

do 10 dnů

**Výroba dveří za
10 pracovních dní
+ doba dodání.**

**CENÍK v EUR
RYCHLÁ
REALIZACE
2022**

Platnost ode dne 26. 06. 2022




Katalog výrobků pro rok 2022

lze stáhnout na adrese:

pol-skone.cz

Vzorkovna a sídlo firmy
Foerstrova 1688/5
500 02 Hradec Králové
showroom@pol-skone.cz
+420 731 022 611

ROZMĚRY KŘÍDEL VNITŘNÍCH DVEŘÍ

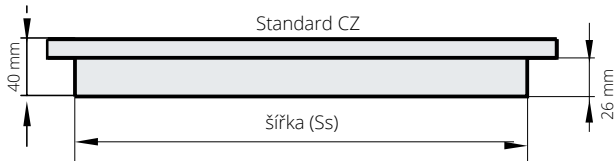


falcová křídla POL-SKONE jsou kompatibilní se všemi zárubněmi, které splňují české oborové normy

šířka (Ss)	výška ve falci
620, 720, 820, 920 (mm)	1970 (mm)




šířka (Ss)	výška
625 725 825 925 (mm)	1985 (mm)

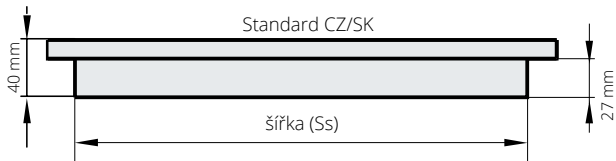

šířka (Ss)	výška ve falci
618, 718, 818, 918 (mm)	1970 (mm)


VÝŠKA KLIKY




Výška kliky při standardní výšce falcových dveří - 1055 mm od spodní hrany křídla

Výška kliky při standardní výšce bezfalcových dveří - 1040 mm od spodní hrany křídla


jednokřídle dveře falcové - směry otevírání

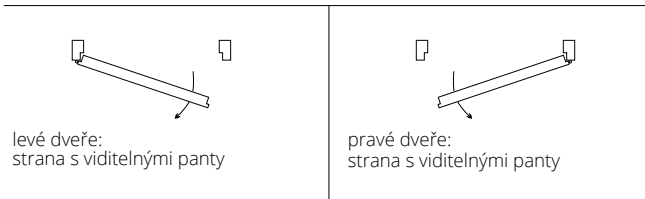


dveře bezfalcové DUO - směry otevírání

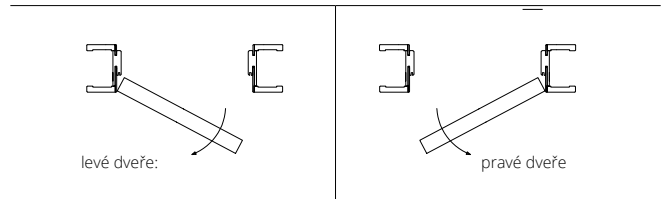


dveře HARMONY - směry otevírání

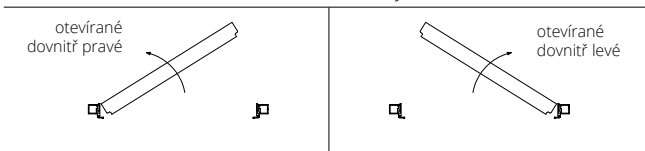


dveře HARMONY - směry otevírání

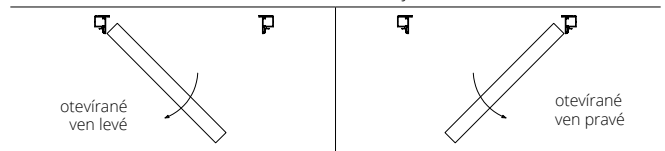

SVĚTLOST MEZI KŘÍDLEM A PODLAHOU

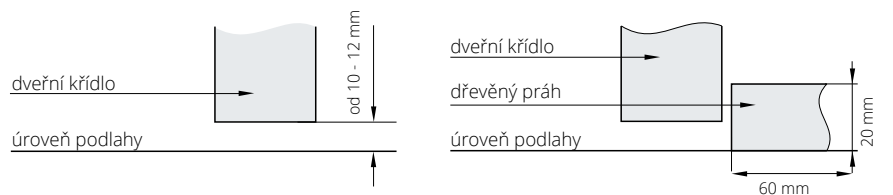

ZPŮSOBY SPOJENÍ LIŠT



		CAMBIO (str. 4)	HAPTIC (str. 6)	FIORD (str. 8)	ARCO (str. 10)	IMPULS (str. 12)	SEMPRE (str. 14)	KŘÍDLO HARMONY (str. 16)	ZÁRUBNĚ HARMONY (str. 16)	ZÁRUBNĚ NASTAVITELNÁ DIN a DIN DUO (str. 17, 18)	ZÁRUBNĚ PEVNÁ KOVOVÁ (str. 22)	ZÁRUBNĚ NASTAVITELNÁ KOVOVÁ (str. 23)
výplň křídla	medová pláštěv	●	●	●	○	●	○	●	-	-	-	-
	plná dřevotříška	●	●	○	○	○	○	●	-	-	-	-
	speciální POL-SKONE	○	○	○	●	○	●	○	-	-	-	-
dostupnost	až 2 týdny	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	na skladě (u výrobce)	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○
systém	falcové	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●
	bezfalcové	●	●	○	○	●	○	●	●	○	○	○

PODMÍNKY REALIZACE RYCHLÉ OBJEDNÁVKY

objednávka ve zrychleném režimu musí být zadána přes portál www.drzwionline.pl

výrobky, na které se vztahuje promoční akce RYCHLÁ REALIZACE, je možné objednat pouze ve standardním provedení (šířka, výška, zámky, prosklení, ventilace)

výrobky na které se vztahuje akce RYCHLÁ REALIZACE je možné dodat pouze se standardními zámky (WK, WB a WC)

výrobky na které se vztahuje akce RYCHLÁ REALIZACE je možné dodat pouze se standardním zasklením (matné bílé/hnědé)

v již zadané a odeslané objednávce není možné provádět dodatečné změny

MOŽNOSTI VENTILACE

* Podle nařízení ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, kterým musí odpovídat budovy a jejich umístění. (Sb. č. 75 z r. 2002, položka 690, ve znění pozdějších předpisů, Sb. č. 33 z r. 2003, položka 270, Sb. č. 109 z r. 2004, položka 1156) Kapitola 6, § 79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC se musí otevírat směrem ven a musí mít, s výhradou § 75 odst. 2 alespoň 0,8 m a průchozí výšku zárubně 2 m a ve spodní části otvory s celkovým průřezem alespoň 0,022 m² pro přívod vzduchu“.

Jedna nebo dvě řady ventilačních pouzder

Světlost mezi křídlem a podlahou max 35 mm

Ventilační seříznutí

křídlo ARCO „80“ s ventilačním seříznutím

křídlo ARCO „90“ s ventilačním seříznutím

falcové křídlo s ventilačním seříznutím

křídlo SEMPRE „80“ s ventilačním seříznutím

křídlo SEMPRE „90“ s ventilačním seříznutím

křídlo CAMBIO DUO s ventilačním seříznutím


	A	B	C	D
„80“	818	704	825	525
„90“	918	804	925	625

ventilační seříznutí

12/14

křídlo IMPULS W13 „80“ s ventilačním seříznutím

křídlo IMPULS W13 „90“ s ventilačním seříznutím



dveře CAMBIO, verze 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

CAMBIO

od **262**/314
cena křídla

Dveře jsou vyrobeny z dřevěného rámu obloženého profilovanými deskami. Povrchová úprava - třívrstvý stříkaný systém, ekologická akrylová barva - RAL 9003.

Standardní výplň se strukturou "medová plástev" nebo plná dřevotřísková deska.



standardní spojování lišt pod úhlem 45° DIN DUO



dveře CAMBIO, verze 00, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO



VERZE

00 / V00

262/₃₁₄

03SD / V3SD

331/₃₉₇

05 / V5SD

331/₃₉₇

**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**



STŘÍKANÉ



001
bílá
(RAL 9003)

ZÁRUBĚ



FALCOVÝ
systém CZ/SK



nastavitelná
systém DIN



BEZFALCOVÝ
systém



nastavitelná
DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

výplň: „medová plástev“ nebo z plné dřevotřískové desky
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém), nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm)

panty: skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)

typ Z - pro zárubeň systému DIN („60“-„90“ – 3 ks)

ZÁRUBĚ

nastavitelná systém DIN - rozsah ZP1-ZP11, lišty pod úhlem 45°

nastavitelná systém DIN DUO - rozsah ZD2-ZD7, lišty pod úhlem 45°

DOPLŇKOVÉ (za doplatek)

dveře vyšší 2090 mm (bezfalcový systém - PL norma)

+10%


výplň z děrované dřevotřískové desky

52/₆₂

třetí pant v křídle (cena za 1 ks):

skrytý DUO pro šířku „60“-„80“

38/₄₆



HAPTIC

od **172**/206
cena křídla

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem UNI MAT PLUS. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“. **Pro materiál UNI MAT PLUS je charakteristický hedvábný povrch, který je odolný proti otiskům prstů.**

dveře HAPTIC, vzor 00, zárubeň nastavitelná DIN




dveře HAPTIC, vzor 00, zárubeň nastavitelná DIN DUO



VERZE	00 / V00	00 / V00 ventilační seříznutí
UNI MAT PLUS	172 /206	184 /221

BAREVNÉ PROVEDENÍ



ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

jednobodový zámeček, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním (rozteč 90 mm)

panty: skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)

typ Z - pro zárubeň systému DIN („60“-„90“ - 3 ks)

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

dveře vyšší 2090 mm (bezfalcový systém - PL norma) **+10%**

výplň z děrované dřevotřískové desky **52**/62


třetí pant v křídle (cena za 1 ks):

skrytý DUO pro šířku „70“-„80“ **38**/46

ZÁRUBNĚ

nastavitelná systém DIN - rozsah ZP1-ZP11, lišty pod úhlem 45°

nastavitelná systém DIN DUO - rozsah ZD2-ZD7, lišty pod úhlem 45°



FIORD

od **221**/266
cena křídla

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma profilovanými deskami, které jsou stříkávané ekologickými akrylovými barvami z palety RAL 9003.

Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“



zasklení, rámeček



profil křídla

dveře FIORD, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO



dveře FIORD, vzor 00, nastavitelná zárubeň



VERZE

00 / V03

221/266

01 / V3S1

281/338

03 / V3S3

354/425

04 / V3SD

354/425

**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**



STŘÍKANÉ



001
bílá
(RAL 9003)

ZÁRUBĚ



FALCOVÝ
systém CZ/SK



nastavitelná
systém DIN

VYBAVENÍ


STANDARDNÍ

sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm
verze 04: sklo matné bílé tvrzené o tloušťce 4 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm zadlabaný,
na klíč, na vložku nebo s WC zamykáním
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

ventilační seřiznutí

12/14



ARCO

od **216**/259

cena křídla

Dveře jsou zhotoveny z vysoce kvalitního rámu z MDF s povrchem ECO TOP, SILKSTONE. Rám má svislou orientaci dekoru (u povrchů ve verzi H je dekor orientován vodorovně), panely mají vodorovnou kresbu dekoru.



rám má svislou kresbu, panely a výplň vodorovnou



panely, zasklení

dveře ARCO, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN



dveře ARCO, vzor W2S, zárubeň nastavitelná DIN




VERZE	W02P / V02	W2S / V2S2	W02 / V2S5
ECO TOP	216/259	216/259	216/259
LAMISTONE, SILKSTONE	250/300	250/300	250/300




VERZE	W03P / V03	W3S / V3S2	W03 / V3S5
ECO TOP	216/259	216/259	216/259
LAMISTONE, SILKSTONE	250/300	250/300	250/300

BAREVNÉ PROVEDENÍ

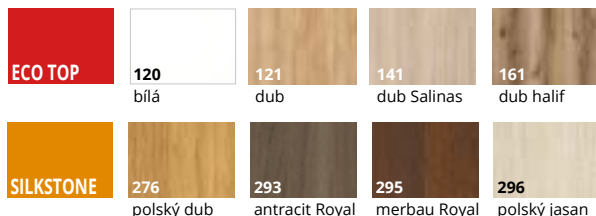


ZÁRUBĚ



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za doplatek)
sklo matné bílé/hnědé o tloušťce 4 mm	ventilační seříznutí 12/14
jednobodový zámek, rozteč 72 mm zadlabaný, na klíč, na vložku nebo s WC zamykáním – oliva	
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“-90“ – 3 szt.)	
nelze použít dveřní zavírač	
nelze použít padací práh	



dveře IMPULS, vzor W01, zárubeň nastavitelná systém DIN

IMPULS

od **172**/206
cena křídla

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE.

Standardní výplň tvoří „medová pláštěv“.



profil rámečku



zárubeň



dveře IMPULS, vzor W07, zárubeň nastavitelná systém DIN






VERZE	W01 / V00	W02 / V2S	W03 / V3SD	W05 / V1SD	W06 / V4SD
SILKSTONE LAMISTONE CPL	172/206	198/238	254/305	254/305	238/285



VERZE	W07 / V5SD	W12 D1 / V6S1	W12 / V6S4
SILKSTONE LAMISTONE CPL	238/285	198/238	254/305

BAREVNÉ PROVEDENÍ




ZÁRUBNĚ



PLATÍ PRO DVEŘNÍ KŘÍDLA



nastavitelná systém DIN



nastavitelná DIN DUO


VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

sklo matné bílé/hnědé o tloušťce 4 mm
 tvrzené, matné bílé/hnědé sklo verze W03, W05
 jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)
 panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN nebo skrytý DUO chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ - 3 ks)

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

třetí pant v křídle (cena za 1 ks):
 skrytý DUO pro šířku „80“ **38/46**
 ventilační seříznutí (pouze „80“ a „90“) **12/14**
 dveře vyšší 2090 mm (bezfalcový systém - PL norma) **+10%**



dveře SEMPRE, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN

SEMPRE

od **343**/412
cena křídla

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Rám má svislou orientaci dekoru (u povrchů ve verzi H je dekor orientován vodorovně). Kresba dekoru na panelech a výplních záleží na modelu křídla: verze W02-W02A, W03-W03A.



zasklení



dveře SEMPRE, vzor W02 (dveře vlevo), zárubeň nastavitelná systém DIN, vzor W2S (dveře vpravo)




VERZE	W02P / V02	W02 / V2S5	W02S1 / V2S1	W02S2 / V2S2	W02S3 / V2S3	W02S4 / V2S4	W02A / V2SA
	343/412	343/412	343/412	343/412	343/412	343/412	343/412



VERZE	W03P / V03	W03 / VD1	W03S1 / V3S1	W03S2 / V3S2	W03S3 / V3S3	W03S4 / V3S4	W03A / V3SA
	343/412	343/412	343/412	343/412	343/412	343/412	343/412

BAREVNÉ PROVEDENÍ



ZÁRUBNĚ




nastavitelná systém DIN



nastavitelná DIN DUO



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo bílé/hnědé o tloušťce 4 mm	třetí pant v křídle (cena za 1 ks): 38/46
jednobodový zámek, rozteč 72 mm zadlabaný, na klíč, na vložku nebo s WC zamykáním – oliva	skrytý DUO pro šířku „80“
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN nebo skrytý DUO chrom satén („60“–„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	ventilační seříznutí (pouze „80“ a „90“) 12/14
nelze použít dveřní závěrač	
nelze použít padací práh	



KŘÍDLO I SKRYTÁ ZÁRUBEŇ HARMONY SYSTÉM POL-SKONE

PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

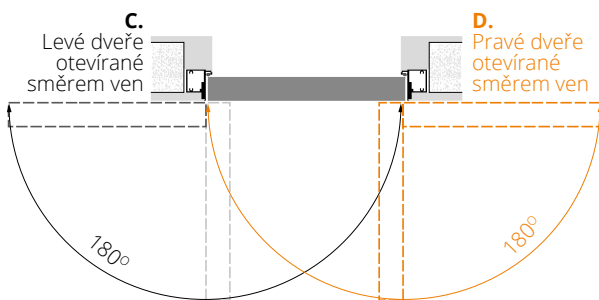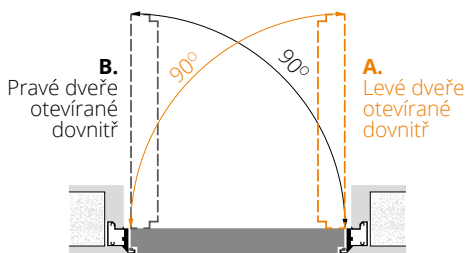

ŠÍŘKA	VÝŠKA				
	jednokřídlé dveře	S _d *	S _d **	S _o	H _d
„70“	796	793	805	2092*	2100*
„80“	896	893	905	2082**	2090**
„90“	996	993	1005		

* dveře otevírané dovnitř
** dveře otevírané směrem ven

S_d - šířka na vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru
H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru

PARAMETRY

Třída mechanické odolnosti: 2. třída klasifikace pevnostních požadavků - tj. střední používání.

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo v bezfalcovém systému (otevírané směrem ven) nebo s falcem (otevírané dovnitř). Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** obložený oboustranně HDF deskami.

Výplň křídla se strukturou „medová plástev“ nebo plná dřevotříška. Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.

Konstrukce křídla umožňuje lícování s povrchem zárubně.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch v základním nátěru pro vlastní malování.

BAREVNÝ ZÁRUBEŇ

Krytý rám pro křídla otevíraná dovnitř a ven surový hliník, lze natřít stejnou barvou jako stěna

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Standardní vybavení:
skrytý pant (nastavitelný ve 3 rovinách) barva matný chrom - 2 ks (medová plástev) nebo 3 ks (plná dřevotříška).
magnetický zámek na cylindrickou vložku, klíč nebo WC

KŘÍDLO DO ZÁRUBNĚ HARMONY K DISPOZICI SKLADEM U VÝROBCE

Rozměry křídla	Křídlo v základním povrchu k samostatnému natření
křídlo - šířka „80“ („80“x2040/2050 mm), medová plástev	188 /226
křídlo - šířka „80“ („80“x2040/2050 mm), plná dřevotříška	247 /296

CENA ZÁRUBNĚ HARMONY PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE K DISPOZICI SKLADEM U VÝROBCE

Rozměry křídla a počet pantů	k samostatnému natření (surový hliník)	RAL 9003 bílé panty
		RAL 9005 černé panty
„80“ x 2040/2050 mm (2 skryté panty)	308 /369	375 /450
„80“ x 2040/2050 mm (3 skryté panty)	332 /398	399 /479

KŘÍDLO DO ZÁRUBNĚ HARMONY DOBA REALIZACE 2 TÝDNY

cena křídla rozměry křídla	křídlo v základním povrchu k samostatnému natření
křídlo - šířka „70“ („70“ x 2040/2050 mm) plná dřevotříška, doplňkový pant	257 /309
křídlo - šířka „90“ („90“ x 2040/2050 mm) plná dřevotříška	247 /296
křídlo - šířka „70“ („70“ x 2040/2050 mm) plná dřevotříška, doplňkový pant + ventilační seříznutí	269 /323
křídlo - šířka „90“ („90“ x 2040/2050 mm) plná dřevotříška +ventilační seříznutí	259 /311

CENA ZÁRUBNĚ HARMONY PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE DOBA REALIZACE 2 TÝDNY

Rozměry křídla a počet pantů	k samostatnému natření (surový hliník)
„70“ x 2040/2050 mm (3 skryté panty)	332 /398
„90“ x 2040/2050 mm (3 skryté panty)	344 /413

UPOZORNĚNÍ

DVEŘE a ZÁRUBNĚ HARMONY SKLADEM U VÝROBCE

DO „RUKY“



KŘÍDLO HARMONY

- šířka „80“
- levé nebo pravé
- otevírané dovnitř nebo otevírané směrem ven
- výplň: „medová plástev“ (2 skryté panty)
- výplň: plná dřevotříšková deska (3 skryté panty)
- křídlo v základním povrchu k samostatnému natření
- magnetický zámek WK

ZÁRUBEŇ HARMONY


- šířka „80“
- levé nebo pravé
- otevírané dovnitř nebo otevírané směrem ven
- BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ: v základním povrchu k samostatnému natření (surový hliník), stříkané RAL 9003 (bílá) nebo RAL 9005 (černá)

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN



Zárubně jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.

jednokřídlé dveře		ECO TOP	UNI MAT PLUS	LAMISTONE CPL	STŘÍKANÉ
				SILKSTONE	bílá 001 (RAL 9003)
ZP1A	75-85	146/175	161/193	164/197	250/300
ZP1B	85-95	146/175	161/193	164/197	250/300
ZP2	95-120	150/180	165/198	170/204	260/312
ZP3	120-140	154/185	170/204	175/210	269/323
ZP4	140-160	158/190	173/208	180/216	276/331
ZP5	160-180	164/197	178/214	186/223	290/348
ZP6	180-200	169/203	183/220	192/231	298/358
ZP7	200-220	175/210	189/226	199/238	309/371
ZP8	220-240	182/218	195/234	206/247	321/385
ZP9	240-260	188/226	201/241	212/255	332/399
ZP10	260-280	194/233	206/247	219/263	348/417
ZP11	280-300	203/243	214/257	229/274	365/438

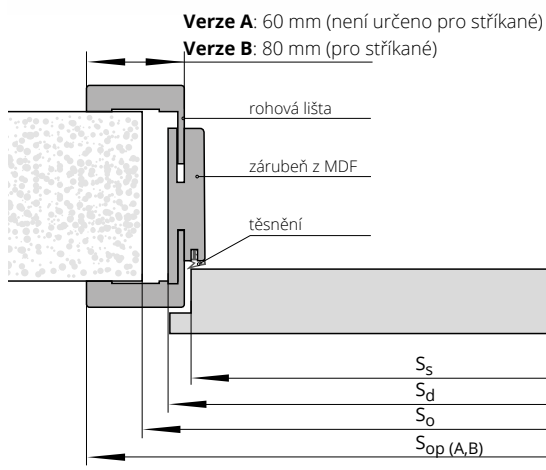

ŠÍŘKA

typ	jednokřídlé dveře				
	S_o	S_d	S_s	S_{opA}	S_{opB}
„60“	676	646	618	746	786
„70“	776	746	718	849	886
„80“	976	846	818	946	986
„90“	976	946	918	1046	1086
VÝŠKA	H_o	H_d	H_s	H_{opA}	H_{opB}
	2010	1993	1970	2043	2063

S_s – šířka křídla
 S_d – šířka na vnější straně zárubně
 S_o – šířka montážního otvoru
 S_{op} – šířka po vnější straně lišty


H_s – výška křídla
 H_d – výška dveří na vnější straně zárubně
 H_o – výška montážního otvoru
 H_{op} – výška na vnější straně lišty

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN DUO



jednokřídlé
dveře

		UNI MAT PLUS	LAMISTONE CPL	STŘÍKANÉ bílá 001*
			SILKSTONE	
ZD2	80-85	286 /343	294 /353	381 /457
ZD3	85-95	286 /343	294 /353	381 /457
ZD4	95-120	289 /347	303 /364	389 /467
ZD5	120-140	294 /353	307 /369	393 /472
ZD6	140-160	306 /367	312 /375	398 /478
ZD7	160-180	311 /373	319 /382	403 /484

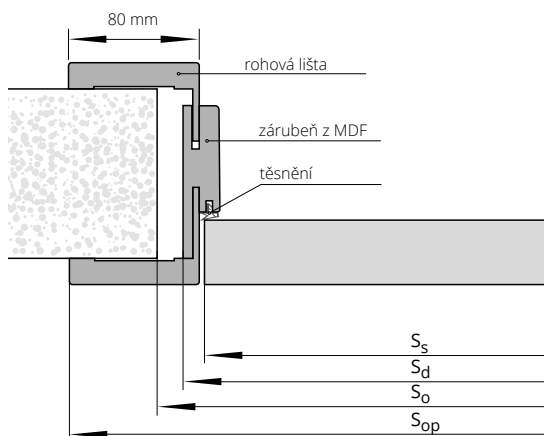

ŠÍŘKA

typ	jednokřídlé dveře			
	So	Sd	Ss	Sop
„70”	790	752	725	892
„80”	890	852	825	992

VÝŠKA

H _o	H _d	H _s	H _{op}
2020	2008	1985	2078

Ss - šířka křídla
Sd - šířka na vnější straně zárubně
So - šířka montážního otvoru
Sop - šířka po vnější straně lišty

Hs - výška křídla
Hd - výška dveří na vnější straně zárubně
Ho - výška montážního otvoru
Hop - výška na vnější straně lišty

POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU

jednokřídlé dveře	STŘÍKANÉ BILÁ 001 RAL 9003**	ECO TOP	UNI MAT PLUS	LAMISTONE CPL SILKSTONE
příplatek k vybranému modelu vnitřního křídla				
	406/487	325/390	337/404	310/372

NÁSTĚNNÝ SYSTÉM v ceně jsou zahrnuty vbodící lišta, krycí lišta a dojezdový sloupek

VYBAVENÍ SYSTÉM NA STĚNU

standard:
mosazný podélný úchyt chrom-satén (U4)

volitelně:

úchyty nebo hákový zámek
zpomalovač SP60* pro jednokřídlé **44/53** (1 ks)
zpomalovač SP60* pro dvoukřídlé **87/105** (2 ks)
zpomalovač BIAS pro jednokřídlé **83/100** (1 ks)
zpomalovač BIAS pro dvoukřídlé **167/200** (2 ks)

VYBAVENÍ SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM

standard:
podélný úchyt v barvě chrom-satén (U4)

volitelně:

úchyty pro posuvná křídla

*Použití zpomalovače SP60 k systému na stěnu:

- jednokřídlé dveře šířky „60 – 100“

- dvoukřídlé dveře šířky „60+60“ – „90+90“



Vzhledem k systému montáže zpomalovače SP60 nelze použít ve dveřích:
ETIUDA – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05-W08; PASSO

Ve skleněných dveřích ornament zvenku, ve dveřích se zámkem blokáda zevnitř. U dvoukřídlých dveří: pravých – zámek v pravém křídle; levých – zámek v levém křídle.

DÉLKY KRYCÍCH LIŠŤ PRO NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

„60“ – 1795 mm	„60+60“ – 3448 mm*
„70“ – 1795 mm	„70+70“ – 3448 mm*
„80“ – 1795 mm	„80+80“ – 3448 mm*
„90“ – 2045 mm	„90+90“ – 3948 mm*
„100“ – 2295 mm	

*krycí lišta je spojena ze dvou dílů výška krycí lišty 110 mm

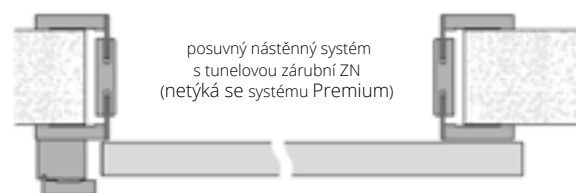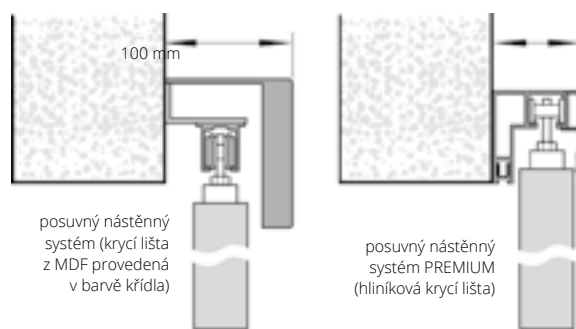

vodící lišta nástěnného systému



maskovací lišta nástěnného systému



LEO

DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Jednoduché dveře
do domů, bytů
a komerčních
prostor.


SKLADEM

Dveře LEO

- Dveře dostupné na skladě v ČR (PLNÉ 600-900/1970 mm, levé i pravé)
- PASUJÍ - do ocelové nebo obložkové zárubně
Dveře jsou dodávané do zárubní dle ČSN nebo SK normy 600 - 900/1970
- Prosklené varianty na objednávku
- Zajistíme dodání na Váš sklad
- Individuální cena dle objednaného množství

Výhody

- Mechanicky odolný povrch
- Použití jako zástupné dveře, jednoduché dveře do domů, bytů a komerčních prostor

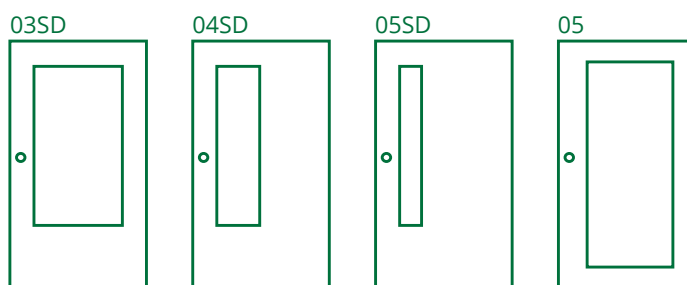

varianty prosklení



nerezová klika – skladem



Kliky

Nabízíme dveřní kliky, dveřní a okenní kování značky M&T.
Níže si můžete prohlédnout námi vybrané doporučené typy.

EKONOMICKÉ VARIANTY



STANDARD VARIANTY



TOP VARIANTY



NEREZOVÁ KLIKA - skladem



Elegantní a moderní typ kování oblíbený zejména v moderních interiérech a kancelářích.

Vnitřní systém prošroubování zajišťuje dlouhou životnost kování, montážní šrouby jsou překryty rozetami.

Rozety mohou být kulaté, ale i hranaté.

- kombinace klika/klika
- varianty klíč/wc/fab
- kovová vratná pružina
- testované na 200 tisíc použití
- fixační kovové výstupky
- kovová rozeta



DVEŘE A OKNA

Foerstrova 1688/5
500 02 Hradec Králové
Czech Republic

Uvedené ceny jsou bez DPH.

WWW.POL-SKONE.CZ

info@pol-skone.cz  polskonecz  polskone_cz

**OBCHODNÍ ZÁSTUPCI PRO
ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO**


ZÓNA A
+420 770 167 929
info@pol-skone.cz

ZÓNA B
+420 770 167 928
info@pol-skone.cz

ZÓNA C
+420 606 748 723
info@pol-skone.cz

ZÓNA D
+420 775 291 061
info@pol-skone.cz

ZÓNA E
+420 602 591 802
info@pol-skone.cz

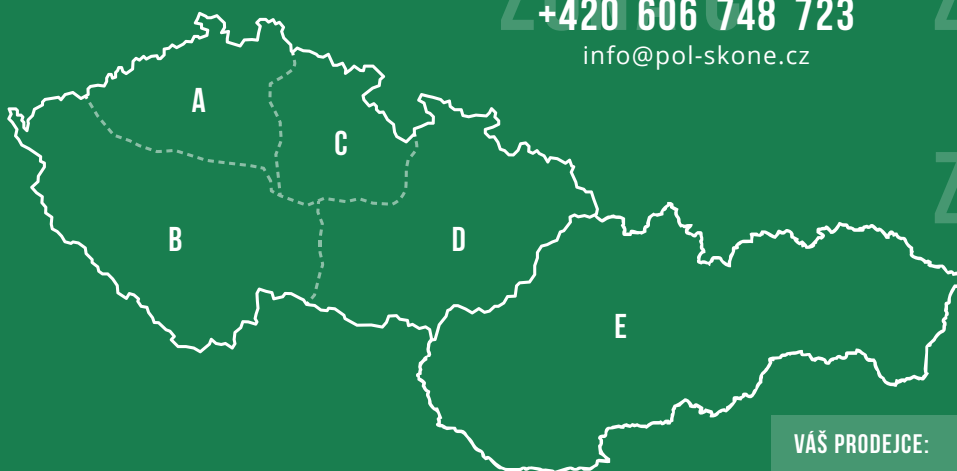

VÁŠ PRODEJCE:



Expedice, administrativa a vzorkovna
Hrobice 52
533 52 Staré Hradiště u Pardubic
info@pol-skone.cz

Vzorkovna a sídlo firmy
Foerstrova 1688/5
500 02 Hradec Králové
showroom@pol-skone.cz
+420 731 022 611