

Dřevěná Okna a dveře



DVEŘE 2026

V TOMTO KATALOGU NAJDETE

SKRYTÉ DVEŘE

DVEŘE OCELOVÉ

VNITŘNÍ DVEŘE

VCHODOVÉ DVEŘE

ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE

TECHNICKÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

SPECIÁLNÍ DVEŘE

ZÁRUBNĚ

KATALOG VENKOVNÍ VÝPLNĚ



KATALOG DVEŘE OCELOVÉ



POL-SKONE LOOKBOOK



4 VÝROBNÍ ZÁVODY A 2 PILY POL-SKONE



ZÁVOD Z1 LUBLIN



TOVÁRNA A PILA Z2 NIEMCE



ZÁVOD Z4 LUBLIN



TOVÁRNA A PILA Z3 BIŁGORAJ

VIZE

Jako polská rodinná firma chceme být značkou první volby v prémiovém segmentu.

MISE

Již od roku 1990 jsme výrobcem dveří a oken nejvyšší kvality. Budujeme silnou značku spojenou se spolehlivostí, moderním designem a technologickými inovacemi.

Firma od počátku své existence staví na přátelských vztazích s obchodními partnery a potvrzuje svou pověst důvěryhodného prodejce a spolehlivého obchodního partnera. Naši zákazníci jsou pro nás prioritou.



Dřevo je základní materiál, ze kterého vyrábíme naše produkty. Surovina pochází z našich vlastních pil. K výrobě dveří používáme ty nejlepší materiály z ověřených zdrojů a od zkušených dodavatelů. Výroba se provádí pomocí nejmodernějších výrobních linek.



Certifikáty FSC® a PEFC jsou zárukou, že suroviny používané k výrobě pocházejí výhradně z odpovědně obhospodařovaných lesů. To znamená, že jsou získávány v souladu s platnými zákony, zásadami ochrany životního prostředí, s ohledem na místní komunitu a s péčí o ekonomické aspekty.



DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE



TRADICE A ZKUŠENOSTI

- na trhu od **1990** roku
- **36 let** historie
- **polská rodinná** firma



ODPOVĚDNOST

- Materiály pochází z **našich vlastních pil**, což nám umožňuje přímou kontrolu nad kvalitou materiálu hned od počátku výrobního procesu.
- **100%** dřeva používaného ve výrobním procesu pochází z **certifikovaných zdrojů** (FSC®, PEFC)
- Všechny produkty POL-SKONE splňují přísné požadavky **akreditovaných zkušebních ústavů**



KVALITA A KOMPLEXNOST

- více než **500 vzorů** dveří ve více než **120 barvách**
- inovativní technologie spojující **design** s **udržitelným** procesem výroby
- **dodavatelé** nabízející nejvyšší kvalitu materiálů



VZTAHY

- **stabilní a důvěryhodný** obchodní partner již mnoho let působící na trzích celého **světa**
- spolehlivý zaměstnavatel zaměstnávající více než **800 osob**

OBSAH

SKRYTÉ DVEŘE

HARMONY FONDO.....	10
HARMONY UKRYTE SYSTÉM POL-SKONE.....	12
HARMONY UKRYTE MIRROR.....	14
PAKET REG-GO.....	15
SYSTÉM FLEXI.....	15
HARMONY INVEST.....	16
HARMONY INVEST PRO.....	18

OCELOVÉ DVEŘE

GALIO.....	22
LOFT ART POSUVNÝ SYSTÉM – NOVINKA.....	24
LUMO – NOVINKA.....	26
GALIO PIVOT.....	28
GALIO DVOUKŘÍDLÉ.....	30
LUMO DVOUKŘÍDLÉ – NOVINKA.....	32
STALIO.....	34
GALIO / STALIO.....	36

INTERIÉROVÉ DVEŘE DVEŘE LAMINOVANÉ

VISIO – NOVÉ VZORY.....	40
VISIO LUX – NOVINKA.....	42
VISIO M – NOVINKA.....	44
VISIO M DVOUKŘÍDLÉ – NOVINKA.....	46

BESTSELLER

SEDO – NOVÝ VZOR.....	48
VERI – NOVÝ VZOR.....	50
MODO.....	52
EGRO.....	54
ESTO.....	56
ARCO.....	58
UNITO.....	60
SAMOS.....	62
FORTO – NOVÝ VZOR.....	64
MAGRO.....	66
LAURA – NOVINKA.....	68

SEMPRE.....	70
FORTIMO.....	74
SLIM.....	76
MONA.....	78
PASSO.....	80
HAPTIC.....	82
IMPULS.....	84
DECO.....	86
DECO EGGER.....	88
INVERNO.....	90
CREATO.....	92
SONATA – NOVÝ VZOR.....	94
ADORE.....	96
EMPORE.....	98
MAESTO.....	100
SALEA – NOVÝ VZOR.....	102
ETIUDA.....	104
ZENN.....	106

PREMIUM

DVEŘE STŘÍKANÉ

MODERN.....	108
VILANO.....	110
MODESTO.....	112
PALAZZO.....	114
VERTIGO.....	116
MODENA.....	118
PRINCESTONE.....	120
CAMBIO.....	122
SUBITO – NOVÉ VZORY.....	124
ESTATO.....	126
TIARA.....	128
SENTO.....	130
SUBLIME.....	132
FIORD.....	134
ROYALE.....	136
RIFLO.....	138

DVEŘE DÝHOVANÉ

SEMPRE LUX.....	140
SEMPRE LUX.....	142
FORTIMO LUX.....	144
INTERSOLID.....	146
INTERSOLID II.....	148
KINGSTONE.....	150
DECO LUX.....	152
ESPIÑA.....	154
TEO – NOVÉ VZORY.....	156
SONATA LUX – NOVÝ VZOR.....	158
ESTATO LUX.....	160

SKLÁDACÍ DVEŘE

SKLÁDACÍ.....	162
---------------	-----

SKLENĚNÉ DVEŘE

LUMEN.....	164
LUMEN LOFT.....	166

POSUVNÉ SYSTÉMY

POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU.....	168
POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM.....	170
POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU MOVI.....	171
POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM GLASS.....	172
POSUVNÝ SYSTÉM DO POUZDRA VE STĚNĚ.....	174
KAZETA SYNTESIS LINE.....	176

TECHNICKÉ ZESÍLENÉ DVEŘE

III. MECHANICKÁ TŘÍDA S DESKOVOU KONSTRUKCÍ.....	178
DECO INVEST.....	180
G46.....	182

SPECIÁLNÍ DVEŘE

ISOLA DVEŘE DO GARÁŽÍ – NOVINKA.....	184
KYVNÉ.....	186
HIGRO.....	188
GAMMA.....	190

TECHNICKÉ ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE

TYP A / TYP B.....	192
AKUSTIK 32 DB.....	194
SR 37 DB.....	196
AKUSTIK 42 DB / AKUSTIK SEKURO 42 DB – NOVINKA.....	198

VCHODOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

B-30/C-30	204
B-30 INVEST	206
RC3 INVEST / SR 37 EI30	208
RC3 INVEST 37 DB	210
RC3 / RC3 INVEST	212
CERBER PLUS RC2	214
CERBER PLUS	216
SEGURO / SEGURO PLUS - NOVINKA	218
FR EI30 SR 42 FALCOVÉ	220
FR EI30 SR 37 DB BEZFALCOVÉ	222
FR EI30 FALCOVÉ	224
EI30 PLUS FALCOVÉ	226
EI30 PLUS BEZFALCOVÉ	228
EI60 PLUS FALCOVÉ	230
EI60 PLUS BEZFALCOVÉ	232
KŘÍDLO EI30 PLUS, EI60 PLUS, AKUSTIK 32 DB	
III. MECHANICKÁ TŘÍDA DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ	234
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DO ŠACHET - EI30, EI60	235
EVAKUAČNÍ	236

ZÁRUBNĚ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PEVNÁ POL-SKONE	240
PEVNÁ SYSTÉM DUO	241
NASTAVITELNÁ FALCOVÁ	242
NASTAVITELNÁ BEZFALCOVÉ	244
SYSTÉM REVES	246
NASTAVITELNÁ REVES	247
NASTAVITELNÁ VERTIGO	248
NADPRAŽNÍ PANEL VERTIGO	249
PANELY / OBLOŽENÍ STĚNY	251
KORUNKY	252
LIŠTY	253
PODLAHOVÉ LIŠTY	253
PODLAHOVÉ LIŠTY ALU	253
PEVNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE	254
PEVNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE	255
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE	256
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE	257
PEVNÁ KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE	258
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE	259
PEVNÁ KOVOVÁ LUMEN	260
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ LUMEN	261
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS	262
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DUO PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS	263
PEVNÁ KOVOVÁ PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS	264
PEVNÁ KOVOVÁ DUO PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS	265
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ G46 SYSTÉM POL-SKONE	266
SYSTÉM REGULACE Z MDF K PEVNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ	267
ZÁRUBNĚ NASTAVITELNÉ PRO VCHODOVÉ DVEŘE	268
DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ PRO TECHNICKÉ DVEŘE	269

STĚNOVÉ PANELE	271
DRÁŽKOVANÉ STĚNOVÉ PANELE	271
NESTANDARDNÍ SESTAVY S LIŠTAMI	272
NESTANDARDNÍ SESTAVY S PANELEM	273
OCELOVÉ SVĚTLÍKY	274
SVĚTLÍKY PRO ZÁRUBNĚ DIN/DIN DUO	275
SVĚTLÍKY PRO PEVNOU ZÁRUBNĚ	276
PROTIPOŽÁRNÍ SVĚTLÍKY	276
VYBAVENÍ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ	277
PŘÍSLUŠENSTVÍ	278
ABS HRANA	285
KUKÁTKA	285
VENTILAČNÍ SEŘÍZNUTÍ	286
DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ	288
VNITŘNÍ DVEŘE PRO MÍSTNOSTI SE SYSTÉMEM REKUPERACE	289
KŘÍDLA CAMBIO S PIKTOGRAMEM	290
PANELE Z NEREZOVÉ OCELI S IKONAMI	290
DEKORATIVNÍ PRVKY	291
HLINÍKOVÉ DEKORY	291
KLIKY PRO VNITŘNÍ DVEŘE	292
VLOŽKY PRO VNITŘNÍ DVEŘE	293
KLIKY PRO VCHODOVÉ A VENKOVNÍ DVEŘE	294
VLOŽKY PRO TECHNICKÉ DVEŘE	295
ROZMĚRY - DVEŘE INTERIÉROVÉ	296
ROZMĚRY - DVEŘE TECHNICKÉ	297
ROZMĚRY INTERIÉROVÝCH KŘÍDEL	300
DŮLEŽITÉ UŽIVATELSKÉ INFORMACE	301
SKLA ROZMĚRY PROSKLENÍ	302

BAREVNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ

BAREVNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ	303
BAREVNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ OCELOVÉ DVEŘE A KOVOVÉ ZÁRUBNĚ	311
LAMINÁTY HPL	312
DVOUBAREVNÉ DVEŘE	312
STANDARDNÍ PARAMETRY DVEŘÍ POL-SKONE	313
DODATEČNÉ INFORMACE	313
BAREVNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ	314
ZÁRUBNĚ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE	315

PŘÍLOHA PRO CZ/SK TRH

MOŽNOSTI VÝŠEK INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ	316
PŘEHLED ROZMĚRŮ - DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ	317
PŘEHLED ROZMĚRŮ - KOVOVÉ ZÁRUBNĚ	322
PŘEHLED ROZMĚRŮ - ZÁRUBNĚ HARMONY	327
PŘEHLED ROZMĚRŮ - ZÁRUBNĚ REVES	328
SOUPIS VÝŠEK	329
POZNÁMKY	330
LEGENDA ZNAČENÍ	331

VYBERTE SI SVÉ VYSNĚNÉ DVEŘE

Barevnost

Dáváte přednost jednotné barvě UNI nebo přirozenému vzhledu dřeva s viditelnou kresbou letokruhů? Máme dekor, který hledáte!

Hledáte dveře s přírodním povrchem, stříkané nebo v laminátu? U nás je najdete všechny.

V naší nabídce si tyto parametry přizpůsobíte podle svých představ. Celou barevnou škálu našich produktů najdete na str. 303-310



Konstrukce

Vyberte si konstrukci odpovídající Vaším estetickým a funkčním potřebám.

DESKOVÉ - jednoduchá křídla s ozdobnými rámečky nebo frézováním

RÁMOVÉ - výrazná forma a detaily v podobě panelů, skla a výplní



Design

V naší nabídce najdete dveře v široké škále stylů:

- plné - jednoduché dveře s minimalistickým vzhledem
- plné s ozdobnými detaily v podobě rámečků, profilů, frézování, prolisů
- se svislým nebo vodorovným prosklením v různých konfiguracích: s několika skly nebo jedním, velkou plochou prosklení nebo malou



PLNÉ

PLNÉ S OZDOBNÝMI PRVKY

ZASKLENÍ
VODOROVNÉ

ZASKLENÍ
SVISLÉ

KONSTRUKCE / DESIGN:

BAREVNÉ PŘEVODNÍK

**BARVY
JEDNOTNÉ UNI
LAMINOVANÉ**

RÁMOVÉ Z MDF

RÁMOVÉ DŘEVĚNÉ

DESKOVÉ

SEDO str. 48

SEMPRE str. 70, 72

HAPTIC str. 82

VERI str. 50

FORTIMO str. 74

IMPULS str. 84

MODO str. 52

VISIO str. 40

DECO str. 86

EGRO str. 54

VISIO M str. 44, 46

DECO EGGER str. 88

ESTO str. 56

SLIM str. 76

INVERNO str. 90

ARCO str. 58

MONA str. 78

CREATO str. 92

UNITO str. 60

PASSO str. 80

SONATA str. 94

ADORE str. 96

EMPORE str. 98

MAESTO str. 100

SALEA str. 102

ETIUDA str. 104

FORTO str. 64

SEMPRE str. 70, 72

INVERNO str. 90

MAGRO str. 66

FORTIMO str. 74

SALEA str. 102

SAMOS str. 62

MONA str. 78

SONATA str. 94

ESTO str. 56

SLIM str. 76

ETIUDA str. 104

ARCO str. 58

VISIO str. 40

IMPULS str. 84

LAURA str. 68

VISIO M str. 44, 46

DECO EGGER str. 88

**BARVY
DŘEVA
LAMINOVANÉ**

**STRUKTURA
TKANINY
LAMINOVANÉ**

ZENN str. 106

**BARVY
JEDNOTNÉ UNI
STŘÍKANÉ**

MODERN str. 108

CAMBIO str. 122

VILANO str. 110

SUBITO str. 124

MODESTO str. 112

ESTATO str. 126

PALAZZO str. 114

TIARA str. 128

VERTIGO str. 116

SENTO str. 130

MODENA str. 118

SUBLIME str. 132

PRINCESTONE str. 120

FIORD str. 134

ROYALE str. 136

RIFLO str. 138

**BARVY
DŘEVA
DÝHOVANÉ**

SEMPRE LUX str. 140, 142

DECO LUX str. 152

FORTIMO LUX str. 144

ESPINA str. 154

INTERSOLID str. 146

TEO str. 156

INTERSOLID II str. 148

SONATA LUX str. 158

ESTATO LUX str. 160

**DÝHA
STŘÍKANÁ KRYCÍMI
BARVAMI SILKWOOD**

KINGSTONE str. 150

DECO LUX str. 152

**DÝHA
S ULTRAMATNÝM
UV LAKEM
REALWOOD**

FORTIMO LUX str. 144

ESPINA str. 154

INTERSOLID str. 146

DECO LUX str. 152

SEMPRE LUX str. 140-142

ESTATO LUX str. 160

SONATA LUX str. 158

PREMIUM

SKRYTÉ DVEŘE



NEKONEČNÉ MOŽNOSTI

HARMONY - str. 12

HARMONY MIRROR - str. 14

PAKET REG-GO - str. 15

**flexi systém pro zárubeň
HARMONY** - str. 15

HARMONY INVEST - str. 16

HARMONY INVEST PRO - str. 18



BAREVNÁ
PROVEDENÍ



OBLOŽENÍ
(max. tloušťka 4 mm)



DÝHY



LAMINÁTY



ZRCADLO



TAPETA



OZDOBNÉ
PRVKY

Skryté dveře **HARMONY FONDO** se zárubní **HARMONY**

Cena křídla od •

Pro ty, kteří hledají víc než jen dveře

Jedná se o řešení pro architekty, investory a individuální klienty, kteří oceňují nejen vzhled, ale i funkci. Skryté dveře jsou novým standardem v navrhování moderních prostor – od luxusních apartmánů po elegantní kanceláře.



Křídlo **HARMONY FONDO** je další verzí modelu pro systém skrytých hliníkových zárubní z rodiny **HARMONY**.

Křídlo je k dispozici v základním nátěru pro vlastnímu dokončení. Základní nátěr je aplikován díky inovativní, vysoce energeticky účinné metodě nanášení základní barvy pomocí lakovacích válců.

Dveře, které nejsou vidět. Kvalita, kterou cítíte.

Minimalismus má novou definici. Skryté dveře **HARMONY FONDO** **splyvají se stěnou**, vytvářejí jednotný povrch bez viditelných zárubní.

Ale to není jen design – je to také **kvalita**, kterou cítíte při každém zavření. Vyrobené z přírodních materiálů, odolné a precizně zpracované.

Proč jsou jiné než všechny ostatní?

- Dřevěný rám a nejkvalitnější výplně**
zaručují odolnost a stabilitu
- Patentovaná hliníková zárubeň**
to je perfektní lícování, snadná montáž a stabilita
- Nejkvalitnější zámky a pevné panty**
– na léta bez kompromisů
- Úplná svoboda povrchové úpravy**
– malujte, tapetujte, nalepte zrcadlo, štukaturu nebo obklad
- Ideální do každého interiéru, včetně koupelen**
a místností se zvýšenou vlhkostí
- Dostupné ihned** – odeslání již do 24 hodin

DVEŘE DOSTUPNÉ IHNED!

KŘÍDLO HARMONY FONDO K SAMOSTATNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ

- šířky: „70“, „80“, „90“; standardní výška
- směry otevírání: levé, pravé
- varianty otevírání: otevírané dovnitř ODW nebo otevírané ven ODZ
- výplň: děrovaná dřevotříska

ZÁRUBEŇ K SAMOSTATNÉMU NATŘENÍ

- surový hliník
- kování: skryté panty nastavitelné ve 3 rovinách v barvě chrom satén, magnetický zámek WK (bez klíče) a WC chrom satén

KŘÍDLO HARMONY MIRROR V POVRCHU FONDO K SAMOSTATNÉMU NALEPENÍ ZRCADLA

- šířka „80“, standardní výška
- směry otevírání: levé, pravé
- varianty otevírání: otevírané dovnitř ODW nebo otevírané ven ODZ
- výplň: děrovaná dřevotříska

ZÁRUBEŇ HARMONY MIRROR K SAMOSTATNÉMU NATŘENÍ

- surový hliník
- kování: panty chrom-satén, magnetický zámek WK (bez klíče) a WC chrom satén

NEJČASTĚJI VYBÍRANÉ SESTAVY KŘÍDLA + ZÁRUBNĚ HARMONY

● křídlo v základním nátěru HARMONY FONDO k samostatné povrchové úpravě*
+ zárubeň (surový hliník) k samostatnému natření

● křídlo v základním nátěru k samostatné povrchové úpravě*
+ zárubeň (surový hliník) k samostatnému natření

● křídlo v základním nátěru k samostatné povrchové úpravě*
+ výplň z děrované dřevotřískové desky
+ zárubeň (surový hliník) k samostatnému natření

HARMONY SKRYTÉ

HARMONY SYSTÉM POL-SKONE

od •
cena křídla netto/brutto (CZK, DPH 21 %)

SKRYTÉ
DVEŘE

HARMONY

„60“-„100“

„120“-„200“



Rw=27 dB*

dveře HARMONY se skrytou zárubní HARMONY

Křídlo, na které můžete nalepit zrcadlo nebo dekorativní obklad o tloušťce 4 mm.

Tato možnost umožňuje vytvořit elegantní, funkční povrchovou úpravu křídla, ideální do šaten, předsíní nebo koupelen. Řešení vyžaduje použití křídla ztenčeného o 4 mm (ODZ nebo ODW) a plně výplně, což zajišťuje odpovídající stabilitu a odolnost konstrukce.
(podrobnosti v tabulce příplatků str. 13)

Mechanická třída: 2. třída mechanické odolnosti tzn. střední provozní podmínky
*jednokřídle dveřní křídlo se skrytou zárubní HARMONY s výplní z plně dřevotřískové desky, opatřeno padacím těsněním, zvuková neprůzvučnost **Rw=27 dB**

SKRYTÉ DVEŘE



dveře HARMONY se skrytou zárubní HARMONY

KŘÍDLO

výška	standard		vyšší o 100 mm		vyšší o 200 mm		vyšší o 300 mm		vyšší o 400 mm		
	šířka	„60“-„90“	„100“	„60“-„90“	„100“	„60“-„90“	„100“	„60“-„90“	„100“	„60“-„90“	„100“
křídlo v základním nátěru HARMONY FONDO k samostatné povrchové úpravě	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
křídlo v základním nátěru k samostatné povrchové úpravě	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LAMISTONE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SILKSTONE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UNI MAT PLUS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Laminované CPL 0,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stříkané 9003 bílé panty	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MONO1 MAT bílé panty	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MONO2 MAT černé panty	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MONO3 MAT černé panty	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ Skupina A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ Skupina B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ Skupina C, D, SILKWOOD, REALWOOD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ZÁRUBNĚ

výška	standard		vyšší o 100 mm	vyšší o 200 mm	vyšší o 300 mm	vyšší o 400 mm	
	šířka	„60“-„80“	„90“-„100“	„60“-„100“	„60“-„100“	„60“-„100“	„60“-„100“
záruběň k samostatnému natření (surový hliník)	•	•	•	•	•	•	•
elox QL stříbrné panty	•	•	•	•	•	•	•
STRÍKANÉ 9003, MONO1* bílé panty	•	•	•	•	•	•	•
MONO2** černé panty	•	•	•	•	•	•	•

počet pantů

výška/ šířka	standard	vyšší o 100 mm	vyšší o 200 mm	vyšší o 300 mm	vyšší o 400 mm
„60“	2	3	3	4	4
„70“					
„80“					
„90“	3	3	3	4	4
„100“					

*netýká se barev NCS S 1002-Y50R, NCS S 1502Y-50R, NCS S 0500-N, NCS S 0502-Y
**netýká se palety NCS

jdnokřídle dveře					dvoukřídle dveře				
typ	S _d *	S _d **	S _o	S _s	typ	S _d *	S _o *	S _d **	S _o **
„60“	693	696	710	625	„60“+„60“	1309	1325	1315	1330
„70“	793	796	810	725	„70“+„70“	1509	1525	1515	1530
„80“	893	896	910	825	„80“+„80“	1709	1725	1715	1730
„90“	993	996	1010	925	„90“+„90“	1909	1925	1915	1930
„90 plus“	1018	1021	1035	950	„100“+„100“	2109	2125	2115	2130
„100“	1093	1096	1110	1025					

*dveře otvíravé ven

**dveře otvíravé dovnitř

H _s	H _d	H _o
2020*	2062*	2070*
2030**	2072**	2080**

S_d, H_d - šířka/výška dveří po vnější straně záruběně

S_o, H_o - šířka/výška montážního otvoru

S_s, H_s - šířka/výška křídla

V CENĚ DVEŘÍ

Konstrukci křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva oboustranně opláštěný HDF deskami, s výplní „voština“. **Konstrukce dveří umožňuje lícování s povrchem stěny.** Tloušťka křídla je 40 mm.

SKRYTÝ SYSTÉM HARMONY

skryté panty (nastavitelné ve 3 rovinách) barva chrom satén

magnetický zámek chrom satén: klíč, vložka, WC zámek, bez otvoru pro klíč
ZA PŘÍPLATEK

možnost objednání dveří HARMONY zkrácených po 10 mm - maximální zkrácení 100 mm bez příplatku

výplň z děrované dřevotřísky

výplň z plné dřevotřísky

přizpůsobení křídla pro montáž jednostranného zrcadla nebo obkladu o tloušťce 4 mm (křídlo ztenčené o 4 mm ODZ a ODW) - nutnost použití výplně z plné desky a dodatečného pantu („60“-„80“- 3 ks; „90“-„100“- 4 ks) - netýká se HARMONY FONDO

dodatečný skrytý pant v bílé, černé nebo stříbrné barvě

* pro dveře otvíravé dovnitř - po konzultaci s obchodním oddělením

CENA (Kč) **netto**/brutto (DPH 21 %)

- dodatečný skrytý pant ve zlaté barvě
- změna barvy pantu na bílou nebo černou bez příplatku
- změna barvy pantu na zlatou
- příprava pro dodatečný pant (příplatek ke křídlu)
- válečkový zámek HOBES 2784 WB
- přizpůsobení záruběně pro válečkový zámek HOBES 2784 (dveře otvíravé ven)*
- možnost objednání záruběně s reverzním elektrickým otvíračem EFF-EFF 138.13 E91 ProFix 2 nebo pracovním EFF-EFF 118.13 A71 ProFix2 (dveře otvíravé ven)* str. 284
- záruběně v jiných barvách dle tabulky příplatků str. 311
- ochranné krytky PVC na záruběň (1 sada)
- samozavírače, elektrické otvírače str. 281, 283
- ventilační seřiznutí str. 286-287
- padací těsnění (nelze použít u křídla ztenčeného o 4 mm)
- rekuperace bez příplatku
- balíček REG-GO

HARMONY SKRYTÉ MIRROR PRO ZAPUŠTĚNÍ ZRCADLA

od •
cena křídla netto/brutto (CZK, DPH 21 %)



dveře s přípravou pro zrcadlo o tloušťce 4 mm pro vytvoření sjednocení povrchu se se stěnou

- tloušťka křídla 40 mm
- výplň děrovaná dřevotříská
- otevírané ven

KŘÍDLO

výška	standard		vyšší o 100 mm		vyšší o 200 mm	
šířka	„60“-„90“	„100“	„60“-„90“	„100“	„60“-„90“	„100“
křídlo v základním nátěru k samostatné povrchové úpravě	•	•	•	•	•	•
LAMISTONE	•	•	•	•	•	•
SILKSTONE	•	•	•	•	•	•
UNI MAT PLUS	•	•	•	•	•	•
STŘÍKANÉ 9003 bílé panty	•	•	•	•	•	•
MONO1 MAT bílé panty	•	•	•	•	•	•
MONO2 MAT černé panty	•	•	•	•	•	•
MONO3 MAT černé panty	•	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ Skupina A	•	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ Skupina B	•	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ Skupina C, D, SILKWOOD, REALWOOD	•	•	•	•	•	•

ZÁRUBNĚ

výška	standard		vyšší o 100 mm	vyšší o 200 mm
šířka	„60“-„80“	„90“-„100“	„60“-„100“	„60“-„100“
záрубеň k samostatnému natření (surový hliník)	•	•	•	•
elox QL stříbrné panty	•	•	•	•
STŘÍKANÉ 9003, MONO1* bílé panty	•	•	•	•
MONO2** černé panty	•	•	•	•

počet pantů

výška/ šířka	standard	vyšší o 100 mm	vyšší o 200 mm
„60“	3	4	4
„70“			
„80“			
„90“			
„100“			

*netýká se barev NCS S 1002-Y50R,
NCS S 1502Y-50R, NCS S 0500-N, NCS S 0502-Y
**netýká se palety NCS

V CENĚ DVEŘÍ

Konstrukci křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva oboustranně opláštěný deskami HDF, s výplní z děrované dřevotřísky.

Konstrukce dveří umožňuje samostatnou montáž zrcadla o tloušťce 4 mm ze strany pantů. Tloušťka křídla je 40 mm (bez zrcadla).

SKRYTÝ SYSTÉM HARMONY MIRROR

skrytý zesílený pant (nastavitelný ve 3 rovinách) barva chrom satén – počet pantů dle tabulky

magnetický stříbrný zámek na klíč, vložku, WC zámek, bez otvoru pro klíč

ZA PŘÍPLATEK

- dodatečný skrytý pant pro záрубеň Harmony Mirror
- změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo zlatou
- ventilační seříznutí str. 286-287
- rekuperace bez doplatku
- paket REG-GO

PAKET REG-GO

Paket pro stabilizaci uložení křídel HARMONY a HARMONY MIRROR, křídel s deskovou konstrukcí (netýká se prosklených verzí) a křídel ISOLA

Obsah balíčku

- stabilizační tyče (2 ks) montované do dveřního křídla ze strany zámku a pantu
- dřevěná konstrukční lišta 120 mm široká na straně zámku a na straně pantů

Paket pro stabilizaci uložení křídel HARMONY, HARMONY MIRROR a ISOLA a křídel s deskovou konstrukcí (netýká se prosklených verzí)

stabilizační tyče (2 ks) montované do dveřního křídla ze strany zámku a pantu

dřevěná konstrukční lišta 120 mm široká na straně zámku a na straně pantů


dveře vyšší o 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm

dveře nižší než standard o 10 mm (celý komplet) nebo 15 mm (samotné křídlo - rekuperace)


nelze použít padací těsnění

nelze použít ventilační seřiznutí

15%

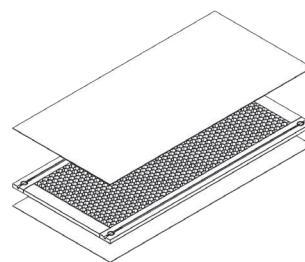

KONSTRUKCE KŘÍDLA

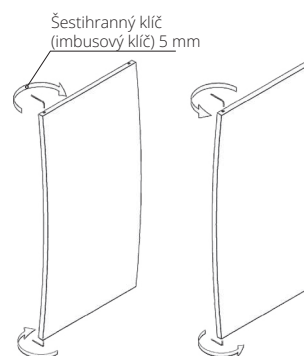

REGULACE ROVINY KŘÍDLA

SYSTÉM FLEXI

regulační sada z MDF pro zárubeň HARMONY, HARMONY MIRROR

PATENTOVÁNO



lišty spojené pod úhlem 45°

symbol	rozsah v mm*	symbol	rozsah v mm*	STŘÍKANÉ 9003**	MONO1 MAT	MONO2 MAT	MONO3 MAT	UNI MAT PLUS LAMISTONE SILKSTONE	DÝHOVANÉ SKUPINA A SKUPINA B (323, 390, 404, 405, 421, 422, 424)
HW1	85-90	HZ1	95-100	•	•	•	•	•	•
HW2	90-95	HZ2	100-105	•	•	•	•	•	•
HW3	95-105	HZ3	105-115	•	•	•	•	•	•
HW4	105-130	HZ4	115-140	•	•	•	•	•	•
HW5	130-150	HZ5	140-160	•	•	•	•	•	•
HW6	150-170	HZ6	160-180	•	•	•	•	•	•
HW7	170-190	HZ7	180-200	•	•	•	•	•	•
HW8	190-210	HZ8	200-220	•	•	•	•	•	•
HW9	210-230	HZ9	220-240	•	•	•	•	•	•
HW10	230-250	HZ10	240-260	•	•	•	•	•	•
HW11	250-270	HZ11	260-280	•	•	•	•	•	•
HW12	270-290	HZ12	280-300	•	•	•	•	•	•
HW13	290-310	HZ13	300-320	•	•	•	•	•	•

* rozsah nastavení zohledňuje tloušťku dané hliníkové zárubně


** k dispozici pouze s lištami o šířce 80 mm

Lišty spojené pod úhlem 90° (týká se lišt verze C 90°)

KOMPLETACE PRVKŮ					
rozsah regulace HARMONY ODW	rozsah regulace HARMONY ODZ	úhlová regulační lišta	panel		
HW1	85-90	HZ1	95-100	12 mm	46 mm
HW2	90-95	HZ2	100-105	12 mm	51 mm
HW3	95-105	HZ3	105-115	16 mm	56 mm
HW4	105-130	HZ4	115-140	32 mm	66 mm
HW5	130-150	HZ5	140-160	32 mm	91 mm
HW6	150-170	HZ6	160-180	32 mm	111 mm
HW7	170-190	HZ7	180-200	32 mm	131 mm
HW8	190-210	HZ8	200-220	32 mm	151 mm
HW9	210-230	HZ9	220-240	32 mm	171 mm
HW10	230-250	HZ10	240-260	32 mm	191 mm
HW11	250-270	HZ11	260-280	32 mm	211 mm
HW12	270-290	HZ12	280-300	32 mm	231 mm
HW13	290-310	HZ13	300-320	32 mm	251 mm

Maximální montážní výška ODW (otevírání dovnitř) – Hd 2266 mm
Maximální montážní výška ODZ (otevírání ven) – Hd 2247 mm

Systém FLEXI se prodává kompletní se zárubní

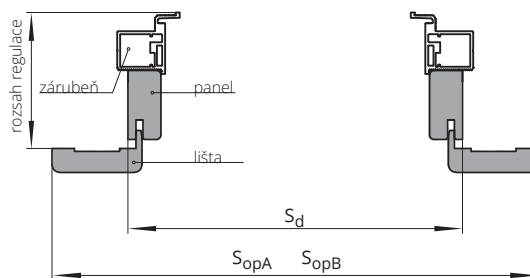

Rozměr montáže	otevřené dovnitř					otevřené ven						
	Sd	SopA	SopB	Hd	HopA	HopB	Sd	SopA	SopB	Hd	HopA	HopB
„60“	683	783	823				663	763	803			
„70“	783	883	923				763	863	903			
„80“	883	983	1023	2066	2116	2136	863	963	1003	2047	2097	2117
„90 plus“	1008	1108	1148				963	1063	1103			
„100“	1083	1183	1223				988	1088	1188			
							1063	1163	1203			

Sd – šířka po vnější straně zárubně
SopA – šířka na vnější straně lišty „60 mm“
SopB – šířka na vnější straně lišty „80 mm“
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
HopA – výška na vnější straně lišty „60 mm“
HopB – výška na vnější straně lišty „80 mm“

CENA (Kč)
netto/brutto (DPH 21 %)

SKRYTÉ DVEŘE VCHODOVÉ

HARMONY

INVEST

od •
cena křídla netto/brutto (CZK, DPH 21 %)

SKRYTÉ
DVEŘE

HARMONY

„60“ - „110“

POL-SKONE

Rw = 37 dB

III., IV.
třída



zvuková
neprůzvučnost
Rw = 37 dB

Interiérové dveře určené pro místnosti ve veřejných budovách, včetně kanceláří, hotelů, atd.

Šířka dveří „60“ - „90“ - **4. třída mechanické odolnosti** podle PN-EN 1192:2001
Šířka dveří „90 plus“ - „110“ - **3. třída mechanické odolnosti** podle PN-EN 1192:2001
Zvuková neprůzvučnost: **Rw= 37 dB, D₁-35, D₂-30**
Národní technické posouzení **ITB-KOT-2022/2187** vydání 1


křídlo surové v podkladu pro vlastní dokončení	•
LAMISTONE CPL	•
UNI MAT PLUS	•
SILKSTONE	•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•
MALOVANÉ 9003	•
MONO1 MAT	•
MONO2 MAT	•
MONO3 MAT	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•
SILKWOOD / REALWOOD	•

ZÁRUBNĚ

šířka křídla [mm]	625-960	1025-1125	625-960	1025x1125	625-960	1025x1125	625-960	1025-1125	625-960	1025-1125
výška křídla [mm]	2030/2020		2130/2120		2230/2220		2330/2320		2430/2420	
počet pantů	2 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
pro vlastní dokončení	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
anoda QL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
STRÍKANÉ 9003	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MONO1*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MONO2**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

příplatek za strukturální barvy **+10%**

*netýká se barev NCS S 1002-Y50R, NCS S 1502Y-50R, NCS S 0500-N, NCS S 0502-Y
**netýká se palety NCS

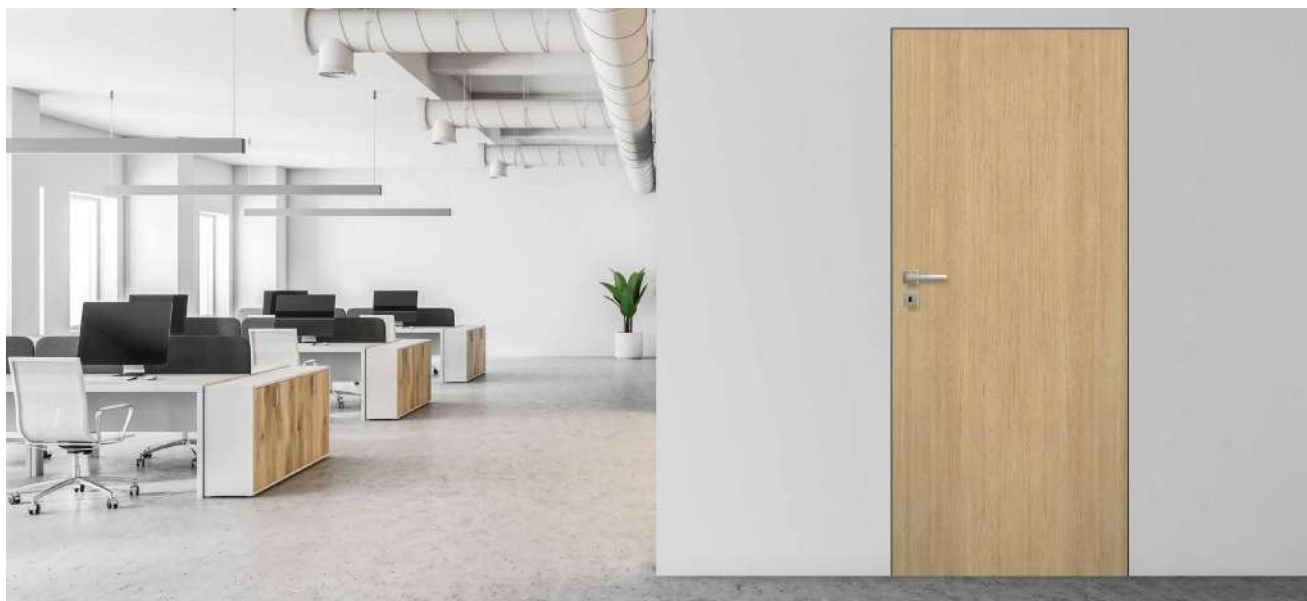

dveře HARMONY INVEST s hliníkovou zárubní

BAREVNÁ PŘÍPRAVA – str. 303-310

LAMISTONE CPL	SILKSTONE	SILKSTONE CPL 0,5 mm	UNI MAT PLUS	STŘÍKANÉ	MONO1 MAT	MONO2 MAT	MONO3 MAT	LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm*	LAMINOVANÉ HPL*
DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B	DÝHOVANÉ SKUPINA C	DÝHOVANÉ SKUPINA D	DÝHOVANÉ SILKWOOD	DÝHOVANÉ REALWOOD	*k dispozici za příplatek po konzultaci s obchodním oddělením				

DVEŘE ODW (OTVÍRÁVÉ DOVNITŘ)

ŠÍŘKA [MM]			VÝŠKA [MM]			
Ss	Sd	So	Hs	Hd	Ho	
„60“	625	715	1930	1982	1995	
„70“	725	815	2030 - standard	2082	2095	
„80“	825	915	2130	2182	2195	
„90“	925	1015	2230	2282	2295	
„90 plus“*	960	1050	1070	2330	2382	2395
„100“	1025	1115	1135	2430	2482	2495
„110“	1125	1215	1235			

Ss - celková šířka křídla
Sd - šířka dveří na vnější straně zárubně
So - šířka montážního otvoru

Hs - výška křídla
Hd - výška po vnější straně zárubně
Ho - výška montážního otvoru

DVEŘE ODZ (OTVÍRÁVÉ VEN)

ŠÍŘKA [MM]			VÝŠKA [MM]			
Ss	Sd	So	Hs	Hd	Ho	
„60“	625	715	735	1920	1972	1985
„70“	725	815	835	2020 - standard	2072	2085
„80“	825	915	935	2120	2172	2185
„90“	925	1015	1035	2220	2272	2285
„90 plus“*	960	1050	1070	2320	2372	2385
„100“	1025	1115	1135	2420	2472	2485
„110“	1125	1215	1235			

* investiční šířka

V CENĚ DVEŘÍ

Konstrukci křídla tvoří dřevěný rám vyztužený ocelovým profilem vyplněný speciální konstrukcí POL-SKONE a zesílená hliníková zárubeň. Konstrukce dveří umožňuje lícování s povrchem stěny. Tloušťka křídla je 50 mm.
padací těsnění
panty TECTUS TE 340 barva chrom satén, protiplech barva stříbrná
zárubeň stříkaná RAL 9003 – panty TECTUS TE 340 barva chrom satén, protiplech barva chrom satén
zárubeň stříkaná RAL 9005 – panty TECTUS TE 340 barva černá, protiplech barva černá
zámek magnetický chrom satén na klíč (rozteč 90 mm), pro vložku (rozteč 85 mm) nebo pro WC zámek (rozteč 90 mm)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296
barvy laminované CPL 0,5 mm („60“, „90“)*
barvy laminované CPL 0,5 mm („90+“, „110“)*
ventilační seříznutí** str. 286-287
samozavírač Geze Boxer 2-4 str. 281
reverzní elektrický otvírač BIRA XS12R-C + protiplech SPEC 525 + zámek Eco Schulte GBS 12
averzní elektrický otvírač BIRA XS12U-C + protiplech SPEC 525 + zámek Eco Schulte GBS 12
averzní elektrický otvírač s vypínačem BIRA XS12UW-C + protiplech SPEC 525 + zámek Eco Schulte GBS 12
zárubně v jiných barvách dle tabulky příplatků str. 311

** dveře s rekuperačním seříznutím nebo ventilačním seříznutím nemají padací těsnění a nemají deklarované parametry akustické a vzduchové propustnosti.

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)


SKRYTÉ DVEŘE VCHODOVÉ

HARMONY INVEST PRO

PRO PANELOVOU KONSTRUKCI

od •
cena křídla netto/brutto (CZK, DPH 21 %)

SKRYTÉ DVEŘE



zvuková neprůzvučnost
Rw = 37 dB

Interiérové dveře určené pro místnosti ve veřejných budovách, včetně kanceláří, hotelů, atd.

Konstrukce dveří umožňuje lícování křídla s povrchem nástěnného panelu POL-SKONE (13 mm).

šířka dveří otvírávé ven ODZP „60“ - „90“

4. třída mechanické odolnosti podle PN-EN 1192:2001

šířka dveří otvírávé ven ODZP „90 plus“ - „110“

3. třída mechanické odolnosti podle PN-EN 1192:2001

šířka dveří otvírávé dovnitř ODWP „60“ - „110“

3. třída mechanické odolnosti podle PN-EN 1192:2001

zvuková neprůzvučnost: **Rw = 37 dB, D1-35, D2-30**

Národní technické posouzení **ITB-KOT-2022/2187** vydání 1

KŘÍDLO A PANEL HARMONY INVEST PRO

barevné provedení	křídlo	panel*
surové k vlastnímu dokončení	•	-
LAMISTONE CPL	•	•
UNI MAT PLUS	•	•
SILKSTONE	•	•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•	•
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•	•
STRÍKANÉ 9003	•	•
MONO1 MAT	•	•
MONO2 MAT	•	•
MONO3 MAT	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•	•
SILKWOOD / REALWOOD	•	•

* panely pro obložení o tloušťce 13 mm, cena za m²

Maximální rozměry panelu: šířka 1100 x výška 2500 mm
- příplatek za rozměry 2301 - 2500 mm **+10%** k ceně za m²
- příplatek za rozměry 80 - 299 mm **+10%** k ceně za m²

UPOZORNĚNÍ! Pro panely s výškou od 2200 do 2500 mm je viditelný mikro-spoj dýhy.

ZÁRUBNĚ

šířka křídla [mm]	625-960	1025-1125	625-960	1025x1125	625-960	1025x1125	625-960	1025-1125	625-960	1025-1125
výška křídla [mm]	2030/2020		2130/2120		2230/2220		2330/2320		2430/2420	
počet pantů	2 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
ODW	k vlastnímu dokončení	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	STRÍKANÉ 9003	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MONO1*	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MONO2**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ODZ	k vlastnímu dokončení	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	STRÍKANÉ 9003	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MONO1*	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MONO2**	•	•	•	•	•	•	•	•	•

příplatek za strukturální barvy **+10%**

*netýká se barev NCS S 1002-Y50R, NCS S 1502Y-50R, NCS S 0500-N, NCS S 0502-Y

**netýká se palety NCS




dveře HARMONY INVEST PRO s hliníkovou zárubní

BAREVNÁ PŘÍPRAVA – str. 303-310


LAMISTONE CPL	SILKSTONE	SILKSTONE CPL 0,5 mm	UNI MAT PLUS	MONO1 MAT	MONO2 MAT	LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm*	LAMINOVANÉ HPL*
DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B	DÝHOVANÉ SKUPINA C	DÝHOVANÉ SKUPINA D	DÝHOVANÉ SILKWOOD	DÝHOVANÉ REALWOOD	STŘÍKANÉ	BLACK MAT	

*k dispozici za příplatek po konzultaci s obchodním oddělením

Dveře otvírávé dovnitř pro panelovou konstrukci

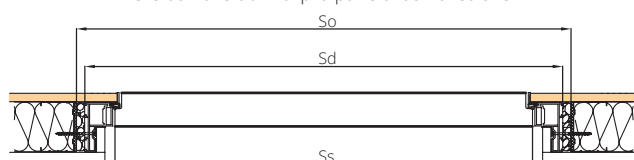

Dveře otvírávé ven pro panelovou konstrukci

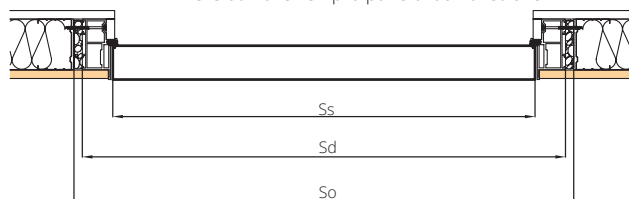

DVEŘE OTVÍRANÉ DO WEWNĄTRZ ODZ

ŠÍŘKA [MM]	Ss	Sd	So	VÝŠKA [MM]		
„60”	625	715	735	Hs	Hd	Ho
„70”	725	815	835	2030 - standard	2082	2095
„80”	825	915	935	2130	2182	2195
„90”	925	1015	1035	2230	2282	2295
„90 plus”*	960	1050	1070	2330	2382	2395
„100”	1025	1115	1135	2430	2482	2495
„110”	1125	1215	1235			

Ss - celková šířka křídla
Sd - šířka dveří na vnější straně zárubně
So - šířka montážního otvoru
Hs - výška křídla
Hd - výška po vnější straně zárubně
Ho - výška montážního otvoru

DVEŘE OTVÍRANÉ NA ZEWNĄTRZ ODZ

ŠÍŘKA [MM]	Ss	Sd	So	VÝŠKA [MM]		
„60”	625	715	735	Hs	Hd	Ho
„70”	725	815	835	2020 - standard	2072	2085
„80”	825	915	935	2120	2172	2185
„90”	925	1015	1035	2220	2272	2285
„90 plus”*	960	1050	1070	2320	2372	2385
„100”	1025	1115	1135	2420	2472	2485
„110”	1125	1215	1235			

* investiční šířka

V CENĚ DVEŘÍ

Konstrukci křídla tvoří dřevěný rám vyztužený ocelovým profilem s výplní se speciální konstrukcí POL-SKONE a zesílená hliníková zárubeň. **Konstrukce dveří umožňuje lícování křídla s povrchem nástěnného panelu POL-SKONE (13 mm).** Tloušťka křídla je 50 mm.

padací těsnění

otvírávé ven:

panty skryté SIMONSWERK typ TECTUS TE 541 3D FVZ nastavitelné 3D („60”- „90” - 2 ks, „100”-„110” - 3 ks)

otvírávé dovnitř:

panty skryté SIMONSWERK typ TECTUS TE 240 3D nastavitelné 3D („60”- „110” - 3 ks)

dveře vyšší než standard - 3 ks.

zámek magnetický chrom satén na klíč (rozteč 90 mm), pro vložku (rozteč 85 mm) nebo pro WC zámek (rozteč 90 mm)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

barvy laminované CPL 0,5 mm („60”-„90”)*

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)

barvy laminované CPL 0,5 mm („90+”-„110”)*	•
dodatečný pant TECTUS TE 541 3D chrom	•
dodatečný pant TECTUS TE 541 3D bílý a černý	•
dodatečný pant TECTUS TE 240 REVES stříbrný	•
dodatečný pant TECTUS TE 240 REVES bílý nebo černý	•
dodatečný pant TECTUS TE 240 REVES zlatý	•
změna barvy pantu TE 240 na černou, bílou	•
změna barvy pantu TE 541 na černou, bílou	•
samozavírače, elektrozámkové, rekuperace	str. 281, 283, 289
ventilační seřiznutí**	str. 286-287
přizpůsobení kresby let nástěnných panelů ke dveřím dle vzoru (tolerance přizpůsobení do 10 mm) (příplatek k ceně panelů)	20%

* příplatek za standardní výšku dveří

** dveře s rekuperačním seřiznutím nebo ventilačním seřiznutím nemají padací těsnění a nemají deklarované parametry akustické a vzduchové propustnosti.

- **flexibilní přizpůsobení rozměrů dveří projektu**
- **jednokřídlá nebo dvoukřídlá provedení**
- **možnost rozšíření o horní a boční světlíky**
- **široký výběr tabulí z tvrzeného skla - průhledné, bílý satén, ANTISOL: šedý, tmavě šedý, hnědý, LINEA: průhledná, bílý satén, MORU**

OCELOVÉ DVEŘE


Kolekce ocelových dveří dokonale ladí s loftovými a industriálními interiéry, kde je důležitý otevřený prostor a přístup k přirozenému světlu. Masivní konstrukce z nejkvalitnější oceli, velké prosklené plochy z bezpečnostního tvrzeného skla a úzké ocelové příčky v barvě křídla vytvářejí elegantní a moderní design. Doplněné stylovými doplňky – madly nebo klikami, se kterými se tyto dveře skvěle hodí i do jiných typů interiérů. Skvělá volba pro moderní a nadčasové interiéry.





GALIO

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)



S1 / VS1

•
•



S2 / VS2

•
•



S3 / VS3

•
•



S5 / VS5

•
•

SKUPINA 1

SKUPINA 2



S7 / VS7

•
•



S9 / VS9

•
•



S10 / VS10

•
•



S11 / VS11

•
•

SKUPINA 1

SKUPINA 2




S12 / VS12

•
•

SKUPINA 1

SKUPINA 2

ZÁRUBNĚ

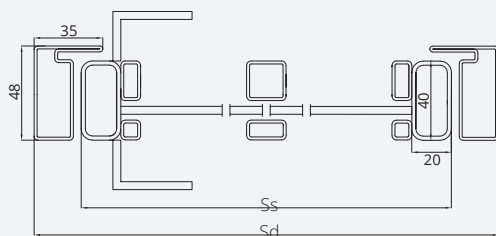


Ss – celková šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka otvoru
Hs – výška křídla
Hd – výška po vnější straně zárubně
Ho – výška otvoru

dveře jednokřídle

typ	S _s	S _d	S _o
„60“	625	673	680
„70“	725	773	780
„80“	825	873	880
„90“	925	973	980
„90 plus“	965	1013	1020
„100“	1025	1073	1080

standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm
 nestandardní rozměry (netýká se vzorů S10, S11, S12)
 – nutná konzultace s technickým oddělením

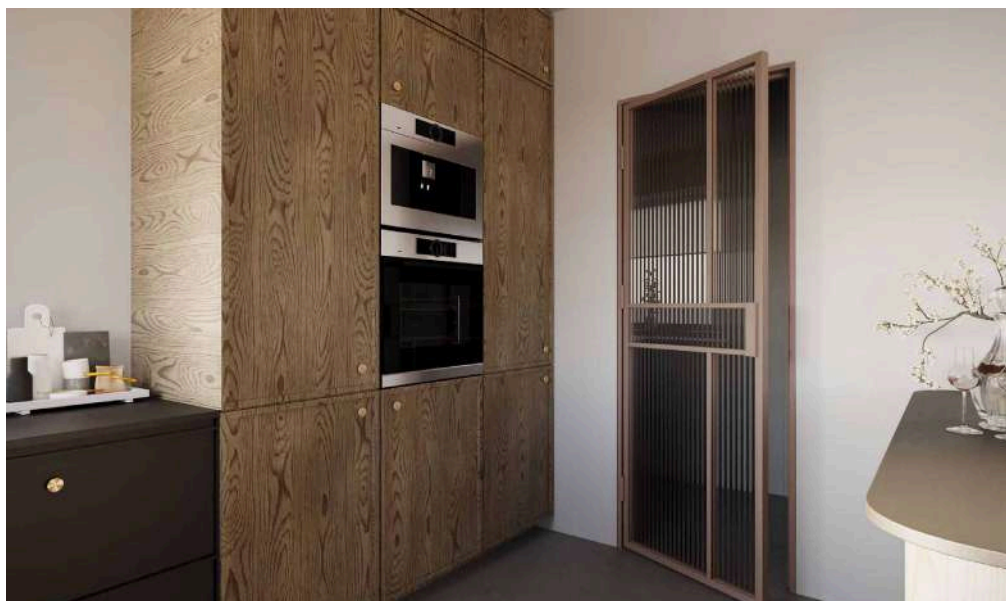

dveře GALIO, verze S5, zárubeň z úhlového ocelového profilu



LINEA bílé saténové tvrzené sklo, jednostranný ornament - za příplatek






madlo standard

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 311

OCELOVÉ STRUKTURA SKUPINA 1




OCELOVÉ STRUKTURA SKUPINA 2




pant Galio


ZASKLENÍ




tvrzené sklo průhledné



tvrzené sklo bílé matné



tvrzené sklo Antisol šedý



tvrzené sklo Antisol tmavě šedý



tvrzené sklo LINEA průhledné



tvrzené sklo LINEA bílý satén



tvrzené sklo MORU (NOVIKA)

V CENĚ DVEŘÍ

Rám křídla vyrobený z nej kvalitnějších ocelových profilů pokrytých strukturální práškovou barvou. Kovové zasklívací příčky o šířce 20 mm. Zárubeň vyrobená z uzavřeného ocelového profilu.

tvrzené sklo o tloušťce 4 mm: průhledné, bílý satén (matné na straně pantů), Antisol šedý

dva magnety skryté pod těsněním zárubeň

panty kovové zárubeň („60“-„100“ – 3 ks)

oboustranné madlo v rámu v barvě křídla

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří (str. 296)

• tvrzené sklo LINEA průhledné nebo bílý satén o tloušťce 4 mm, jednostranný ornament, tvrzené sklo MORU o tloušťce 4 mm

• tvrzené sklo Antisol tmavě šedý, hnědý o tloušťce 4 mm

• svařované madlo v barvě křídla o délce 500 mm, oboustranné



• madlo délky 528 mm, průměr 12 mm, pro samostatnou montáž, barva černá nebo bílá

barevné provedení	barva pantů	barva zasklívacího těsnění (příčky)	barva šroubů do rámečku	barva záslpek v zárubni
OS1 RAL 9003 (bílá)	v barvě křídla	bílá	bílá	bílá
OS2 RAL 9005 (černá)	v barvě křídla	černá	černá	černá
OS0 antracit	v barvě křídla	černá	černá	černá
OS3 měď OS4 kašmír OS5 sage OS7 mokka	v barvě křídla	černá	černá	černá

LOFT ART

POSUVNÝ SYSTÉM

od •
cena křídla netto/brutto (CZK, DPH 21%)



S1 / VS1



S2 / VS2



S3 / VS3



S5 / VS5

SKUPINA 1

SKUPINA 2



S7 / VS7



S9 / VS9



S10 / VS10





S11 / VS11

S12 / VS12

SKUPINA 1

SKUPINA 2



ZÁRUBNĚ

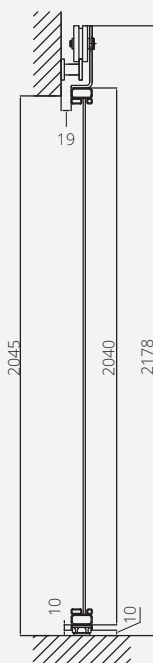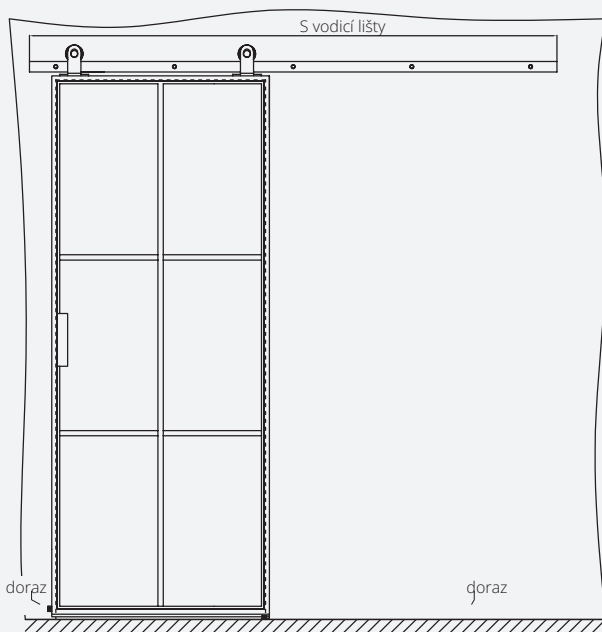

dveře jednokřídle				
typ	S _s	S _p	S _o	S vodící lišty
„60”	625	515	595	2000
„70”	725	615	695	2000
„80”	825	715	795	2000
„90”	925	815	895	2500
„100”	1025	915	995	2500

dveře dvoukřídle				
typ	S _s	S _p	S _o	S vodící lišty
„60”+„60”	2 x 625	1060	1220	2 x 2000
„70”+„70”	2 x 725	1260	1420	2 x 2000
„80”+„80”	2 x 825	1460	1620	2 x 2000
„90”+„90”	2 x 925	1660	1820	2 x 2500
„100”+„100”	2 x 1025	1860	2020	2 x 2500







S_s - šířka křídla
S_p - šířka průchodu
S_o - šířka otvoru
S vodící lišty - šířka vodící lišty





dveře LOFT ART posuvný systém, verze S1

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 311

OCELOVÉ STRUKTURA SKUPINA 1	 051 RAL 9003	 052 RAL 9005	 050 antracit (efekt třpytek)	
	 053 měď (efekt třpytek)	 054 kašmír (efekt třpytek)	 055 sage	 NOVINKA 057 mokka

ZASKLENÍ



tvrzeň sklo průhledné

tvrzeň sklo bílý mat

tvrzeň sklo Antisol šedý

tvrzeň sklo Antisol tmavě šedý

CENA KOMPLETU
= verze křídla + vybraný posuvný systém + samodovírač

Nástěnný posuvný systém LOFT ART je určen pro křídla GALIO. Systém bez obložení stěny. Určen pro montáž na dokončenou stěnu.

Rám křídla je vyroben z nejkvalitnějších ocelových profilů pokrytých strukturální práškovou barvou. Kovové zasklivačič lišty o šířce 20 mm. Zárubeň je vyrobena z uzavřeného ocelového profilu.

sklo tvrzené o tloušťce 4 mm:
průhledné, bílý satén (matné na straně pantů), Antisol šedý

oboustranné madlo v podobě úhelníku v barvě křídla

posuvný systém pro jednokřídlové dveře šířky „60“-„80“
(délka vodící lišty 200 cm)

posuvný systém pro jednokřídlové dveře šířky „90“-„100“
(délka vodící lišty 250 cm)

samodovírač na jednu stranu

posuvný systém pro dvoukřídlové dveře (šířka „60“-„80“)

posuvný systém pro dvoukřídlové dveře (šířka „90“-„100“)

samodovírač na dvě strany

NOVINKA

LUMO

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)

SYSTÉM
bezfalcový

„60“-„100“



S1 / VS1

•
•



S2 / VS2

•
•



S3 / VS3

•
•

SKUPINA 1

SKUPINA 2



S5 / VS5

•
•



S7 / VS7

•
•



S9 / VS9

•
•

SKUPINA 1

SKUPINA 2



S13 / VS13

•
•



S14 / VS14

•
•




S15 / VS15

•
•

SKUPINA 1

SKUPINA 2

ZÁRUBNĚ

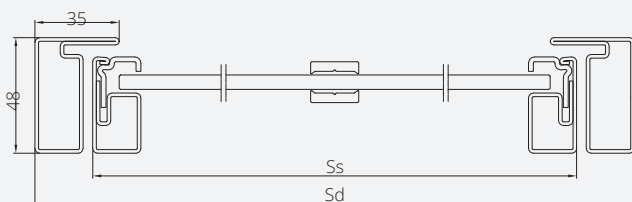

jednokřídle dveře			
typ	S _s	S _d	S _o
„60“	625	673	680
„70“	725	773	780
„80“	825	873	880
„90“	925	973	980
„90 plus“	965	1013	1020
„100“	1025	1073	1080
standard – H _s - 2040 mm, H _d - 2074 mm, H _o - 2077 mm			
atypické rozměry (neplatí pro vzory S14) – nutná konzultace s technickým oddělením			



dveře LUMO, verze S13, zárubeň z uzavřeného ocelového profilu



madlo standard



pant LUMO

BAREVNÁ PRAVEDENÍ – str. 311

OCELOVÉ STRUKTURA SKUPINA 1



OS1
RAL 9003



OS2
RAL 9005




OS0
antracit
(efekt brokátu)

OCELOVÉ STRUKTURA SKUPINA 2




OS3
měď
(efekt brokátu)



OS4
kašmír
(efekt brokátu)



OS5
sage




NOVINKA
OS7
mokka




příčky nalepené na sklo


ZASKLENÍ



tvřené sklo průhledné



tvřené sklo bílý mat



tvřené sklo Antisol šedý



tvřené sklo Antisol tmavě šedý



rám bez viditelných šroubů

V CENĚ DVEŘÍ

Rám křídla z kvalitních ocelových profilů, práškově lakovaných strukturální barvou. **Rám bez šroubů.** Kovové zasklivačící příčky nalepené na sklo o šířce 20 mm. Zárubeň z uzavřeného ocelového profilu.

tvřené sklo o tloušťce 6 mm: průhledné, bílý satén (matné sklo na straně pantů), Antisol šedý

dva magnety skryté pod těsněním zárubně

panty kovové zárubně („60“-„100“ – 3 ks)
oboustranné madlo v rámu v barvě křídla


ZA PŘÍPLATEK

- nestandardní rozměry dveří (str. 296)
- tvřené sklo Antisol tmavě šedé, hnědé o tloušťce 6 mm
- laminované sklo VSG 33.1 průhledné, bílé

barevné provedení	barva pantů	barva záślepek v zárubni
OS1 RAL 9003 (bílá)	v barvě křídla	bílá
OS2 RAL 9005 (černá)	v barvě křídla	černá
OS0 antracit	v barvě křídla	černá
OS3 měď OS4 kašmír OS5 sage OS7 mokka	v barvě křídla	černá

GALIO PIVOT

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)



S1 / VS1




S2 / VS2

SKUPINA 1

SKUPINA 2

ZÁRUBNĚ

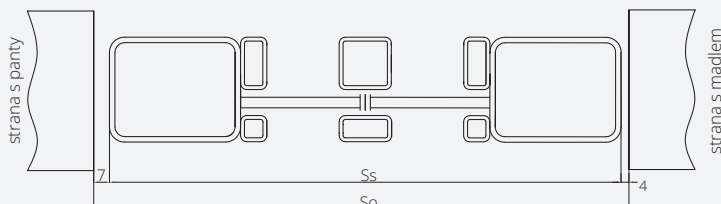

dveře jednokřídle			
typ	S _s	S _o	S _p
„80“	885	896	709
„90“	985	996	809
„100“	1085	1096	909
standardní - H _s - 2120 mm, H _o - 2139 mm			


S_s - celková šířka křídla
S_o - šířka stavebního otvoru
S_p - šířka průchodu


H_s - výška křídla
H_o - výška montážního otvoru

DVEŘE ZAVŘENÉ



DVEŘE OTEVŘENÉ

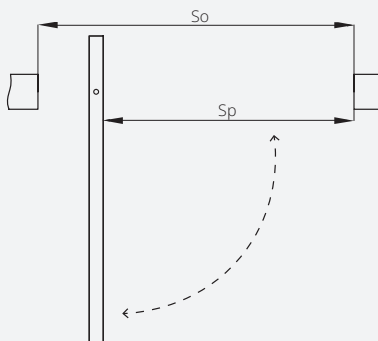


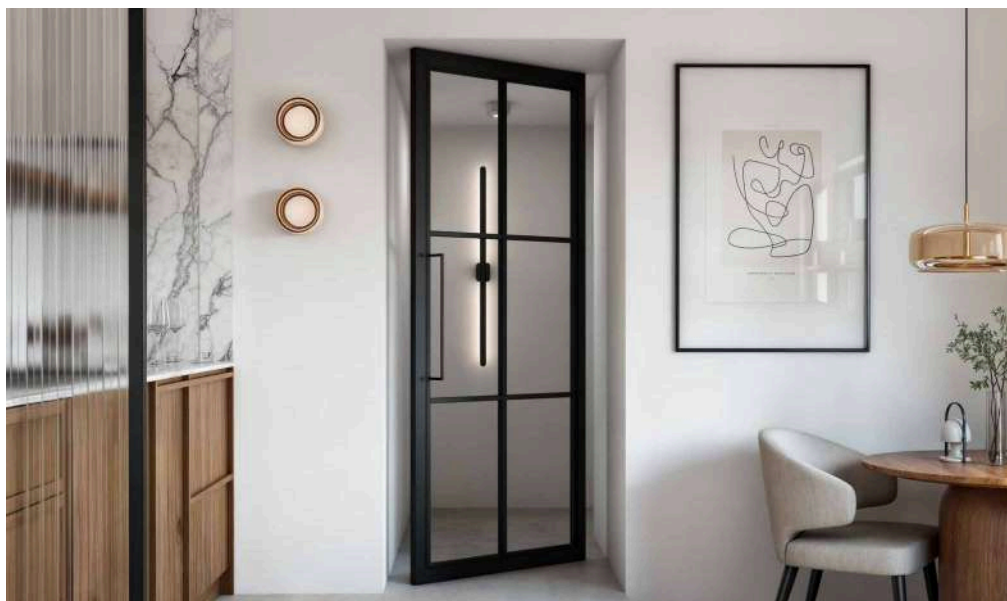

dveře GALIO PIVOT, verze S1



pant PIVOT



madlo o délce 500 mm

BAREVNÁ PŘÍPRAVA – str. 311

OCELOVÉ STRUKTURA SKUPINA 1



0S1
RAL 9003



0S2
RAL 9005




0S0
antracit
(třpytivý efekt)

OCELOVÉ STRUKTURA SKUPINA 2




0S3

měď
(třpytivý efekt)




0S4

kašmír
(třpytivý efekt)



0S5


šalvěj
(třpytivý efekt)




NOVINKA

0S7
mokka


ZASKLENÍ



tvřené sklo průhledné



tvřené sklo bílý mat



tvřené sklo Antisol šedý



tvřené sklo Antisol tmavě šedý



tvřené sklo LINEA průhledné 4 mm



tvřené sklo LINEA bílý satén



tvřené sklo MORU

V CENĚ DVEŘÍ

Rám křídla je vyroben z nejvyšší kvality ocelových profilů pokrytých strukturální práškovou barvou. Kovové nalepovací příčky o šířce 20 mm. Díky použití pantu PIVOT lze dveře otevírat ven i dovnitř. Křídlo se automaticky blokuje v poloze 90° a pant umožňuje automatické dovíření křídla až do bodu zavření. Dveře pracují v bezobložkovém systému.

tvřené sklo o tloušťce 4 mm: průhledné, bílý satén (matné na straně pantů), Antisol šedý

pant PIVOT

madlo svařované v barvě křídla o délce 500 mm, oboustranné

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří (str. 296)

tvřené sklo LINEA průhledné nebo bílý satén o tloušťce 4 mm, jednostranný ornament, tvřené sklo MORU o tloušťce 4 mm

tvřené sklo Antisol tmavě šedý, hnědý o tloušťce 4 mm


madlo délky 528 mm, průměr 12 mm, pro samostatnou montáž, barva černá nebo bílá

bez příplatku

GALIO

DVOUKŘÍDLÉ

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)



S1 / VS1

•
•



S2 / VS2

•
•



S3 / VS3

•
•

SKUPINA 1

SKUPINA 2



S5 / VS5

•
•



S7 / VS7

•
•



S9 / VS9

•
•

SKUPINA 1

SKUPINA 2



S10 / VS10

•
•



S11 / VS11

•
•




S12 / VS12

•
•

SKUPINA 1

SKUPINA 2

ZÁRUBNĚ

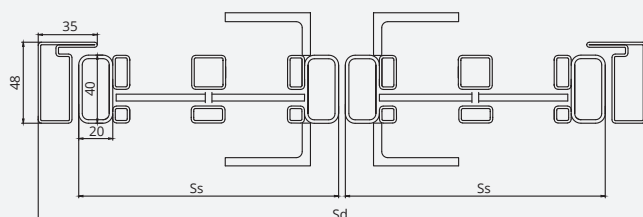

dvoukřídlové dveře

typ	S _s	S _d	S _o
„60“+„60“	625 + 625	1304	1310
„70“+„70“	725 + 725	1504	1510
„80“+„80“	825 + 825	1704	1710
„90“+„90“	925 + 925	1904	1910
„100“+„100“	1025 + 1025	2104	2110
standard – H _s - 2040 mm, H _d - 2074 mm, H _o - 2077 mm			
nestandardní rozměry (netýká se verzí S10, S11, S12) – nutná konzultace s technickým oddělením			








dvoukřídle dveře GALIO, verze S1, zárubeň z úhlového ocelového profilu

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 311

OCELOVÉ STRUKTURA SKUPINA 1



OCELOVÉ STRUKTURA SKUPINA 2



LINEA bílé saténové tvrzené sklo, jednostranný ornament - za příplatek




oboustranné madlo v rámu v barvě křídla




pant Galio


ZASKLENÍ



tvrzené sklo průhledné



tvrzené sklo bílý mat



tvrzené sklo Antisol šedý



tvrzené sklo Antisol tmavě šedý



tvrzené sklo LINEA průhledné



tvrzené sklo LINEA bílý satén



tvrzené sklo MORU

V CENĚ DVEŘÍ

Rám křídla vyrobený z nejkvalitnějších ocelových profilů pokrytých strukturální práškovou barvou. Kovové zasklívací příčky o šířce 20 mm. Zárubeň vyrobená z uzavřeného ocelového profilu.

symetrické rozdělení křídel

oboustranné madlo v rámu v barvě křídla v obou křídlech, v barvě křídel

nezávislé otevírání křídel pomocí dvou madel

tvrzené sklo o tloušťce 4 mm: průhledné, bílý satén (matné na straně pantů), Antisol šedý

dva magnety skryté pod těsněním zárubně

panty kovové zárubně („60“+„60“-„100“+„100“- 6 ks)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří (str. 296)

tvrzené sklo LINEA průhledné nebo bílý satén o tloušťce 4 mm, jednostranný ornament, tvrzené sklo MORU o tloušťce 4 mm

tvrzené sklo Antisol tmavě šedý, hnědý o tloušťce 4 mm

asymetrické rozdělení křídel na dotaz

madlo svařované v barvě křídla o délce 500 mm, oboustranné (1 ks)

madlo o délce 528 mm, průměr 12 mm, pro samostatnou montáž, barva černá nebo bílá (1 ks)

barevné provedení	barva pantů	barva zasklívacího těsnění (příčky)	barva šroubů do rámečku	barva záslepek v zárubni
OS1 RAL 9003 (bílá)	v barvě křídla	bílá	bílá	bílá
OS2 RAL 9005 (černá)	v barvě křídla	černá	černá	černá
OS0 antracit	v barvě křídla	černá	černá	černá
OS3 měď OS4 kašmír OS5 sage OS7 mokka	v barvě křídla	černá	černá	černá

NOVINKA

LUMO

DVOUKŘÍDLÉ

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)

SYSTÉM
bezfalcový



S1 / VS1

•
•



S2 / VS2

•
•



S3 / VS3

•
•

SKUPINA 1

SKUPINA 2



S5 / VS5

•
•



S7 / VS7

•
•



S9 / VS9

•
•

SKUPINA 1

SKUPINA 2



S13 / VS13

•
•



S14 / VS14

•
•




S15 / VS15

•
•

SKUPINA 1

SKUPINA 2

ZÁRUBNĚ

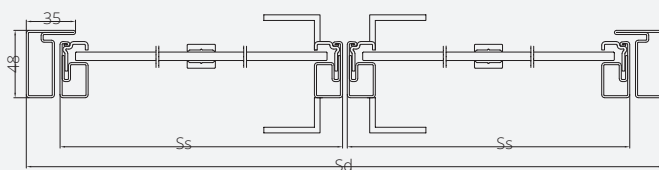

dvoukřídle dveře

typ	S _s	S _d	S _o
„60“+„60“	625 + 625	1304	1310
„70“+„70“	725 + 725	1504	1510
„80“+„80“	825 + 825	1704	1710
„90“+„90“	925 + 925	1904	1910
„100“+„100“	1025 + 1025	2104	2110
standard – H _s - 2040 mm, H _d - 2074 mm, H _o - 2077 mm			
nestandardní rozměry (netýká se vzorů S10, S11, S12) – nutná konzultace s technickým oddělením			



dvoukřídle dveře LUMO, verze S9, zárubeň z uzavřeného ocelového profilu



madlo standard







pant LUMO

BAREVNÁ PŘÍČKY – str. 311

OCELOVÉ STRUKTURA SKUPINA 1




OCELOVÉ STRUKTURA SKUPINA 2




příčky nalepené na sklo

ZASKLENÍ




tvrzené sklo průhledné



tvrzené sklo bílý mat



tvrzené sklo Antisol šedý



tvrzené sklo Antisol tmavě šedý



rám bez viditelných šroubů

V CENĚ DVEŘÍ

Rám křídla z kvalitních ocelových profilů pokrytých strukturální práškovou barvou. Rám bez šroubů. Kovové nalepovací příčky o šířce 20 mm. Zárubeň z uzavřeného ocelového profilu.

tvrzené sklo o tloušťce 6 mm: průhledné, bílý satén (matné sklo na straně pantů), Antisol šedý

dva magnety skryté pod těsněním zárubně

panty kovové zárubně („60“-„100“ – 3 ks)
oboustranné madlo v rámu v barvě křídla


ZA PŘÍPLATEK

- nestandardní rozměry dveří (str. 296)
- tvrzené sklo Antisol tmavě šedé, hnědé o tloušťce 6 mm
- laminované sklo VSG 33.1 průhledné, bílé

barevné provedení	barva pantů	barva záslepek v zárubni
OS1 RAL 9003 (bílá)	v barvě křídla	bílá
OS2 RAL 9005 (černá)	v barvě křídla	černá
OS0 antracit	v barvě křídla	černá
OS3 měď OS4 kašmír OS5 sage OS7 mokka	v barvě křídla	černá

STALIO

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)



S1 / VS1



S2 / VS2



S3 / VS3



SKUPINA 1

SKUPINA 2



S5 / VS5



S7 / VS7




S9 / VS9



SKUPINA 1

SKUPINA 2

ZÁRUBNĚ

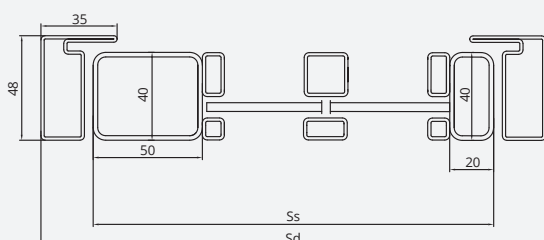

ROZMĚRY

šířka	S _s	S _d	S _o
„60“	625	676	682
„70“	725	776	782
„80“	825	876	882
„90“	925	976	982
„90 PLUS“	965	1016	1022
„100“	1025	1076	1082
standard – H _s - 2040 mm, H _d - 2074 mm, H _o - 2077 mm			
nestandardní rozměry – nutná konzultace s technickým oddělením			



dveře STALIO, verze S7, zárubeň z uzavřeného ocelového profilu



LINEA bílé saténové tvrzené sklo, jednostranný ornament - za příplatek



pant







zámek WB s klikou

BAREVNÁ PRAVEDENÍ – str. 311


OCELOVÉ STRUKTURA SKUPINA 1




OCELOVÉ STRUKTURA SKUPINA 2




ZASKLENÍ




tvrzené sklo průhledné



tvrzené sklo bílý mat



tvrzené sklo Antisol šedý



tvrzené sklo Antisol tmavě šedý



tvrzené sklo LINEA průhledné



tvrzené sklo LINEA bílý satén



tvrzené sklo MORU

V CENĚ DVEŘÍ

Rám křídla vyrobený z nej kvalitnějších ocelových profilů pokrytých strukturální práškovou barvou. Kovové nalepovací příčky o šířce 20 mm. Zárubeň vyrobená z uzavřeného ocelového profilu.

tvrzené sklo o tloušťce 4 mm: průhledné, bílý satén (matné na straně pantů), Antisol šedý

zámek WB s klikou na podlouhlém štítku

panty kovové zárubně („60“-„100“ – 3 ks)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří (str. 296)

tvrzené sklo LINEA průhledné nebo bílý satén o tloušťce 4 mm, jednostranný ornament, tvrzené sklo MORU o tloušťce 4 mm

tvrzené sklo Antisol tmavě šedý, hnědý o tloušťce 4 mm

vložka rozteč 30/30 stříbrná

barevné provedení	barva pantů	barva zasklívacího těsnění (příčky)	barva šroubů do rámu	barva zásepek v zárubni
OS1 RAL 9003 (bílá)	v barvě křídla	bílá	bílá	bílá
OS2 RAL 9005 (černá)	v barvě křídla	černá	černá	černá
OS0 antracit	v barvě křídla	černá	černá	černá
OS3 měď OS4 kašmír OS5 šalvěj OS7 mokka	v barvě křídla	černá	černá	černá

GALIO / STALIO SVĚTLÍKY

boční/horní

SYSTÉM
bezfalcový

„60“-„100“

„120“-„200“



VZOR

CENA SVĚTLÍKU = CENA 1 bm x 2(A+B) + CENA 1 m² SKLA x A x B

1 bm SVĚTLÍKU

1 m² SKLA:

tvzené průhledné sklo o tloušťce 4 mm

tvzené sklo 4 mm bílý satén (matné na straně pantů)


sklo Antisol šedý


sklo Antisol tmavě šedý, hnědý

sklo Linea bílý satén nebo průhledné

tvzené sklo MORU


ZÁRUBNĚ

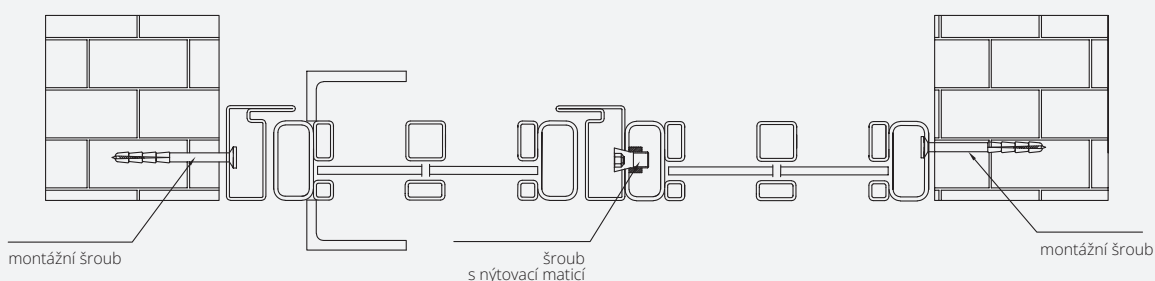

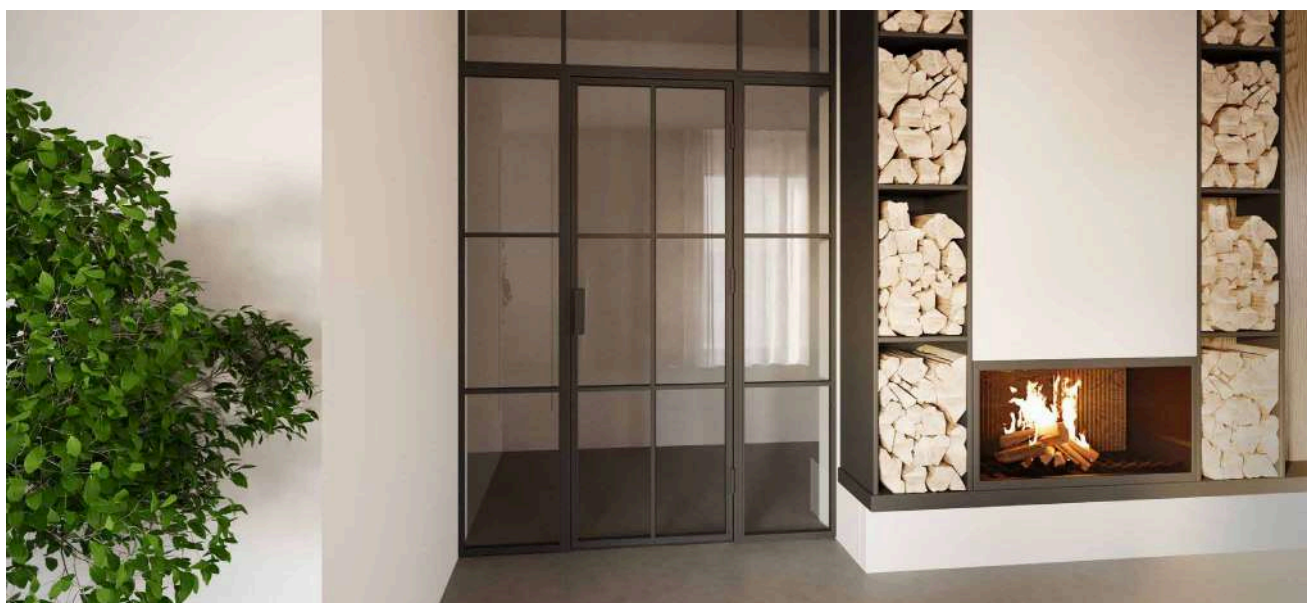


dveře GALIO s bočními světlíky a horním světlíkem


ZASKLENÍ




tvřené sklo průhledné



tvřené sklo bílý mat



tvřené sklo Antisol šedý



tvřené sklo Antisol tmavě šedý







tvřené sklo LINEA průhledné



tvřené sklo LINEA bílý satén



tvřené sklo MORU

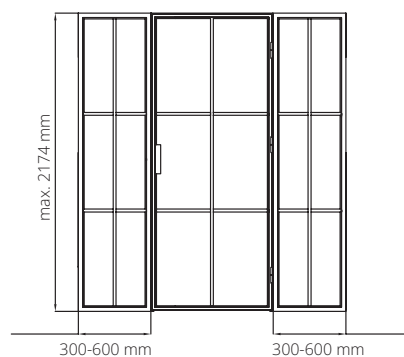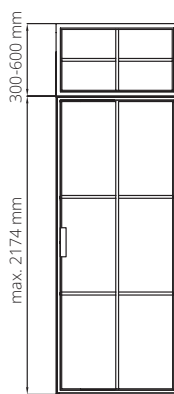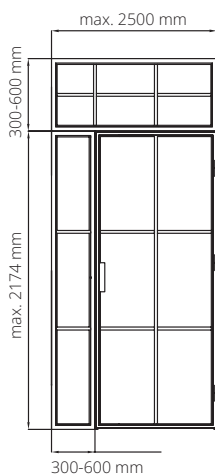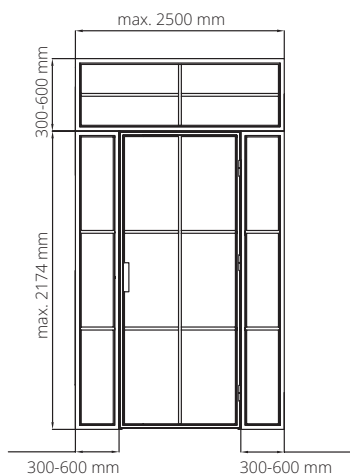

U rozložení/rozdělení zasklivačích příček po konzultaci s obchodním oddělením

V CENĚ

Rám světlíku vyrobený z nejkvalitnějších ocelových profilů pokrytých strukturální práškovou barvou. Kovové konstrukční nalepovací příčky o šířce 20 mm.

maximální výška bočního světlíku - 2174 mm

minimální šířka světlíku - 300 mm

u dvoukřídlových dveří není možné kombinovat boční a horní světlíky

- **moderní nebo klasické**
- **široká škála barev laminátů a dřh**
- **bohatá paleta barvených provedení RAL a NCS**
- **dřevěné, deskové nebo rámové**
- **falcové, skryté, bezfalcové, reverzní, posuvné systémy**

INTERIÉROVÉ DVEŘE

Interiérové dveře disponují vysoce kvalitní konstrukcí a výplněmi, tak aby mohly splnit požadavky zákazníků a přizpůsobit se jejich potřebám. Klasické nebo moderní designové dveře? Nabídka interiérových dveří, zahrnuje více než 450 modelů a provedení, včetně stylových profilovaných dveří, hladkých nebo s prosklením.






VISIO

DVEŘE S VLASTNÍ DESIGNOVOU KLIKOU

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)



W01



W02



W03



W04

NOVÝ VZOR



W05

NOVÝ VZOR



W01S6



W01S8



INTERIÉROVÉ DVEŘE RÁMOVÉ LAMINOVANÉ

ZÁRUBNĚ



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO




nastavitelná
DIN DUO SOLID



dveře VISIO, verze W03, zárubeň nastavitelná DIN DUO

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 303-310

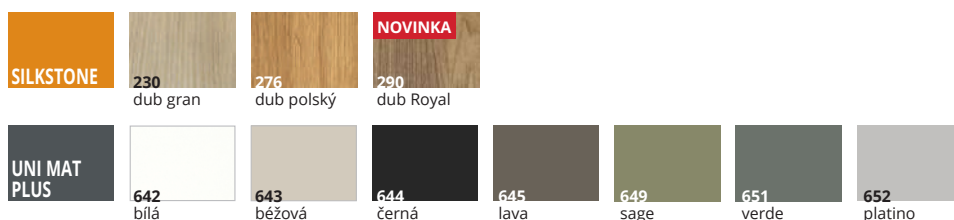

klika	chrom satén	bílá	černá	zlatá
PURE	•	•	•	•
LIEVE	•	•	•	•

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu z vrstveně lepeného dřeva. Svislé a vodorovné rámy o tloušťce 40 mm a šířce 80 mm. Příčky v barvě křídla nebo černé.

příčky o šířce 20 mm v barvě křídla nebo černé - verze W01S6, W01S8, W04, W05

příčky o šířce 45 mm v barvě křídla nebo černé - verze W02, W03

sklo tvrzené bílý mat nebo průhledné o tloušťce 6 mm

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „80“-„90“ - 3 ks

zámek magnetický nikl satén bez otvoru pro klíč

barva 644 černá - panty a zámek černé

barva 642 bílá - panty a zámek bílé

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296
sklo tvrzené Antisol hnědé o tloušťce 6 mm

speciální kliky PURE a LIEVE dle tabulky výše


SYSTÉM BEZFALCOVÝ

změna barvy pantu na bílou nebo černou
změna barvy pantu na zlatou
změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo zlatou

VISIO LUX

DVEŘE S VLASTNÍ DESIGNOVOU KLIKOU

od •
cena křídla **netto/brutto** (CZK, DPH 21%)



W01

-
-

W02

-
-

W03

-
-

DÝHOVANÉ SKUPINA A

DÝHOVANÉ SKUPINA D
REALWOOD



W04

-
-

W05

-
-

W01S6

-
-

W01S8

-
-

DÝHOVANÉ SKUPINA A

DÝHOVANÉ SKUPINA D
REALWOOD

ZÁRUBNĚ



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
DIN DUO SOLID



dveře VISIO LUX, verze W02, zárubeň nastavitelná DIN DUO

BAREVNÁ PRAVIDLA – str. 303-310



klika	chrom saténá	bílá	černá	zlatá
PURE	•	•	•	•
LIEVE	•	•	•	•

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z **dubového dřeva**, pokrytá přírodní dýhou, zaoblené hrany. Svislé a vodorovné rámy o tloušťce 40 mm a šířce 80 mm. Příčky v barvě křídla. REALWOOD - dýha lakovaná ultramatným UV lakem s viditelnou kresbou dřeva. SILKWOOD - dýha lakovaná ekologickými barvami z palet RAL a NCS.

příčky o šířce 20 mm v barvě křídla nebo černé - verze W01S6, W01S8, W04, W05

příčky o šířce 45 mm v barvě křídla nebo černé - verze W02, W03

sklo tvrzené bílý mat nebo průhledné o tloušťce 6 mm

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

panty skryté nikl saténá „80“-„90“ - 3 ks

zámek magnetický nikl saténá bez otvoru pro klíč

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

sklo tvrzené Antisol hnědé o tloušťce 6 mm •

klika PURE a LIEVE dle tabulky výše

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

změna barvy pantu na bílou nebo černou •


změna barvy pantu na zlatou •

změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo zlatou •

VISIO M

DVEŘE OTEVÍRANÉ SPECIÁLNÍM MADLEM

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)



W01

W02

W03

- | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|
| • | • | • | SILKSTONE,
UNI MAT PLUS |
| • | • | • | DÝHOVANÉ SKUPINA A |
| • | • | • | DÝHOVANÉ SKUPINA D
REALWOOD |



W04

W05

01S6

01S8

- | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------|
| • | • | • | • | SILKSTONE,
UNI MAT PLUS |
| • | • | • | • | DÝHOVANÉ SKUPINA A |
| • | • | • | • | DÝHOVANÉ SKUPINA D
REALWOOD |

ZÁRUBŇ



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO










nastavitelná
DIN DUO SOLID



dveře VISIO M, verze 01S8, zárubeň nastavitelná DIN DUO

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 303-310

SILKSTONE	 230 dub gran	 276 dub polský	 NOVINKA 290 dub Royal				
UNI MAT PLUS	 642 bílá	 643 béžová	 644 černá	 645 lava	 649 sage	 651 verde	 652 platino
DÝHOVANÉ SKUPINA A	 334 dub evropský						
DÝHOVANÉ SKUPINA D	 NOVINKA 461 dub karmel	 NOVINKA 462 dub trufla	 NOVINKA 463 dub čokoládový				
DÝHOVANÉ REALWOOD	 470 nabucco mat	 471 tosca mat	 472 travíata mat	 473 kastano mat			



madlo bílé



madlo stříbrné



madlo černé

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu z vrstveně lepeného dřeva. Svislé a vodorovné rámy o tloušťce 40 mm a šířce 80 mm. Příčky v barvě křídla nebo černé.

příčky o šířce 20 mm v barvě křídla nebo černé - verze W01S6, W01S8, W04, W05

příčky o šířce 45 mm v barvě křídla nebo černé - verze W02, W03

sklo tvrzené bílý mat nebo průhledné o tloušťce 6 mm

oboustranné madlo délka 530 mm a průměr 12 mm chrom satén, černá, bílá

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

skrytý pant nikl satén „80“-„90“ - 3 ks
magnetické zámky v křídle a zárubni

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří

str. 296

tvrdé sklo Antisol hnědé o tloušťce 6 mm



SYSTÉM BEZFALCOVÝ

změna barvy pantu na bílou nebo černou

VISIO M dvoukřídle


DVEŘE OTEVÍRANÉ SPECIÁLNÍM MADLEM

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)

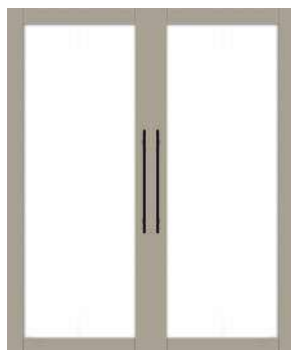


W01

-
-
-

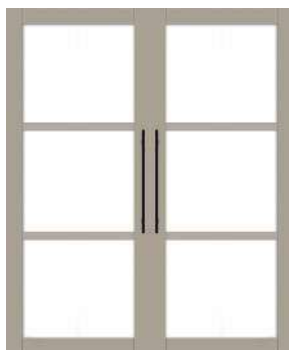

W02

-
-
-

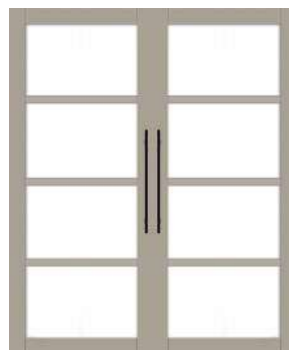


W03

-
-
-

SILKSTONE, UNI MAT PLUS


DÝHOVANÉ SKUPINA A

DÝHOVANÉ SKUPINA D REALWOOD

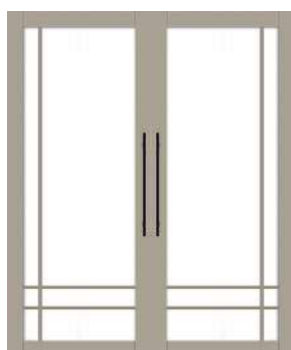

W04

-
-
-

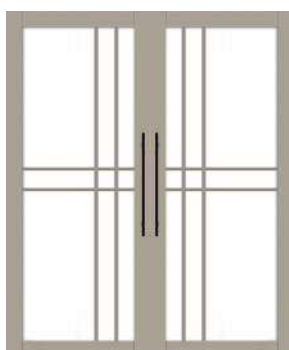


W05

-
-
-

SILKSTONE, UNI MAT PLUS


DÝHOVANÉ SKUPINA A

DÝHOVANÉ SKUPINA D
REALWOOD

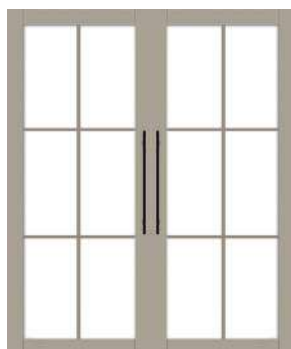

W01S6

-
-
-



W01S8

-
-
-

SILKSTONE, UNI MAT PLUS

DÝHOVANÉ SKUPINA A

DÝHOVANÉ SKUPINA D,
REALWOOD

ZÁRUBNĚ



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO




nastavitelná
DIN DUO SOLID



dveře VISIO M DVOUKŘÍDLÉ, verze W01S6, zárubeň nastavitelná DIN DUO

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 303-310

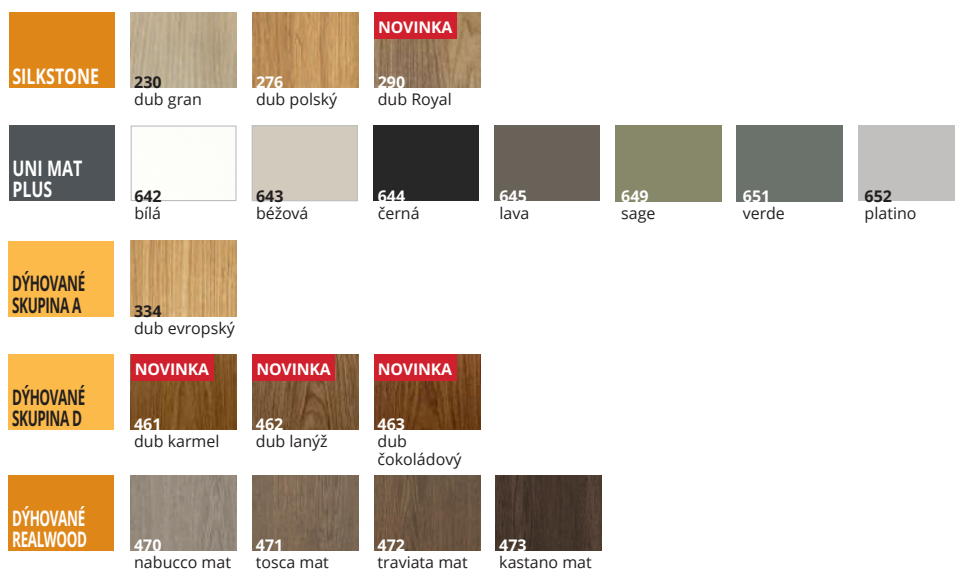

madlo bílé



madlo stříbrné



madlo černé

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu z vrstveně lepeného dřeva. Svislé a vodorovné rámy o tloušťce 40 mm a šířce 80 mm. Příčky v barvě křídla nebo černé.

příčky o šířce 20 mm v barvě křídla nebo černé - verze W01S6, W01S8, W04, W05

příčky o šířce 45 mm v barvě křídla nebo černé - verze W02, W03

sklo tvrzené bílý mat nebo průhledné o tloušťce 6 mm

madlo oboustranné délka 530 mm a průměr 12 mm chrom satén, černá, bílá

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „80“-„90“ - 3 ks

magnetické protiplechy v křídle a zárubni

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří

str. 296



sklo tvrzené Antisol hnědá o tloušťce 6 mm

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

změna barvy pantu na bílou nebo černou

SEDO

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)



pro křídla
s možností ventilace




tyká se dveří
s ventilačním
seřiznutím



W00 / V01



W01S8 / V1S8

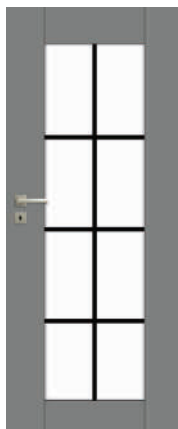

W01S8 černé mřížky



W01 / V1SD



W02 / V02



W03 / V03



W04 / V04



WLZ | WLA/Z

**NOVÝ
VZOR**

zrcadlo*

* WLZ - zrcadlo na straně pantů
WLA/Z - zrcadlo na opačné straně k pantům



ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



pevná kovová




nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



nastavitelná
DIN DUO



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN DUO



dveře SEDO, verze W03, zárubeň DIN nastavitelná


BAREVNÁ PŘEVODNÍK – str. 303-310



profil příčky



tvrdé sklo LINEA



zkosení hran na spojení rámu



zrcadlo



sklo MORU

V CENĚ DVEŘÍ

Rámy z vysoce kvalitního MDF (svíslé a vodorovné o tloušťce 40 mm), příčky v barvě křídla nebo černé. Povrchy UNI MAT PLUS, UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D se vyznačují hedvábným povrchem a speciální vrstvou odolnou proti otiskům prstů.

verze W00, W02, W03, W04: výplň o tloušťce 12 mm

verze W01, W01S8: tvrdé sklo průhledné nebo bílý mat o tloušťce 4 mm nelze použít vrstvené sklo VSG 22.1, VSG 33.1

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„90“ - 3 ks

typ B - pro zárubeň systém DIN, typ D - pro dřevěnou zárubeň,

typ M - pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„90“ - 3 ks




zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří	str. 296
průhledné sklo Linea o tloušťce 4 mm, jednostranný ornament	•
tvrdé sklo MORU o tloušťce 4 mm	•
samozávěrače, elektromechanické zámkové	str. 281, 283
padací těsnění	•
rekuperace (platí pro dveře standardní výšky)	10%
ventilační seřiznutí	•
posuvné systémy	str. 168-177

VERI

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)



pro křídla s možností ventilace



týká se dveří s ventilačním seříznutím



W00 / V01



W01 / V1SD



V1SP

**NOVÝ
VZOR**



W02 / V02



W03 / V03




W04 / V04

INTERIÉROVÉ DVEŘE RÁMOVÉ LAMINOVANÉ

ZÁRUBNĚ



nastavitelná systém DIN



pevná kovová



nastavitelná kovová




nastavitelná AQUA DIN



nastavitelná systém REVES



nastavitelná DIN DUO



pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN DUO



dveře VERI, verze W00, zárubeň nastavitelná DIN DUO




profil rámu



zkosení na spojení rámu

BAREVNÁ PŘEVEDENÍ – str. 303-310

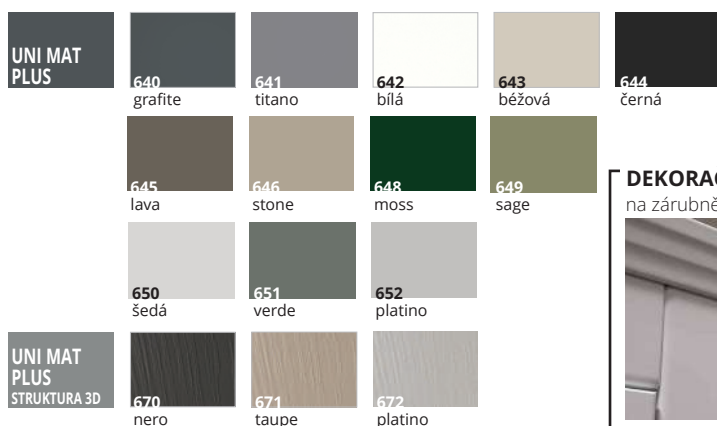

DEKORAČNÍ LIŠTA

na zárubeň DIN, DIN DUO a REVES



Cena • za komplet jednostranný (standardní výška) pro jednokřídlé;
pro dvoukřídlé **+50%**

Barevné provedení UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE

Lišty pro samostatné seříznutí pod úhlem 45°



panel s opracovanou hranou nalepený na sklo – verze V1SP

V CENĚ DVEŘÍ

Rámy z vysoce kvalitní MDF (svíslé a vodorovné o tloušťce 40 mm), výplň (o tloušťce 12 mm). Povrchy UNI MAT PLUS a UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D se vyznačují hedvábným povrchem a speciální vrstvou odolnou proti otiskům prstů.

prostorový dekorativní rám

sklo tvrzené bílý mat o tloušťce 4 mm (verze W01)

oboustranný panel HDF v barvě křídla o tloušťce 3,5 mm, hrany zabezpečeny (verze V1SP)

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„90“ - 3 ks

typ B - pro zárubeň systém DIN, typ M - pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

tvrdé sklo čiré o tloušťce 4 mm **10%**

tvrdé sklo Antisol šedé (verze V1SP) •

tvrdé sklo Antisol tmavě šedé, hnědé (verze V1SP) •

laminované sklo VSG 22.1 v černé barvě (verze W01, V1SP) •

laminované sklo VSG 22.1 v bílé barvě (verze W01, V1SP) •

nelze použít laminované sklo VSG 33.1

SYSTÉM FALCOVÝ

změna barvy zámků na černou •

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

změna barvy pantů na bílou nebo černou •

změna barvy pantů na zlatou •

změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo zlatou •

bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) •
- NOVINKA

SYSTÉM REVES (opačný falc) - počet pantů „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks •

dodatečný skrytý pant TE stříbrný •

změna barvy pantů TE na bílou nebo černou •

změna barvy pantů TE na zlatou •

samozávěrače, elektrické otvírače str. 281, 283

padací těsnění •




rekuperační (platí pro dveře standardní výšky) **10%**

ventilační seříznutí •

posuvné systémy str. 168-177

MODO

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)



pro křídla
s možností ventilace



týká se dveří
s ventilačním
seřiznutím



W00 / V01



W01 / V1SD



V1SP



W02 / V02



W03 / V03



W04 / V04

ZÁRUBNĚ



nastavitelná
systém DIN



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



nastavitelná
systém REVES



nastavitelná
DIN DUO



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN DUO



profil rámu



panel s opracovanou hranou nalepený na sklo - verze V1SP

dveře MODO, verze W00, zárubeň DIN nastavitelná

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 303-310

UNI MAT PLUS	640 grafito	641 titano	642 bílá	643 béžová	644 černá
	645 lava	646 stone	648 moss	649 sage	
	650 šedá	651 verde	652 platino		
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	670 nero	671 taupe	672 platino		

DEKORAČNÍ LIŠTA

na zárubeň DIN, DIN DUO a REVES



Cena • za komplet jednostranný (standardní výška) pro jednokřídlé; pro dvoukřídlé **+50%**

Barevné provedení UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE

Lišty pro samostatné seříznutí pod úhlem 45°

V CENĚ DVEŘÍ

Rámy z vysoce kvalitní MDF (svislé a vodorovné o tloušťce 40 mm), výplň (o tloušťce 12 mm). Povrchy UNI MAT PLUS a UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D se vyznačují hedvábným povrchem a speciální vrstvou odolnou proti otiskům prstů.

prostorový dekorativní rám

sklo tvrzené bílý mat o tloušťce 4 mm (verze W01)

oboustranný panel HDF v barvě křídla o tloušťce 3,5 mm, hrany chráněny (verze V1SP)

SYSTÉM FALCOVÝ

panty viditelné zinek stříbrný „60“-„90“ - 3 ks

typ B - pro zárubeň systém DIN, typ M - pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)



SYSTÉM BEZFALCOVÝ

panty skryté nikl satén „60“-„90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří	str. 296
sklo tvrzené průhledné o tloušťce 4 mm	10%
sklo tvrzené Antisol šedé (verze V1SP)	•
sklo tvrzené Antisol tmavě šedé, hnědé (verze V1SP)	•
laminované sklo VSG 22.1 v černé barvě (verze W01, V1SP)	•
laminované sklo VSG 22.1 v bílé barvě (verze W01, V1SP)	•
nelze použít laminované sklo VSG 33.1	
SYSTÉM FALCOVÝ	
změna barvy zámků na černou	•
SYSTÉM BEZFALCOVÝ	
změna barvy pantu na bílou nebo černou	•
změna barvy pantu na zlatou	•
změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo zlatou	•
bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - NOVINKA	•
SYSTÉM REVES (reverzní falc) - počet pantů „60“-„80“ - 2 ks, „90“- 3 ks	•
dodatečný skrytý pant TE stříbrný	•
změna barvy pantu TE na bílou nebo černou	•
změna barvy pantu TE na zlatou	•
samozávěrače, elektrické otvírače	str. 281, 283
padací těsnění	•
rekuperace (platí pro dveře standardní výšky)	10%
ventilační seříznutí	•
posuvné systémy	str. 168-177



pro křídla
s možností ventilace



týká se dveří
s ventilačním
seřiznutím



W00 / V01



W01 / V1SD



W02 / V02



W03 / V2SD



W04 / V03



W05 / V3SD

ZÁRUBNĚ



nastavitelná
systém DIN



pevná kovová




nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



nastavitelná
systém REVES



nastavitelná
DIN DUO




pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN DUO

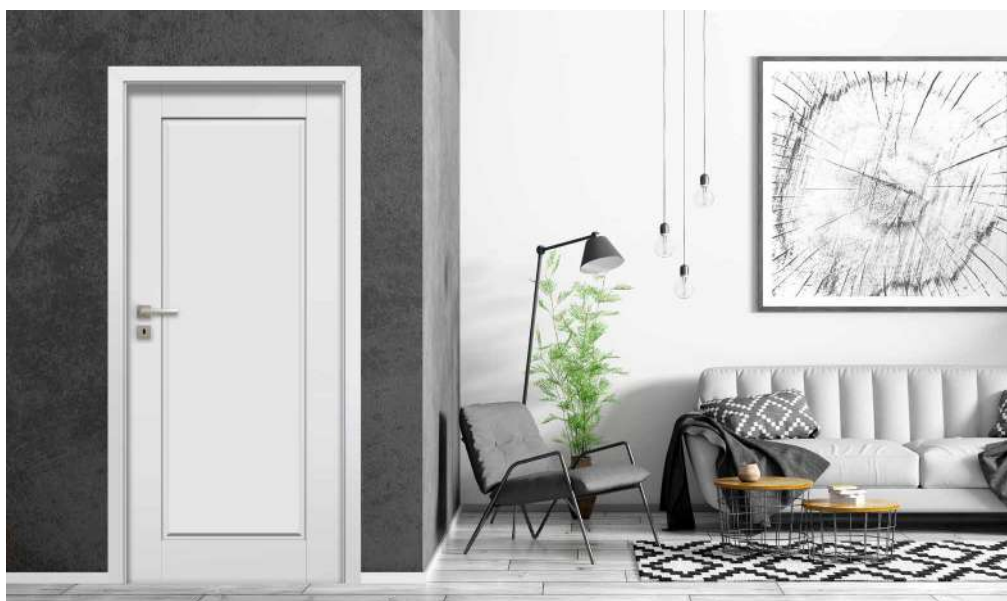

dveře EGRO, verze W00, zárubeň DIN DUO nastavitelná



dekorativní panel




tvrzené sklo LINEA



spojení svislých a vodorovných rámu

BAREVNÁ PŘÍJEDENÍ – str. 303-310

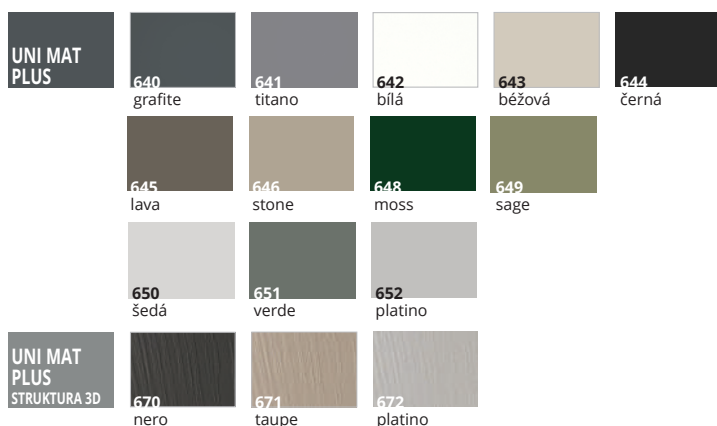

V CENĚ DVEŘÍ

Rámy z vysoce kvalitní MDF (svislé a vodorovné o tloušťce 40 mm), dekorativní panel z MDF (o tloušťce 16 mm). Povrch UNI MAT PLUS a UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D se vyznačují hedvábným a proti otiskům prstů odolným povrchem.

sklo tvrzené bílý mat o tloušťce 4 mm

SYSTÉM FALCOVÝ

panty viditelné zinek stříbrný „60“-, „90“ - 3 ks

typ B - pro zárubeň systém DIN, typ M - pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)



SYSTÉM BEZFALCOVÝ

panty skryté nikl satén „60“-, „90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří	str. 296
tvrzené průhledné sklo o tloušťce 4 mm	10%
tvrzené sklo LINEA průhledné o tloušťce 4 mm, jednostranný ornament	•
tvrzené sklo MORU o tloušťce 4 mm	•
nelze použít vrstvené sklo VSG 33.1	
SYSTÉM FALCOVÝ	
změna barvy zámků na černou	•
SYSTÉM BEZFALCOVÝ	
změna barvy pantů na bílou nebo černou	•
změna barvy pantů na zlatou	•
změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo zlatou	•
bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý)	•
- NOVINKA	
SYSTÉM REVES (reverzní falc) - počet pantů „60“-, „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks	•
dodatečný skrytý pant TE stříbrný	•
změna barvy pantů TE na bílou nebo černou	•
změna barvy pantů TE na zlatou	•
samozavírače, elektrické otvírače	str. 281, 283
padací těsnění	•
rekuperace (platí pro dveře standardní výšky)	10%
ventilační seříznutí	•
posuvné systémy	str. 168-177
rekuperace (platí pro dveře standardní výšky)	10%
ventilační seříznutí	•



pro křídla s možností ventilace



tyká se dveří s ventilačním seříznutím



V03



V3S1



V3S2



V3S3



V3S4



V3S5

ZÁRUBNĚ



pevný systém POL-SKONE



nastavitelná systém DIN



pevná kovová




nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN



nastavitelná DIN DUO



pevná kovová



nastavitelná kovová




nastavitelná AQUA DIN DUO



dveře ESTO, verze V3SS, zárubeň DIN nastavitelná

BAREVNÁ PŘÍJEMNOST – str. 303-310

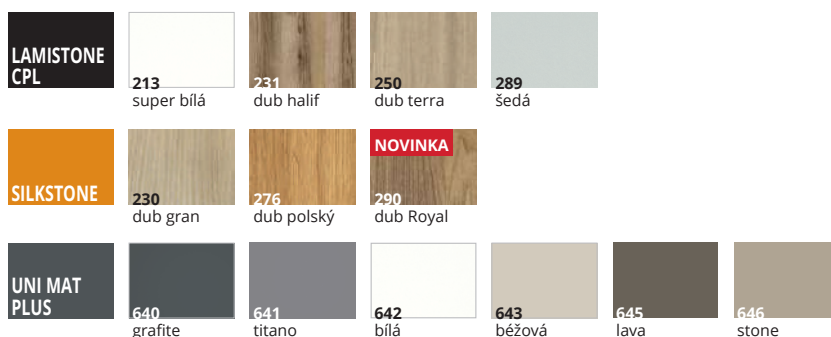

V CENĚ DVEŘÍ

Rámy z vysoce kvalitní MDF (svíslé o tloušťce 40 mm a vodorovné o tloušťce 35 mm), panely z MDF (o tloušťce 22 mm). Povrch UNI MAT PLUS se vyznačuje hedvábným dotykem a speciální vrstvou odolnou proti otiskům prstů.

sklo bílý mat o tloušťce 4 mm

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„90“ - 3 ks

typ B - pro zárubeň systém DIN, typ D - pro dřevěnou zárubeň, typ M - pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikel satén „60“-„90“ - 3 ks



zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří	str. 296
tvrdé sklo průhledné o tloušťce 4 mm	10%
laminované sklo VSG 22.1 barva černá (týká se 1 skla)	•
nelze použít laminované sklo VSG 33.1	
samoavírače, elektrické otvírače	str. 281, 283
padací těsnění	•
rekuperace (týká se dveří standardní výšky)	10%
ventilační seřiznutí	•
posuvné systémy	str. 168-177
SYSTÉM FALCOVÝ	
změna barvy zámku na černou	•
SYSTÉM BEZFALCOVÝ	
změna barvy pantu na bílou nebo černou	•
změna barvy pantu na zlatou	•
změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo zlatou	•
bezfalcový zámek se střelkou (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý)	•
- NOVINKA	

ARCO

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)



pro křídla
s možností ventilace



tyká se dveří
s ventilačním
serížením



W02P / V02

•
•



W2S / V2S2

•
•



W02 / V2S5

•
•



W2D / V1SD

•
•

ECO TOP

SILKSTONE
LAMISTONE CPL



W03P / V03

•
•



W3S / V3S2

•
•



W03 / V3S5

•
•

ECO TOP

SILKSTONE
LAMISTONE CPL

INTERIÉROVÉ DVEŘE RÁMOVÉ LAMINOVANÉ

ZÁRUBNĚ



nastavitelná
systém DIN



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



nastavitelná
DIN DUO



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN DUO



dveře ARCO, verze W03P, zárubeň nastavitelná DIN




rám má svislou kresbu, panely a výplň vodorovnou



panely, zasklení

BAREVNÁ PŘÍJEMNOST – str. 303-310

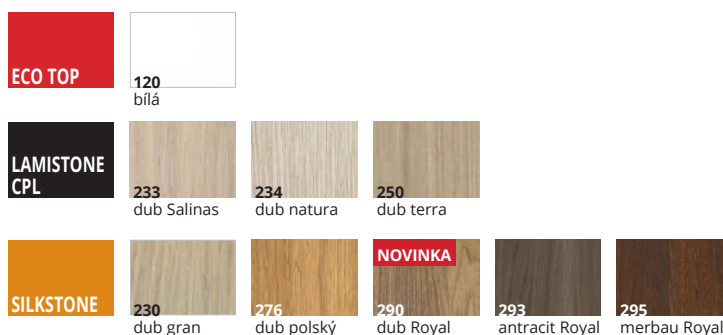

za příplatek: laminované sklo VSG 22.1 v černé barvě

V CENĚ DVEŘÍ

Rámy z vysoce kvalitní MDF (svislé o tloušťce 40 mm a vodorovné o tloušťce 35 mm). Svislé prvky - svislá kresba, vodorovné prvky - vodorovná kresba v dekorech imitujících dřevo.

Certifikát FSC® Mix dostupný pouze na dotaz zákazníka

sklo bílý mat, hnědý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm

sklo tvrzené bílý mat o tloušťce 4 mm (verze W2D)

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný stříbrný zinek „60“-„90“ - 3 ks

typ B - pro zárubeň systém DIN, typ D - pro dřevěnou zárubeň,

typ M - pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

tvrzené sklo průhledné o tloušťce 4 mm **10%**

laminované sklo VSG 22.1 bílé, černé nebo průhledné •

(týká se 1 skla) - verze W02

laminované sklo VSG 22.1 bílé, černé nebo průhledné •

(týká se 1 skla) - verze W03

samoavírače, elektrozámký str. 281, 283

padací těsnění •

rekuperace (týká se dveří se standardní výškou) **10%**

ventilační seřiznutí •

posuvné systémy str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

změna barvy zámku na černou •

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

změna barvy pantu na bílou nebo černou •

změna barvy pantu na zlatou •

změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo •



zlatou •

bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - •

NOVINKA

UNITO

cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)



pro křídla s možností ventilace




tyká se dveří s ventilačním seríznutím



W02P / V02



W2S / V2S2

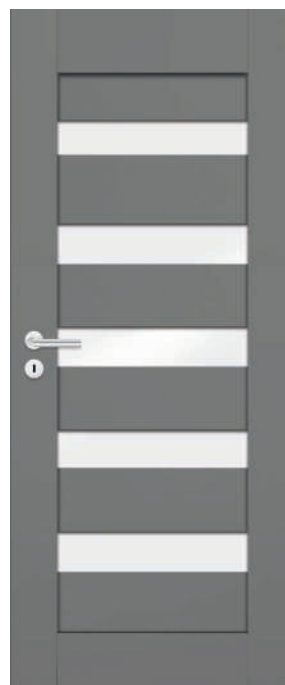

W02 / V2S5



W03P / V03



W3S / V3S2



W03 / V3S5


ZÁRUBNĚ



pevný systém POL-SKONE



nastavitelná systém DIN



pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN



nastavitelná DIN DUO



pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN DUO



dveře UNITO, verze W02, zárubeň DIN nastavitelná





rám



panely, zasklení

BAREVNÁ PŘÍPRAVA – str. 303-310

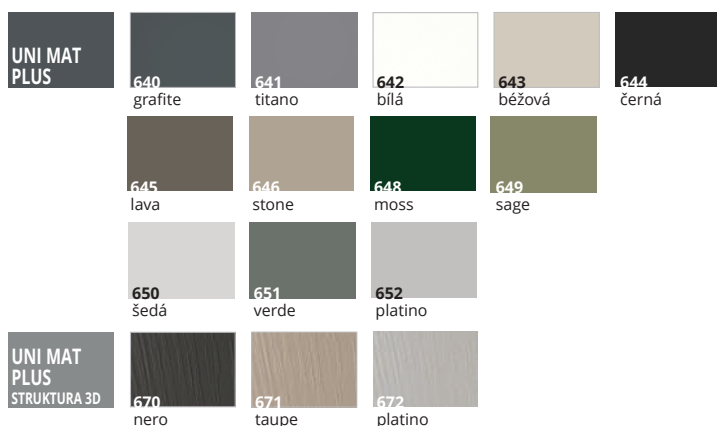

za příplatek: laminované sklo VSG 22.1 v černé barvě



zkosení hran na spojení rámu

V CENĚ DVEŘÍ

Rámy z vysoce kvalitní MDF (svislé a vodorovné o tloušťce 40 mm), panely z MDF (o tloušťce 16 mm). Povrch UNI MAT PLUS a UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D se vyznačují hedvábným povrchem a speciální vrstvou odolnou proti otiskům prstů.

sklo bílý mat nebo hnědý mat tloušťka 4 mm (verze V2S2, V2S5, V3S2, V3S5)

výplň o tloušťce 4 mm v barvě křídla s povrchem UNI MAT PLUS (verze V02)

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„90“ - 3 ks

typ B - pro zárubeň systém DIN, typ D - pro dřevěnou zárubeň,

typ M - pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

laminované sklo VSG 22.1 černé (platí pro 1 sklo) - verze V2S5

laminované sklo VSG 22.1 černé (platí pro 1 sklo) - verze V3S5

samozavírače, elektro otvírače str. 281, 283

padací těsnění

rekuperace (týká se dveří se standardní výškou)

10%

ventilační seřiznutí

posuvné systémy

str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

změna barvy zámků na černou

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

změna barvy pantů na bílou nebo černou

změna barvy pantů na zlatou



změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo zlatou

bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) -

NOVINKA

SAMOS

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)




pro křídla
s možností ventilace



tyká se dveří
s ventilačním
seřiznutím



V01

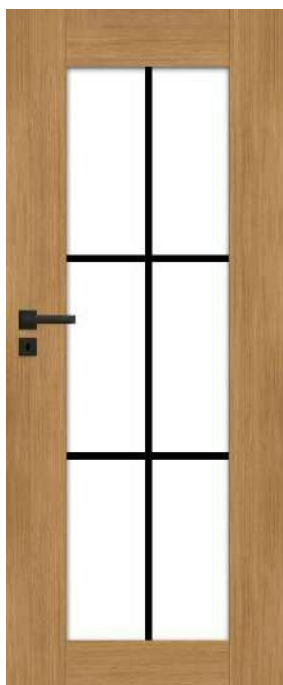

V1S6



V1S8



V1S1



V1S5



V1S3

ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



nastavitelná
DIN DUO



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN DUO



dveře SAMOS, verze V1S5, zárubeň DIN nastavitelná



tvrzené sklo LINEA



zkosení hran na spojení ráků

BAREVNÁ PŘÍJEDENÍ – str. 303-310

LAMISTONE CPL	 233 dub Salinas	 234 dub natura	 250 dub terra
	 230 dub gran	 276 dub polský	 NOVINKA 290 dub Royal

V CENĚ DVEŘÍ

Rámy z vysoce kvalitního MDF (svislé a vodorovné o tloušťce 40 mm), mřížky v barvě křídla nebo černé.

verze V1S6, V1S8, V1S1, V1S5, V1S3 tvrzené sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm, nelze použít laminované sklo VSG 22.1 a VSG 33.1

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „70“-„90“ - 3 ks

typ B - pro zárubeň systém DIN, typ D - pro dřevěnou zárubeň,

typ M - pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl saténá „60“-„90“ - 3 ks




zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří	str. 296
průhledné sklo Linea o tloušťce 4 mm, jednostranný ornament	•
tvrzené sklo MORU o tloušťce 4 mm	•
samoavírače, elektromechanické otvírače	str. 281, 283
padací těsnění	•
rekuperace (týká se dveří standardní výšky)	10%
ventilační seřiznutí	•
posuvné systémy	str. 168-177

FORTO

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)



pro křídla
s možností ventilace



tyká se dveří
s ventilačním
seříznutím



V00



V01



V1S



V2S

ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



nastavitelné
DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN DUO



zasklení



zabezpečení dolního rámu metodou HOT FOIL

dveře FORTO, verze V1S, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 303-310

LAMISTONE CPL	231 dub halif	233 dub salinas	250 dub terra	263 ořech premium		
	230 dub gran	276 dub polský	NOVINKA 290 dub Royal			
	640 grafite	641 titano	642 bílá	643 běžová	644 černá	645 lava
	646 stone	648 moss	649 sage	650 šedá	651 verde	652 platino

V CENĚ DVEŘÍ

Rámy z vysoce kvalitního MDF chráněné proti vlhkosti metodou HOT FOIL (svíslé o tloušťce 40 mm, vodorovné o tloušťce 35 mm), panel z MDF (o tloušťce 16 mm), výplň (o tloušťce 4 mm). Svislé prvky - svislá kresba, vodorovné prvky - vodorovná kresba u dřevodekorů.

sklo laminované VSG 22.1 o tloušťce 4 mm v bílé nebo černé barvě

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „70“-„90“ - 3 ks
typ B - pro zárubeň systém DIN, typ D - pro dřevěnou zárubeň,
typ M - pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK),
cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ




pant skrytý nikl satén „70“-„90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK),
cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří	str. 296
čiré sklo Linea o tloušťce 4 mm (platí pro 1 sklo)	•
samoavírače, elektrozámký	str. 281, 283
padací těsnění	•
rekuperace (platí pro dveře standardní výšky)	10%
ventilační seřiznutí	•
posuvné systémy	str. 168-177

MAGRO

cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)



pro křídla s možností ventilace



tyká se dveří s ventilačním seříznutím



V03



V3SA


ZÁRUBNĚ



pevný systém POL-SKONE



nastavitelná systém DIN



nastavitelné DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN



pevná DUO



nastavitelná DIN DUO



nastavitelná DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná kovová




















nastavitelná AQUA DIN DUO



zabezpečení dolního rámu metodou
HOT FOIL

dveře MAGRO, verze V03, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

BAREVNÁ PŘÍPRAVA – str. 303-310

LAMISTONE CPL	 250 dub terra	 233 dub salinas				
	 230 dub gran	 276 dub polský	 NOVINKA 290 dub Royal			
SILKSTONE						
	 640 grafite	 641 titano	 642 bílá	 643 běžová	 644 černá	 645 lava
UNI MAT PLUS	 646 stone	 648 moss	 649 sage	 650 šedá	 651 verde	 652 platino

V CENĚ DVEŘÍ

Rámy z vysoce kvalitního MDF chráněné proti vlhkosti metodou HOT FOIL (svíslé o tloušťce 40 mm, vodorovné o tloušťce 35 mm), panel z MDF (o tloušťce 22 mm, výšce 260 mm), výplň (o tloušťce 4 mm). Svislé prvky - svislá kresba, vodorovné prvky - vodorovná kresba u dekorů imitujících dřevo.

sklo bílý mat, hnědý mat, Antisol tmavě šedý o tloušťce 4 mm

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„90“ - 3 ks

typ B - pro zárubeň systém DIN, typ D - pro dřevěnou zárubeň,

typ M - pro kovovou zárubeň

zámek stříelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK),

cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)



ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří	str. 296
laminované sklo VSG 22.1 barva černá (platí pro 1 sklo)	•
samozavěrače, elektrozámkový, padací těsnění, rekuperace	nelze použít
ventilační seřiznutí	•
posuvné systémy	str. 168-177

NOVINKA

LAURA


cena křídla netto/brutto (CZK, DPH 21%)



pro křídla
5 možností ventilace



W01 / V01

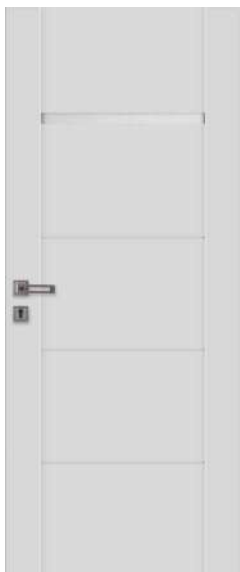

W02 / V1S1



W03 / V1S2



W04 / V1S3



W05 / V1S4

INTERIÉROVÉ DVEŘE RÁMOVÉ LAMINOVANÉ

ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



nastavitelné
DIN SOLID



nastavitelná
AQUA DIN



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO




nastavitelná
DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



nastavitelná
AQUA DIN DUO

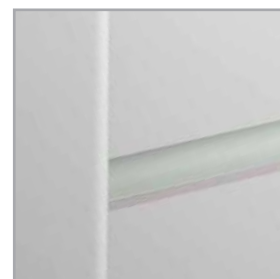

spojení rámu, panelů a skla

dveře LAURA, verze W04, zárubeň nastavitelná DIN DUO SOLID

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 303-310

LAMISTONE CPL		213 super bílá
SILKSTONE		276 dub polský
		NOVINKA 290 dub Royal

V CENĚ DVEŘÍ

Svislé rámy z vysoce kvalitní MDF o tloušťce 40 mm, panely o tloušťce 25 mm. Horní hrana křídla bez falce (v systému falcovém i bezfalcovém).

sklo bílý mat, hnědý mat nebo čiré o tloušťce 4 mm (verze W01-W05)

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný nikl kartáčovaný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

typ K - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň

zámek stříelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří

str. 296

tvrzené sklo čiré o tloušťce 4 mm

10%

ventilační seříznutí

•

posuvné systémy

str. 168-177

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ K, typ C nikl kartáčovaný nebo černý

•

změna barvy zámků na černou

•

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

změna barvy pantu na bílou nebo černou

•

změna barvy pantu na zlatou

•

změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo zlatou



•

bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - **NOVINKA**


•

SEMPRE

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)



pro křídla
5 možností ventilace

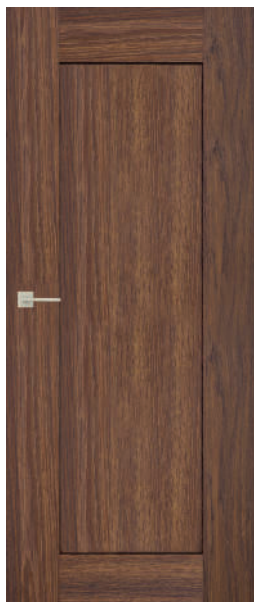

W00 / V01



W01 / V1SD



V1SP



WLZ | WLAZ



W05 VERSE / V6SD

zrcadlo*

**VÍCE VZORŮ
NA DALŠÍ STRANĚ**



* WLZ - zrcadlo na straně pantů
WLAZ - zrcadlo na opačné straně než jsou panty

ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



nastavitelné
DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



pevná DUO




nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ
VERTIGO




pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN DUO

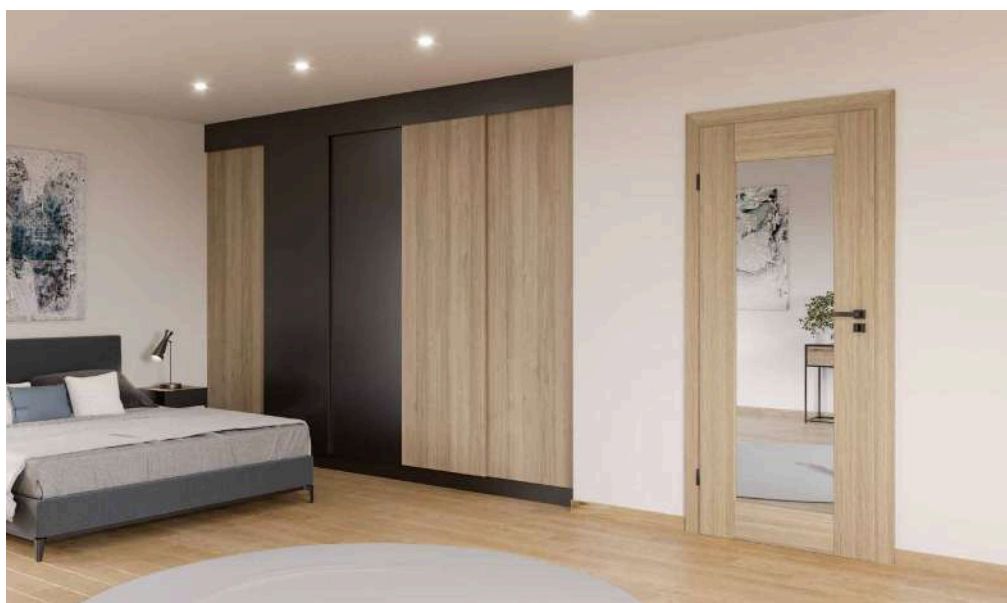

dveře SEMPRE, verze W01, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN



zasklení



za příplatek: laminované sklo VSG 22.1 v černé barvě

BAREVNÁ PŘÍPRAVA – str. 303-310

LAMISTONE CPL					
	213 super bílá	231 dub halif	243 dub delano	263 ořech premium	
	SILKSTONE				
		230 dub gran	276 dub polský	290 dub Royal	293 antracit Royal
UNI MAT PLUS					
		642 bílá	295 merbau Royal		




panel s upravenou hranou nalepený na sklo – verze V1SP

PŘÍDAVNÁ KŘÍDLA KE DVEŘÍM SEMPRE

CENA KŘÍDLA S PŘÍDAVNÝM KŘÍDLEM = 2 x CENA KŘÍDLA

ŠÍŘKA (systém falcový)			ŠÍŘKA (systém bezfalcový)		
typ	Ss s polodrážkou	Sds	typ	Ss	Sds
„40“+ „70“		431	„40“+ „70“		412
„50“+ „70“	744	531	„50“+ „70“	725	512
„60“+ „70“		631	„60“+ „70“		612
„40“+ „80“		431	„40“+ „80“		412
„50“+ „80“	844	531	„50“+ „80“	825	512
„60“+ „80“		631	„60“+ „80“		612
„40“+ „90“		431	„40“+ „90“		412
„50“+ „90“	944	531	„50“+ „90“	925	512
„60“+ „90“		631	„60“+ „90“		612

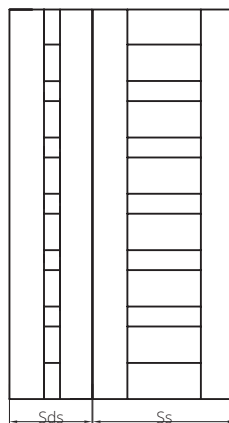

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu, panelů a výplní. Svislé prvky - svislá kresba let, vodorovné prvky - vodorovná kresba let v dekorech imitujících dřevo.

sklo bílý mat, hnědý mat, grafit mat nebo čiré o tloušťce 4 mm

sklo tvrzené bílý mat o tloušťce 4 mm - verze W01, V1SP

sklo tvrzené bílý mat o tloušťce 6 mm - verze W05 VERSE

výplň o tloušťce 12 mm - verze W00

HDF panel v barvě křídla o tloušťce 3,5 mm (oboustranný), hrany zabezpečeny - verze V1SP

jednostranné zrcadlo - verze WLZ, WLA/Z

verze W05 VERSE - týká se šířky „70“ - „100“

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný nikl kartáčovaný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň, typ M stříbrný - pro kovovou zárubeň
zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

tvrdé čiré sklo o tloušťce 4 mm **10%**

laminované sklo VSG 22.1 barva černá (verze W02) •

laminované sklo VSG 22.1 barva černá (verze W03) •

samoavírače, elektrozámkový str. 281, 283

padací těsnění •

rekuperační bez příplatku

ventilační seříznutí (str. 286-287) •

posuvné systémy str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ M stříbrný •

dodatečný pant viditelný typ M černý •

dodatečný pant viditelný typ K, typ C nikl kartáčovaný nebo černý •

změna barvy zámkového na černou •

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný skrytý pant nikl satén •

změna barvy pantu na bílou nebo černou •

změna barvy pantu na zlatou •



změna barvy magnetického zámkového na bílou, černou nebo zlatou •

bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) •


- **NOVINKA**

SEMPRE

cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)



pro křídla
5 možností ventilace

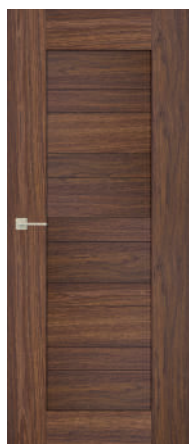

W02P / V02



W02 / V2S5




W02S2 / V2S2



W02S3 / V2S3



W02S4 / V2S4

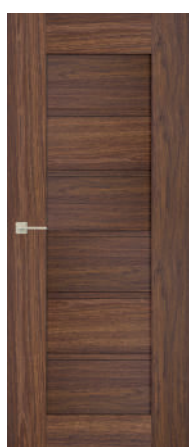

W03P / V03



W03 / V3S5



W03S2 / V3S2



W03S3 / V3S3



W03S4 / V3S4

**VÍCE VZORŮ
NA STRANĚ
PŘEDCHOZÍ**

ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



nastavitelné
DIN SOLID



pevná kovová




nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



pevná DUO




nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ
VERTIGO




pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN DUO

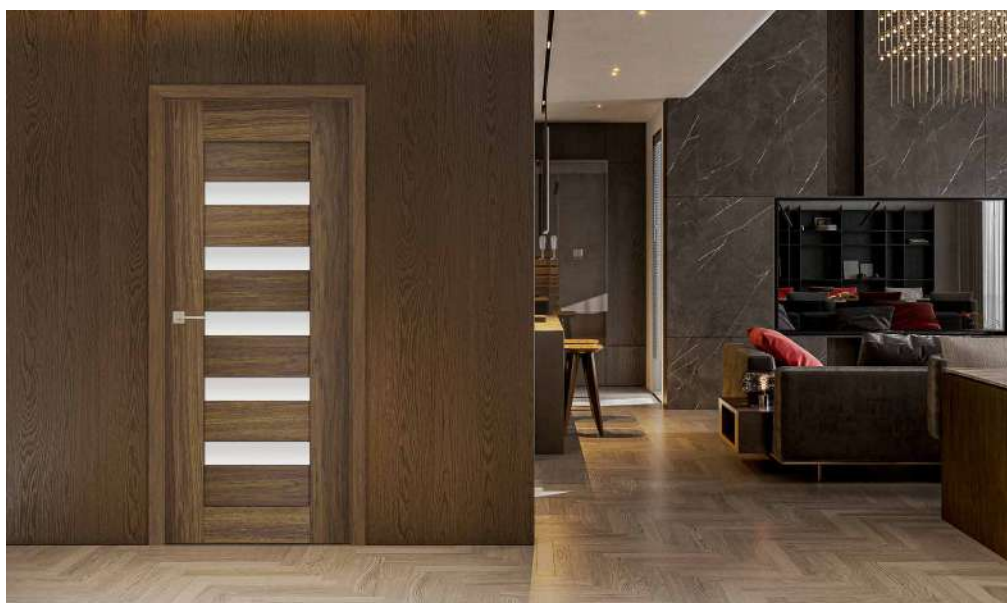

dveře SEMPRE, verze W02, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN



zasklení



za příplatek: laminované sklo VSG 22.1 v černé barvě

BAREVNÁ PŘÍPRAVA – str. 303-310

LAMISTONE CPL					
	213 super bílá	231 dub halif	243 dub delano	263 ořech premium	
SILKSTONE					
	230 dub gran	276 dub polský	290 dub Royal	293 antracit Royal	295 merbau Royal
UNI MAT PLUS					
	642 bílá				




panel s upravenou hranou nalepený na sklo – verze V1SP

PŘÍDAVNÁ KŘÍDLA KE DVEŘÍM SEMPRE

CENA KŘÍDLA S PŘÍDAVNÝM KŘÍDLEM = 2 x CENA KŘÍDLA

ŠÍŘKA (systém falcový)			ŠÍŘKA (systém bezfalcový)		
typ	Ss s polodrážkou	Sds	typ	Ss	Sds
„40“+ „70“		431	„40“+ „70“		412
„50“+ „70“	744	531	„50“+ „70“	725	512
„60“+ „70“		631	„60“+ „70“		612
„40“+ „80“		431	„40“+ „80“		412
„50“+ „80“	844	531	„50“+ „80“	825	512
„60“+ „80“		631	„60“+ „80“		612
„40“+ „90“		431	„40“+ „90“		412
„50“+ „90“	944	531	„50“+ „90“	925	512
„60“+ „90“		631	„60“+ „90“		612

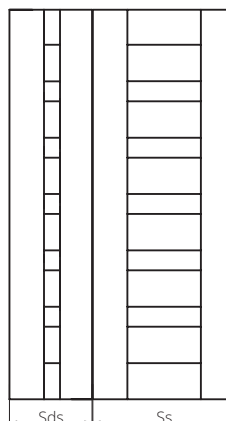

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu, panelů a výplní. Svislé prvky - svislá kresba let, vodorovné prvky - vodorovná kresba let v dekorech imitujících dřevo.

sklo bílý mat, hnědý mat, grafit mat nebo čiré o tloušťce 4 mm

sklo kalené bílý mat o tloušťce 4 mm - verze W01, V1SP

sklo kalené bílý mat o tloušťce 6 mm - verze W05 VERSE

výplň o tloušťce 12 mm - verze W00

panel HDF v barvě křídla o tloušťce 3,5 mm (oboustranný), hrany zabezpečeny - verze V1SP

jednostranné zrcadlo - verze WLZ, WLA/Z

verze W05 VERSE - platí pro šířky „70“ - „100“

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný nikl kartáčovaný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

typ K - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň,

typ M stříbrný - pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK),

cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

sklo kalené čiré o tloušťce 4 mm **10%**

laminované sklo VSG 22.1 barva černá (verze W02) •

laminované sklo VSG 22.1 barva černá (verze W03) •

samoavírače, elektro otvírače str. 281, 283

padací těsnění •

rekuperace bez příplatku

ventilační seříznutí (str. 286-287) •

posuvné systémy str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ M stříbrný •

dodatečný pant viditelný typ M černý •

dodatečný pant viditelný typ K, typ C nikl kartáčovaný nebo černý •

změna barvy zámků na černou •

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný pant skrytý nikl satén •

změna barvy pantů na bílou nebo černou •

změna barvy pantů na zlatou •



změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo zlatou •

bezfalcový zámek se střelkou (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) •

- NOVINKA

FORTIMO

cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)



pro křídla
s možností ventilace



W01 / V01



W01S1 / V1S



W03S1 / V2S



INTERIÉROVÉ DVEŘE RÁMOVÉ LAMINOVANÉ

ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



nastavitelné
DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN DUO



zasklení

dveře FORTIMO, verze W03S1, zárubeň DIN nastavitelná

BAREVNÁ PŘÍJEDENÍ – str. 303-310

LAMISTONE CPL	213 super bílá	231 dub halif	248 dub delano	263 ořech premium
	230 dub gran	276 dub polský	NOVINKA 290 dub Royal	295 merbau Royal
	SILKSTONE			
	UNI MAT PLUS	642 bílá		

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu. Svislé prvky - svislá léta, vodorovné prvky - vodorovná léta u dřevodekorů.

sklo tvrzené bílý mat o tloušťce 4 mm

šířka „60“ (týká se verze W01, W01S1)

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „70“-„90“ - 3 ks.

typ K - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň, typ M - pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „70“-„90“ - 3 ks.

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

sklo tvrzené hnědý mat, grafit mat nebo čiré o tloušťce 4 mm **10%**

laminované sklo VSG 22.1 bílý mat nebo čiré •

laminované sklo VSG 22.1 černé •

samoavírače, elektro otvírače str. 281, 283

padací těsnění •

rekuperace (týká se dveří o standardní výšce) **10%**

ventilační seřiznutí •

posuvné systémy str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ M stříbrný •

dodatečný pant viditelný typ M černý •

dodatečný pant viditelný typ K, typ C kartáčovaný nikl nebo černý •

změna barvy zámků na černou •

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

změna barvy pantů na bílou nebo černou •



změna barvy pantů na zlatou •

změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo zlatou •

bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - **NOVINKA** •

SLIM

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)



pro křídla
s možností ventilace



tyká se dveří
s ventilačním
serfíznutím



V03



V3S1



V3SA



V3S2



V3S3



V3S4



V3S5



INTERIÉROVÉ DVEŘE RÁMOVÉ LAMINOVANÉ

ZÁRUBNĚ




pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



nastavitelné
DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN DUO



dveře SLIM, verze V3S5, zárubeň DIN nastavitelná

BAREVNÁ PŘÍMĚŘENÍ – str. 303-310

LAMISTONE CPL						
	213 super bílá	233 dub salinas				
UNI MAT PLUS						
	640 grafito	641 titano	642 bílá	643 béžová	644 černá	645 lava
	646 stone	648 moss	649 sage	650 šedá	651 verde	652 platino
	SILKSTONE					
		230 dub gran	276 dub polský	290 dub Royal		
			NOVINKA			

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce vyrobená z rámu z vrstveně lepeného dřeva. Svislé rámy o tloušťce 40 mm, vodorovné rámy o tloušťce 35 mm, panely z MDF o tloušťce 22 mm a výšce 260 mm. Svislé prvky - svislá kresba let, vodorovné prvky - vodorovná kresba let u dřevodekorů.

sklo bílý mat nebo hnědý mat o tloušťce 4 mm - verze V3S1, V3S2, V3S3, V3S4, V3S5, V3SA

výplň v barvě křídla o tloušťce 4 mm - verze V03, V3S1, V3S2, V3S3, V3S4, V3SA

SYSTÉM FALCOVÝ

panty viditelné nikl kartáčovaný „60“-, „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň,
typ M stříbrný - pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK),
cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

panty skryté nikl satén „60“-, „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK),
cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

barva 644 černá

systém falcový - panty stříbrné a zámek černý
systém bezfalcový - panty a zámek černé

barva 642 bílá, super bílá 213
systém falcový - panty a zámek stříbrné
systém bezfalcový - panty a zámek bílé

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

laminované sklo VSG 22.1 černá - platí pro 1 sklo

• samozavírače, elektro otvírače nelze

• padací těsnění

• rekuperace (týká se dveří o standardní výšce) **10%**

• ventilační seřiznutí

• posuvné systémy str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

• dodatečný pant viditelný typ M stříbrný

• dodatečný pant viditelný typ M černý

• dodatečný pant viditelný typ K, typ C nikl kartáčovaný nebo
černý

• změna barvy zámků na černou

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

• změna barvy pantů na bílou nebo černou



• změna barvy pantů na zlatou

• změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo
zlatou

• bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý)
- **NOVINKA**

MONA

cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)



pro křídla
s možností ventilace



W01S1 / V1S s černým sklem



W02S2 / V2S s černým sklem (neplatí pro „60“)



INTERIÉROVÉ DVEŘE RÁMOVÉ LAMINOVANÉ

ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



nastavitelné
DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



nastavitelná
AQUA DIN DUO



černé sklo

dveře MONA, verze W02S2, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN DUO

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 303-310

LAMISTONE CPL			
	213 super bílá	231 dub halif	248 dub delano
	UNI MAT PLUS		
640 grafit		641 titano	642 bílá
643 béžová		644 černá	645 lava
646 stone		648 moss	649 sage
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D			
	650 šedá	651 verde	652 platino
670 nero	671 taupe	672 platino	

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu. Svislé prvky - svislá léta, vodorovné prvky - vodorovná léta u dekorů imitujících dřevo.

sklo laminované VSG 22.1 černé o tloušťce 4,2 mm

SYSTÉM FALCOVÝ

panty viditelné nikl kartáčovaný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň,
typ M stříbrný - pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK),
cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

panty skryté nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK),
cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

tvrdé sklo hnědý mat, grafit mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm **10%**

laminované sklo VSG 22.1 bílý mat nebo průhledné •
samozavírače, elektrozámký str. 281, 283

padací těsnění •

rekuperace (týká se dveří se standardní výškou) **10%**

ventilační seřiznutí •

posuvné systémy str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ M stříbrný •

dodatečný pant viditelný typ M černý •

dodatečný pant viditelný typ K, typ C nikl kartáčovaný nebo černý •

změna barvy zámků na černou •

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

změna barvy pantu na bílou nebo černou •




změna barvy pantu na zlatou •

změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo zlatou •

bezfalcový zámek se střelkou (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) •
- NOVINKA

PASSO

cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)



pro křídla
s možností ventilace



W01 / V01



W02 / V1S1



W03 / V1S2



W04 / V1S3



W05 / V1S4



INTERIÉROVÉ DVEŘE RÁMOVÉ LAMINOVANÉ

ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



nastavitelné
DIN SOLID



nastavitelná
AQUA DIN



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



nastavitelná
AQUA DIN DUO



spojení rámu, panelů a skla

dveře PASSO, verze W03 (dveře nalevo), W02 (dveře napravo), zárubeň nastavitelná DIN DUO SOLID

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 303-310

LAMISTONE CPL		213 super bílá
SILKSTONE		276 dub polský
		NOVINKA 290 dub Royal

V CENĚ DURVEŘÍ

Masivní konstrukce vyrobená z rámu z vrstveného lepeného dřeva. Horní hrana křídla bez falce (v systému falcovém i bezfalcovém).

sklo bílý mat, hnědý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm (verze W01-W05)

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný nikl kartáčovaný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

typ K - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň

zámek stříelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296
tvrzené sklo průhledné o tloušťce 4 mm **10%**

ventilační seříznutí

posuvné systémy str. 168-177

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ K, typ C nikl kartáčovaný nebo černý

změna barvy zámků na černou

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

změna barvy pantu na bílou nebo černou



změna barvy pantu na zlatou

změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo zlatou

bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - **NOVINKA**

HAPTIC

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)



00 / V00



02 / V2S



04 / V4SD



05 / V5SD



03SD / V3SD

ZÁRUBNĚ



nastavitelná systém DIN



nastavitelné DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN



nastavitelná systém REVES



pevná DUO




nastavitelná DIN DUO



nastavitelná DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná kovová




nastavitelná AQUA DIN DUO



dveře HAPTIC, verze 00, zárubeň DIN nastavitelná

BAREVNÁ PRAVIDLA – str. 303-310

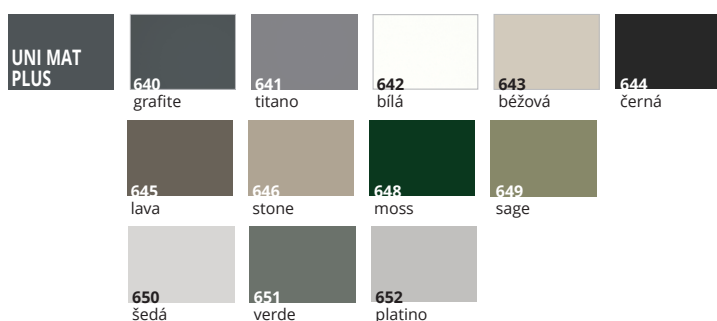

ABS HRANY

bez doplatku



V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu, vyplněná vrstvou se strukturou „voština“. Povrch UNI MAT PLUS se vyznačuje speciální vrstvou odolnou proti otiskům prstů.

sklo bílý mat, hnědý mat nebo čiré o tloušťce 4 mm

sklo tvrzené bílý mat nebo hnědý mat o tloušťce 4 mm (verze 03SD)

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

typ K, typ T - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň, typ M - pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozeč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl saténá „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozeč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA DOPLATEK

nestandardní rozměry dveří	str. 296
tvrdé a laminované sklo	str. 302
rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)	•
rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)	•
výplň z děrované dřevotřísky	•
výplň z plné dřevotřísky (doporučen třetí pant)	•
samoavírače, elektroavírače	str. 281, 283
zesílení pod samozavírač	•
padačí těsnění	•
rekuperace	bez doplatku

ventilační seřiznutí (str. 286-287)

ABS hrana černá, bílá, titano, polský dub nebo antracit (neplatí pro systém REVES)

bez doplatku

posuvné systémy

str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ M zinek stříbrný

dodatečný pant viditelný typ M černý

dodatečný pant viditelný typ K, typ C zinek stříbrný nebo černý

dodatečný pant viditelný typ T stříbrný

změna barvy pantu typ T na černou nebo zlatou

změna barvy zámku na černou

v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je třeba použít panty typ T v počtu „60“-„80“ - 3 ks; „90“-„110“ - 4 ks; doplatek za dodatečný pant typ T

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný pant skrytý nikl saténá

změna barvy pantu na bílou nebo černou

změna barvy pantu na zlatou

změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo zlatou

bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - **NOVINKA**

SYSTÉM REVES (reverzní falc) - verze 00




dodatečný pant skrytý TE stříbrný

změna barvy pantu TE na bílou nebo černou

změna barvy pantu TE na zlatou

IMPULS

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)

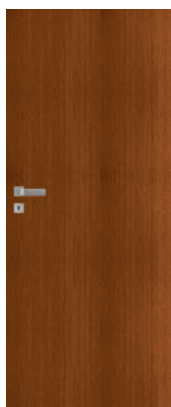

W01 / V00



W02 / V2S



W03 / V3SD



SILKSTONE, LAMISTONE CPL

SILKSTONE CPL 0,5



W05 / V1SD



W06 / V4SD



W07 / V5SD



SILKSTONE, LAMISTONE CPL

SILKSTONE CPL 0,5



W13 / V1SA



W14 / V1SA



SILKSTONE, LAMISTONE CPL

SILKSTONE CPL 0,5

ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



nastavitelné
DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



nastavitelná
systém REVES



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ
VERTIGO




pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN DUO

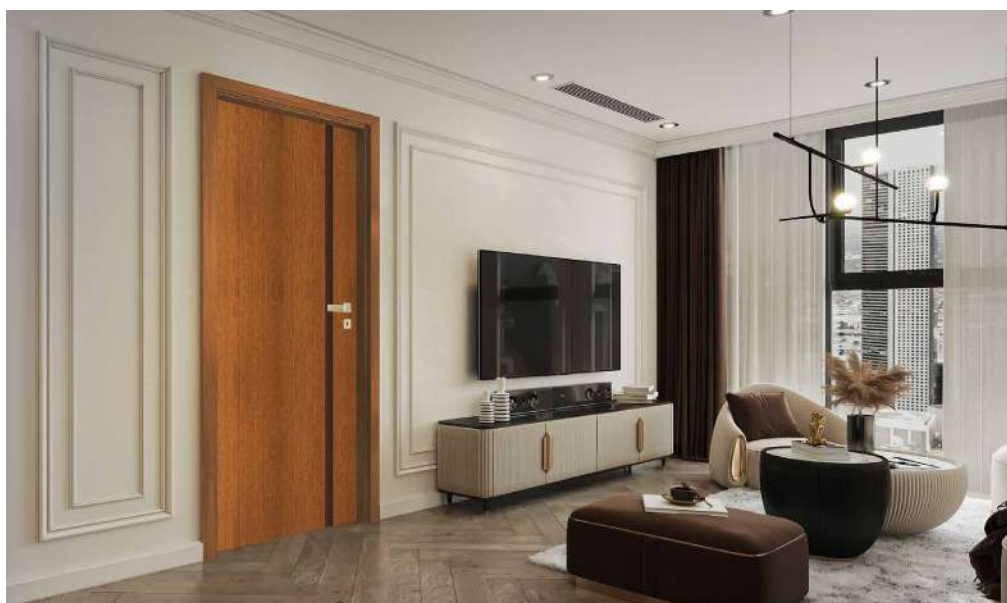

profil rámu



zárubeň

dveře IMPULS, verze W14, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

BAREVNÁ PŘÍMĚNĚNÍ – str. 303-310



* do vyprodání zásob

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu, vyplněná vrstvou se strukturou „voština“.

sklo bílý mat, hnědý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm (verze W03, W05)

sklo tvrzené bílý mat nebo hnědý mat o tloušťce 4 mm (verze 03SD)

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

typ K, typ T - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro zárubeň dřevěnou, typ M - pro zárubeň kovovou

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří	str. 296
sklo tvrzené a laminované	str. 302
rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)	•
rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)	•
výplň z děrované dřevotřísky	•
výplň z plné dřevotřísky (doporučen třetí pant)	•
samoavírače, elektroavírače	str. 281, 283
zesílení pod samoavírače	•
padací těsnění	•
rekuperace	bez příplatku

ventilační seříznutí (str. 286-287)

ABS hrana v černé, bílé, titano, dub polský nebo antracitové barvě (neplatí pro systém REVES) bez příplatku

posuvné systémy str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ M zinek stříbrný

dodatečný pant viditelný typ M černý

dodatečný pant viditelný typ K, typ C zinek stříbrný nebo černý

dodatečný pant viditelný typ T stříbrný

změna barvy pantu typ T na černou nebo zlatou

změna barvy zámků na černou

v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ - 3 ks; „90“-„110“ - 4 ks; příplatek za dodatečný pant typ T

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný pant skrytý nikl satén

změna barvy pantu na bílou nebo černou

změna barvy pantu na zlatou

změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo zlatou

bezfalcový zámek se střelkou (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - **NOVINKA**

SYSTÉM REVES (s opačným falcem) - verze 00



dodatečný pant skrytý TE stříbrný

změna barvy pantu TE na bílou nebo černou

změna barvy pantu TE na zlatou

DECO

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)



00 / V00

-
-



02 / V2S

-
-



03SD / V3SD

-
-

LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm

LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm



04 / V4SD

-
-



05 / V5SD

-
-

LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm

LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm

ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN




nastavitelné
DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná
kovová



kovová
DIAGONÁL



nastavitelná
AQUA DIN



nastavitelná
systém REVES



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
DIN DUO SOLID



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN DUO



dveře DECO, verze 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

zasklení

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 303-310

LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm		820	222	821	863	225	227	844	280	833	834	
		bílá	šedá	antracit	ořech premium	dub terra	dub delano	černá	dub halif	dub Salinas	dub natura	
	LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm*		945	922	926	963	946	961	933	934	825	
			bílá struktura	šedá struktura	antracit struktura	ořech premium	černá struktura	dub halif	dub Salinas	dub natura	dub terra	
		LAMINOVANÉ HPL*										

U křídla se strukturovaným laminátem, povrch zárubně bude hladký.

* k dispozici za příplatek po konzultaci s obchodním oddělením

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu, vyplněná vrstvou se strukturou „voština“. Povrch pokrytý laminátem CPL o tloušťce 0,2 mm a 0,5 mm nebo HPL o tloušťce 0,8 mm - odolné proti otěru a chemikáliím.

sklo bílý mat nebo čiré o tloušťce 4 mm

sklo kalené bílý mat o tloušťce 4 mm (verze 03SD)

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K, typ T - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň, typ M - pro kovovou zárubeň

zámek stříelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří	str. 296
sklo kalené a laminované	str. 302
rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)	•
rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)	•
výplň z děrované dřevotřísky	•
výplň z plně dřevotřísky (doporučen třetí pant)	•
příplatek za laminát CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)*	•
samozavírače, elektrozámk	str. 281, 283
zesílení pod samozavírač	•
padací těsnění	•
rekuperace	bez příplatku

* příplatek za standardní výšku dveří

ventilační seřiznutí (str. 286-287) •

hrana v černé, šedé nebo grafitové barvě bez příplatku

hrana ABS v černé, bílé, titano, dub polský nebo antracitové barvě (neplatí pro systém REVES) bez příplatku

posuvné systémy str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ M zinek stříbrný •

dodatečný pant viditelný typ M černý •

dodatečný pant viditelný typ K, typ C zinek stříbrný nebo černý •

dodatečný pant viditelný typ T stříbrný •

změna barvy pantu typ T na černou nebo zlatou •

změna barvy zámku na černou •

v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ - 3 ks; „90“-„110“ - 4 ks; příplatek za dodatečný pant typ T •

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný skrytý pant nikl satén •

změna barvy pantu na bílou nebo černou •

změna barvy pantu na zlatou •

změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo zlatou •




bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - NOVINKA •

SYSTÉM REVES (opačný falc) - verze 00 •

dodatečný skrytý pant TE stříbrný •

změna barvy pantu TE na bílou nebo černou •

změna barvy pantu TE na zlatou •

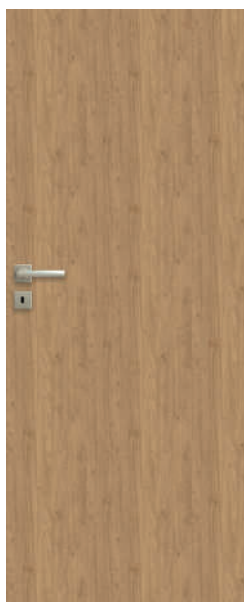

00 / V00

-
-
-



02 / V2S

-
-
-



03SD / V3SD

-
-
-

LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA A

LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA B

LAMINOVANÉ EGGER CPL 0,2 mm



04 / V4SD

-
-
-



05 / V5SD

-
-
-

LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA A

LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA B

LAMINOVANÉ EGGER CPL 0,2 mm

Po konzultaci s obchodním oddělením je možné objednat dveře v šířkách „100“, „110“ a vyšších

ZÁRUBNĚ



nastavitelná systém DIN



nastavitelné DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná kovová



kovová DIAGONÁL



nastavitelná AQUA DIN



nastavitelná DIN DUO



nastavitelná DIN DUO SOLID




pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN DUO

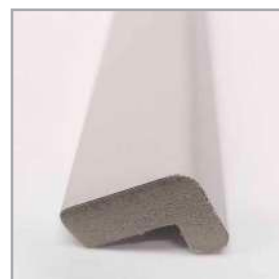

průřez rámečkem

dveře DECO EGGER, verze 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

BAREVNÁ PŘÍPRAVA – str. 303-310

LAMINOVANÉ HPL EGGER 0,8 mm SKUPINA A	H54 kašmír ST9	H55 šedá ST9	H56 bílá alpská ST9	LAMINOVANÉ HPL EGGER 0,8 mm SKUPINA B	H50 dub vincenza světlý ST12	H51 dub vincenza ST12	H52 dub kendal přírodní ST12	H53 dub kendal olejovaný ST12	NOVINKA H57 hikora přírodní ST10		
	LAMINOVANÉ CPL EGGER 0,2 mm SKUPINA A	574 kašmír ST9	575 šedá ST9		576 bílá alpská ST9	LAMINOVANÉ CPL EGGER 0,2 mm SKUPINA B	570 dub vincenza světlý ST12	571 dub vincenza ST12	572 dub kendal přírodní ST12	573 dub kendal olejovaný ST12	NOVINKA 577 hikora přírodní ST10

ZÁRUBEŇ NASTAVITELNÁ S LIŠTAMI 80 mm, s lištami spojenými pod úhlem 45°

DIN		DIN AQUA		DIN SOLID		DIN DUO		DIN DUO AQUA		DIN DUO SOLID	
symbol	LAMINÁT EGGER 0,2	symbol	LAMINÁT EGGER 0,2	symbol	LAMINÁT EGGER 0,2	symbol	LAMINÁT EGGER 0,2	symbol	LAMINÁT EGGER 0,2	symbol	LAMINÁT EGGER 0,2
ZP1A	•	ZP1A	•	ZP1A	•	ZD1	•	ZD1	•	ZD1	•
ZP1B	•	ZP1B	•	ZP1B	•	ZD2	•	ZD2	•	ZD2	•
ZP2	•	ZP2	•	ZP2	•	ZD3	•	ZD3	•	ZD3	•
ZP3	•	ZP3	•	ZP3	•	ZD4	•	ZD4	•	ZD4	•
ZP4	•	ZP4	•	ZP4	•	ZD5	•	ZD5	•	ZD5	•
ZP5	•	ZP5	•	ZP5	•	ZD6	•	ZD6	•	ZD6	•
ZP6	•	ZP6	•	ZP6	•	ZD7	•	ZD7	•	ZD7	•
ZP7	•	ZP7	•	ZP7	•	ZD8	•	ZD8	•	ZD8	•
ZP8	•	ZP8	•	ZP8	•	ZD9	•	ZD9	•	ZD9	•
ZP9	•	ZP9	•	ZP9	•	ZD10	•	ZD10	•	ZD10	•
ZP10	•	ZP10	•	ZP10	•	ZD11	•	ZD11	•	ZD11	•
ZP11	•	ZP11	•	ZP11	•	ZD12	•	ZD12	•	ZD12	•
						ZD13	•	ZD13	•	ZD13	•

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu, vyplněná vrstvou se strukturou „voština“. Povrch pokrytý laminátem CPL 0,2 nebo HPL EGGER o tloušťce 0,8 mm s vysokou odolností proti mechanickému poškození a poškrábání. Vyznačuje se odolností proti vlhkosti, změnám teploty a snadnou údržbou.

sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm

sklo kalené bílý mat o tloušťce 4 mm (verze 03SD)

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K, typ T - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň, typ M - pro kovovou zárubeň
zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří	str. 296
sklo kalené a laminované	str. 302
rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)	•
rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)	•
výplň z děrované dřevotřísky	•
výplň z plně dřevotřísky (doporučen třetí pant)	•
samozávěrače, elektro ovírače	str. 281, 283

zesílení pod samozavírač	•
padací těsnění	•
rekuperace	bez příplatku
ventilační seřiznutí (str. 286-287)	•
hrana v černé, šedé nebo grafitové barvě	bez příplatku
hrana ABS v černé, bílé barvě, titano, dub polský nebo antracit (neplatí pro systém REVES)	bez příplatku
posuvné systémy	str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ




dodatečný pant viditelný typ M zinek stříbrný	•
dodatečný pant viditelný typ M černý	•
dodatečný pant viditelný typ K, typ C zinek stříbrný nebo černý	•
dodatečný pant viditelný typ T stříbrný	•
změna barvy pantu typ T na černou nebo zlatou	•
změna barvy zámku na černou	•
v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je třeba použít panty typ T v počtu „60“-„80“ - 3 ks, „90“-„110“ - 4 ks, příplatek za dodatečný pant typ T	•

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný pant skrytý nikl satén	•
změna barvy pantu na bílou nebo černou	•
změna barvy pantu na zlatou	•
změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo zlatou	•
bezfalcový zámek se střelkou (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý)	•
- NOVINKA	•

INVERNO

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)

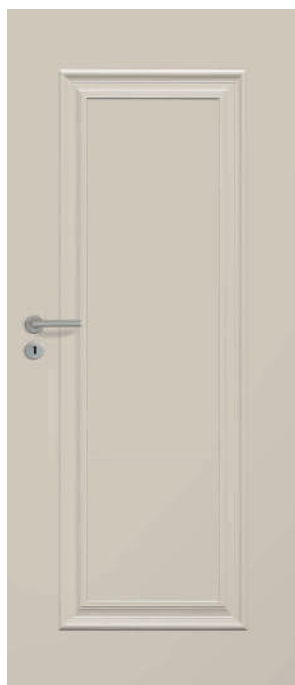

00 / V01



OSD / V1SD



V1SP



01 / V02



01SD / V2SD

ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



nastavitelná
DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



nastavitelný
systém REVES



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN DUO




profil lišty



panel s dokončenou hranou nalepený na skle - verze V1SP

dveře INVERNO, verze 01, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 303-310

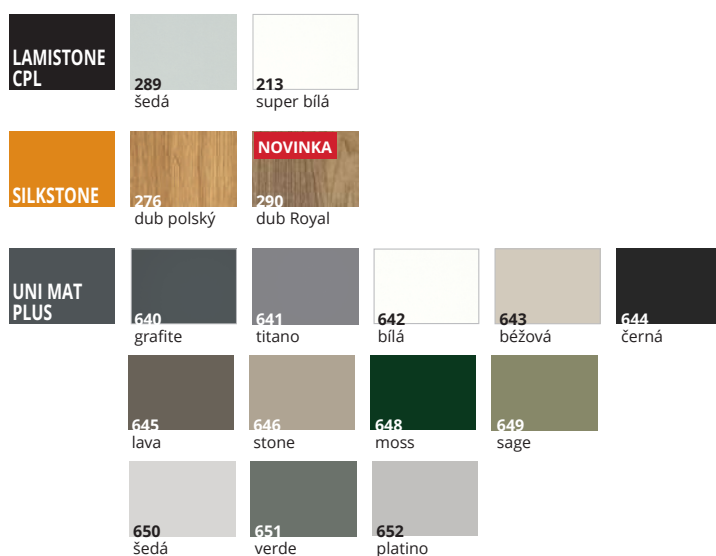

V CENĚ DVEŘÍ

Konstrukci křídla tvoří dřevěný rám, vyplněný děrovanou dřevotřískou. Profilová ozdobná lišta v barvě křídla.

sklo tvrzené bílý mat o tloušťce 4 mm (verze 0SD, 01SD, V1SP)

nelze použít čiré sklo

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

typ K - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň,

typ M - pro kovovou zárubeň

zámek stříelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK),

cyklindrický (WB) a koupelňový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK),

cyklindrický 85mm (WB) a koupelňový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

tvrzené sklo Antisol šedé (verze V1SP) •

tvrzené sklo Antisol tmavě šedé, hnědé (verze V1SP) •

samozavírače, elektromechanické otvírače str. 281, 283

padací těsnění •

rekuperace (platí pro dveře standardní výšky) 10%

ventilační seřiznutí •

posuvné systémy str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ M zinek stříbrný •

dodatečný pant viditelný typ M černý •

dodatečný pant viditelný typ K, typ C zinek stříbrný nebo černý •

změna barvy zámků na černou •

v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo •

kovovou je třeba použít panty typ T v počtu „60“-„80“ - 3 ks; •

„90“-„110“ - 4 ks; příplatek za dodatečný pant typ T •

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný pant skrytý nikl satén •

změna barvy pantu na bílou nebo černou •

změna barvy pantu na zlatou •

změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo •

zlatou •

bezfalcový zámek se střelkou (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) •

- **NOVINKA**

SYSTÉM REVES (systém reverzního falce - platí pro verze V01, •

V02) nad rozsah ZW4 je úhel otevření dveří 88° •




dodatečný pant skrytý TE stříbrný •

změna barvy pantu TE na bílou nebo černou •

změna barvy pantu TE na zlatou •

CREATO

od •
cena křídla netto/brutto (CZK, DPH 21%)

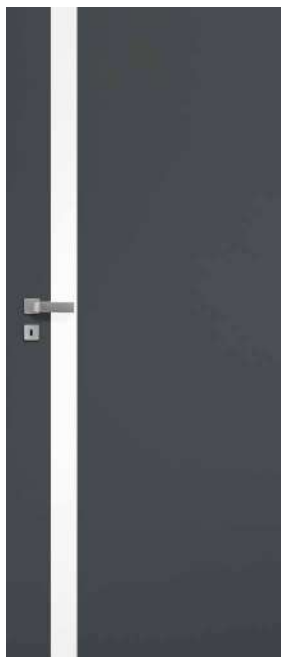


A01 / V1SA



A02 / V2SA

SKLO TVRZENÉ BÍLÝ MAT NEBO GRAFIT O TLOUŠŤCE 6 MM

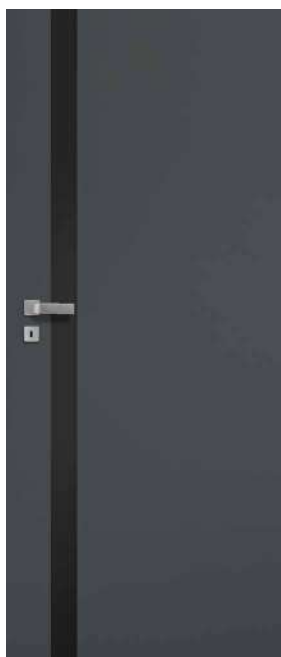

A01 / V1SA



A02 / V2SA

SKLO PRŮHLEDNÉ, VRSTVENÉ BÍLÝ MAT NEBO ČERNÁ



A01 / V1SA

SKLO LINEA ČERNÁ

ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelné
DIN SOLID



nastavitelná
systém DIN



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



nastavitelný
systém REVES



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná
kovová




nastavitelná
AQUA DIN DUO



dveře CREATO, verze A01, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 303-310

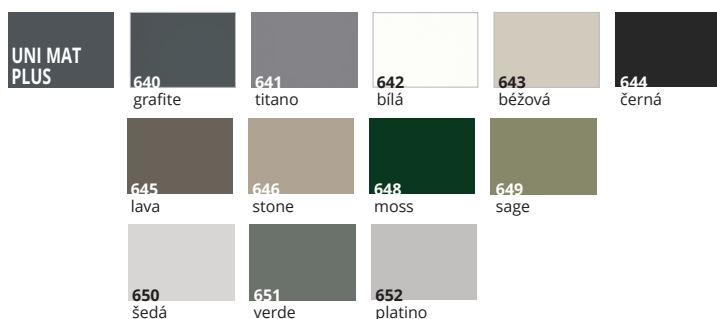

bílý skrytý pant - volitelně



LINEA černé sklo VSG/ESG 44.4 s oboustranným ornamentem (A01)



průhledné sklo, barva bílá matná, černá nebo grafitová (ver. A01, A02)

V CENĚ DVEŘÍ

Konstrukci křídla tvoří dřevěný rám s dutinkovou dřevotřískovou výplní. Povrch UNI MAT PLUS se vyznačuje speciální vrstvou odolnou proti otiskům prstů.

sklo bezpečnostní vrstvené VSG 44.2 v barvě bílá matná, černá nebo průhledné o tloušťce 8,5 mm (šířka prosklení verze A01-58 mm, A02-208 mm)*

sklo tvrzené Linea černá VSG/ESG 44.4 s ornamentem na obou stranách

sklo tvrzené bílá matná nebo grafit o tloušťce 6 mm

verze s černým vrstveným sklem: zámek v černé barvě, panty typ T nebo skryté černé

verze s průhledným nebo bílým matným vrstveným sklem: zámek a panty stříbrné

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ T - pro zárubeň systém DIN a kovovou, typ C nebo D stříbrný - pro dřevěnou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„70“ - 2 ks, „80“- „90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

výplň z plné dřevotřísky (doporučen třetí pant) •

samozavírače, elektrické otvírače str. 281, 283

padací těsnění nelze

rekuperace bez příplatku

ventilační seříznutí u verze A01 v šířkách „60“-„100“ (str. 286-287) •

ventilační seříznutí u verze A02 v šířkách „70“-„100“ (str. 286-287) •

posuvné systémy (netýká se verze A01) str. 168-177

hrana křídla v černé barvě (netýká se systému REVES) bez příplatku

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný viditelný pant typ T stříbrný •

dodatečný viditelný pant typ T černý •

změna barvy pantu typ T na černou nebo zlatou •

dodatečný viditelný stříbrný pant typ D •

dodatečný viditelný pant typ C stříbrný nebo černý •

změna barvy zámků na černou •

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný skrytý pant nikl satén •

změna barvy pantu na bílou nebo černou •

změna barvy pantu na zlatou •

změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo zlatou •

bezfalcový zámek se střelkou (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) •
- NOVINKA

SYSTÉM REVES (s opačným falcem) •

dodatečný skrytý pant TE stříbrný •


změna barvy pantu TE na bílou nebo černou •

změna barvy pantu TE na zlatou •

*tolerance rozměrů +/- 2 mm

SONATA

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)

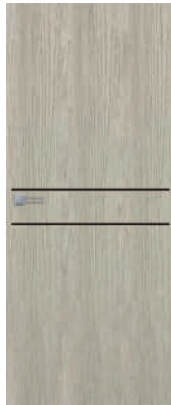


W1 / VD1



W2 / VD2



W4 / VD4

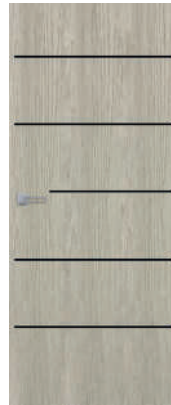

W5 / VD5



SILKSTONE

UNI MAT PLUS



W6 / VD6



W7 / VD7



W8 / VD8



SILKSTONE

UNI MAT PLUS




W09 / VD9



W10 / VD10



W11 / VD11

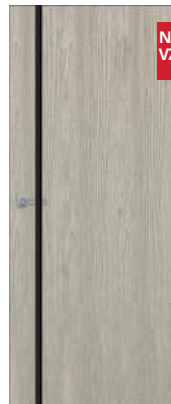

W12 / VD12



SILKSTONE

UNI MAT PLUS

NOVÝ
VZOR

NADPRAŽNÍ PANEL
(str. 249)



ZÁRUBNĚ




pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



nastavitelné
DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



nastavitelný
systém REVES



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná
kovová




nastavitelná
AQUA DIN DUO



dveře SONATA, verze W2, stavitelná zárubeň VERTIGO

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 303-310

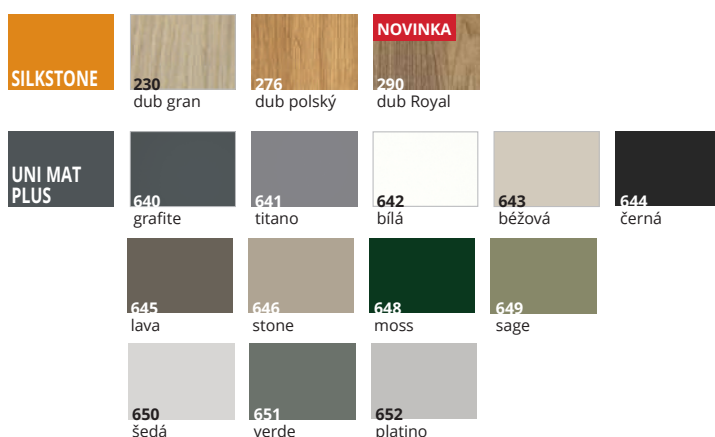

ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v matné měděné, matné zlaté (verze W09, W10, W11, W12)



ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v matné černé, matném chromu (verze W09, W10, W11, W12)



ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v barvě lesklý chrom (neplatí pro verze W4, W6), černá, zlatý lesk (volitelně) – str. 290



standard: ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v odstínu chrom matný

V CENĚ DVEŘÍ

Konstrukci křídla tvoří dřevěný rám vyplněný dutinkovou dřevotřískou.

hliníkové dekory o šířce 25 mm a 10 mm v barvě chrom mat, černá mat, měď mat, zlatá mat - verze W09, W10, W11

hliníkové dekory o šířce 25 mm v barvě chrom mat, černá mat, měď mat, zlatá mat - verze W12

hliníkové dekory o šířce 7,2 mm v barvě černá, lesklý chrom (neplatí pro verze W4, W6), zlatý lesk, chrom mat - verze W1-W8

nelze použít ventilační šterbinu - verze W8, W09, W10, W11, W12

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný stříbrný zinek „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň, typ M - pro kovovou zárubeň

zámek stříelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelňový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„70“ - 2 ks, „80“, „90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelňový 90mm (WC)




ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří	str. 296
samozávěrače, elektrické otvírače	str. 281, 283
zesílení pod samozávěrač	•
výplň z plně dřevotřísky (doporučen 3. pant)	•
rám umožňující samostatné zkrácení do 50 mm (neplatí pro W8, W09, W10, W11, W12)	•
rám umožňující samostatné zkrácení do 90 mm (neplatí pro W8, W09, W10, W11, W12)	•
v případě křídla se samozávěračem a zárubní DIN nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ - 3 ks; „90“-„100“ - 4 ks; příplatek za dodatečný pant typ T	•
padací těsnění	•
rekuperace	bez příplatku

ventilační seříznutí (str. 286-287)	•
posuvné systémy	str. 168-177
hliníková hrana (systém bezfalcový)	•
hrana křídla v černé, šedé nebo grafitové barvě	bez příplatku
SYSTÉM FALCOVÝ	
dodatečný viditelný pant typ M stříbrný zinek	•
dodatečný viditelný pant typ M černý	•
dodatečný viditelný pant typ K, typ C stříbrný zinek nebo černý	•
změna barvy zámků na černou	•
SYSTÉM BEZFALCOVÝ	
dodatečný skrytý pant nikl satén	•
změna barvy pantu na bílou nebo černou	•
změna barvy pantu na zlatou	•
změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo zlatou	•
bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý)	•
- NOVINKA	
SYSTÉM REVES (s opačným falcem)	•
dodatečný skrytý pant TE stříbrný	•
změna barvy pantu TE na bílou nebo černou	•
změna barvy pantu TE na zlatou	•

ADORE

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)



V01



V1SD



V02



V2SD

NADPRAŽNÍ PANEL
(str. 250)



ZÁRUBNĚ




pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



nastavitelné
DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



nastavitelný
systém REVES



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ
VERTIGO




pevná kovová



nastavitelná
kovová




nastavitelná
AQUA DIN DUO

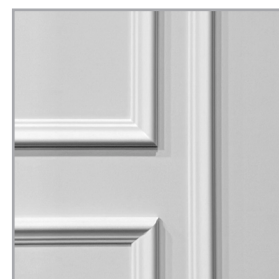

ozdobná lišta

dveře ADORE, verze V01, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 303-310

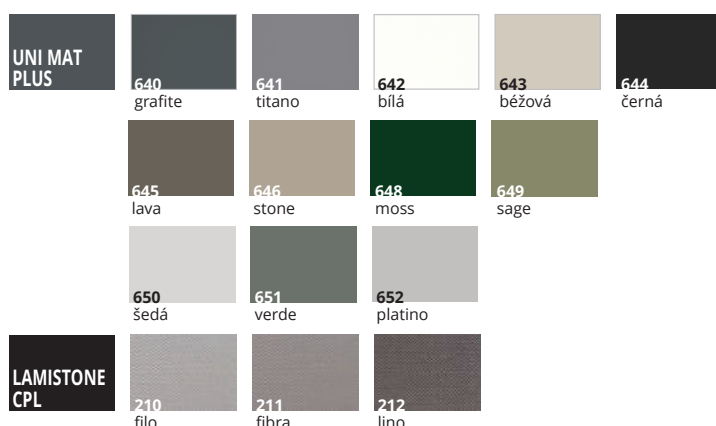

V CENĚ DVEŘÍ

Konstrukci křídla tvoří dřevěný rám, vyplněný děrovanou dřevotřískou. Profilový ozdobný rámeček o šířce 35 mm v barvě křídla. Povrch UNI MAT PLUS se vyznačuje speciální vrstvou odolnou proti otiskům prstů.

pro povrchy LAMISTONE CPL je hrana křídla

v provedení UNI MAT PLUS:

barva filo 210 - hrana stone 646

barva fibra 211 - hrana lava 645

barva lino 212 - hrana titano 641

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

typ T - pro zárubeň systém DIN a kovovou, typ C - pro dřevěnou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací chrom satén rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

SYSTÉM HARMONY

úhel otevření křídla činí maximálně 80° - nad tloušťku zdiva 135 mm

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří

str. 296

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ M zinek stříbrný

dodatečný pant viditelný typ M černý

dodatečný pant viditelný typ K, typ C zinek stříbrný nebo černý

změna barvy zámků na černou

samozavírače, elektromechanické otvírače

str. 281, 283

padací těsnění

rekuperace (platí pro dveře standardní výšky)

10%

ventilační seřiznutí

posuvné systémy

str. 168-177

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný skrytý pant nikl satén

změna barvy pantu na bílou nebo černou

změna barvy pantu na zlatou

změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo zlatou

bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý)

SYSTÉM REVES (opačného falce) nad rozsah ZW4 úhel otevření dveří činí 80°, počet pantů „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks



dodatečný skrytý pant TE stříbrný

změna barvy pantu TE na bílou nebo černou

změna barvy pantu TE na zlatou

EMPORE

od •
cena křídla netto/brutto (CZK, DPH 21%)



V01



V02



V03



V04



V05


ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



pevná kovová



nastavitelná
kovová




nastavitelná
AQUA DIN




nastavitelný
systém REVES




pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



NASTAVITELNÁ
VERTIGO




pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN DUO



profil rámu

dveře EMPORE, verze V01, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 303-310

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 bílá	643 béžová	644 černá
	645 lava	646 stone	648 moss	649 sage	
	650 šedá	651 verde	652 platino		

V CENĚ DVEŘÍ

Konstrukci křídla tvoří dřevěný rám vyplněný děrovanou dřevotřískou. Profilová ozdobná lišta v barvě křídla. Povrch UNI MAT PLUS se vyznačuje speciální vrstvou odolnou proti otiskům prstů.

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň, typ M - pro kovovou zárubeň
zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl saténa „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

SYSTÉM FALCOVÝ

- dodatečný pant viditelný typ M zinek stříbrný
- dodatečný pant viditelný typ M černý
- dodatečný pant viditelný typ K, typ C zinek stříbrný nebo černý
- změna barvy zámků na černou
- samozavírače, elektromechanické otvírače str. 281, 283
- zesílení pod samozavírač
- padací těsnění
- rekuperace (platí pro dveře standardní výšky) **10%**
- ventilační seřiznutí
- posuvné systémy str. 168-177




SYSTÉM BEZFALCOVÝ

- dodatečný skrytý pant nikl saténa
- změna barvy pantu na bílou nebo černou
- změna barvy pantu na zlatou
- změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo zlatou
- bezfalcový zámek se střelkou (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) **- NOVINKA**
- **SYSTÉM REVES** (opačného falce) nad rozsah ZW4 je úhel otevření dveří 80°
- dodatečný skrytý pant TE stříbrný
- změna barvy pantu TE na bílou nebo černou
- změna barvy pantu TE na zlatou


Z důvodu dekorativního rámu na křídle je maximální úhel otevření dveří v systému HARMONY od tloušťky stěny 135 mm 80°

MAESTO

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)

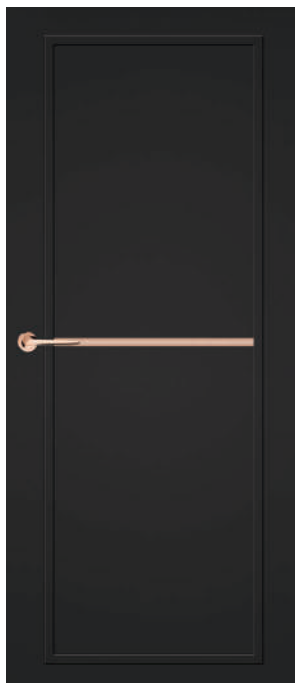

W01 / VD1

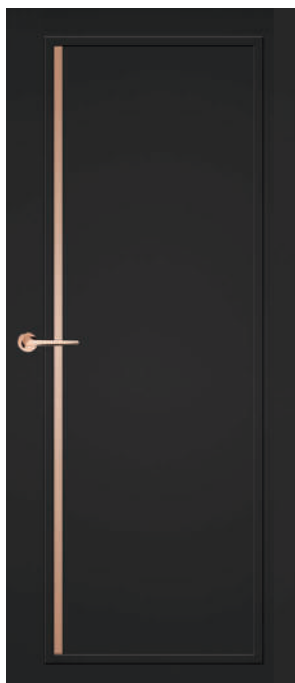

W02 / VD2



W03 / VD3


ZÁRUBNĚ



nastavitelná systém DIN



nastavitelná DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN




nastavitelný systém REVES



nastavitelná DIN DUO



nastavitelná DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ VERTIGO




pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN DUO

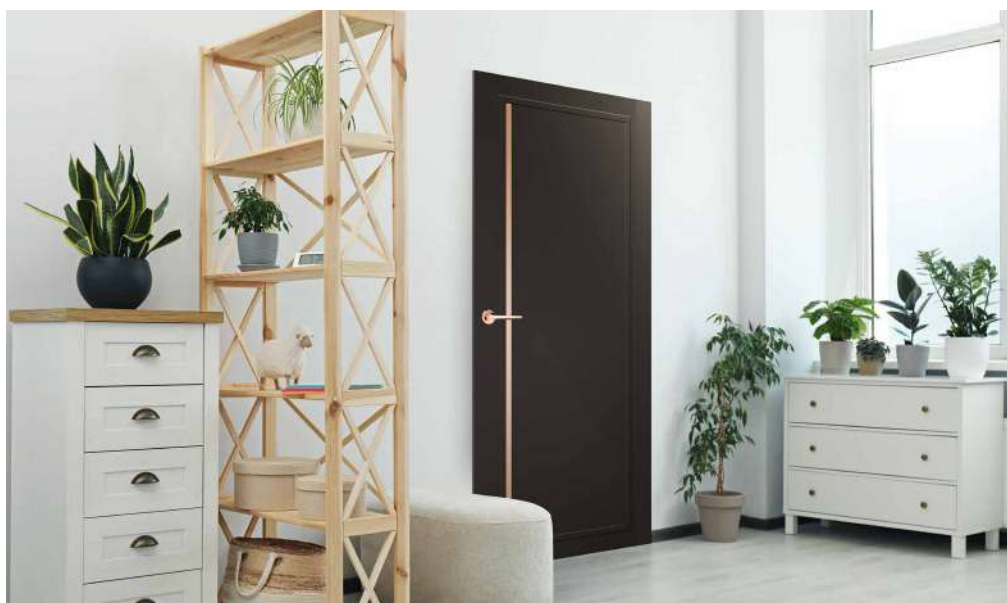

dveře MAESTO, verze W02, zárubeň DIN nastavitelná




dekorativní rámový profil



doporučená měděná klika
- str. 292

BAREVNÁ PRAVIDLA – str. 303-310

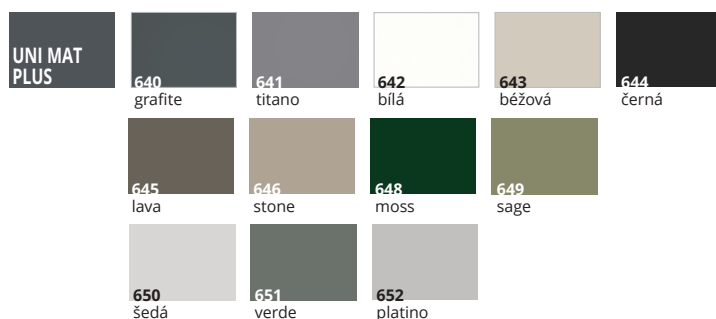

V CENĚ DVEŘÍ

Konstrukci křídla tvoří dřevěný rám s dutinkovou dřevotřískovou výplní. Dekorativní rám o šířce 30 mm v barvě křídla. Povrch UNI MAT PLUS se vyznačuje speciální vrstvou odolnou proti otiskům prstů.

ozdobné hliníkové dekory v barvě matná měď, matná zlatá nebo matná černá o šířce 25 mm

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný černý „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

typ T - pro zárubeň systém DIN a kovovou

barva bílá 642 - panty v barvě stříbrné

zámek střelkový jednobodový zadlabací černý rozteč 72mm dózický (WK),

cyklindrický (WB) a koupelnový (WC)

barva bílá 642 - zámek v barvě stříbrné

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý černý „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

barva bílá 642 - panty v barvě bílé

zámek magnetický zadlabací černý rozteč 90mm dózický (WK), cyklindrický

85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

barva bílá 642 - zámek v barvě bílé

SYSTÉM HARMONY ODV

úhel otevření křídla je maximálně 80° při tloušťce stěny nad 115 mm

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

samoavírače, elektrické otvírače str. 281, 283

padací těsnění

rekuperace (pro dveře standardní výšky) 10%

ventilační seřiznutí

posuvné systémy str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ T stříbrný

dodatečný pant viditelný typ T černý

změna barvy pantu typ T na černou

změna barvy zámku na černou

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný skrytý pant nikl satén

změna barvy pantu na bílou nebo černou

změna barvy pantu na zlatou

změna barvy magnetického zámku na bílou nebo černou bez příplatku





bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - NOVINKA

SYSTÉM REVES (opačného falce) nad rozsah ZW3 je úhel otevření dveří 80°


dodatečný skrytý pant TE stříbrný

změna barvy pantu TE na bílou nebo černou


změna barvy pantu TE na zlatou

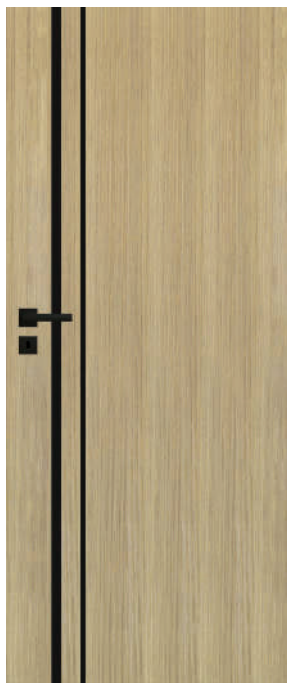


VD9

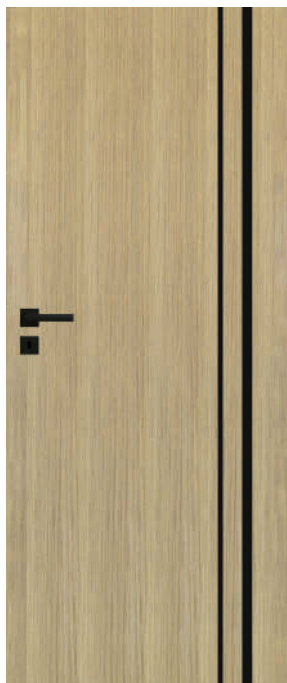

VD10

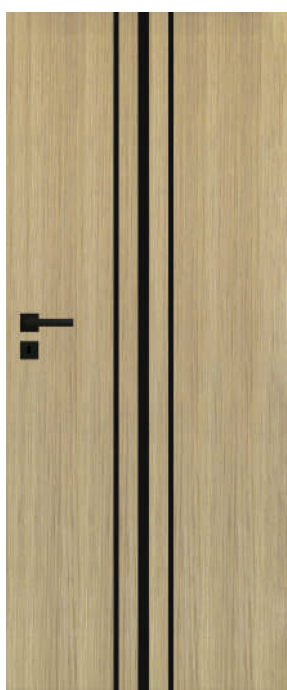


VD11

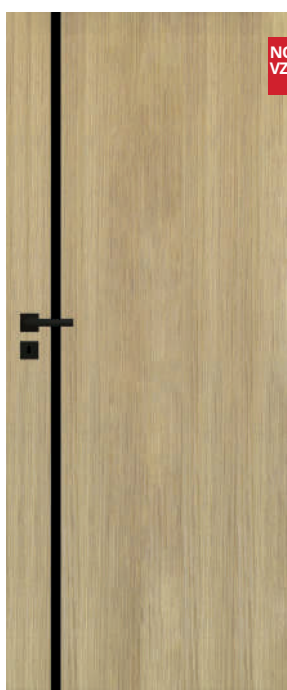

VD12

NADPRAŽNÍ PANEL
(str. 249)

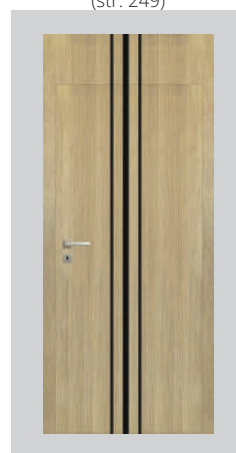

ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



nastavitelná
DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



nastavitelný
systém REVES




pevná DUO




nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN DUO



dveře SALEA, verze VD9, nastavitelná zárubeň DIN

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 303-310



* do vyprodání zásob



ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v matném chromu



ozdobné hliníkové lišty na povrchu listu v matně zlaté barvě



ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v matně měděné barvě



ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v matně černé barvě

V CENĚ DVEŘÍ

Konstrukci křídla tvoří dřevěný rám s výplní se strukturou „voština“

ozdobné hliníkové lišty o šířce 25 mm a 10 mm v matné černé, matné měděné, matně zlaté barvě - verze VD09, VD10, VD11
pozinkované hliníkové lišty o šířce 25 mm v matné černé, matné měděné, matně zlaté barvě - verze VD12

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný stříbrný zinek „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň, typ M - pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl saténa „60“-„70“ - 2 ks, 80“-„90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK




nestandardní rozměry dveří	str. 296
samoavírače, elektrozámk	str. 281, 283
padačí těsnění	•
rekuperace	bez příplatku
ventilační seříznutí (str. 286-287)	•
posuvné systémy	str. 168-177
hliníková hrana (systém bezfalcový)	•

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ M stříbrný zinek	•
dodatečný pant viditelný typ M černý	•
dodatečný pant viditelný typ K, typ C stříbrný zinek nebo černý	•
změna barvy zámk	•
v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je třeba použít panty typ T v počtu „60“-„80“ - 3 ks; „90“-„110“ - 4 ks; příplatek za dodatečný pant typ T	•
SYSTÉM BEZFALCOVÝ	
dodatečný pant skrytý nikl saténa	•
změna barvy pantu na bílou nebo černou	•
změna barvy pantu na zlatou	•
změna barvy magnetického zámk	•
bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - NOVINKA	•
SYSTÉM REVES (revertní falc)	
dodatečný pant skrytý TE stříbrný	•
změna barvy pantu TE na bílou nebo černou	•
změna barvy pantu TE na zlatou	•

ETIUDA

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)

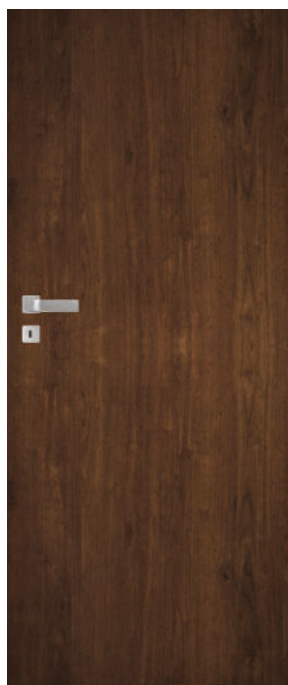

B0 / V00



B1 / VD11



A01 / V1SA



A02 / V2SA

ZÁRUBNĚ




pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



nastavitelná
DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná
kovová




nastavitelná
AQUA DIN DUO



dveře ETIUDA, verze B1 (dveře nalevo), verze A01 (dveře napravo), zárubeň pevná SYSTÉM POL-SKONE




hliníkové ozdobné lišty



volitelně: hliníkové dekorační lišty v černé barvě

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 303-310



volitelně: hliníkové zasklívací lišty v černé barvě

* do vyprodání zásob

V CENĚ DVEŘÍ

Konstrukci křídla tvoří dřevěný rám s výplní „voština“, (verze B1 výplň z plně dřevotřísky). **Hrana křídla bez horního falce** (v systému falcovém a bezfalcovém). Hliníkové ozdobné lišty (verze B1), ozdobné zasklívací lišty ve stříbrné nebo černé barvě (verze A01, A02).

sklo tvrzené bílý mat nebo hnědý mat o tloušťce 6 mm (šířka prosklení u verze A01-58 mm, A02-208 mm*) nelze použít sklo v černé barvě

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň,
typ M - pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl saténa „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

sklo tvrzené grafit nebo čiré o tloušťce 6 mm **10%**

změna barvy ozdobných lišt na černou

rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm) (platí pro verzi B0)

rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm) (platí pro verzi B0)

výplň z děrované dřevotřísky (platí pro verze B0, A01, A02)

*tolerance rozměrů +/- 2 mm

výplň z plně dřevotřísky (platí pro verze B0, A01, A02)

samozavírače, elektrické otvírače str. 281, 283

zesílení pod samozavírač (neplatí pro verze A01, A02)

padací těsnění - neplatí pro verze A01 a A02

rekuperace bez příplatku

ventilační seřiznutí (str. 286-287)

ventilační seřiznutí verze A02

posuvné systémy (neplatí pro verzi A01) str. 168-177

hliníková hrana (systém bezfalcový)

hrana křídla v černé, šedé nebo grafitové barvě bez příplatku

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný viditelný pant typ M zinek stříbrný

dodatečný viditelný pant typ M černý

dodatečný viditelný pant typ K, typ C zinek stříbrný nebo černý

změna barvy zámku na černou

v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je třeba použít panty typ T v počtu „60“-„80“ - 3 ks, „90“-„110“ - 4 ks, příplatek za dodatečný pant typ T

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný skrytý pant nikl saténa



změna barvy pantu na bílou nebo černou

změna barvy pantu na zlatou


změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo zlatou

bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) -

NOVINKA



W00 / V01

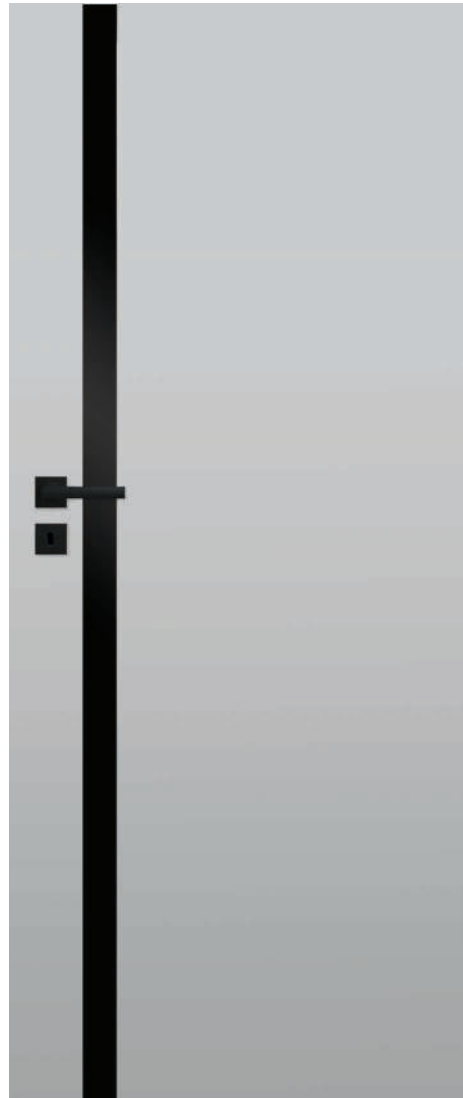

A01 / V1SA

ZÁRUBNĚ



nastavitelná
systém DIN



nastavitelná
DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



nastavitelná
systém REVES



nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná
kovová





nastavitelná
AQUA DIN DUO




dveře ZENN, verze A01, zárubeň DIN nastavitelná

BAREVNÁ PŘÍJEMNOST – str. 303-310

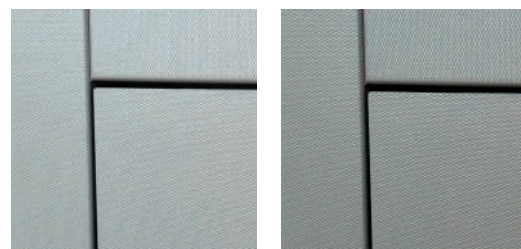

barva filo - hrana stone

barva fibra - hrana lava

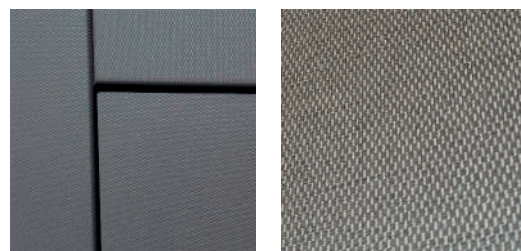

barva lino - hrana titano

unikátní povrch CPL 0,15 se strukturou **lněné tkaniny** protkané **kovovým leskem**

V CENĚ DVEŘÍ

Konstrukci křídla tvoří dřevěný rám, vyplněný děrovanou deskou. Zárubeň vždy v černé barvě. Unikátní povrch CPL 0,15 se strukturou lněné tkaniny protkané kovovým leskem.

sklo laminované VSG 44.4 v černé matné barvě o tloušťce 8,4 mm

hrana křídla je povrch UNI MAT PLUS:
barva filo 210 - hrana stone 646
barva fibra 211 - hrana lava 645
barva lino 212 - hrana titano 641

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný černý „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

typ T - pro zárubeň systém DIN a kovovou

zámek stříelkový jednobodový zadlabací černý rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý černý „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací černý rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

výplň z plně dřevotřískové desky - platí pro verzi W00 •

(doporučen třetí pant)

rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm) •

samozavírače, elektro otvírače str. 281, 283

zesílení pod samozavírač •

padací těsnění •

rekuperace bez příplatku

ventilační seřiznutí (str. 286-287) •

posuvné systémy (neplatí pro verzi A01) str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ T černý •



SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný pant skrytý černý •

bezfalcový zámek s černou stříelkou - **NOVINKA** •

SYSTÉM REVES (opačného falce)


dodatečný pant skrytý TE černý •




pro křídla s možností ventilace




01 / V01




01S6 / V1S6



02 / V02



02S6 / V2S6



STŘÍKANÉ RAL 9003


MONO1 MAT

MONO2 MAT


MONO3 MAT




05 / V05




05S8 / V5S8



08 / V08



08S10 / V8S10



STŘÍKANÉ RAL 9003

MONO1 MAT

MONO2 MAT

MONO3 MAT

ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



pevná kovová



nastavitelná
kovová




nastavitelná
AQUA DIN



nastavitelná
systém REVES



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN DUO



dveře MODERN, verze 02 s korunkou, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

BAREVNÁ PRAVIDLA – str. 303-310

STŘÍKANÉ	MONO1 MAT	MONO2 MAT	MONO3 MAT
001 RAL bílá 9003	OMA RAL 9010 mat OMB RAL 9016 mat OME RAL 9001 mat OMF RAL 9002 mat OMS RAL 7047 šedá mat OMG RAL 7035 mat OMH RAL 7004 mat OM6 NCS S 2005-Y50R béžová mat OMD NCS S 1502-Y50R světle béžová mat OMC NCS S 1002-Y50R písková šedá mat 000 NCS S 0500-N bílá OMI NCS S 0502-Y mat	OM7 NCS S 4010-G50Y sage mat OM4 RAL 5011 indigo mat OM1 RAL 5014 sky blue mat OMJ RAL 1015 mat OMK RAL 7044 mat OML RAL 7038 mat OND RAL 7037 mat OMM NCS S 0300-N mat OMN NCS S 1502-Y mat OMO NCS S 1000-N mat OMP NCS S 1002-Y mat OMQ NCS S 1500-N mat OMR NCS S 3005-Y50R mat OMS NCS S 4005-Y50R mat OMT NCS S 2005-R80B mat OMU NCS S 1502-R mat 002 RAL 9005 BLACK černá	ON1 NCS S 8000-N mat ON2 RAL 7016 mat ON3 RAL 7024 mat ON4 NCS S 8500-N mat ON6 NCS S 7000-N mat ON7 NCS S 6005-Y50R mat ON8 RAL 1019 mat ON9 RAL 1013 mat ONA RAL 6003 mat ONB RAL 6013 mat ONC RAL 6012 mat



profil rámu křídla



DUO bílý skrytý pant - možnost pro bezfalcový systém



lišta i korunka jsou stříkané

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu. Třívrstvý systém lakování zaručující stálost barvy na mnoho let. Spodní hrana křídla je chráněna speciální impregnací proti vlhkosti.

dřevěné příčky

sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm

barva černá RAL 9005

zámek magnetický, čelní plech zámku a skryté panty černé

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň,
typ M – pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK),
cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK),
cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

samozavírače, elektromechanické otvírače str. 281, 283

padací těsnění •

rekuperace bez doplatku

ventilační seřiznutí •

posuvné systémy str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ M zinek stříbrný •

dodatečný pant viditelný typ M černý •

dodatečný pant viditelný typ K, typ C zinek stříbrný nebo černý •

změna barvy zámku na černou •

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný skrytý pant nikl satén •

změna barvy pantu na bílou nebo černou •

změna barvy pantu na zlatou •

změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo •

zlatou •

bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - •



NOVINKA •

SYSTÉM REVES (opačné polodrážky)

dodatečný skrytý pant TE stříbrný •

změna barvy pantu TE na bílou nebo černou •

změna barvy pantu TE na zlatou •



W00



V1SP

•	•	STŘÍKANÉ RAL 9003
•	•	MONO1 MAT
•	•	MONO2 MAT
•	•	MONO3 MAT



OSD / V1SD

•	•	STŘÍKANÉ RAL 9003
•	•	MONO1 MAT
•	•	MONO2 MAT
•	•	MONO3 MAT

ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



nastavitelná
systém REVES



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN DUO



dveře VILANO, verze W00, zárubeň DIN nastavitelná

BAREVNÁ PRAVIDLA – str. 303-310

STŘÍKANÉ	MONO1 MAT	MONO2 MAT	MONO3 MAT
001 RAL bílá 9003	OMA RAL 9010 mat OMB RAL 9016 mat OME RAL 9001 mat OMF RAL 9002 mat OMS RAL 7047 šedá mat OMG RAL 7035 mat OMH RAL 7004 mat OM6 NCS S 2005-Y50R béžová mat OMD NCS S 1502-Y50R světle béžová mat OMC NCS S 1002-Y50R písková šedá mat 000 NCS S 0500-N bílá OMI NCS S 0502-Y mat	OM7 NCS S 4010-G50Y sage mat OM4 RAL 5011 indigo mat OM1 RAL 5014 sky blue mat OMJ RAL 1015 mat OMK RAL 7044 mat OML RAL 7038 mat OND RAL 7037 mat OMM NCS S 0300-N mat OMN NCS s 1502-Y mat OMO NCS S 1000-N mat OMP NCS S 1002-Y mat OMQ NCS S 1500-N mat OMR NCS S 3005-Y50R mat OMS NCS S 4005-Y50R mat OMT NCS S 2005-R80B mat OMU NCS S 1502-R mat 002 RAL 9005 BLACK černá	ON1 NCS S 8000-N mat ON2 RAL 7016 mat ON3 RAL 7024 mat ON4 NCS S 8500-N mat ON6 NCS S 7000-N mat ON7 NCS S 6005-Y50R mat ON8 RAL 1019 mat ON9 RAL 1013 mat ONA RAL 6003 mat ONB RAL 6013 mat ONC RAL 6012 mat



DUO bílý skrytý pant - možnost pro bezfalcový systém



profil rámu



panel s dokončenou hranou nalepený na sklo – verze V1SP

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu. Třívrstvý systém lakování zaručující stálost barvy na mnoho let. Spodní hrana křídla je chráněna speciálním impregnačním prostředkem proti vlhkosti.

sklo tvrzené bílé mat o tloušťce 6 mm (nelze použít čiré sklo)

barva černá RAL 9005

zámek magnetický, čelní plech zámku a skryté panty černé

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K – pro systémovou zárubeň DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

samozavírače, elektrické otvírače str. 281, 283

padací těsnění •

rekuperace bez doplatku

ventilační seřiznutí •

posuvné systémy str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný viditelný pant typ M zinek stříbrný •

dodatečný viditelný pant typ M černý •

dodatečný viditelný pant typ K, typ C zinek stříbrný nebo černý •

změna barvy zámku na černou •

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný skrytý pant nikl satén •

změna barvy pantu na bílou nebo černou •

změna barvy pantu na zlatou •

změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo zlatou •




bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - **NOVINKA** •

SYSTÉM REVES (reverzní falc) nad rozsah ZW4 je úhel otevření dveří 88° •

dodatečný skrytý pant TE stříbrný •

změna barvy pantu TE na bílou nebo černou •

změna barvy pantu TE na zlatou •



pro křídla s možností ventilace



W00



W01

- STŘÍKANÉ RAL 9003
- MONO1 MAT
- MONO2 MAT
- MONO3 MAT



W03



W04

- STŘÍKANÉ RAL 9003
- MONO1 MAT
- MONO2 MAT
- MONO3 MAT

ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



nastavitelná
AQUA DIN




nastavitelná
systém REVES



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



nastavitelná
AQUA DIN DUO



frézování na ploše křídla

dveře MODESTO, verze W03, zárubeň nastavitelná DIN

BAREVNÁ PRAVIDLA – str. 303-310

STŘÍKANÉ	MONO1 MAT	MONO2 MAT	MONO3 MAT
001 RAL bílá 9003	OMA RAL 9010 mat OMB RAL 9016 mat OME RAL 9001 mat OMF RAL 9002 mat OMS RAL 7047 šedá mat OMG RAL 7035 mat OMH RAL 7004 mat OM6 NCS S 2005-Y50R béžová mat OMD NCS S 1502-Y50R světle béžová mat OMC NCS S 1002-Y50R písková šedá mat 000 NCS S 0500-N bílá OMI NCS S 0502-Y mat	OM7 NCS S 4010-G50Y sage mat OM4 RAL 5011 indigo mat OM1 RAL 5014 sky blue mat OMJ RAL 1015 mat OMK RAL 7044 mat OML RAL 7038 mat OND RAL 7037 mat OMM NCS S 0300-N mat OMN NCS S 1502-Y mat OMO NCS S 1000-N mat OMP NCS S 1002-Y mat OMQ NCS S 1500-N mat OMR NCS S 3005-Y50R mat OMS NCS S 4005-Y50R mat OMT NCS S 2005-R80B mat OMU NCS S 1502-R mat 002 RAL 9005 BLACK černá	ON1 NCS S 8000-N mat ON2 RAL 7016 mat ON3 RAL 7024 mat ON4 NCS S 8500-N mat ON6 NCS S 7000-N mat ON7 NCS S 6005-Y50R mat ON8 RAL 1019 mat ON9 RAL 1013 mat ONA RAL 6003 mat ONB RAL 6013 mat ONC RAL 6012 mat

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu, výplň o tloušťce 12 mm. Třívrstvý systém lakování zaručující stálost barev na mnoho let. Spodní hrana křídla chráněna speciálním impregnačním prostředkem proti vlhkosti.

barva černá RAL 9005

zámek magnetický, čelní plech zámku a skryté panty černé

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-, „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-, „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří

str. 296

samozávěrače, elektromechanické zámkové

str. 281, 283

padací těsnění

rekuperace

bez příplatku

ventilační seřizování

posuvné systémy

str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ K, typ C zinek stříbrný nebo černý

změna barvy zámku na černou

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný skrytý pant nikl satén

změna barvy pantu na bílou nebo černou

změna barvy pantu na zlatou

změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo zlatou




bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - **NOVINKA**

SYSTÉM REVES (reverzní falc)

dodatečný skrytý pant TE stříbrný

změna barvy pantu TE na bílou nebo černou

změna barvy pantu TE na zlatou



pro křídla
s možností ventilace



W00

- STŘÍKANÉ RAL 9003
- MONO1 MAT
- MONO2 MAT
- MONO3 MAT



ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelný
systém DIN




nastavitelná
AQUA DIN




nastavitelná
systém REVES



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



nastavitelná
AQUA DIN DUO



profil rámu křídla

dveře PALAZZO, verze W00, zárubeň DIN nastavitelná

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 303-310

STŘÍKANÉ	MONO1 MAT	MONO2 MAT	MONO3 MAT
001 RAL bílá 9003	OMA RAL 9010 mat OMB RAL 9016 mat OME RAL 9001 mat OMF RAL 9002 mat OMS RAL 7047 šedá mat OMG RAL 7035 mat OMH RAL 7004 mat OM6 NCS S 2005-Y50R béžová mat OMD NCS S 1502-Y50R světle béžová mat OMC NCS S 1002-Y50R písková šedá mat 000 NCS S 0500-N bílá OMI NCS S 0502-Y mat	OM7 NCS S 4010-G50Y sage mat OM4 RAL 5011 indigo mat OM1 RAL 5014 sky blue mat OMJ RAL 1015 mat OMK RAL 7044 mat OML RAL 7038 mat OND RAL 7037 mat OMM NCS S 0300-N mat OMN NCS s 1502-Y mat OMO NCS S 1000-N mat OMP NCS S 1002-Y mat OMQ NCS S 1500-N mat OMR NCS S 3005-Y50R mat OMS NCS S 4005-Y50R mat OMT NCS S 2005-R80B mat OMU NCS S 1502-R mat 002 RAL 9005 BLACK černá	ON1 NCS S 8000-N mat ON2 RAL 7016 mat ON3 RAL 7024 mat ON4 NCS S 8500-N mat ON6 NCS S 7000-N mat ON7 NCS S 6005-Y50R mat ON8 RAL 1019 mat ON9 RAL 1013 mat ONA RAL 6003 mat ONB RAL 6013 mat ONC RAL 6012 mat

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu. Třívrstvý systém lakování zaručující stálost barev na mnoho let. Spodní hrana křídla je chráněna speciálním impregnačním prostředkem proti vlhkosti.

barva černá RAL 9005

zámek magnetický, čelní plocha zámku a skryté panty černé

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „70“ - 2 ks, „80“-„90“ - 3 ks

typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň

zámek stříelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „70“ - 2 ks, „80“-„90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

samozávěrače, elektrické otvírače str. 281, 283

padací těsnění •

rekuperace bez příplatku

ventilační seříznutí •

posuvné systémy str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ K, typ C zinek stříbrný •

nebo černý •

změna barvy zámku na černou •

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný skrytý pant nikl satén •

změna barvy pantu na bílou nebo černou •

změna barvy pantu na zlatou •

změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo •

zlatou •

bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - •



NOVINKA •

SYSTÉM REVES (opačného falce)

dodatečný skrytý pant TE stříbrný •

změna barvy pantu TE na bílou nebo černou •

změna barvy pantu TE na zlatou •



W00 / V01

-
-
-
-



OSD / V1SD

-
-
-
-



V1SP

-
-
-
-

STŘÍKANÉ RAL 9003

MONO1 MAT

MONO2 MAT

MONO3 MAT



W02 / V02

-
-
-
-



W02S1 / V2SD

-
-
-
-

STŘÍKANÉ RAL 9003

MONO1 MAT

MONO2 MAT

MONO3 MAT

ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



nastavitelná
systém REVES



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN DUO



dveře VERTIGO, verze W00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

BAREVNÁ PŘÍKONÁNÍ – str. 303-310

STŘÍKANÉ	MONO1 MAT	MONO2 MAT	MONO3 MAT
001 RAL bílá 9003	OMA RAL 9010 mat OMB RAL 9016 mat OME RAL 9001 mat OMF RAL 9002 mat OMS RAL 7047 šedá mat OMG RAL 7035 mat OMH RAL 7004 mat OM6 NCS S 2005-Y50R béžová mat OMD NCS S 1502-Y50R světle béžová mat OMC NCS S 1002-Y50R písková šedá mat 000 NCS S 0500-N bílá OMI NCS S 0502-Y mat	OM7 NCS S 4010-G50Y sage mat OM4 RAL 5011 indigo mat OM1 RAL 5014 sky blue mat OMJ RAL 1015 mat OMK RAL 7044 mat OML RAL 7038 mat OND RAL 7037 mat OMM NCS S 0300-N mat OMN NCS s 1502-Y mat OMO NCS S 1000-N mat OMP NCS S 1002-Y mat OMQ NCS S 1500-N mat OMR NCS S 3005-Y50R mat OMS NCS S 4005-Y50R mat OMT NCS S 2005-R80B mat OMU NCS S 1502-R mat 002 RAL 9005 BLACK černá	ON1 NCS S 8000-N mat ON2 RAL 7016 mat ON3 RAL 7024 mat ON4 NCS S 8500-N mat ON6 NCS S 7000-N mat ON7 NCS S 6005-Y50R mat ON8 RAL 1019 mat ON9 RAL 1013 mat ONA RAL 6003 mat ONB RAL 6013 mat ONC RAL 6012 mat



rámeček



DUO bílý skrytý pant - možnost pro bezfalcový systém



obložkové lišty spojené pod úhlem 45° zárubeň DIN DUO



panel s opracovanou hranou nalepený na sklo - verze V1SP

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu. Třívrstvý systém lakování zaručující stálost barvy na mnoho let. Spodní hrana křídla je chráněna speciálním impregnačním prostředkem proti vlhkosti.

sklo tvrzené bílé mat o tloušťce 6 mm (nelze použít čiré sklo)

barva černá RAL 9005

zámek magnetický, čelní plech zámku a skryté panty černé

SYSTÉM FALCOVÝ

panty viditelné zinek stříbrný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň,
typ M – pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK),
cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ



panty skryté nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK),
cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří	str. 296
tvrzené sklo Antisol šedé (verze V1SP)	•
tvrzené sklo Antisol tmavě šedé, hnědé (verze V1SP)	•
samoavírače, elektrozámkové	str. 281, 283
padačí těsnění	•
rekuperace	bez doplatku
ventilační seříznutí	•
posuvné systémy	str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ M zinek stříbrný	•
dodatečný pant viditelný typ M černý	•
dodatečný pant viditelný typ K, typ C zinek stříbrný nebo černý	•
změna barvy zámku na černou	•
SYSTÉM BEZFALCOVÝ	
dodatečný skrytý pant nikl satén	•
změna barvy pantu na bílou nebo černou	•
změna barvy pantu na zlatou	•
změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo zlatou	•
bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - NOVINKA	•
SYSTÉM REVES (reverzní falc) nad rozsah ZW5 je úhel otevření dveří 87°	•
dodatečný skrytý pant TE stříbrný	•
změna barvy pantu TE na bílou nebo černou	•
změna barvy pantu TE na zlatou	•



pro křídla s možností ventilace



02 / V02



05 / V05

STŘÍKANÉ RAL 9003

MONO1 MAT

MONO2 MAT

MONO3 MAT



08 / V08

STŘÍKANÉ RAL 9003

MONO1 MAT

MONO2 MAT

MONO3 MAT

ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelný
systém DIN



nastavitelná
AQUA DIN




nastavitelná
systém REVES



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



nastavitelná
AQUA DIN DUO



profil rámu křídla

dveře MODENA, verze 08, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

BAREVNÁ PRAVIDLA – str. 303-310

STŘÍKANÉ	MONO1 MAT	MONO2 MAT	MONO3 MAT
001 RAL bílá 9003	OMA RAL 9010 mat OMB RAL 9016 mat OME RAL 9001 mat OMF RAL 9002 mat OMS RAL 7047 šedá mat OMG RAL 7035 mat OMH RAL 7004 mat OM6 NCS S 2005-Y50R béžová mat OMD NCS S 1502-Y50R světle béžová mat OMC NCS S 1002-Y50R písková šedá mat 000 NCS S 0500-N bílá OMI NCS S 0502-Y mat	OM7 NCS S 4010-G50Y sage mat OM4 RAL 5011 indigo mat OM1 RAL 5014 sky blue mat OMJ RAL 1015 mat OMK RAL 7044 mat OML RAL 7038 mat OND RAL 7037 mat OMM NCS S 0300-N mat OMN NCS s 1502-Y mat OMO NCS S 1000-N mat OMP NCS S 1002-Y mat OMQ NCS S 1500-N mat OMR NCS S 3005-Y50R mat OMS NCS S 4005-Y50R mat OMT NCS S 2005-R80B mat OMU NCS S 1502-R mat 002 RAL 9005 BLACK černá	ON1 NCS S 8000-N mat ON2 RAL 7016 mat ON3 RAL 7024 mat ON4 NCS S 8500-N mat ON6 NCS S 7000-N mat ON7 NCS S 6005-Y50R mat ON8 RAL 1019 mat ON9 RAL 1013 mat ONA RAL 6003 mat ONB RAL 6013 mat ONC RAL 6012 mat

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu. Třívrstvý systém lakování zaručující stálost barev na mnoho let. Spodní hrana křídla je chráněna speciálním impregnačním prostředkem proti vlhkosti.

barva černá RAL 9005

zámek magnetický, čelní plech zámku a skryté panty černé

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný stříbrný zinek „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň,
typ M – pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK),
cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK),
cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

samočavírače, elektromechanické otvírače str. 281, 283

padací těsnění •

rekuperace bez doplatku

ventilační seřiznutí •

posuvné systémy str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ M stříbrný zinek •

dodatečný pant viditelný typ M černý •

dodatečný pant viditelný typ K, typ C stříbrný zinek
nebo černý •

změna barvy zámku na černou •

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný skrytý pant nikl satén •

změna barvy pantu na bílou nebo černou •

změna barvy pantu na zlatou •

změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo
zlatou •





bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) •
- NOVINKA

SYSTÉM REVES (s opačným falcem) •

dodatečný skrytý pant TE stříbrný •

změna barvy pantu TE na bílou nebo černou •

změna barvy pantu TE na zlatou •



pro křídla s možností ventilace



V08



V05

STŘÍKANÉ RAL 9003

MONO1 MAT

MONO2 MAT

MONO3 MAT



V02

STŘÍKANÉ RAL 9003

MONO1 MAT

MONO2 MAT

MONO3 MAT

ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelný
systém DIN



nastavitelná
AQUA DIN




nastavitelná
systém REVES



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



nastavitelná
AQUA DIN DUO



dekorativní panel, tloušťka 22 mm

dveře PRINCESTONE, verze V08, zárubeň DIN nastavitelná

BAREVNÁ PRAVIDLA – str. 303-310

STŘÍKANÉ	MONO1 MAT	MONO2 MAT	MONO3 MAT
001 RAL bílá 9003	OMA RAL 9010 mat OMB RAL 9016 mat OME RAL 9001 mat OMF RAL 9002 mat OMS RAL 7047 šedá mat OMG RAL 7035 mat OMH RAL 7004 mat OM6 NCS S 2005-Y50R béžová mat OMD NCS S 1502-Y50R světle béžová mat OMC NCS S 1002-Y50R písková šedá mat 000 NCS S 0500-N bílá OMI NCS S 0502-Y mat	OM7 NCS S 4010-G50Y sage mat OM4 RAL 5011 indigo mat OM1 RAL 5014 sky blue mat OMJ RAL 1015 mat OMK RAL 7044 mat OML RAL 7038 mat OND RAL 7037 mat OMM NCS S 0300-N mat OMN NCS s 1502-Y mat OMO NCS S 1000-N mat OMP NCS S 1002-Y mat OMQ NCS S 1500-N mat OMR NCS S 3005-Y50R mat OMS NCS S 4005-Y50R mat OMT NCS S 2005-R80B mat OMU NCS S 1502-R mat 002 RAL 9005 BLACK černá	ON1 NCS S 8000-N mat ON2 RAL 7016 mat ON3 RAL 7024 mat ON4 NCS S 8500-N mat ON6 NCS S 7000-N mat ON7 NCS S 6005-Y50R mat ON8 RAL 1019 mat ON9 RAL 1013 mat ONA RAL 6003 mat ONB RAL 6013 mat ONC RAL 6012 mat

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu. Třívrstvý systém stříkání zaručující stálost barvy na mnoho let. Dolní hrana křídla je chráněna speciálním impregnačním prostředkem proti vlhkosti.

barva černá RAL 9005

zámek magnetický, čelní plech zámku a skryté panty černé

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň,
typ M – pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK),
cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK),
cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

samoavírače, elektromechanické otvírače str. 281, 283

padací těsnění •

rekuperace bez příplatku

ventilační seřiznutí •

posuvné systémy str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ M zinek stříbrný •

dodatečný pant viditelný typ K, typ C zinek stříbrný
nebo černý •

změna barvy zámku na černou •

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný pant skrytý nikl satén •

změna barvy pantu na bílou nebo černou •

změna barvy pantu na zlatou •

změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo
zlatou •

bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) -
NOVINKA •



SYSTÉM REVES (systém opačného polodrážky) •

dodatečný pant skrytý TE stříbrný •

změna barvy pantu TE na bílou nebo černou •

změna barvy pantu TE na zlatou •

změna barvy magnetického zámku na bílou, černou, zlatou •



00 / V00

-
-
-
-



02 / V2S

-
-
-
-



03SD / V3SD

-
-
-
-

STŘÍKANÉ RAL 9003

MONO1 MAT

MONO2 MAT

MONO3 MAT



04 / V4SD

-
-
-
-



05 / V5SD

-
-
-
-

STŘÍKANÉ RAL 9003

MONO1 MAT

MONO2 MAT

MONO3 MAT

ZÁRUBNĚ



pevný systém POL-SKONE



nastavitelná systém DIN



pevná kovová



nastavitelná kovová




nastavitelná AQUA DIN




nastavitelná systém REVES




pevná DUO



nastavitelná DIN DUO



NASTAVITELNÁ VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN DUO



dveře CAMBIO, verze 00, zárubeň nastavitelná DIN DUO



DUO černý skrytý pant – standard pro bezfalcový systém kolekce BLACK



DUO bílý skrytý pant – možnost pro bezfalcový systém

BAREVNÁ PRAVIDLA – str. 303-310

STŘÍKANÉ	MONO1 MAT	MONO2 MAT	MONO3 MAT
001 RAL bílá 9003	OMA RAL 9010 mat OMB RAL 9016 mat OME RAL 9001 mat OMF RAL 9002 mat OMS RAL 7047 šedá mat OMG RAL 7035 mat OMH RAL 7004 mat OM6 NCS S 2005-Y50R béžová mat OMD NCS S 1502-Y50R světle béžová mat OMC NCS S 1002-Y50R písková šedá mat 000 NCS S 0500-N bílá OMI NCS S 0502-Y mat	OM7 NCS S 4010-G50Y sage mat OM4 RAL 5011 indigo mat OM1 RAL 5014 sky blue mat OMJ RAL 1015 mat OMK RAL 7044 mat OML RAL 7038 mat OND RAL 7037 mat OMM NCS S 0300-N mat OMN NCS S 1502-Y mat OMO NCS S 1000-N mat OMP NCS S 1002-Y mat OMQ NCS S 1500-N mat OMR NCS S 3005-Y50R mat OMS NCS S 4005-Y50R mat OMT NCS S 2005-R80B mat OMU NCS S 1502-R mat 002 RAL 9005 BLACK černá	ON1 NCS S 8000-N mat ON2 RAL 7016 mat ON3 RAL 7024 mat ON4 NCS S 8500-N mat ON6 NCS S 7000-N mat ON7 NCS S 6005-Y50R mat ON8 RAL 1019 mat ON9 RAL 1013 mat ONA RAL 6003 mat ONB RAL 6013 mat ONC RAL 6012 mat



hrana křídla v laminátu v odstínu dveřního křídla - černá, grafitová nebo šedá barva - volitelně (neplatí pro povrch BLACK)

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu, vyplněná vrstvou se strukturou „voština“. Třivrstvý systém lakování zaručující stálost barvy na mnoho let. Spodní hrana křídla chráněna speciálním impregnačním prostředkem proti vlhkosti.

barva černá RAL 9005

zámek magnetický, čelo zámku a skryté panty černé

sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm

sklo tvrzené bílý mat o tloušťce 4 mm (verze 03SD)

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň,
typ M – pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK),
cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK),
cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

tvrzené a laminované sklo str. 303

rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm) •

rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm) •

výplň z děrovaného dřevotřísky •

výplň z plně dřevotřísky (doporučen 3. pant) •

samoavírače, elektrozámky str. 281, 283

zesílení pod samoavírač •

padací těsnění •

rekuperace bez příplatku

ventilační seřiznutí •

hrana křídla černá, šedá nebo grafit bez příplatku

posuvné systémy str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ M zinek stříbrný •

dodatečný pant viditelný typ M černý •

dodatečný pant viditelný typ K, typ C zinek stříbrný
nebo černý •

změna barvy zámku na černou •

v případě křídla se samoavíračem a zárubní DIN nebo
kovovou je třeba použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks;
„90“-„110“ – 4 ks; příplatek za dodatečný pant typ T •

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný skrytý pant nikl satén •

změna barvy pantu na bílou nebo černou •

změna barvy pantu na zlatou •

změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo
zlatou •



bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) -
NOVINKA •

SYSTÉM REVES (opačného falce) - verze 00 •

dodatečný skrytý pant TE stříbrný •

změna barvy pantu TE na bílou nebo černou •

změna barvy pantu TE na zlatou •



01 / VF1

-
-
-
-



02 / VF2

-
-
-
-



03 / VF3

-
-
-
-



07 / VF16

-
-
-
-

STŘÍKANÉ RAL 9003

MONO1 MAT

MONO2 MAT

MONO3 MAT

NOVÉ VZORY



17 / VF17

-
-
-
-



18 / VF18

-
-
-
-



19 / VF19

-
-
-
-



20 / VF20

-
-
-
-

STŘÍKANÉ RAL 9003

MONO1 MAT

MONO2 MAT

MONO3 MAT



21 / VF21

-
-
-
-



22 / VF22

-
-
-
-



23 / VF23

-
-
-
-



24 / VF24

-
-
-
-

STŘÍKANÉ RAL 9003

MONO1 MAT

MONO2 MAT

MONO3 MAT


ZÁRUBNĚ



pevný systém POL-SKONE



nastavitelná systém DIN



pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN



nastavitelná systém REVES



pevná DUO



nastavitelná DIN DUO



NASTAVITELNÁ VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN DUO



hrana křídla v laminátu
v odstínu dveřního křídla - černá,
grafitová
nebo šedá barva - volitelně
(neplatí pro povrch BLACK)

dveře SUBITO, verze 07, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 303-310

STŘÍKANÉ	MONO1 MAT	MONO2 MAT	MONO3 MAT
001 RAL bílá 9003	OMA RAL 9010 mat OMB RAL 9016 mat OME RAL 9001 mat OMF RAL 9002 mat OMS RAL 7047 šedá mat OMG RAL 7035 mat OMH RAL 7004 mat OM6 NCS S 2005-Y50R béžová mat OMD NCS S 1502-Y50R světle béžová mat OMC NCS S 1002-Y50R písková šedá mat 000 NCS S 0500-N bílá OMI NCS S 0502-Y mat	OM7 NCS S 4010-G50Y sage mat OM4 RAL 5011 indigo mat OM1 RAL 5014 sky blue mat OMJ RAL 1015 mat OMK RAL 7044 mat OML RAL 7038 mat OND RAL 7037 mat OMM NCS S 0300-N mat OMN NCS S 1502-Y mat OMO NCS S 1000-N mat OMP NCS S 1002-Y mat OMQ NCS S 1500-N mat OMR NCS S 3005-Y50R mat OMS NCS S 4005-Y50R mat OMT NCS S 2005-R80B mat OMU NCS S 1502-R mat 002 RAL 9005 BLACK černá	ON1 NCS S 8000-N mat ON2 RAL 7016 mat ON3 RAL 7024 mat ON4 NCS S 8500-N mat ON6 NCS S 7000-N mat ON7 NCS S 6005-Y50R mat ON8 RAL 1019 mat ON9 RAL 1013 mat ONA RAL 6003 mat ONB RAL 6013 mat ONC RAL 6012 mat

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu, vyplněná vrstvou se strukturou „voština“. Třívrstvý systém lakování zaručující stálost barvy na mnoho let. Spodní hrana křídla je chráněna speciálním impregnačním prostředkem proti vlhkosti.

šířka frézování 6 mm

verze 07 - pouze symetrické rozdělení u dvoukřídlových dveří „60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“, „90“+„90“

barva černá RAL 9005

zámek magnetický, čelní plech zámku a skryté panty černé

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň,
typ M - pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK),
cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„70“ - 2 ks, „80“-„90“ - 3 ks
zámek magnetický chrom satén rozteč 90mm dózický (WK),
cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm) •

rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm) •

výplň z děrované dřevotřísky •

výplň z plně dřevotřísky (doporučen třetí pant) •

samoavírače, elektrické otvírače str. 281, 283

padací těsnění

rekuperace bez příplatku

ventilační seříznutí •

hrana křídla v černé, šedé nebo grafitové barvě bez příplatku
posuvné systémy str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný viditelný pant typ M zinek stříbrný •

dodatečný viditelný pant typ M černý •

dodatečný viditelný pant typ T stříbrný (zárubeň DIN
nebo kovová) •

dodatečný viditelný pant typ T černý nebo zlatý (zárubeň DIN
nebo kovová) •

změna barvy pantu typ T na černou nebo zlatou (zárubeň DIN) •

změna barvy pantu typ T na černou (kovová zárubeň) •

dodatečný viditelný pant typ C zinek stříbrný nebo černý •

změna barvy zámku na černou •

v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo
kovovou je třeba použít panty typ T v počtu „60“-„80“ - 3 ks,
„90“-„110“ - 4 ks, příplatek za dodatečný pant typ T •

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný skrytý pant nikl satén •

změna barvy pantu na bílou nebo černou •

změna barvy pantu na zlatou •

změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo
zlatou •



bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) -
NOVINKA •

SYSTÉM REVES (s opačným falcem) •

dodatečný skrytý pant TE stříbrný •

změna barvy pantu TE na bílou nebo černou •

změna barvy pantu TE na zlatou •



TVRZENÉ SKLO BÍLÝ MAT



A01 / V1SA



A02 / V2SA



STŘÍKANÉ RAL 9003

MONO1 MAT



B1 / VF11



B2 / VF12



B3 / VF13



STŘÍKANÉ RAL 9003

MONO1 MAT

VRSTVENÉ SKLO ČERNÁ



A01 / V1SA



A02 / V2SA



VRSTVENÉ SKLO BÍLÝ MAT



A01 / V1S



A02 / V2SA



STŘÍKANÉ RAL 9003

MONO1 MAT

ZÁRUBNĚ



pevný systém POL-SKONE



nastavitelná systém DIN



pevná kovová



nastavitelná kovová




nastavitelná AQUA DIN




nastavitelná systém REVES




pevná DUO



nastavitelná DIN DUO



NASTAVITELNÁ VERTIGO



stala metalowa



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN DUO



dveře ESTATO, verze A01, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

BAREVNÁ PRAVIDLA – str. 303-310

STŘÍKANÉ MONO1 MAT

- 001** RAL bílá 9003
- OMA** RAL 9010 mat
- OMB** RAL 9016 mat
- OME** RAL 9001 mat
- OMF** RAL 9002 mat
- OMS** RAL 7047 šedá mat
- OMG** RAL 7035 mat
- OMH** RAL 7004 mat
- OM6** NCS S 2005-Y50R béžová mat
- OMD** NCS S 1502-Y50R světle béžová mat
- OMC** NCS S 1002-Y50R písková šedá mat
- 000** NCS S 0500-N bílá
- OMI** NCS S 0502-Y mat

V CENĚ DVEŘÍ

Konstrukci křídla tvoří dřevěný rám s výplní z děrované dřevotřísky. Třívrstvý systém lakování zaručuje stálost barev po mnoho let. Spodní hrana křídla je chráněna speciální impregnací proti vlhkosti.

sklo bezpečnostní vrstvené VSG 44.2 v bílé matné nebo černé barvě o tloušťce 8,5 mm (šířka prosklení verze A01-58 mm, A02-208 mm)*

sklo tvrzené bílá mat o tloušťce 6 mm (verze A01-58 mm, A02-208 mm)*

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ T - pro zárubeň systém DIN a kovovou, typ C stříbrný - pro dřevěnou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„70“ - 2 ks, „80“- „90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

tvrdé sklo Linea černá VSG/ESG 44.4 s oboustranným ornamentem (méně než 10 ks) •

tvrdé sklo Linea černá VSG/ESG 44.4 s oboustranným ornamentem (více než 10 ks) •

rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm) •
- neplatí pro verze A01, A02

rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm) - neplatí pro verze A01, A02 •


výplň z plně dřevotřísky (doporučen třetí pant) •

samoavírače, elektromechanické zámkové str. 281, 283

padací těsnění (platí pro verze B1, B2, B3) •

rekuperace bez příplatku

ventilační seřiznutí - platí pro verze B1, B2, B3 (str. 286-287)

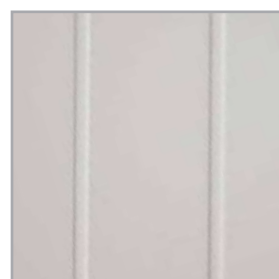

frézování na ploše křídla



vrstvené sklo v bílé matné barvě



hrana křídla v laminátu v odstínu dveřního křídla - černá, grafitová nebo šedá barva - volitelně (neplatí pro povrch BLACK MAT)



sklo v černé barvě - volitelně

ventilační seřiznutí ve verzi A01 v šířkách „60“-„100“ (str. 286-287) •

ventilační seřiznutí ve verzi A02 v šířkách „70“-„100“ (str. 286-287) •

posuvné systémy (neplatí pro verzi A01) str. 168-177

hrana křídla v černé barvě (neplatí pro systém REVES) bez příplatku

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ T stříbrný •

dodatečný pant viditelný typ T černý •

změna barvy pantu typ T na černou nebo zlatou •

dodatečný pant viditelný typ C stříbrný nebo černý •

změna barvy zámku na černou •

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný pant skrytý nikl satén •

změna barvy pantu na bílou nebo černou •

změna barvy pantu na zlatou •

změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo zlatou •

bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) •
- **NOVINKA**

SYSTÉM REVES (s opačným falcem) •

dodatečný pant skrytý TE stříbrný •

změna barvy pantu TE na bílou nebo černou •

změna barvy pantu TE na zlatou •

* tolerance rozměrů +/- 2 mm



W01 / VD1

-
-
-
-



W02 / VD2

-
-
-
-



W07 / VD7

-
-
-
-



W03 / VD3

-
-
-
-

STŘÍKANÉ RAL 9003

MONO1 MAT

MONO2 MAT

MONO3 MAT



W04 / VD4

-
-
-
-



W06 / VD6

-
-
-
-



W08 / VD8

-
-
-
-

STŘÍKANÉ RAL 9003

MONO1 MAT

MONO2 MAT

MONO3 MAT



W09 / VD9

-
-
-
-



W10 / VD10

-
-
-
-



W11 / VD11

-
-
-
-

STŘÍKANÉ RAL 9003

MONO1 MAT

MONO2 MAT

MONO3 MAT

NADPRAŽNÍ PANEL
(str. 249)




ZÁRUBNĚ



pevný systém POL-SKONE



nastavitelná systém DIN



pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN




nastavitelná systém REVES




pevná DUO



nastavitelná DIN DUO



NASTAVITELNÁ VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN DUO



dveře TIARA, verze W09, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 303-310

STŘÍKANÉ	MONO1 MAT	MONO2 MAT	MONO3 MAT
001 RAL bílá 9003	OMA RAL 9010 mat OMB RAL 9016 mat OME RAL 9001 mat OMF RAL 9002 mat OMS RAL 7047 šedá mat OMG RAL 7035 mat OMH RAL 7004 mat OM6 NCS S 2005-Y50R béžová mat OMD NCS S 1502-Y50R světle béžová mat OMC NCS S 1002-Y50R písková šedá mat 000 NCS S 0500-N bílá OMI NCS S 0502-Y mat	OM7 NCS S 4010-G50Y sage mat OM4 RAL 5011 indigo mat OM1 RAL 5014 sky blue mat OMJ RAL 1015 mat OMK RAL 7044 mat OML RAL 7038 mat OND RAL 7037 mat OMM NCS S 0300-N mat OMN NCS s 1502-Y mat OMO NCS S 1000-N mat OMP NCS S 1002-Y mat OMQ NCS S 1500-N mat OMR NCS S 3005-Y50R mat OMS NCS S 4005-Y50R mat OMT NCS S 2005-R80B mat OMU NCS S 1502-R mat 002 RAL 9005 BLACK černá	ON1 NCS S 8000-N mat ON2 RAL 7016 mat ON3 RAL 7024 mat ON4 NCS S 8500-N mat ON6 NCS S 7000-N mat ON7 NCS S 6005-Y50R mat ON8 RAL 1019 mat ON9 RAL 1013 mat ONA RAL 6003 mat ONB RAL 6013 mat ONC RAL 6012 mat



standard: ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v odstínu chrom matný



DUO bílý skrytý pant - možnost pro bezfalcový systém



ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v barvě lesklý chrom (neplatí pro verze W03, W04, W06), černá, zlatý lesk



DUO černý skrytý pant - standard pro bezfalcový systém kolekce BLACK

V CENĚ DVEŘÍ

Konstrukci křídla tvoří dřevěný rám s výplní z děrované dřevotřísky. Třívrstvý systém lakování zaručuje barevnou stálost po mnoho let. Spodní hrana křídla je chráněna speciálním impregnačním prostředkem proti vlhkosti.

hliníkové dekory o šířce 25 mm a 10 mm v barvě chrom mat, černá mat, měď mat, zlatá mat - platí pro verze W09, W10, W11

hliníkové dekory o šířce 7,2 mm v barvě chrom mat, černá mat, chrom lesk, zlatý lesk - platí pro verze W01-W08 (barva chrom lesk - neplatí pro verze W03, W04, W06)

nelze použít ventilační štěrbinu nebo ventilační mřížku - verze W08, W09, W10, W11

barva černá RAL 9005
magnetický zámek, čelní plech zámku a skryté panty v černé barvě

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„70“ - 2 ks, „80“- „90“ - 3 ks
typ K - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň,
typ M - pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK),
cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ



pant skrytý nikl satén „60“-„70“ - 2 ks, „80“- „90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK),
cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří	str. 296
rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm) - neplatí pro verze W08, W09, W10, W11	•
rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm) - neplatí pro verze W08, W09, W10, W11	•
výplň z plně dřevotřísky (doporučen třetí pant)	•
samoavírače, elektrické otvírače	str. 281, 283
padací těsnění	nelze

* tolerance rozměrů +/- 2 mm

rekuperace	bez příplatku
ventilační seřiznutí (str. 286-287)	•
posuvné systémy (neplatí pro verzi A01)	str. 168-177
hrana křídla v černé, šedé nebo grafitové barvě	bez příplatku
SYSTÉM FALCOVÝ	
dodatečný pant viditelný typ M zinek stříbrný	•
dodatečný pant viditelný typ M černý	•
dodatečný pant viditelný typ K, typ C zinek stříbrný nebo černý	•
změna barvy zámku na černou	•
dodatečný pant viditelný typ C stříbrný nebo černý	•
změna barvy zámku na černou	•
SYSTÉM BEZFALCOVÝ	
dodatečný skrytý pant nikl satén	•
změna barvy pantu na bílou nebo černou	•
změna barvy pantu na zlatou	•
změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo zlatou	•
bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - NOVINKA	•
SYSTÉM REVES (s opačným falcem)	•
dodatečný skrytý pant TE stříbrný	•
změna barvy pantu TE na bílou nebo černou	•
změna barvy pantu TE na zlatou	•



V0

- ---

 STŘÍKANÉ RAL 9003
- ---

 MONO1 MAT
- ---

 MONO2 MAT
- ---

 MONO3 MAT

ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN




nastavitelná
systém REVES




pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN DUO



profil křídla

dveře SENTO, verze V0, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN DUO

BAREVNÁ PRAVIDLA – str. 303-310

STŘÍKANÉ	MONO1 MAT	MONO2 MAT	MONO3 MAT
001 RAL bílá 9003	OMA RAL 9010 mat OMB RAL 9016 mat OME RAL 9001 mat OMF RAL 9002 mat OMS RAL 7047 šedá mat OMG RAL 7035 mat OMH RAL 7004 mat OM6 NCS S 2005-Y50R béžová mat OMD NCS S 1502-Y50R světle béžová mat OMC NCS S 1002-Y50R písková šedá mat 000 NCS S 0500-N bílá OMI NCS S 0502-Y mat	OM7 NCS S 4010-G50Y sage mat OM4 RAL 5011 indigo mat OM1 RAL 5014 sky blue mat OMJ RAL 1015 mat OMK RAL 7044 mat OML RAL 7038 mat OND RAL 7037 mat OMM NCS S 0300-N mat OMN NCS S 1502-Y mat OMO NCS S 1000-N mat OMP NCS S 1002-Y mat OMQ NCS S 1500-N mat OMR NCS S 3005-Y50R mat OMS NCS S 4005-Y50R mat OMT NCS S 2005-R80B mat OMU NCS S 1502-R mat 002 RAL 9005 BLACK černá	ON1 NCS S 8000-N mat ON2 RAL 7016 mat ON3 RAL 7024 mat ON4 NCS S 8500-N mat ON6 NCS S 7000-N mat ON7 NCS S 6005-Y50R mat ON8 RAL 1019 mat ON9 RAL 1013 mat ONA RAL 6003 mat ONB RAL 6013 mat ONC RAL 6012 mat

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu, vyplněná děrovanou deskou. Třívrstvý systém lakování zaručující stálost barvy na mnoho let. Spodní hrana křídla chráněna speciálním impregnačním prostředkem proti působení vlhkosti.

barva černá RAL 9005
magnetický zámek, čelní plech zámku a skryté panty černé

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „70“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň, typ M - pro kovovou zárubeň
zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „70“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK



nestandardní rozměry dveří	str. 296
výplň z plně dřevotřískové desky (doporučen třetí pant)	•
samozavírače, elektromechanické otvírače	str. 281, 283
zesílení pod samozavírač	•
padací lišta	•
rekuperace	bez příplatku
ventilační seřiznutí	•
posuvné systémy	str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ M zinek stříbrný	•
dodatečný pant viditelný typ M černý	•
dodatečný pant viditelný typ K, typ C zinek stříbrný nebo černý	•
změna barvy zámku na černou	•
v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je třeba použít panty typ T v počtu „60“-„80“ - 3 ks; „90“-„110“ - 4 ks; příplatek za dodatečný pant typ T	•

SYSTÉM BEZFALCOVÝ


dodatečný skrytý pant nikl satén	•
změna barvy pantu na bílou nebo černou	•
změna barvy pantu na zlatou	•
změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo zlatou	•
bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý)	•
- NOVINKA	•
SYSTÉM REVES (opačného falce) - pouze standardní výška	•
dodatečný skrytý pant TE stříbrný	•
změna barvy pantu TE na bílou nebo černou	•
změna barvy pantu TE na zlatou	•




A0 / V00



A3 / VF3



B9 / VF7



B12 / VF8



STŘÍKANÉ RAL 9003

MONO1 MAT

MONO2 MAT

MONO3 MAT

DVEŘE VYŠŠÍ
A3 / VF3

MOŽNOSTI VENTILACE
B12 / VF8



vyšší o 100 mm

ventilační spára

ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



nastavitelná
systém REVES



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN DUO



dveře SUBLIME, verze B12, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

BAREVNÁ PŘÍKROVĚNÍ – str. 303-310

STŘÍKANÉ	MONO1 MAT	MONO2 MAT	MONO3 MAT
001 RAL bílá 9003	OMA RAL 9010 mat OMB RAL 9016 mat OME RAL 9001 mat OMF RAL 9002 mat OMS RAL 7047 šedá mat OMG RAL 7035 mat OMH RAL 7004 mat OM6 NCS S 2005-Y50R béžová mat OMD NCS S 1502-Y50R světle béžová mat OMC NCS S 1002-Y50R písková šedá mat 000 NCS S 0500-N bílá OMI NCS S 0502-Y mat	OM7 NCS S 4010-G50Y sage mat OM4 RAL 5011 indigo mat OM1 RAL 5014 sky blue mat OMJ RAL 1015 mat OMK RAL 7044 mat OML RAL 7038 mat OND RAL 7037 mat OMM NCS S 0300-N mat OMN NCS s 1502-Y mat OMO NCS S 1000-N mat OMP NCS S 1002-Y mat OMQ NCS S 1500-N mat OMR NCS S 3005-Y50R mat OMS NCS S 4005-Y50R mat OMT NCS S 2005-R80B mat OMU NCS S 1502-R mat 002 RAL 9005 BLACK černá	ON1 NCS S 8000-N mat ON2 RAL 7016 mat ON3 RAL 7024 mat ON4 NCS S 8500-N mat ON6 NCS S 7000-N mat ON7 NCS S 6005-Y50R mat ON8 RAL 1019 mat ON9 RAL 1013 mat ONA RAL 6003 mat ONB RAL 6013 mat ONC RAL 6012 mat



frézování na povrchu křídla šířka 30 mm u verze B9



frézování na povrchu křídla šířka 15 mm u verze B12



frézování na povrchu křídla šířka 6 mm u verze A3



hrana křídla v laminátu v odstínu dveřního křídla - černá, grafitová nebo šedá barva - volitelně (neplatí pro povrch BLACK MAT)

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu, vyplněná děrovanou deskou. Třívrstvý systém lakování zaručující stálost barvy na mnoho let. Spodní hrana křídla je chráněna speciálním impregnačním prostředkem proti vlhkosti.

šířka frézování verze B9 - 30 mm, verze B12 - 15 mm, verze A3 - 6 mm

barva černá RAL 9005

magnetický zámek, čelní plech zámku a skryté panty černé

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ T – pro zárubeň systém DIN a kovovou, typ C – pro zárubeň dřevěnou
zámek střížkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)



SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„70“ - 2 ks, „80“-„90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří	str. 296
rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)	•
rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)	•
výplň z plně dřevotřískové desky (doporučen třetí pant)	•
samozávěsa, elektrozámkový systém	str. 281, 283
padací těsnění	•

rekuperace	bez příplatku
ventilační seříznutí	•
hrana křídla černá, šedá nebo grafitová	bez příplatku
posuvné systémy	str. 168-177
SYSTÉM FALCOVÝ	
dodatečný pant viditelný stříbrný typ T	•
dodatečný pant viditelný černý nebo zlatý typ T	•
změna barvy pantu typ T na černou nebo zlatou (zárubeň DIN)	•
změna barvy pantu typ T na černou (kovová zárubeň)	•
dodatečný pant viditelný zinek stříbrný nebo černý, typ C	•
změna barvy zámku na černou	•
SYSTÉM BEZFALCOVÝ	
dodatečný pant skrytý nikl satén	•
změna barvy pantu na bílou nebo černou	•
změna barvy pantu na zlatou	•
změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo zlatou	•
bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - NOVINKA	•
SYSTÉM REVES (reverzní falc)	•
dodatečný pant skrytý TE stříbrný	•
změna barvy pantu TE na bílou nebo černou	•
změna barvy pantu TE na zlatou	•



00 / V03



01 / V3S1

STŘÍKANÉ RAL 9003

MONO1 MAT

MONO2 MAT

MONO3 MAT



03 / V3S3



04 / V3SD

STŘÍKANÉ RAL 9003

MONO1 MAT

MONO2 MAT

MONO3 MAT

ZÁRUBNĚ



pevný systém POL-SKONE



nastavitelná systém DIN



pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN




nastavitelná systém REVES




pevná DUO



nastavitelná DIN DUO



NASTAVITELNÁ VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN DUO



dveře FIORD, verze 00, zárubeň nastavitelná

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 303-310

STŘÍKANÉ	MONO1 MAT	MONO2 MAT	MONO3 MAT
001 RAL bílá 9003	OMA RAL 9010 mat OMB RAL 9016 mat OME RAL 9001 mat OMF RAL 9002 mat OMS RAL 7047 šedá mat OMG RAL 7035 mat OMH RAL 7004 mat OM6 NCS S 2005-Y50R béžová mat OMD NCS S 1502-Y50R světle béžová mat OMC NCS S 1002-Y50R písková šedá mat 000 NCS S 0500-N bílá OMI NCS S 0502-Y mat	OM7 NCS S 4010-G50Y sage mat OM4 RAL 5011 indigo mat OM1 RAL 5014 sky blue mat OMJ RAL 1015 mat OMK RAL 7044 mat OML RAL 7038 mat OND RAL 7037 mat OMM NCS S 0300-N mat OMN NCS S 1502-Y mat OMO NCS S 1000-N mat OMP NCS S 1002-Y mat OMQ NCS S 1500-N mat OMR NCS S 3005-Y50R mat OMS NCS S 4005-Y50R mat OMT NCS S 2005-R80B mat OMU NCS S 1502-R mat 002 RAL 9005 BLACK černá	ON1 NCS S 8000-N mat ON2 RAL 7016 mat ON3 RAL 7024 mat ON4 NCS S 8500-N mat ON6 NCS S 7000-N mat ON7 NCS S 6005-Y50R mat ON8 RAL 1019 mat ON9 RAL 1013 mat ONA RAL 6003 mat ONB RAL 6013 mat ONC RAL 6012 mat



zasklení, rámeček



DUO bílý skrytý pant - možnost pro bezfalcový systém



profil křídla

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu, vyplněná vrstvou se strukturou „voština“. Třívrstvý systém lakování zaručující stálost barvy na mnoho let. Spodní hrana křídla je chráněna speciálním impregnačním prostředkem proti vlhkosti.

barva černá RAL 9005

magnetický zámek, čelní plech zámku a skryté panty černé

sklo bílý mat nebo čiré o tloušťce 4 mm

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný stříbrný zinek „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

typ K - pro systémovou zárubeň DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň,

typ M - pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK),

cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK),

cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

tvrzené a laminované sklo str. 302

tvrzené čiré sklo o tloušťce 4 mm příplatek **10%**

rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm) •

výplň z plně dřevotřískové desky (doporučen třetí pant) •

samoavírače, elektrozámký str. 281, 283 •

zesílení pod samoavírač •

padací těsnění •

rekuperace bez příplatku

ventilační seřiznutí •

hrana křídla v černé, šedé nebo grafitové barvě bez příplatku

posuvné systémy str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný viditelný pant typ M stříbrný zinek •

dodatečný viditelný pant typ M černý •

dodatečný viditelný pant typ K, typ C stříbrný zinek •

nebo černý •

změna barvy zámku na černou •

v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo •

kovovou je třeba použít panty typ T v počtu „60“-„80“ - 3 ks; •

„90“-„110“ - 4 ks; příplatek za dodatečný pant typ T

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný skrytý pant nikl satén •

změna barvy pantu na bílou nebo černou •

změna barvy pantu na zlatou •

změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo •

zlatou •

bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) •



- **NOVINKA** •

SYSTÉM REVES (s opačným falcem) •

dodatečný skrytý pant TE stříbrný •

změna barvy pantu TE na bílou nebo černou •

změna barvy pantu TE na zlatou •



V01

-
-
-
-



V02

-
-
-
-



V03

-
-
-
-

STŘÍKANÉ RAL 9003

MONO1 MAT

MONO2 MAT

MONO3 MAT



V04

-
-
-
-



V05

-
-
-
-

STŘÍKANÉ RAL 9003

MONO1 MAT

MONO2 MAT

MONO3 MAT

ZÁRUBNĚ



pevný systém POL-SKONE



nastavitelná systém DIN



pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN



nastavitelná systém REVES



pevná DUO



nastavitelná DIN DUO



NASTAVITELNÁ VERTIGO



pevná kovová




nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN DUO



dveře ROYALE, verze V05, zárubeň DIN nastavitelná

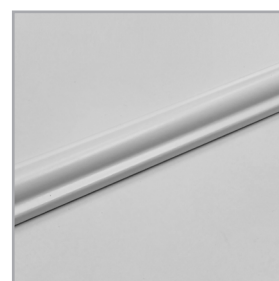

profil rámu

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 303-310

STŘÍKANÉ	MONO1 MAT	MONO2 MAT	MONO3 MAT
001 RAL bílá 9003	OMA RAL 9010 mat OMB RAL 9016 mat OME RAL 9001 mat OMF RAL 9002 mat OMS RAL 7047 šedá mat OMG RAL 7035 mat OMH RAL 7004 mat OM6 NCS S 2005-Y50R béžová mat OMD NCS S 1502-Y50R světle béžová mat OMC NCS S 1002-Y50R písková šedá mat 000 NCS S 0500-N bílá OMI NCS S 0502-Y mat	OM7 NCS S 4010-G50Y sage mat OM4 RAL 5011 indigo mat OM1 RAL 5014 sky blue mat OMJ RAL 1015 mat OMK RAL 7044 mat OML RAL 7038 mat OND RAL 7037 mat OMM NCS S 0300-N mat OMN NCS s 1502-Y mat OMO NCS S 1000-N mat OMP NCS S 1002-Y mat OMQ NCS S 1500-N mat OMR NCS S 3005-Y50R mat OMS NCS S 4005-Y50R mat OMT NCS S 2005-R80B mat OMU NCS S 1502-R mat 002 RAL 9005 BLACK černá	ON1 NCS S 8000-N mat ON2 RAL 7016 mat ON3 RAL 7024 mat ON4 NCS S 8500-N mat ON6 NCS S 7000-N mat ON7 NCS S 6005-Y50R mat ON8 RAL 1019 mat ON9 RAL 1013 mat ONA RAL 6003 mat ONB RAL 6013 mat ONC RAL 6012 mat

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu, vyplněného děrovanou deskou. Profilový dekorativní rám na povrchu křídla. Třívrstvý systém lakování zaručující stálost barvy na mnoho let. Spodní hrana křídla je chráněna speciálním impregnačním prostředkem proti vlhkosti.

barva černá RAL 9005
magnetický zámek, čelní plech zámku a skryté panty černé

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň
zámek jednobodový se střelkou stříbrný: pro klíč, vložku, WC zámek, bez otvoru pro klíč

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK



nestandardní rozměry dveří	str. 296
samozávěrače, elektromechanické otvírače	str. 281, 283
padací těsnění	•
rekuperace	bez doplatku
ventilační seřiznutí	•
hrana křídla černá, šedá nebo grafit	bez doplatku
posuvné systémy	str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ M zinek stříbrný	•
dodatečný pant viditelný typ M černý	•
dodatečný pant viditelný typ K, typ C zinek stříbrný nebo černý	•
změna barvy zámku na černou	•

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný skrytý pant nikl satén	•
změna barvy pantu na bílou nebo černou	•
změna barvy pantu na zlatou	•
změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo zlatou	•
bezfalcový zámek se střelkou (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý)	•
- NOVINKA	•
SYSTÉM REVES (reverzní falc) nad rozsah ZW4 je úhel otevření dveří 80°	•
dodatečný skrytý pant TE stříbrný	•
změna barvy pantu TE na bílou nebo černou	•
změna barvy pantu TE na zlatou	•



V01

-
-
-
-



V02

-
-
-
-

STŘÍKANÉ RAL 9003

MONO1 MAT

MONO2 MAT

MONO3 MAT



ZÁRUBNĚ



pevný systém POL-SKONE



nastavitelná systém DIN



pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN




nastavitelná systém REVES



pevná DUO



nastavitelná DIN DUO



NASTAVITELNÁ VERTIGO




pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN DUO

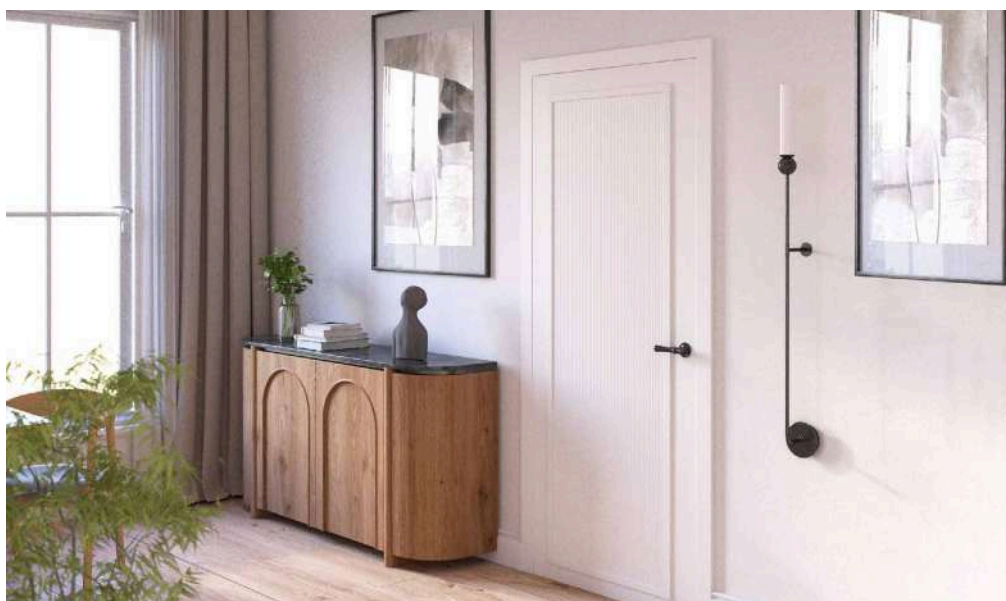

ozdobné rýhování

dveře RIFLO, verze V01, zárubeň DIN nastavitelná

BAREVNÁ PRAVIDLA – str. 303-310

STŘÍKANÉ	MONO1 MAT	MONO2 MAT	MONO3 MAT
001 RAL bílá 9003	OMA RAL 9010 mat OMB RAL 9016 mat OME RAL 9001 mat OMF RAL 9002 mat OMS RAL 7047 šedá mat OMG RAL 7035 mat OMH RAL 7004 mat OM6 NCS S 2005-Y50R béžová mat OMD NCS S 1502-Y50R světle béžová mat OMC NCS S 1002-Y50R písková šedá mat 000 NCS S 0500-N bílá OMI NCS S 0502-Y mat	OM7 NCS S 4010-G50Y sage mat OM4 RAL 5011 indigo mat OM1 RAL 5014 sky blue mat OMJ RAL 1015 mat OMK RAL 7044 mat OML RAL 7038 mat OND RAL 7037 mat OMM NCS S 0300-N mat OMN NCS s 1502-Y mat OMO NCS S 1000-N mat OMP NCS S 1002-Y mat OMQ NCS S 1500-N mat OMR NCS S 3005-Y50R mat OMS NCS S 4005-Y50R mat OMT NCS S 2005-R80B mat OMU NCS S 1502-R mat 002 RAL 9005 BLACK černá	ON1 NCS S 8000-N mat ON2 RAL 7016 mat ON3 RAL 7024 mat ON4 NCS S 8500-N mat ON6 NCS S 7000-N mat ON7 NCS S 6005-Y50R mat ON8 RAL 1019 mat ON9 RAL 1013 mat ONA RAL 6003 mat ONB RAL 6013 mat ONC RAL 6012 mat

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu. Ozdobné rýhování na povrchu křídla a ozdobný rámeček o šířce 30 mm. Třívrstvý systém lakování zaručující stálost barvy na mnoho let. Spodní hrana křídla je chráněna speciálním impregnačním prostředkem proti vlhkosti.

barva černá RAL 9005
magnetický zámek, čelní plech zámku a skryté panty černé

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň,
typ M – pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK),
cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK),
cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296
samozavírače, elektrické otvírače str. 281, 283

padací lišta •
rekuperace bez příplatku
ventilační seřiznutí •
hrana křídla černá, šedá nebo grafit bez příplatku
posuvné systémy str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ M zinek stříbrný •
dodatečný pant viditelný typ M černý •
dodatečný pant viditelný typ K, typ C zinek stříbrný •
nebo černý •
změna barvy zámku na černou •



SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný pant skrytý nikl satén •
změna barvy pantu na bílou nebo černou •
změna barvy pantu na zlatou •
změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo •
zlatou •
bezfalcový zámek se střelkou (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) •
- NOVINKA •

SYSTÉM REVES (reverzní falc) nad rozsah ZW3 je úhel otevření dveří 80° •

dodatečný pant skrytý TE stříbrný •
změna barvy pantu TE na bílou nebo černou •
změna barvy pantu TE na zlatou •

Z důvodu dekorace na dveřním křídle je maximální úhel otevření dveří v systému HARMONY ODW od tloušťky stěny 115 mm 80°



pro křídla
s možností ventilace



W00 / V01

-
-
-



W01 / V1SD

-
-
-



V1SP

-
-
-

SKUPINA A

SKUPINA B

SKUPINA C, D, REALWOOD



WLZ | WLA/Z

-
-
-



W05 VERSE / V6SD

-
-
-

* WLZ - zrcadlo na straně pantů
WLA/Z - zrcadlo na opačné straně než panty

SKUPINA A

SKUPINA B

SKUPINA C, D, REALWOOD

**VÍCE VZORŮ
NA DALŠÍ STRANĚ**

ZÁRUBNĚ




pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



nastavitelné
DIN SOLID



pevná kovová




nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



pevná DUO




nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN DUO



dveře SEMPRE LUX, verze W05 VERSE, zárubeň nastaviteľná DIN SOLID



kresba dřeva na rámu



vodorovná kresba panelů

BAREVNÁ PŘÍJEMNOST – str. 303-310

DÝHOVANÉ SKUPINA A	312 limba	334 dub evropský				
	340 eben	404 tmavý ořech	405 světlý ořech	421 cappuccino	422 mokka	424 teak
DÝHOVANÉ SKUPINA B						
DÝHOVANÉ SKUPINA C	370 dub bělený					
DÝHOVANÉ SKUPINA D	313 dub classic	460 makassar	NOVINKA 461 dub karmel	NOVINKA 462 dub trufla	NOVINKA 463 dub čokoládový	
DÝHOVANÉ REALWOOD	470 nabucco mat	471 toscia mat	472 traviata mat	473 kastano mat		



panel s dokončenou hranou nalepený na sklo – verze V1SP

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu. Povrch pokrytý přírodními dýhami, chráněný ekologickým UV lakem zajišťujícím stálost barvy a odolnost proti poškrábání. Svislé prvky - svislá kresba, vodorovné prvky - vodorovná kresba.

sklo bílá matná, hnědá matná, grafitová matná nebo průhledné o tloušťce 4 mm

sklo kalené bílá matná o tloušťce 4 mm - verze W01, V1SP

sklo kalené bílá matná o tloušťce 6 mm - verze W05 VERSE

výplň o tloušťce 12 mm - verze W00

HDF panel v barvě křídla o tloušťce 3,5 mm (oboustranný), hrany chráněny - verze V1SP

jednostranné zrcadlo - verze WLZ, WLA/Z

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný nikl kartáčovaný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň,
typ M stříbrný - pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK),
cylindrický (WB) a koupelňový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK),
cylindrický 85mm (WB) a koupelňový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

sklo kalené průhledné o tloušťce 4 mm **10%**

sklo kalené Antisol šedé (verze V1SP) •

sklo kalené Antisol tmavě šedé, hnědé (verze V1SP) •

laminované sklo VSG 22.1 barva černá (verze W02) •

laminované sklo VSG 22.1 barva černá (verze W03) •

samozavírače, elektro otvírače str. 281, 283

padací těsnění •

rekuperace bez příplatku

ventilační seřiznutí (str. 286-287) •

posuvné systémy str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ M stříbrný •

dodatečný pant viditelný typ M černý •

dodatečný pant viditelný typ K, typ C nikl kartáčovaný nebo černý •

změna barvy zámků na černou •

SYSTÉM BEZFALCOVÝ



dodatečný pant skrytý nikl satén •

změna barvy pantu na bílou nebo černou •

změna barvy pantu na zlatou •

změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo zlatou •

bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - **NOVINKA** •



pro křídla s možností ventilace



W02P / V02




W02 / V2S5



W02S2 / V2S2



W02S3 / V2S3



SKUPINA A

SKUPINA B


SKUPINA C, D, REALWOOD



W02S4 / V2S4




W03P / V03



W03 / V3S5



W03S2 / V3S2




SKUPINA A

SKUPINA B


SKUPINA C, D, REALWOOD



W03S3 / V3S3



W03S4 / V3S4



SKUPINA A

SKUPINA B

SKUPINA C, D, REALWOOD



VÍCE VZORŮ
NA PŘEDCHOZÍ
STRANĚ

ZÁRUBNĚ




pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



nastavitelné
DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN DUO



dveře SEMPRE LUX, verze W03P, zárubeň nastavitelná DIN SOLID








kresba dřeva na rámu



vodorovná kresba panelů

BAREVNÁ PRAVIDLA – str. 303-310

DÝHOVANÉ SKUPINA A	 312 limba	 334 dub evropský				
DÝHOVANÉ SKUPINA B	 340 eben	 404 tmavý ořech	 405 světlý ořech	 421 cappuccino	 422 mokka	 424 teak
DÝHOVANÉ SKUPINA C	 370 dub bělený					
DÝHOVANÉ SKUPINA D	 313 dub classic	 460 makassar	NOVINKA  461 dub karmel	NOVINKA  462 dub lanyž	NOVINKA  463 dub čokoládový	
DÝHOVANÉ REALWOOD	 470 nabucco mat	 471 toscia mat	 472 traviata mat	 473 kastano mat		



panel s dokončenou hranou nalepený na sklo – verze V1SP

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu. Povrch pokrytý přírodními dýhami, chráněný ekologickým UV lakem zajišťujícím stálost barev a odolnost proti poškrábání. Svislé prvky - svislá kresba, vodorovné prvky - vodorovná kresba.

sklo bílá mat, hnědá mat, grafit mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm

panel HDF v barvě křídla o tloušťce 3,5 mm (oboustranný), hrany chráněny - verze V1SP

jednostranné zrcadlo - verze WLZ, WLA/Z

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný nikl kartáčovaný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň,
typ M stříbrný - pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK),
cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK),
cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

tvrzeň sklo průhledné o tloušťce 4 mm **10%**

tvrzeň sklo Antisol šedé (verze V1SP) •

tvrzeň sklo Antisol tmavě šedé, hnědé (verze V1SP) •

laminované sklo VSG 22.1 barva černá (verze W02) •

laminované sklo VSG 22.1 barva černá (verze W03) •

samozavírače, elektro otvírače str. 281, 283

padací těsnění •

rekuperace bez příplatku

ventilační seřízení (str. 286-287) •

posuvné systémy str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ M stříbrný •

dodatečný pant viditelný typ M černý •

dodatečný pant viditelný typ K, typ C nikl kartáčovaný nebo černý •

změna barvy zámků na černou •

SYSTÉM BEZFALCOVÝ



dodatečný pant skrytý nikl satén •

změna barvy pantu na bílou nebo černou •

změna barvy pantu na zlatou •

změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo zlatou •

bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - **NOVINKA** •



pro křídla
s možností ventilace



W01 / V01

-
-
-



W01S1 / V1S

-
-
-

SKUPINA A

SKUPINA B

SKUPINA C, D, REALWOOD



W03S1 / V2S

-
-
-

SKUPINA A

SKUPINA B

SKUPINA C, D, REALWOOD

ZÁRUBNĚ




pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



nastavitelné
DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná
kovová





















nastavitelná
AQUA DIN DUO



zasklení, panel

dveře FORTIMO LUX, verze W03S1, zárubeň nastavitelná SYSTÉM VERTIGO

BAREVNÁ PŘÍRODNÍ – str. 303-310

DÝHOVANÉ SKUPINA A	 312 limba	 334 dub evropský				
	 340 eben	 390 ořech přírodní	 404 tmavý ořech	 405 světlý ořech	 421 cappuccino	 422 mokka
DÝHOVANÉ SKUPINA B						
DÝHOVANÉ SKUPINA C	 370 dub bělený					
DÝHOVANÉ SKUPINA D	 313 dub classic	 460 makassar	NOVINKA  461 dub karmel	NOVINKA  462 dub trufla	NOVINKA  463 dub čokoládový	
	DÝHOVANÉ REALWOOD	 470 nabucco mat	 471 tosca mat	 472 traviata mat	 473 kastano mat	

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu. Povrch pokrytý přírodními dýhami, chráněný ekologickým UV lakem zajišťujícím stálost barev a odolnost proti poškrábání. Vvislé prvky - vvislá kresba dřeva, vodorovné prvky - vodorovná kresba dřeva.

sklo tvrzené bílý mat o tloušťce 4 mm

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný nikl kartáčovaný „70“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň,
typ M stříbrný - pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK),
cylindrický (WB) a koupelňový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „70“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK),
cylindrický 85mm (WB) a koupelňový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

šířka „60“ - pouze verze W01, W01S1

sklo tvrzené bronz mat, grafit mat, čiré o tloušťce 4 mm **10%**

sklo laminované VSG 22.1 matné nebo čiré •

sklo laminované VSG 22.1 barva černá •

samozavírače, elektrozámký str. 281, 283

padací těsnění •

rekuperace (platí pro dveře standardní výšky) **10%**

ventilační seřiznutí (str. 286-287) •

posuvné systémy str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ M stříbrný •

dodatečný pant viditelný typ M černý •

dodatečný pant viditelný typ K, typ C nikl kartáčovaný nebo černý •

změna barvy zámků na černou •

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný pant skrytý nikl satén •



změna barvy pantu na bílou nebo černou •

změna barvy pantu na zlatou •

změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo zlatou •

bezfalcový zámek se střelkou (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) •

- **NOVINKA**



pro křídla
s možností ventilace



02 / V02

-
-
-



02S6 / V2S6

-
-
-



05 / V05

-
-
-

SKUPINA A

SKUPINA B

SKUPINA C, D, REALWOOD



05S8 / V5S8

-
-
-



08 / V08

-
-
-



08S10 / V8S10

-
-
-

SKUPINA A

SKUPINA B

SKUPINA C, D, REALWOOD

ZÁRUBNĚ




pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



nastavitelné
DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná
kovová

















nastavitelná
AQUA DIN



rámeček INTERSOLID

dveře INTERSOLID, verze 02, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

BAREVNÁ PROVEDENÍ – str. 303-310

DÝHOVANÉ SKUPINA A	 312 limba	 334 dub evropský			
	 340 eben	 404 tmavý ořech	 405 světlý ořech	 421 cappuccino	 422 mokka
DÝHOVANÉ SKUPINA B	 370 dub bělený	DÝHOVANÉ SKUPINA D	 313 dub classic	 460 makassar	
DÝHOVANÉ SKUPINA C	 470 nabucco mat	 471 tosca mat	 472 traviata mat	 473 kastano mat	
DÝHOVANÉ REALWOOD					

V CENĚ DVEŘÍ

Pevná konstrukce z dřevěného rámu. Povrch pokrytý přírodními dýhami, chráněný ekologickým UV lakem zajišťujícím stálost barev a odolnost proti poškrábání.

sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný nikl kartáčovaný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň,
typ M stříbrný - pro kovovou zárubeň




zámek stříelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK),
cylindrický (WB) a koupelňový (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří	str. 296
tvrdé sklo bílý mat, hnědý mat, grafit mat, průhledné o tloušťce 4 mm	10%
laminované sklo VSG 22.1 matné nebo průhledné	•
laminované sklo VSG 22.1 barva černá	•
samozavírače, elektrické otvírače	str. 281, 283
padací těsnění	•
rekuperace	nelze
ventilační seřiznutí (str. 286-287)	•
posuvné systémy	str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný viditelný pant typ M stříbrný	•
dodatečný viditelný pant typ M černý	•
dodatečný viditelný pant typ K, typ C nikl kartáčovaný nebo černý	•
změna barvy zámků na černou	•



pro křídla s možností ventilace



01 / V01

•
•



01S6 / V1S6

•
•



02 / V02

•
•



02S6 / V2S6

•
•



03 / V03

•
•



03S6 / V3S6

•
•

SKUPINA A

SKUPINA B



04 / V04

•
•



04S8 / V4S8

•
•



05 / V05

•
•



05S8 / V5S8

•
•



06 / V06

•
•



06S8 / V6S8

•
•

SKUPINA A

SKUPINA B



07 / V07

•
•



07S10 / V7S10

•
•



08 / V08

•
•



08S10 / V8S10

•
•



09 / V09

•
•



09S10 / V9S10

•
•

SKUPINA A

SKUPINA B

ZÁRUBNĚ



pevný systém POL-SKONE



nastavitelný systém DIN



nastavitelné DIN SOLID




pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN



pevná DUO



nastavitelná DIN DUO



nastavitelná DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN DUO



dveře INTERSOLID II, verze 08S10, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN



dřevěné příčky



profil křídla

BAREVNÁ PŘEVODNÍ – str. 303-310



V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu, ozdobné frézované výplně. Povrch pokrytý přírodními dýhami, chráněný ekologickým UV lakem zajišťujícím trvanlivost barvy a odolnost proti poškrábání.

sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný nikl kartáčovaný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň,
typ M stříbrný - pro kovovou zárubeň

zámek stříbrný jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK),
cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK),
cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296
tvrdé sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm **+10%**
samozavírače, elektromechanické otvírače str. 281, 283
padací těsnění •

rekuperace nelze

ventilační seřízení (str. 286-287) •

posuvné systémy str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ M stříbrný •

dodatečný pant viditelný typ M černý •

dodatečný pant viditelný typ K, typ C nikl kartáčovaný nebo
černý •

změna barvy zámků na černou •

SYSTÉM BEZFALCOVÝ



dodatečný pant skrytý nikl satén •

změna barvy pantu na bílou nebo černou •

změna barvy pantu na zlatou •

změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo
zlatou •

bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) •
- NOVINKA



pro křídla
s možností ventilace



V08



V05



V02

ZÁRUBNĚ



pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



nastavitelná
AQUA DIN



nastavitelná
systém REVES



pevná
DUO



nastavitelná
DIN DUO



NASTAVITELNÁ
VERTIGO



nastavitelná
AQUA DIN DUO



dekorativní panel, tloušťka 22 mm

dveře KINGSTONE, verze V02, zárubeň DIN nastavitelná

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 303-310



V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu, obložená dvěma hladkými deskami HDF o tloušťce 3,5 mm s ozdobným frézováním u spojení s dekorativním panelem o tloušťce 22 mm. Povrchová úprava SILKWOOD - přírodní dýha pokrytá ekologickými barvami z palet RAL a NCS. Ekologický UV lak zvyšuje odolnost proti poškrábání a působení světla.

sklo bílá mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný nikl kartáčovaný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň,
typ M stříbrný - pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK),
cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK),
cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří	str. 296
samozavírače, elektromechanické otvírače	str. 281, 283
padací těsnění	•
rekuperace	bez příplatku
ventilační seřiznutí (str. 286-287)	•
posuvné systémy	str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ


dodatečný pant viditelný typ M stříbrný	•
dodatečný pant viditelný typ M černý	•
dodatečný pant viditelný typ K, typ C nikl kartáčovaný nebo černý	•
změna barvy zámků na černou	•

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný pant skrytý nikl satén	•
změna barvy pantu na bílou nebo černou	•
změna barvy pantu na zlatou	•
změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo zlatou	•
bezfalcový zámek se střelkou (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý)	•
- NOVINKA	•

SYSTÉM REVES (opačného falce)

dodatečný pant skrytý TE stříbrný	•
změna barvy pantu TE na bílou nebo černou	•
změna barvy pantu TE na zlatou	•

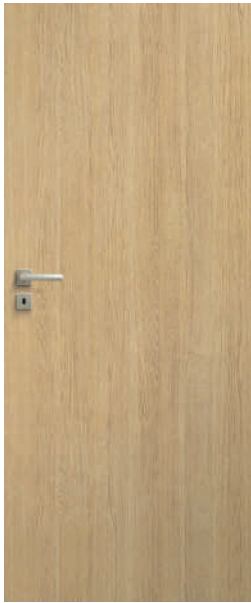

00 / V00

-
-
-
-



02 / V2S

-
-
-
-



03SD / V3SD

-
-
-
-

SKUPINA A

SKUPINA B

SKUPINA C, D

SILKWOOD, REALWOOD



04 / V4SD

-
-
-
-



05 / V5SD

-
-
-
-

SKUPINA A

SKUPINA B

SKUPINA C, D

SILKWOOD, REALWOOD

ZÁRUBNĚ




pevný systém POL-SKONE




nastavitelná systém DIN



nastavitelná DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN



nastavitelná systém REVES



pevná DUO




nastavitelná DIN DUO



nastavitelná DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN DUO



dveře DECO LUX, verze 00, zárubeň SYSTÉM DIN

BAREVNÁ PŘÍKLADEK – str. 303-310

DÝHOVANÉ SKUPINA A	312 limba	334 dub evropský						
DÝHOVANÉ SKUPINA B	323 dub rustikal	340 eben	390 ořech přírodní	404 tmavý ořech	405 světlý ořech	421 cappuccino	422 mokka	424 teak
DÝHOVANÉ SKUPINA C	370 dub bělený	DÝHOVANÉ SKUPINA D	313 dub classic	460 makassar	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	
DÝHOVANÉ REALWOOD	470 nabucco mat	471 tosca mat	472 traviata mat	473 kastano mat	461 dub karmel	462 dub trufla	463 dub čokoládový	
DÝHOVANÉ SILKWOOD	450 bílá mat	451 černá mat	452 šedá mat RAL 7047	453 indigo RAL 5011	454 sage mat NCS S 4010-G50Y	455 béžová NCS S 2005-Y50R	456 šedá RAL 7038	

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu, vyplněná vrstvou se strukturou „voštiny“. Povrchová úprava přírodními dýhami chráněnými UV lakem s viditelnou kresbou dřeva. Barevné provedení REALWOOD - dýha pokrytá ultramatným UV lakem s viditelnou kresbou dřeva. Barevné provedení SILKWOOD - dýha stříkaná ekologickými barvami z palet RAL a NCS.

sklo bílá mat, hnědá mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm

sklo kalené bílá mat o tloušťce 4 mm (verze 03SD)

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný zinek stříbrný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň,
typ M - pro kovovou zárubeň

zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK),
cylindrický (WB) a koupelňový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK),
cylindrický 85mm (WB) a koupelňový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří	str. 296
sklo kalené a laminované	str. 302
rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)	•
rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)	•
výplň z děrované dřevotřísky	•
výplň z plně dřevotřísky (doporučen třetí pant)	•
samozavírače, elektromechanické zámky	str. 281, 283
vyztužení pod samozavírač	•
padací těsnění	•
rekuperace	bez příplatku

ventilační seřiznutí (str. 286-287)

posuvné systémy

str. 168-177

možnost objednání dveří DECO LUX
v III. mechanické třídě (str. 178)

po konzultaci
s obchodním
oddělením

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ M zinek stříbrný

dodatečný pant viditelný typ M černý

dodatečný pant viditelný typ K, typ C zinek stříbrný
nebo černý

dodatečný pant viditelný typ T stříbrný

změna barvy pantu typ T na černou nebo zlatou

změna barvy zámku na černou

v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo
kovovou je třeba použít panty typ T v počtu „60“-„80“ - 3 ks;
„90“-„110“ - 4 ks; příplatek za dodatečný pant typ T

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný pant skrytý nikl satén

změna barvy pantu na bílou nebo černou

změna barvy pantu na zlatou

změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo zlatou



bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) -
NOVINKA

SYSTÉM REVES (opačného falce) - platí pro verzi 00

dodatečný pant skrytý TE stříbrný

změna barvy pantu TE na bílou nebo černou

změna barvy pantu TE na zlatou



W00 / V00

-
-
-



W01 / V1S

-
-
-




W01 / V1S

-
-
-

SKUPINA A

SKUPINA B

SKUPINA D, REALWOOD

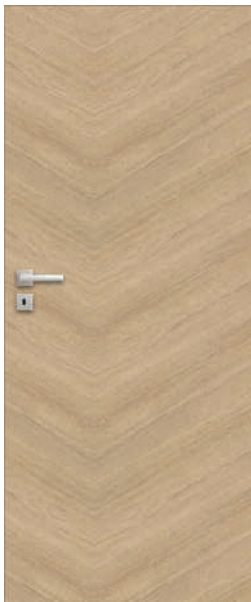

W02 / V01

-
-
-



W03 / V03

-
-
-

SKUPINA A

SKUPINA B

SKUPINA D, REALWOOD

ZÁRUBNĚ



nastavitelná systém DIN



nastavitelná DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN



nastavitelná systém REVES



pevná DUO




nastavitelná DIN DUO



nastavitelná DIN DUO SOLID



NASTAVITELNÁ VERTIGO




pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN DUO



detail kresby na křídle

dveře ESPINA, verze W03, zárubeň SYSTÉM DIN

BAREVNÁ PŘÍPRAVA – str. 303-310

DÝHOVANÉ SKUPINA A		DÝHOVANÉ SKUPINA B		
	334 dub evropský		405 tmavý ořech	405 světlý ořech
DÝHOVANÉ SKUPINA D		NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
	460 makassar	461 dub karmel	462 dub trufla	463 dub čokoládový
DÝHOVANÉ REALWOOD				
	470 nabucco mat	471 toscia mat	472 travíata mat	473 kastano mat

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu, vyplněná dutinkovou dřevotřískou. Povrchová úprava přírodní dýhou chráněnou UV lakem s viditelnou kresbou dřeva (barevné provedení DÝHOVANÉ) a ultramatným UV lakem s viditelnou kresbou dřeva (barevné provedení REALWOOD). Dekorativní uspořádání kresby dřeva: „stromček“ (verze W00-W02) a „kosočtverec“ (verze W03).

sklo tvrzené bílý mat o tloušťce 6 mm

sklo laminované VSG 44.2 černé o tloušťce 8,5 mm

FALCOVÝ SYSTÉM

panty viditelné nikl kartáčovaný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
typ K - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň,
typ M stříbrný - pro kovovou zárubeň "

zámek stříelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK),
cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

panty skryté nikl satén „60“-„70“ - 2 ks, „80“-„90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK),
cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm) - netýká se verze W01

rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm) - netýká se verze W01

výplň z plné dřevotřísky (doporučen třetí pant)

samozavírače, elektro otvírače str. 281, 283

zesílení pod samozavírač (netýká se verze W01)

padací těsnění (netýká se verze W01)

rekuperace (netýká se verze W01) bez příplatku

ventilační seříznutí (týká se verzí W00, W02, W03) (str. 286-287)

ventilační seříznutí (týká se verze W01) (str. 286-287)

posuvné systémy str. 168-177

FALCOVÝ SYSTÉM

dodatečný pant viditelný typ M stříbrný

dodatečný pant viditelný typ M černý

dodatečný pant viditelný typ K, typ C nikl kartáčovaný nebo černý

změna barvy zámku na černou

v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je třeba použít panty typ T v počtu „60“-„80“ - 3 ks; „90“-„110“ - 4 ks; příplatek za dodatečný pant typ T

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

dodatečný skrytý pant nikl satén

změna barvy pantu na bílou nebo černou

změna barvy pantu na zlatou

změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo zlatou




bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - **NOVINKA**

SYSTÉM REVES (opačného falce)

dodatečný skrytý pant TE stříbrný

změna barvy pantu TE na bílou nebo černou

změna barvy pantu TE na zlatou



VF1



VF4




VF5

NOVÉ VZORY



VF17

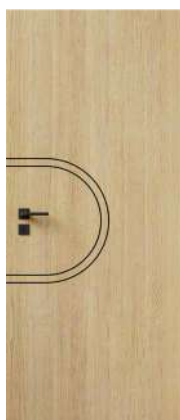


VF18



VF19



VF20

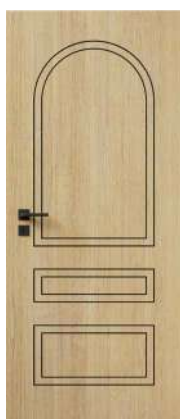

VF21



VF22



VF23



VF24

NADPRAŽNÍ PANEL
(str. 250)




ZÁRUBNĚ





dveře TEO, verze VF17, zárubeň DIN nastavitelná

BAREVNÁ PRAVIDENÍ – str. 303-310



V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu, vyplněná plnou deskou. Povrchová úprava přírodní dýhou chráněnou UV lakem s viditelnou kresbou dřeva. Unikátní frézování provedené v černé desce chráněné lakem.

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný černý „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

typ T - pro zárubeň systém DIN a kovovou

zámek střelkový jednobodový zadlabací černý rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý černý „60“-„70“ - 2 ks, „80“-„90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací černý rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří	str. 296
rám (umožňující vlastní zkrácení do 50 mm)	•
rám (umožňující vlastní zkrácení do 90 mm)	•
samozavírače, elektrické otvírače	str. 281, 283
zesílení pod samozavírač	•
padací těsnění	•
rekuperace	bez příplatku
ventilační seřiznutí (str. 286-287)	•
posuvné systémy	str. 168-177

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ T černý

v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je třeba použít panty typ T v počtu „60“-„80“ - 3 ks; „90“-„110“ - 4 ks; příplatek za dodatečný pant typ T


SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný pant skrytý černý


bezfalcový zámek s jazýčkem, černý - **NOVINKA**

SYSTÉM REVES (s opačným falcem)

dodatečný pant skrytý TE černý




W1 / VD1

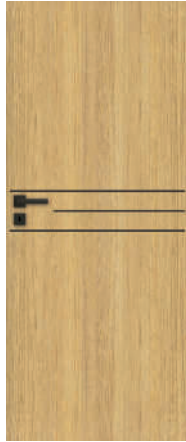

W2 / VD2




W4 / VD4

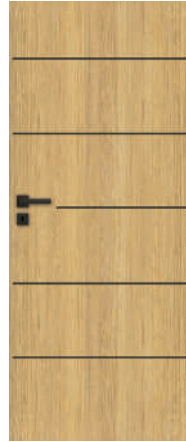


W5 / VD5



W6 / VD6

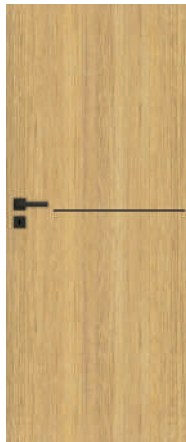

W7 / VD7

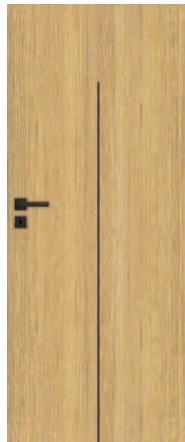

W8 / VD8



W9 / VD9



W10 / VD10



W11 / VD11



W12 / VD12

ZÁRUBNĚ




pevný systém POL-SKONE




nastavitelný systém DIN



nastavitelná DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN



nastavitelná systém REVES



pevná DUO



nastavitelná DIN DUO



nastavitelná DIN DUO SOLID



nastavitelná VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná kovová





nastavitelná AQUA DIN DUO



dveře SONATA LUX, verze W2, zárubeň DIN nastavitelná

BAREVNÁ PŘÍKROVĚNÍ – str. 303-310



ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v matné měděné, matné zlaté barvě (verze W9, W10, W11, W12)



ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v matné černé (verze W9, W10, W11, W12)

V CENĚ DVEŘÍ

Konstrukci křídla tvoří dřevěný rám s dutinkovou dřevotřískovou výplní. Povrchová úprava přírodní dýhou chráněnou UV lakem s viditelnou kresbou dřeva. Barevné provedení REALWOOD - dýha pokrytá ultramatným UV lakem s viditelnou kresbou dřeva. Ozdobné hliníkové dekory v matné černé, matné měděné, matné zlaté barvě - verze W1-W8 o šířce 7,2 mm; verze W9-W12 o šířce 25 mm a 10 mm

SYSTÉM FALCOVÝ

pant viditelný stříbrný zinek „60“-„70“ - 2 ks, „80“, „90“ - 3 ks
typ K - pro zárubeň systém DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň, typ M - pro kovovou zárubeň
zámek stříelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„70“ - 2 ks, „80“, „90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK



nestandardní rozměry dveří	str. 296
rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm) - neplatí pro verze W8, W9, W10, W11, W12	•
rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm) - neplatí pro verze W8, W9, W10, W11, W12	•
výplň z plné dřevotřísky (doporučen 3. pant)	•
samozávěrače, elektromechanické otvírače	str. 281, 283
zesílení pod samozavírač	•
padací těsnění	•
rekuperace	bez příplatku
posuvné systémy	str. 168-177
hliníková hrana (systém bezfalcový)	•
hrana křídla v černé barvě	bez příplatku
rekuperace	bez příplatku
ventilační seříznutí (str. 286-287)	•

SYSTÉM FALCOVÝ

dodatečný pant viditelný typ M stříbrný zinek	•
dodatečný pant viditelný typ M černý	•
dodatečný pant viditelný typ K, typ C stříbrný zinek nebo černý	•
změna barvy zámku na černou	•
v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je třeba použít panty typ T v počtu „60“-„80“ - 3 ks; „90“-„110“ - 4 ks; příplatek za dodatečný pant typ T	•

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný skrytý pant nikl satén	•
změna barvy pantu na bílou nebo černou	•
změna barvy pantu na zlatou	•
změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo zlatou	•
bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - NOVINKA	•
SYSTÉM REVES (s opačným falcem)	•
dodatečný skrytý pant TE stříbrný	•
změna barvy pantu TE na bílou nebo černou	•
změna barvy pantu TE na zlatou	•



TVRZENÉ SKLO BÍLÝ/HNĚDÝ SATÉN



A01 / V1SA

A02 / V2SA

-
-
-

VRSTVENÉ SKLO ČERNÉ



A01 / V1SA černá sklo

A02 / V2SA černá sklo

-
-
-

SKUPINA A

SKUPINA B

SKUPINA D
REALWOOD

VRSTVENÉ SKLO BÍLÝ MAT



A01 / V1SA

A02 / V2SA

-
-
-

SKUPINA A

SKUPINA B

SKUPINA D
REALWOOD

ZÁRUBNĚ




pevný systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



nastavitelné
DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



nastavitelná
systém REVES



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
DIN DUO SOLID



nastavitelná
VERTIGO




pevná kovová



nastavitelná
kovová






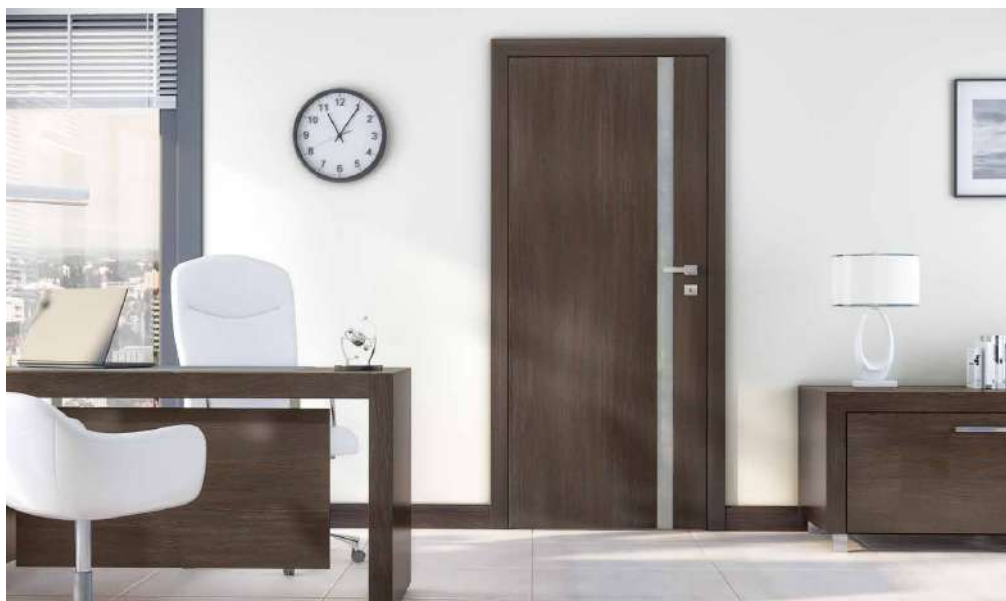















nastavitelná
AQUA DIN DUO



černé sklo

dveře ESTATO LUX, verze A01, zárubeň SYSTÉM DIN DUO

BAREVNÁ PŘÍJEDENÍ – str. 303-310

DÝHOVANÉ SKUPINA A	 312 limba	 334 dub evropský				
	 323 dub rustikal	 340 eben				
DÝHOVANÉ SKUPINA B	 390 ořech přírodní	 404 tmavý ořech	 405 světlý ořech	 421 cappuccino	 422 mokka	 424 teak
	 313 dub classic	 460 makassar	 461 dub karmel	 462 dub lanyž	 463 dub čokoládový	
DÝHOVANÉ REALWOOD	 470 nabucco mat	 471 toscia mat	 472 traviata mat	 473 kastano mat		

V CENĚ DVEŘÍ

Konstrukci křídla tvoří dřevěný rám vyplněný děrovanou dřevotřískou. Povrchová úprava přírodní dýhou chráněnou UV lakem s viditelnou kresbou dřeva. REALWOOD - dýha pokrytá ultramatným UV lakem s viditelnou kresbou dřeva.

sklo tvrzené bílý mat o tloušťce 6 mm (verze A01-58 mm, A02-208 mm)*

sklo bezpečnostní laminované VSG 44.2 v barvě bílá matná nebo černá o tloušťce 8,5 mm (šířka prosklení verze A01-58 mm, A02-208 mm)*

SYSTÉM FALCOVÝ

panty viditelné stříbrné „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks

typ T - pro zárubeň systém DIN a kovovou, typ C - pro dřevěnou zárubeň
zámek stříbrný jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

panty skryté nikl satén „60“-„70“ - 2 ks, „80“-„90“ - 3 ks

zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85mm (WB) a koupelnový 90mm (WC)



ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří	str. 296
tvrdé sklo grafit mat nebo průhledné o tloušťce 6 mm	10%
tvrdé sklo Linea černá VSG/ESG 44.4 s oboustranným ornamentem (méně než 10 ks)	•
tvrdé sklo Linea černá VSG/ESG 44.4 s oboustranným ornamentem (více než 10 ks)	•
výplň z plné dřevotřísky (doporučen třetí pant)	•
samozávěrače, elektrické otvírače	str. 281, 283
padací těsnění	nelze
rekuperace	bez příplatku
ventilační seřiznutí - verze A01 (str. 286-287)	•
ventilační seřiznutí - verze A02 (str. 286-287)	•
posuvné systémy	nelze
SYSTÉM FALCOVÝ	
dodatečný pant viditelný typ T stříbrný	•
dodatečný pant viditelný typ T černý	•
změna barvy pantu typ T na černou nebo zlatou	•
dodatečný pant viditelný typ C stříbrný nebo černý	•
změna barvy zámku na černou	•
SYSTÉM BEZFALCOVÝ	
dodatečný skrytý pant nikl satén	•
změna barvy pantu na bílou nebo černou	•
změna barvy pantu na zlatou	•
změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo zlatou	•
bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - NOVINKA	•
SYSTÉM REVES (reverzní falc)	•
dodatečný skrytý pant TE stříbrný	•
změna barvy pantu TE na bílou nebo černou	•
změna barvy pantu TE na zlatou	•

* tolerance rozměrů +/- 2 mm

SKLÁDACÍ

od •
cena křídla netto/brutto (CZK, DPH 21%)



00 / V00

00 / V00 dvoukřídle

•	•	STŘÍKANÉ 9003
•	•	MONO1 MAT
•	•	ECO TOP
•	•	UNI MAT PLUS
•	•	LAMISTONE CPL
•	•	LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm
•	•	LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm
•	•	SILKSTONE
•	•	SILKSTONE CPL 0,5 mm
•	•	DÝHOVANÉ SKUPINA A
•	•	DÝHOVANÉ SKUPINA B
•	•	DÝHOVANÉ SKUPINA C, D
•	•	SILKWOOD / REALWOOD

INTERIÉROVÉ DVEŘE SKLÁDACÍ


ZÁRUBNĚ



nastavitelná
DIN DUO

nastavitelná
DIN DUO SOLID

nastavitelná
AQUA DIN DUO



Dveře skládací zárubeň DIN DUO

dveře jednokřídle		dveře dvoukřídle					
typ	S _o	S _d	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60“	690	652	792	„60“+„60“	1305	1267	1407
„70“	790	752	892	„70“+„70“	1505	1467	1607
„80“	890	852	992	„80“+„80“	1705	1667	1807
„90“	990	952	1092	„90“+„90“	1905	1867	2007
VÝŠKA				H _o	H _d	H _s	H _{Op}
				2065	2059	2020	2113

S_d, H_d - šířka/výška na vnější straně zárubeň včetně zpevňující lišty v nadpraží (16 mm)

S_o, H_o - doporučený montážní rozměr

S_{op}, H_{op} - šířka/výška na vnější straně lišty

H_s - výška křídla




madlo

dveře SKLÁDACÍ, verze 00, zárubeň nastavitelná DIN DUO

BAREVNÁ PŘÍPRAVA – str. 303-310

ECO TOP*	LAMISTONE CPL	SILKSTONE	SILKSTONE CPL 0,5 mm	UNI MAT PLUS	LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm*
DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B	DÝHOVANÉ SKUPINA C	DÝHOVANÉ SKUPINA D	DÝHOVANÉ SILKWOOD	DÝHOVANÉ REALWOOD	STRÍKANÉ MONO1 MAT

*k dispozici za příplatek po konzultaci s obchodním oddělením

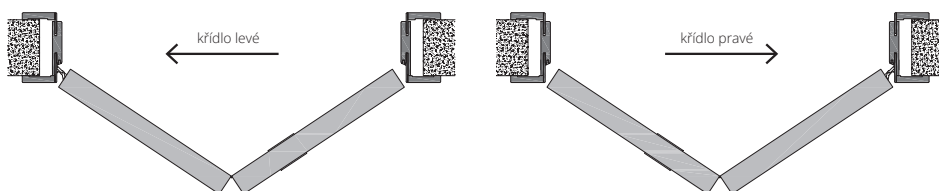

V CENĚ DVEŘÍ

Dveřní křídlo vyrobené z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými deskami HDF laminovanými nebo dýhovanými. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „voština“.

vodící lišta a skryté panty nastavitelné v křídle

panty: skryté nastavitelné nikl satén „60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks.

madlo kulaté plastové

SYSTÉM BEZFALCOVÝ

pant skrytý nikl satén „60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks.

madlo kulaté plastové

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří

str. 296

výplň z děrované dřevotřísky

výplň z plné dřevotřísky (doporučen třetí pant)

příplatek za laminát CPL 0,5 mm („90“ - „110“)


SYSTÉM BEZFALCOVÝ

dodatečný skrytý pant nikl satén

zámek jednobodový zadlabací, hákový WB (pouze jednokřídle) str. 280

LUMEN

od •
cena křídla netto/brutto (CZK, DPH 21%)



pro dveře „100“



pro dveře „60-90“



šířka „60“ – „80“

šířka „90“

šířka „100“

•
•

•
•

•
•

skleněná tabule čiré sklo,
bílý satén

skleněná tabule satén
hnědá, satén grafit

ZÁRUBEŇ NASTAVITELNÁ LUMEN (ZL)



ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře


typ	S _o	S _d	S _s	S _{opA}	S _{opB}
„60“	676	646	617	748	788
„70“	776	746	717	848	888
„80“	876	846	817	948	988
„90“	976	946	917	1048	1088
„100“	1076	1046	1017	1148	1188

VÝŠKA

H_o H_d H_s H_{opA} H_{opB}

2053 2043 2016 2093 2113
S_o – šířka montážního otvoru
S_d – šířka dveří na vnější straně zárubně
S_s – celková šířka křídla
S_{opA} – šířka zárubně po lištách "60".
S_{opB} – šířka na vnější straně lišty 80 mm

Ho – výška montážního otvoru
Hd – výška po vnější straně zárubně
Hs – výška křídla
HopA – výška zárubně po lištách "60".
HopB – výška na vnější straně lišty 80 mm

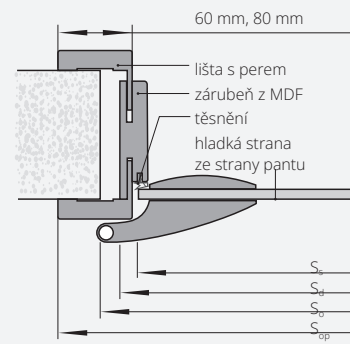

LUMEN	rozsah nastavení (mm)	ECO TOP	pro laminované			DÝHOVANÉ		
			LAMISTONE CPL	STŘÍKANÉ 9003*	MONO1 MAT	MONO2 MAT	SKUPINA A	SKUPINA B
ZL 1A	75-85	•	•	•	•	•	•	•
ZL 1B	85-95	•	•	•	•	•	•	•
ZL 2	95-120	•	•	•	•	•	•	•
ZL 3	120-140	•	•	•	•	•	•	•
ZL 4	140-160	•	•	•	•	•	•	•
ZL 5	160-180	•	•	•	•	•	•	•
ZL 6	180-200	•	•	•	•	•	•	•
ZL 7	200-220	•	•	•	•	•	•	•
ZL 8	220-240	•	•	•	•	•	•	•
ZL 9	240-260	•	•	•	•	•	•	•
ZL 10	260-280	•	•	•	•	•	•	•
ZL 11	280-300	•	•	•	•	•	•	•

*Zárubeň LUMEN ve stříkaných barvách, dostupná pouze s lištami šířky 80 mm, v ostatních barvách s lištami šířky 60 mm a 80 mm



dveře LUMEN verze I, nastavitelná zárubeň LUMEN



klika



pant



KOVÁNÍ RONDO



KOVÁNÍ QUADRO

KOVÁNÍ DORMA		hliník EV1-Deco 114	hliník nerezová ocel 107	černý**
klika + panty	QUADRO	•	•	•
	RONDO	•	•	•
klika + WB + panty	QUADRO	•	•	•
	RONDO	•	•	•
klika + WC + panty	QUADRO	•	•	•
	RONDO	•	•	•
klika-knoflík + malý zámek + panty*	QUADRO	•	•	•
	RONDO	•	•	•

*dveřní sada s elektrozámekm

** spodní pant s černou krytkou, horní pant natřený černě

WB - pro vložku

WC - pro koupelnový zámek

V CENĚ DVEŘÍ

Dveře jsou vyrobeny z tabule tvrzeného skla zavěšené na nastavitelné zárubni LUMEN, která je k dispozici v celé barevné škále POL-SKONE.

sklo tvrzené satén bílý mat, hnědý mat, grafit mat nebo průhledné o tloušťce 8 mm

ornament na straně protilehlé k pantům

výška kliky u standardní výšky skleněné tabule – 1038 mm od spodní hrany tabule

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

zárubeň pevná a nastavitelná kovová str. 260-261

elektrozámek averzní JIS 1710 12-24 V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek) •

elektrozámek averzní BIRA HARTTE XS12U 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek) •

elektrozámek averzní s vypínačem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek) •

elektrozámek reverzní BIRA HARTTE XS12R 12V DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek) •



ventilační podřez •

nástěnný posuvný systém PREMIUM GLASS str. 172

*Zárubeň LUMEN ve stříkaných barvách, dostupná pouze s lištami šířky 80 mm, v ostatních barvách s lištami šířky 60 mm a 80 mm

LUMEN LOFT

od •
cena křídla **netto**/brutto (CZK, DPH 21%)

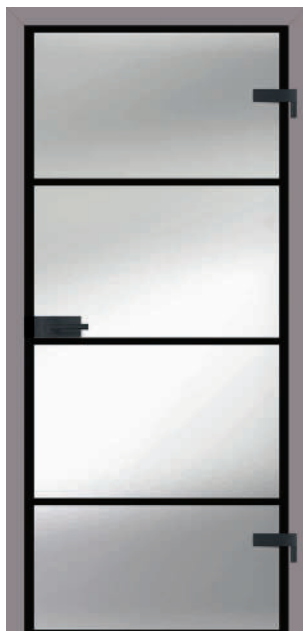


V1



V2

„60“ - „80“

sklo průhledné, dekor bílý nebo černý
sklo bílý satén, dekor bílý nebo černý

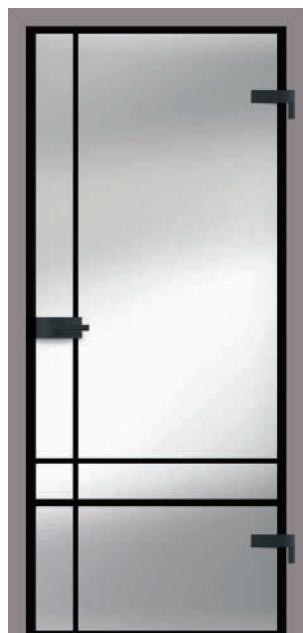

V3



V4

„90“

sklo průhledné, dekor bílý nebo černý
sklo bílý satén, dekor bílý nebo černý

ZÁRUBNĚ



pevná kovová
LUMEN



nastavitelná
kovová LUMEN



dveře LUMEN LOFT, verze V2, nastavitelná zárubeň LUMEN



klíka



pant



KOVÁNÍ RONDO



KOVÁNÍ QUADRO

KOVÁNÍ DORMA		hliník EV1-Deco 114	hliník nerezová ocel 107	černý**
klíka + panty	QUADRO	•	•	•
	RONDO	•	•	•
klíka + WB + panty	QUADRO	•	•	•
	RONDO	•	•	•
klíka + WC + panty	QUADRO	•	•	•
	RONDO	•	•	•
klíka-knoflík + malý zámek + panty*	QUADRO	•	•	•
	RONDO	•	•	•

*dveřní sada s elektrozámekem

** spodní pant s černou krytkou, horní pant natřený černě

WB - pro vložku

WC - pro koupelnový zámek

V CENĚ DVEŘÍ

Dveře jsou tvořeny tabulí tvrzeného skla zavěšenou na nastavitelné zárubni LUMEN, která je k dispozici v celé barevné škále POL-SKONE.

tabule tvrzeného skla o tloušťce 8 mm, průhledná s jednostranným černým nebo bílým dekorem provedeným metodou síťotisku

výška klíky u standardní výšky skleněné tabule – 1038 mm od spodní hrany tabule

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří str. 296

zárubeň pevná a nastavitelná kovová str. 260-261

elektrozámek standardní JIS 1710 12-24 V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek) •

elektrozámek standardní BIRA HARTTE XS12U 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek) •

elektrozámek standardní s vypínačem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek) •

elektrozámek reverzní BIRA HARTTE XS12R 12V DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek) •

ventilační podříznutí •

*Zárubeň LUMEN ve stříkaných barvách, dostupná pouze s lištami šířky 80 mm, v ostatních barvách s lištami šířky 60 mm a 80 mm

system POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ

VYBAVENÍ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

standard:
mosazné madlo podlouhlé chrom mat (U4) str. 280

volitelně:

madla nebo hákový zámek str. 280
 zpomalovač SP60* pro jednokřídlé (1 szt.)
 zpomalovač SP60* pro dvoukřídlé (2 szt.)
 zpomalovač BIAS pro jednokřídlé (1 ks)
 zpomalovač BIAS pro dvoukřídlé (2 ks)


*Použití zpomalovače SP60 pro nástěnný systém:

- jednokřídlé dveře šířka „60“ - „100“
 - dvoukřídlé dveře šířka „60“ + „60“ - „90“ + „90“


Vzhledem k systému montáže zpomalovače SP60 jej nelze použít u dveří: ETIUDA - A02; PASSO; ESTADO/ESTATO LUX - A02

U prosklených dveří ornament zvenčí,
 u dveří se zámkem blokáda zvenčí.

U dvoukřídlých dveří:
 pravé - zámek v pravém křídle;
 levé - zámek v levém křídle.



nástěnný posuvný systém
 (krycí lišta z MDF vyrobená v barvě křídla)

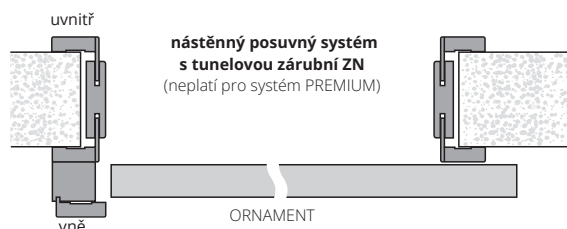


nástěnný posuvný systém s tunelovou zárubní ZN
 (neplatí pro systém PREMIUM)

DÉLKY KRYCÍCH LIŠT PRO NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

„60“ - 1795 mm	„60“+„60“ - 3448 mm*
„70“ - 1795 mm	„70“+„70“ - 3448 mm*
„80“ - 1795 mm	„80“+„80“ - 3448 mm*
„90“ - 2045 mm	„90“+„90“ - 3948 mm*
„100“ - 2295 mm	

*krycí lišta je spojena ze dvou prvků, výška krycí lišty 110 mm

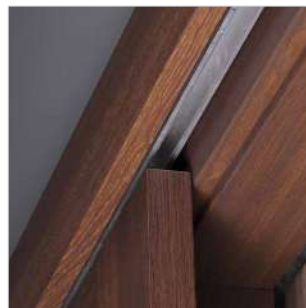

kolejnice nástěnného systému



krycí lišta a dorazový sloupek nástěnného systému



dveře v NÁSTĚNNÉM POSUVNÉM systému

NÁSTĚNNÝ SYSTÉM


cena obsahuje: kolejnici, krycí lištu a dorazový sloupek*

jednokřídlé dveře	STRÍKANÉ 9003	MONO1 MAT	MONO2 MAT	ECO TOP	LAMISTONE CPL	DÝHOVANÉ		
					SILKSTONE	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D REALWOOD
					UNI MAT PLUS			
	laminát se strukturou dřeva							
příplatek k vybranému modelu interiérového křídla								
„60“-„90“	•	•	•	•	•	•	•	•
„100“	•	•	•	•	•	•	•	•

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ (za příplatek)

barevné provedení MONO3 MAT (příplatek k základní barvě RAL 9003)	•
pro dvoukřídlé	+50%
dveře nižší o 50 mm	+20%
dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm	+10%
dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm	+20%
lišty spojené pod úhlem 90° (pouze lišty 80 mm)	•
ventilační seříznutí	str. 286-287

* volitelně verze s tunelovou zárubní („dokončovací tunel“) – cena v závislosti na tloušťce stěny
 ** Je možné vyrobit samotné křídlo pro posuv (příplatek +•) + cena úchytu

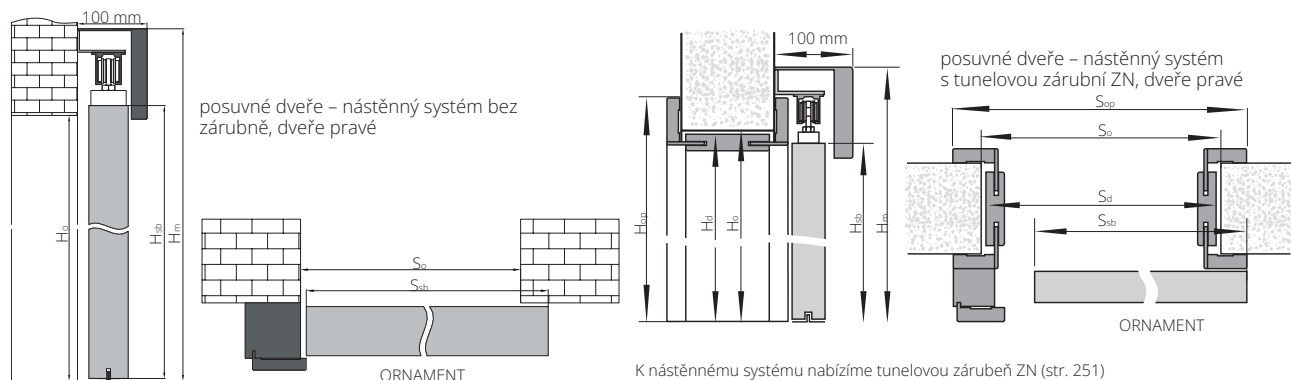

K nástěnnému systému nabízíme tunelovou zárubeň ZN (str. 251)
V případě použití tunelové zárubně s lištami 80 mm je nutné seříznutí nadpražní lišty zákazníkem během montáže.

ŠÍŘKA					
typ	Ssb	So	typ	Ssb	So
„60“	644	620	„60“+„60“	1288	1240
„70“	744	720	„70“+„70“	1488	1440
„80“	844	820	„80“+„80“	1688	1640
„90“	944	920	„90“+„90“	1888	1840
„100“	1044	1020			

ŠÍŘKA											
typ	Ssb	Sd	So	SopA	SopB	typ	Ssb	Sd	So	SopA	SopB
„60“	644	646	670	748	788	„60“+„60“	1288	1280	1305	1382	1422
„70“	744	746	770	848	888	„70“+„70“	1488	1480	1505	1582	1622
„80“	844	846	870	948	988	„80“+„80“	1688	1680	1705	1782	1822
„90“	944	946	970	1048	1088	„90“+„90“	1888	1880	1905	1982	2022
„100“	1044	1046	1070	1148	1188						

VÝŠKA	Ho	Hsb	Hm
	2020	2033	2138

VÝŠKA	Hd	Ho	HopA	HopB	Hsb	Hm
	2043	2055	2093	2113	2033	2138

Možná tolerance ± 1 mm

Hm - výška na vnější straně krycí lišty
 Hop - výška na vnější straně lišty
 Ho - výška montážního otvoru
 Hd - výška na vnější straně zárubně
 Hsb - výška na vnější straně křídla

Sop - šířka na vnější straně lišt
 So - šířka montážního otvoru
 Sd - šířka na vnější straně zárubní
 Ssb - šířka na vnější straně křídla

CENA (CZK) **netto**/brutto (DPH 21%)


system POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ PREMIUM

VYBAVENÍ NÁSTĚNNÉHO SYSTÉMU PREMIUM

standard: podélný úchyt v barvě matný chrom (U4)	str. 280
volitelně: úchyty pro posuvná křídla	str. 280

NÁSTĚNNÝ SYSTÉM PREMIUM

cena obsahuje: krycí lištu s kolejničí (hliníkové prvky)
pro jednokřídlé dveře + •
pro dvoukřídlé dveře + •
Je možné vyrobit samotné křídlo pro posuv (příplatek + •) + cena úchytu

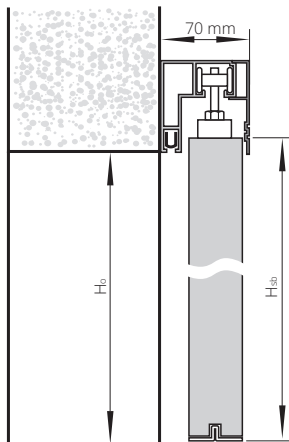

DĚLKY KRYCÍCH LIŠŤ PRO NÁSTĚNNÝ SYSTÉM PREMIUM

„60”	1800 mm
„70”	1800 mm
„80”	1800 mm
„90”	2000 mm
„60”+„60”	1800 + 1800 mm
„70”+„70”	1800 + 1800 mm
„80”+„80”	1800 + 1800 mm
„90”+„90”	2000 + 2000 mm

Hm – výška na vnější straně krycí lišty
Ho – výška montážního otvoru
Hsb – výška na vnější straně křídla
Hd – výška na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Ssb – šířka na vnější straně křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře rozměry na vnější straně křídla (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)			dvoukřídlé dveře rozměry na vnější straně křídla (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)		
typ	Ssb	So	typ	Ssb	So
„60”	644	620	„60”+„60”	1288	1240
„70”	744	720	„70”+„70”	1488	1440
„80”	844	820	„80”+„80”	1688	1640
„90”	944	920	„90”+„90”	1888	1840

výška: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, výška od úrovně podlahy
po horní hranu krycí lišty - 2103 mm



dveře v NÁSTĚNNÉM POSUVNÉM systému PREMIUM

system POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ MOVI



KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo v bezfalcovém systému. Dveře jsou konstruovány z **dřevěného rámu** obložené dvěma hladkými deskami HDF s povrchem ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminované, dýhované a stříkané. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „voština“. Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, laminovaný nebo v površích ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE.

VYBAVENÍ


STANDARDNÍ:

madlo podlouhlé U4 chrom mat

VOLITELNÉ:

výplň z děrované dřevotřísky

křídlo nižší o 50 mm	bez příplatku
křídlo vyšší o 50 mm	+ 5%
křídlo vyšší o 100 mm	+ 10%
křídlo vyšší o 150 mm	+ 15%
křídlo vyšší o 200 mm	+ 20%

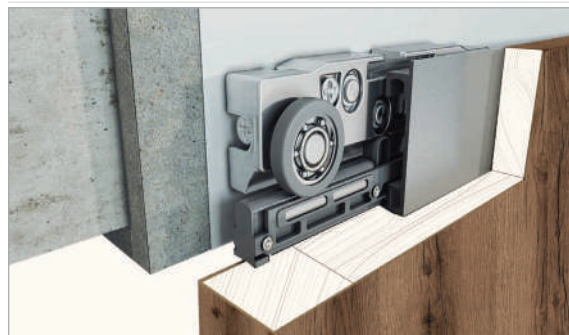

Pro posuvný systém MOVI není možné vyrobít tunelovou zárubeň.

Cena kompletního systému MOVI = cena křídla MOVI + cena posuvného systému MOVI


POSUVNÝ SYSTÉM MOVI

šířka křídla	cena
„70“ – „100“	•
„110“	•

KŘÍDLO PRO POSUVNÝ SYSTÉM MOVI

šířka křídla	ECO TOP	LAMISTONE CPL SILKSTONE UNI MAT PLUS	LAMINÁT CPL 0,2 mm	STŘÍKANÉ 9003*	MONO1 MAT	MONO2 MAT	DÝHOVANÉ		ESPINA	
							SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D	SKUPINA A
„70“ – „90“	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
„100“ – „110“	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


zavřené

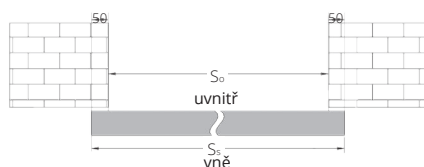


ŠÍŘKA	rozměr	S _S	S _O	S _P
„70“		744	644	526
„80“		844	744	626
„90“		944	844	726
„100“		1044	944	826

vzdálenost křídla od stěny je 10-12 mm

otevřené (dveře levé)

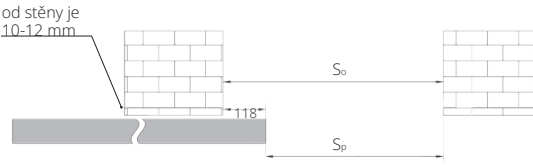

VÝŠKA	rozměr	H _S	H _O
křídlo nižší o 50 mm		2040	1980
křídlo standard		2090	2030
křídlo vyšší o 50 mm		2140	2080
křídlo vyšší o 100 mm		2190	2130
křídlo vyšší o 150 mm		2240	2180
křídlo vyšší o 200 mm		2290	2230

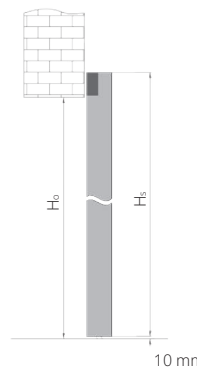

S_s – celková šířka křídla
S_o – šířka/výška stavební otvor
S_p – šířka/průchodu
H_s – výška křídla
H_o – výška montážního otvoru

CENA (CZK) **netto**/brutto (DPH 21%)

system POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ PREMIUM GLASS

Cena nástěnných dveří Premium Glass = cena skleněné tabule 8 mm + cena nástěnné sady Premium Glass + podélné madlo nebo kulaté madlo



Nástěnná sada Premium Glass povrchová úprava hliník silver. Sada obsahuje:

kolejnicí délky 1900 mm

dva pojezdové vozíky

2 ks dorazů

podlahové vodítko

2 ks bočních zásepek

1 ks tlumiče pro zavírání

cena sady: •

Skleněná tabule, tvrzené sklo satén bílá/hnědá/grafit nebo čiré o tloušťce 8 mm:

tabule sklo čiré, satén bílá

šířka „70“-„80“ •

šířka „90“ •

tabule sklo satén hnědá, satén grafit

šířka „70“-„80“ •

šířka „90“ •



Madla:

kulaté madlo Ø 57 mm nerezová ocel •


podélné madlo délka 550 mm nerezová ocel •

CENA (CZK) **netto**/brutto (DPH 21%)




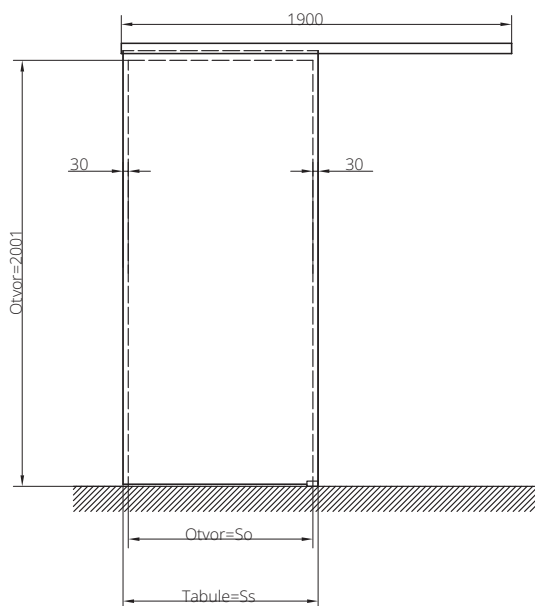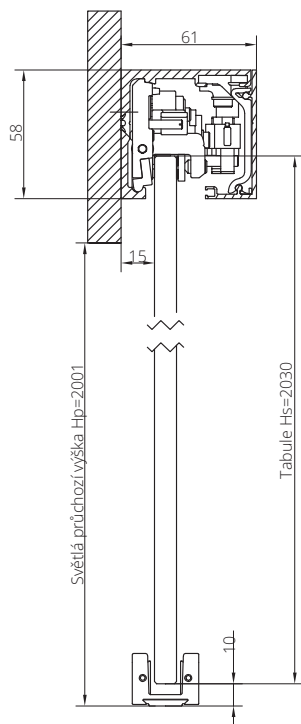

Dveře levé s podélným madlem

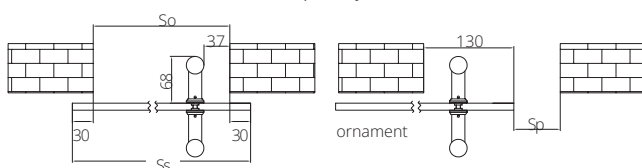

Dveře levé s kulatým madlem

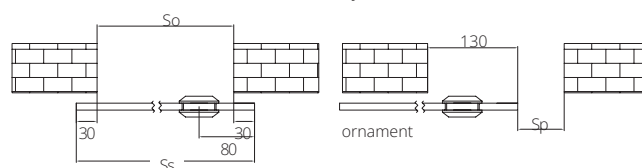

ROZMĚRY	Ss	So
šířka „70“	717	657
šířka „80“	817	757
šířka „90“	917	857

ROZMĚRY	Ss	So	Sp
šířka „70“	717	657	527
šířka „80“	817	757	627
šířka „90“	917	857	727



system POSUVNÝ DO POUZDRA

VYBAVENÍ

hákový zámek (chrom) pro WC	
kartáčky k systému	
provedení samotného křídla pro posuvný systém	++ + cena madla
výměna zámků na WC za zámek na klíč	•
stavební pouzdra pro posuvné dveře do pouzdra*	
madla pro posuvné dveře do pouzdra	str. 280
tichý doraz SP60** pro jednokřídlé	• (1 ks)
tichý doraz SP60** pro dvoukřídlé	• (2 ks)

stavební pouzdro pro jednokřídlé dveře (100 nebo 125 mm)	
rozměry křídla	cena
„60“ (G/60 PLUS)	
„70“ (G/70 PLUS)	
„80“ (G/80 PLUS)	++
„90“ (G/90 PLUS)	
„100“ (G/100 PLUS)	

příplatky	
pouzdro vyšší o 100 mm Ho=2175 mm	+50% k ceně pouzdra pro jednokřídlé dveře
pouzdro vyšší o 200 mm Ho=2275 mm	+50% k ceně pouzdra pro jednokřídlé dveře
za synchronizaci (současné otevírání) u dvoukřídlých dveří	++ k ceně pouzdra pro dvoukřídlé dveře


*stavební pouzdra pro posuvné dveře do pouzdra (minimální tloušťka pouzdra pro jednokřídlé nebo dvoukřídlé dveře včetně SDK obkladu činí: 100 mm pro hladká křídla; 125 mm pro křídla s dekorem a prosklená pomocí rámečků)

**Použití tichého dorazu SP60 pro systém do pouzdra:
- jednokřídlé dveře šířka „60“ – „100“
- dvoukřídlé dveře šířka „60“ + „60“ – „90“ + „90“ bez synchronizace současného zavírání křídel nebo dvoukřídlé šířka „80“ + „80“ – „90“ + „90“ se synchronizací současného zavírání křídel.
Vzhledem k systému montáže tichého dorazu SP60 jej nelze použít u dveří: ETIUDA – A02; PASSO; ESTATO/ESTATO LUX – A02

Je možné objednat zárubeň a pouzdro o 100 mm a 200 mm vyšší.


Je možné vyrobit asymetrickou zárubeň – po konzultaci s obchodním oddělením.

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA, PRAVÉ-LEVÉ SYMETRICKÉ

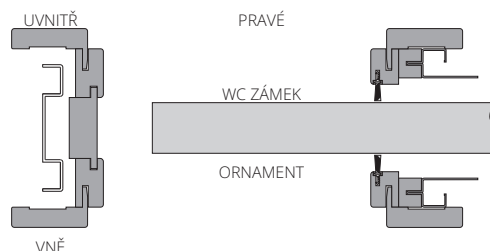

stavební pouzdro pro dvoukřídlé dveře (100 nebo 125 mm)	
rozměry křídla	cena
„60“+„60“ (GG/60 PLUS)	
„70“+„70“ (GG/70 PLUS)	++
„80“+„80“ (GG/80 PLUS)	
„90“+„90“ (GG/90 PLUS)	
„100“+„100“ (GG/100 PLUS)	++

doplňkový sortiment	
kartáček bílý SB 01	cena 1 ks
kartáček černý SB 03	++



Absence symetrie v případě dveří se vzorem/dekorem



dveře v POSUVNÉM SYSTÉMU DO POUZDRA

SYSTÉM DO POUZDRA

Cena systému zárubně = cena vybraného křídla + cena pouzdra + cena za sadu zárubně pro jednokřídlé dveře do pouzdra dle tabulek níže

Cena systému zárubně DUO = cena vybraného křídla + cena pouzdra + cena za sadu zárubně pro jednokřídlé dveře do pouzdra dle tabulek níže

VARIANTA I Sada zárubně pro jednokřídlé dveře do pouzdra 100 mm

Pro křídla: ARCO, ETIUDA, MODERN, INTERSOLID II, SEMPRE, SEMPRE LUX, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, ESTATO, SEDO, EGRO, VERI, MODO, SUBITO, IMPULS, FIORD (plně), DECO LUX, SUBLIME, HAPTIC, ESTATO LUX, TIARA, CAMBIO, DECO, ESPINA, PASSO, MODESTO, SAMOS, UNITO, TEO, ESTO, ZENN, SENTO, MAGRO, FORTO, LAURA

jednokřídlé dveře	ECO TOP	STŘÍKANÉ 9003	MONO1 MAT	MONO2 MAT	LAMISTONE CPL	DÝHOVANÉ		
					SILKSTONE	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D REALWOOD
					UNI MAT PLUS			
rozsah v mm								
100-106	•	•	•	•	•	•	•	•

VARIANTA II Sada zárubně pro jednokřídlé dveře do pouzdra 125 mm (verze plně nebo prosklené)

Pro křídla: ARCO, IMPULS, ETIUDA, DECO, FIORD (prosklené), CAMBIO, MODERN, SEMPRE, SEMPRE LUX, INTERSOLID II, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, SUBLIME, ESTATO, ESTATO LUX, VILANO, HAPTIC, TIARA, VERTIGO, DECO LUX, ESPINA, PASSO, SEDO, CREATO, EGRO, VERI, MODO, SUBITO, MODESTO, SAMOS, UNITO, TEO, ESTO, ZENN, INVERNO, MAESTO, SENTO, RIFLO, MAGRO, FORTO, LAURA

jednokřídlé dveře	ECO TOP	STŘÍKANÉ 9003	MONO1 MAT	MONO2 MAT	LAMISTONE CPL	DÝHOVANÉ		
					SILKSTONE	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D REALWOOD
					UNI MAT PLUS			
rozsah v mm								
125-140	•	•	•	•	•	•	•	•
140-160	•	•	•	•	•	•	•	•
160-180	•	•	•	•	•	•	•	•
180-200	•	•	•	•	•	•	•	•
200-240	•	•	•	•	•	•	•	•
240-280	•	•	•	•	•	•	•	•
280-320	•	•	•	•	•	•	•	•

VARIANTA III Sada zárubně pro jednokřídlé dveře do pouzdra 125 mm (křídla s dekorem)


Pro křídla: INTERSOLID, ADORE, ROYALE, EMPORE

jednokřídlé dveře	ECO TOP	STŘÍKANÉ 9003	MONO1 MAT	MONO2 MAT	LAMISTONE CPL	DÝHOVANÉ		
					SILKSTONE	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D REALWOOD
					UNI MAT PLUS			
rozsah v mm								
125-131	•	•	•	•	•	•	•	•
131-140	•	•	•	•	•	•	•	•
140-160	•	•	•	•	•	•	•	•
160-180	•	•	•	•	•	•	•	•
180-200	•	•	•	•	•	•	•	•
200-220	•	•	•	•	•	•	•	•
220-260	•	•	•	•	•	•	•	•
260-300	•	•	•	•	•	•	•	•


PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ (za příplatek)

barevné provedení MONO3 MAT (příplatek k základní barvě RAL 9003)	•
pro dvoukřídlé	+50%
šířka „100“	•
lišty spojované pod úhlem 90°	•


Varianta I – Tabulka I

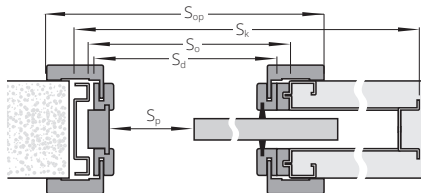

Varianta II – Tabulka II

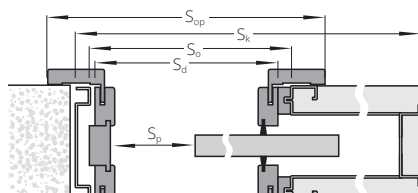

Varianta III – Tabulka III

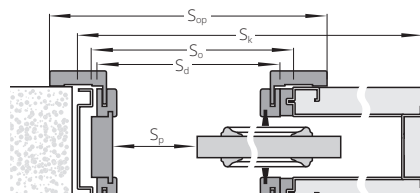

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře Rozměry na vnější straně: křídla (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)							dvoukřídlé dveře Rozměry na vnější straně: křídla (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)								
typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp	SopA	SopB	typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp	SopA	SopB
TABULKA I, II, III															
„60“	644	645	670	1352	530	745	785	„60“+„60“	1288	1256	1290	2610	1070	1356	1396
„70“	744	745	770	1552	630	845	885	„70“+„70“	1488	1456	1490	3010	1270	1556	1596
„80“	844	845	870	1752	730	945	985	„80“+„80“	1688	1656	1690	3410	1470	1756	1796
„90“	944	945	970	1952	830	1045	1085	„90“+„90“	1888	1856	1890	3810	1670	1956	1996
„100“	1044	1045	1070	2152	930	1145	1185								

VÝŠKA

Hsb	Hd	Ho	Hk	Hp	HopA	HopB
2033	2043	2075	2120	2021	2093	2113

CENA (CZK) **netto**/brutto (DPH 21 %)

POUZDRO SYNTESIS LINE

Pouzdro pro křídlo bez zárubně a obložek

Bez dokončení dřevěnou zárubní nebo krycími lištami

ECLISSE Syntesis Line je stavební pouzdro určené pro posuvné dveře do pouzdra, které nevyžaduje použití krycích lišt. Díky této konstrukci je dveřní křídlo diskrétně umístěno v pouzdře, což vytváří moderní design s využitím nejnovější technologie.



Výběrem pouzdra Syntesis Line

Vytváříte moderní design místnosti

Pouzdro Syntesis Line je vytvořeno s ohledem na minimalistické prostory. Ideou při jeho tvorbě byla myšlenka „méně znamená více“. Ideálně ladí s navrženým prostorem.


Je tam, a jako by nebylo

Konstrukce pouzdra umožňuje diskrétní montáž dveřního křídla. Při použití stejné barvy stěny a křídla vytváříme unikátní barevnost místnosti.


Dveře se stávají neviditelnými, nepoutají pozornost, netvoří nápadný prvek interiéru.



ECLISSE SYNTESIS® LINE do sádrokartonové stěny

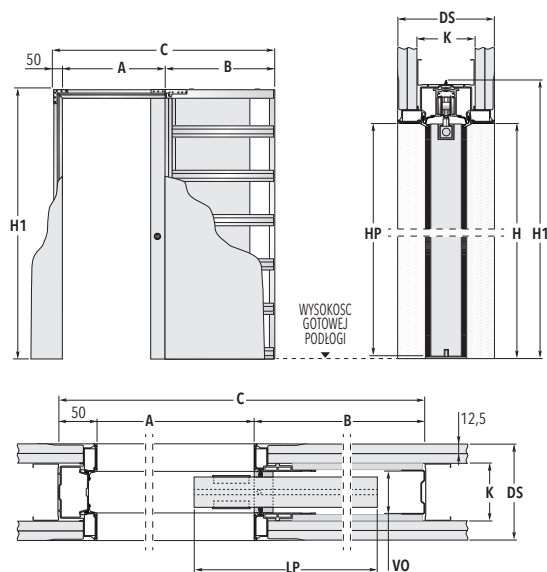

ECLISSE SYNTESIS® LINE DVOJITÉ do sádrokartonové stěny

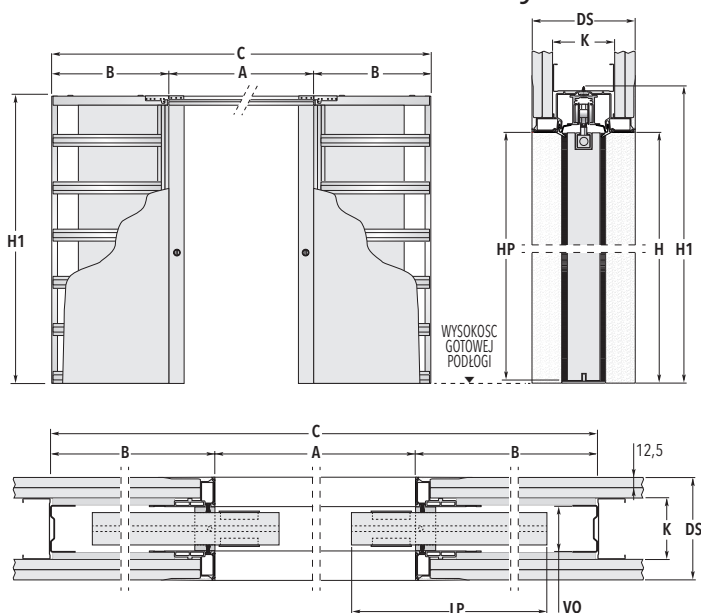

ROZMĚR POUZDRA PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

ŠÍŘKA DVEŘÍ	SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA A x H	B	VNĚJŠÍ ROZMĚRY C x H1	ROZMĚRY KŘÍDLA	
				LP	HP
„60“	600 x 2048	750	1400 x 2108	625	2040
„70“	700 x 2048	850	1600 x 2108	725	2040
„80“	800 x 2048	950	1800 x 2108	825	2040
„90“	900 x 2048	1050	2000 x 2108	925	2040
„100“	1000 x 2048	1150	2200 x 2108	1025	2040

ROZMĚR POUZDRA PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

ŠÍŘKA DVEŘÍ	SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA A x H	B	VNĚJŠÍ ROZMĚRY C x H1	ROZMĚRY KŘÍDLA	
				LP	HP
„60“+ „60“	1200 x 2048	750	2700 x 2108	625	2040
„70“+ „70“	1400 x 2048	850	3100 x 2108	725	2040
„80“+ „80“	1600 x 2048	950	3500 x 2108	825	2040
„90“+ „90“	1800 x 2048	1050	3900 x 2108	925	2040
„100“+ „100“	2000 x 2048	1150	4300 x 2108	1025	2040

TLOUŠŤKA STĚNY = **DS**

VNITŘNÍ ROZMĚRY = **VS**

PROFILY = **K**

100

54

75 SDK deska jednoduchá

POUZDRO ECLISSE SYNTESIS LINE URČENÉ PRO HLADKÁ KŘÍDLA (NEPLATÍ PRO PROSKLENÁ KŘÍDLA)

PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU KŘÍDLA PRO POUZDRO SYNTESIS LINE K CENĚ KŘÍDLA ++

POUZDRO SYNTESIS LINE

pouzdro jednokřídlé, verze sádrokarton tl. 100 mm, H=2048 mm, rozměr „60“-„80“

pouzdro jednokřídlé, verze sádrokarton tl. 100 mm, H=2048 mm, rozměr „90“-„100“

pouzdro dvoukřídlé, verze sádrokarton tl. 100 mm, H=2048 mm, rozměr „60“-„60“ - „80“-„80“


pouzdro dvoukřídlé, verze sádrokarton tl. 100 mm, H=2048 mm, rozměr „90“-„90“ - „100“-„100“

LEGENDA

A - Světla průchozí šířka
B - Rozměr kapsy pouzdra
C - Celková šířka pouzdra
H - Světla průchozí výška
H1 - Celková výška pouzdra

LP - Šířka křídla
HP - Výška křídla
DS - Celková tloušťka pouzdra s SDK deskou 100 mm
VO - Vnitřní prostor pouzdra 54 mm

CENA (CZK) **netto**/brutto
(DPH 21 %)



vnitřní dveře s deskovou konstrukcí III. třída mechanické odolnosti, vzor 00, zárubeň nastavitelná DIN

KŘÍDLA

III. MECHANICKÁ TŘÍDA S DESKOVOU KONSTRUKCÍ

- 3. třída mechanické odolnosti tzn. náročný provoz podle PN-EN 1192:2001
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2021/2041 vydání 1 – falcová verze
- Vyrobeno v souladu s normou PN-EN 14351-2:2018 – bezfalcová verze

V PŘÍPADĚ KŘÍDEL PRO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ FIRMY POL-SKONE JSOU PANTY ZAHRNUTY V CENĚ ZÁRUBNĚ.
V PŘÍPADĚ KŘÍDEL PRO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ JINÝCH VÝROBCŮ JSOU PANTY KE KŘÍDLŮM ZA PŘÍPLATEK.

U křídel POL-SKONE s kovovou zárubní a samozavíračem jsou standardně použity panty typu T („60“ - „80“ - 3 ks, „90“ - „110“ - 4 ks)

Dveře jsou určeny pro použití v budovách občanské vybavenosti s vysokou intenzitou provozu a v průmyslových a skladových budovách jako vnitřní dveře tvořící uzavření stavebního otvoru ve vnitřní stěně mezi místnostmi. Doporučují se zejména pro školy, školky a nemocnice.

Křídlo je vyrobeno z dřevěného rámu vyztuženého dvěma svislými lištami spojenými s překližkou a ze zvětšeného spodního vlysu; výplň tvoří děrovaná dřevotřísková deska.



vnitřní dveře s deskovou konstrukcí III. třída mechanické odolnosti, vzor 00, zárubeň nastavitelná DIN

**KŘÍDLA DO
KOVOVÉ
ZÁRUBNĚ,
DŘEVĚNÉ
ZÁRUBNĚ,
NASTAVITELNÉ
ZÁRUBNĚ DIN
III. TŘÍDA**



sys. falcový sys. bezfalcový sys. falcový sys. falcový sys. bezfalcový sys. falcový

VERZE	00	02	03SD	04	05
LAMINÁT CPL 0,2 mm	•	•	•	•	•
UNI MAT PLUS	•	•	•	•	•
LAMISTONE	•	•	•	•	•
SILKSTONE	•	•	•	•	•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•	•	•	•	•
STŘÍKANÉ 9003	•	•	•	•	•
MONO1 MAT	•	•	•	•	•
MONO2 MAT	•	•	•	•	•
MONO3 MAT	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•	•	•	•	•
SILKWOOD / REALWOOD	•	•	•	•	•

Křídlo vybavené 3 ks pantů: typ C (pro dřevěnou zárubeň), typ K (pro nastavitelnou zárubeň DIN III. třída mechanické odolnosti), typ T (pro kovovou zárubeň); volitelně: zárubeň DIN III. třída odolnosti s vyztužením pod plech zámku v podobě borovicové lišty; úhlový plech zámku - příplatek **+10 %** k ceně nastavitelné zárubně DIN, DIN DUO.

PŘÍPLATEK ZA LAMINOVANÉ SKLO MÍSTO TVRZENÉHO V KŘÍDLECH III. TŘÍDY MECHANICKÉ ODOLNOSTI

LAMINOVANÉ SKLO VSG 22.1 MATNĚ - BÍLÝ MAT

cena [1 sklo]

	bílý mat	průhledná
křídlo III. třída mechanické odolnosti vzor 03SD šíř. „60“-„80“	•	•
křídlo III. třída mechanické odolnosti vzor 03SD šíř. „90“-„100“	•	•
křídlo III. třída mechanické odolnosti vzor 04SD	•	•
křídlo III. třída mechanické odolnosti vzor 02SM šíř. „60“-„80“	•	•
křídlo III. třída mechanické odolnosti vzor 02SM šíř. „90“-„100“	•	•

**ROZMĚRY
DVEŘÍ**

Pevná dřevěná zárubeň:

max. šířka „110“ – 1195 mm, max. výška 2267 mm

Nastavitelná dřevěná zárubeň:

max. šířka „110“ – 1195 mm, max. výška 2267 mm

Nastavitelná zárubeň systém DIN III. třída mechanické odolnosti:

max. šířka „100“ – 1046 mm, max. výška 2243 mm

Pevná kovová zárubeň FD12, FD14:

max. šířka „110“ – 1197 mm, max. výška 2268 mm

Nastavitelná kovová zárubeň:

max. šířka „110“ – 1217 mm, max. výška 2278 mm

Zárubeň DIN DUO III. třída:

max. šířka „100“ – 1052 mm, max. výška 2143 mm

Pevná kovová zárubeň DUO:

max. šířka „100“ – 1101 mm, max. výška 2168 mm

Nastavitelná kovová zárubeň DUO:

max. šířka „100“ – 1121 mm, max. výška 2178 mm

**POVRCHOVÁ
ÚPRAVA KŘÍDLA**

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL 0,2 mm nebo 0,5 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 mm do 1,0 mm nebo fólií s imitací dřeva.

ZASKLENÍ

Tvrzené sklo 4 mm, laminované 22.1 nebo VSG 33.1 – str. 302

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, krytá laminátem CPL 0,15 mm nebo potažená fólií podle barevného provedení křídla.

Pevná dřevěná borovicová volitelně s krycími lištami, čtvrtválečkovou lištou.

Nastavitelná dřevěná s rozšiřujícími panely a úhlovými obložkami.

Nastavitelná DIN III. třída mechanické odolnosti

Nastavitelná DIN DUO III. třída mechanické odolnosti

vyrobená z MDF panelů o tloušťce 22 mm se speciálním vyztužením pod plech zámku v podobě borovicové lišty, úhlový plech zámku.

Pevná kovová FD12 z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm.

Pevná kovová FD14 z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm; standardně práškově stříkaná v barvách bílá (RAL 9016, 9003), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (NCS S 2005 Y50R), grafitová (RAL 7024), černá (RAL 9005).

Nastavitelná kovová/Nastavitelná kovová DUO/Pevná DUO

vyrobená z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm; standardně práškově stříkaná v barvách bílá (RAL 9016, 9003), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (NCS S 2005 Y50R), grafitová (RAL 7024), černá (RAL 9005); skládá se z hlavní části a úhlové obložky zasouvané do hlavní části.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ
A VYBAVENÍ**

Vybavení standardní:

Dveře s dřevěnou zárubeň

- 3 panty typ C nastavitelné ve třech rovinách

- zámek pro patentní vložku nebo klíč

Dveře se zárubní systém DIN III. třída mechanické odolnosti

- 3 nastavitelné panty typ K nebo volitelně 3 třídílné panty typ T

- zámek pro patentní vložku nebo klíč

Dveře s kovovou zárubeň

- 3 třídílné panty typ T

- zámek pro patentní vložku nebo klíč

Dveře se zárubní systém DIN DUO III. třída mechanické odolnosti

- 3 skryté nastavitelné panty DUO

- zámek pro patentní vložku nebo klíč

Vybavení doplňkové:

- výplň z plně desky - •

- povrchový samozavírač

- elektrický otvírač pracovní nebo reverzní

- elektromagnetický zámek

- pant TYP T (1 ks) - •

- zárubeň DIN, DIN DUO III. třída mechanické odolnosti - příplatek **+10 %** k ceně nastavitelné zárubně DIN, DIN DUO

- šířka „100“ **+10%**



- šířka „110“ (pro falcovou verzi) **+20%**

- padací těsnění - •

- ventilační výřez - str. 286-287

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)

SYSTÉM
falcový



pro vzor 00

90 PLUS
INVESTIČNÍ
ŠÍŘKA



ZESÍLENÉ

DECO INVEST

- 4. třída mechanické odolnosti (jednokřídlé dveře, vzor 00, šířka „70“-„110“) vyrobené v souladu s normou PN-EN 14351-2:2018
- 3. třída mechanické odolnosti (jednokřídlé dveře)
- 2. třída mechanické odolnosti (dvoukřídlé dveře)
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2021/2041 vydání 1

U křídel POL-SKONE s kovovou zárubní a samozavíračem jsou standardně použity panty typu T („70“ - „80“ - 3 ks, „90“ - „110“ - 4 ks)

Dveře jsou vyrobeny z rámu z jehličnatého dřeva, obložené oboustranně deskami HDF, výplň tvoří děrovaná dřevotřísková deska. Hrana křídla je zajištěna profilem z nerezové oceli. Pevná kovová zárubeň FD12, volitelně nastavitelná. Dveře mají 3. nebo 4. třídu mechanické odolnosti.

dveře DECO INVEST, vzor 04, kovová zárubeň



dveře DECO INVEST, vzor 02, kovová zárubeň




VERZE		00	00 (IV. třída)	01	02	03	04
LAMISTONE CPL	„70“-„90“, „90 plus“	•	•	•	•	•	•
	„100“	•	•	•	•	•	•
	„110“	•	-	•	•	•	•
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	„70“-„90“, „90 plus“	•	•	•	•	•	•
	„100“	•	•	•	•	•	•
	„110“	•	-	•	•	•	•
LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm	„70“-„90“, „90 plus“	•	•	•	•	•	•
	„100“	•	•	•	•	•	•
	„110“	•	-	•	•	•	•

DVOUKŘÍDLÉ							
LAMISTONE CPL	„70“+„70“	•	-	•	•	•	•
	„80“+„80“	•	-	•	•	•	•
	„90“+„90“	•	-	•	•	•	•
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	„70“+„70“	•	-	•	•	•	•
	„80“+„80“	•	-	•	•	•	•
	„90“+„90“	•	-	•	•	•	•
LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm	„70“+„70“	•	-	•	•	•	•
	„80“+„80“	•	-	•	•	•	•
	„90“+„90“	•	-	•	•	•	•
	„100“+„100“	•	-	•	•	•	•

křídla určená pro pevnou a nastavitelnou kovovou zárubeň DECO INVEST



kulaté
okénko
BMD 4

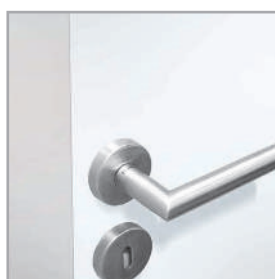

profil z nerezové oceli

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DECO INVEST

- (II. třída mechanické odolnosti) vybavené:
- zesílenými objektovými panty typ T
 - ochranou z nerezového plechu na straně pantů
 - ochranou z nerezového plechu na straně zámku (aktivní křídlo)
 - ochranou na straně protiplechu s otvory pro zástrč (pasivní křídlo)
 - pevnou kovovou zárubeň FD12

**ROZMĚRY
DVEŘÍ**

Nastavitelná kovová zárubeň DECO INVEST (ZO):
Dveře jednokřídle:
max. šířka: „110“ - 1220 mm, max. výška 2278 mm
Dveře dvoukřídle:
max. šířka: „100+100“ - 2155 mm, max. výška 2278 mm

Pevná kovová zárubeň DECO INVEST (FD12):
Dveře jednokřídle:
max. šířka: „110“ - 1200 mm, max. výška 2268 mm
Dveře dvoukřídle:
max. šířka: „100+100“ - 2135 mm, max. výška 2268 mm

**POVRCHOVÁ
ÚPRAVA KŘÍDLA**

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL 0,2 mm nebo 0,5 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 mm do 1,0 mm

nebo fólií s imitací dřeva.

ZASKLENÍ

Tvrzené sklo 4 mm průhledné nebo matné – str. 302

ZÁRUBNĚ

Zárubeň standardně práškově stříkaná v barvách bílá (RAL 9016, 9003), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (NCS S 2005 Y50R), grafitová (RAL 7024).

Pevná kovová FD12 vyrobená z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm s polodrážkovým těsněním.

Nastavitelná kovová vyrobená z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm (za příplatek).



**PŘÍSLUŠENSTVÍ
A VYBAVENÍ**

Vybavení standardní:
- zadlabací zámek s čelem z nerezové oceli, verze WK, WB a WC
- zesílené třídílné panty typ T („70“-„80“ – 3 ks, „90“-„110“ - 4 ks)
- vyztužení pod samozavírač
- ochrana hrany křídla z nerezové oceli (strana zámku a strana pantů)

- povrchový samozavírač
- mřížka z nerezové oceli
- válečkový zámek na klíč, vložku, WC sadu nebo bez otvoru pro klíč pro dveře DECO INVEST • madlo z nerezové oceli
- panely z nerezové oceli nalepené na spodní straně křídla nebo ve výšce kliky
- přídatný pant typ T - •
- verze 01, 02, 03: zasklívací rámeček z nerezové oceli

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)

Vybavení doplňkové:
- výplň z plné desky - •



INTERIÉROVÉ ZESÍLENÉ

G46



Dveře jsou určeny pro investice, volitelně přizpůsobené pro skrytý samozavírač (jednokřídlé dveře), elektrické otvírače s kabelovou průchodkou a poloautomatické zástrče spolupracující se samozavírači vybavenými regulací pořadí zavírání (dvoukřídlé dveře).

Křídlo je ve falcovém provedení. Konstrukce křídla je rám z jehličnatého dřeva oboustranně obložený HDF deskami. Výplň tvoří plná nebo děrovaná dřevotřísková deska. **Jmenovitá tloušťka křídla je 46 mm.**

dveře G46, pevná dřevěná zárubeň



dveře G46, pevná dřevěná zárubeň

DVEŘE S NASTAVITELNOU ZÁRUBNÍ DIN G46

CENA JEDNOKŘÍDLÝCH ZESÍLENÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ G46 = (CENA PLOCHÉHO PLNÉHO KŘÍDLA FALCOVÝ SYSTÉM + VÝPLŇ DĚROVANÁ DESKA) +15% + CENA NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ DIN G46

CENA DVOUKŘÍDLÝCH ZESÍLENÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ G46 = (2 X CENA PLOCHÉHO PLNÉHO KŘÍDLA FALCOVÝ SYSTÉM + VÝPLŇ DĚROVANÁ DESKA) +15% + CENA NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ DIN G46 PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DVEŘE S PEVNOU KOVOVOU ZÁRUBNÍ FD12

CENA JEDNOKŘÍDLÝCH ZESÍLENÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ G46 = (CENA PLOCHÉHO PLNÉHO KŘÍDLA FALCOVÝ SYSTÉM + VÝPLŇ DĚROVANÁ DESKA + CENA PEVNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ) +15%

CENA DVOUKŘÍDLÝCH ZESÍLENÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ G46 = (2 X CENA PLOCHÉHO PLNÉHO KŘÍDLA FALCOVÝ SYSTÉM + VÝPLŇ DĚROVANÁ DESKA + CENA PEVNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE) +15%

DVEŘE S NASTAVITELNOU KOVOVOU ZÁRUBNÍ G46

CENA JEDNOKŘÍDLÝCH ZESÍLENÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ G46 = (CENA PLOCHÉHO PLNÉHO KŘÍDLA FALCOVÝ SYSTÉM + VÝPLŇ DĚROVANÁ DESKA + 15% + CENA NASTAVITELNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ G46)

CENA DVOUKŘÍDLÝCH ZESÍLENÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ G46 = (2 X CENA PLOCHÉHO PLNÉHO KŘÍDLA FALCOVÝ SYSTÉM + VÝPLŇ DĚROVANÁ DESKA + 15% + CENA NASTAVITELNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ G46 PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE)

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ DIN G46

pro jednokřídle		LAMISTONE CPL	laminované CPL 0,2	STŘÍKANÉ 9003	MONO1 MAT	MONO2 MAT	MONO3 MAT	DÝHOVANÉ		
symbol	rozsah [mm]	SILKSTONE						SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D
		UNI MAT PLUS								
ZU1	77-87	•	•	•	•	•	•	•	•	
ZU2	87-112	•	•	•	•	•	•	•	•	
ZU3	112-132	•	•	•	•	•	•	•	•	
ZU4	132-152	•	•	•	•	•	•	•	•	
ZU5	152-172	•	•	•	•	•	•	•	•	
ZU6	172-192	•	•	•	•	•	•	•	•	
ZU7	192-212	•	•	•	•	•	•	•	•	
ZU8	212-232	•	•	•	•	•	•	•	•	
ZU9	232-252	•	•	•	•	•	•	•	•	
ZU10	252-272	•	•	•	•	•	•	•	•	
ZU11	272-292	•	•	•	•	•	•	•	•	
ZU12	292-312	•	•	•	•	•	•	•	•	

dvoukřídle - příplatek +50%

vyztužení pod samozavírač •

příplatek CPL 0,5 mm k dveřím v povrchu CPL (příplatek ke standardní výšce dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“)	CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)
--------------------------	----------------------------

V PŘÍPADĚ POUŽITÍ SKRYTÝCH NEBO POVRCHOVÝCH SAMOZAVÍRAČŮ JE NUTNÉ OBJEDNAT 4 KUSY PANTŮ PRO ŠÍŘKY „90“-„100“.

ROZMĚRY DVEŘÍ

Dveře G46, jednokřídle dveře
nastavitelná zárubeň DIN:
„100“ - max. šířka 1046, max. výška 2243 mm
pevná kovová zárubeň FD12:
„100“ - max. šířka 1097, max. výška 2268 mm
nastavitelná kovová zárubeň FD61:
„100“ - max. šířka 1117, max. výška 2278 mm

Dveře G46, dvoukřídle dveře
nastavitelná zárubeň DIN:
„100“+„100“ - max. šířka 2080, max. výška 2243 mm
pevná kovová zárubeň FD12:
„100“+„100“ - max. šířka 2131, max. výška 2268 mm
nastavitelná kovová zárubeň FD61:
„100 + „100“ - max. šířka 2151, max. výška 2278 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL 0,2 mm nebo 0,5 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 mm do 1,0 mm nebo fólií s imitací dřeva.

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, krytá laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo potažená fólií podle barevného provedení křídla.
Nastavitelná DIN – vyrobená z MDF panelů o tloušťce 22 mm.
Nastavitelná kovová G46 z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm, skládá se z hlavní části a úhlové krycí lišty zasouvané do hlavní části.

Pevná kovová FD12 vyrobená z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm s polodrážkovým těsněním. Zárubně standardně práškově stříkané v barvách bílá (RAL 9016 a RAL 9003), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (NCS S 2005 Y50R), grafitová (RAL 7024), černá (RAL 9005). Po konzultaci s obchodním oddělením je možné nastříkat zárubně nestandardními barvami z palety RAL nebo NCS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

Vybavení standardní:
- děrovaná dřevotřísková deska
dveře s nastavitelnou zárubní DIN
- 3 čepové nastavitelné panty typ K nebo volitelně 3 třídílné panty typ T
- zámek zapadkový-zadlabací pro cylindrickou vložku nebo klíč
dveře s kovovou zárubní FD12
- 3 třídílné panty typ T
- zámek zapadkový-zadlabací pro cylindrickou vložku nebo klíč
- nelze použít variantu ventilace ve formě ventilačních mřížek, ventilačních průduchů

Doplňkové vybavení:

- skrytý samozavírač Dormakaba ITS 96 2-4 nebo Geze Boxer 2-4
- povrchový samozavírač
- přídatný zámek zadlabací nebo vrchní
- elektromagnetický zámek
- barevné provedení SILKSTONE CPL 0,5 - •
- padací těsnění - •
- vyztužení pod samozavírač - •
- výplň z plně dřevotřískové desky - •
- elektrický otvírač averzní nebo reverzní s kabelovou průchodkou
- ventilační výřez, ventilační spára nebo panel s ventilační plochou

Navíc pro dvoukřídle dveře

- elektrický otvírač averzní nebo reverzní s kabelovou průchodkou
- poloautomatické zástrčky
- povrchové samozavírače s regulací pořadí zavírání

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)

NOVINKA

SYSTÉM
falcový

„60“–„100“


90 PLUS
INVESTIČNÍ
ŠÍŘKA



KŘÍDLA

ISOLA

- Součinitel prostupu tepla pro dveře se zárubní:
 - DIN AQUA číní $U_d=1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
 - kovovou $U_d=1,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- Dveře vyrobené v souladu s normou PN-EN 14351-2:2018

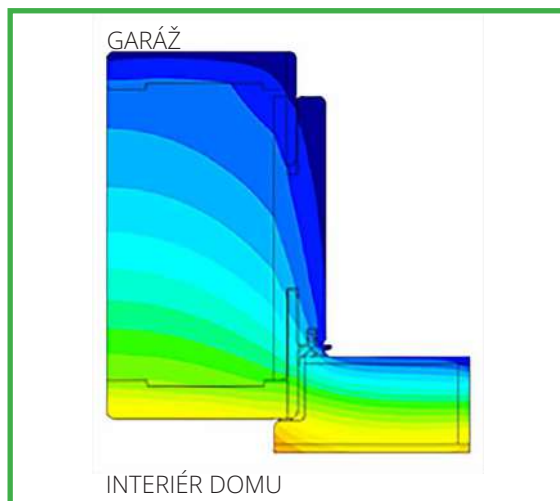

Určeny k použití ve stavebnictví jako dveře **interiérové**, které tvoří uzavření otvorů ve vnitřních stěnách mezi místnostmi vyznačujícími se různou teplotou vzduchu, tj. garáže.

Křídlo je vyrobeno z masivního dřevěného konstrukčního rámu obloženého oboustranně HDF deskami. Jako výplň byla použita tepelná vložka. Standardně je vybaveno padacím těsněním.

interiérové dveře ISOLA, verze V00, nastavitelná zárubeň DIN



interiérové dveře ISOLA, verze V00, nastavitelná zárubeň DIN



VERZE	V00
ECO TOP	•
UNI MAT PLUS	•
LAMISTONE	•
SILKSTONE	•
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	•
MALOWANE RAL 9003	•
MONO1 MAT	•
MONO2 MAT	•
MONO3 MAT	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•
SILKWOOD / REALWOOD	•

ROZMĚRY DVEŘÍ

Nastavitelná zárubeň DIN AQUA (SYSTÉM FALCOVÝ):

max. šířka „100“ – 1018 mm, max. výška 2220 mm

Pevná kovová zárubeň FD12, FD14:

max. šířka „100“ – 1097 mm, max. výška 2268 mm

max. šířka „100“ – 1117 mm, max. výška 2278 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Nastavitelná kovová zárubeň ZO:
Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL 0,2 mm nebo 0,5 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 mm do 1,0 mm nebo fólií s imitací dřeva.

ZÁRUBNĚ

Nastavitelná DIN AQUA

Vyrobená z vysoce kvalitní MDF se zvýšenou odolností proti vlhkosti. Stříkaná, dýhovaná, potažená laminátem CPL 0,2 mm nebo fólií s imitací dřeva přizpůsobenou barevnému provedení křídla.

Pevná kovová FD12 nebo FD14

Vyrobená z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Standardně práškově stříkaná v barvách bílá (RAL 9016, 9003), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (NCS S 2005 Y50R), grafitová (RAL 7024), černá (RAL 9005).

Nastavitelná kovová ZO

Vyrobená z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm, skládá se z hlavní části a úhlové krycí lišty zasouvané do hlavní části. Standardně práškově stříkaná v barvách bílá (RAL 9016, 9003), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (NCS S 2005 Y50R), grafitová (RAL 7024), černá (RAL 9005).

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

Vybavení standardní:

- padací těsnění

SYSTÉM FALCOVÝ

- viditelný pant pozink stříbrný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks,

typ K - pro zárubeň systému DIN, typ M - pro kovovou zárubeň

- zámek zapadkový-zadlabací stříbrný: pro klíč nebo cylindrickou vložku

Vybavení doplňkové:

- přídatný viditelný pant typ M pozink stříbrný - •

- přídatný viditelný pant typ M černý - •

- přídatný viditelný pant typ K pozink stříbrný nebo černý

- •



- změna barvy falcového zámku na černou - •

- povrchový samozavírač

- balíček REG-GO (doporučeno) - •

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)

SYSTÉM
bezfalcový



SPECIÁLNÍ KYVNÉ

- 2. třída mechanické odolnosti podle normy PN-EN 1192:2001
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2020/1608 vyd. 1

Dveře jsou určeny k použití ve stavebnictví jako interiérové dveře (bez požární odolnosti a akustických vlastností), které tvoří uzavření otvorů ve vnitřních stěnách mezi místnostmi. Dveře jsou určeny zejména pro gastronomické provozy.

Křídlo plné nebo prosklené v bezfalcovém systému. Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** obložený oboustranně HDF deskami. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou voštiny (volitelně děrovaná dřevotřísková deska). Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.

dveře KYVNÉ, verze 00, pevná dřevěná zárubeň



dveře KYVNÉ, verze 00 s bulajem, pevná dřevěná zárubeň

KYVNÉ



VERZE	00	00 s bulajem	02	00	00 s bulajem
STŘÍKANÉ 9003					
UNI MAT PLUS					
LAMISTONE CPL					
SILKSTONE					
LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm					
DÝHOVANÉ SKUPINA A					
DÝHOVANÉ SKUPINA B					
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D					

CENA JEDNOKŘÍDLÝCH KYVNÝCH DVEŘÍ
 = CENA PLNÉHO KŘÍDLA VE VYBRANÉM BAREVNÉM PROVEDENÍ
 + CENA PEVNÉ DŘEVĚNÉ FALCOVÉ ZÁRUBNĚ
 + PŘÍPLATEK •

CENA DVOUKŘÍDLÝCH KYVNÝCH DVEŘÍ
 = 2 x CENA PLNÉHO KŘÍDLA VE VYBRANÉM BAREVNÉM PROVEDENÍ
 + CENA PEVNÉ DŘEVĚNÉ FALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
 + PŘÍPLATEK •

ROZMĚRY KYVNÝCH DVEŘÍ

šířka „60“	769x2076 mm	šířka „60“+„60“	1418x2076 mm
šířka „70“	869x2076 mm	šířka „70“+„70“	1618x2076 mm
šířka „80“	969x2076 mm	šířka „80“+„80“	1818x2076 mm
šířka „90“	1069x2076 mm	šířka „90“+„90“	2018x2076 mm

ROZMĚRY DVEŘÍ

Pevná dřevěná zárubeň:

Jednokřídlé dveře:

max. šířka „90“ – 1069 mm, max. výška 2276 mm

Dvoukřídlé dveře:

max. šířka „90+90“ – 2018 mm, max. výška 2276 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL 0,2 mm nebo 0,5 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 mm do 1,0 mm nebo fólií s imitací dřeva.

ZASKLENÍ

Standardně tvrzené sklo o tloušťce 4 mm nebo volitelně laminované.

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, krytá laminátem CPL 0,15 mm nebo potažená fólií podle barevného provedení křídla.

Pevná dřevěná borovicová – volitelně s krycími lištami.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

Vybavení standardní:

kyvný pant:

- výška do 2076 mm - 3 ks

- výška 2176 mm nebo 2276 mm - 4 ks

Vybavení doplňkové:


- válečkový zámek

- bulaj

- panely z nerezové oceli

- kyvné panty v černé barvě - **bez doplatku**

CENA (CZK)
netto/brutto
 (DPH 21%)



SPECIÁLNÍ HIGRO

mechanická třída: 2. třída požadavků na mechanickou odolnost, tj. střední provozní podmínky
odolnost proti klimatickým podmínkám:
3. třída podle PN-EN 12219:2002
Dveře jsou schválené k prodeji dle normy PN-EN 14351-2:2018

Dveře v bezfalcovém provedení. Konstrukci křídla tvoří polyuretanový rám vyztužený překližkou, obložený oboustranně laminátem HPL v tloušťce 2 mm. Výplň tvoří speciální tepelně izolační vložka.

Dveře jsou určeny k použití v bytových domech, stavebních občanské vybavenosti, průmyslových a skladovacích budovách jako interiérové dveře, které tvoří otvorové výplně vnitřních stěn mezi místnostmi. Dveře jsou určeny do místností, ve kterých přípustná relativní vlhkost vzduchu dosahuje až 90 % a teplota nepřekračuje 65°C.

Dveře nesmí být přímo vystaveny na působení vody.

Dveře jsou určeny zejména do místností se zvýšenou relativní vlhkostí vzduchu a teplotou, v souladu s návodem k použití výrobce.


V případech, kdy jsou dveře vystaveny vysoké koncentraci chlóru, existuje riziko výskytu koroze na kování, panelech a bulajích z nerezové oceli.

dveře HIGRO, verze W02, pevná bezfalcová kovová zárubeň HIGRO



dveře HIGRO, verze W03, nastavitelná bezfalcová kovová zárubeň HIGRO

HIGRO

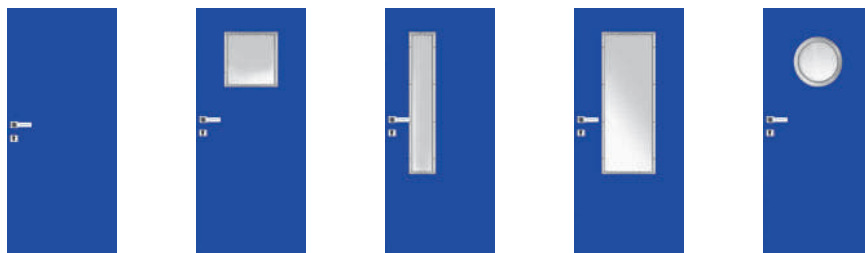

VERZE	W00	W01	W02	W03	W04
-------	-----	-----	-----	-----	-----

H-01 (šedá), H-02 (bílá),
H-05 (modrá), H-06 (antracit)

záruče pevná kovová HIGRO
v barvě RAL 9016, RAL 7047, RAL 5010,
RAL 7024, šířka „60“ – „100“

ZÁRUBEŇ NASTAVITELNÁ, BEZFALCOVÁ pro křídla HIGRO

VERZE	pro jednokřídle	
	rozsah šířky zdiva [mm]	„60“ - „100“
FD71	110-140	•
FD72	140-170	•
FD73	170-200	•
FD74	200-230	•
FD75	230-260	•
FD76	260-290	•
FD77	290-320	•
FD78	320-350	•
FD79	350-380	•


standard: bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047),
modrá (RAL 5010), antracit (RAL 7024)

příplatek za 1 ks dodatečného pantu TECTUS firmy Simonswerk
nerezová ocel AISI 316 – komplet (horní a dolní) - •


PANELY Z KYSELINOVZDORNÉHO PLECHU (1 sada)

	šíř. „60“	šíř. „70“	šíř. „80“	šíř. „90“	šíř. „90 plus“, „100“
varianta A	•	•	•	•	•
varianta D	•	•	•	•	•
varianta E, F, G, H	•	•	•	•	•

kartáčovaný plech

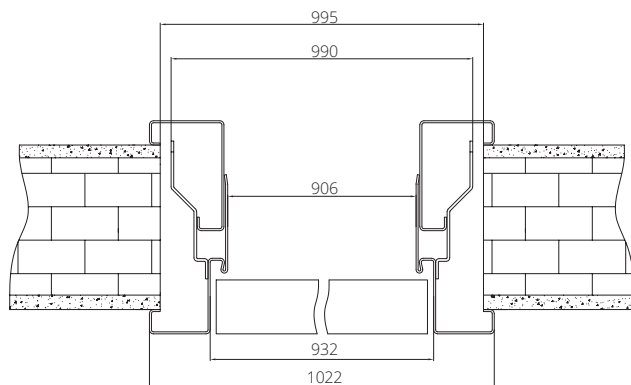

Nastavitelná kovová zárubeň šíř. „90“

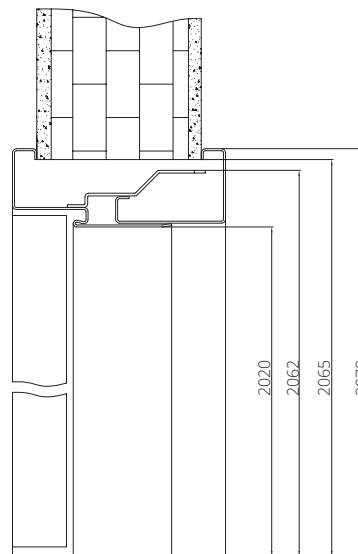

ROZMĚRY DVEŘÍ

Zárubeň pevná kovová HIGRO:

Jednokřídle dveře:
„60“ - 702x2068 mm, „70“ - 802x2068 mm, „80“ - 902x2068 mm,
„90“ - 1002x2068 mm, „90 plus“ - 1027x2068 mm
max. šířka „100“ - 1102 mm, max. výška 2268 mm
- dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm - **bez doplatku**
- dveře o výšce 2168 mm **+10%**
- dveře o výšce 2268 mm **+20%**

HIGRO nastavitelná kovová zárubeň:

Jednokřídle dveře:
„60“ - 722x2078 mm, „70“ - 822x2078 mm, „80“ - 922x2078 mm,
„90“ - 1022x2078 mm, „90 plus“ - 1047x2078 mm
max. šířka „100“ - 1122 mm, max. výška 2278 mm
- dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm - **bez doplatku**
- dveře o výšce 2178 mm **+10%**
- dveře o výšce 2278 mm **+20%**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch pokrytý 2 mm silným HPL laminátem.

ZASKLENÍ

Tvrzené bílé matné sklo o tloušťce 4 mm nebo bezpečnostní bílé matné sklo o tloušťce 4 mm.

ZÁRUBNĚ

Pevná, kovová bezfalcová s falcovým těsněním, z pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm.

Kovové, nastavitelné, bezfalcové vyrobeno z pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm v barvě povrchu křídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ


Vybavení standardní:

- jednobodový zadlabací zámek, rozteč 72 mm, **zámek koupelnový rozteč 78 mm**
- panty z nerezové oceli AISI 316 práškově lakované v šedé barvě RAL 7047 (2 ks); po konzultaci se zákazníkem je možné panty nalakovat jinou barvou z palety RAL
- verze W04: bulaj BMD3 sklo lakomat

Vybavení doplňkové:

- povrchový samozavírač
- padací těsnění - •
- větrací mřížka z kyselinovzdorné oceli
- klika Higo a spodní rozeta Higo z nerezové oceli
- panely z kyselinovzdorné oceli nalepené na spodní části křídla nebo ve výšce kliky
- dodatečná regulace ZOX k nastavitelné bezfalcové zárubni (zvětšení rozsahu tloušťky stěny o 650 mm) - •
- kulaté okénko z kyselinovzdorné oceli - lakomat/bezbarvé sklo (příplatek za verzi W04) ••

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)



SPECIÁLNÍ GAMMA

mechanická třída: 3. třída požadavků na mechanickou odolnost, tj. těžké provozní podmínky

zvuková neprůzvučnost
třída D₁ – 35, D₂ – 35, třída Rw=37 dB
Dveře jsou schválené k prodeji dle normy PN-EN 14351-2:2018

Dveře ve falcovém provedení. Konstrukci křídla tvoří **rám ze dřeva jehličnatých stromů**, obložený oboustranně HDF deskou v tloušťce 5 mm s olovenou vložkou v tloušťce 1 mm (celková tloušťka olovené vložky 2 mm v křídle). Výplň tvoří dřevotřísková deska. Dveře jsou určeny k použití v budovách občanské vybavenosti (nemocnice, zdravotní ambulance a ordinace) a v průmyslových a skladovacích budovách – jako vnitřní vchodové dveře, které tvoří otvorové výplně vnitřních stěn mezi chodbou a místnostmi, ve kterých se používá rentgenové záření.

dveře GAMMA, pevná kovová zárubeň



dveře GAMMA, pevná kovová zárubeň

GAMMA



ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ PEVNÁ GAMMA

VERZE pro jednokřídlé

LAMINÁTOVÉ CPL 0,2 mm	•
UNI MAT PLUS	•
LAMISTONE CPL	•
SILKSTONE	•
STŘÍKANÉ 9003	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•

LIŠTA LD6 GAMMA

VERZE pro jednokřídlé

LAMINÁTOVÉ CPL 0,2 mm	•
UNI MAT PLUS	•
LAMISTONE CPL	•
SILKSTONE	•
STŘÍKANÉ 9003	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•

VERZE jednokřídlé

LAMINÁTOVÉ CPL 0,2 mm	•
UNI MAT PLUS	•
LAMISTONE CPL	•
SILKSTONE	•
STŘÍKANÉ 9003	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•

ZÁRUBEŇ NASTAVITELNÁ DŘEVĚNÁ GAMMA

pro jednokřídlé

VERZE	rozsah v [mm]	LAMISTONE SILKSTONE UNI MAT PLUS	LAMINÁTOVÉ CPL 0,2 mm	STŘÍKANÉ	DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B	DÝHOVANÉ SKUPINA C, D
ZG1	92-112	•	•	•	•	•	•
ZG2	112-136	•	•	•	•	•	•
ZG3	136-180	•	•	•	•	•	•
ZG4	180-202	•	•	•	•	•	•
ZG5	202-246	•	•	•	•	•	•
ZG6	246-268	•	•	•	•	•	•
ZG7	268-312	•	•	•	•	•	•
ZG8	312-334	•	•	•	•	•	•
ZG9	334-378	•	•	•	•	•	•
ZG10	378-402	•	•	•	•	•	•

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ GAMA S PRUHEM OLOVĚNÉHO PLECHU

TYP ZÁRUBNĚ	rozsah tloušťky stěny [mm]	šířka světlost průchodu „60“ - „90“
PEVNÁ FD12		•
	ZO1 (95-125)	•
	ZO2 (125-155)	•
	ZO3 (155-185)	•
	ZO4 (185-215)	•
NASTAVITELNÁ	ZO5 (215-245)	•
	ZO6 (245-275)	•
	ZO7 (275-305)	•
	ZO8 (305-335)	•
	ZO9 (335-365)	•

ROZMĚRY DVEŘÍ

Pevná dřevěná nebo nastavitelná zárubeň:

Dveře jednokřídlé:
max. šířka: „110“ - 1195 mm, max. výška 2067 mm

Zárubeň pevná kovová:

Dveře jednokřídlé:
max. šířka: „110“ - 1197 mm, max. výška 2068 mm

Nastavitelná kovová zárubeň:

Dveře jednokřídlé:
max. šířka: „110“ - 1217 mm, max. výška 2078 mm

Dvoukřídlé dveře jsou schváleny k prodeji na základě individuální technické dokumentace a po konzultaci s obchodním oddělením.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL 0,2 mm nebo 0,5 mm, laminátem HPL s tloušťkou od 0,7 mm do 1,0 mm nebo fólií s imitací dřeva.

ZÁRUBNĚ

Pevná nebo nastavitelná dřevěná GAMMA s olovenou vložkou.
Pevná nebo nastavitelná kovová GAMMA vyrobená z plechu 1,5 mm s olovenou vložkou. Standardně práškově stříkaná

v barvách bílá (RAL 9016 a RAL 9003), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (NCS S 2005 Y50R), grafitová (RAL 7024), černá (RAL 9005).

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ



Vybavení standardní:

- jednobodový zadlabací zámek
- 3 ks objektových pantů, úhlových - šíř. „60“ - „110“
- padací těsnění

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)

Doplňkové vybavení:

- panely z nerezové oceli na spodní části křídla nebo ve výšce kliky
- samozavírač, elektromechanický otvírač, elektromagnetický zámek
- šířka „100“ +10%
- šířka „110“ +20%



II. třída



dveře TYP A, verze 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

AKUSTICKÉ POL-SKONE

ZVUKOTĚSNÉ TYP A / TYP B

Mechanická třída: 2. třída požadavků na mechanickou odolnost, tj. střední provozní podmínky

Technické posouzení ITB-KOT-2021/2041 vydání 1

Jednokřídlé dveře **ZVUKOTĚSNÉ** ve falcovém systému. Konstrukci křídla tvoří

Jedno- nebo dvoukřídlé dveře **ZVUKOTĚSNÉ DUO** v bezfalcovém systému. Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** obložený oboustranně HDF deskou. Výplň z plné dřevotřískové desky (typ A) nebo speciální konstrukce POL-SKONE (typ B). Dveře jsou k dispozici v jednokřídlém a dvoukřídlém provedení s dřevěnou zárubní (pevnou DUO nebo nastavitelnou DUO). Křídlo s padacím těsněním.

ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST R_w [dB]

	zárubeň DIN	zárubeň dřevěná	zárubeň kovová
TYP A	27	27	27
TYP B	37	32	37
TYP A DUO (jedno a dvoukřídlé)	-	27	-
TYP B DUO (jednokřídlé)	-	37	-
TYP B DUO (dvoukřídlé)	-	32	-



dveře TYP A, verze 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

KŘÍDLO TYP A/TYP B



VERZE	TYP A	TYP B
UNI MAT PLUS	•	•
LAMISTONE CPL	•	•
SILKSTONE	•	•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•	•
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•	•
STŘÍKANÉ 9003	•	•
MONO1 MAT	•	•
MONO2 MAT	•	•
MONO3 MAT	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•	•
SILKWOOD / REALWOOD	•	•

PŘÍPLATKY ZA NESTANDARDNÍ ROZMĚRY ZVUKOTĚSNÝCH DVEŘÍ

nastavitelná zárubeň DIN
výška do 2143 mm - příplatek 10%*
výška do 2243 mm - příplatek 20%*
výška do 2300 mm - příplatek 30%*
dřevěná zárubeň (pevná nebo nastavitelná)
výška 2167 mm - příplatek 10%*
výška 2267 mm - příplatek 20%*
výška 2367 mm (pevná) - příplatek 30%*
výška 2467 mm, 2500 mm (pevná) - příplatek 40%*
kovová zárubeň (pevná FD12 nebo nastavitelná)
výška 2168 mm (pevná) nebo 2178 mm (nastavitelná) - příplatek 10%*
výška 2268 mm (pevná) nebo 2278 mm (nastavitelná) - příplatek 20%*
zárubeň DUO (pevná nebo nastavitelná)
výška 2167 mm - příplatek 10%**
výška 2267 mm - příplatek 20%**
výška 2367 mm (pevná) - příplatek 30%***
výška 2467, 2500 mm (pevná) - příplatek 40%***

* příplatek ke dveřím (křídlo+zárubeň)

** příplatek ke dveřím (křídlo+zárubeň) + příplatek za dodatečný skrytý pant (1 ks) •

*** příplatek ke dveřím (křídlo+zárubeň) + příplatek za dodatečný skrytý pant (2 ks) •

Barevné provedení kovových zárubní (str. 311)

POČET PANTŮ PRO ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE

nastavitelná zárubeň DIN (typ K)	pevná nebo nastavitelná dřevěná zárubeň (typ C)	pevná FD12 nebo nastavitelná kovová zárubeň (typ M)	pevná nebo nastavitelná zárubeň DUO (skrytý pant)
výška [mm] / počet pantů			
výška 2043 - 3 ks pro šíř. „60“-„90“	výška 2067 mm - 3 ks pro šíř. „60“-„90“	výška 2068 mm (pevná), 2078 mm (nastavitelná) - 3 ks pro šíř. „60“-„100“	výška 2067 - 2 ks šíř. „60“-„80“ - 3 ks šíř. „90“-„100“
výška 2143 - 3 ks	výška 2167 mm - 3 ks	výška 2168 mm (pevná), 2178 mm (nastavitelná) - 3 ks	výška 2167 - 3 ks
výška 2243 - 4 ks	výška 2267 mm - 4 ks	výška 2268 mm (pevná), 2278 mm (nastavitelná) - 4 ks	výška 2267 - 3 ks
výška 2300 - 4 ks	výška 2367 mm (pevná) - 4 ks	-	výška 2367 mm (pevná) - 4 ks
-	výška 2467 mm (pevná) - 4 ks	-	výška 2467 mm (pevná) - 4 ks
-	výška 2500 mm (pevná) - 4 ks	-	výška 2500 mm (pevná) - 4 ks

Nestandardní výšky (maximální výška dveří se zárubní DIN - 2300 mm - 4 ks; maximální výška dveří s dřevěnou zárubní - 2500 mm)

ROZMĚRY DVEŘÍ

TYP A, TYP B

Pevná dřevěná zárubeň:

max. šířka „110“ - 1195 mm, max. výška 2500 mm

Nastavitelná dřevěná zárubeň:

max. šířka „110“ - 1195 mm, max. výška 2267 mm

Nastavitelná zárubeň DIN:

max. šířka „100“ - 1046 mm, max. výška 2300 mm

Nastavitelná kovová zárubeň:

max. šířka „110“ - 1217 mm, max. výška 2278 mm

Zárubeň pevná kovová FD12:

max. šířka: „110“ - 1197 mm, max. výška 2268 mm

TYP A Duo, TYP B Duo

Pevná dřevěná zárubeň, nastavitelná DUO:

Jednokřídlé dveře:

max. šířka „100“ - 1101 mm, max. výška 2500 mm

Dvoukřídlé dveře:

max. šířka „100+100“ - 2116 mm, max. výška 2500 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL 0,2 mm nebo 0,5 mm, laminátem HPL s tloušťkou od 0,7 mm do 1,0 mm nebo fólií s imitací dřeva.

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, krytá laminátem CPL 0,15 mm nebo potažená fólií podle barevného provedení křídla.

Pevná dřevěná borovicová - volitelně s krycími lištami, čtvrtválečkovou lištou.

Nastavitelná dřevěná s rozšiřujícími panely a úhlovými lištami.

Nastavitelná DIN - vyrobená z MDF panelů o tloušťce 22 mm.

Nastavitelná dřevěná DUO s rozšiřujícími panely a úhlovými lištami.

Pevná dřevěná DUO borovicová (TYP A Duo, TYP B Duo) - volitelně s krycími lištami, čtvrtválečkovou lištou.

Pevná kovová FD12 vyrobená z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm s těsněním v polodrážce.

Nastavitelná kovová vyrobená z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm.

Zárubně standardně práškově stříkané v barvách bílá (RAL 9016 a RAL 9003), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (NCS S 2005 Y50R), grafitová (RAL 7024), černá (RAL 9005). Po konzultaci s obchodním oddělením je možné nastříkat zárubně nestandardními barvami z palety RAL nebo NCS.

Zárubeň se skládá ze základní části a úhlového pásu zasunutého do základní části.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

Vybavení standardní:

TYP A, TYP B

- čepové panty nastavitelné ve 3 úrovních
- zámek s odpruženou střílkou a závorou pro cylindrickou vložku nebo klíč
- padací těsnění

TYP A Duo, TYP B Duo


- skrytý pant (nastavitelný ve 3 úrovních)
- magnetický zámek pro cylindrickou vložku nebo klíč pro jednokřídlé dveře
- zámek s odpruženou střílkou a závorou pro cylindrickou vložku nebo klíč pro dvoukřídlé dveře
- padací těsnění

Nelze použít nerezové ochranné prvky na hranách křídla.
Nelze použít ozdobné hliníkové lišty ve verzích TYP B.

Doplňkové vybavení:

- povrchový samozavírač
- přídavný zámek zadlabací nebo vrchní
- elektromechanický otvírač averzní nebo reverzní (TYP A, TYP B)
- elektromagnetický zámek
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •;
- mosaz, antracit, černá mat •
- elektronické hotelové zámky
- šířka „100“ **+20%**
- šířka „110“ **+40%**
- dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm **+10%**
- dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm **+20%**
- dveře vyšší o 250 mm nebo 300 mm **+30%**
- dveře vyšší o 350 mm nebo 400 mm **+40%**
- dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm **+20%**
- dvoukřídlé dveře - nelze použít elektromechanický otvírač

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)



AKUSTICKÉ POL-SKONE

AKUSTIK 32 dB III. třída mechanické odolnosti


- zvuková neprůzvučnost
- jednokřídlé:
třída $D_1 - 30$, $D_2 - 25$, třída $R_w=32$ dB
- dvoukřídlé:
třída $D_1 - 25$, $D_2 - 25$, třída $R_w=27$ dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle PN-EN 1192:2001
- Technické posouzení ITB-KOT-2018/0407 vyd.2

dveře AKUSTIK 32 dB III. třída mechanické odolnosti, pevná dřevěná zárubeň



dveře AKUSTIK 32 dB III. třída mechanické odolnosti jednokřídlé, nastavitelná dřevěná zárubeň

DVEŘE AKUSTIK
III. TŘÍDA MECHANICKÉ
ODOLNOSTI
NA DŘEVĚNÉ ZÁRUBNI

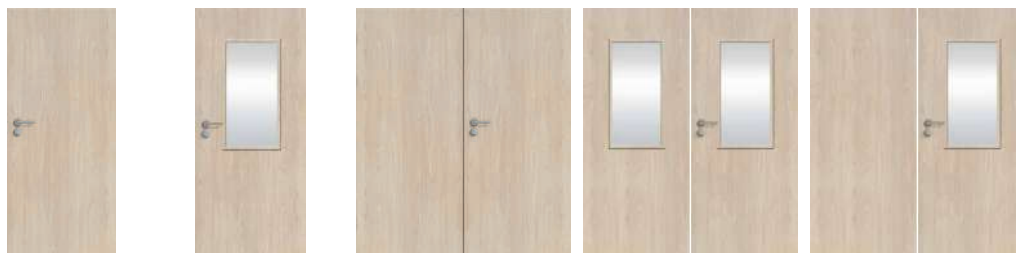

VERZE	plně 32 dB	prosklené 32 dB	plně/plně 27 dB	prosklené/prosklené 27 dB	plně/prosklené 27 dB
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•	•	•	•	•
UNI MAT PLUS	•	•	•	•	•
LAMISTONE	•	•	•	•	•
SILKSTONE	•	•	•	•	•
SILKSTONE CPL	•	•	•	•	•
STŘÍKANÉ 9003	•	•	•	•	•
MONO1 MAT	•	•	•	•	•
MONO2 MAT	•	•	•	•	•
MONO3 MAT	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•	•	•	•	•
SILKWOOD / REALWOOD	•	•	•	•	•

PŘÍPLATKY ZA NESTANDARDNÍ ROZMĚRY

	standardní šířka	nestandardní šířka „100“	nestandardní šířka „110“
standardní výška	-	příplatek 10%*	příplatek 20%*
nestandardní výška do 2200 mm	příplatek 10%*	příplatek 20%*	příplatek 30%*
nestandardní výška do 2300 mm	příplatek 20%*	příplatek 30%*	příplatek 40%*
nestandardní výška do 2400 mm	příplatek 30%*	příplatek 40%*	příplatek 50%*
nestandardní výška do 2500 mm	příplatek 40%*	příplatek 50%*	příplatek 60%*

VOLITELNÉ VERZE ZASKLENÍ



W1S W2S W3S W4S

ROZMĚRY DVEŘÍ

Pevná dřevěná nebo nastavitelná zárubeň:

Systém falcový:
Jednokřídlé dveře:
max. šířka „110“ – 1212 mm, max. výška 2500 mm
Verze 90 Plus (umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°) 1032x2075 mm
Dvoukřídlé dveře:
max. šířka „110+110“ – 2352 mm, max. výška 2500 mm

Pevná kovová zárubeň:

Systém falcový:
Jednokřídlé dveře:
max. šířka „110“ – 1204 mm, max. výška 2271 mm
Verze 90 Plus (umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°) 1024x2071 mm
Dvoukřídlé dveře:
max. šířka „110+110“ – 2342 mm, max. výška 2271 mm

Nastavitelná kovová zárubeň:

Systém falcový:
Jednokřídlé dveře:
max. šířka „110“ – 1224 mm, max. výška 2281 mm
Verze 90 Plus (umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°) 1044x2081 mm
Dvoukřídlé dveře:
max. šířka „110+110“ – 2362 mm, max. výška 2281 mm
Je možné vyrobit dveře v nestandardních šířkách a výškách po konzultaci s obchodním oddělením.

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA

Jednokřídlé dveře: šířka dveří „90 plus“ umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°.
Dvoukřídlé dveře: šířka aktivního křídla „90 plus“ umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevřeném aktivním křídle pod úhlem 90° a zajištěném pasivním křídle.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL 0,2 mm nebo 0,5 mm, laminátem HPL s tloušťkou od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s imitací dřeva.

ZASKLENÍ

Číré sklo, borovicový rámeček stříkaný, dýhovaný nebo krytý fólií v barvě podle odstínu křídla. K dispozici je zasklení typu kulaté okénko s ocelovým rámečkem Ø320 mm (vnější průměr).

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, krytá laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo potažená fólií podle barevného provedení křídla.

Pevná dřevěná borovicová – volitelně s krycími lištami, čtvrtválečkovou lištou.

Nastavitelná dřevěná s rozšiřujícími panely, úhlovými lištami a krycí lištou.

Pevná kovová vyrobená z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm, standardně práškově stříkaná v barvách bílá (RAL 9016 a RAL 9003), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024), černá (RAL 9005).

Nastavitelná kovová vyrobená z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm, standardně práškově stříkaná v barvách bílá (RAL 9016 a RAL 9003), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024), černá (RAL 9005).

Po konzultaci s obchodním oddělením je možné nastříkat zárubně nestandardními barvami z palety RAL nebo NCS. Zárubeň se skládá ze základní části a úhlového pásu zasunutého do základní části.


PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

Vybavení standardní:
(dveře s dřevěnou nebo kovovou zárubní)
- 3 nebo 4 čepové panty nastavitelné ve 3 úrovních od firmy OTLAV
- zadlabací zámek včetně cylindrické vložky
- padací těsnění

Doplňkové vybavení:

- hliníkové dekory
- ozdobné lišty
- povrchový nebo skrytý samozavírač, panikové zámky, paniková kování, elektromechanické otvírače, elektromagnetické zámky, kontaktron, přídavný zámek
Možnost přípravy frézování pro hotelový (elektronický) zámek v křídle po konzultaci s obchodním oddělením.

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)



dveře akustické SR 37 dB, pevná dřevěná zárubeň


AKUSTICKÉ POL-SKONE

ZVUKOTĚSNÉ SR 37 dB

zvuková neprůzvučnost
třída D₁ - 35, D₂ - 35, třída Rw=37 dB

- 4. třída mechanické odolnosti dle normy PN-EN 1192:2001 (dveře SR 37dB)
- Technické posouzení ITB-KOT-2018/0713 vyd.1 (jednokřídlé)

Křídlo je ve falcovém provedení. Konstrukce křídla je rám z jehličnatého dřeva oboustranně obložený HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Jmenovitá tloušťka křídla je 56 mm. Oboustranně obložený HDF deskami. Výplň ze speciální konstrukce POL-SKONE. Jmenovitá tloušťka křídla je 56 mm.

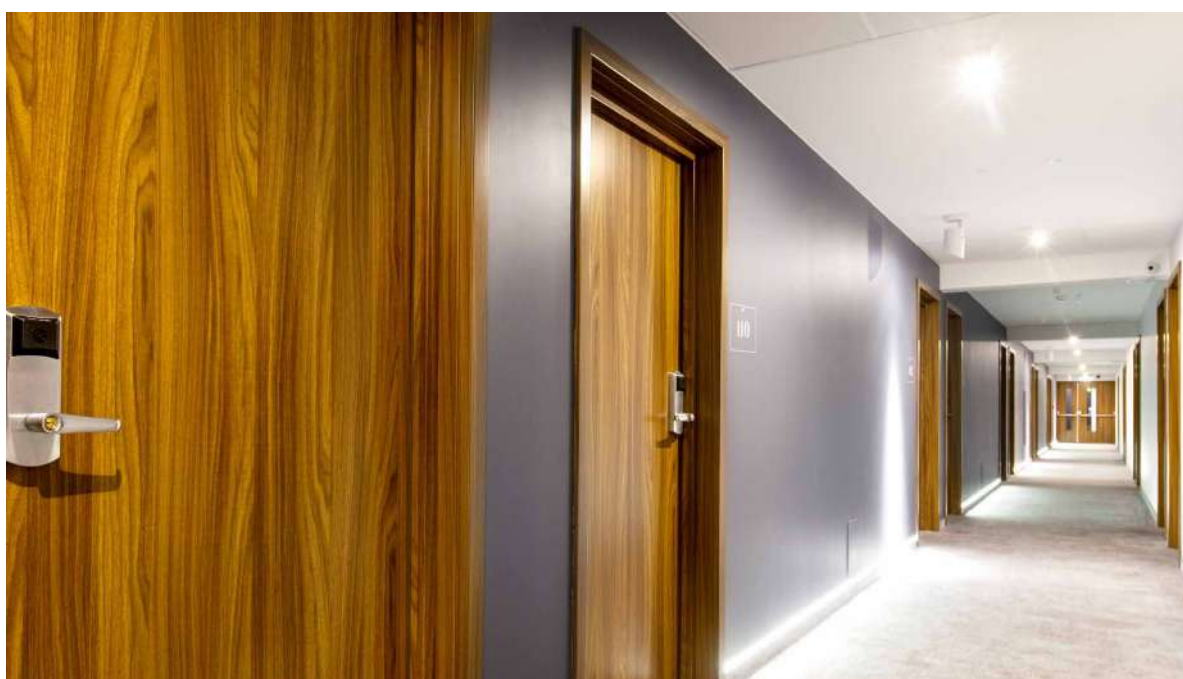

dveře SR 37 dB, nastavitelná dřevěná zárubeň




VERZE	plné 37 dB
LAMINOVANÉ CPL	•
UNI MAT PLUS	•
LAMISTONE	•
SILKSTONE	•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•
MALOVANÉ 9003	•
MONO1 MAT	•
MONO2 MAT	•
MONO3 MAT	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•
SILKWOOD / REALWOOD	•

Barevné provedení kovových zárubní (str. 311)

Příplatek CPL 0,5 mm u dveří s povrchem CPL
(příplatek za standardní výšku dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“) CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)

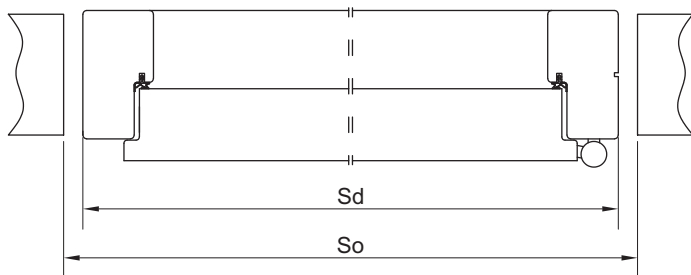

šíř. dveří	Sd	So
„80“	912	940
„90“	1012	1040
„90 plus“	1032	1060
„100“	1112	1140

ROZMĚRY DVEŘÍ

Pevná dřevěná nebo nastavitelná zárubeň:

Jednokřídlé dveře:
max. šířka „100“ - 1112 mm, max. výška 2175 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL 0,2 mm nebo 0,5 mm, laminátem HPL s tloušťkou od 0,7 mm do 1,0 mm nebo fólií s imitací dřeva.

K dispozici jsou ploché dekorativní prvky, vyrobené z ozdobných profilových lišt, hliníkové dekory (po konzultaci s obch. oddělením).

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, krytá laminátem CPL 0,15 mm nebo potažená fólií podle barevného provedení křídla.

Dřevěná pevná borovicová – volitelně s krycími lištami s oblou

hranou.

Nastavitelná dřevěná s rozšiřujícími panely, úhlovými lištami a krycí lištou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

Vybavení standardní:

- jednokřídlé SR 37 dB:
- čepové panty nastavitelné ve 3 úrovních
- zadlabací zámek
- dubový práh v barvě přírodního dubu, černý, šedý, hnědý s hliníkovou lištou chránící před nadměrným opotřebením

Doplňkové vybavení:

- hliníkové dekory, ozdobné lišty
- příplatek za laminát CPL 0,5 mm*:
šířka „80“-„90“ - •; šířka „90+“-„100“ - •
- skrytý samozavírač
- přídatný zámek zadlabací nebo povrchový
- elektromechanický otvírač pracovní nebo reverzní
- elektromagnetické zámky
- elektronické zámky
- vložky
- šířka „100“ - 1112 mm **+10%**
- výška 2175 mm **+10%**
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •; mosaz, antracit, černý mat •

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)

* příplatek do standardní výšky dveří

NOVINKA

SYSTÉM
falcový

„80“-„100“


POL-SKONE

42 dB

IV. třída

90 PLUS
INVESTIČNÍ
ŠÍŘKA

100 000 cyklů

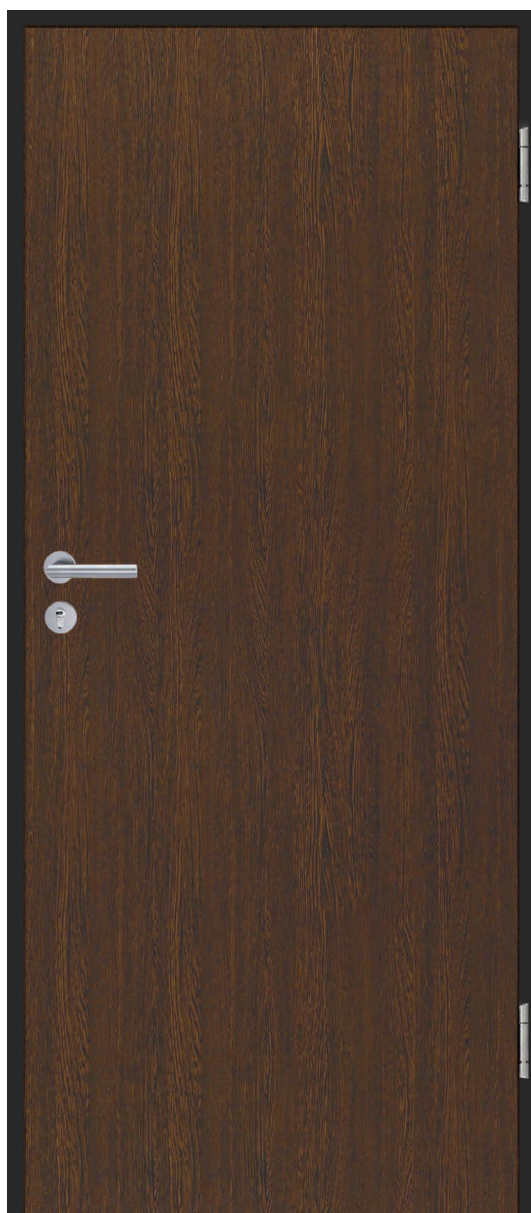

dveře AKUSTIK 42 dB, pevná kovová zárubeň

AKUSTICKÉ
POL-SKONE

AKUSTIK 42 dB

AKUSTIK
SEKURO 42 dB

- zvuková neprůzvučnost
třída $D_1 - 35$, $D_2 - 35$, třída $R_w=42$ dB
- 4. třída mechanické odolnosti podle normy
PN-EN 1192:2001
- 5. třída mechanické trvanlivosti 100 000 cyklů
- dveře schválené k prodeji na základě
normy PN-EN 14351-2:2018

Křídlo vyrobené z dřevotřískové desky oboustranně
polepené deskami HDF. Jmenovitá tloušťka křídla 57 mm.
Křídlo je standardně vybaveno padacím těsněním.



dveře AKUSTIK 42 dB, pevná kovová zárubeň






PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ

AKUSTIK 42 dB		AKUSTIK SEKURO 42 dB	
„80“, „90“, „90 plus“	„100“	„80“, „90“	„100“
•	•	•	•

NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ

symbol	rozsah v mm	AKUSTIK 42 dB		AKUSTIK SEKURO 42 dB	
		„80“, „90“, „90 plus“	„100“	„80“, „90“, „90 plus“	„100“
SR1	110-140	•	•	•	•
SR2	140-170	•	•	•	•
SR3	170-200	•	•	•	•
SR4	200-230	•	•	•	•
SR5	230-260	•	•	•	•
SR6	260-290	•	•	•	•
SR7	290-320	•	•	•	•
SR8	320-350	•	•	•	•

Barevné provedení kovových zárubní (str. 311)





montážní otvor na kotvu ve středu profilu na čele zárubně

VERZE	AKUSTIK 42 dB	AKUSTIK SEKURO 42 dB
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•	•
LAMINOVANÉ HPL	•	•
EGGER SKUPINA B	•	•
UNI MAT PLUS	•	•
LAMISTONE	•	•
SILKSTONE	•	•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•	•
STŘÍKANÉ 9003	•	•
MONO1 MAT	•	•
MONO2 MAT	•	•
MONO3 MAT	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•	•
SILKWOOD / REALWOOD	•	•

Příplatek CPL 0,5 mm u dveří s povrchem CPL (příplatek za standardní výšku dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“)	CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)
•	•

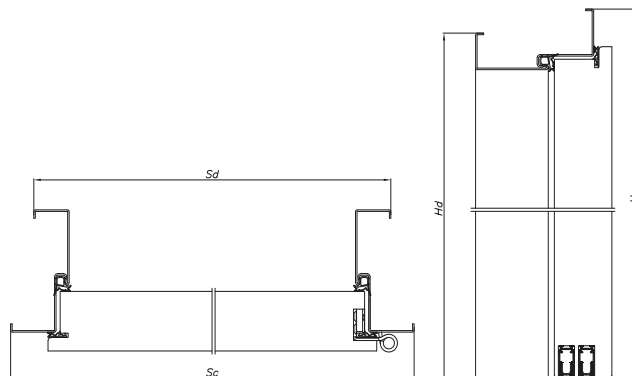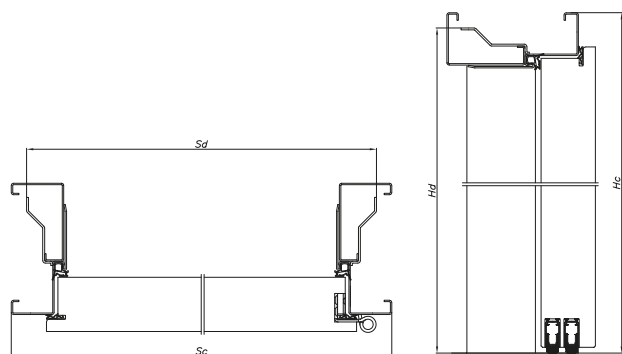

NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ AKUSTIK 42 dB, AKUSTIK SEKURO 42 dB

ŠÍŘKA	Sc	Sd	So
„80“	922	891	900
„90“	1022	991	1000
„90 plus“	1042	1011	1010
„100“	1122	1091	1100
	Hc	Hd	Ho
VÝŠKA	2080	2064	2070

PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ AKUSTIK 42 dB, AKUSTIK SEKURO 42 dB

ŠÍŘKA	Sc	Sd	So
„80“	922	876	895
„90“	1022	976	995
„90 plus“	1042	996	1015
„100“	1122	1076	1095
	Hc	Hd	Ho
VÝŠKA	2080	2057	2067

ROZMĚRY DVEŘÍ

Dveře s kovovou zárubní:

Jednokřídlé dveře: max. šířka „100“ - 1122 mm, max. výška 2180 mm

Možnost objednání nestandardního rozměru dveří – po konzultaci s obchodním oddělením.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL s tloušťkou od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL s tloušťkou od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s imitací dřeva. Dostupné dekory z ozdobných profilovaných lišt.

ZÁRUBNĚ

Pevná nebo nastavitelná kovová vyrobená z plechu DC01 o tloušťce 1,5 mm, práškově stříkaná v barvách bílá (RAL 9016 a RAL 9003), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (NCS S 2005 Y50R), grafitová (RAL 7024), černá (RAL 9005).

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

Standardní vybavení dveří Akustik 42 dB:

- objektové 3D panty firmy ECO SCHULTE typ OBX - 2 ks
- zadlabací zámek LOB
- padací těsnění 2 ks

Standardní vybavení dveří Akustik SEKURO 42 dB:

- objektové 3D panty firmy ECO SCHULTE typ OBX - 2 ks
- zadlabací lištový zámek
- padací těsnění - 2 ks
- čepy proti vysazení - 2 ks

Doplňkové vybavení:

- příplatek za laminát CPL 0,5 mm*:
šířka „80“, „90“ - •; šířka „90+“, „100“ - •
- šířka „100“ - 1112 mm **+10%**
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •; mosaz, antracit, černý mat •
- změna barvy pantů na černou (1 ks) •
- elektromechanický otvírač pracovní, reverzní montovaný na přidavném zámku, hotelové zámků (platí pro dveře Akustik 42 dB)
- elektromagnetický zámek, kontaktron, povrchový samozavírač, cylindrická vložka, ozdobné lišty, panely z nerezové oceli, dekory

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)

* příplatek za standardní výšku dveří

■ **vnitřní vchodové dveře**

■ **dveře proti vloupání,
akustické až 42 dB, speciální**

■ **protipožární dveře
s požární odolností
30 min a 60 min**

■ **rozsáhlý doplňkový sortiment**

DVEŘE VCHODOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ

Vstupní a protipožární dveře s vysokými parametry požární odolnosti a zvukové izolace zaručují bezpečnost a pohodlí osob uvnitř budovy. Je možné vyrobit protipožární dveře s výškou až 2,5 m. Široká škála povrchových úprav, včetně více než 80 barev, dává velkou volnost při přizpůsobení individuálním funkčním a estetickým požadavkům.







**SKRYTÉ DVEŘE
PRO INVESTIČNÍ
OBJEKTY
PODLE PATENTU
POL-SKONE**



**TECHNICKÉ DVEŘE
VČETNĚ ZÁRUBNÍ
V LAMINÁTU
CPL 0,2 mm**



**TECHNICKÉ DVEŘE
V PŘÍRODNÍCH
DÝHÁCH**



**STĚNOVÉ PANELE
PROTIPOŽÁRNÍ
NRO**

- Dřevo jako hlavní konstrukční materiál pro naše produkty (dřevo vyrobené ve vlastních pilách)
- Deklarované parametry produktů potvrzené testy v akreditovaných laboratořích
- Široká nabídka dveřních křídel a zárubní (stříkané, laminované, dýhované)
- Konzistentní barevnost vnitřních dveří, technických dveří, stěnových panelů, podlahových lišt, šachtových dveří
- Nabídka dvoubarevných dveří
- Možnost personalizace dveří prostřednictvím ozdobných lišt, hliníkových dekorů, panelů z nerezové oceli, piktogramů
- Zabezpečení hran křídel ABS hranou nebo profily z nerezové oceli
- Vlastní výroba kovových zárubní, výběr barev, Vlastní výroba kovových zárubní, výběr barev, povrchová struktura, možnost objednání dvoubarevných nastavitelných zárubní
- Ocelové nebo dřevěné prahy, barevně sladěné s ostatními prvky dveří
- Nastavitelné zárubně na tloušťku zdi a panelové obklady / portály pro investiční dveře
- Investiční šířka za standardní cenu
- Prosklené protipožární dveře a světlíky EI30, evakuační dveře
- Akustické parametry dveří až do 42 dB
- Široká nabídka hliníkových skrytých zárubní - HARMONY; HARMONY INVEST; HARMONY INVEST PRO

Na co si dát pozor při investiční objednávce např. nemocnice, školy, úřady, kliniky atd.

1. TYP KŘÍDLA

Doporučujeme nabízet plochá křídla s deskovou konstrukcí, např. DECO, DECO INVEST, IMPULS, HAPTIC, INTER-AMBER, CAMBIO atd.

2. VHODNÝ VÝBĚR MECHANICKÉ TŘÍDY DVEŘÍ

Minimální **2. mechanická třída** podle PN-EN 1192:2001. Doporučujeme nabízet vnitřní dveře ve 3. mechanické třídě.

Speciální zesílená konstrukce: panty typ C, typ K nebo třídlíné panty typ T, zámek LOB s čelním plechem z nerezové oceli.

3. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA PRŮCHOZÍ ŠÍŘKU

V případě dveří otevíraných v úhlu 90° je třeba navrhnut šířku „90 plus“.

Šířka dveří „90 Plus“ umožňuje dosáhnout průchozí šířky min. 900 mm v případě otevření křídla v úhlu 90°.

4. VHODNÉ PANTY

Doporučujeme nabízet panty:

- typ T pro ocelovou zárubeň a DIN,

- typ C pro dřevěnou zárubeň a typu K pro zárubeň DIN.

5. VHODNÁ ZÁRUBEŇ

Doporučujeme nabízet především ocelové zárubně, zárubně DIN, dřevěné (pevné a nastavitelné).

Pro veřejné budovy nenabízíme pevnou zárubeň MDF.

6. VÝPLŇ KŘÍDLA

Je třeba nabízet výplň v podobě děrované dřevotřísky. Volitelně plná dřevotříska.

7. VHODNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDEL A ZÁRUBNÍ

Doporučujeme nabízet minimálně povrch LAMISTONE. Doporučené povrchy CPL, HPL. Jako doplňkovou ochranu doporučujeme použít panely z nerezového plechu ve výšce kliky a v dolní části dveřního křídla. Hrany z nerezové oceli.

8. DO MÍSTNOSTÍ se zvýšenou vlhkostí nabízejte dveře HIGRO.

Dveře jsou určeny do místností, ve kterých přípustná relativní vlhkost vzduchu činí do 90 % a teplota nepřesahuje 65°C. Dveře nesmí být vystaveny přímému působení vody.

9. DO NEMOCNIC, ŠKOL

Doporučujeme nabízet dveře DECO INVEST a křídla na kovové zárubni a také panely a ochrany z nerezové oceli.

Možnost provedení ABS hrany o tloušťce 0,8 mm.

10. SAMOZAVÍRAČ

Je třeba vybrat vhodný samozavírač pro daný typ dveří. U dveří používat zesílení pod samozavírač.

11. VÁLEČKOVÝ ZÁMEK

Válečkový zámek je třeba vždy používat v kombinaci se samozavíračem. Samotný válečkový zámek nezajišťuje dostatečnou sílu, aby křídlo bylo vždy v uzavřené poloze.

PŘEHLED PARAMETRŮ ZVUKOTĚSNÝCH DVEŘÍ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY DVEŘÍ

Název dveří	Výsledek zkoušky Rw	Třída Rw	RA1 [dB]	RA2 [dB]	Třída D1	Třída D2
HARMONY INVEST	38 (-1;-2)	37	37	36	35	30
FR EI30 SR42, FR EI30 SR42 DM	43 (-1;-4)	42	42	39	40	35
RC3 dřevěná zárubeň, padací těsnění	33 (-1;-1)	32	32	32	30	30
B-30, C-30, SR37, B-30 INVEST	38 (0; -1)	37	38	37	35	35
RC3 dřevěná zárubeň, ocelový práh	35 (-1; -1)	32	34	34	30	30
RC3, RC3 INVEST	33 (-1; -1)	32	32	32	30	30
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 děrovaná dřevotříška, dřevěná zárubeň, padací těsnění	30 (0;0)	27	30	30	25	25
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 plná dřevotříška, dřevěná zárubeň, padací těsnění	31 (0;-1)	27	31	30	25	25
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 plná dřevotříška, kovová zárubeň, padací těsnění	31 (-1; -1)	27	30	30	25	25
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 dřevotříška výplň POL-SKONE, dřevěná zárubeň, padací těsnění	37 (-2; -3)	37	35	34	30	30
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 dřevotříška výplň POL-SKONE, dřevěná zárubeň, práh	40 (-1; -4)	37	39	36	35	30
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 dřevotříška výplň POL-SKONE, kovová zárubeň, padací těsnění	37 (-1; -3)	37	36	34	30	30
RC3 INVEST 37 dB, RC3 INVEST SR37 EI30	37 (-1; -2)	37	36	35	30	30
AKUSTIK 42 dB, AKUSTIK SEKURO 42 dB	42 (-1;-4)	42	41	38	35	35
Zvukověizolační typ A kovová zárubeň pevná	30 (-1;-1)	27	29	29	25	25
Zvukověizolační typ A kovová zárubeň nastavitelná	30 (-1;-1)	27	29	29	25	25
Zvukověizolační typ A zárubeň nastavitelná systém DIN, DIN AQUA	31 (0;-1)	27	31	30	25	25
Zvukověizolační typ A zárubeň pevná systém POL-SKONE, nastavitelná systém POL-SKONE	30 (-1;-1)	27	29	29	25	25
Zvukověizolační typ B kovová zárubeň pevná	38 (-1;-2)	37	37	36	35	30
Zvukověizolační typ B kovová zárubeň nastavitelná	37 (0;-1)	37	37	36	35	30
Zvukověizolační typ B zárubeň nastavitelná systém DIN, DIN AQUA	37 (-1;-4)	37	36	33	30	30
Zvukověizolační typ B zárubeň pevná systém POL-SKONE, nastavitelná systém POL-SKONE	35 (-1;-2)	32	34	33	30	30
Zvukověizolační typ A DUO jednokřídlé zárubeň pevná systém DUO, nastavitelná systém DUO	30 (0;-1)	27	30	29	25	25
Zvukověizolační typ A DUO dvoukřídlé zárubeň pevná systém DUO, nastavitelná systém DUO	30 (-1;-1)	27	29	29	25	25
Zvukověizolační typ B DUO jednokřídlé zárubeň pevná systém DUO, nastavitelná systém DUO	37 (0;-2)	37	37	35	35	30
Zvukověizolační typ B DUO dvoukřídlé zárubeň pevná systém DUO, nastavitelná systém DUO	36 (-1;-2)	32	35	34	30	30
Harmony jednokřídlé	30 (0;-1)	27	30	29	25	25


PŘEHLED PARAMETRŮ ZVUKOTĚSNÝCH DVEŘÍ POL-SKONE DLE NORMY PN-B-02151-3:2015

Typ budovy	Příklad použití	Požadavky	Příklady názvů dveří
bytové domy	dveře do bytů	$R_{a1R} \geq 30$ dB	B-30, C-30, RC3, SR37, Cerber Plus SR37, Cerber Plus RC2 SR37, RC3 INVEST, RC3 INVEST 37 dB, B-30 INVEST, RC3 INVEST SR37 EI30, SEGURO A SEGURO PLUS
hotely vyšší kategorie	dveře mezi hotelovým pokojem a prostorem společné komunikace (chodby, haly, schodiště)	$R_{a1R} \geq 35$ dB	EI30 systém POL-SKONE SR42, Typ B DUO, Harmony Invest
hotely nižší kategorie	turistické hotely, penziony, rekreační domy	$R_{a1R} \geq 30$ dB	EI30 systém POL-SKONE, EI30 systém POL-SKONE SR42, EI30 Plus, EI60 Plus, Typ B, Typ B DUO, Harmony Invest
budovy pro hromadné ubytování	vysokoškolské koleje, internáty a školní ubytovny, dělnické ubytovny, dětské domovy, domovy sociální péče	$R_{a1R} \geq 30$ dB	B-30, C-30, RC3, SR37, Cerber Plus SR37, Cerber Plus RC2 SR37, RC3 INVEST, Harmony Invest, B-30 INVEST, RC3 INVEST SR37 EI30, RC3 INVEST SR37
nemocnice	lékařské ordinace	$R_{a1R} \geq 35$ dB	EI30 systém POL-SKONE SR42, Typ B DUO, Harmony Invest
	pokoje lékařů a sester	$R_{a1R} \geq 30$ dB	EI30 systém POL-SKONE, EI30 systém POL-SKONE SR42, EI30 Plus, EI60 Plus, Typ B, Typ B DUO, Harmony Invest

PŘEHLED DVEŘÍ PROTI VLOUPÁNÍ POL-SKONE

Typ budovy	Odolnost proti vloupání	Název dveří
bytové domy – dveře do bytů	třída RC2 (dle PN-EN 1627:2012)	Cerber Plus RC2
	třída RC3 (dle PN-EN 1627:2012)	B-30, C-30, RC3, RC3 INVEST
	třída C (dle PN-B-92270:1990)	C-30
	třída RC3 (dle PN-EN 1627:2021)	RC3 INVEST SR37, RC3 INVEST SR37 EI30, B-30 INVEST

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)



dveře B-30, verze W00, zárubeň nastavitelná jednostranně

BEZPEČNOSTNÍ POL-SKONE

B-30/C-30

Odolnost proti vloupání

POL-SKONE B-30 – třída RC3 dle PN-EN 1627:2012
POL-SKONE C-30 – třída RC3 dle PN-EN 1627:2012
– třída C dle PN-B-92270:1990

Kouřotěsnost – třída Sa, S₂₀₀

Požární odolnost – třída EI₂₃₀

Zvuková izolace – D1-35, D2-35, Rw=37 dB

4. třída mechanické odolnosti dle PN-EN 1192:2001

Národní technické posouzení ITB – KOT-2018/0713 v2


Národní osvědčení o stálosti vlastností

č. 020-UWB-2728/W

UPOZORNĚNÍ! Pro splnění podmínek požární odolnosti by měl být použit dveřní samozavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, kliky dveří splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B z hlediska požární odolnosti a min. třída 3 odolnosti proti vloupání) a cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2015 (min. třída 4 odolnosti spojené se zámkem, min. třída 1 odolnosti proti útoku a třída B z hlediska požární odolnosti).

Vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo do místností v budovách občanské výstavby.

Křídlo vyrobené z dřevěného rámu obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla je 56 mm.

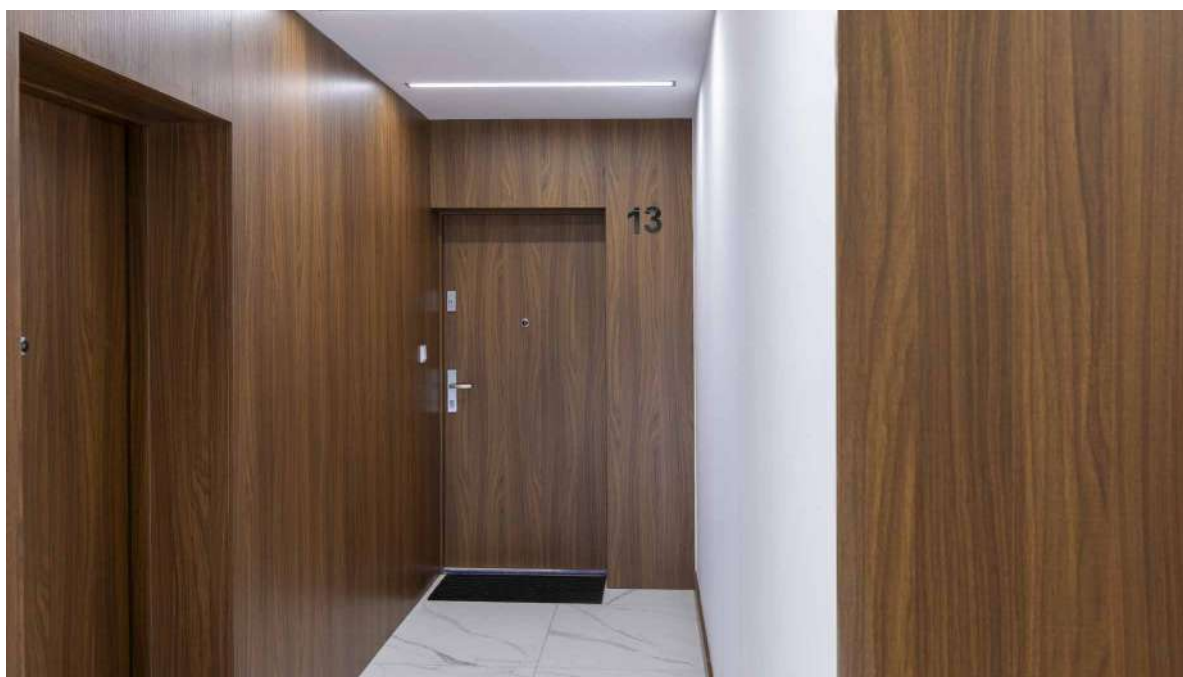

dveře B-30, verze W00, pevná dřevěná zárubeň

B-30



C-30



**ZÁRUBEN NASTAVITELNÁ
PRO VCHODOVÉ DVEŘE**
str. 192

VERZE	W00
LAMISTONE CPL	•
UNI MAT PLUS	•
SILKSTONE	•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•
LAMINÁT CPL 0,2 mm	•
LAMINÁT HPL EGGER SKUPINA A	•
LAMINÁT HPL EGGER SKUPINA B	•
STŘÍKANÉ 9003*	•
MONO1 MAT	•
MONO2 MAT	•
MONO3 MAT	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•
SILKWOOD / REALWOOD	•

VERZE	W00
LAMISTONE CPL	•
UNI MAT PLUS	•
SILKSTONE	•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•
LAMINÁT CPL 0,2 mm	•
LAMINÁT HPL EGGER SKUPINA A	•
LAMINÁT HPL EGGER SKUPINA B	•
STŘÍKANÉ 9003*	•
MONO1 MAT	•
MONO2 MAT	•
MONO3 MAT	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•
SILKWOOD / REALWOOD	•



lišta (viditelná po zavření dveří)

*standardní barva křídla a dřevěných zárubní - bílá RAL 9003.

Příplatek CPL 0,5 mm pro dveře v povrchu CPL
(příplatek ke standardní výšce dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“) CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)



lištový zámek



lištový zámek



pant



trny proti vysazení



dubový práh
také v jiných barvách - str. 225

ROZMĚRY DVEŘÍ

Pevná dřevěná nebo nastavitelná zárubeň:

standard: 1012x2075 mm
volitelně: 980x2075 mm, 880x2075 mm, 1012x2000 mm, 980x2000 mm, 880x2000 mm, 1012x1950 mm, 980x1950 mm, 880x1950 mm
max. šířka 1112 mm, max. výška 2175 mm

UPOZORNĚNÍ! dveře C-30 nad šířku 1012 mm nebo výšku 2075 mm nemají parametr kouřotěsnosti

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA!

**Šířka 90 Plus - 1032x2075 mm.
Šířka dveří 1032 mm umožňuje minimální průchozí
světlost 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°.**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL 0,2 mm nebo 0,5 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 mm do 1,0 mm nebo fólií s imitací dřeva.

K dispozici jsou ploché dekorativní prvky, z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory (po konzultaci s obchodním oddělením).

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, krytá laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo potažená fólií podle barevného provedení křídla.

Dřevěná pevná borovicová – volitelně s krycími lištami s oblou hranou.

Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými lištami a krycí lištou. Volitelně: boční lišta o šířce 210 mm a tloušťce 16 mm (svíslé prvky)
- str. 192

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

Standardní vybavení dveří B-30:

- čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách firmy OTLAV
- lištový zámek firmy LOB se čtyřbodovým zamykáním (2 závory, 2 háky) pro cylindrickou vložku s roztečí 72 mm
- trny proti vysazení (stříbrné nebo černé) – 5 ks
- dubový práh v barvě přírodního dubu, černá, šedá, hnědá s hliníkovou lištou chránící před nadměrným používáním

Standardní vybavení dveří C-30:

- čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách firmy OTLAV
- lištový zámek firmy LOB s pětibodovým zamykáním (2 závory, 3 háky) pro cylindrickou vložku s roztečí 72 mm
- sada vložek třídy 6
- klika a horní rozeta GARDA / ATLAS s ochranou vložky - barva inox
- trny proti vysazení (stříbrné nebo černé) – 5 ks
- dubový práh v barvě přírodního dubu, černá, šedá, hnědá s hliníkovou lištou chránící před nadměrným používáním


Doplňkové vybavení B-30:

- hliníkové dekory, ozdobné prvky, samozavírač povrchový nebo skrytý, elektromagnetický zámek firmy DORMAKABA, kontaktron
- kliky, rozety, vložky pro vchodové dveře - str. 280
- šířka 1112 mm **+10%**
- výška 2175 mm **+10%**
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •; mosaz, antracit, černá mat •

Doplňkové vybavení C-30:

- ozdobné prvky, samozavírač povrchový nebo skrytý, elektromagnetický zámek firmy DORMAKABA, kontaktron,
- hliníkové dekory, nové vzory - str. 276
- kliky, rozety, vložky pro vchodové dveře - str. 280
- šířka 1112 mm **+10%**
- výška 2175 mm **+10%**
- změna barvy standardního dubového prahu na černou, šedou, hnědou - **bez příplatku** (str. 225)
- změna barvy hrany na šedou, grafitovou, černou - •
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •; mosaz, antracit, černá mat •

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)




BEZPEČNOSTNÍ POL-SKONE

B-30 INVEST

Odolnost proti vloupání
 POL-SKONE B-30 – třída RC3 dle PN-EN 1627:2021
 Kouřotěsnost – třída Sa, S₂₀₀
 Požární odolnost – třída EI₃₀
 Zvuková izolace – D1-35, D2-35, Rw=37 dB
 4. třída mechanické odolnosti podle PN-EN 1192:2001

Vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo místností ve veřejných budovách. Vyrobeno v souladu s normami PN-EN 14351-2:2018, PN EN 16034:2014-11. Dveře se otevírají dovnitř místnosti. Křídlo vyrobené z dřevěného rámu obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla činí 57 mm.

dveře B-30 INVEST, verze W00, zárubeň nastavitelná jednostranně

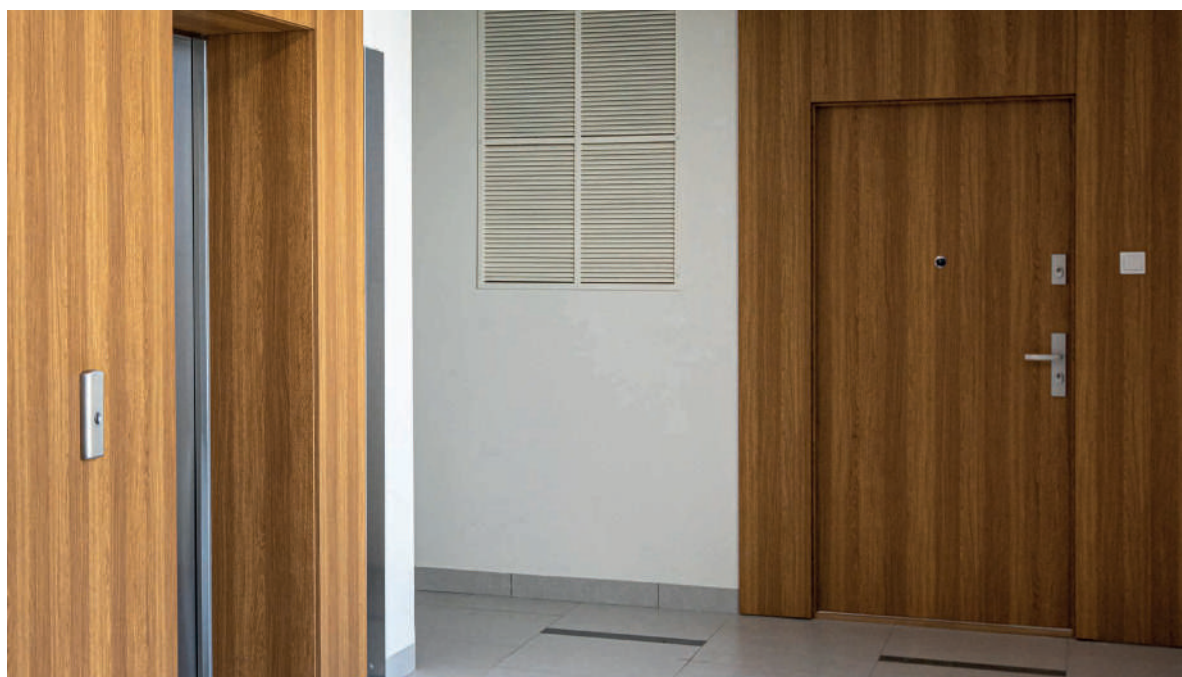

dveře B-30 INVEST, verze W00, pevná dřevěná zárubeň

B-30 INVEST



VERZE	W00
LAMINÁT CPL 0,2mm	•
LAMINÁT HPL EGGER SKUPINA A	•
LAMINÁT HPL EGGER SKUPINA B	•
UNI MAT PLUS	•
LAMISTONE	•
SILKSTONE	•
SILKSTONE CPL 0,5mm	•
STŘÍKANÉ RAL 9003	•
MONO1 MAT	•
MONO2 MAT	•
MONO3 MAT	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•
SILKWOOD / REALWOOD	•



dubový práh také v jiných barvách - str. 225

*standardní barva křídla a dřevěných zárubní - bílá RAL 9003.

Příplatek CPL 0,5 mm pro dveře v povrchové úpravě CPL (příplatek ke standardní výšce dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“)	CPL 0,5 mm („90“ - „110“)
--------------------------	---------------------------



lišťový zámek



horní rozeta



pant



trny proti vysazení



lišťový zámek

ROZMĚRY DVEŘÍ

Pevná dřevěná nebo nastavitelná zárubeň:

standard: 1012x2075 mm
volitelně: 980x2075 mm, 880x2075 mm, 1012x2000 mm, 980x2000 mm, 880x2000 mm, 1012x1950 mm, 980x1950 mm, 880x1950 mm
max. šířka 1112 mm, max. výška 2175 mm

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA!

Šířka 90 Plus - 1032x2075 mm.

Šířka dveří 1032 mm umožňuje minimální průchozí světlost 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,5 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s imitací dřeva.

K dispozici jsou ploché dekorativní prvky, z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory (po konzultaci s obchodním oddělením).

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, krytá laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo potažená fólií podle barevného provedení křídla.

Dřevěná pevná borovicová – volitelně s krycími lištami s oblou hranou.

Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými lištami a krycí lištou. Volitelně: boční lišta o šířce 210 mm a tloušťce 16 mm (svíslé prvky) - str. 192

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ


Standardní vybavení:

- objektové panty 3D firmy ECO SCHULTE typ OBX - 2 ks
- lišťový zámek firmy FUHR se čtyřbodovým zamykáním (2 závory, 2 háky) pro cylindrickou vložku s roztečí 92 mm
- trny proti vysazení (stříbrné nebo černé) – 4 ks
- dubový práh v barvě přírodního dubu, černá, šedá, hnědá s hliníkovou lištou chránící před nadměrným používáním

Doplňkové vybavení B-30:

- ozdobné prvky, samozavírač povrchový nebo skrytý, elektromagnetický zámek firmy DORMAKABA, kontaktron
- kliky, rozety, vložky pro vchodové dveře - str. 280
- šířka 1112 mm **+10%**
- výška 2175 mm **+10%**
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •; mosaz, antracit, černá mat •

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)



dveře RC3 INVEST SR 37 EI30, verze W0, pevná kovová zárubeň

BEZPEČNOSTNÍ POL-SKONE

RC3 INVEST SR 37 EI30

- Odolnost proti vloupání **třída RC3** podle PN-EN 1627:2021
- Požární odolnost **třída EI,30**
- Zvuková izolace **Rw= 37 dB, D1-30, D2-30**
- Mechanická odolnost **třída 4** podle PN-EN 1192:2001
- Kouřotěsnost – **třída S_{el}, S₂₀₀**
- Mechanická trvanlivost: **třída 5** podle PN-EN 16034:2014-11 (200 000 cyklů)

Vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo místností ve veřejných budovách. Vyrobeno v souladu s normami PN-EN 14351-2:2018, PN EN 16034:2014-11.

Dveře se otevírají dovnitř místnosti.

Křídlo vyrobené z **dřevěného rámu a speciální akustické výplně**. Celek je oboustranně opláštěn sadou HDF desek.




dveře RC3 INVEST SR 37 EI30, verze W0, pevná kovová zárubeň



VERZE

- LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm •
- LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA A •
- LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA B •
- UNI MAT PLUS •
- LAMISTONE •
- SILKSTONE •
- SILKSTONE CPL 0,5 mm •
- STŘÍKANÉ 9003 •
- MONO1 MAT •
- MONO2 MAT •
- MONO3 MAT •
- DÝHOVANÉ SKUPINA A •
- DÝHOVANÉ SKUPINA B •
- DÝHOVANÉ SKUPINA C, D •
- SILKWOOD / REALWOOD •

Příplatek k barevnému provedení kovových zárubní (str. 241)



nerezový práh



pant RC3 INVEST SR 37 EI30

ROZMĚRY DVEŘÍ

Zárubeň pevná kovová:
920x2080 mm, 1020x2080 mm
max. šířka dveří „100“ 1120 mm, max. výška 2180 mm

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA
Šířka 90 Plus - 1040 mm.
Šířka dveří 1040 mm umožňuje minimální průchozí světlost 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL 0,2 mm nebo 0,5 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 mm do 1,0 mm nebo fólií s imitací dřeva.
K dispozici jsou ploché dekorativní prvky, z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory (po konzultaci s obchodním oddělením).

ZÁRUBNĚ

Pevná kovová vyrobená z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm, standardně práškově stříkaná v barvách bílá (RAL 9016 a RAL 9003), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (NCS S 2005 Y50R), grafitová (RAL 7024), černá (RAL 9005).


Po konzultaci s obchodním oddělením je možné nastříkat zárubně nestandardními barvami z palety RAL nebo NCS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

Standardní vybavení:
- pevná ocelová zárubeň tl. 1,5 mm s těsněním v polodrážce
- lištový zámeč se čtyřbodovým zamykáním
- objektové panty nastavitelné 3D – 2 ks
- trny proti vysazení (stříbrné nebo černé) – 4 ks
- ocelový práh s těsněním v polodrážce
- bobtnající těsnění

Doplňkové vybavení:
- kličky, rozety, vložky pro vchodové dveře - str. 280
- **změna barvy pantů na černou barvu (1 ks) - •**
- panoramatické kukátko
- samozavírač povrchový ramínkový, kolejnicový nebo skrytý

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)



dveře RC3 INVEST 37 dB, verze W0, pevná kovová zárubeň

BEZPEČNOSTNÍ POL-SKONE

RC3 INVEST 37 dB

- Odolnost proti vloupání třída RC3 podle PN-EN 1627:2021
- Zvuková neprůzvučnost - D1-30, D2-30, Rw=37 dB
- 4. třída mechanické odolnosti podle PN-EN 1192:2001
- Mechanická trvanlivost: třída 5 podle PN-EN 12400:2004
- Vyrobeno v souladu s normou PN-EN 14351-2:2018

UPOZORNĚNÍ! Proto, aby dveře splňovaly bezpečnostní parametry, musejí dveřní kliky splňovat požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. 3. bezpečnostní třídu) a cylindrické vložky splňovat požadavky normy PN-EN 1303:2015 (min. 4. třídu bezpečnosti související se zámkem a minimálně 1. třídu odolnosti proti útoku).

Vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo místností ve veřejných budovách.

Křídlo vyrobené z dřevěného rámu, obložený dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla 57 mm.




dveře RC3 INVEST 37 dB, verze W0, pevná kovová zárubeň

RC3 INVEST SR 37 dB



ZÁRUBEN PEVNÁ KOVOVÁ RC3 INVEST SR 37 dB

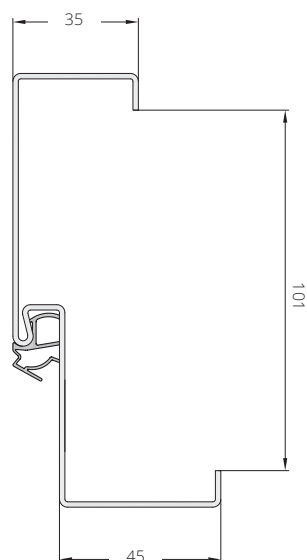

VERZE


dveře RC3 INVEST 37 dB
s kovovou zárubní

LAMINÁT CPL 0,2 mm	•
LAMINÁT HPL EGGER SKUPINA A	•
LAMINÁT HPL EGGER SKUPINA B	•
UNI MAT PLUS	•
LAMISTONE	•
SILKSTONE	•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•
STŘÍKANÉ 9003	•
MONO1 MAT	•
MONO2 MAT	•
MONO3 MAT	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•
SILKWOOD / REALWOOD	•


Příplatek k barevnému provedení kovových zárubní (str. 241)

Příplatek CPL 0,5 mm u dveří s povrchem CPL
(příplatek za standardní výšku dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“)	CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)
--------------------------	----------------------------



montážní otvor na kotvu
ve středu profilu na
čele zárubně

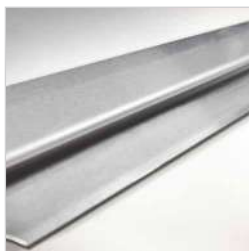

nerezový práh



pant RC3 INVEST 37 dB

ROZMĚRY DVEŘÍ

Zárubeň pevná kovová:
920x2080 mm, 1020x2080 mm
max. šířka dveří „100“ 1120 mm, max. výška 2180 mm

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA

Šířka 90 Plus - 1040 mm.

**Šířka dveří 1040 mm umožňuje minimální průchozí světlost
900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°.**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL s tloušťkou od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL s tloušťkou od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s imitací dřeva.
K dispozici jsou ploché dekorativní prvky, z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory (po konzultaci s obchodním oddělením).

ZÁRUBNĚ

Pevná kovová vyrobená z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm, standardně práškově stříkaná v barvách bílá (RAL 9016 a RAL 9003), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (NCS S 2005 Y50R), grafitová (RAL 7024), černá (RAL 9005).

Po konzultaci s obchodním oddělením je možné nastříkat zárubně nestandardními barvami z palety RAL nebo NCS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

Standardní vybavení RC3 INVEST 37 dB:


- kovová zárubeň RC3 INVEST
- nerezový práh s těsněním v polodrážce
- trny proti vysazení (stříbrné nebo černé) - 4 ks
- objektové panty nastavitelné 3D - 2 ks.
- lištový zámek zadlabací se čtyřbodovým zamykáním (2 závory, 2 háky), rozteč 92 mm, barva stříbrná

Doplňkové vybavení:

- příplatek za laminát CPL 0,5 mm*:
šířka „80“-„90“ - •; šířka „90+“-„100“ - •
- dekorativní prvky, samozavírač povrchový, elektromagnetický zámek firmy DORMAKABA, kontaktron - str. 279-285
- kliky, rozety, vložky pro vchodové dveře - str. 295
- šířka dveří „100“ **+10%**
- dveře vyšší o 100 mm **+10%**
- změna barvy hrany na šedou, grafitovou, černou - •
- změna barvy pantů na černou barvu (1 ks) - •
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •; mosaz, antracit, černá matná •

* příplatek u standardní výšky dveří

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)



dveře RC3, verze W0, pevná dřevěná zárubeň

BEZPEČNOSTNÍ POL-SKONE


RC3 RC3 INVEST

- Odolnost proti vloupání třída RC3 dle PN-EN 1627:2012
- Zvuková neprůzvučnost - D1-30, D2-30, Rw=32 dB
- 4. třída mechanické odolnosti podle PN-EN 1192:2001
- Národní technické posouzení ITB -KOT-2018/0713 v2

UPOZORNĚNÍ! Proto, aby dveře splňovaly bezpečnostní parametry, musejí dveřní kliky splňovat požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. 3. bezpečnostní třídu) a cylindrické vložky splňovat požadavky normy PN-EN 1303:2015 (min. 4. třídu bezpečnosti související se zámkem a minimálně 1. třídu odolnosti proti útoku).

Vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo místností ve veřejných budovách.

Křídlo vyrobené z dřevěného rámu, obložený dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla 50 mm.

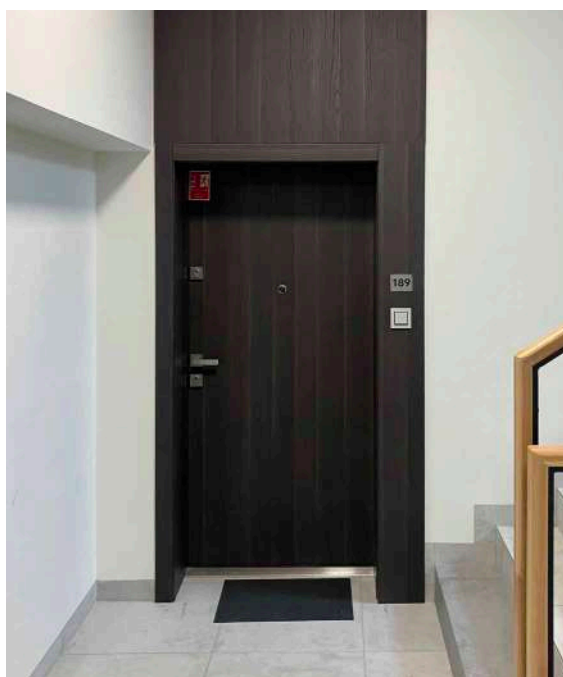

dveře RC3, verze W0, pevná dřevěná zárubeň



dveře RC3 INVEST, verze W0, pevná kovová zárubeň

RC3



RC3 INVEST



**ZÁRUBEN NASTAVITELNÁ
PRO VCHODOVÉ DVEŘE**
- str. 192


VERZE dveře RC3 s dřevěnou zárubní

- LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm
- LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA A
- LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA B
- UNI MAT PLUS
- LAMISTONE
- SILKSTONE
- SILKSTONE CPL 0,5 mm
- STŘÍKANÉ 9003
- MONO1 MAT
- MONO2 MAT
- MONO3 MAT
- DÝHOVANÉ SKUPINA A
- DÝHOVANÉ SKUPINA B
- DÝHOVANÉ SKUPINA C, D
- SILKWOOD / REALWOOD


VERZE dveře RC3 INVEST se stálou kovovou zárubní

- LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm
- LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA A
- LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA B
- UNI MAT PLUS
- LAMISTONE
- SILKSTONE
- SILKSTONE CPL 0,5 mm
- STŘÍKANÉ 9003
- MONO1 MAT
- MONO2 MAT
- MONO3 MAT
- DÝHOVANÉ SKUPINA A
- DÝHOVANÉ SKUPINA B
- DÝHOVANÉ SKUPINA C, D
- SILKWOOD / REALWOOD


ZÁRUBEN PEVNÁ KOVOVÁ RC3 INVEST

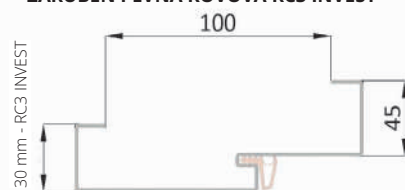

Pro dveře RC3 s kovovou zárubní je možné objednat kovovou zárubeň s averzním elektromagnetickým zámkem BIRA ES 1 (symetrická) - str. 223



montážní otvor na kotvu ve středu profilu na celé zárubně



montážní otvor na kotvu ve falci zárubně

Příplatek k barevnému provedení kovových zárubní (str. 241)

Příplatek CPL 0,5 mm u dveří s povrchem CPL (příplatek za standardní výšku dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“)	CPL 0,5 mm („90“ - „110“)
--------------------------	---------------------------



klíka



pant

ROZMĚRY DVEŘÍ

RC3

Pevná dřevěná nebo nastavitelná zárubeň:
1012x2075 mm, 980x2075 mm, 880x2075 mm,
1012x2000 mm, 980x2000 mm, 880x2000 mm,
1012x1950 mm, 980x1950 mm, 880x1950 mm.
max. šířka dveří „100“ 1112 mm, max. výška 2175 mm

RC3 INVEST

Zárubeň pevná kovová:
924x2077 mm, 1024x2077 mm

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA

Šířka 90 Plus - 1032 mm.

Šířka dveří 1032 mm umožňuje minimální průchozí světlost 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°.

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA

Šířka 90 Plus - 1044 mm.

Šířka dveří 1044 mm umožňuje minimální průchozí světlost 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL s tloušťkou od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL s tloušťkou od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s imitací dřeva. K dispozici jsou ploché dekorativní prvky, z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory (po konzultaci s obchodním oddělením).

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, krytá laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo potažená fólií podle barevného provedení křídla.

Dřevěná pevná borovicová – volitelně s krycími lištami, čtvrtálečkovou lištou.

Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými lištami a krycí lištou.

Volitelně: boční lišta o šířce 210 mm a tloušťce 16 mm (svislé prvky) - str. 297

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

Standardní vybavení RC3:

- 4 čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách firmy OTLAV
- lištový zámek firmy FUHR se čtyřbodovým zamykáním (2 závory, 2 háky) pro cylindrickou vložku s roztečí 92 mm
- trny proti vysazení – 5 ks.
- dubový práh v barvě přírodního dubu, černý, šedý, hnědý s hliníkovou lištou chránící před nadměrným opotřebením

Standardní vybavení RC3 INVEST:



- kovová zárubeň RC3 INVEST
- nerezový práh
- lištový zámek zadlabací se čtyřbodovým zamykáním (2 závory, 2 háky), rozteč 92 mm, barva stříbrná
- čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách ve stříbrné barvě - 4 ks.
- trny proti vysazení (stříbrné nebo černé) – 5 ks.
- rozeta GARDA v nerezové barvě
- klíka GARDA (rozteč 92 mm) v nerezové barvě
- sada vložek třídy 6 v barvě nikl-mat

Doplňkové vybavení:

- příplatek za laminát CPL 0,5 mm*: šířka „80“, „90“ - •; šířka „90“, „100“ - •
- dekorativní prvky, samozavírač povrchový nebo skrytý, elektromagnetický zámek firmy DORMAKABA, kontaktron - str. 279-285
- výměna dubového prahu za nerezový práh - •
- hliníkové dekory, nové vzory - str. 291
- klíky, rozety, vložky pro vchodové dveře - str. 295
- šířka dveří „100“ 1112 mm **+10%**
- výška 2175 mm **+10%**
- změna barvy standardního dubového prahu na černou, šedou, hnědou - **bez příplatku** (str. 285)
- změna barvy hrany na šedou, grafitovou, černou - •
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •; mosaz, antracit, černá matná •
- elektromagnetické zámků pro dveře RC3 INVEST – str. 283

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)

* příplatek za standardní výšku dveří

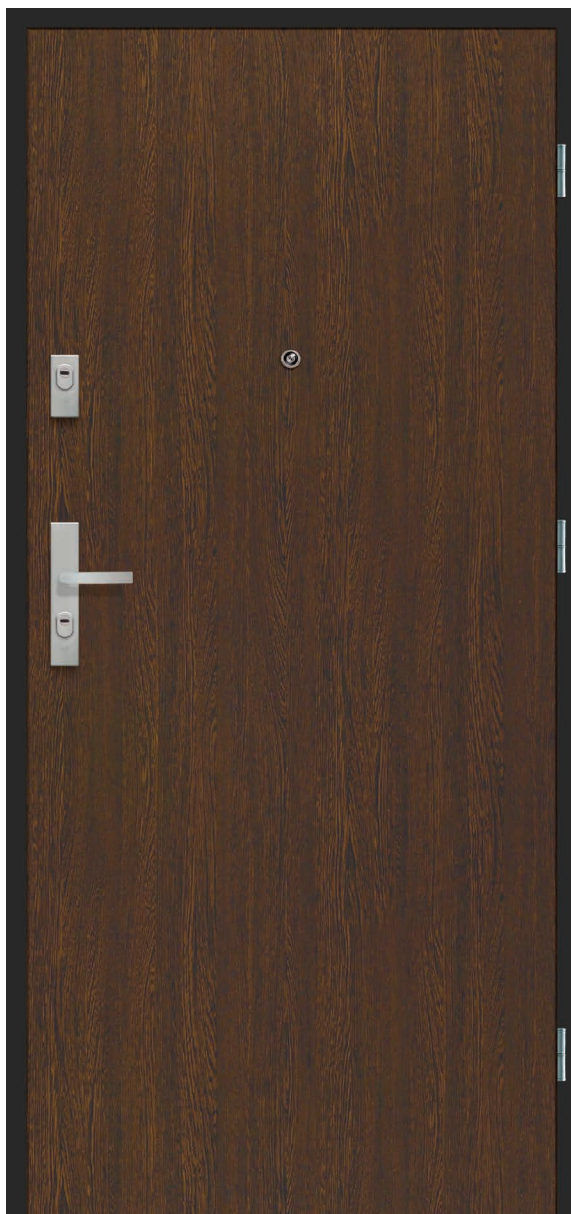

dveře CERBER PLUS RC2, verze 00, pevná kovová zárubeň

BEZPEČNOSTNÍ POL-SKONE

CERBER PLUS RC2

Zvuková neprůzvučnost:

třída D1 – 25, D2 – 25, třída **Rw=27 dB**

(výplňděrovaná nebo plná dřevotřísková deska, s prahem nebo padacím těsněním)

třída D1 – 30, D2 – 30, třída **Rw=37 dB**

(výplň POL-SKONE, dveře s padacím těsněním)

třída D1 – 35, D2 – 30, třída **Rw=37 dB**

(výplň POL-SKONE, dveře s prahem)

odolnost proti vloupání: **třída RC2** dle PN-EN 1627:2012

3. mechanická třída podle PN-EN 1192:2001

Národní technické posouzení ITB-KOT-2019/0742 v1

Vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo místností ve veřejných budovách.

Dveře s pevnou a nastavitelnou dřevěnou nebo kovovou zárubeň. Křídlo vyrobené z **dřevěného rámu**, obložený dvěma HDF deskami. Výplň tvoří děrovaná dřevotřísková deska, volitelně plná dřevotřísková deska, nebo speciální konstrukce POL-SKONE (verze 37 dB). Jmenovitá tloušťka křídla je 46 mm.




dveře CERBER PLUS RC2, verze 00, dřevěná zárubeň jednostranně nastavitelná

CERBER PLUS RC2




**ZÁRUBEN NASTAVITELNÁ
PRO VCHODOVÉ DVEŘE**
- str. 192

VERZE	plně 00		37 dB 00	
	s pevnou dřevěnou zárubní	s pevnou kovovou zárubní	s pevnou dřevěnou zárubní	s pevnou kovovou zárubní
UNI MAT PLUS	•	•	•	•
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•	•	•	•
LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA A	•	•	•	•
LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA B	•	•	•	•
LAMISTONE CPL	•	•	•	•
SILKSTONE	•	•	•	•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•	•	•	•
STŘÍKANÉ 9003	•	•	•	•
MONO1 MAT	•	•	•	•
MONO2 MAT	•	•	•	•
MONO3 MAT	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•	•	•	•
SILKWOOD / REALWOOD	•	•	•	•



montážní otvor na kotvu ve středu profilu na čele zárubně



montážní otvor na kotvu ve falci zárubně

Příplatek CPL 0,5 mm pro dveře s povrchem CPL (příplatek za standardní výšku dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“)

CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)

kovová zárubeň
dubový dřevěný práh

Uvedené technické parametry se vztahují k sestavě v podobě dveřního křídla, kovové zárubně a prahu. Pro splnění podmínek Národního Posouzení Technického je nutné zakoupit celou sadu dveří, tedy dveřní křídlo, zárubeň a práh.

**CENA DVEŘÍ = CENA KŘÍDLA
+ CENA ZÁRUBNĚ + CENA PRAHU**



lišťový zámek



lišťový zámek



pant



dubový práh také v jiných barvách - str. 285

ROZMĚRY DVEŘÍ

Dveře s pevnou nebo nastavitelnou dřevěnou zárubní:
895x2067 mm, 995x2067 mm, 895x2000 mm, 995x2000 mm,
895x1950 mm, 995x1950 mm
max. šířka 1095 mm, max. výška 2267 mm

Dveře s pevnou kovovou zárubní:
917x2078 mm, 1017x2078 mm, 917x2011 mm, 1017x2011 mm,
917x1961 mm, 1017x1961 mm
max. šířka 1117 mm, max. výška 2278 mm

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA
Šířka 90 Plus - 1005x2067 mm.
Šířka dveří 1005 mm umožňuje minimální průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°.

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA
Šířka 90 Plus - 1027x2078 mm.
Šířka dveří 1027 mm umožňuje minimální průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s imitací dřeva.
K dispozici jsou ploché dekorativní prvky, zhotovené z ozdobných profilových lišt, hliníkové dekory.

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, krytá laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo potažená fólií podle barevného provedení křídla.

Dřevěná pevná borovicová – volitelně s krycími lištami, čtvrtválečkovou lištou.

Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými lištami a krycí lištou.

Pevná kovová vyrobená z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm, standardně práškově stříkaná v barvách bílá (RAL 9016 a RAL 9003), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (NCS S 2005 Y50R), grafitová (RAL 7024), černá (RAL 9005). Po konzultaci s obchodním oddělením je možné nastříkat zárubně nestandardními barvami z palety RAL nebo NCS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

Standardní vybavení:

- Dveře s dřevěnou zárubní (pevnou nebo nastavitelnou)
- čepové panty šroubovací nastavitelné – 3 ks.
- lišťový zámek se čtyřbodovým zamykáním
- protiplechy, nastavitelné, zesílené (neplatí pro dveře s kovovou zárubní)
- trny proti vysazení (stříbrné nebo černé) – 3 ks.
- kukátko Ø15
- dubový práh v barvě přírodního dubu, černá, šedá, hnědá s hliníkovou lištou chránící před nadměrným používáním (pro dřevěnou zárubeň)
- dubový práh (platí pro kovovou zárubeň)


Doplňkové vybavení:

- výplň z plně dřevotřískové desky - •
- hliníkové dekory - str. 291
- sada vložek minimálně třídy 4
- kliky a rozety minimálně třídy 2
- padací těsnění (bez prahu) - •
- dekorativní prvky - str. 291

- krytky na panty (1 ks) :
- krytky na panty (1 ks) :
- bílá/hnědá - •, chrom/nikl mat - •

- výměna dubového prahu za nerezový práh (kovová zárubeň) - •
- kliky, rozety, vložky pro vchodové dveře - str. 295
- šířka 1095 mm **+10%** (dřev. zár.)
- šířka 1117 mm **+10%** (kov. zár.)
- výška 2167 mm **+10%** (dřev. zár.)
- výška 2178 mm **+10%** (kov. zár.)
- výška 1950 mm **+10%** (dřev. zár.)
- výška 1961 mm, 2011 mm **+10%** (kov. zár.)
- výška 2267 mm **+20%** (dřev. zár.)
- výška 2278 mm **+20%** (kov. zár.)
- změna barvy hrany na šedou, grafitovou, černou - •
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •; mosaz, antracit, černá matná •

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)



VNITŘNÍ VCHODOVÉ CERBER PLUS

zvuková neprůzvučnost:
 třída D1 – 25, D2 – 25, **třída Rw=27 dB**
 (výplň děrovaná nebo plná dřevotřísková deska, s prahem nebo padacím těsněním)
 třída D1 – 30, D2 – 30, **třída Rw=37 dB**
 (výplň POL-SKONE, dveře s padacím těsněním)
 třída D1 – 35, D2 – 30, **třída Rw=37 dB**
 (výplň POL-SKONE, dveře s prahem)

3. mechanická třída podle normy PN-EN 1192:2001
 Národní technické posouzení ITB-KOT-2019/0742 v1

dveře CERBER PLUS, verze 00, pevná dřevěná zárubeň

Dveře s dřevěnou nebo kovovou zárubní. Křídlo vyrobené z **dřevěného rámu**, obložený dvěma HDF deskami. Výplň tvoří děrovaná dřevotřísková deska, volitelně plná dřevotřísková deska nebo speciální konstrukce POL-SKONE (verze 37 dB). Jmenovitá tloušťka křídla 46 mm.

VSTUPNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE




dveře CERBER PLUS, verze 00, dřevěná zárubeň jednostranně nastavitelná


CERBER PLUS



**ZÁRUBEN NASTAVITELNÁ
PRO VCHODOVÉ DVEŘE**
- str. 192



montážní otvor na kotvu
ve středu profilu na
čele zárubně



montážní otvor na kotvu
ve falci zárubně

VERZE	plně 00		37 dB 00	
	s pevnou dřevěnou zárubní	s pevnou kovovou zárubní	s pevnou dřevěnou zárubní	s pevnou kovovou zárubní
UNI MAT PLUS	•	•	•	•
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•	•	•	•
LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA A	•	•	•	•
LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA B	•	•	•	•
LAMISTONE CPL	•	•	•	•
SILKSTONE	•	•	•	•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•	•	•	•
STRÍKANÉ 9003	•	•	•	•
MONO1 MAT	•	•	•	•
MONO2 MAT	•	•	•	•
MONO3 MAT	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•	•	•	•
SILKWOOD / REALWOOD	•	•	•	•

Barevné provedení kovových zárubní (str. 241)

Příplatek CPL 0,5 mm pro dveře v povrchové úpravě CPL (příplatek ke standardní výšce dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“)	CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)
-----------------------------	-------------------------------

Uvedené technické parametry se vztahují k sestavě v podobě dveřního křídla, kovové zárubně a prahu.
Pro splnění podmínek národního technického posouzení je nutné zakoupit celou sadu dveří, tedy dveřní křídlo, zárubeň a práh.

kovová zárubeň

dubový dřevěný práh



klika



horní rozeta



horní rozeta



dubový práh
také v jiných barvách - str. 285

ROZMĚRY DVEŘÍ

Dveře s pevnou nebo nastavitelnou dřevěnou zárubní:
855x2067 mm, 895x2067 mm, 995x2067 mm, 895x2000 mm,
995x2000 mm, 895x1950 mm, 995x1950 mm
max. šířka dveří „100“ - 1095 mm, max. výška 2267 mm

Dveře s pevnou kovovou zárubní:
917x2078 mm, 1017x2078 mm, 917x2011 mm, 1017x2011 mm,
917x1961 mm, 1017x1961 mm
max. šířka dveří „100“ - 1117 mm, max. výška 2278 mm

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA
Šířka 90 Plus - 1005 mm.
Šířka dveří 1005 mm umožňuje minimální průchozí světlost
min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°.

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA
POZOR! Šířka 90 Plus - 1027 mm.
Šířka dveří 1027 mm umožňuje minimální průchozí světlost
min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s imitací dřeva. K dispozici jsou ploché dekorativní prvky, zhotovené z ozdobných profilových lišt, hliníkové dekory.

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, krytá laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo potažená fólií podle barevného provedení křídla.

Dřevěná pevná borovicová – volitelně s krycími lištami, čtvrtválečkovou lištou.

Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými lištami a krycí lištou.

Pevná kovová vyrobená z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm, standardně práškově stříkaná v barvách bílá (RAL 9016 a RAL 9003), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (NCS S 2005 Y50R), grafitová (RAL 7024), černá (RAL 9005).

Po konzultaci s obchodním oddělením je možné nastříkat zárubeň nestandardními barvami z palety RAL nebo NCS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

Standardní vybavení:

- Dveře s dřevěnou zárubní
- čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách firmy OTLAV – 3 ks.
- dva nezávislé tříbodové zámky pro cylindrickou vložku
- trny proti vysazení (stříbrné nebo černé) – 2 ks.
- kukátko Ø15
- dubový práh v barvě přírodního dubu, černá, šedá, hnědá s hliníkovou lištou chránící před nadměrným používáním
- zesílené protiplechy zámků
- Dveře s kovovou zárubní
- čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách firmy OTLAV – 3 ks.
- dva nezávislé tříbodové zámky pro cylindrickou vložku
- trny proti vysazení (stříbrné nebo černé) – 2 ks.
- kukátko Ø15
- dubový práh v barvě přírodního dubu, černá, šedá, hnědá

Doplňkové vybavení:

- výplň z plně dřevotřískové desky - •
- pant s funkcí zavírání (pouze pro dřevěnou zárubeň) - •
- padací těsnění (bez prahu) - •
- krytky na panty (1 ks):
- bílá/hnědá - •, chrom/níkl mat - •
- výměna dubového prahu za nerezový práh (platí pro kovovou zárubeň) - •
- hliníkové dekory, nové vzory - str. 291
- kliky, rozety, vložky pro vchodové dveře - str. 295
- šířka 1095 mm **+20%** (dřev. zár.)
- výška 2167 mm **+10%** (dřev. zár.)
- výška 2267 mm **+20%** (dřev. zár.)
- šířka 1117 mm **+10%** (kov. zár.)
- výška 2178 mm **+10%** (kov. zár.)
- výška 2278 mm **+20%** (kov. zár.)
- výška 1950 mm, 2000 mm **+10%** (dřev. zár.)
- změna barvy hrany na šedou, grafitovou, černou - •
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •, mosaz, antracit, černá matná •
- dekorativní prvky - str. 291

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)

NOVINKA

SYSTÉM
falcový

„80“, „100 PLUS“

POL-SKONE

90 PLUS
INVESTIČNÍ
ŠÍŘKA



VCHODOVÉ

SEGURO SEGURO PLUS

Zvuková neprůzvučnost:

dubový práh – $R_w = 40$ dB

třída $R_w - 37$ dB, $R_{a1} - 40$ dB, $R_{a2} - 37$ dB

Padaací těsnění – $R_w = 41$ dB,

třída $R_w - 37$ dB, $R_{a1} - 40$ dB, $R_{a2} - 37$ dB

Průzvučnost – třída C

Vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo místností ve veřejných budovách. Vyrobeno v souladu s normou PN-EN 14351-2:2018. Dveře se otevírají dovnitř místnosti.

Křídlo vyrobené z rámu z borovicového dřeva a akustické výplně. Rám s výplní je oboustranně opláštěn deskami HDF. Jmenovitá tloušťka křídla 46 mm.

dveře SEGURO, verze VD9, pevná dřevěná zárubeň

ZÁRUBEŇ PEVNÁ

VÝŠKA (mm)

H_d	H_o	H_s	Modul
2069	2080	2022	Standardní
2019	2030	1972	-50 mm
2119	2130	2072	+50 mm
2169	2180	2122	+100 mm
2219	2230	2172	+150 mm
2269	2280	2222	+200 mm

ŠÍŘKA (mm)

typ	S_d	S_o	S_s
„80 Plus“	905	935	828
„90 plus“	1005	1035	928
„100 Plus“	1105	1135	1028





ZÁRUBEŇ NASTAVITELNÁ

VÝŠKA (mm)

H_{op}	H_d	H_o	H_s	Modul
2115	2048	2060	2022	Standardní
2065	1998	2010	1972	-50 mm
2165	2098	2110	2072	+50 mm
2215	2148	2160	2122	+100 mm
2265	2198	2210	2172	+150 mm
2315	2248	2260	2222	+200 mm

ŠÍŘKA (mm)

typ	S_{op}	S_d	S_o	S_s
„75“	946	812	855	778
„80 Plus“	996	862	905	828
„85“	1046	912	955	878
„90 plus“	1096	962	1005	928
„95“	1146	1012	1055	978
„100 Plus“	1196	1062	1105	1028

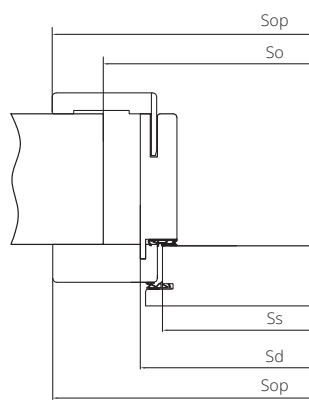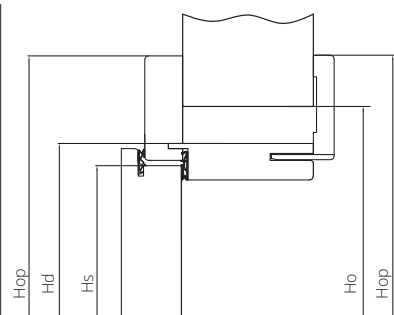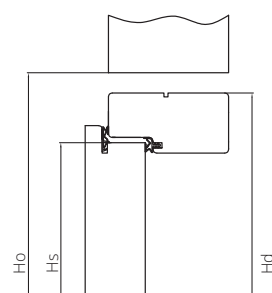

SEGURO



VERZE	plné 00
	křídlo SEGURO 37dB s dřevěným prahem
	křídlo SEGURO 37dB PLUS s dřevěným prahem

UNI MAT PLUS	•	•
LAMISTONE CPL	•	•
SILKSTONE	•	•
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	•	•
LAMINOWANE CPL 0,2 EGGER	•	•

PŘÍPLATKY K PLNÉMU KRÍDLU



VERZE	VD11	VD12	VD13	VD14	VD9	VD3	VD7	VD8
-------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----

dekory ALU stříbrný	•	•	•	•	•	•	•	•
dekory ALU černý	•	•	•	•	•	•	•	•



	pevná dřevěná zárubeň SEGURO 37dB	pevná dřevěná zárubeň SEGURO 37dB PLUS
UNI MAT PLUS	•	•
LAMISTONE CPL	•	•
SILKSTONE	•	•
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	•	•
LAMINOWANE CPL 0,2 EGGER	•	•

NASTAVITELNÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ SEGURO 37DB

rozsah [mm]	UNI MAT PLUS	LAMINOWANE CPL 0,2	LAMINOWANE CPL 0,2 EGGER
	LAMISTONE CPL		
	SILKSTONE		
100-120			
120-140			
140-160			
160-180			
180-200			
200-220	•	•	•
220-240			
240-260			
260-280			
280-300			

NASTAVITELNÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ SEGURO 37DB PLUS

rozsah [mm]	UNI MAT PLUS	LAMINOWANE CPL 0,2	LAMINOWANE CPL 0,2 EGGER
	LAMISTONE CPL		
	SILKSTONE		
100-120			
120-140			
140-160			
160-180			
180-200			
200-220	•	•	•
220-240			
240-260			
260-280			
280-300			



ROZMĚRY DVEŘÍ	Dřevěná nastavitelná zárubeň max. šířka „100 PLUS“ - 1062 mm, max. výška - 2248 mm	Pevná dřevěná zárubeň „100 PLUS“ - 1105 mm, max. výška - 2269 mm
---------------	---	---


POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA	Povrch pokrytý laminátem, fólií s imitací dřeva nebo laminátem CPL 0,2 mm.
-------------------------	--

ZÁRUBĚ	PEVNÁ NEBO NASTAVITELNÁ DŘEVĚNÁ Vyrobeno z borovicového lepeného dřeva oboustranně opláštěného deskou HDF. Zárubeň nastavitelná v rozsahu od 100 mm do 300 mm. Práh vyrobený z dubového lepeného dřeva vybavený polodrážkovým těsněním a hliníkovým profilem. Volitelně místo dubového prahu padací těsnění v křídle.
--------	---

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ	<p>Standardní vybavení: SEGURO - křídlo s polodrážkovým těsněním pod límcem - nastavitelná nebo pevná zárubeň s polodrážkovým těsněním - dva zadílabací zámky (volitelně bez horního zámku) - kukátko - čepové panty nastavitelné 3D - 3 ks. - trny proti vysazení - 2 ks. - dubový práh s polodrážkovým těsněním</p>	<p>Doplňkové vybavení: - padací těsnění - sada vložek třídy 6 - klika se štítkem a horní rozeta Atlas bez zabezpečení vložky</p>
--------------------------	---	--

SEGURO PLUS
- křídlo s polodrážkovým těsněním pod límcem - nastavitelná nebo pevná zárubeň s polodrážkovým těsněním - lištový zámek s horním zámkem (volitelně bez horního zámku) - kukátko - čepové panty nastavitelné 3D - 3 ks. - trny proti vysazení - 3 ks. - dubový práh s polodrážkovým těsněním

CENA (CZK)
netto/brutto
 (DPH 21%)



dveře FR EI30 SR 42, pevná dřevěná zárubeň

PROTIPOŽÁRNÍ POL-SKONE FALCOVÉ

FR EI30 SR 42

Systém POL-SKONE bez světlíků

- Požární odolnost EI_z30 (FR EI30 SR 42 DM)
- Požární odolnost EI₁30 (FR EI30 SR 42)
- Kouřotěsnost - třída S_a, S₂₀₀ (FR EI30 SR 42 DM)
- Zvuková neprůzvučnost třída D₁ - 40, D₂ - 35, třída Rw=42 dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle normy PN-EN 1192:2001

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2020/1370 v1
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-1937/W

UPOZORNĚNÍ! Pro splnění podmínek požární odolnosti by měl být použit dveřní samozavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, kliky dveře splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B z hlediska požární odolnosti) a cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2015 (třída B z hlediska požární odolnosti).



zvuková neprůzvučnost

Dveře jsou určeny k použití jako vnitřní vchodové dveře v bytové výstavbě, hromadném ubytování, veřejných a průmyslových budovách, tvořící v souladu s terminologií stanovenou v normě PN-B-91000:1996 uzávěry otvorů ve vnitřních stěnách mezi schodištěm nebo chodbou a místnostmi.

Křídlo ve falcovém systému. Konstrukci křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva obložený oboustranně HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE.



protipožární dveře FR EI30 SR 42, pevná dřevěná zárubeň

FR EI30 SR 42



VERZE	FR EI30 SR 42	FR EI30 SR 42 DM
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•	•
LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm	•	•
UNI MAT PLUS	•	•
LAMISTONE	•	•
SILKSTONE	•	•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•	•
STŘÍKANÉ 9003	•	•
MONO1 MAT	•	•
MONO2 MAT	•	•
MONO3 MAT	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•	•
SILKWOOD / REALWOOD	•	•

Příklad hotelových zámků pro dveře FR EI30 SR 42 DM:

- řada Signature nebo řada Classic společnosti VingCard,
- řada LE8P + klika s kontrolou přístupu řady XS4 společnosti Salto,
- řada LOB 5500 Adel, řada LOB 8005, řada LOB 8002, společnosti ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.;
- řada HDL MF 20, řada HDL MF 20 N, řada HDL MF 65, společnosti Hartmann Tresore,
- řada Be-Tech 6536M-65A, řada Be-Tech Guardian RFID Elegant, řada Be-Tech G1, společnosti Guangdong BeTech Security Systems Co. LTD,
- řada Ilco 790 RFID, řada Saflok RT, řada Saflok Quantum RFID, společnosti Dormakaba,
- řada Trillium, řada Advance, společnosti Onity

Příplatek CPL 0,5 mm pro dveře v povrchu CPL (příplatek ke standardní výšce dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“)	CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)
--------------------------	----------------------------

ROZMĚRY DVEŘÍ

Dveře FR EI30 SR 42 DM
Pevná dřevěná nebo nastavitelná zárubeň
1012x2075 mm
max. šířka „100“ – 1112 mm, max. výška 2175 mm

Dveře FR EI30 SR 42
Pevná dřevěná nebo nastavitelná zárubeň
1012x2075 mm
max. šířka „110“ – 1212 mm, max. výška 2275 mm

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA
Šířka 90 Plus - 1032 mm.
Šířka dveří 1032 mm umožňuje minimální průchozí světlost 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°.

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA
Šířka 90 Plus - 1032 mm.
Šířka dveří 1032 mm umožňuje minimální průchozí světlost 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,2 mm do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 mm do 1 mm nebo fólií s imitací dřeva. K dispozici jsou dekorace z ozdobných profilových lišt, hliníkové dekory.

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, krytá laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo potažená fólií podle barevného provedení křídla.

Dřevěná pevná borovicová - volitelně s krycími lištami s oblou hranou.

Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými lištami a krycí lištou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

Standardní vybavení FR EI30 SR 42 DM:
- 2 objektové panty typ OBX od firmy ECO SCHULTE
- zadlabací zámek s cylindrickou vložkou
- 2 padací těsnění

Standardní vybavení FR EI30 SR 42:
- objektové panty typ OBX od firmy ECO SCHULTE
- šířka křídla „60“ - „100“ - 2 panty
- šířka křídla „110“ - 3 panty
- výška 2275 mm - 3 panty
- zadlabací zámek s cylindrickou vložkou
- 2 padací těsnění


Doplňkové vybavení FR EI30 SR 42 DM:

- dekory, panely z nerezové oceli, hliníkové dekory
- elektromotorický zámek EL560/EL561
- kódované zadlabací zámky (hotelové)
- samozavírač povrchový nebo skrytý
- doplňkové zadlabací zámky
- změna barvy pantů na černou (1 ks) - •
- elektrické otvírače standardní nebo reverzní
- kontaktron
- elektromagnetický zámek
- elektromagnetický držák
- panikové kování s povrchovým nebo zadlabacím zámkem
- šířka „100“ – 1112 mm **+10%**
- výška 2175 mm **+10%**

Doplňkové vybavení FR EI30 SR 42:

- povrchové samozavírače - str. 281
- šířka „100“ – 1112 mm **+10%**
- šířka „110“ – 1212 mm **+20%**
- výška 2175 mm **+10%**
- výška 2275 mm **+20%**

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)



dveře FR EI30 SR 37dB, pevná dřevěná zárubeň

PROTIPOŽÁRNÍ POL-SKONE BEZFALCOVÉ FR EI30 SR 37dB

Systém POL-SKONE bez světlíků

- Požární odolnost EI₂30
- zvuková neprůzvučnost třída D₁ - 35, D₂ - 35, třída Rw=37 dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle normy PN-EN 1192:2001
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2020/1370 vyd. 1
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-1937/W

UPOZORNĚNÍ! Pro splnění podmínek požární odolnosti by měl být použit dveřní samozavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, kliky dveře splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B z hlediska požární odolnosti) a cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2015 (třída B z hlediska požární odolnosti).



zvuková neprůzvučnost

Dveře jsou určeny k použití jako vnitřní vchodové dveře v bytové výstavbě, hromadném ubytování, veřejných a průmyslových budovách, tvořící v souladu s terminologií stanovenou v normě PN-B-91000:1996 uzávěry otvorů ve vnitřních stěnách mezi schodištěm nebo chodbou a místnostmi.

Křídlo v bezfalcovém systému. Konstrukci křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva obložený oboustranně HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Jmenovitá tloušťka křídla je 57 mm.



protipožární dveře FR EI30 SR 37dB, pevná dřevěná zárubeň

FR EI30 SR 37dB



VERZE FR EI30 SR 37dB

LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•
LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm	•
UNI MAT PLUS	•
LAMISTONE	•
SILKSTONE	•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•
STŘÍKANÉ 9003	•
MONO1 MAT	•
MONO2 MAT	•
MONO3 MAT	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•
SILKWOOD / REALWOOD	•

Příklad hotelových zámků pro dveře FR EI30 SR 37dB:

- řada Signature nebo řada Classic společnosti VingCard,
- řada LE8P + klika s kontrolou přístupu řady XS4 společnosti Salto,
- řada LOB 5500 Adel, řada LOB 8005, řada LOB 8002, společnosti ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.,
- řada HDL MF 20, řada HDL MF 20 N, řada HDL MF 65, společnosti Hartmann Tresore,
- řada Be-Tech 6536M-65A, řada Be-Tech Guardian RFID Elegant, řada Be-Tech G1, společnosti Guangdong BeTech Security Systems Co. LTD,
- řada Ilco 790 RFID, řada Saflok RT, řada Saflok Quantum RFID, společnost Dormakaba,
- řada Trillium, řada Advance, společnosti Onity.

Příplatek CPL 0,5 mm k dveřím v povrchu CPL
(příplatek ke standardní výšce dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“)	CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)
--------------------------	----------------------------

ROZMĚRY DVEŘÍ

Pevná dřevěná nebo nastavitelná zárubeň
1012x2075 mm
dveře jednokřídlé:
šířka „60“ - „100“ - 712 - 1112 mm, max. výška 2175 mm.

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA

Verze 90 Plus (umožňuje minimální průchozí světlost 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°) 1072x2075 mm.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,2 mm do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 mm do 1 mm nebo fólií s imitací dřeva. K dispozici jsou dekorace z ozdobných profilových lišt, hliníkové dekory.

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, krytá laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo potažená fólií podle barevného provedení křídla.

Dřevěná pevná borovicová - volitelně s krycími lištami s oblou hranou.

Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými lištami a krycí lištou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ



Standardní vybavení FR EI30 SR 37dB:

- 3 objektové panty typ OBX od firmy ECO SCHULTE
- zadlabací zámek s cylindrickou vložkou
- 2 padací těsnění

Doplňkové vybavení:

- dekory, panely z nerezové oceli, hliníkové dekory
- elektromotorický zámek EL560/EL561
- kódované zadlabací zámky (hotelové)
- samozavírač povrchový nebo skrytý
- doplňkové zadlabací zámky
- změna barvy pantů na černou (1 ks) - •
- elektrické otvírače standardní nebo reverzní
- kontaktron
- elektromagnetický zámek
- elektromagnetický držák
- panikové kování s povrchovým nebo zadlabacím zámkem
- šířka „100“ +10%
- výška 2175 mm +10%

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)



dveře FR EI30, pevná dřevěná zárubeň

PROTIPOŽÁRNÍ POL-SKONE FALCOVÉ

FR EI30

Systém POL-SKONE
se světlíky nebo bez světlíků

- Požární odolnost EI₂30
- Zvuková neprůzvučnost
třída D₁ – 30, D₂ – 25, třída Rw=32 dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle normy
PN-EN 1192:2001
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2020/1370 v1
- Národní osvědčení o stálosti vlastností
č. 020-UWB-1937/W

UPOZORNĚNÍ! Pro splnění podmínek požární odolnosti by měl být použit dveřní samozavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, kliky dveře splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B z hlediska požární odolnosti) a cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2015 (třída B z hlediska požární odolnosti).

Dveře jsou určeny k použití jako vnitřní vchodové dveře v bytové výstavbě, hromadném ubytování, veřejných a průmyslových budovách, tvořící v souladu s terminologií stanovenou v normě PN-B-91000:1996 uzávěry otvorů ve vnitřních stěnách mezi schodištěm nebo chodbou a místnostmi.

Křídlo ve falcovém systému. Konstrukci křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva obložený oboustranně HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Jmenovitá tloušťka křídla je 50 mm pro dveře s Rw = 32 dB.



protipožární dveře FR EI30, pevná dřevěná zárubeň

FR EI30



VERZE	EI30 SR 32	EI30-1S
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•	•
UNI MAT PLUS	•	•
LAMISTONE	•	•
SILKSTONE	•	•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•	•
MALOVANÉ 9003	•	•
MONO1 MAT	•	•
MONO2 MAT	•	•
MONO3 MAT	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•	•
SILKWOOD / REALWOOD	•	•

Příklad hotelových zámků pro dveře FR EI30:

- řada Signature nebo řada Classic společnosti VingCard,
- řada LE8P + klika s kontrolou přístupu řady XS4 společnosti Salto,
- řada LOB 5500 Adel, řada LOB 8005, řada LOB 8002, společnosti ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.
- řada HDL MF 20, řada HDL MF 20 N, řada HDL MF 65, společnosti Hartmann Tresore,
- řada Be-Tech 6536M-65A, řada Be-Tech Guardian RFID Elegant, řada Be-Tech G1, společnosti Guangdong BeTech Security Systems Co. LTD,
- řada Ilco 790 RFID, řada Saflok RT, řada Saflok Quantum RFID, společnost Dormakaba,
- řada Trillium, řada Advance, společnosti Onity,

Příplatek CPL 0,5 mm pro dveře v povrchové úpravě CPL (příplatek ke standardní výšce dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“) CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)

-
-



VERZE	EI 30-2	EI30-2S	EI30-3S
LAMINOVANÉ CPL	•	•	•
UNI MAT PLUS	•	•	•
LAMISTONE	•	•	•
SILKSTONE	•	•	•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•	•	•
MALOVANÉ 9003	•	•	•
MONO1 MAT	•	•	•
MONO2 MAT	•	•	•
MONO3 MAT	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•	•	•
SILKWOOD / REALWOOD	•	•	•

SVĚTLÍKY BOČNÍ A HORNÍ

LAMINOVANÉ	•
UNI MAT PLUS	•
LAMISTONE	•
SILKSTONE	•
MALOVANÉ 9003	•
MONO1 MAT	•
MONO2 MAT	•
MONO3 MAT	•
DÝHOVANÉ A	•
DÝHOVANÉ B	•
DÝHOVANÉ C, D	•
SILKWOOD / REALWOOD	•

cena za 1 bm

Boční a horní světlíky v profilu dřevěné pevné zárubně 100 mm x 55 mm o požární odolnosti EI30, maximální rozměr bočních světlíků 944 mm x 2175 mm, maximální rozměr horních světlíků 2152 mm x 425 mm, minimální rozměr délky jedné strany světlíku 300 mm (cena za 1 bm) standard: čiré protipožární sklo (m²):

**cena světlíku =
cena 1 bm x 2 (A+B) +
cena 1 m² skla x A X B**

Výsledek akustické zkoušky pro systém FR EI30 POL-SKONE plně jednokřídlé dveře s bočním světlíkem je Rw(C, Ctr) = 32 (0;-1) dB.

Výsledek akustické zkoušky pro systém FR EI30 POL-SKONE prosklené jednokřídlé dveře s bočním světlíkem je Rw(C, Ctr) = 35 (0;-1) dB.

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA

Jednokřídlé dveře: šířka dveří „90 plus“ umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°.

Dvoukřídlé dveře: šířka aktivního křídla „90 plus“ umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevřeném aktivním křídle pod úhlem 90° a zajištěném pasivním křídle.

Dvoukřídlé dveře:

„30“+„90“* (1352 mm), „40“+„90“* (1452 mm), „50“+„90“* (1552 mm), „60“+„90“* (1652 mm), „70“+„90“ (1752 mm), „80“+„90“ (1852 mm), „90“+„90“ (1952 mm);

*křídlo o šířce „30“, „40“, „50“, „60“ pouze v plné verzi.

max. šířka „100“+„100“ – 2152 mm, max. výška 2175 mm

ROZMĚRY DVEŘÍ

Pevná dřevěná nebo nastavitelná zárubeň 1012x2075 mm max. šířka „100“ – 1112 mm, max. výška 2175 mm

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA

Šířka 90 Plus - 1032 mm.

Šířka dveří 1032 mm umožňuje minimální průchozí světlost 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,2 mm do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 mm do 1 mm nebo fólií s imitací dřeva. K dispozici jsou dekorace z ozdobných profilových lišt, hliníkové dekorý.

ZASKLENÍ

Čiré sklo s požární odolností EI30. Dubový rámeček stříkaný, dýhovaný nebo krytý fólií v barvě podle odstínu křídla.

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, krytá laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo potažená fólií podle barevného provedení křídla.

Dřevěná pevná borovicová - volitelně s krycími lištami s oblou hranou.

Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými lištami a krycí lištou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

Standardní vybavení FR EI30:

- čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách
- zadlabací zámek s cylindrickou vložkou
- padací těsnění



Doplňkové vybavení:

- dekorý, panely z nerezové oceli, hliníkové dekorý
- elektromotorický zámek EL560/EL561
- kódované zadlabací zámek (hotelové)

- samozavírač povrchový nebo skrytý

- doplňkové zadlabací zámky
- elektrické otvírače standardní nebo reverzní
- kontaktron
- elektromagnetický zámek
- elektromagnetický držák

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)



dveře EI30 PLUS, pevná dřevěná zárubeň

PROTIPOŽÁRNÍ POL-SKONE FALCOVÉ

EI30 PLUS SYSTÉM HALSPAN

- Požární odolnost EI₃₀
- zvuková neprůzvučnost
- jednokřídlé:
třída D₁ – 30, D₂ – 25, třída Rw=32 dB
- dvoukřídlé:
třída D₁ – 25, D₂ – 25, třída Rw=27 dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle normy PN-EN 1192:2001
- Kouřotěsnost třída S₉, S₂₀₀ (volitelně)
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0407 v2
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2695/W

UPOZORNĚNÍ! Pro splnění podmínek požární odolnosti by měl být použit dveřní samozavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, kliky dveře splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B z hlediska požární odolnosti) a cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2015 (třída B z hlediska požární odolnosti).


Falcové protipožární dveře EI30 Plus systému Halspan s kovovou zárubeň, volitelně vybavené panikovým kováním PHA 2000 nebo PHA 2500 a panty EXACTA 495 Ø16 mm splňují požadavky normy EN 1125:2009 z hlediska uvolňovací schopnosti a lze je použít na únikových cestách a východech.

Křídla ve falcovém systému, zárubeň dřevěná a kovová (pevná nebo nastavitelná). Konstrukci křídla tvoří vrstvená dřevotřísková deska oboustranně polepená deskami HDF. Jmenovitá tloušťka křídla je 50 mm.



dvoukřídlé dveře EI30 PLUS, nastavitelná dřevěná zárubeň

EI30 PLUS

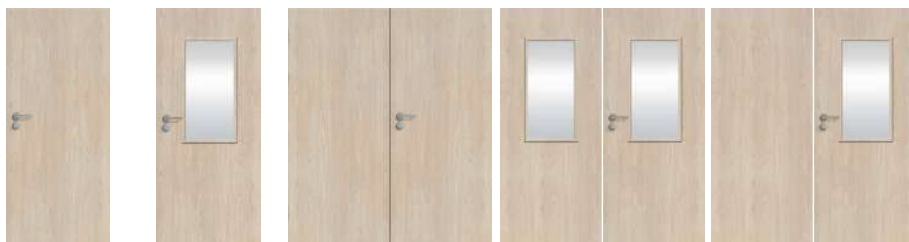

VERZE	plné	prosklené	plné/plné	prosklené/prosklené	plné/prosklené
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•	•	•	•	•
LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA A	•	•	•	•	•
LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA B	•	•	•	•	•
UNI MAT PLUS	•	•	•	•	•
LAMISTONE	•	•	•	•	•
SILKSTONE	•	•	•	•	•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•	•	•	•	•
STŘÍKANÉ 9003	•	•	•	•	•
MONO1 MAT	•	•	•	•	•
MONO2 MAT	•	•	•	•	•
MONO3 MAT	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•	•	•	•	•
SILKWOOD / REALWOOD	•	•	•	•	•

kouřotěsnost - příplatek: jednokřídlé •, dvoukřídlé •


dveře ve verzi plné nebo plné/prosklené (širší křídlo prosklené, užší křídlo plné)

PŘÍPLATKY ZA NESTANDARDNÍ ROZMĚRY PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

	standardní šířka	atypická šířka „100“	atypická šířka „110“
standardní výška	-	příplatek 10%*	příplatek 20%*
atypická výška do 2200 mm	příplatek 10%*	příplatek 20%*	příplatek 30%*
atypická výška do 2300 mm	příplatek 20%*	příplatek 30%*	příplatek 40%*
atypická výška do 2400 mm	příplatek 30%*	příplatek 40%*	příplatek 50%*
atypická výška do 2500 mm	příplatek 40%*	příplatek 50%*	příplatek 60%*

*příplatek ke dveřím (křídlo+zárubeň)

Barevné provedení kovových zárubní (str. 311)

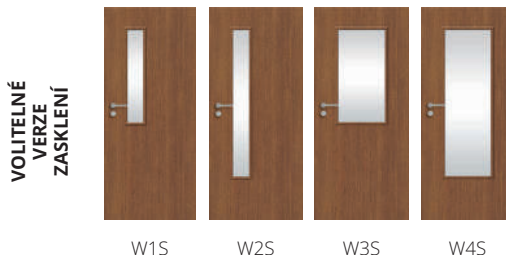

KŘÍDLA DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ str. 234

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ str. 262-265

ROZMĚRY DVEŘÍ

Pevná dřevěná nebo nastavitelná zárubeň:

Systém falcový:

Jednokřídlé dveře:

max. šířka „110“ – 1212 mm, max. výška 2500 mm

Verze 90 Plus (umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°) 1032x2075 mm

Dvoukřídlé dveře:

max. šířka „110+110“ – 2352 mm, max. výška 2500 mm

Pevná kovová zárubeň:

Systém falcový:

Jednokřídlé dveře:

max. šířka „110“ – 1204 mm, max. výška 2271 mm

Verze 90 Plus (umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°) 1024x2071 mm

Dvoukřídlé dveře:

max. šířka „110+110“ – 2342 mm, max. výška 2271 mm

Nastavitelná kovová zárubeň:

Systém falcový:

Jednokřídlé dveře:

max. šířka „110“ – 1224 mm, max. výška 2281 mm

Verze 90 Plus (umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°) 1044x2081 mm

Dvoukřídlé dveře:

max. šířka „110+110“ – 2362 mm, max. výška 2281 mm

Je možné vyrobit dveře v nestandardních šířkách a výškách po konzultaci s obchodním oddělením.

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA

Jednokřídlé dveře: šířka dveří „90 plus“ umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°.

Dvoukřídlé dveře: šířka aktivního křídla „90 plus“ umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevřeném aktivním křídle pod úhlem 90° a zajištěném pasivním křídle.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s imitací dřeva. K dispozici jsou ploché dekorativní prvky, zhotovené z ozdobných profilových lišt, hliníkové dekory.

ZASKLENÍ

Číré sklo s požární odolností EI30. Borovicový rámeček stříkaný, dýhovaný nebo fólie odpovídající barvě křídla. K dispozici je zasklení typu kulaté okénko s ocelovým rámečkem Ø320 mm (vnější průměr).

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, krytá laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo potažená fólií podle barevného provedení křídla.

Dřevěná pevná borovicová – volitelně s krycími lištami, čtvrtválečkovou lištou.

Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými lištami a krycí lištou.

Pevná kovová vyrobená z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm, standardně práškově stříkaná v barvách bílá (RAL 9016 a RAL 9003), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (NCS S 2005 Y50R), grafitová (RAL 7024), černá (RAL 9005).

Nastavitelná kovová vyrobená z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm, standardně práškově stříkaná v barvách bílá (RAL 9016 a RAL 9003), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (NCS S 2005 Y50R), grafitová (RAL 7024), černá (RAL 9005).

Po konzultaci s obchodním oddělením je možné nastříkat zárubně nestandardními barvami z palety RAL nebo NCS.

Zárubeň se skládá ze základní části a úhlového pásu zasunutého do základní části.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

Standardní vybavení:


- (dveře s dřevěnou nebo kovovou zárubní)
- 3 nebo 4 čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách společnosti OTLAV
- zadlabací zámek s cylindrickou vložkou
- padací těsnění

Doplňkové vybavení:

- hliníkové dekory - str. 291
- dekory - str. 291
- samozavírač povrchový nebo skrytý, panikové zámky, panikové hrazdy, elektrické otvírače, elektromagnetické zámky, kontaktron, doplňkový zámek - str. 279-285
- Možnost přípravy frézování pro hotelový (elektronický) zámek v křídle po konzultaci s obchodním oddělením.

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)

SYSTÉM
bezfalcový



90 PLUS
INVESTIČNÍ
ŠÍŘKA




dveře EI30 PLUS, pevná dřevěná zárubeň

PROTIPOŽÁRNÍ POL-SKONE BEZFALCOVÉ EI30 PLUS SYSTÉM HALSPAN

- Požární odolnost EI₃₀
 - zvuková neprůzvučnost
- jednokřídlé:
třída D₁ – 30, D₂ – 25, třída Rw=32 dB
- dvoukřídlé:
třída D₁ – 25, D₂ – 25, třída Rw=27 dB
 - 3. třída mechanické odolnosti dle normy PN-EN 1192:2001
 - Kouřotěsnost třída S_a, S₂₀₀ (volitelně)
 - Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0407 vyd.2
 - Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2695/W


UPOZORNĚNÍ! Pro splnění podmínek požární odolnosti by měl být použit dveřní samozavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, kliky dveře splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B z hlediska požární odolnosti) a cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2015 (třída B z hlediska požární odolnosti).

Křídla v bezfalcovém systému, zárubeň dřevěná a kovová (pevná nebo nastavitelná). Konstrukci křídla tvoří vrstvená dřevotřísková deska s doklepkou z jehličnatého dřeva oboustranně polepená deskami HDF. Jmenovitá tloušťka křídla je 50 mm.

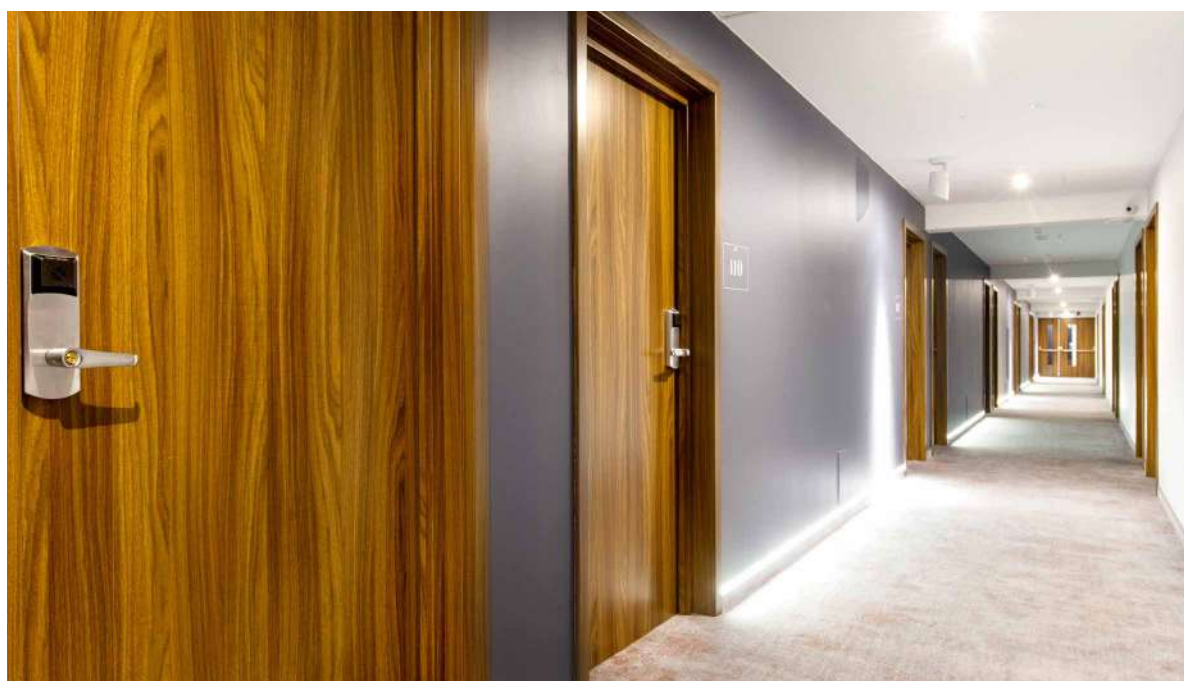

Jednokřídlé dveře EI30 PLUS, pevná dřevěná zárubeň

EI30 PLUS

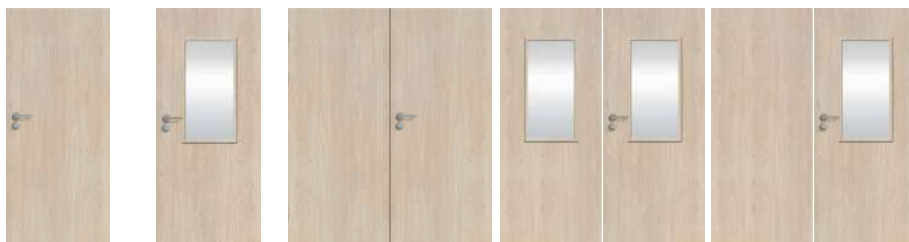

VERZE	plné	prosklené	plné/plné	prosklené/prosklené	plné/prosklené
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•	•	•	•	•
LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA A	•	•	•	•	•
LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA B	•	•	•	•	•
UNI MAT PLUS	•	•	•	•	•
LAMISTONE	•	•	•	•	•
SILKSTONE	•	•	•	•	•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•	•	•	•	•
STŘÍKANÉ 9003	•	•	•	•	•
MONO1 MAT	•	•	•	•	•
MONO2 MAT	•	•	•	•	•
MONO3 MAT	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•	•	•	•	•
SILKWOOD / REALWOOD	•	•	•	•	•

kouřotěsnost - příplatek: jednokřídlé •; dvoukřídlé •


dveře ve verzi plné nebo plné/prosklené (širší křídlo prosklené, užší křídlo plné)

PŘÍPLATKY ZA NESTANDARDNÍ ROZMĚRY PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

	standardní šířka	nestandardní šířka „100“	nestandardní šířka „110“
standardní výška	-	příplatek 10%*	příplatek 20%*
nestandardní výška do 2200 mm	příplatek 10%*	příplatek 20%*	příplatek 30%*
nestandardní výška do 2300 mm	příplatek 20%*	příplatek 30%*	příplatek 40%*
nestandardní výška do 2400 mm	příplatek 30%*	příplatek 40%*	příplatek 50%*
nestandardní výška do 2500 mm	příplatek 40%*	příplatek 50%*	příplatek 60%*

*příplatek ke dveřím (křídlo+zárubeň)

Barevné provedení kovových zárubní (str. 241)

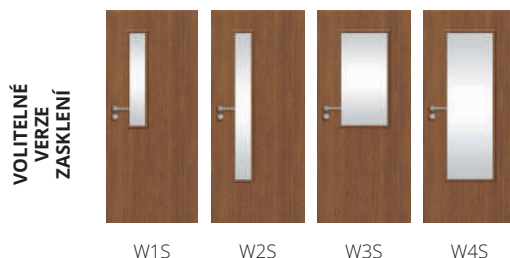

KŘÍDLA DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ str. 234

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ str. 262-265

ROZMĚRY DVEŘÍ

Pevná dřevěná nebo nastavitelná zárubeň:

Systém bezfalcový:

Jednokřídlé dveře:

max. šířka „110“ – 1212 mm, max. výška 2500 mm

Verze 90 Plus (umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°) 1072x2075 mm

Dvoukřídlé dveře:

max. šířka „110+110“ – 2330 mm, max. výška 2500 mm

Pevná kovová zárubeň:

Systém bezfalcový:

Jednokřídlé dveře:

max. šířka „110“ – 1224 mm, max. výška 2281 mm

Verze 90 Plus (umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°) 1084x2081 mm

Dvoukřídlé dveře:

max. šířka „110+110“ – 2340 mm, max. výška 2281 mm

Nastavitelná kovová zárubeň:

Systém bezfalcový:

Jednokřídlé dveře:

max. šířka „110“ – 1224 mm, max. výška 2281 mm

Verze 90 Plus (umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°) 1084x2081 mm

Dvoukřídlé dveře:

max. šířka „110+110“ – 2340 mm, max. výška 2281 mm

Je možné vyrobit dveře v nestandardních šířkách a výškách po konzultaci s obchodním oddělením.

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA

Jednokřídlé dveře: šířka dveří „90 plus“ umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°.

Dvoukřídlé dveře: šířka aktivního křídla „90 plus“ umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevřeném aktivním křídle pod úhlem 90° a zajištěném pasivním křídle.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s imitací dřeva. K dispozici jsou ploché dekorativní prvky, zhotovené z ozdobných profilových lišt, hliníkové dekory.

ZASKLENÍ

Číré sklo s požární odolností EI30. Borovicový rámeček stříkaný, dýhovaný nebo fólie odpovídající barvě křídla. K dispozici je zasklení typu kulaté okénko s ocelovým rámečkem Ø320 mm (vnější průměr).

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, krytá laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo potažená fólií podle barevného provedení křídla.

Dřevěná pevná borovicová – volitelně s krycími lištami, čtvrtválečkovou lištou.

Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými lištami a krycí lištou.

Pevná kovová vyrobená z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm, standardně práškově stříkaná v barvách bílá (RAL 9016 a RAL 9003), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (NCS S 2005 Y50R), grafitová (RAL 7024), černá (RAL 9005).

Nastavitelná kovová vyrobená z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm, standardně práškově stříkaná v barvách bílá (RAL 9016 a RAL 9003), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (NCS S 2005 Y50R), grafitová (RAL 7024), černá (RAL 9005).

Po konzultaci s obchodním oddělením je možné nastříkat zárubně nestandardními barvami z palety RAL nebo NCS. Zárubeň se skládá ze základní části a úhlového pásu zasunutého do základní části.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

Standardní vybavení:



- (dveře s dřevěnou nebo kovovou zárubní)
- 3 objektové panty typ OBX společnosti ECO SCHULTE nebo skryté panty TECTUS společnosti Simonswerk (volitelně za příplatek)
- zadlažební zámek s cylindrickou vložkou
- padací těsnění

Doplňkové vybavení:

- hliníkové dekory - str. 291
- dekory - str. 291

- samozavírač povrchový nebo skrytý, panikové zámky, panikové hrazdy, elektrické otevírače, elektromagnetické zámky, kontaktron, doplňkový zámek – str. 279-285
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •; mosaz, antracit, černá mat •
- změna barvy pantů na černou (1 ks) (platí pro panty OBX) - •
- Možnost přípravy frézování pro hotelový (elektronický) zámek v křídle po konzultaci s obchodním oddělením.

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)



dveře EI60 PLUS, pevná dřevěná zárubeň

PROTIPOŽÁRNÍ POL-SKONE FALCOVÉ

EI60 PLUS

SYSTÉM HALSPAN

- Požární odolnost EI₆₀
- zvuková neprůzvučnost
- jednokřídlé:
třída D₁ - 30, D₂ - 25, třída Rw=32 dB
- dvoukřídlé:
třída D₁ - 25, D₂ - 25, třída Rw=32 dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle normy PN-EN 1192:2001
- Kouřotěsnost třída S_a, S₂₀₀ (volitelně)
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0407 v2
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2695/W

UPOZORNĚNÍ! Pro splnění podmínek požární odolnosti by měl být použit dveřní samozavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, kliky dveře splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B z hlediska požární odolnosti) a cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2015 (třída B z hlediska požární odolnosti).


Falcové protipožární dveře EI60 Plus systému Halspan s kovovou zárubní, volitelně vybavené v panikové kování PHA 2000 nebo PHA 2500 a panty EXACTA 495 ø16 mm splňují požadavky normy EN 1125:2009 z hlediska uvolňovací schopnosti a lze je použít na únikových cestách a východech.

Křídlo ve falcovém systému. Konstrukci křídla tvoří vrstvená dřevotřísková deska s doklepkou z jehličnatého dřeva oboustranně polepená deskami HDF. Jmenovitá tloušťka křídla je 60 mm.



dveře EI60 PLUS, nastavitelná dřevěná zárubeň

EI60 PLUS

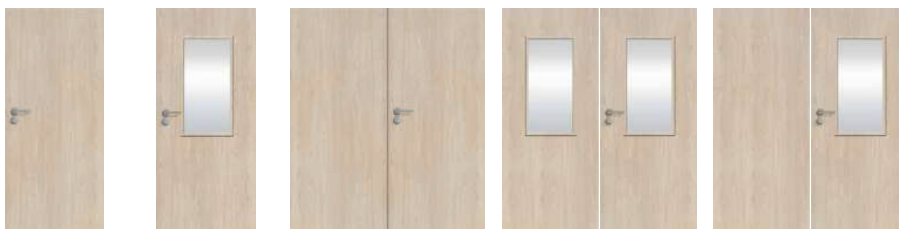

VERZE	plné	prosklené	plné/plné	prosklené/prosklené	plné/prosklené
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•	•	•	•	•
LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA A	•	•	•	•	•
LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA B	•	•	•	•	•
UNI MAT PLUS	•	•	•	•	•
LAMISTONE	•	•	•	•	•
SILKSTONE	•	•	•	•	•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•	•	•	•	•
STRÍKANÉ 9003	•	•	•	•	•
MONO1 MAT	•	•	•	•	•
MONO2 MAT	•	•	•	•	•
MONO3 MAT	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•	•	•	•	•
SILKWOOD / REALWOOD	•	•	•	•	•

kouřotěsnost - příplatek; jednokřídlé •, dvoukřídlé •

dveře ve verzi plné nebo plné/prosklené (širší křídlo prosklené, užší křídlo plné)

PŘÍPLATKY ZA NESTANDARDNÍ ROZMĚRY PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

	standardní šířka	nestandardní šířka „100“	nestandardní šířka „110“
standardní výška	-	příplatek 10%*	příplatek 20%*
nestandardní výška do 2200 mm	příplatek 10%*	příplatek 20%*	příplatek 30%*
nestandardní výška do 2300 mm	příplatek 20%*	příplatek 30%*	příplatek 40%*
nestandardní výška do 2400 mm	příplatek 30%*	příplatek 40%*	příplatek 50%*
nestandardní výška do 2500 mm	příplatek 40%*	příplatek 50%*	příplatek 60%*

*příplatek ke dveřím (křídlo+zárubeň)

Barevné provedení kovových zárubní (str. 311)

VOLITELNÉ VERZE ZASKLENÍ



W1S

W3S

KŘÍDLA DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ str. 234 KOVOVÁ ZÁRUBEŇ str. 262-265

Nastavitelná kovová zárubeň:

Systém falcový:

Jednokřídlé dveře:

max. šířka „110“ – 1224 mm, max. výška 2281 mm

Verze 90 Plus (umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°) 1044x2081 mm

Dvoukřídlé dveře plné:

max. šířka „110+110“ – 2362 mm, max. výška 2281 mm

Dvoukřídlé dveře prosklené:

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

ROZMĚRY DVEŘÍ

Pevná dřevěná nebo nastavitelná zárubeň:

Systém falcový:

Jednokřídlé dveře:

max. šířka „110“ – 1212 mm, max. výška 2500 mm

Verze 90 Plus (umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°) 1032x2075 mm

Dvoukřídlé dveře plné:

max. šířka „110+110“ – 2352 mm, max. výška 2500 mm

Dvoukřídlé dveře prosklené:

max. šířka „100+100“ – 2152 mm, max. výška 2350 mm

Pevná kovová zárubeň:

Systém falcový:

Jednokřídlé dveře:

max. šířka „110“ – 1204 mm, max. výška 2271 mm

Verze 90 Plus (umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°) 1024x2071 mm

Dvoukřídlé dveře plné:

max. šířka „110+110“ – 2342 mm, max. výška 2271 mm

Dvoukřídlé dveře prosklené:

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s imitací dřeva. K dispozici jsou ploché dekorativní prvky, zhotovené z ozdobných profilových lišt, hliníkové dekory.

ZASKLENÍ

Číré sklo s požární odolností EI60. Borovicový rámeček stříkaný, dýhovaný nebo fólie odpovídající barvě křídla. K dispozici je zasklení typu kulaté okénko s ocelovým rámečkem Ø320 mm (vnější průměr).

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, krytá laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo potažená fólií podle barevného provedení křídla.

Dřevěná pevná borovicová – volitelně s krycími lištami, čtvrtválečkovou lištou.

Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými lištami a krycí lištou.

Pevná kovová vyrobená z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm, standardně práškově stříkaná v barvách bílá (RAL 9016 a RAL 9003), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (NCS S 2005 Y50R), grafitová (RAL 7024), černá (RAL 9005).

Nastavitelná kovová vyrobená z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm, standardně práškově stříkaná v barvách bílá (RAL 9016 a RAL 9003), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (NCS S 2005 Y50R), grafitová (RAL 7024), černá (RAL 9005).

Po konzultaci s obchodním oddělením je možné nastříkat zárubně nestandardními barvami z palety RAL nebo NCS. Zárubeň se skládá ze základní části a úhlového pásu zasunutého do základní části.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ


Standardní vybavení:

- (dveře s dřevěnou nebo kovovou zárubní)
- 4 čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách od firmy OTLAV
- zadlabací zámek s cylindrickou vložkou
- padací těsnění

Doplňkové vybavení:

- hliníkové dekory - str. 291
- dekory - str. 291
- samozavírač povrchový nebo skrytý, panikové zámky, panikové hrazdy, elektrické otvírače, elektromagnetické zámky, kontaktron, doplňkový zámek - str. 279-285
- Možnost přípravy frézování pro hotelový (elektronický) zámek v křídle po konzultaci s obchodním oddělením.

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)



dveře EI60 PLUS, pevná dřevěná zárubeň

PROTIPOŽÁRNÍ POL-SKONE BEZFALCOVÉ

EI60 PLUS

SYSTÉM HALSPAN

- Požární odolnost EI,60
- Zvuková neprůzvučnost
jednokřídlé:
třída $D_1 - 30$, $D_2 - 25$, třída $Rw=32$ dB
- dvoukřídlé:
třída $D_1 - 25$, $D_2 - 25$, třída $Rw=32$ dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle normy
PN-EN 1192:2001
- Kouřotěsnost třída S_a, S_{200} (volitelně)
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0407
vyd.2
- Národní osvědčení o stálosti vlastností
č. 020-UWB-2695/W

UPOZORNĚNÍ! Pro splnění podmínek požární odolnosti by měl být použit dveřní samozavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, kliky dveře splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B z hlediska požární odolnosti) a cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2015 (třída B z hlediska požární odolnosti).

Křídla v bezfalcovém systému, zárubeň dřevěná a kovová (pevná nebo nastavitelná). Konstrukci křídla tvoří vrstvená dřevotřísková deska oboustranně polepená deskami HDF. Jmenovitá tloušťka křídla je 60 mm.



dveře EI60 PLUS, nastavitelná dřevěná zárubeň

EI60 PLUS



VERZE	plné	prosklené	plné/plné	prosklené/prosklené	plné/prosklené
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•	•	•	•	•
LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA A	•	•	•	•	•
LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA B	•	•	•	•	•
UNI MAT PLUS	•	•	•	•	•
LAMISTONE	•	•	•	•	•
SILKSTONE	•	•	•	•	•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•	•	•	•	•
STŘÍKANÉ 9003	•	•	•	•	•
MONO1 MAT	•	•	•	•	•
MONO2 MAT	•	•	•	•	•
MONO3 MAT	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•	•	•	•	•
SILKWOOD / REALWOOD	•	•	•	•	•

kouřotěsnost - příplatek: jednokřídlé •, dvoukřídlé •

dveře ve verzi plné nebo plné/prosklené (širší křídlo prosklené, užší křídlo plné)

PŘÍPLATKY ZA NESTANDARDOVÉ ROZMĚRY PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

	standardní šířka	atypická šířka „100“	atypická šířka „110“
standardní výška	-	příplatek 10%*	příplatek 20%*
atypická výška do 2200 mm	příplatek 10%*	příplatek 20%*	příplatek 30%*
atypická výška do 2300 mm	příplatek 20%*	příplatek 30%*	příplatek 40%*
atypická výška do 2400 mm	příplatek 30%*	příplatek 40%*	příplatek 50%*
atypická výška do 2500 mm	příplatek 40%*	příplatek 50%*	příplatek 60%*

*příplatek ke dveřím (křídlo+zárubeň)

Barevné provedení kovových zárubní (str. 311)

VOLITELNÉ
VARIANTY
ZASKLENÍ



W1S W3S

**KŘÍDLA DO KOVOVÉ
ZÁRUBNĚ str. 234**

**KOVOVÁ ZÁRUBEŇ
str. 262-265**

ROZMĚRY DVEŘÍ

Pevná dřevěná nebo nastavitelná zárubeň:

Systém bezfalcový:

Jednokřídlé dveře:

max. šířka „110“ – 1212 mm, max. výška 2500 mm

Verze 90 Plus (umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°) 1072x2075 mm

Dvoukřídlé dveře plné:

max. šířka „110+110“ – 2330 mm, max. výška 2500 mm

Dvoukřídlé dveře prosklené:

max. šířka „100+100“ – 2130 mm, max. výška 2350 mm

Pevná kovová zárubeň:

Systém bezfalcový:

Jednokřídlé dveře:

max. šířka „110“ – 1224 mm, max. výška 2281 mm

Verze 90 Plus (umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°) 1084x2081 mm

Dvoukřídlé dveře plné:

max. šířka „110+110“ – 2340 mm, max. výška 2281 mm

Dvoukřídlé dveře prosklené:

max. šířka „100+100“ – 2140 mm, max. výška 2281 mm

Nastavitelná kovová zárubeň:

Systém bezfalcový:

Jednokřídlé dveře:

max. šířka „110“ – 1224 mm, max. výška 2281 mm

Verze 90 Plus (umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°) 1084x2081 mm

Dvoukřídlé dveře plné:

max. šířka „110+110“ – 2340 mm, max. výška 2281 mm

Dvoukřídlé dveře prosklené:

max. šířka „100+100“ – 2140 mm, max. výška 2281 mm

Je možné vyrobit dveře v nestandardních šířkách a výškách po konzultaci s obchodním oddělením.

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA

Jednokřídlé dveře: šířka dveří „90 plus“ umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm v případě otevření křídla o úhel 90°.
Dvoukřídlé dveře: šířka aktivního křídla „90 plus“ umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevřeném aktivním křídle o úhel 90° a zajištěním pasivním křídle.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s imitací dřeva. K dispozici jsou ploché dekorativní prvky, zhotovené z ozdobných profilových lišt, hliníkové dekory.

ZASKLENÍ

Číré sklo s požární odolností EI60. Borovicový rámeček stříkaný, dýhovaný nebo fólie odpovídající barvě křídla. K dispozici je zasklení typu kulaté okénko s ocelovým rámečkem Ø320 mm (větší průměr).

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, krytá laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo potažená fólií podle barevného provedení křídla.

Dřevěná pevná borovicová – volitelně s krycími lištami, čtvrtválečkovou lištou.

Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými lištami a krycí lištou.

Pevná kovová vyrobená z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm, standardně práškově stříkaná v barvách bílá (RAL 9016 a RAL 9003), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (NCS S 2005 Y50R), grafitová (RAL 7024), černá (RAL 9005).

Nastavitelná kovová vyrobená z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm, standardně práškově stříkaná v barvách bílá (RAL 9016 a RAL 9003), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (NCS S 2005 Y50R), grafitová (RAL 7024), černá (RAL 9005).

Po konzultaci s obchodním oddělením je možné nastříkat zárubně nestandardními barvami z palety RAL nebo NCS. Zárubeň se skládá ze základní části a úhlového pásu zasunutého do základní části.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

Standardní vybavení:


- (dveře s dřevěnou nebo kovovou zárubní)
- 3 objektové panty typ OBX od firmy ECO SCHULTE nebo skryté panty TECTUS od firmy Simonswerk (volitelně za příplatek)
- hlavní zámek s cylindrickou vložkou
- padací těsnění

Doplňkové vybavení:

- hliníkové dekory - str. 291
- dekory - str. 291
- změna barvy pantů na černou (1 ks) (platí pro panty OBX) - •
- samozavírač povrchový nebo skrytý, panikové zámky, panikové hrázky, elektrické otvírače, elektromagnetické zámky, kontaktron, doplňkový zámek - str. 279-285
- Možnost přípravy frézování pro hotelový (elektronický) zámek v křídle po konzultaci s obchodním oddělením.

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)

KŘÍDLO EI30 PLUS, EI60 PLUS, AKUSTIK 32 DB III. MECHANICKÁ TŘÍDA DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

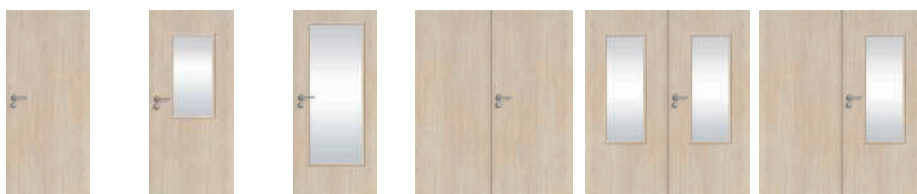

KŘÍDLO EI30 PLUS

VERZE	plné	prosklené (W1S, W2S, W3S)	prosklené (W4S)	plné	prosklené	plné/prosklené
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•	•	•	•	•	•
LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA A	•	•	•	•	•	•
LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA B	•	•	•	•	•	•
UNI MAT PLUS	•	•	•	•	•	•
LAMISTONE, SILKSTONE	•	•	•	•	•	•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•	•	•	•	•	•
STŘÍKANÉ 9003	•	•	•	•	•	•
MONO1 MAT	•	•	•	•	•	•
MONO2 MAT	•	•	•	•	•	•
MONO3 MAT	•	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ A	•	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ B	•	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ C, D	•	•	•	•	•	•
SILKWOOD / REALWOOD	•	•	•	•	•	•

kouřotěsnost - příplatek jednokřídlé •, dvoukřídlé •

KŘÍDLO EI60 PLUS

VERZE	plné	prosklené (W1S, W3S)	prosklené	plné	prosklené	plné/prosklené
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•	•	-	•	•	•
LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA A	•	•	-	•	•	•
LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA B	•	•	-	•	•	•
UNI MAT PLUS	•	•	-	•	•	•
LAMISTONE, SILKSTONE	•	•	-	•	•	•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•	•	-	•	•	•
STŘÍKANÉ 9003	•	•	-	•	•	•
MONO1 MAT	•	•	-	•	•	•
MONO2 MAT	•	•	-	•	•	•
MONO3 MAT	•	•	-	•	•	•
DÝHOVANÉ A	•	•	-	•	•	•
DÝHOVANÉ B	•	•	-	•	•	•
DÝHOVANÉ C, D	•	•	-	•	•	•
SILKWOOD / REALWOOD	•	•	-	•	•	•

kouřotěsnost - příplatek jednokřídlé •, dvoukřídlé •

KŘÍDLO AKUSTIK 32 dB III. MECHANICKÁ TŘÍDA

VERZE	plné	prosklené (W1S, W2S, W3S)	prosklené (W4S)	plné	prosklené	plné/prosklené
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•	•	•	•	•	•
UNI MAT PLUS	•	•	•	•	•	•
LAMISTONE, SILKSTONE	•	•	•	•	•	•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•	•	•	•	•	•
STŘÍKANÉ 9003	•	•	•	•	•	•
MONO1 MAT	•	•	•	•	•	•
MONO2 MAT	•	•	•	•	•	•
MONO3 MAT	•	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ A	•	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ B	•	•	•	•	•	•
DÝHOVANÉ C, D	•	•	•	•	•	•
SILKWOOD / REALWOOD	•	•	•	•	•	•

Barevné provedení kovových zárubní (str. 311)

Pro splnění požadavků národního technického posouzení se křídla prodávají v sadě s kovovou zárubní.

CENA (Kč) netto/brutto (DPH 21 %)



PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DO ŠACHET - EI30, EI60

- Doporučuje se používat protipožární dveře EI30 Plus, EI60 Plus na pevné dřevěné zárubni s případným obložením dveří v podobě nástěnných panelů klasifikovaných jako těžce hořlavé.
- Dveře jsou vybaveny zadlabacím zámkem s otvorem pro vložku bez kliky.
- V případě dveří do šachet, kde dochází k rozdílu teplot mezi dvěma místnostmi, se doporučuje použít větrací mřížky jako možnost větrání.



DVEŘE DO ŠACHET

	EI30 PLUS falcové		EI60 PLUS falcové	
	šířka 30, 40, 50 cm	30+30, 30+40, 40+40	šířka 30, 40, 50 cm	30+30, 30+40, 40+40
LAMINOVANÉ CPL 0,2	•	•	•	•
LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA A	•	•	•	•
LAMINOVANÉ HPL EGGER SKUPINA B	•	•	•	•
UNI MAT PLUS	•	•	•	•
LAMISTONE	•	•	•	•
SILKSTONE	•	•	•	•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•	•	•	•
STRÍKANÉ RAL 9003	•	•	•	•
MONO1 MAT	•	•	•	•
MONO2 MAT	•	•	•	•
MONO3 MAT	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•	•	•	•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•	•	•	•
SILKWOOD / REALWOOD	•	•	•	•



dveře FR EI30, pevná dřevěná zárubeň

PROTIPOŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ

Dveře FR EI30 SR32

(jednokřídlé a dvoukřídlé s dřevěnou zárubní, plně nebo prosklené)

- Požární odolnost - EI₂30
- zvuková izolace - třída D₁ - 30, D₂ - 25, třída Rw=32 dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle normy PN-EN 1192:2001
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2020/1370 v1
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-1937/W

Dveře EI30 Plus systému Halspan

(jednokřídlé a dvoukřídlé s kovovou zárubní, plně nebo prosklené)

- Požární odolnost - EI₂30
- zvuková izolace:
- jednokřídlé dveře - třída D₁ - 30, D₂ - 25, třída Rw=32 dB
- dvoukřídlé dveře třída - D₁ - 25, D₂ - 25, třída Rw=27 dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle normy PN-EN 1192:2001
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0407 v2
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2695/W

Dveře EI60 Plus systému Halspan

(jednokřídlé a dvoukřídlé s kovovou zárubní, plně nebo prosklené)

- Požární odolnost - EI₂60
- zvuková izolace
- jednokřídlé dveře - třída D₁ - 30, D₂ - 25, třída Rw=32 dB
- dvoukřídlé dveře - třída D₁ - 25, D₂ - 25, třída Rw=32 dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle normy PN-EN 1192:2001
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0407 v2
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2695/W



protipožární dveře FR EI30, pevná dřevěná zárubeň

**CENA EVAKUAČNÍCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ SYSTÉMU POL-SKONE =
CENA PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ SYSTÉMU POL-SKONE
+ CENA PANIKOVÉ HRAZDY DORMAKABA PHA 2000 (STR. 282)
+ CENA OBJEKTOVÝCH PANTŮ OBX (STR. 279)**

**CENA EVAKUAČNÍCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ EI30 PLUS, EI60 PLUS =
CENA PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ EI30 PLUS, EI60 PLUS
+ CENA PANIKOVÉ HRAZDY DORMAKABA PHA 2000 (STR. 282)**

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA

Jednokřídlé dveře: šířka dveří „90 plus“ umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm v případě otevření křídla pod úhlem 90°.

Dvoukřídlé dveře: šířka aktivního křídla „90 plus“ umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevřeném aktivním křídle pod úhlem 90° a zajištěném pasivním křídle.

příplatek CPL 0,5 mm k dveřím v povrchu CPL (příplatek ke standardní výšce dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“)	CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)
--------------------------	----------------------------

**ROZMĚRY
DVEŘÍ**

Dveře FR EI30 SR32, falcový systém

jednokřídlé dveře:
šířka „90“ - „100“ - 1012 - 1112 mm, max. výška 2175 mm
Verze 90 Plus (umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°) šíř. 1032 mm.
dvoukřídlé dveře:
šířka „90+60“ - „100+100“ - 1653 - 2153 mm, max. výška 2175 mm.

Dveře EI30 Plus systému Halspan, falcový systém

zárubeň pevná kovová
jednokřídlé dveře:
šířka „90“ - „110“ - 1004 - 1204 mm, max. výška 2271 mm.
Verze 90 Plus (umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°) šíř. 1024 mm.
dvoukřídlé dveře:
šířka „90+60“ - „110+110“ - 1642 - 2342 mm, max. výška 2271 mm.
zárubeň kovová nastavitelná
jednokřídlé dveře:
šířka „90“ - „110“ - 1024 - 1224 mm, max. výška 2281 mm.
Verze 90 Plus (umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°) šíř. 1044 mm.
dvoukřídlé dveře:
šířka „90+60“ - „110+110“ - 1662 - 2362 mm, max. výška 2281 mm.

Dveře EI60 Plus systému Halspan, falcový systém

zárubeň kovová pevná.
jednokřídlé dveře:
šířka „90“ - „110“ - 1004-1204 mm, max. výška 2271 mm.
Verze 90 Plus (umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°) šíř. 1024 mm.
dvoukřídlé dveře plně:
šířka „90+60“ - „110+110“ - 1642-2342 mm, max. výška 2271 mm.
dvoukřídlé dveře prosklené: „90+60“ - „100+100“ - 1642-2142 mm, max. výška 2271 mm.
zárubeň kovová nastavitelná.
jednokřídlé dveře:
šířka „90“ - „110“ - 1024-1224 mm, max. výška 2281 mm.
Verze 90 Plus (umožňuje získat průchozí světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°) šíř. 1044 mm.
dvoukřídlé dveře plně:
šířka „90+60“ - „110+110“ - 1662 - 2362 mm, max. výška 2281 mm.
dvoukřídlé dveře prosklené: „90+60“ - „100+100“ - 1662-2162 mm, max. výška 2281 mm.

**POVRCHOVÁ
ÚPRAVA KŘÍDLA**

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,2 mm do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 mm do 1 mm nebo fólií s imitací dřeva. K dispozici jsou dekorace z ozdobných profilových lišt, hliníkové dekory.

ZASKLENÍ

Průhledné sklo s požární odolností EI30 nebo EI60. Rámeček stříkaný, dýhovaný nebo fólie odpovídající barvě křídla.

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, krytá laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo potažená fólií podle barevného provedení křídla.

Dřevěná pevná borovicová - volitelně s krycími lištami, čtvrtválečkovou lištou.

Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými lištami a krycí lištou.

Kovová pevná nebo nastavitelná EI30 PLUS nebo EI60 PLUS.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ A
VYBAVENÍ**

Standardní vybavení FR EI30 SR32:
- 3 objektové panty typu OBX firmy Eco Schulte
- paniková hrazda povrchová PHA 2102 firmy Dormakaba (str. 282)
- padací těsnění

Standardní vybavení EI30 Plus systému Halspan:
- 3 nebo 4 čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách EXACTA 495 Ø16 firmy OTLAV
- jednokřídlé dveře – paniková hrazda povrchová PHA 2000 firmy Dormakaba nebo paniková hrazda se zadlabacím zámkem PHA 2500 firmy Dormakaba
- dvoukřídlé dveře – paniková hrazda povrchová PHA 2000 firmy Dormakaba
- padací těsnění

Standardní vybavení EI60 Plus systému Halspan:
- 4 čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách EXACTA 495 Ø16 firmy OTLAV
- jednokřídlé dveře – paniková hrazda povrchová PHA 2000 firmy Dormakaba nebo paniková hrazda se zadlabacím zámkem PHA 2500 firmy Dormakaba
- dvoukřídlé dveře – paniková hrazda povrchová PHA 2000 firmy Dormakaba
- padací těsnění

Doplňkové vybavení:

Dveře FR EI30 SR32
- hliníkové dekory, kontaktron, povrchový samozavírač
Dveře EI30 Plus systému Halspan
- hliníkové dekory, povrchový samozavírač
Dveře EI60 Plus systému Halspan
- hliníkové dekory, povrchový samozavírač

- **pevné nebo nastavitelné**
- **dřevěné, ocelové nebo z MDF**
- **lišty spojené pod úhlem 45° a 90°**
- **pro vnitřní, vchodové a technické dveře**
- **falcový, skrytý, bezfalcový, reverzní systém**

ZÁRUBNĚ

Základním kritériem pro rozlišení zárubní je jejich konstrukce, která může být pevná nebo nastavitelná.


Správně zvolená zárubeň by měla technicky odpovídat tloušťce stěny a esteticky ladit se stylem interiéru a designem i barvou dveřního křídla.







zárubeň PEVNÁ POL-SKONE

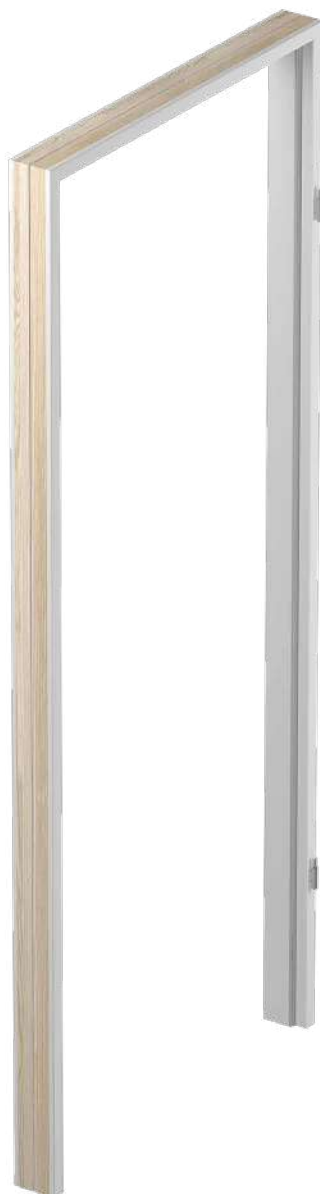

LAMISTONE CPL	laminované CPL 0,2	STRÍKANÉ 9003
SILKSTONE		
UNI MAT PLUS		


jednokřídlé dveře	•	•	•
dvoukřídlé dveře	•	•	•

	MONO1 MAT		MONO2 MAT		DÝHOVANÉ		
					SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD
jednokřídlé dveře	•	•	•	•	•	•	•
dvoukřídlé dveře	•	•	•	•	•	•	•

PŘÍPLATKY

barevné provedení MONO3 MAT (příplatek k základní barvě RAL 9003)	•
zárubně nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
zárubně vyšší o 50 mm nebo 100 mm	+10%
zárubně vyšší o 150 mm nebo 200 mm	+20%
„100“	•
„110“	•
elektrootvírač pracovní JIS 1710 12-24V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrootvírač) *	•
elektrootvírač pracovní BIRA HARTTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (včetně plechu a frézování pro elektrootvírač)*	•
elektrootvírač pracovní s vypínačem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrootvírač)*	•
elektrootvírač reverzní BIRA HARTTE XS úzký XS12R 12V DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrootvírač)*	•

* pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - příplatek **

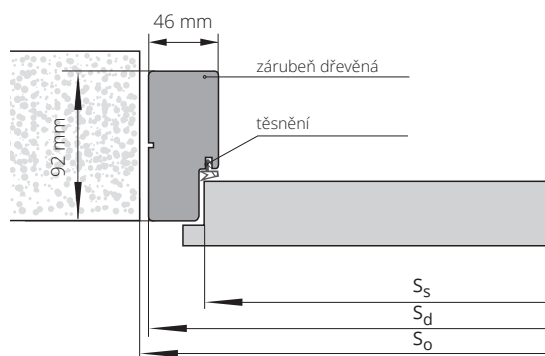

ŠÍŘKA						
jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře		
typ	S _o	S _d	S _s	typ	S _o	S _d
„60“	715	695	618	„60“+„60“	1350	1329
„70“	815	795	718	„60“+„70“	1450	1429
„80“	915	895	818	„60“+„80“ „70“+„70“	1550	1529
„90“	1015	995	918	„60“+„90“ „70“+„80“	1650	1629
„90 plus“	1025	1005	928	„70“+„90“ „80“+„80“	1750	1729
				„80“+„90“	1850	1829
				„90“+„90“	1950	1929
VÝŠKA				H _o	H _d	H _s
				2080	2067	2020

S_s – celková šířka křídla
S_d – šířka dveří po vnější straně zárubně
S_o – šířka montážního otvoru

H_s – výška křídla
H_d – výška po vnější straně zárubně
H_o – výška montážního otvoru

CENA (CZK) **netto**/brutto (DPH 21%)



zárubeň PEVNÁ SYSTÉM DUO



LAMISTONE CPL	laminované CPL 0,2	STŘÍKANÉ 9003
SILKSTONE		
UNI MAT PLUS		


dveře jednokřídlé	•	•	•
dveře dvoukřídlé	•	•	•

	DÝHOVANÉ		DÝHOVANÉ		
	MONO1 MAT	MONO2 MAT	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD
dveře jednokřídlé	•	•	•	•	•
dveře dvoukřídlé	•	•	•	•	•

PŘÍPLATKY

barevné provedení MONO3 MAT (příplatek k základní barvě RAL 9003)	•
zárubně nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
zárubně vyšší o 50 mm nebo 100 mm	+10%
zárubně vyšší o 150 mm nebo 200 mm	+20%
elektrootvírač BIRA HARTTE XS úzký s kluznou lištou (reverzní) XS12R-C 12V DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrootvírač)*	•
elektrootvírač BIRA HARTTE XS úzký s kluznou lištou (standardní) XS12U-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrootvírač)*	•
elektrootvírač BIRA HARTTE XS úzký s kluznou lištou (standardní s vypínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrootvírač)*	•

* pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - příplatek + •




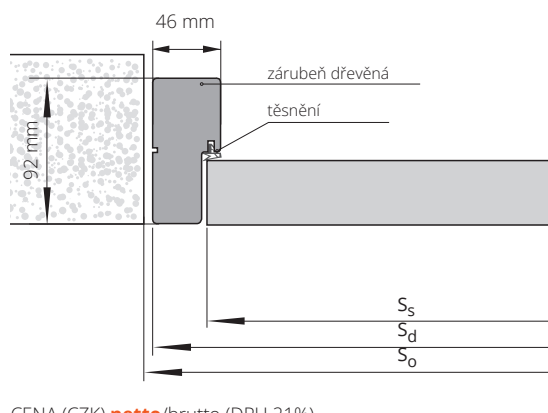


ŠÍŘKA						
dveře jednokřídlé			dveře dvoukřídlé			
typ	S _o	S _d	S _s	typ	S _o	S _d
„60”	720	701	625	„60”+„60”	1340	1316
„70”	820	801	725	„60”+„70”	1440	1416
„80”	920	901	825	„60”+„80”+„70”+„70”	1540	1516
„90”	1020	1001	925	„60”+„90”+„70”+„80”	1640	1616
„90 plus”	1045	1026	950	„70”+„90”+„80”+„80”	1740	1716
				„80”+„90”	1840	1816
				„90”+„90”	1940	1916
VÝŠKA				H _o	H _d	H _s
				2080	2067	2020


S_s - celková šířka křídla
S_d - šířka dveří na vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru

H_s - výška křídla
H_d - výška po vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru


zárubně NASTAVITELNÁ FALCOVÁ




DIN
vyrobena z vysoce kvalitní MDF

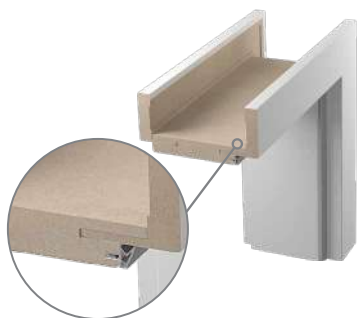

DIN AQUA
zárubeň z kvalitní MDF, vyznačující se vysokou odolností proti vlhkosti

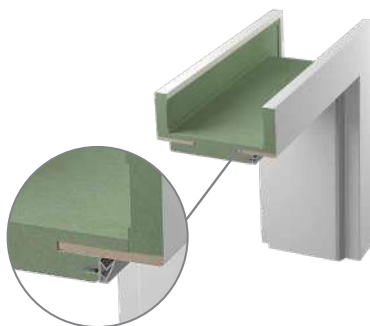

DIN SOLID
vyrobena z vysoce kvalitního vrstveného dřeva (základní část), lišty vyrobeny z vysoce kvalitní MDF

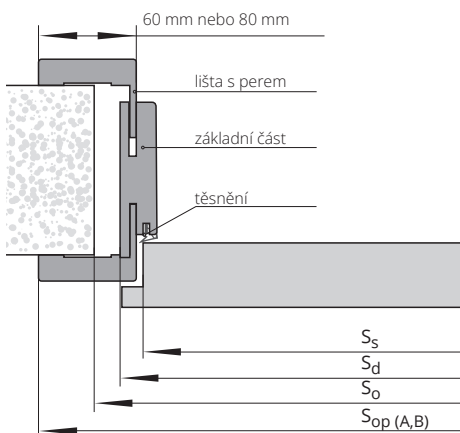


ŠÍŘKA										
jednokřídlé dveře						dvoukřídlé dveře				
typ	So	Sd	Ss	SopA	SopB	typ	So	Sd	SopA	SopB
„60“	676	646	618	748	788	„60“+„60“	1320	1280	1382	1422
„70“	776	746	718	848	888	„60“+„70“	1420	1380	1482	1522
„80“	876	846	818	948	988	„60“+„80“ „70“+„70“	1520	1480	1582	1622
„90“	976	946	918	1048	1088	„60“+„90“ „70“+„80“	1620	1580	1682	1722
„90 plus“	986	956	928	1058	1098	„70“+„90“ „80“+„80“	1720	1680	1782	1822
„100“	1076	1046	1018	1148	1188	„80“+„90“	1820	1780	1882	1922
„110“	1176	1146	1118	1248	1288	„90“+„90“	1920	1880	1982	2022

VÝŠKA	Ho	Hd	Hs	HopA	HopB
Tolerance rozměrů ±1mm	2055	2043	2020	2093	2113
dvoukřídlé dveře					+50%
„100“					•
„110“					•


So - šířka montážního otvoru
Sd - šířka dveří na vnější straně zárubně
Ss - celková šířka křídla
SopA - šířka zárubně na vnější straně lišty „60“
SopB - šířka zárubně na vnější straně lišty „80“

Ho - výška montážního otvoru
Hd - výška po vnější straně zárubně
Hs - výška křídla
HopA - výška na vnější straně lišty 60 mm
HopB - výška na vnější straně lišty 80 mm


SPOJENÍ OBLOŽEK




verze A
úhel spojení 45°
šířka 60 mm
bez příplatku



verze B
úhel spojení 45°
šířka 80 mm
bez příplatku



verze C
úhel spojení 90°
šířka 80 mm
•



verze D
úhel spojení 90°
šířka 60 mm
•

OSTATNÍ PŘÍPLATKY

barevné provedení MONO3 MAT (příplatek k základní barvě RAL 9003)

elektromagnetický zámek reverzní JIS 1710 12-24V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektromagnetický zámek) *

elektromagnetický zámek reverzní BIRA HARTTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektromagnetický zámek) *

elektromagnetický zámek reverzní s vypínačem XS12UW 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektromagnetický zámek) *

elektromagnetický zámek inverzní BIRA HARTTE XS úzký XS12R 12V DC (včetně protiplechu a frézování pro elektromagnetický zámek) *

zesílení pod ramínkový/lištičkový samozavírač**

výměna pantu typ B za typ K

třídílný pant typ T





koruna

* pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 za příplatek +, šířka montážního otvoru je navíc zvětšena o 15 mm


****POZOR!** Doporučená výška montážního otvoru zvětšena o 16 mm

		rozsah [mm]	75-85	85-95	95-120	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	220-240	240-260	260-280	280-300
		symbol	ZP1A	ZP1B	ZP2	ZP3	ZP4	ZP5	ZP6	ZP7	ZP8	ZP9	ZP10	ZP11
ECO TOP	DIN
	DIN AQUA
	DIN SOLID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAMISTONE SILKSTONE UNI MAT PLUS	DIN
	DIN AQUA
	DIN SOLID
LAMINOVANÉ CPL 0,2	DIN
	DIN AQUA
	DIN SOLID
STŘÍKANÉ RAL 9003	DIN
	DIN AQUA
	DIN SOLID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONO1 MAT	DIN
	DIN AQUA
	DIN SOLID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONO2 MAT	DIN
	DIN AQUA
	DIN SOLID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÝHOVANÉ SKUPINA A	DIN
	DIN AQUA
	DIN SOLID
DÝHOVANÉ SKUPINA B	DIN
	DIN AQUA
	DIN SOLID
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD	DIN
	DIN AQUA
	DIN SOLID


zárubně BEZFALCOVÉ NASTAVITELNÉ





DIN DUO
vyrobena z vysoce kvalitní MDF



AQUA DIN DUO
zárubeň z kvalitní MDF, vyznačující se vysokou odolností proti vlhkosti

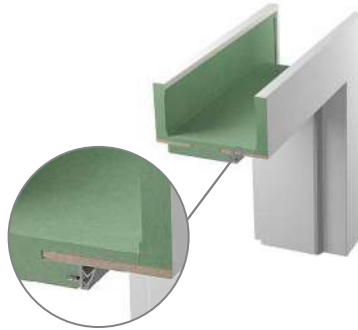

SOLID DIN DUO
vyrobena z vysoce kvalitního vrstveného dřeva (základní část), lišty vyrobeny z vysoce kvalitní MDF

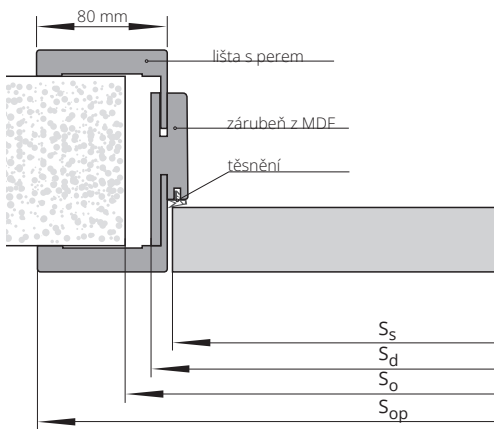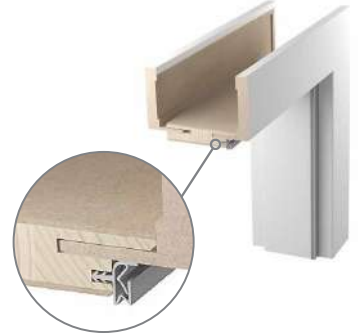


ŠÍŘKA									
jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře				
typ	So	Sd	Ss	Sop	typ	So	Sd	SopB	
„60“	690	652	625	794	„60“+„60“	1304	1266	1408	
„70“	790	752	725	894	„60“+„70“	1404	1366	1508	
„80“	890	852	825	994	„60“+„80“+„70“+„70“	1504	1466	1608	
„90“	990	952	925	1094	„60“+„90“+„70“+„80“	1604	1566	1708	
„90 plus“	1015	977	928	1119	„70“+„90“+„80“+„80“	1704	1666	1808	
„100“	1090	1052	1018	1194	„80“+„90“	1804	1766	1908	
„110“	1190	1152	1125	1294	„90“+„90“	1904	1866	2008	
VÝŠKA						Ho	Hd	Hs	HopB
Tolerance rozměrů ±1mm						2055	2043	2020	2113


dvoukřídlé dveře		+50%
„100“		•
„110“		•

So - šířka montážního otvoru
Sd - šířka dveří na vnější straně zárubně
Ss - celková šířka křídla
SopA - šířka zárubně na vnější straně lišty „60“
SopB - šířka zárubně na vnější straně lišty „80“
Ho - výška montážního otvoru
Hd - výška po vnější straně zárubně
Hs - výška křídla
HopA - výška na vnější straně lišty 60 mm
HopB - výška na vnější straně lišty 80 mm


SPOJENÍ OBLOŽEK




verze A
úhel spojení 45°
šířka 60 mm
bez příplatku



verze B
úhel spojení 45°
šířka 80 mm
bez příplatku



verze C
úhel spojení 90°
šířka 80 mm
•



verze D
úhel spojení 90°
šířka 60 mm
•

OSTATNÍ PŘÍPLATKY

barvy MONO3 MAT (příplatek k základní barvě RAL 9003)	•
lišty spojené pod úhlem 90° - verze C 90°	•
elektromagnetický zámek BIRA HARTTE XS úzký s kluzem (reverzní) XS12R-C 12V DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektromagnetický zámek)*	•
elektromagnetický zámek BIRA HARTTE XS úzký s kluzem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektromagnetický zámek)*	•
elektromagnetický zámek BIRA HARTTE XS úzký s kluzem (averzní s vypínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektromagnetický zámek)*	•
vytužení pod samozavírač**	•
koruna	•

* pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - příplatek +•, továrně provedené frézování v lištách pro elektromagnetický zámek


** **POZOR!** Doporučená výška montážního otvoru zvětšená o 16 mm.

		rozsah [mm]	75- 85	80- 85	85- 95	95-120	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	220-240	240-260	260-280	280-300
		symbol	ZD1	ZD2	ZD3	ZD4	ZD5	ZD6	ZD7	ZD8	ZD9	ZD10	ZD11	ZD12	ZD13
ECO TOP	DIN DUO
	DIN DUO AQUA
	DIN DUO SOLID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAMISTONE SILKSTONE UNI MAT PLUS	DIN DUO
	DIN DUO AQUA
	DIN DUO SOLID
LAMINOVANÉ CPL 0,2	DIN DUO
	DIN DUO AQUA
	DIN DUO SOLID
LAKOVANÉ RAL 9003	DIN DUO
	DIN DUO AQUA
	DIN DUO SOLID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONO1 MAT	DIN DUO
	DIN DUO AQUA
	DIN DUO SOLID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONO2 MAT	DIN DUO
	DIN DUO AQUA
	DIN DUO SOLID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÝHOVANÉ SKUPINA A	DIN DUO
	DIN DUO AQUA
	DIN DUO SOLID
DÝHOVANÉ SKUPINA B	DIN DUO
	DIN DUO AQUA
	DIN DUO SOLID
DÝHOVANÉ SKUPINA C,D SILKWOOD REAL WOOD	DIN DUO
	DIN DUO AQUA
	DIN DUO SOLID




SYSTÉM REVES

reverzní



křídlo v systému REVES (vlevo), pravé - otvíravé dovnitř;
dveřní křídlo v systému DUO (vpravo), dveře levé - otvíravé směrem ven

Kombinace systémů DUO a REVES přináší nové možnosti, jak navrhovat interiéry. Ze strany chodby umožňuje udržet identický vzhled dveří, které se mohou otvírat různým směrem. Plocha křídla v obou systémech je zarovnaná s plochou zárubně a tvoří s ní jednu rovinu. Panty jsou skryté, a proto na straně chodby nebude viditelný rozdíl v jejich konstrukci.

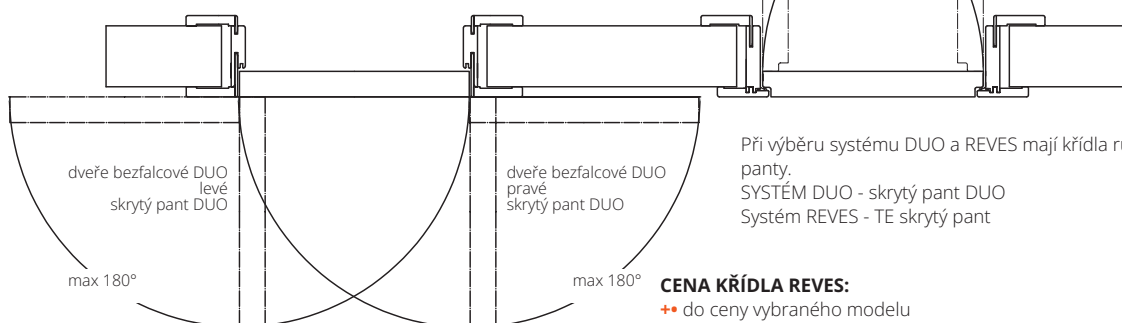

Při výběru systému DUO a REVES mají křídla různé panty.
SYSTÉM DUO - skrytý pant DUO
Systém REVES - TE skrytý pant

Konstrukci dveří tvoří **dřevěný rám** obložený dvěma HDF deskami. Dveře jsou ve standardním provedení vyplněné voštinou. Za příplatek mohou být vyplněny děrovanou nebo plnou dřevotřískovou deskou.

KŘÍDLO REVES NABÍZÍME U MODELŮ


SE SKLEM	PLNÉ (bez prosklení)
Stříkané ESTATO (vzory A01, A02)	Stříkané VILANO, VERTIGO, MODERN, MODENA, PALAZZO, CAMBIO, SUBLIME, ESTATO, TIARA, PRINCSTONE
Laminované CREATO (vzory A01, A02), IMPULS (vzory W13, W14)	Laminované INVERNO, SONATA, CREATO, ZENN, HAPTIC, DECO, IMPULS, INTER-AMBER
Dýhované ESPINA (vzor W01), ESTATO LUX (vzory A01, A02)	Dýhované ESPINA, DECO LUX, ESTATO LUX, SONATA LUX



skrytý pant DUO, stříbrná barva
- systém DUO



pant skrytý TE, stříbrná barva
- systém REVES

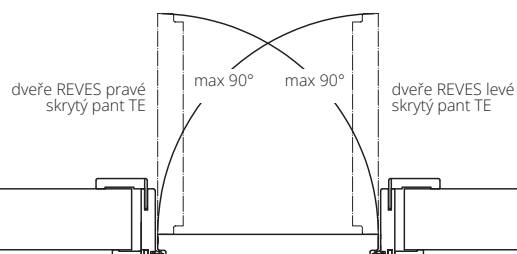

CENA KŘÍDLA REVES:

++ do ceny vybraného modelu
v systému REVES
Cena zárubně REVES: str. 247

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

magnetický zadlabací zámek, na klíč (rozteč 90 mm),
na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro WC zámek
(rozteč 90 mm)

panty: skrytý TE barva chrom satén
(„60“-„80“ – 2 ks, „90“-„100“ – 3 ks)

nelze použít elektrický otvírač

nelze provést ABS hranu

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

výplň z děrované dřevotřísky

výplň z plné dřevotřísky
(doporučen třetí pant)

padací těsnění

třetí pant v křídle (cena za 1 ks):

skrytý TE pro šířku „60“-„80“

změna barvy pantů, zámku

str. 278, 280

dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí
pant za příplatek)

+10%

dveře vyšší o 200 mm (vyžadován třetí pant
za příplatek) Cambio 00, Haptic 00,
Impuls W01, Deco Lux 00

+20%

dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm

bez
příplatku

maximální výška dveří se zárubní REVES - 2268 mm



křídlo v systému REVES (vlevo), pravé - otvíravé dovnitř; křídlo
v systému DUO (vpravo), levé - otvíravé směrem ven

CENA (CZK) netto/brutto (DPH 21%)

zárubeň NASTAVITELNÁ SYSTÉM REVES



dveře jednokřídlé		ECO TOP	LAMISTONE CPL SILKSTONE UNI MAT PLUS	laminované CPL 0,2	STŘÍKANÉ 9003
		ZW1	75-95	•	•
ZW2	95-115	•	•	•	•
ZW3	115-135	•	•	•	•
ZW4	135-155	•	•	•	•
ZW5	155-175	•	•	•	•
ZW6	175-195	•	•	•	•
ZW7	195-215	•	•	•	•
ZW8	215-235	•	•	•	•
ZW9	235-255	•	•	•	•
ZW10	255-275	•	•	•	•
ZW11	275-295	•	•	•	•

dveře jednokřídlé		DÝHOVANÉ				
		MONO1 MAT	MONO2 MAT	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD
ZW1	75-95	•	•	•	•	•
ZW2	95-115	•	•	•	•	•
ZW3	115-135	•	•	•	•	•
ZW4	135-155	•	•	•	•	•
ZW5	155-175	•	•	•	•	•
ZW6	175-195	•	•	•	•	•
ZW7	195-215	•	•	•	•	•
ZW8	215-235	•	•	•	•	•
ZW9	235-255	•	•	•	•	•
ZW10	255-275	•	•	•	•	•
ZW11	275-295	•	•	•	•	•



PŘÍPLATKY

barevné provedení MONO3 MAT (příplatek k základní barvě RAL 9003)	•
zárubeň vyšší o 100 mm	+10%
změna barvy pantu chrom mat na černou (RAL 9005) nebo bílou RAL (9016)	• (1 ks)
lišty spojené pod úhlem 90°	•

typ	So	Sd	Ss	SopA	SopB	SopBF
„60“	705	676	625	768	818	820
„70“	805	776	725	868	918	920
„80“	905	876	825	968	1018	1020
„90“	1005	976	925	1068	1118	1120
„90 plus“	1030	1001	950	1093	1143	1145
„100“	1105	1076	1025	1168	1218	1220

typ	Hd	HopA	HopB	Hs	Ho
standardní	2068	2113	2138	2033	2085
+50	2118	2163	2188	2083	2135
+100	2168	2213	2238	2133	2185
+200	2268	2313	2338	2233	2285
-50	2018	2063	2088	1983	2035
-100	1968	2013	2038	1933	1985

Možná tolerance ±1mm

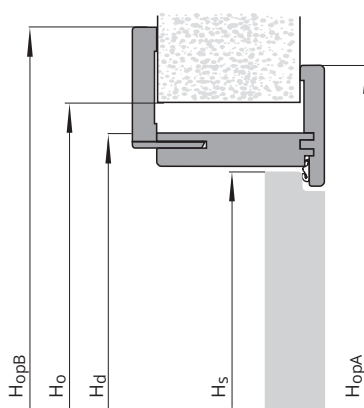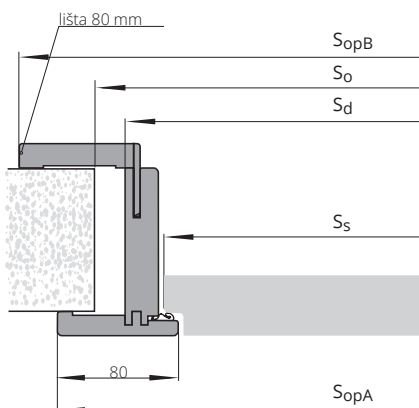


Ss – celková šířka křídla
 Sd – šířka dveří na vnější straně zárubně
 So – šířka montážního otvoru
 SopA – šířka na vnější straně lišty na straně pantů
 SopB – šířka na vnější straně lišty na straně regulace
 SopBF – rozměr na vnější straně zárubně pro dýhované dveře
 Hs – výška křídla
 Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
 Ho – výška montážního otvoru
 HopA – výška na vnější straně lišty na straně pantů
 HopB – výška na vnější straně lišty na straně regulace

zárubeň NASTAVITELNÁ VERTIGO



**CENA SESTAVY
=
CENA ZÁRUBNĚ VERTIGO
+ CENA PANELU VERTIGO**

ZPŮSOB SPOJENÍ OBLOŽKOVÝCH LIŠT S PANELEM
vislá kresba



symbol	rozsah v mm	komplektace (panel/ nastavitelná lišta) v mm	UNI MAT PLUS	STRÍKANÉ 9003		DÝHOVANÉ		
			LAMISTONE CPL	MONO1 MAT	MONO2 MAT	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD
ZV1	75-80	75/12	•	•	•	•	•	•
ZV2	80-85	80/12	•	•	•	•	•	•
ZV3	85-95	85/16	•	•	•	•	•	•
ZV4	95-120	95/32	•	•	•	•	•	•
ZV5	120-140	120/32	•	•	•	•	•	•
ZV6	140-160	140/32	•	•	•	•	•	•
ZV7	160-180	160/32	•	•	•	•	•	•
ZV8	180-200	180/32	•	•	•	•	•	•
ZV9	200-220	200/32	•	•	•	•	•	•
ZV10	220-240	220/32	•	•	•	•	•	•
ZV11	240-260	240/32	•	•	•	•	•	•
ZV12	260-280	260/32	•	•	•	•	•	•
ZV13	280-305	280/32	•	•	•	•	•	•


PŘÍPLATKY

barevnost MONO3 MAT (příplatek k základní barvě RAL 9003)	•
zárubně nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
zárubně vyšší o 50 mm nebo 100 mm	+10%
zesílení pod povrchový samozavírač*	•
elektrootvárač BIRA HARTTE XS úzký s kluznou lištou (reverzní) XS12R-C 12V DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrootvárač)**	•
elektrootvárač BIRA HARTTE XS úzký s kluznou lištou (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrootvárač)**	•
elektrootvárač BIRA HARTTE XS úzký s kluznou lištou (averzní s vypínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrootvárač)**	•

Je možné vyrobit zárubně s většími rozsahy, než jsou maximální uvedené v tabulce výše (po konzultaci s Obchodním oddělením)

** POZOR! Doporučená výška montážního otvoru je zvětšena o 16 mm.

** pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - doplatek +•, šířka montážního otvoru je navíc zvětšena o 15 mm

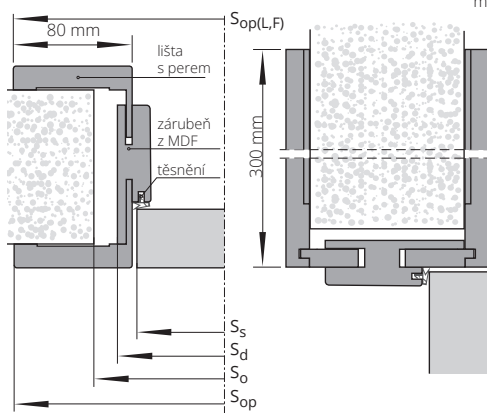

typ	ŠÍŘKA					
	So	Sd	Ss	Sop	SopL	SopF
„60“	690	652	625	793	793	795
„70“	790	752	725	893	893	895
„80“	890	852	825	993	993	995
„90“	990	952	925	1093	1093	1095
„90 plus“	1015	977	950	1117	1118	1120
VÝŠKA	H _o	H _d	H _{op} *			
	2062	2050	2333			

Ss – celková šířka křídla
 Sd – šířka dveří na vnější straně zárubně
 So – šířka montážního otvoru
 Sop – šířka po vnější straně lišty
 SopL – SopL – rozměr zárubně ze strany seřízení pro laminované a lakované zárubně
 SopF – SopF – rozměr zárubně ze strany seřízení pro dýhovanou zárubně
 Hs – výška křídla
 Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
 Ho – výška montážního otvoru
 Hop – výška na vnější straně lišty

* platí pro panel 300

CENA (CZK) **netto**/brutto (DPH 21%)

nadpražní **PANEL** VERTIGO

CENA SESTAVY = CENA ZÁRUBNĚ VERTIGO + CENA PANELU VERTIGO

PANEL VERTIGO 1 sada (2 ks)


Horní panely VERTIGO mají poloměr R3 na svislých hranách ve verzi LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS a lakované. Neplatí pro dýhovanou verzi.

Panel bez návaznosti vzoru (hladký)

výška panelů	UNI MAT PLUS	LAKOVANÉ 9003	MONO1 MAT	MONO2 MAT	DÝHOVANÉ			
	LAMISTONE CPL				SKUPINA A	SKUPINA A rybí kost	SKUPINA B	SKUPINA C, D
	SILKSTONE							
100 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
200 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
300 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
400 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
500 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
600 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
700 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
800 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
900 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•	•	•	•

barevné provedení MONO3 MAT (příplatek k základní barvě RAL 9003) •

TIARA, SONATA, SALEA verze W09, W10

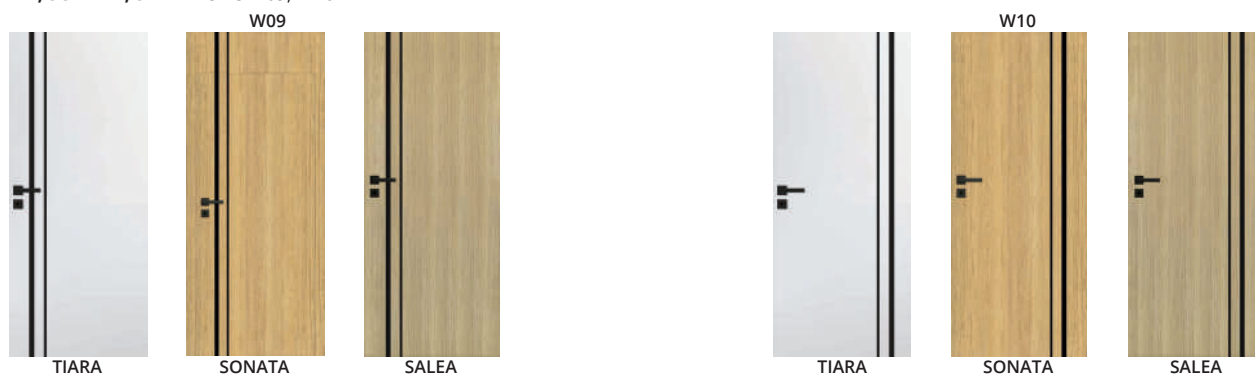

výška panelů	UNI MAT PLUS	LAKOVANÉ 9003	MONO1 MAT	MONO2 MAT	DÝHOVANÉ		
	LAMISTONE CPL				SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD
	SILKSTONE						
300 mm	•	•	•	•	•	•	•
400 mm	•	•	•	•	•	•	•
500 mm	•	•	•	•	•	•	•
600 mm	•	•	•	•	•	•	•
700 mm	•	•	•	•	•	•	•
800 mm	•	•	•	•	•	•	•
900 mm	•	•	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•	•	•

barevné provedení MONO3 MAT (příplatek k základní barvě RAL 9003) •

TIARA, SONATA, SALEA verze W11



výška panelů	UNI MAT PLUS	LAKOVANÉ 9003	MONO1 MAT	MONO2 MAT	DÝHOVANÉ		
	LAMISTONE CPL				SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD
	SILKSTONE						
300 mm	•	•	•	•	•	•	•
400 mm	•	•	•	•	•	•	•
500 mm	•	•	•	•	•	•	•
600 mm	•	•	•	•	•	•	•
700 mm	•	•	•	•	•	•	•
800 mm	•	•	•	•	•	•	•
900 mm	•	•	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•	•	•

barevné provedení MONO3 MAT (příplatek k základní barvě RAL 9003) •
CENA (CZK) **netto**/brutto (DPH 21%)

nadpražní **PANEL** VERTIGO

CENA SESTAVY = CENA ZÁRUBNĚ VERTIGO + CENA PANELU VERTIGO

PANEL VERTIGO 1 sada (2 ks)

Horní panely VERTIGO mají poloměr R3 na svislých hranách ve verzích LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS a lakované. Neplatí pro dýhovanou verzi.

ADORE verze 1 rámeček



ADORE
1 rámeček

výška panelů	UNI MAT PLUS	LAKOVANÉ 9003	MONO1 MAT	MONO2 MAT	DÝHOVANÉ		
	LAMISTONE CPL				SILKSTONE	SKUPINA A	SKUPINA B
500 mm	•	•	•	•	•	•	•
600 mm	•	•	•	•	•	•	•
700 mm	•	•	•	•	•	•	•
800 mm	•	•	•	•	•	•	•
900 mm	•	•	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•	•	•

barevné provedení MONO3 MAT (příplatek k základní barvě RAL 9003) •

ADORE verze 2 rámečky




ADORE
2 rámečky

výška panelů	UNI MAT PLUS	LAKOVANÉ 9003	MONO1 MAT	MONO2 MAT	DÝHOVANÉ		
	LAMISTONE CPL				SILKSTONE	SKUPINA A	SKUPINA B
500 mm	•	•	•	•	•	•	•
600 mm	•	•	•	•	•	•	•
700 mm	•	•	•	•	•	•	•
800 mm	•	•	•	•	•	•	•
900 mm	•	•	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•	•	•

barevné provedení MONO3 MAT (příplatek k základní barvě RAL 9003) •

TEO verze VF1




TEO
verze VF1

výška panelů	DÝHOVANÉ
	SKUPINA A
300 mm	•
400 mm	•
500 mm	•
600 mm	•
700 mm	•
800 mm	•
900 mm	•
1000 mm	•

TUNELY / OBLOŽENÍ STĚNY

ZÁRUBEŇ TUNELOVÁ VERTIGO



ŠÍŘKA	typ	S _d	S _o	S _{opL}	S _{opF}
„60“		652	680	793	795
„70“		752	780	893	895
„80“		852	880	993	995
„90“		952	980	1093	1095

VÝŠKA	H _d	H _o
	2050	2062

(možná tolerance ±1mm)

Stupeň regulace	Rozsah v mm	Kompletace prvků Svislé prvky	LAKOVANÉ 9003*	MONO1 MAT	MONO2 MAT	UNI MAT PLUS LAMISTONE SILKSTONE	DÝHOVANÉ		
						SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D REALWOOD	
VT1	76-96	Panel 76 mm, lišta s perem 32 mm	•	•	•	•	•	•	•
VT2	96-116	Panel 76 mm, lišta s perem 32 mm	•	•	•	•	•	•	•
VT3	116-142	Panel 76 mm, lišta s perem 52 mm	•	•	•	•	•	•	•
VT4	142-182	Panel 142 mm, lišta s perem 32 mm	•	•	•	•	•	•	•
VT5	182-208	Panel 142 mm, lišta s perem 52 mm	•	•	•	•	•	•	•
VT6	208-248	Panel 208 mm, lišta s perem 32 mm	•	•	•	•	•	•	•
VT7	248-274	Panel 208 mm, lišta s perem 52 mm	•	•	•	•	•	•	•
VT8	274-314	Panel 274 mm, lišta s perem 32 mm	•	•	•	•	•	•	•
VT9	314-354	Panel 274 mm, lišta s perem 52 mm	•	•	•	•	•	•	•

Cena netto - základní část tunelové SESTAVY

* platí pro lišty o šířce 80 mm

CENA SESTAVY = CENA TUNELOVÉ ZÁRUBNĚ VERTIGO + CENA PANELU VERTIGO

TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO OBKLAD STĚNY			ECO TOP	LAKOVANÉ 9003*	MONO1 MAT	MONO2 MAT	LAMISTONE CPL	DÝHOVANÉ		
Stupeň regulace	Kompletace prvků	SILKSTONE					SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D REALWOOD	
Nástěnný systém	Rozsah v mm	Standardní rozměry								
ZN 1	76-116	Panel 76 mm, lišta s perem 32 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
ZN 2	116-142	Panel 76 mm, lišta s perem 52 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
ZN 3	142-182	Panel 142 mm, lišta s perem 32 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
ZN 4	182-208	Panel 142 mm, lišta s perem 52 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
ZN 5	208-248	Panel 208 mm, lišta s perem 32 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
ZN 6	248-274	Panel 208 mm, lišta s perem 52 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
ZN 7	274-314	Panel 274 mm, lišta s perem 32 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
ZN 8	314-354	Panel 274 mm, lišta s perem 52 mm	•	•	•	•	•	•	•	•

* platí pro lišty o šířce 80 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ (za příplatek)

barevné provedení MONO3 MAT (příplatek k základní barvě RAL 9003)	•
atypická výška tunelů (do 2300 mm)	+30%
dvoukřídlé tunely rozměr „100“+„100“	+50%
dvoukřídlé tunely rozměr „110“+„110“	+70%
tunelová zárubeň DIN AQUA	po konzultaci s obchodním oddělením
„100“; „110“	+20%
obložkové lišty spojené pod úhlem 90° (platí pro lišty verze B - 80 mm)	•


ZÁRUBEŇ TUNELOVÁ ZN (obložení stěny bez použití dveří u zárubní DIN a DIN DUO)

ŠÍŘKA	jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře					
	typ	S _d	S _o	S _{opA}	S _{opB}	typ	S _d	S _o	S _{opA}	S _{opB}
„60“	646	670	748	788	„60“+„60“	1280	1305	1382	1422	
„70“	746	770	848	888	„70“+„70“	1480	1505	1582	1622	
„80“	846	870	948	988	„80“+„80“	1680	1705	1782	1822	
„90“	946	970	1048	1088	„90“+„90“	1880	1905	1982	2022	
„100“	1049	1070	1146	1186	„100“+„100“	2080	2105	2182	2222	
VÝŠKA		H _d	H _o	H _{opA}	H _{opB}					
		2043	2055	2093	2113					

(možná tolerance ±1mm)


CENA (CZK) **netto**/brutto (DPH 21%)

Tunel ZN s lištami verze A (60 mm)

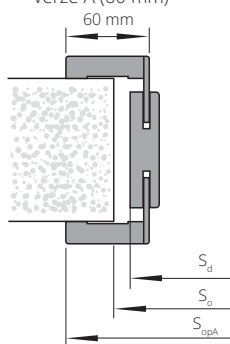







S_d - šířka dveří na vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru
S_{opA} - šířka na vnější straně lišty verze A
S_{opB} - šířka na vnější straně lišty verze B

Tunel ZN s lištami verze B (80 mm)

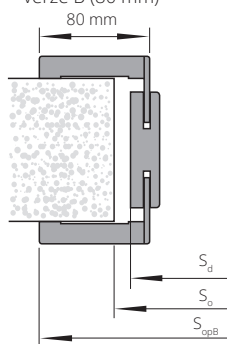

H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru
H_{opA} - výška na vnější straně lišty verze A
H_{opB} - výška na vnější straně lišty verze B

ZÁRUBNĚ PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE TYP A, TYP B, TYP A DUO, TYP B DUO



Je možné vyrobit nastavitelné zárubně s nadstandardními rozmahy.

KORUNKY PRO ZÁRUBEŇ: SYSTÉM DIN, SYSTÉM DIN SOLID, SYSTÉM DIN DUO, SYSTÉM DIN DUO SOLID



korunka pro jednokřídlé dveře na jednu stranu


Korunka pro jednokřídlé dveře „60“-„90“ na jednu stranu (1 ks)

- Povrch ECO TOP
- Povrchy LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- Lakované
- DÝHOVANÉ SKUPINA A, B, C, D, SILKWOOD, REALWOOD

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ (za příplatek)


- pro dvoukřídlé **+50%**
- korunka „100“, „110“ **+20%**
- MONO1 MAT
- MONO2 MAT
- MONO3 MAT

nominální rozměr	pro zárubeň DIN, DIN SOLID, Tunely ZN			pro nastavitelnou dřevěnou zárubeň systém POL-SKONE (platí pro zvukově izolační dveře typ A a typ B)	pro nastavitelnou dřevěnou zárubeň systém DUO (platí pro zvukově izolační dveře typ A DUO a typ B DUO)	pro zárubeň systém REVES			
	lišta typ A šířka 60 mm	lišta typ B šířka 80 mm	lišta šířka 80 mm			strana regulace rozsah ZZ1-ZZ17	strana regulace rozsah ZZ4-ZZ11	strana regulace rozsah ZZ1-ZZ3	strana regulace rozsah D11-D16
celková šířka zárubně s korunkou Sk [mm]									
„60“	824	864	870	875	865	913	903	895	845
„70“	924	964	970	975	965	1013	1003	995	945
„80“	1024	1064	1070	1075	1065	1113	1103	1095	1045
„90“	1124	1164	1170	1175	1165	1213	1203	1195	1145
„90 plus“	1134	1174	1195	1185	1175	1238	1228	1220	1170
„100“	1224	1264	1270	1275	1265	1313	1303	1295	1245
„110“	-	-	-	1375	1365	1413	1403	-	-
„60“+„60“	1458	1498	1484	nelze	nelze	1528	1518	nelze	nelze
„70“+„60“	1558	1598	1584			1628	1618		
„70“+„70“	1658	1698	1684			1728	1718		
„80“+„60“						1828	1818		
„80“+„70“	1758	1798	1784			1928	1918		
„90“+„60“	1858	1898	1884			2028	2018		
„80“+„80“						2128	2118		
„90“+„70“	1958	1998	1984			2228	2218		
„90“+„80“	2058	2098	2084			2328	2318		
„100“+„90“	2158	2198	2184						
„100“+„100“	2258	2298	2284						
celková výška zárubně s korunkou Hk [mm]									
2148	2148	2136	2161	2156	2161	2156	2161	2136	

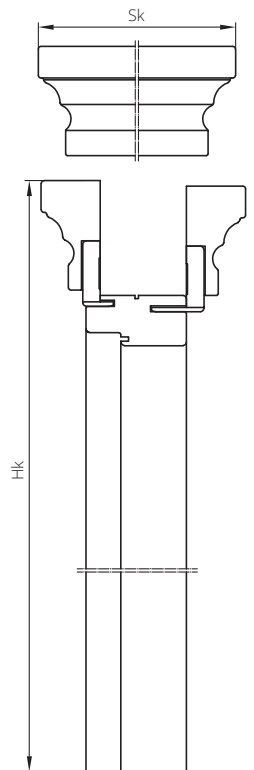

Sk – šířka na vnější straně korunky
Hk – výška na vnější straně korunky

LIŠTY



LIŠTA
OVÁLNÁ LC1

jednokřídlé

dvoukřídlé


ECO TOP	UNI MAT PLUS	laminované CPL 0,2	MALOWANE 9003	DÝHOVANÉ		
	LAMISTONE CPL SILKSTONE			SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD
LC1F	LC1F	LC1F	LC1F	LC10	LC10	LC10
•	•	-	•	•	•	•
•	•	-	•	•	•	•



LIŠTA
KRYCÍ LD6

jednokřídlé

dvoukřídlé




LD6F	LD6F	LD6F	LD6F	LD60	LD60	LD60
•	•	•	-	•	•	•
•	•	•	-	•	•	•



LIŠTA
KRYCÍ LD10


jednokřídlé

dvoukřídlé




LD10 sada pro jednokřídlé dveře: 2 lišty délky 2200 mm + 1 lišta délky 1150 mm; sada pro dvoukřídlé dveře: 3 lišty délky 2200 mm;
LC1, LD6 sada pro jednokřídlé dveře: 2 lišty délky 2150 mm + 1 lišta délky 1150 mm; sada pro dvoukřídlé dveře: 3 lišty délky 2150 mm

PODLAHOVÉ LIŠTY

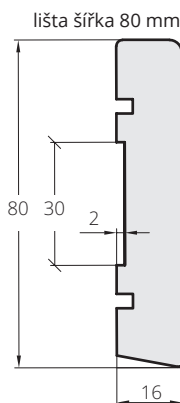

lišta šířka 80 mm

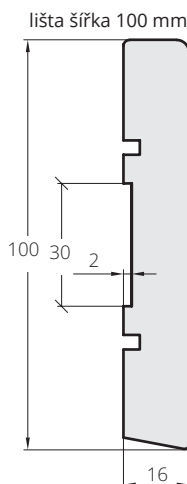

lišta šířka 100 mm


LIŠTA	MALOWANE 9003	UNI MAT PLUS LAMISTONE SILKSTONE	DÝHOVANÉ		
			SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D
			cena za 1 m.b. lišty		
šířka 80 mm	•	•	•	•	•
šířka 100 mm	•	•	•	•	•

Podlahové lišty jsou vyráběny v prvcích o délce 2,6 m.
Minimální objednávkové množství jedné barvy je 5 prvků (1 balení).


tloušťka 16 mm



Lišty v barvách super bílá 213, dub polský 276, merbau Royal 295 o výšce 80 mm jsou k dispozici skladem

 Podlahová lišta vyrobená z vlhkuodolné desky

PODLAHOVÉ LIŠTY ALU



MODERNÍ DESIGN

Ideální pro systém skrytých dveří systém HARMONY

Hliníková podlahová lišta o výšce 80 mm a šířce 12 mm, práškově lakovaná v barvách: RAL 9003, RAL 9005, RAL 7024, RAL 7047, béžová NCS S 2005 Y50R, elox QL nebo jiné z palety RAL za příplatek (str. 311).

RAL 9003	RAL 9005	RAL 7024	RAL 7047	běžová NCS S 2005 Y50R	MONO1*	MONO2*	ELOX QL
cena za 1 m.b. lišty							
•	•	•	•	•	•	•	•


*kromě NCS

Lišta je k dispozici v délkách 2,45 m.

Baleno po 5 ks.

Jednoduchá montáž na montážní lepidlo nebo oboustrannou pásku.

zárubeň PEVNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE

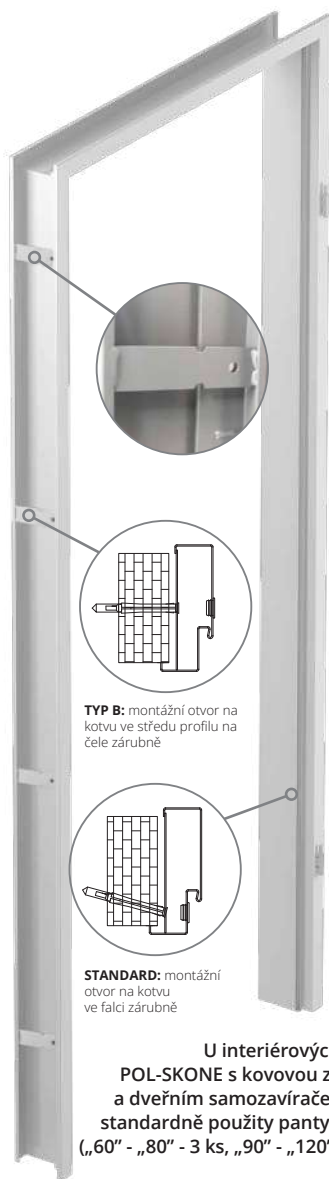

TYP B: montážní otvor na kotvu ve středu profilu na čele zárubně

STANDARD: montážní otvor na kotvu ve falci zárubně


U interiérových dveří POL-SKONE s kovovou zárubní a dveřním samozavíračem jsou standardně použity panty typu T („60“ - „80“ - 3 ks, „90“ - „120“ - 4 ks)

POTŘEBA VYTVOŘIT OTVORY VE ZDI PRO KAPSY NA PANTY.

Sd - šířka dveří na vnější straně zárubně
So - šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně

Hd - výška dveří na vnější straně zárubně
Ho - výška montážního otvoru
Hc - celková výška zárubně

U zárubní vybavených elektromagnetickým zámkem je nutné zvětšit šířku montážního otvoru o další 5 mm.

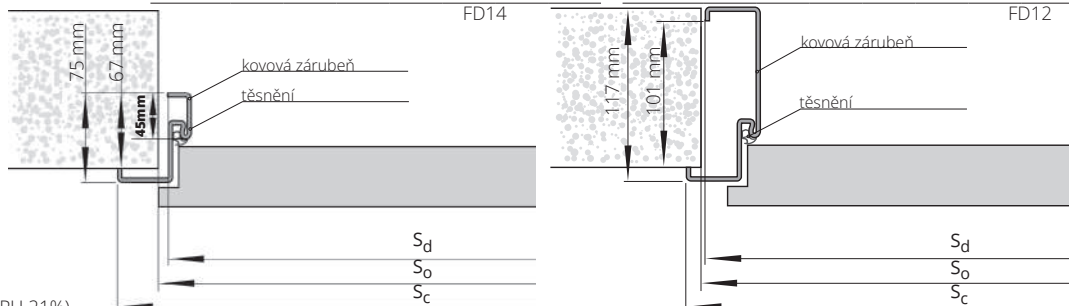

URČENO PRO

Interiérové dveře

Kovové zárubně jsou dle typu vyrobeny z plechu o

tloušťce:

FD14 - tloušťka 1,5 mm

FD12 - tloušťka 1,5 mm

BAREVNOST

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.

Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005),

bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014),

grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)

Ostatní barvy dle palety RAL jsou k dispozici za

příplatek - dle tabulky příplateků (str. 311)



	jednokřídlé dveře		dvoukřídlé dveře	
typ zárubně	„60“÷„80“	„90“÷„120“	„120“÷„150“	„160“÷„200“
FD14 malá	•	•	•	•
FD12 velká	•	•	•	•

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ (za příplatek)

* možnost objednání montážních otvorů na povrchu zárubně (platí pro FD12)

zárubeň kratší o 50 mm nebo 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 50 mm	+5%
zárubeň vyšší o 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 150 mm	+15%
zárubeň vyšší o 200 mm	+20%
práh z nerezové oceli k zárubni FD12 - 1 ks	•
zesílení pod horní samozavírač	•
dodatečný pant typ M pro kovovou zárubeň (šíř. „60“÷„80“) - 1 ks	•
dodatečný viditelný pant typ M černý	•
výměna pantu za typ T pro kovovou zárubeň (šíř. „60“÷„80“) - 1 ks	•
elektromagnetický zámek (standardní) BIRA F12U (12V AC/DC) včetně protiplechu	•
a úpravy pod elektrozámek*	•
elektromagnetický zámek (reverzní) BIRA F12R (12V DC) včetně protiplechu	•
a úpravy pod elektrozámek*	•
kontaktron MC 250 zapuštěný	•
montážní příruba MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá) (pro kovové zárubně)	•

* pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 za příplatek **

ŠÍŘKA FD14

	jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře			
typ	S _o	S _d	S _c		typ	S _o	S _d	S _c
„60“	673	633	697		„120“	1307	1267	1331
„70“	773	733	797		„130“	1407	1367	1431
„80“	873	833	897		„140“	1507	1467	1531
„80“plus	883	843	907		„150“	1607	1567	1631
„90“	973	933	997		„160“	1707	1667	1731
„90“plus	983	943	1007		„170“	1807	1767	1831
„100“	1073	1033	1097		„180“	1907	1867	1931
„110“	1173	1133	1197		„190“	2007	1967	2031
„120“	1273	1233	1297		„200“	2107	2067	2131

VÝŠKA

H _d	H _o	H _c
2036	2046	2068

ŠÍŘKA FD12

	jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře			
typ	S _o	S _d	S _c		typ	S _o	S _d	S _c
„60“	681	671	697		„120“	1315	1305	1331
„70“	781	771	797		„130“	1415	1405	1431
„80“	881	871	897		„140“	1515	1505	1531
„80“plus	891	881	907		„150“	1615	1605	1631
„90“	981	971	997		„160“	1715	1705	1731
„90“plus	991	981	1007		„170“	1815	1805	1831
„100“	1081	1071	1097		„180“	1915	1905	1931
„110“	1181	1171	1197		„190“	2015	2005	2031
„120“	1281	1271	1297		„200“	2115	2105	2131

VÝŠKA

H _d	H _o	H _c
2055	2060	2068

zárubeň PEVNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE



**POZOR! DO CENY OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DUO JSOU
ZAHRNUTY SKRYTÉ PANTY DUO**

URČENÁ PRO

Interiérové dveře

Bezfalcová kovová zárubeň uzpůsobená pro skryté panty DUO, vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm.

BAREVNOST

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafit (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)
Ostatní barvy dle palet RAL jsou k dispozici za příplatek - dle tabulky příplateků (str. 311)




symbol	rozsah v mm	dveře jednokřídlé			dveře dvoukřídlé		
		„60“±„80“	„90“	„100“±„110“	„60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „70“+„70“, „70“+„80“	„90“+„60“	„160“-„200“
FD93	101	•	•	•	•	•	•
počet skrytých pantů		2 ks	3 ks	3 ks	4 ks	6 ks	6 ks

**PŘÍSLUŠENSTVÍ
A VYBAVENÍ
(za příplatek)**

zárubeň kratší o 50 mm nebo 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 50 mm	+5%
zárubeň vyšší o 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 150 mm	+15%
zárubeň vyšší o 200 mm	+20%
vytzužení pro povrchový samozavírač	•
vytzužení pro skrytý samozavírač GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4	•
pant DUO pro kovovou zárubeň (krytý) - 1 ks	•
elektromagnetický zámek BIRA s náběhem (reverzní) F12R-C (12V DC) (včetně protiplechu SPEC-727 a úpravy pro elektromagnetický zámek)*	•
elektromagnetický zámek BIRA s náběhem (aversní) F12U-C (12V AC/DC) (včetně protiplechu SPEC-727 a úpravy pro elektromagnetický zámek)*	•
kontaktron MC 250 zapuštěný	•
montážní příruba MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá) (pro kovové zárubně)	•

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 za příplatek ++

U zárubní vybavených elektromagnetickým zámkem je nutné zvětšit šířku montážního otvoru o dalších 5 mm.

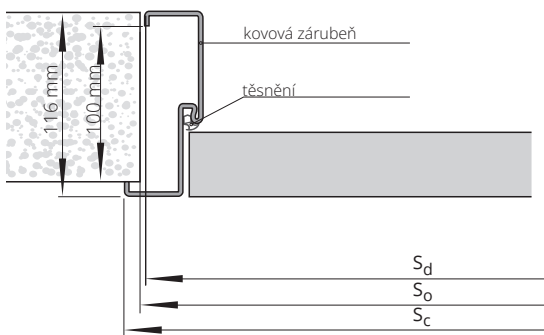

ŠÍŘKA

typ	dveře jednokřídlé			dveře dvoukřídlé			
	S _O	S _D	S _C	typ	S _O	S _D	S _C
„60“	685	676	702	„120“	1300	1290	1316
„70“	785	776	802	„130“	1400	1390	1416
„80“	885	876	902	„140“	1500	1490	1516
„80“plus	910	901	927	„150“	1600	1590	1616
„90“	985	976	1002	„160“	1700	1690	1716
„90“plus	1010	1001	1027	„170“	1800	1790	1816
„100“	1085	1076	1102	„180“	1900	1890	1916
„110“	1185	1176	1202	„190“	2000	1990	2016
				„200“	2100	2090	2116
VÝŠKA				H _O	H _C	H _D	
				2060	2068	2055	

S_d - šířka dveří na vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru
S_c - celková šířka zárubně

H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru
H_c - celková výška zárubně

zárubeň NASTAVITELNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE



URČENÁ PRO

Interiérové dveře

Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm.

BAREVNOST

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005),
bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014),
grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)
Ostatní barvy dle palet RAL jsou k dispozici za
příplatek - dle tabulky příplateků (str. 311)


symbol	rozsah mm	jdnokřídle dveře		dvoukřídle dveře	
		„60“±„80“	„90“±„120“	„120“±„150“	„160“±„200“
ZO1	95-125	•	•	•	•
ZO2	125-155	•	•	•	•
ZO3	155-185	•	•	•	•
ZO4	185-215	•	•	•	•
ZO5	215-245	•	•	•	•
ZO6	245-275	•	•	•	•
ZO7	275-305	•	•	•	•
ZO8	305-335	•	•	•	•
ZO9	335-365	•	•	•	•

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ (za příplatek)

zárubeň kratší o 50 mm nebo 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 50 mm	+5%
zárubeň vyšší o 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 150 mm	+15%
zárubeň vyšší o 200 mm	+20%
vyztužení pro povrchový samozavírač	•
dodatečný pant M pro kovovou zárubeň (šif. „60“-„80“) - 1 ks	•
dodatečný viditelný pant typ M černý	•
výměna pantu za typ T pro kovovou zárubeň (šif. „60“-„80“) - 1 ks	•
elektromagnetický zámek reverzní BIRA F12U (12V AC/DC) včetně protiplechu a úpravy pro elektrozámek*	•
elektromagnetický zámek inverzní BIRA F12R (12V DC) včetně protiplechu a úpravy pro elektrozámek*	•
dodatečná regulace ZOx k nastavitelné falcové zárubni (zvětšení rozsahu šířky zdi 635 mm)	•
kontaktron MC 250 zapuštěný	•
montážní příruba MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá) (pro kovové zárubně)	•

* pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 za příplatek ++

U interiérových dveří
POL-SKONE s kovovou zárubní a dveřním
samozavíračem jsou standardně použity
panty typu T
(„60“ - „80“ - 3 ks, „90“ - „120“ - 4 ks)

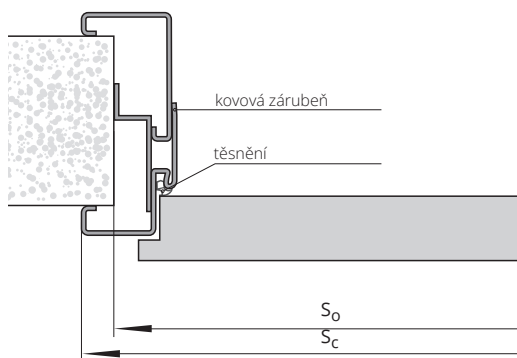

ŠÍŘKA

typ	jdnokřídle dveře				dvoukřídle dveře				
	So	Sc	Ho	Hc	typ	So	Sc	Ho	Hc
„60“	690	717			„120“	1325	1351		
„70“	790	817			„130“	1425	1451		
„80“	890	917			„140“	1525	1551		
„80“ plus	900	927			„150“	1625	1651		
„90“	990	1017	2065	2078	„160“	1725	1751	2065	2078
„90“ plus	1000	1027			„170“	1825	1851		
„100“	1090	1117			„180“	1925	1951		
„110“	1190	1217			„190“	2025	2051		
„120“	1290	1317			„200“	2125	2151		

So - šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně

Ho - výška montážního otvoru
Hc - celková výška zárubně

zárubeň NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE

POZOR! DO CENY OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DUO JSOU Zahrnutý skryté panty DUO

URČENÁ PRO

Interiérové dveře

Bezfalcová kovová zárubeň uzpůsobená pro skryté panty DUO. Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm.

BAREVNOST

Zárubeň lakovaná práškovou barvou. Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R). Ostatní barvy dle palety RAL jsou k dispozici za příplatek - dle tabulky příplateků (str. 311)




symbol	rozsah v mm	jednokřídlé dveře			dvoukřídlé dveře		
		„60“ - „80“	„90“	„100“ - „110“	„60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „70“+„70“, „70“+„80“	„90“+„60“	„160“-„200“
F71	110-140	•	•	•	•	•	•
F72	140-170	•	•	•	•	•	•
F73	170-200	•	•	•	•	•	•
F74	200-230	•	•	•	•	•	•
F75	230-260	•	•	•	•	•	•
F76	260-290	•	•	•	•	•	•
F77	290-320	•	•	•	•	•	•
F78	320-350	•	•	•	•	•	•
F79	350-380	•	•	•	•	•	•
počet skrytých pantů		2 ks	3 ks	3 ks	4 ks	6 ks	6 ks

UPOZORNĚNÍ! Do ceny ocelové zárubně DUO jsou zahrnutý skryté panty DUO.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ (za příplatek)

zárubeň kratší o 50 mm nebo 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 50 mm	+5%
zárubeň vyšší o 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 150 mm	+15%
zárubeň vyšší o 200 mm	+20%
zesílení pod povrchový samozavírač	•
pant DUO pro kovovou zárubeň (krytý) - 1 ks	•
elektromagnetický zámek BIRA s kluznou deskou (reverzní) F12R-C (12V DC) (včetně protiplechu SPEC-727 a přípravy pro elektromagnetický zámek)*	•
elektromagnetický zámek BIRA s kluznou deskou (averzní) F12U-C (12V AC/DC) (včetně protiplechu SPEC-727 a přípravy pro elektromagnetický zámek)*	•
dodatečná regulace ZOx k bezfalcové nastavitelné zárubni (zvětšení rozsahu tloušťky zdi o 650 mm)	•
kontaktron MC 250 zapuštěný	•
montážní příruba MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá) (pro kovové zárubně)	•

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 za příplatek ++

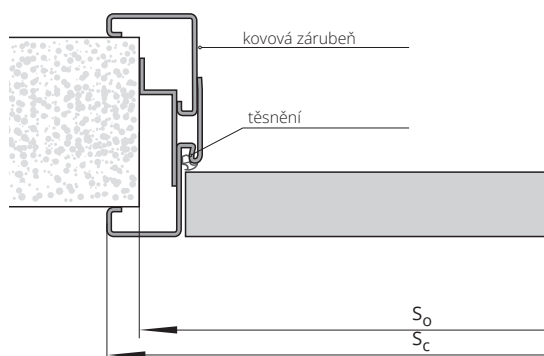

So - šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně

Ho - výška montážního otvoru
Hc - celková výška zárubně

ŠÍŘKA

typ	jednokřídlé dveře			dvoukřídlé dveře		
	Sc	So		typ	Sc	So
„60“	721	693		„120“	1336	1308
„70“	821	793		„130“	1436	1408
„80“	921	893		„140“	1536	1508
„80“plus	946	918		„150“	1636	1608
„90“	1021	993		„160“	1736	1708
„90“plus	1046	1018		„170“	1836	1808
„100“	1121	1093		„180“	1936	1908
„110“	1221	1193		„190“	2036	2008
				„200“	2136	2108

VÝŠKA

Ho	Hc
2065	2078

CENA (CZK) netto/brutto (DPH 21%)

zárubeň PEVNÁ

KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE



U interiérových dveří POL-SKONE s kovovou zárubní a dveřním samozavíračem jsou standardně použity panty typu T („60“ - „80“ - 3 ks, „90“ - „120“ - 4 ks)

URČENO PRO

Interiérové dveře

Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm.

BAREVNOST

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.

Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005),

bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014),

grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)

Ostatní barvy dle palety RAL jsou k dispozici za

příplatek - dle tabulky příplateků (str. 311)




dveře jednokřídlé		dveře dvoukřídlé	
„60“±„80“	„90“±„120“	„120“±„150“	„160“±„200“
•	•	•	•
FD15 tloušťka plechu 1,5 mm			

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ (za příplatek)

zárubeň kratší o 50 mm nebo 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 50 mm	+5%
zárubeň vyšší o 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 150 mm	+15%
zárubeň vyšší o 200 mm	+20%
zesílení pod povrchový samozavírač	•
dodatečný pant typu M pro kovovou zárubeň (šíř. „60“ - „80“) - 1 ks.	•
výměna pantu za typ T pro kovovou zárubeň (šíř. „60“ - „80“) - 1 ks.	•
elektromagnetický zámek reverzní BIRA F12U (12V AC/DC) včetně protiplechu a úpravy pod elektrozámek*	•
elektromagnetický zámek reverzní BIRA F12R (12V DC) včetně protiplechu a úpravy pod elektrozámek*	•
kontaktron MC 250 zapuštěný	•
montážní příruba MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá) (pro kovové zárubně)	•

* pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 za příplatek ++

Zárubeň je zhotovena z ocelového plechu nejvyšší jakosti o tloušťce 1,5 mm.

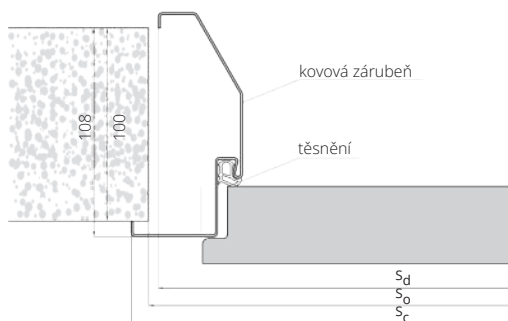

So - šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně
Sd - šířka na vnější straně zárubně

ŠÍŘKA

dveře jednokřídlé			dveře dvoukřídlé				
typ	So	Sd	Sc	typ	So	Sd	Sc
„60“	700	691	717	„120“	1335	1325	1351
„70“	800	791	817	„130“	1435	1425	1451
„80“	900	891	917	„140“	1535	1525	1551
„80“ plus	910	901	927	„150“	1635	1625	1651
„90“	1000	991	1017	„160“	1735	1725	1751
„90“ plus	1010	1001	1027	„170“	1835	1825	1851
„100“	1100	1091	1117	„180“	1935	1925	1951
„110“	1200	1191	1217	„190“	2035	2025	2051
„120“	1300	1291	1317	„200“	2135	2125	2151
VÝŠKA					Ho	Hc	Hd
					2069	2078	2065

Ho - výška montážního otvoru
Hd - výška dveří na vnější straně zárubně
Hc - celková výška zárubně

CENA (CZK) **netto**/brutto (DPH 21%)

zárubeň NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE



U interiérových dveří POL-SKONE s kovovou zárubní a dveřním samozavíračem jsou standardně použity panty typu T („60“ - „80“ - 3 ks, „90“ - „120“ - 4 ks)

URČENO PRO

Interiérové dveře

BAREVNOST

Zárubeň lakovaná práškovou barvou. Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R). Ostatní barvy podle palety RAL jsou k dispozici za příplatek - podle tabulky příplateků (str. 311)




symbol	rozsah v mm	jednokřídlé dveře		dvoukřídlé dveře	
		„60“÷„80“	„90“ ÷ „120“	„120“÷„150“	„160“÷„200“
D01	125-155	•	•	•	•
D02	155-185	•	•	•	•
D03	185-215	•	•	•	•
D04	215-245	•	•	•	•
D05	245-275	•	•	•	•
D06	275-305	•	•	•	•
D07	305-335	•	•	•	•
D08	335-365	•	•	•	•

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ (za příplatek)

zárubeň kratší o 50 mm nebo 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 50 mm	+5%
zárubeň vyšší o 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 150 mm	+15%
zárubeň vyšší o 200 mm	+20%
zesílení pod povrchový samozavírač	•
dodatečný pant typ M pro kovovou zárubeň (šíř. „60“–„80“) - 1 ks	•
výměna pantu za typ T pro kovovou zárubeň (šíř. „60“–„80“) - 1 ks	•
standardní elektrický otvírač BIRA F12U (12V AC/DC) včetně protiplechu a úpravy pod elektrický otvírač*	•
reverzní elektrický otvírač BIRA F12R (12V DC) včetně protiplechu a úpravy pod elektrický otvírač*	•
kontaktron MC 250 zapuštěný	•
montážní příruba MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá) (pro kovové zárubně)	•

* pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 za příplatek ++

Zárubeň je zhotovena z ocelového plechu nejvyšší jakosti o tloušťce 1,5 mm.

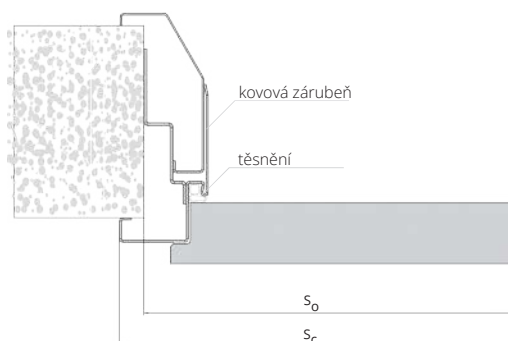

ŠÍŘKA									
jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře				
typ	S ₀	S _c	H ₀	H _c	typ	S ₀	S _c	H ₀	H _c
„60“	690	717			„120“	1325	1351		
„70“	790	817			„130“	1425	1451		
„80“	890	917			„140“	1525	1551		
„80“ plus	900	927			„150“	1625	1651		
„90“	990	1017	2065	2078	„160“	1725	1751	2065	2078
„90“ plus	1000	1027			„170“	1825	1851		
„100“	1090	1117			„180“	1925	1951		
„110“	1190	1217			„190“	2025	2051		
„120“	1290	1317			„200“	2125	2151		

S₀ - šířka montážního otvoru
S_c - celková šířka zárubně

H₀ - výška montážního otvoru
H_c - celková výška zárubně

zárubeň PEVNÁ KOVOVÁ LUMEN



URČENÁ PRO

skleněné dveře LUMEN

Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm.

BAREVNOST

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005),
bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014),
grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)
Ostatní barvy dle palety RAL jsou k dispozici za
příplatek - dle tabulky příplateků (str. 311)

	dveře jednokřídlé
typ zárubně	„60“=„90“
FD12 LUMEN	•


PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ (za příplatek)

elektromagnetický zámek averzní BIRA F12U (12V AC/DC)
včetně protiplechu a přípravy pro elektrozámek •

elektromagnetický zámek reverzní BIRA F12R (12V DC)
včetně protiplechu a přípravy pro elektrozámek •

U zárubní vybavených elektromagnetickým zámkem je nutné zvětšit
montážní otvor o dalších 5 mm.

FD12 LUMEN

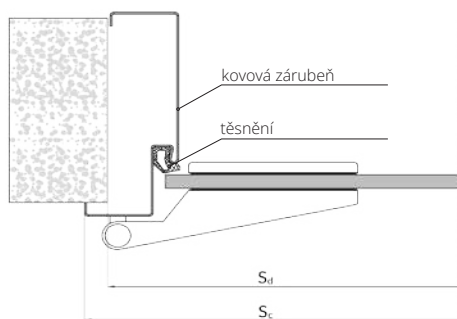

ŠÍŘKA FD12 LUMEN

	dveře jednokřídlé			
typ	S _O	S _D	S _C	S _S
„60“	681	671	697	617
„70“	781	771	797	717
„80“	881	871	897	817
„90“	981	971	997	917

VÝŠKA	H _D	H _O	H _C	H _S
	2055	2060	2068	2016

S_d - šířka dveří na vnější straně zárubně
S_O - šířka montážního otvoru
S_C - celková šířka zárubně
S_S - šířka křídla

H_d - výška po vnější straně zárubně
H_O - výška montážního otvoru
H_C - celková výška zárubně
H_S - výška křídla

CENA (CZK) **netto**/brutto (DPH 21%)

zárubeň NASTAVITELNÁ KOVOVÁ LUMEN



URČENÁ PRO

skleněné dveře LUMEN

Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm.


BAREVNOST

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005),
bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014),
grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)
Ostatní barvy podle palety RAL jsou k dispozici za
příplatek - podle tabulky příplatků (str. 311)

symbol	rozsah mm	jednokřídlé dveře	
		„60“±„90“	
ZO1	95-125		•
ZO2	125-155		•
ZO3	155-185		•
ZO4	185-215		•
ZO5	215-245		•
ZO6	245-275		•
ZO7	275-305		•
ZO8	305-335		•
ZO9	335-365		•

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ (za příplatek)

•	dodatečná regulace ZOx k nastavitelné falcové zárubni (zvětšení rozsahu šířky zdíva o 635 mm)	•
•	elektromagnetický zámek reverzní BIRA F12U (12V AC/DC) včetně protiplechu a přípravy pro elektrozámek	•
•	elektromagnetický zámek reverzní BIRA F12R (12V DC) včetně protiplechu a přípravy pro elektrozámek	•

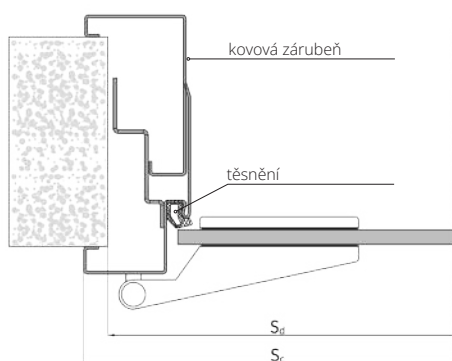

ŠÍŘKA FD61 LUMEN


typ	jednokřídlé dveře			
	S ₀	S _d	S _c	S _s
„60“	690	685	717	617
„70“	790	785	817	717
„80“	890	885	917	817
„90“	990	985	1017	917

VÝŠKA	H _d	H ₀	H _c	H _s
	2062	2065	2078	2016

S_d - šířka dveří na vnější straně zárubně
S₀ - šířka montážního otvoru
S_c - celková šířka zárubně
S_s - šířka křídla


H_d - výška po vnější straně zárubně
H₀ - výška montážního otvoru
H_c - celková výška zárubně
H_s - výška křídla

zárubeň NASTAVITELNÁ KOVOVÁ PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS

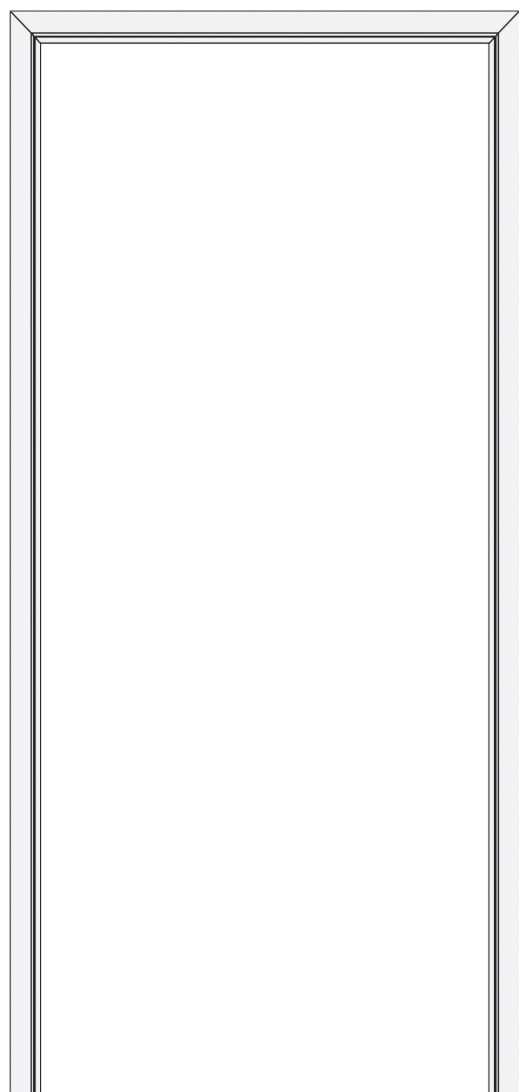

POTŘEBA VYTVOŘIT OTVORY VE ZDI PRO KAPSY NA PANTY.

Zárubeň vyrobená z plechu
o tloušťce 1,5 mm.

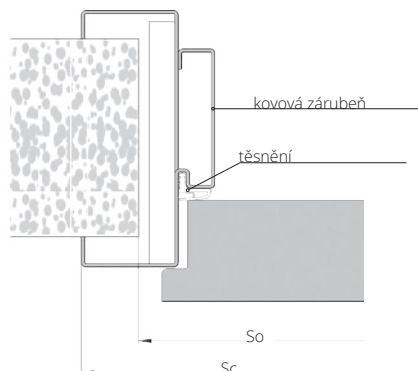

URČENO PRO

Protipožární křídla EI30 PLUS, EI60 PLUS

BAREVNOST

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.

Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R). Ostatní barvy podle palety RAL jsou k dispozici za příplatek - podle tabulky příplatků (str. 311)

symbol	rozsah mm	dveře jednokřídlé EI30 PLUS (str. 226-227)		
		„90“	„100“	„110“
S30	100-130	•	•	•
S31	130-160	•	•	•
S32	160-190	•	•	•
S33	190-220	•	•	•
S34	220-250	•	•	•
S35	250-280	•	•	•
S36	280-310	•	•	•
S37	310-340	•	•	•
S38	340-370	•	•	•
S39	370-400	•	•	•

u dvoukřídých příplatek **+50%**

symbol	rozsah mm	dveře jednokřídlé EI60 PLUS (str. 230-231)		
		„90“	„100“	„110“
S60	100-130	•	•	•
S61	130-160	•	•	•
S62	160-190	•	•	•
S63	190-220	•	•	•
S64	220-250	•	•	•
S65	250-280	•	•	•
S66	280-310	•	•	•
S67	310-340	•	•	•
S68	340-370	•	•	•
S69	370-400	•	•	•

u dvoukřídých příplatek **+50%**

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ (za příplatek)

- zesílení pod elektrootvírač
- zesílení pod skrytý samozavírač
- GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6
- kontaktron MC 250 zapuštěný
- montážní příruba MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá)
- (pro kovové zárubně)

ŠÍŘKA

dveře jednokřídlé					dveře dvoukřídle				
typ	S ₀	S _c	H ₀	H _c	typ	S ₀	S _c	H ₀	H _c
„60“	665	724			„120“	1303	1362		
„70“	765	824			„130“	1403	1462		
„80“	865	924			„140“	1503	1562		
„90“	965	1024	2055	2081	„150“	1603	1662		
„90“ plus	985	1044			„160“	1703	1762	2055	2081
„100“	1065	1124			„170“	1803	1862		
„110“	1165	1224			„180“	1903	1962		
					„190“	2003	2062		
					„200“	2103	2162		

* šířka 90 plus umožňuje minimální průchodnost 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°.

So - šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně

H₀ - výška montážního otvoru
H_c - celková výška zárubně

CENA (CZK) **netto**/brutto (DPH 21%)

zárubeň NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DUO PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS


URČENO PRO

Protipožární křídla EI30 PLUS, EI60 PLUS

BAREVNOST

Zárubeň kovová DUO vybavená objektovými panty OBX ECO SCHULTE. Skryté panty TECTUS od firmy Simonswerk za příplatek (str. 222)

Zárubeň lakovaná práškovou barvou. Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R). Ostatní barvy dle palety RAL jsou k dispozici za příplatek - dle tabulky příplateků (str. 311)

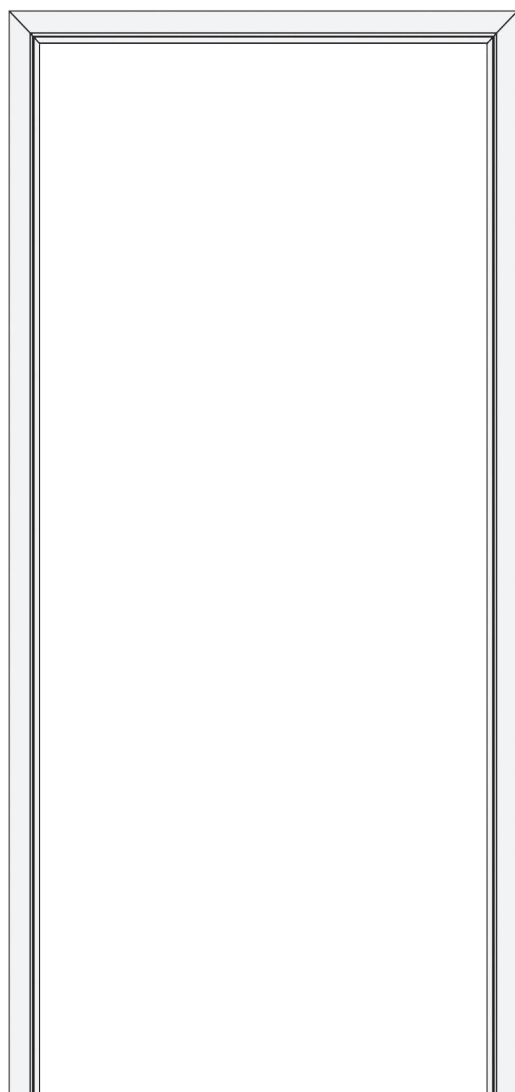

POTŘEBA VYTVOŘIT OTVORY VE ZDI PRO KAPSY NA PANTY.

symbol	rozsah mm	jednokřídlé dveře EI30 PLUS (str. 228-229)		
		„90“	„100“	„110“
D30	100-130	•	•	•
D31	130-160	•	•	•
D32	160-190	•	•	•
D33	190-220	•	•	•
D34	220-250	•	•	•
D35	250-280	•	•	•
D36	280-310	•	•	•
D37	310-340	•	•	•
D38	340-370	•	•	•
D39	370-400	•	•	•

u dvoukřídlých příplatek **+50%**


symbol	rozsah mm	jednokřídlé dveře EI60 PLUS (str. 232-233)		
		„90“	„100“	„110“
D60	100-130	•	•	•
D61	130-160	•	•	•
D62	160-190	•	•	•
D63	190-220	•	•	•
D64	220-250	•	•	•
D65	250-280	•	•	•
D66	280-310	•	•	•
D67	310-340	•	•	•
D68	340-370	•	•	•
D69	370-400	•	•	•

u dvoukřídlých příplatek **+50%**

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ (za příplatek)

zesílení pod elektrozámeček	•
zesílení pod skrytý samozavírač GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6	•
příplatek za panty	str. 222
kontaktron MC 250 zapuštěný	•
montážní příruba MC200-S19 pro kontaktron (bílá barva) (pro kovové zárubně)	•

Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm.

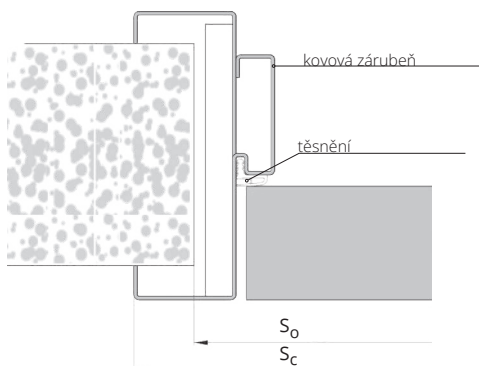


So – šířka montážního otvoru
Sc – celková šířka zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně

CENA (CZK) **netto**/brutto (DPH 21%)

ŠÍŘKA		jednokřídlé dveře			dvoukřídlé dveře		
typ	Sc	So	typ	Sc	So		
„60“	724	665	„120“	1340	1280		
„70“	824	765	„130“	1440	1380		
„80“	924	865	„140“	1540	1480		
„90“	1024	965	„150“	1640	1580		
„90“plus	1084	1025	„160“	1740	1680		
„100“	1124	1065	„170“	1840	1780		
„110“	1224	1165	„180“	1940	1880		
			„190“	2040	1980		
			„200“	2140	2080		
VÝŠKA			Ho	Hc			
			2055	2081			

* šířka 90 plus umožňuje minimální průchodnost 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°.

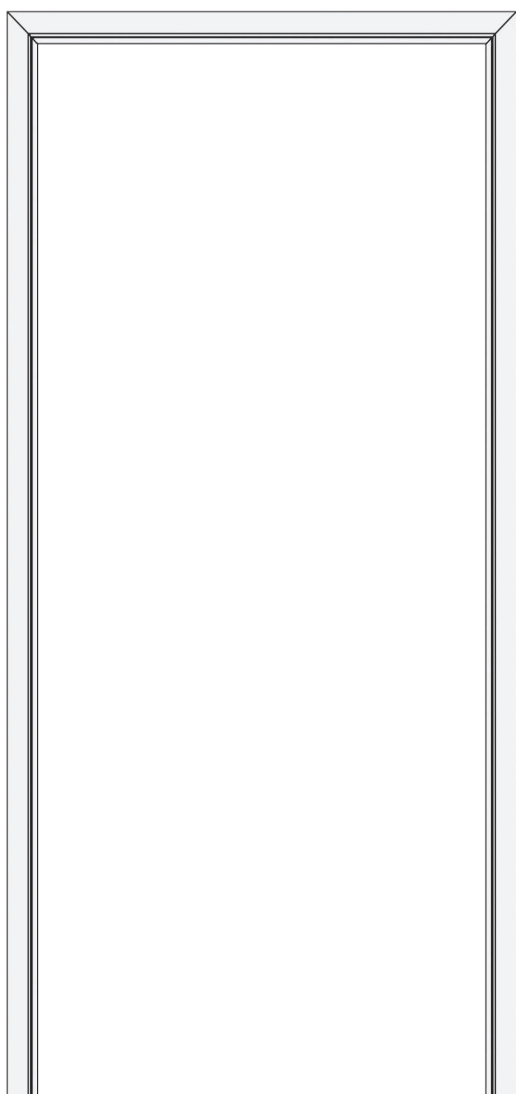

zárubeň PEVNÁ KOVOVÁ PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS

URČENÁ PRO

Protipožární křídla EI30 PLUS, EI60 PLUS

BAREVNOST

Zárubeň lakovaná práškovou barvou. Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R) Ostatní barvy dle palety RAL jsou k dispozici za příplatek - dle tabulky příplateků (str. 311)

symbol	rozsah mm	dveře jednokřídlé EI30 PLUS (str. 226-227)		
		„90“	„100“	„110“
UD EI30 PLUS	100	•	•	•
standardní rozsah 100 mm šířky 100-150 mm dostupné po konzultaci s Obchodním oddělením				
u dvoukřídlých příplatek +50%				


symbol	rozsah mm	dveře jednokřídlé EI60 PLUS (str. 230-231)		
		„90“	„100“	„110“
UD EI60 PLUS	100	•	•	•
standardní rozsah 100 mm šířky 100-150 mm dostupné po konzultaci s Obchodním oddělením				
u dvoukřídlých příplatek +50%				

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ (za příplatek)

zesílení pod elektrický otvrač	•
zesílení pod skrytý samozavírač GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6	•
kontaktron MC 250 zapuštěný	•
montážní příruba MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá) (pro kovové zárubně)	•

POTŘEBA VYTVOŘIT OTVORY VE ZDI PRO KAPSY NA PANTY.

Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm.

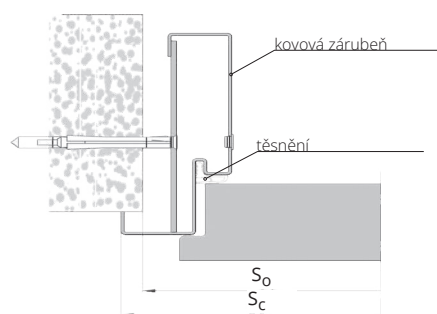


ŠÍŘKA

typ	dveře jednokřídlé				dveře dvoukřídlé				
	S _o	S _c	H _o	H _c	typ	S _o	S _c	H _o	H _c
„60“	680	704			„120“	1320	1342		
„70“	780	804			„130“	1420	1442		
„80“	880	904			„140“	1520	1542		
„90“	980	1004	2060	2071	„150“	1620	1642		
„90“ plus	1000	1024			„160“	1720	1742	2060	2071
„100“	1080	1104			„170“	1820	1842		
„110“	1180	1204			„180“	1920	1942		
					„190“	2020	2042		
					„200“	2120	2142		


* šířka 90 plus umožňuje minimální průchodnost 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°.

zárubeň PEVNÁ KOVOVÁ DUO PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS

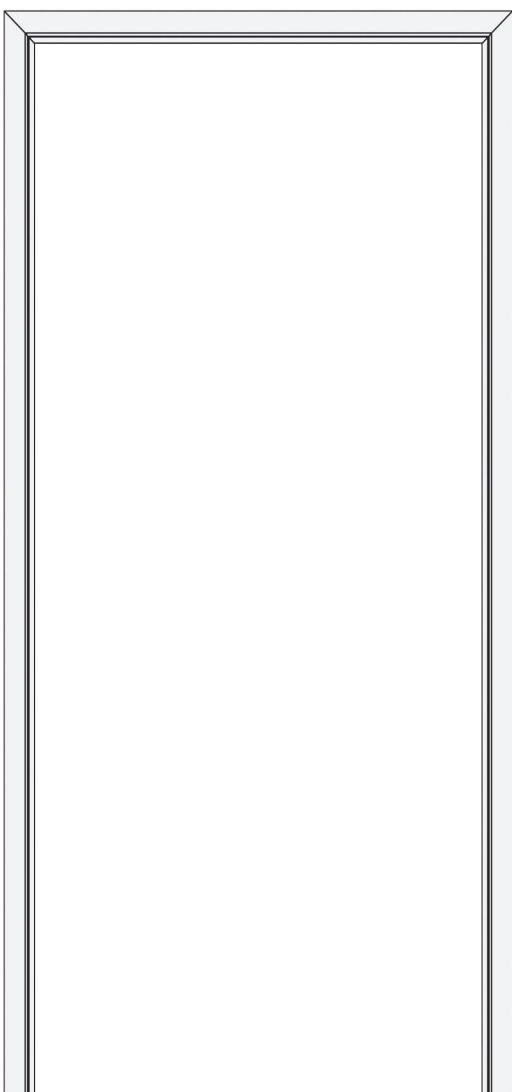

POTŘEBA VYTVOŘIT OTVORY VE ZDI PRO KAPSY NA PANTY.

Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm.

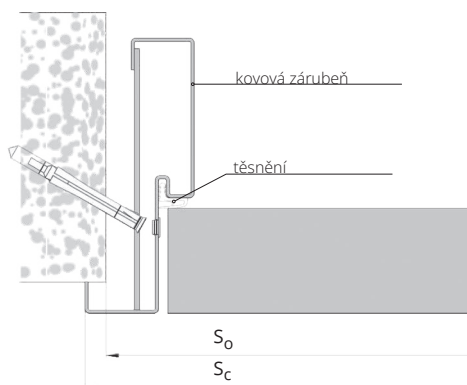

URČENO PRO

Protipožární křídla EI30 PLUS, EI60 PLUS

Zárubeň kovová DUO uzpůsobená pro panty OBX ECO SCHULTE nebo pro panty skryté TECTUS značky Simonswerk (volba za příplatek) (str. 222)

BAREVNOST

Zárubeň lakovaná práškovou barvou. Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R). Ostatní barvy dle palety RAL jsou k dispozici za příplatek - dle tabulky příplateků (str. 311)

symbol	rozsah mm	dveře jednokřídle EI30 PLUS (str. 228-229)		
		„90“	„100“	„110“
UD EI30 PLUS	100	•	•	•
standardní rozsah 100 mm šířky 100-150 mm dostupné po konzultaci s Obchodním oddělením u dvoukřídých příplatek +50%				

symbol	rozsah mm	dveře jednokřídle EI60 PLUS (str. 232-233)		
		„90“	„100“	„110“
UD EI60 PLUS	100	•	•	•
standardní rozsah 100 mm šířky 100-150 mm dostupné po konzultaci s Obchodním oddělením u dvoukřídých příplatek +50%				

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ (za příplatek)

zesílení pod elektrický otvírač	•
zesílení pod skrytý samozavírač GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6	•
příplatek za panty	str. 222
kontaktron MC 250 zapuštěný	•
montážní příruba MC200-S19 pro kontaktron (bílá barva) (pro kovové zárubně)	•

ŠÍŘKA

dveře jednokřídle			dveře dvoukřídle		
typ	S _C	S _O	typ	S _O	S _C
„60“	724	680	„120“	1296	1340
„70“	824	780	„130“	1396	1440
„80“	924	880	„140“	1496	1540
„90“	1024	980	„150“	1596	1640
„90“ plus	1084	1040	„160“	1696	1740
„100“	1124	1080	„170“	1796	1840
„110“	1224	1180	„180“	1896	1940
			„190“	1996	2040
			„200“	2096	2140

VÝŠKA

H _O	H _C
2060	2081

* šířka 90 plus umožňuje minimální průchodnost 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°.

zárubeň NASTAVITELNÁ KOVOVÁ G46 SYSTÉM POL-SKONE



URČENÁ PRO

Interiérové dveře G46

Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm.

BAREVNOST

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005),
bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014),
grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)
Ostatní barvy dle palety RAL jsou k dispozici za
příplatek - dle tabulky příplatků (str. 311)




symbol	rozsah mm	jednokřídlé dveře		dvoukřídlé dveře	
		„60“±„80“	„90“±„100“	„120“±„150“	„160“±„200“
ZK1	101-131	•	•	•	•
ZK2	131-161	•	•	•	•
ZK3	161-191	•	•	•	•
ZK4	191-221	•	•	•	•
ZK5	221-251	•	•	•	•
ZK6	251-281	•	•	•	•
ZK7	281-311	•	•	•	•
ZK8	311-341	•	•	•	•
ZK9	341-371	•	•	•	•

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ (za příplatek)

zárubeň kratší o 50 mm nebo 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 50 mm	+5%
zárubeň vyšší o 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 150 mm	+15%
zárubeň vyšší o 200 mm	+20%
zesílení pod horní samozavírač	•
dodatečný pant T pro kovovou zárubeň (šif. „90“-„100“ se samozavíračem) - 1 ks	•
elektromagnetický zámek reverzní BIRA F12U (12V AC/DC) včetně protiplechu a uzpůsobení pod elektrozámek*	•
elektromagnetický zámek reverzní BIRA F12R (12V DC) včetně protiplechu a uzpůsobení pod elektrozámek*	•
dodatečná regulace ZOx k nastavitelné falcové zárubni (zvětšení rozsahu šířky zdi 635 mm)	•
kontaktron MC 250 zapuštěný	•
montážní příruba MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá) (pro kovové zárubně)	•

* pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 za příplatek ++

U interiérových dveří POL-SKONE
s kovovou zárubní a dveřním
samozavíračem jsou standardně použity
panty typu T
(„60“ - „80“ - 3 ks, „90“ - „100“ - 4 ks)

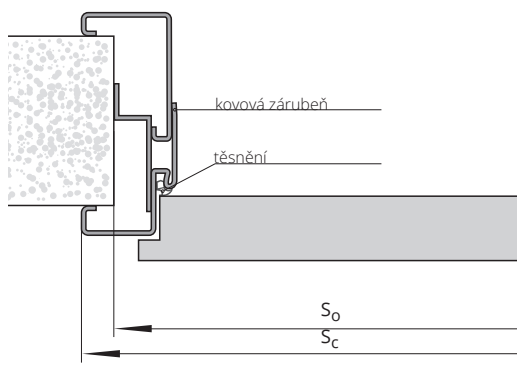

ŠÍŘKA

typ	jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře				
	S ₀	S _c	H ₀	H _c	typ	S ₀	S _c	H ₀	H _c
„60“	690	717	2065	2078	„120“	1325	1351	2065	2078
„70“	790	817			„130“	1425	1451		
„80“	890	917			„140“	1525	1551		
„90“	990	1017			„150“	1625	1651		
„90“ plus	1000	1027			„160“	1725	1751		
„100“	1090	1117			„170“	1825	1851		
					„180“	1925	1951		
					„190“	2025	2051		
					„200“	2125	2151		

S₀ - šířka montážního otvoru
S_c - celková šířka zárubně

H₀ - výška montážního otvoru
H_c - celková výška zárubně

CENA (CZK) **netto**/brutto (DPH 21%)

SYSTÉM REGULACE z MDF k PEVNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNI pro vstupní dveře



Určeno pro:
Bezfalcovou kovovou zárubeň FD93
Falcovou kovovou zárubeň FD12
Pevnou kovovou zárubeň pro dveře RC3, RC3 INVEST
Pevnou kovovou zárubeň pro dveře CERBER PLUS,
CERBER PLUS RC2

BAREVNOST

Zárubeň pevná kovová FD12, FD93, RC3,
Cerber Plus: stříkané práškovou barvou v odstínech RAL
Regulace z MDF: ECO TOP, LAMISTONE,
SILKSTONE, DÝHOVANÉ SKUPINA A, B, C, D,
SILKWOOD, REALWOOD.




dveře jednokřídlé	symbol	rozsah v mm (*)	ECO TOP	UNI MAT PLUS		laminované CPL 0,2	DÝHOVANÉ		
				LAMISTONE CPL	SILKSTONE		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD
MA1	MB1	175-195	•	•	•	•	•	•	
MA2	MB2	195-215	•	•	•	•	•	•	
MA3	MB3	215-235	•	•	•	•	•	•	
MA4	MB4	235-255	•	•	•	•	•	•	
MA5	MB5	255-275	•	•	•	•	•	•	
MA6	MB6	275-295	•	•	•	•	•	•	
MA7	MB7	295-315	•	•	•	•	•	•	
MA8	MB8	315-335	•	•	•	•	•	•	
MA9	MB9	335-355	•	•	•	•	•	•	
MA10	MB10	355-375	•	•	•	•	•	•	
MA11	MB11	375-395	•	•	•	•	•	•	
MA12	MB12	395-415	•	•	•	•	•	•	

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ (za příplatek)

dveře dvoukřídlé **+50%**

(*) rozsah nastavení zahrnuje tloušťku zárubně FD12, CERBER PLUS, RC3, FD93
MA: regulace pro FD12, CERBER PLUS, RC3
MB: regulace pro FD93

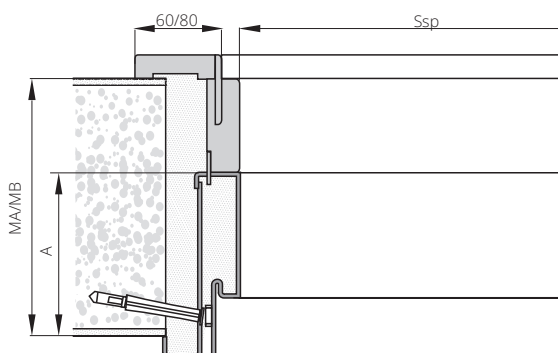

ŠÍŘKA (Ssp)

modul	dveře jednokřídlé							
	FD12		CERBER PLUS CERBER PLUS RC2		RC3 RC3 INVEST		FD93	
	SopA	SopB	SopA	SopB	SopA	SopB	SopA	SopB
„60“	746	786	-	-	-	-	749	786
„70“	846	886	-	-	-	-	849	889
„80“	946	986	946	986	946	986	949	989
„90“	1046	1086	1046	1086	1046	1086	1049	1089
„90“ Plus	1056	1096	1056	1096	1066	1106	1074	1114
„100“	1146	1186	1146	1186	1146	1186	1149	1189
„110“	1246	1286	-	-	-	-	1249	1289
A -	109		109		112		109	
HopA	2092				RC3 Invest - 2092		HopA - 2112	
HopB	2112				RC3 Invest - 2112		HopB - 2132	

SopA - šířka na vnější straně lišty 60 mm
SopB - šířka na vnější straně lišty 80 mm
HopA - výška na vnější straně lišty 60 mm
HopB - výška na vnější straně lišty 80 mm

CENA (CZK) **netto**/brutto (DPH 21%)

ZÁRUBNĚ NASTAVITELNÉ PRO VCHODOVÉ DVEŘE

PRO DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ B-30, C-30, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, RC3

PŘÍPLATEK ZA KOMPLET REGULACE PRO BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS (S PLOCHÝMI LIŠTAMI - 60 mm), CERBER PLUS RC2 (JEDNOSTRANNÉ FRÉZOVÁNÍ ZÁRUBNĚ PRO MONTÁŽ PANELŮ A LIŠT)

symbol	rozsah nastavení	symbol zárubně	stupeň nastavení	UNI MAT PLUS			DÝHOVANÉ				
				LAMISTONE CPL	laminované CPL 0,2	LAMINÁT EGGER CPL 0,2*	STŘÍKANÉ 9003	MONO1 MAT	MONO2 MAT	SKUPINA A	SKUPINA B
ZC 1	92-112	ZB1	100-120
ZC 2	112-136	ZB2	120-144
ZC 3	136-180	ZB3	144-188
ZC 4	180-202	ZB4	188-210
ZC 5	202-246	ZB5	210-254
ZC 6	246-268	ZB6	254-276
ZC 7	268-312	ZB7	276-320
ZC 8	312-334	ZB8	320-342
ZC 9	334-378	ZB9	342-386
ZC 10	378-402	ZB10	386-410
ZC 11	402-420	ZB11	410-429
ZC 12	420-466	ZB12	429-476
ZC 13	466-486	ZB13	476-495
ZC 14	486-532	ZB14	495-542
ZC 15	532-552	ZB15	542-561
ZC 16	552-592	ZB16	561-608

barevné provedení MONO3 MAT (příplatek k základní barvě RAL 9003) ++

pro zárubně jiných než standardních rozměrů (příplatek za každý rozměrový modul) +10%


lišty široké 60 mm, lišty spojené pod úhlem 45° (verze A) - standard

lišty široké 60 mm, lišty spojené pod úhlem 90° (verze D) - .


lišty široké 80 mm, lišty spojené pod úhlem 45° (verze B) - .

lišty široké 80 mm, lišty spojené pod úhlem 90° (verze C) - .


* pouze s lištami 80 mm

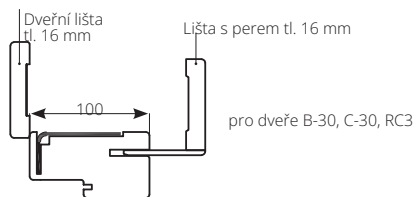

symbol	rozsah nastavení	SESTAVENÍ
ZB1	100-120	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 32 mm
ZB2	120-144	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 52 mm

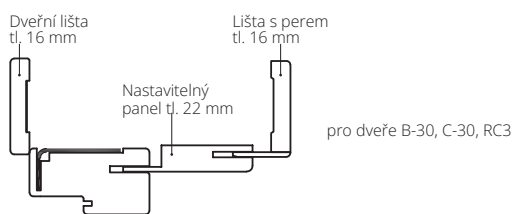


symbol	rozsah nastavení	SESTAVENÍ
ZB3	144-188	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 32 mm, panel 76 mm
ZB4	188-210	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 52 mm, panel 76 mm
ZB5	210-254	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 32 mm, panel 142 mm
ZB6	254-276	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 52 mm, panel 142 mm
ZB7	276-320	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 32 mm, panel 208 mm
ZB8	320-342	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 52 mm, panel 208 mm
ZB9	342-386	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 32 mm, panel 274 mm
ZB10	386-410	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 52 mm, panel 274 mm

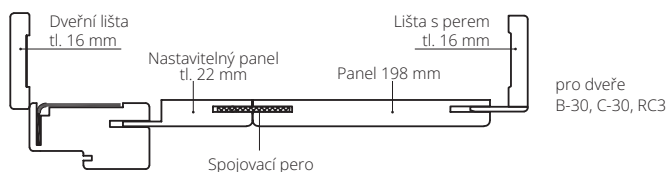

symbol	rozsah nastavení	SESTAVENÍ
ZB11	410-429	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 32 mm, panel 142+198 mm
ZB12	429-476	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 52 mm, panel 142+198 mm
ZB13	476-495	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 32 mm, panel 208+198 mm
ZB14	495-542	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 52 mm, panel 208+198 mm
ZB15	542-561	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 32 mm, panel 274+198 mm
ZB16	561-608	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 52 mm, panel 274+198 mm

pro dveře CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2

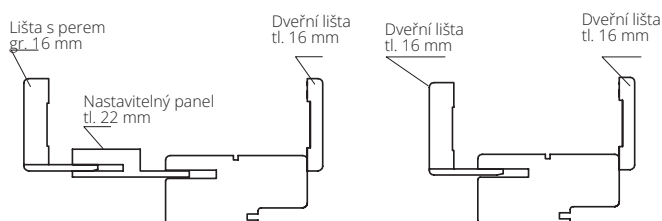

symbol	rozsah nastavení	SESTAVENÍ
ZC 1	92-112	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 32 mm
ZC 2	112-136	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 52 mm
ZC 3	136-180	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 32 mm, panel 76 mm
ZC 4	180-202	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 52 mm, panel 76 mm
ZC 5	202-246	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 32 mm, panel 142 mm
ZC 6	246-268	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 52 mm, panel 142 mm
ZC 7	268-312	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 32 mm, panel 208 mm
ZC 8	312-334	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 52 mm, panel 208 mm
ZC 9	334-378	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 32 mm, panel 274 mm
ZC 10	378-402	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 52 mm, panel 274 mm

CENA (CZK) **netto**/brutto (DPH 21%)

DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ PRO TECHNICKÉ DVEŘE

ZF: pro dveře FR EI30

ZB: pro dveře EI30 PLUS, B-30, C-30, RC3, SR 37 dB

ZA: pro dveře EI60 PLUS

symbol	rozsah nastavení	symbol	rozsah nastavení	sestavení prvků
ZF1	100-108	ZB1	100-120	zárubeň 100 mm, lišta s perem 32 mm
ZF2	108-132	ZB2	120-144	zárubeň 100 mm, lišta s perem 52 mm


1	symbol	rozsah nastavení	sestavení prvků
	ZA1	120-140	zárubeň 120 mm, lišta, lišta s perem 32 mm
	ZA2	140-164	zárubeň 120 mm, lišta, lišta s perem 52 mm

symbol	rozsah nastavení	symbol	rozsah nastavení	sestavení prvků
ZF3	132-176	ZB3	144-188	zárubeň 100 mm, lišta, lišta s perem 32 mm, panel 76 mm
ZF4	176-198	ZB4	188-210	zárubeň 100 mm, lišta, lišta s perem 52 mm, panel 76 mm
ZF5	198-242	ZB5	210-254	zárubeň 100 mm, lišta, lišta s perem 32 mm, panel 142 mm
ZF6	242-264	ZB6	254-276	zárubeň 100 mm, lišta, lišta s perem 52 mm, panel 142 mm
ZF7	264-308	ZB7	276-320	zárubeň 100 mm, lišta, lišta s perem 32 mm, panel 208 mm
ZF8	308-330	ZB8	320-342	zárubeň 100 mm, lišta, lišta s perem 52 mm, panel 208 mm
ZF9	330-374	ZB9	342-386	zárubeň 100 mm, lišta, lišta s perem 32 mm, panel 274 mm
ZF10	374-398	ZB10	386-410	zárubeň 100 mm, lišta, lišta s perem 52 mm, panel 274 mm


2	symbol	rozsah nastavení	sestavení prvků
	ZA3	164-208	zárubeň 120 mm, lišta, lišta s perem 32 mm, panel 76 mm
	ZA4	208-230	zárubeň 120 mm, lišta, lišta s perem 52 mm, panel 76 mm
	ZA5	230-274	zárubeň 120 mm, lišta, lišta s perem 32 mm, panel 142 mm
	ZA6	274-296	zárubeň 120 mm, lišta, lišta s perem 52 mm, panel 142 mm
	ZA7	296-340	zárubeň 120 mm, lišta, lišta s perem 32 mm, panel 208 mm
	ZA8	340-362	zárubeň 120 mm, lišta, lišta s perem 52 mm, panel 208 mm
	ZA9	362-406	zárubeň 120 mm, lišta, lišta s perem 32 mm, panel 274 mm
	ZA10	406-430	zárubeň 120 mm, lišta, lišta s perem 52 mm, panel 274 mm

symbol	rozsah nastavení	symbol	rozsah nastavení	sestavení prvků
ZF11	398-417	ZB11	410-429	zárubeň 100 mm, lišta, lišta s perem 32 mm, panel 142+198 mm
ZF12	417-464	ZB12	429-476	zárubeň 100 mm, lišta, lišta s perem 52 mm, panel 142+198 mm
ZF13	464-483	ZB13	476-495	zárubeň 100 mm, lišta, lišta s perem 32 mm, panel 208+198 mm
ZF14	483-530	ZB14	495-542	zárubeň 100 mm, lišta, lišta s perem 52 mm, panel 208+198 mm
ZF15	530-548	ZB15	542-560	zárubeň 100 mm, lišta, lišta s perem 32 mm, panel 274+198 mm
ZF16	548-593	ZB16	560-605	zárubeň 100 mm, lišta, lišta s perem 52 mm, panel 274+198 mm

3	symbol	rozsah nastavení	sestavení prvků
	ZA11	430-449	zárubeň 120 mm, lišta, lišta s perem 32 mm, panel 142+198 mm
	ZA12	449-496	zárubeň 120 mm, lišta, lišta s perem 52 mm, panel 142+198 mm
	ZA13	496-515	zárubeň 120 mm, lišta, lišta s perem 32 mm, panel 208+198 mm
	ZA14	515-562	zárubeň 120 mm, lišta, lišta s perem 52 mm, panel 208+198 mm
	ZA15	562-580	zárubeň 120 mm, lišta, lišta s perem 32 mm, panel 274+198 mm
	ZA16	580-625	zárubeň 120 mm, lišta, lišta s perem 52 mm, panel 274+198 mm

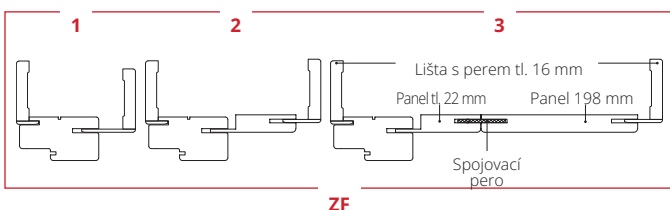


ZF

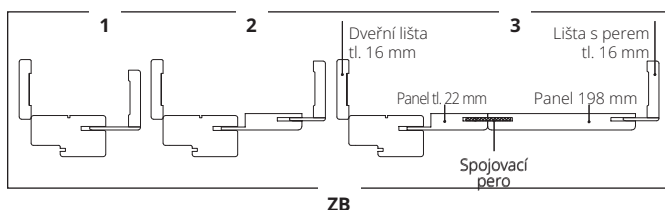

ZB

Pro dveře CERBER PLUS, CERBER PLUS 37 dB, GAMMA

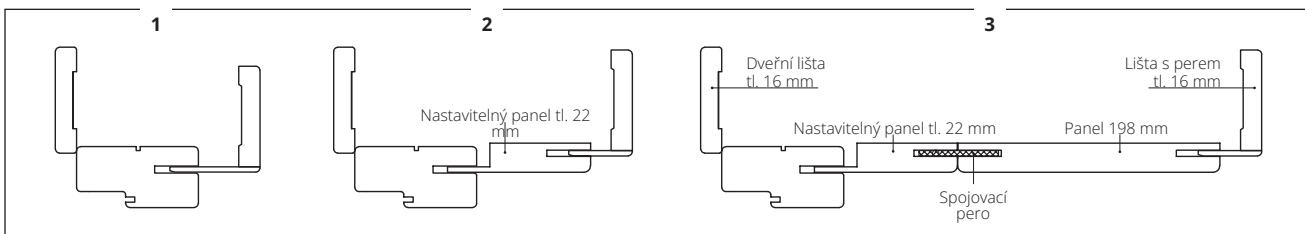

ZC, ZG

1	symbol	rozsah nastavení	sestavení prvků
	ZC1, ZG1	92-112	zárubeň 92 mm, lišta, lišta s perem 32 mm
	ZC2, ZG2	112-136	zárubeň 92 mm, lišta, lišta s perem 52 mm

2	symbol	rozsah nastavení	sestavení prvků
	ZC3, ZG3	136-180	zárubeň 92 mm, lišta, lišta s perem 32 mm, panel 76 mm
	ZC4, ZG4	180-202	zárubeň 92 mm, lišta, lišta s perem 52 mm, panel 76 mm
	ZC5, ZG5	202-246	zárubeň 92 mm, lišta, lišta s perem 32 mm, panel 142 mm
	ZC6, ZG6	246-268	zárubeň 92 mm, lišta, lišta s perem 52 mm, panel 142 mm
	ZC7, ZG7	268-312	zárubeň 92 mm, lišta, lišta s perem 32 mm, panel 208 mm
	ZC8, ZG8	312-334	zárubeň 92 mm, lišta, lišta s perem 52 mm, panel 208 mm
	ZC9, ZG9	334-378	zárubeň 92 mm, lišta, lišta s perem 32 mm, panel 274 mm
	ZC10, ZG10	378-402	zárubeň 92 mm, lišta, lišta s perem 52 mm, panel 274 mm

3	symbol	rozsah nastavení	sestavení prvků
	ZC11, ZG11	402-421	zárubeň 92 mm, lišta, lišta s perem 32 mm, panel 142+198 mm
	ZC12, ZG12	421-468	zárubeň 92 mm, lišta, lišta s perem 52 mm, panel 142+198 mm
	ZC13, ZG13	468-487	zárubeň 92 mm, lišta, lišta s perem 32 mm, panel 208+198 mm
	ZC14, ZG14	487-534	zárubeň 92 mm, lišta, lišta s perem 52 mm, panel 208+198 mm
	ZC15, ZG15	534-553	zárubeň 92 mm, lišta, lišta s perem 32 mm, panel 274+198 mm
	ZC16, ZG16	553-600	zárubeň 92 mm, lišta, lišta s perem 52 mm, panel 274+198 mm

PŘÍPLATEK ZA KOMPLET REGULACE PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE S PEVNOU ZÁRUBNÍ

pro jednokřídlé

symbol zárubně	rozsah regulace [mm]	symbol zárubně*	rozsah regulace [mm]	LAMISTONE	LAMINOVANÉ CPL 0,2	LAMINÁT EGGER CPL 0,2	STŘÍKANÉ 9003	MONO1 MAT	MONO2 MAT	DÝHOVANÉ		
				SILKSTONE					SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D, SILKWOOD, REALWOOD	
				UNI MAT PLUS								
ZB1	100-120	ZA1	120-140	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZB2	120-144	ZA2	140-164	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZB3	144-188	ZA3	164-208	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZB4	188-210	ZA4	208-230	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZB5	210-254	ZA5	230-274	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZB6	254-276	ZA6	274-296	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZB7	276-320	ZA7	296-340	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZB8	320-342	ZA8	340-362	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZB9	342-386	ZA9	362-406	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZB10	386-410	ZA10	406-430	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZB11	410-429	ZA11	430-449	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZB12	429-476	ZA12	449-496	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZB13	476-495	ZA13	496-515	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZB14	495-542	ZA14	515-562	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZB15	542-561	ZA15	562-581	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZB16	561-608	ZA16	581-628	•	•	•	•	•	•	•	•	•

příplatek k zárubním o jiných než standardních rozměrech (příplatek za každý rozměrový modul) **+10%** dvoukřídlé dveře **+50%** * platí pro dveře EI60 PLUS


barvy MONO3 MAT (příplatek k základní barvě RAL 9003) **++**

lišty o šířce 60 mm, lišty spojované pod úhlem 45° (verze A) - standard

lišty o šířce 60 mm, lišty spojované pod úhlem 90° (verze D) - •

lišty o šířce 80 mm, lišty spojované pod úhlem 45° (verze B) - •

lišty o šířce 80 mm, lišty spojované pod úhlem 90° (verze C) - •

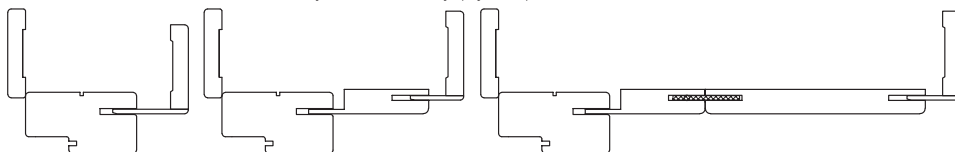

PŘÍPLATEK ZA KOMPLET OBOUSTRANNÉ REGULACE PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI30 SYSTÉM POL-SKONE, SR 37 dB, SR 42 dB


pro jednokřídlé

symbol zárubně	rozsah regulace [mm]	UNI MAT PLUS	LAMINOVANÉ CPL 0,2	LAMINÁT EGGER CPL 0,2	STŘÍKANÉ 9003	MONO1 MAT	MONO2 MAT	DÝHOVANÉ		
		LAMISTONE						SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D, SILKWOOD, REALWOOD
		SILKSTONE								
ZF1	100-108	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZF2	108-132	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZF3	132-176	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZF4	176-198	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZF5	198-242	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZF6	242-264	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZF7	264-308	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZF8	308-330	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZF9	330-374	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZF10	374-398	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZF11	398-417	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZF12	417-464	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZF13	464-483	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZF14	483-530	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZF15	530-548	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZF16	548-593	•	•	•	•	•	•	•	•	•

dvoukřídlé dveře **+50%**

k zárubním o jiných než standardních rozměrech (příplatek za každý rozměrový modul) **+10%**

barvy MONO3 MAT (příplatek k základní barvě RAL 9003) **++**

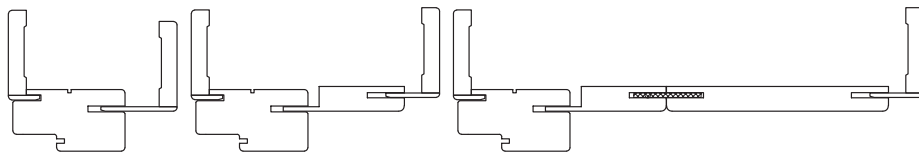

PŘÍPLATKY ZA NESTANDARDNÍ ROZMĚRY KOMPLETŮ REGULACE

standardní výška	standardní šířka	atypická šířka „100“	atypická šířka „110“
atypická výška do 2200 mm	-	příplatek 10%	příplatek 20%
atypická výška do 2300 mm	příplatek 10%	příplatek 20%	příplatek 30%
atypická výška do 2400 mm	příplatek 20%	příplatek 30%	příplatek 40%
atypická výška do 2500 mm	příplatek 30%	příplatek 40%	příplatek 50%
	příplatek 40%	příplatek 50%	příplatek 60%

PŘÍPLATKY ZA ZMĚNU SVISLÉHO PRVKU ZE STANDARDU NA LIŠTU O ŠÍŘCE 150 MM, 180 MM A 210 MM (PRO DVEŘE B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS, EI30 PLUS, EI60 PLUS, EI30)


lišta 150 mm, 180 mm a 210 mm	LAMISTONE CPL	LAMINOVANÉ CPL 0,2	STŘÍKANÉ 9003	MONO1 MAT	MONO2 MAT	DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B	DÝHOVANÉ SKUPINA C, D REALWOOD
	SILKSTONE							
pero 12 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
pero 32 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
pero 52 mm	•	•	•	•	•	•	•	•

CENA (CZK) **netto**/brutto (DPH 21%)

STĚNOVÉ PANELE

Stěnové panely lze použít jako odolné obklady stěn v kancelářích, konferenčních místnostech, obytných prostorech, ordinacích nebo veřejných budovách. Bohatá paleta barev umožňuje sladit vhodný dekor s místností a dveřmi v budově.

1. Stěnové panely jsou vyrobeny z MDF desky o tloušťce 16 mm, oboustranně potažené dekorativní vrstvou.
2. Stěnové panely klasifikované jako protipožární podle PN-EN 13501-1+A1:2010 jsou vyrobeny z MDF desky o tloušťce 16 mm s třídou reakce na oheň Bs1 d0, oboustranně potažené dekorativní vrstvou.

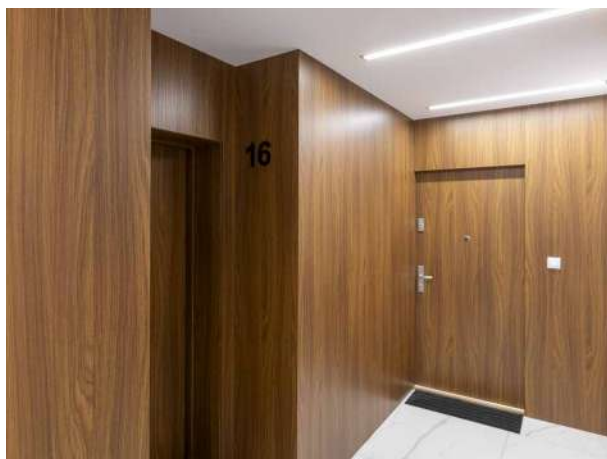

STĚNOVÉ PANELE NRO

ECO TOP	SILKSTONE	LAMISTONE	STŘÍKANÉ RAL 9003	DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B	DÝHOVANÉ SKUPINA C, D REALWOOD
---------	-----------	-----------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------



panely NRO klasifikované jako protipožární

cena za 1 m² (přesný rozměr panelů k dispozici po konzultaci s obchodním oddělením)

STĚNOVÉ PANELE

ECO TOP	SILKSTONE	UNI MAT PLUS	LAMISTONE	LAMINÁT CPL 0,2 mm	SILKSTONE CPL 0,5 mm	
				420/516,6		
STŘÍKANÉ RAL 9003	MONO1 MAT	MONO2 MAT	MONO3	DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B	DÝHOVANÉ SKUPINA C, D REALWOOD

cena za 1 m² (přesný rozměr panelů k dispozici po konzultaci s obchodním oddělením)

ROZMĚRY

Laminované panely pro dveře s deskovou konstrukcí a rámovou konstrukcí s výplní:
Rozměry: max. šířka: 1100 mm, max. výška 2500 mm

Dýhované panely pro dveře s deskovou konstrukcí a rámovou konstrukcí s výplní:
Rozměry: max. šířka: 1100 mm, max. výška 2500 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dýhovaný povrch, pokrytý laminátem LAMISTONE, SILKSTONE, ECO TOP, stříkaný nebo laminátem CPL.
Kresba panelů o šířce do 1100 mm – svislá nebo vodorovná.
Kresba panelů o šířce nad 1100 mm – pouze vodorovná kresba.

MONTÁŽ

Specializované montážní lepidlo.


minimální šířka stěnového panelu 100 mm

Rozměry: max. šířka: 1100 mm, max. výška 2500 mm
příplatek za rozměry 2301-2500 mm +10% k ceně m²
příplatek za rozměry 80-299 mm +10% k ceně m²
u dýhovaných panelů s výškou 2200-2500 mm je možný mikro-spoj dýhy.

DRÁŽKOVANÉ STĚNOVÉ PANELE

Panely vyrobené z desky se **zvýšenou odolností** proti vlhkosti. Panel o rozměru 145 mm x 2700 mm x tloušťka 16 mm.

Barevné provedení **LAMISTONE**: bílá 213, dub terra 250, dub natura 234; **SILKSTONE**: dub polský 276, dub gran 230; **UNI MAT PLUS**
Panel pro svépomocnou montáž (metoda pero-drážka).

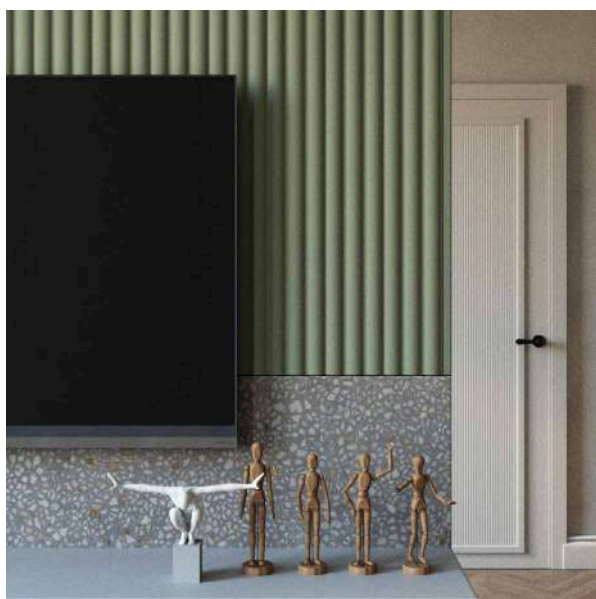

cena za 1 ks drážkovaného panelu

LAMISTONE	SILKSTONE	UNI MAT PLUS
-----------	-----------	--------------

Drážkované stěnové panely objednávají v násobcích 5 ks.

Pro sestavení stěny je nutné doobjednat:


Počáteční profil - cena • za kus

Koncový profil - cena • za kus



NESTANDARDNÍ SESTAVY S LIŠTAMI

PRO DVEŘE CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3, EI30 SYSTÉM POL-SKONE, EI30 PLUS, EI60 PLUS, SR37

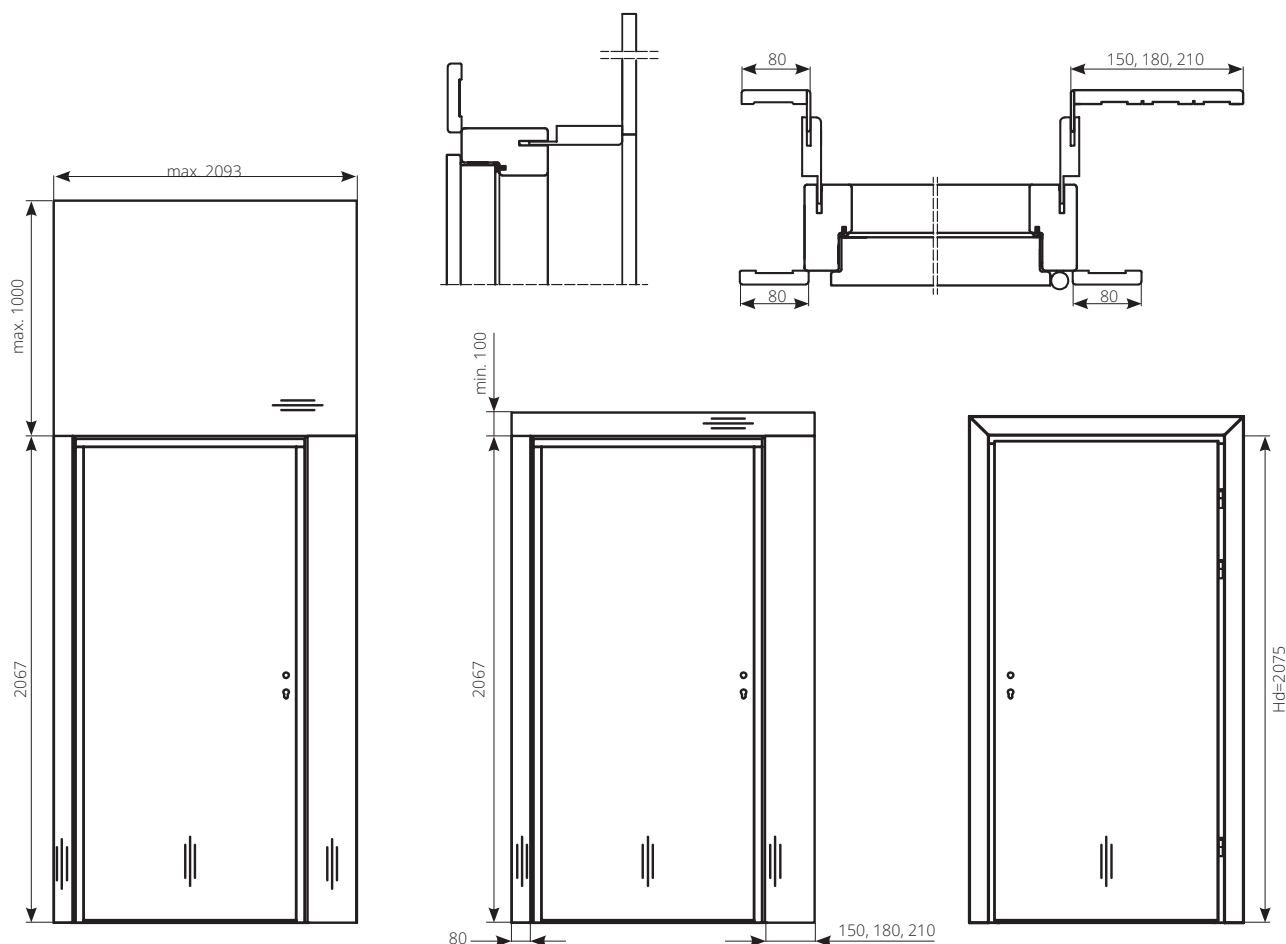

Horní panel o šířce do 1220 mm je možné vyrobit se svislou nebo vodorovnou kresbou.
Horní panel o šířce nad 1220 mm pouze vodorovná kresba.
Horní panel v dýze je možné vyrobit se svislou nebo vodorovnou kresbou.
Možnost spojení 90° – verze C

PANELOVÁ SESTAVA S LIŠTAMI

(nastavitelný panel 22 mm + lišta 80 mm + svislé lišty 80 mm) - bez horního stěnového panelu

pro jednokřídlé		CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2		EI60 PLUS		LAMISTONE CPL	laminované CPL 0,2	LAMINÁT EGGER CPL 0,2	STŘÍKANÉ 9003	MONO1 MAT	MONO2 MAT	DÝHOVANÉ		
symbol	rozsah [mm]	symbol	rozsah [mm]	symbol	rozsah [mm]	SILKSTONE						SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D REALWOOD
FY1	144-169	FU1	136-161	FW1	164-189	UNI MAT PLUS
FY2	169-194	FU2	161-186	FW2	189-214	
FY3	194-219	FU3	186-211	FW3	214-239	
FY4	219-244	FU4	211-236	FW4	239-264	
FY5	244-269	FU5	236-261	FW5	264-289	
FY6	269-294	FU6	261-286	FW6	289-314	
FY7	294-319	FU7	286-311	FW7	314-339	
FY8	319-344	FU8	311-336	FW8	339-364	
FY9	344-369	FU9	336-361	FW9	364-389	

barevné provedení MONO3 MAT (příplatek k základní barvě RAL 9003) ++

lišty spojené pod úhlem 90° – dveřní lišta seříznutá pod úhlem 90° ++

FU - SESTAVA DVEŘÍ CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2

FY - SESTAVA DVEŘÍ B-30, C-30, RC3, EI30 SYSTÉM POL-SKONE, EI30 PLUS, SR 37 dB


FW - SESTAVA DVEŘÍ EI60 PLUS

CENA SESTAVY = CENA SESTAVY S LIŠTAMI + CENA HORNÍHO PANELU [m²] - str. 271

CENA (CZK)
netto/brutto
(DPH 21%)

NESTANDARDNÍ SESTAVY S PANELEM

PRO DVEŘE CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3, EI30 SYSTÉM POL-SKONE, EI30 PLUS, EI60 PLUS, SR37

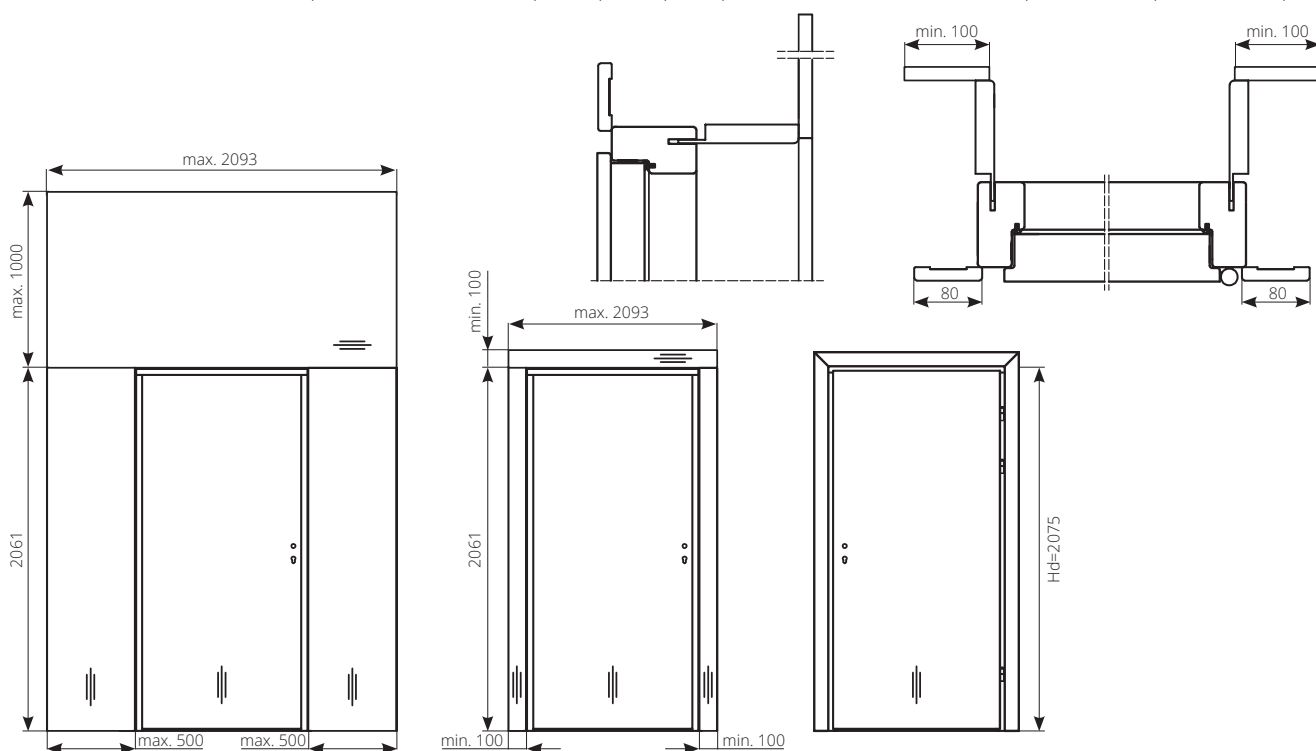

Horní panel o šířce do 1220 mm je možné vyrobit se svislou nebo vodorovnou kresbou.

Horní panel o šířce nad 1220 mm pouze vodorovná kresba.

Horní panel v dýze je možné vyrobit se svislou nebo vodorovnou kresbou.

PANELOVÁ SESTAVA (regulační panel 22 mm + lišta 80 mm) - bez stěnových panelů

B-30, C-30, RC3, SR37, EI30 SYSTÉM POL-SKONE, EI30 PLUS	CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2	EI60 PLUS	LAMISTONE CPL	LAMINÁT CPL 0,2	LAMINÁT EGGER CPL 0,2	STRÍKANÉ RAL 9003	MONO1 MAT	MONO2 MAT	DÝHOVANÉ		
			SILKSTONE						SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D, SILKWOOD, REALWOOD
			UNI MAT PLUS								
FZ1 144-169	FV1 136-161	FX1 164-189	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FZ2 169-194	FV2 161-186	FX2 189-214	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FZ3 194-219	FV3 186-211	FX3 214-239	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FZ4 219-244	FV4 211-236	FX4 239-264	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FZ5 244-269	FV5 236-261	FX5 264-289	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FZ6 269-294	FV6 261-286	FX6 289-314	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FZ7 294-319	FV7 286-311	FX7 314-339	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FZ8 319-344	FV8 311-336	FX8 339-364	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FZ9 344-369	FV9 336-361	FX9 364-389	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Pro dvoukřídle příplatek **+50%**

PANELOVÁ SESTAVA (regulační panel NRO 16 mm + lišta 80 mm) - bez stěnových panelů NRO

B-30, C-30, RC3, SR37, EI30 SYSTÉM POL-SKONE, EI30 PLUS	CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2	EI60 PLUS	LAMISTONE CPL	STRÍKANÉ RAL 9003	DÝHOVANÉ		
			SILKSTONE		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D, SILKWOOD, REALWOOD
FZ1 144-169	FV1 136-161	FX1 164-189	•	•	•	•	•
FZ2 169-194	FV2 161-186	FX2 189-214	•	•	•	•	•
FZ3 194-219	FV3 186-211	FX3 214-239	•	•	•	•	•
FZ4 219-244	FV4 211-236	FX4 239-264	•	•	•	•	•
FZ5 244-269	FV5 236-261	FX5 264-289	•	•	•	•	•
FZ6 269-294	FV6 261-286	FX6 289-314	•	•	•	•	•
FZ7 294-319	FV7 286-311	FX7 314-339	•	•	•	•	•
FZ8 319-344	FV8 311-336	FX8 339-364	•	•	•	•	•
FZ9 344-369	FV9 336-361	FX9 364-389	•	•	•	•	•

Pro dvoukřídle příplatek **+50%**

FV - SESTAVA DVEŘÍ CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2

FZ - SESTAVA DVEŘÍ B-30, C-30, RC3, EI30 SYSTÉM POL-SKONE, EI30 PLUS, SR37 dB

FX - SESTAVA DVEŘÍ EI60 PLUS

**CENA SESTAVY = CENA PANELOVÉ SESTAVY + CENA STĚNOVÉHO PANELU [m²]
(SVISLÉ PANELE + HORNÍ) - str. 271**

Způsob spojení lišt: 45° (standard) nebo 90° (volitelně)

CENA (CZK)
netto / brutto
(DPH 21%)


OCELOVÉ SVĚTLÍKY

Individuální kalkulace po konzultaci s obchodním oddělením


1 bm světlíku na profilu pevné zárubně FD18 •

Do světlíků lze použít následující skla (cena za m²):

bezpečnostní sklo bílý mat 33.1, tloušťka 6,4 mm	•
bezpečnostní sklo čiré 33.1, tloušťka 6,4 mm	•
kalené sklo bílý mat, tloušťka 6 mm	•
kalené sklo čiré, tloušťka 6 mm	•

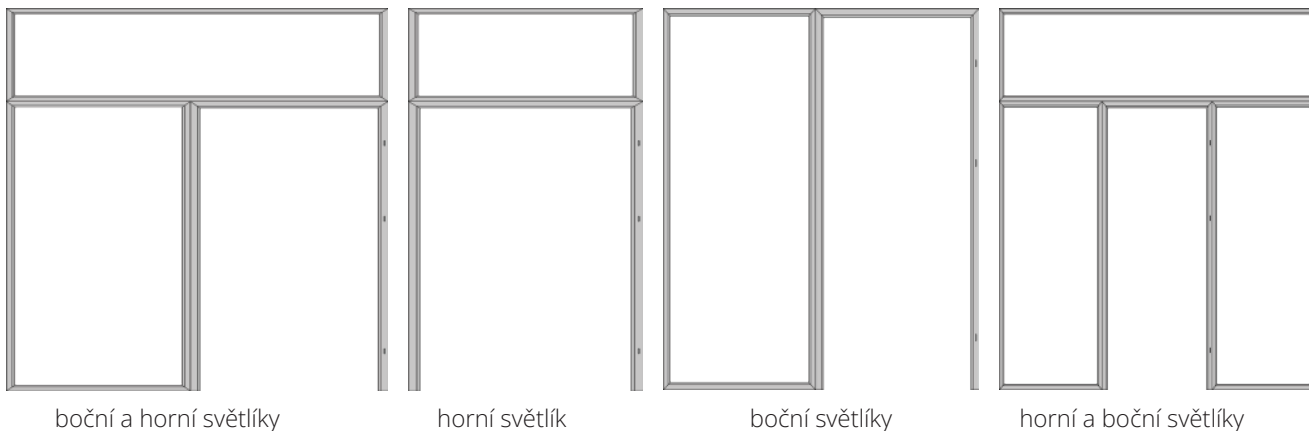

ZPŮSOB KALKULACE SVĚTLÍKŮ:
cena 1 bm x (2 (A+B) + (příplatek za barvu)
+ cena 1 m² sklo x A x B




ZÁRUBEŇ PEVNÁ KOVOVÁ FD18

určeno pro ocelové světlíky

Zárubeň je zhotovena z ocelového plechu nejvyšší jakosti o tloušťce 1,5 mm

jednokřídlé	
„60“ - „90“	„100“ - „110“
•	•
dvoukřídlé	
„60“ - „90“	„100“ - „110“
•	•

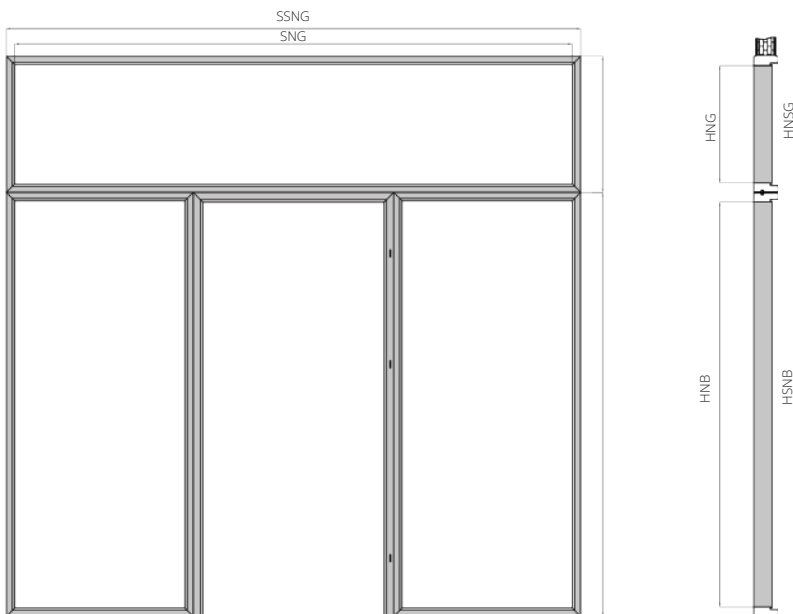

BAREVNOST

Zárubeň je lakovaná práškovou barvou. Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024). Další barvy dle palet RAL jsou k dispozici za příplatek - dle tabulky příplatků (str. 311)



URČENO PRO

zárubeň pevná kovová FD18

BAREVNOST

Světlíky jsou lakované práškovou barvou. Standardní barva: bílá (RAL 9003), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R). Další barvy dle palet RAL jsou k dispozici za příplatek - dle tabulky příplatků

PROSKLENÍ

Světlík může být vyplněn kaleným sklem 6 mm, bezpečnostním sklem 33.1 a panelem HDF o tloušťce 6 mm.

CENA (CZK) **netto**/brutto (DPH 21%)


ROZMĚRY

	min [mm]	max [mm]
SSNG	600	2442
SSNB	300	1000
HSNG	300	1000
HSNB	1600	2400

výška celé sestavy nesmí překročit 3300 mm

SNB - šířka bočního světlíku
SSNB - šířka bočního světlíku
SSG - šířka horního světlíku
SSNG - světlá šířka horního světlíku
HNB - výška bočního světlíku
HNG - výška horního světlíku
HSNB - světlá výška bočního světlíku
HSNG - světlá výška horního světlíku


SPOJENÍ SVĚTLÍKU SE ZÁRUBNÍ

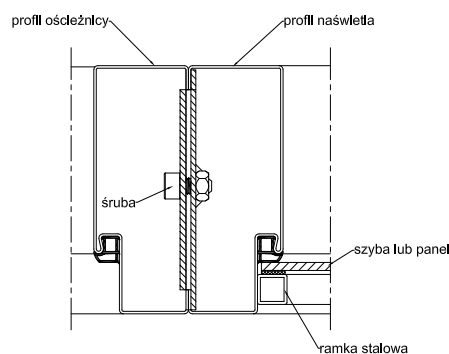




SVĚTLÍKY PRO ZÁRUBNĚ DIN/DIN DUO

FALCOVÝ SYSTÉM

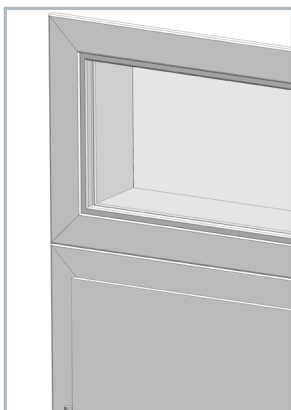


SVĚTLÍKY pro profil zárubně DIN DUO (cena za 1 m.b. světlíku, počítáno po vnějším obvodu světlíku)

		DÝHOVANÉ				DÝHOVANÉ			
		STŘÍKANÉ 9003*	MONO1 MAT	ECO TOP	LAMISTONE CPL UNI MAT PLUS SILKSTONE	laminované CPL 0,2	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D REALWOOD
ZP1A	75-85	•	•	•	•	•	•	•	
ZP1B	85-95	•	•	•	•	•	•	•	
ZP2	95-120	•	•	•	•	•	•	•	
ZP3	120-140	•	•	•	•	•	•	•	
ZP4	140-160	•	•	•	•	•	•	•	
ZP5	160-180	•	•	•	•	•	•	•	
ZP6	180-200	•	•	•	•	•	•	•	
ZP7	200-220	•	•	•	•	•	•	•	
ZP8	220-240	•	•	•	•	•	•	•	
ZP9	240-260	•	•	•	•	•	•	•	
ZP10	260-280	•	•	•	•	•	•	•	
ZP11	280-300	•	•	•	•	•	•	•	



cena světlíku = cena 1 bm x 2(A+B) + cena 1 m² sklo x A x B
volitelné použití lišt 80 mm

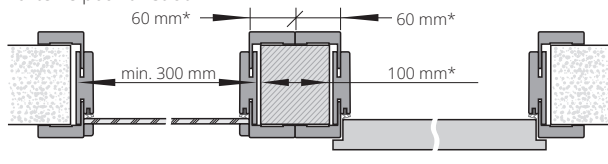

Maximální velikost horních a bočních světlíků je:
- nadsvětlík Ax B = 2190x700 mm
- světlík Ax B = 1000x2043 mm


*Při použití lišt 60 mm – 60 mm

BEZFALCOVÝ SYSTÉM




SVĚTLÍKY pro profil zárubně DIN DUO (cena za 1 m.b. světlíku, počítáno po vnějším obvodu světlíku)

		DÝHOVANÉ				DÝHOVANÉ			
		STŘÍKANÉ 9003*	MONO1 MAT	ECO TOP	LAMISTONE CPL UNI MAT PLUS SILKSTONE	laminované CPL 0,2	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D REALWOOD
ZD1	75-80	•	•	•	•	•	•	•	
ZD2	80-85	•	•	•	•	•	•	•	
ZD3	85-95	•	•	•	•	•	•	•	
ZD4	95-120	•	•	•	•	•	•	•	
ZD5	120-140	•	•	•	•	•	•	•	
ZD6	140-160	•	•	•	•	•	•	•	
ZD7	160-180	•	•	•	•	•	•	•	
ZD8	180-200	•	•	•	•	•	•	•	
ZD9	200-220	•	•	•	•	•	•	•	
ZD10	220-240	•	•	•	•	•	•	•	
ZD11	240-260	•	•	•	•	•	•	•	
ZD12	260-280	•	•	•	•	•	•	•	
ZD13	280-300	•	•	•	•	•	•	•	

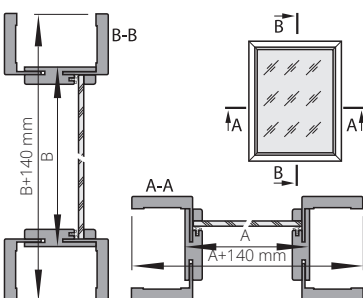

cena světlíku = cena 1 bm x 2(A+B) + cena 1 m² sklo x A x B



Maximální velikost horních a bočních světlíků je:
- nadsvětlík ŠxV = 2207x700 mm
- světlík ŠxV = 1000x2133 mm

DO SVĚTLÍKU JE NUTNÉ POUŽÍT NÁSLEDUJÍCÍ SKLA: cena za 1 m²

A. sklo bezpečnostní bílý mat 33.1, tloušťka 6,4 mm	•
B. sklo bezpečnostní čiré 33.1, tloušťka 6,4 mm	•
C. sklo kalené bílý mat, tloušťka 6 mm	•
D. sklo kalené čiré, tloušťka 6 mm	•

Obložení světlíků DIN/DIN DUO nelze zhotovit pod úhlem 90°.

Doporučený způsob spojení nadsvětlíků na profilu zárubně DIN/DIN DUO při použití montážních špalíků.

CENA (CZK) netto/brutto (DPH 21%)

VYBAVENÍ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

	VENTILAČNÍ SEŘÍZNUTÍ	VENTILAČNÍ SPÁRA	VĚTRACÍ MŘÍŽKA (PLAST, NEREZOVÁ OCEL)	PANEL SVĚTLAČNÍ PLOCHOU	OCHRANA ABS	REKUPERACE	ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK	SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ (POUZE BEZFALCOVÝ SYSTÉM)	POVRCHOVÝ SAMOZAVÍRAČ	PADACÍ TĚSNĚNÍ (POUZE FALCOVÝ SYSTÉM, BEZFALCOVÝ, HARMONY)
ADORE - str. 96	○	-	-	-	○	-	○	○	○	○
ARCO - str. 58	○	-	-	-	-	6)	-	-	-	○
CAMBIO - str. 122	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○
CREATO - str. 92	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-
DECO - str. 86	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○
DECO EGGER - str. 88	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○
DECO LUX - str. 152	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○
EGRO - str. 54	○	-	-	-	-	6)	-	-	-	○
EMPORE - str. 98	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
ESPINA - str. 154	○	-	-	-	○	5)	○	5)	5)	5)
ESTATO - str. 126	○	-	-	-	5)	5)	-	5)	5)	5)
ESTATO LUX - str. 160	○	-	-	-	-	-	-	5)	5)	5)
ESTO - str. 56	○	-	-	-	-	6)	-	-	-	○
ETIUDA - str. 104	○	-	-	-	○	5)	○	5)	5)	5)
FIORD - str. 134	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○
FORTIMO - str. 74	○	○	-	-	-	6)	-	-	-	○
FORTIMO LUX - str. 144	○	○	-	-	-	6)	-	-	-	○
FORTO - str. 64	○	-	-	-	-	6)	-	-	-	○
GALIO - str. 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GALIO PIVOT - str. 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAPTIC - str. 82	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○
HARMONY INVEST - str. 16	2)	2)	-	○	-	7)	○	○	-	●
HARMONY INVEST PRO - str. 18	2)	2)	-	○	-	7)	-	8)	-	●
HARMONY MIRROR - str. 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HARMONY SYSTEM POL-SKONE - str. 12	1)	1)4)	-	1)4)	-	5)	○	-	-	○
IMPULS - str. 84	-	4)	○	○	○	5)	○	5)	5)	5)
INTERSOLID - str. 146	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○
INTERSOLID II - str. 148	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○
INVERNO - str. 90	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○
KINGSTONE - str. 150	○	○	-	-	○	-	○	-	-	○
LAURA - str. 68	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUMEN - str. 164	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-
LUMEN LOFT - str. 166	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUMO - str. 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAESTO - str. 100	○	-	-	-	○	-	○	-	-	○
MAGRO - str. 66	○	-	-	-	-	6)	-	-	-	○
MODENA - str. 118	○	○	-	-	○	-	○	-	-	○
MODERN - str. 108	○	○	-	-	○	-	○	-	-	○
MODESTO - str. 112	○	○	-	-	○	-	○	-	-	○
MODO - str. 52	○	-	-	-	-	6)	-	-	-	○
MONA - str. 78	○	-	-	-	-	6)	-	-	-	○
PALAZZO - str. 114	○	-	-	-	○	-	○	-	-	○
PASSO - str. 80	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRINCESTONE - str. 120	○	○	-	-	○	-	○	-	-	○
RIFLO - str. 138	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYALE - str. 136	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
SALEA - str. 102	○	-	-	-	○	-	○	○	○	-
SAMOS - str. 62	○	-	-	-	-	6)	-	-	-	○
SEDO - str. 48	○	-	-	-	-	6)	-	-	-	○
SEMPRE - str. 70, 72	○	○	-	-	-	6)	-	-	-	○
SEMPRE LUX - str. 140, 142	○	○	-	-	-	6)	-	-	-	○
SENTO - str. 130	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○
SKŁADANE - str. 162	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
SLIM - str. 76	○	-	-	-	-	6)	-	-	-	○
SONATA - str. 94	3)	-	-	-	○	-	○	○	○	○
SONATA LUX - str. 158	○	-	-	-	○	-	○	○	○	○
STALIO - str. 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBITO - str. 124	○	-	-	-	○	-	○	○	○	○
SUBLIME - str. 132	○	-	-	-	○	-	○	○	○	○
TEO - str. 156	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○
TIARA - str. 128	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○
UNITO - str. 60	○	-	-	-	-	6)	-	-	-	○
VERI - str. 50	○	-	-	-	-	6)	-	-	-	○
VERTIGO - str. 116	○	○	-	-	○	-	○	-	-	○
VILANO - str. 110	○	○	-	-	○	-	○	-	-	○
VISIO - str. 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VISIO M - str. 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VISIO LUX - str. 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZENN - str. 106	○	-	-	-	-	5)	○	5)	5)	5)

● STANDARD
○ VOLITELNĚ

1) neplatí pro křídla s přípravou pro zrcadlo
2) bez deklarované zvukové izolace a průvzdušnosti
3) neplatí pro vzory VD9, VD10, VD11
4) neplatí pro vzor V1SA

5) neplatí pro vzory V1SA, V2SA, V3SA
6) pouze při standardní výšce
7) bez deklarované zvukové izolace a průvzdušnosti
8) neplatí pro dveře otevírané dovnitř

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PANTY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE

FALCOVÝ SYSTÉM



čepový pant šroubovací typ B stříbrný zinek, černá barva nebo kartáčovaný nikl

čepový pant šroubovací typ D stříbrný zinek nebo kartáčovaný nikl

čepový pant šroubovací typ C* stříbrný zinek, černá barva nebo kartáčovaný nikl


čepový pant šroubovací typ K* stříbrný zinek, černá barva nebo kartáčovaný nikl

čepový pant typ M pro kovovou zárubeň stříbrný zinek

čepový pant typ M pro kovovou zárubeň černá barva

pant se samozavírací funkcí (zárubeň dřevěná pevná nebo regulovaná jednostranně) stříbrný zinek

FALCOVÝ SYSTÉM – třídlíny pant typ T*

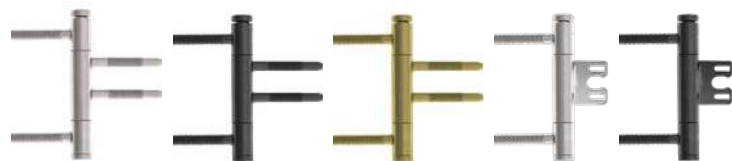

stříbrný pro zárubeň SYSTÉM DIN


černý pro zárubeň SYSTÉM DIN

zlatý pro zárubeň SYSTÉM DIN

stříbrný pro kovovou zárubeň

černý pro kovovou zárubeň

BEZFALCOVÝ SYSTÉM – skrytý stavitelný pant TE*

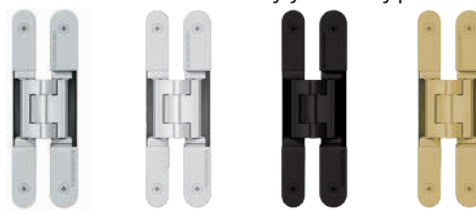

stříbrná

bílá

černá

zlatá

standard stříbrná barva	v ceně zárubně
zárubeň systém DIN: změna barvy pantu na černou, zlatou	•
kovová zárubeň: změna barvy pantu na černou	•
dodatečný pant stříbrná barva	•
dodatečný pant černá, zlatá barva	•

standard barva matný chrom	v ceně zárubně
změna barvy pantu na bílou, černou	•
změna barvy pantu na zlatou	•
dodatečný pant barva matný chrom	•
dodatečný pant barva bílá, černá	•
dodatečný pant barva zlatá	•

BEZFALCOVÝ SYSTÉM - skrytý stavitelný pant DUO*




nikl satén

bílá

černá (kolečko BLACK MAT)

zlatá

BEZFALCOVÝ SYSTÉM - skrytý stavitelný pant HARMONY*

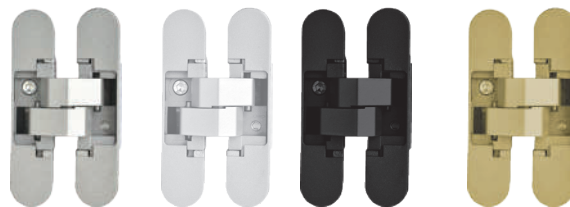

chrom satén

bílá

černá (kolečko BLACK MAT)

zlatá

standard barva nikl satén	v ceně zárubně
změna barvy pantu na černou, bílou	•
změna barvy pantu na zlatou metalízu	•
dodatečný pant barva nikl satén	•
dodatečný pant barva bílá, černá	•
dodatečný pant barva zlatá metalíza	•

standard barva chrom satén	v ceně zárubně
změna barvy pantu na bílou, černou	bez doplatku
změna barvy pantu na zlatou	•

*panty v kompletu se zárubní. Při objednání samotného křídla je nutné doobjednat také pant.

KRYTKY PANTŮ

(sada 2 ks na jeden pant)



TYP I

barvy: zlatá, chrom, matný chrom, černá



TYP II

barvy: zlatá, chrom, matný chrom, hnědá, bílá, černá

Krytky typ I se používají pro panty typ C a typ K. Sada krytek na jeden pant se skládá ze dvou stejných krytek.

Krytky typ II se používají pro panty typ B, typ D. Sada krytek na jeden pant se skládá z krátké krytky (horní část) a dlouhé krytky (dolní část).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PANTY PRO TECHNICKÉ DVEŘE

Typ dveří	Poznámky	Počet pantů	Typ pantů
TYP A / TYP B	-	3	čepový pant ø13,5
TYP A / TYP B DUO	pro šířku od „60“ do „70“	2	skrytý pant DUO
	pro šířku od „80“	3	
	pro prodloužené dveře	3	
HIGRO	-	2	TECTUS firmy Simonswerk
GAMMA	pro šířku od „60“ do „110“	3	pant ECO SCHULTE OBX
SR 37 dB	pro šířku od „60“ do „90 plus“	3	čepový pant ø20
	pro šířku „100“	4	
RC3, RC3 INVEST	-	4	čepový pant ø16
CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, SEGURO	-	3	čepový pant ø16
	pro šířku od „60“ do „90 plus“	3	
	pro šířku „100“	3	
B-30	pro šířku „100“	3	čepový pant ø20
	pro prodloužené dveře	3	
	pro šířku od „60“ do „90 plus“	3	
C-30	pro šířku „100“	3	čepový pant ø20
	pro prodloužené dveře	3	
	pro šířku od „60“ do „90 plus“	3	
FR EI30 SR 32 dB	pro šířku „100“	4	čepový pant ø20
	pro prodloužené dveře	4	
	pro šířku od „60“ do „90 plus“	4	
FR EI30 SR 42 dB DM, AKUSTIK 42 dB, AKUSTIK SEKURO 42 dB	-	2	pant ECO SCHULTE OBX
EI30 PLUS	pro šířku od „60“ do „90 plus“	3	čepový pant ø20
	pro šířku „100“, „110“	4	
	pro dveře prodloužené o více než 25 mm	4	
EI30 PLUS bezfalcová verze	-	3	ECO SCHULTE/TECTUS firmy Simonswerk
EI60 PLUS	-	4	čepový pant ø20
EI60 PLUS bezfalcová verze	-	3	ECO SCHULTE/TECTUS firmy Simonswerk
FR EI30 SR 42	pro šířku od „60“ do „100“	2	pant ECO SCHULTE OBX
	pro šířku „110“	3	pant ECO SCHULTE OBX

SKRYTÉ PANTY [BEZFALCOVÝ SYSTÉM] PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE S KOVOVOU ZÁRUBNÍ

dveře	barva	šíř. „60“-„90“ x výš. 2000 mm	šíř. „100“ x výš. 2000 mm	šíř. „110“ x výš. 2000 mm
EI30 PLUS		3 panty TECTUS firmy Simonswerk TE 340 3D FR	3 panty TECTUS firmy Simonswerk TE 340 3D FR	3 panty TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR
	stříbrná	příplatek • za kus	příplatek • za kus	příplatek • za kus
	černá/bílá	příplatek • za kus	příplatek • za kus	příplatek • za kus
EI60 PLUS		3 panty TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR	3 panty TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR	3 panty TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR
	stříbrná	příplatek • za kus	příplatek • za kus	příplatek • za kus
	černá/bílá	příplatek • za kus	příplatek • za kus	příplatek • za kus

SKRYTÉ PANTY [BEZFALCOVÝ SYSTÉM] PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE S DŘEVĚNOU ZÁRUBNÍ

dveře	barva	šíř. „60“-„90“ x výš. 2000 mm	šíř. „100“ x výš. 2000 mm	šíř. „110“ x výš. 2000 mm
EI30 PLUS		3 panty TECTUS firmy Simonswerk TE 340 3D FR	3 panty TECTUS firmy Simonswerk TE 340 3D FR	3 panty TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR
	stříbrná	příplatek • za kus	příplatek • za kus	příplatek • za kus
	černá/bílá	příplatek • za kus	příplatek • za kus	příplatek • za kus
EI60 PLUS		3 panty TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR	3 panty TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR	3 panty TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR
	stříbrná	příplatek • za kus	příplatek • za kus	příplatek • za kus
	černá/bílá	příplatek • za kus	příplatek • za kus	příplatek • za kus

PANTY Z NEREZOVÉ OCELI [FALCOVÝ SYSTÉM]

	Typ pantu	cena za kus
interiérová kovová zárubeň	OTLAV třídlílný OT-CI335-150IM02	•
falcová zárubeň DIN	OTLAV třídlílný OT-CI335-150IM04	•
protipožární EI30 PLUS, EI60 PLUS s kovovou zárubní	ECO SCHULTE OBX-3011-3D (kapsa)	•
	ECO SCHULTE OBX-18-1531/120 (pant)	•
	příplatek za přípravu frézování pro pant	•
protipožární EI30 PLUS, EI60 PLUS s dřevěnou zárubní	ECO SCHULTE OBX-3101-3D (kapsa)	•
	ECO SCHULTE OBX-3199 (krytka)	•
	ECO SCHULTE OBX-18-1531/120 (pant)	•
evakuační EI30 systém POL-SKONE	ECO SCHULTE OBX-3101-3D (kapsa)	•
	ECO SCHULTE OBX-3199 (krytka) černá RAL 9005	•
	ECO SCHULTE OBX-18-1531/120 (pant) černý RAL 9005	•

KRYTKY PANTŮ PRO DVEŘE EI60 PLUS, EI30 PLUS B-30, C-30, FR EI30 (DŘEVĚNÁ ZÁRUBĚN)

krytka PVC fi 20 mm bílá, hnědá, černá
krytka PVC fi 20 mm matný chrom, matný nikl

cena za 1 sadu
na 1 ks pantu

KRYTKY PANTŮ PRO DVEŘE RC3, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, SEGURO (DŘEVĚNÁ ZÁRUBĚN)

• krytka PVC fi 16 mm bílá, hnědá, černá
• krytka PVC fi 16 mm matný chrom, matný nikl

cena za 1 sadu
na 1 ks pantu

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁMKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE



falcový

bezfalcový

změna barvy bezfalcového zámku DUO na bílou, černou, lesklou zlatou

změna barvy falcového zámku na černou



chrom satén

černá

bílá

leštěná zlatá

bezfalcový se střílkou (volitelně)

Nový (volitelný) typ zadlabacího zámku, střílkového WK, WB, WC pro **bezfalcové dveře DUO** do zárubně DIN DUO, DIN DUO AQUA, DIN DUO SOLID, Vertigo (neplatí pro systém Reves)
Protipech plochý s náběhem, nenastavitelný.

HÁKOVÝ ZÁMEK pro posuvné dveře



varianta WK zámek

chrom, matný chrom, zlatá, matná zlatá, patina

černá



varianta WC zámek

chrom, matný chrom, zlatá, matná zlatá, patina

černá

ÚCHYTY pro posuvné dveře



U1

zlatá

U2

matná zlatá

U3

chrom

U4

matný chrom

U5

patina

U6

černá

zlatá, matná zlatá, chrom, matný chrom, patina, černá

U4 jako standard pro dveře posuvné

Úchyt ENTERO



saténový nikel

Úchyt ENTERO II



nerozová ocel

ENTERO saténový nikel na vruty

ENTERO saténový nikel pod vrut + hákový WC zámek

ENTERO II nerezová ocel + WC zámek

ENTERO II nerezová ocel



saténový nikel

Úchyt MAYA

saténový nikel

saténový nikel + hákový zámek pro vložku

vložka 30x30 mm LOB

saténový nikel + WC zámek

ÚCHYTY

pro skládací dveře (standard v ceně křídla)

z plastu



bílá

běžová

hnědá

šedá

úchyt

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SAMOZAVÍRAČE

Typ dveří	síla	Povrchové samozavírače	Skrytý samozavírač
B-30, C-30, RC3, SR 37 dB	4	GEZE TS 2000 NV, GEZE TS 3000, GROOM 200, DORMA TS 83	GEZE BOXER 2-4, ECO SCHULTE ITS 420 2-4, DORMA ITS 96 2-4
FR EI30	4	GEZE TS 2000 NV, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	GEZE BOXER 2-4, ECO SCHULTE ITS 420 2-4, DORMA ITS 96 2-4
FR EI30 SR 42 dB, AKUSTIK 42 dB	4	GEZE TS 2000 NV, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	GEZE BOXER 2-4, DORMA ITS 96 2-4
EI30 PLUS plně výška do 2200 mm	4*	GEZE TS 2000 NV*, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000*, GROOM 200*, DORMA TS 83*	GEZE BOXER 2-4, ECO SCHULTE ITS 420 2-4, DORMA ITS 96 2-4
EI30 PLUS plně výška od 2201 mm do 2500 mm	5	GEZE TS 2000 NV, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	-
EI30 PLUS prosklené výška do 2200 mm	5	GEZE TS 2000 NV, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	-
EI30 PLUS prosklené výška od 2201 mm do 2500 mm	6	GEZE TS 4000, GEZE TS 5000, DORMA TS 83, DORMA TS 93	-
EI60 PLUS plně výška do 2200 mm	5	GEZE TS 2000 NV, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	GEZE BOXER 2-4 *** ECO SCHULTE ITS 420 2-4 *** DORMA ITS 96 3-6
EI60 PLUS plně výška od 2201 mm do 2500 mm	6	GEZE TS 4000, GEZE TS 5000, DORMA TS 83, DORMA TS 93	DORMA ITS 96 3-6
EI60 PLUS prosklené výška do 2400 mm	6**	GEZE TS 4000, GEZE TS 5000, DORMA TS 83**, DORMA TS 93**	DORMA ITS 96 3-6
EI60 PLUS prosklené výška od 2401 mm do 2500 mm	7	DORMA TS 83, DORMA TS 93	-
zvukově izolační TYP A, TYP B	4*	GEZE TS 2000 NV*, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000*, GROOM 200, DORMA TS 83	-
zvukově izolační TYP A DUO, TYP B DUO	4*	GEZE TS 2000 NV, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000, GROOM 200, DORMA TS 83	GEZE BOXER 2-4 **** ECO SCHULTE ITS 420 2-4, DORMA ITS 96 2-4
interiérové	4*	GEZE TS 2000 NV*, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000*, GROOM 200, DORMA TS 83	GEZE BOXER 2-4 s lištou*****, ASSA ABLOY DC840 s lištou G892

Ramínkové samozavírače: GEZE TS 2000 NV, GROOM 200, DORMA TS 83, GEZE TS 4000 Lištové samozavírače: GEZE TS 3000, DORMA TS 93, GEZE TS 5000

* pro křídlo o šířce „110“ mm samozavírač velikosti 5

**** pouze s pevnou zárubní

** pro křídlo o šířce „110“ mm samozavírač velikosti 7

***** tloušťka křídla 46 mm, platí pro falcové dveře

*** pouze pro dveře o rozměru 1012x2075 mm

SAMOZAVÍRAČE SKRYTÉ

ITS 96 (2-4) DORMA S LIŠTOU (stříbrná barva)

(funkce podpory otevírání easy open, omezovač otevírání)

ITS 420 2-4 ECO SCHULTE S LIŠTOU

ITS 96 (3-6) DORMA S LIŠTOU (stříbrná barva)

(funkce podpory otevírání easy open, omezovač otevírání)

GEZE BOXER 2-4 (stříbrná barva)

GEZE BOXER 3-6 (stříbrná barva)

GEZE BOXER 3-6 (barva černá RAL 9005)

GEZE BOXER 2-4 s elektromechanickou aretací otevírání

- GEZE BOXER 2-4 (barva černá RAL 9005)
- tělo ve stříbrné barvě, lišta v barvě RAL 9005
- ITS 96 (2-4) DORMA S LIŠTOU (barva černá RAL 9005) (funkce podpory otevírání easy open, omezovač otevírání)
- ITS 96 (3-6) DORMA S LIŠTOU (barva černá RAL 9005) (funkce podpory otevírání easy open, omezovač otevírání)
- mechanická aretace otevírání GEZE BOXER
- frézování pro samozavírač
- omezovač úhlu otevírání pro samozavírač GEZE BOXER

SAMOZAVÍRAČE POVRCHOVÉ GEZE, DORMA/GROOM

samozavírač GEZE TS 2000 NV (2-4) s ramínkem (barva stříbrná, bílá, hnědá)

samozavírač GEZE TS 3000 (1-4) s lištou a montážní deskou

samozavírač GEZE TS 4000 (1-6) s ramínkem (stříbrná barva)

samozavírač GEZE TS 5000 (2-6) s lištou a montážní deskou (stříbrná barva)

aretace úhlu otevírání RF G-N pro samozavírač TS 93B

samozavírač GROOM GR 200 (2-5)

samozavírač DORMA TS 83 (3-6) s ramínkem

samozavírač DORMA TS Profil (barva stříbrná, bílá, černá, hnědá)

- samozavírač DORMA TS Profil s montážní deskou (barva stříbrná, bílá, černá, hnědá)
- samozavírač GEZE TS 2000 NV (2-4) s ramínkem (barva černá RAL 9005)
- samozavírač GEZE TS 3000 s lištou a montážní deskou (barva černá RAL 9005)
- samozavírač GEZE TS 4000 s ramínkem (barva černá RAL 9005)
- samozavírač GEZE TS 5000 (2-6) s lištou a montážní deskou (barva černá RAL 9005)
- samozavírač DORMA TS 91 (4) s lištou (funkce podpory otevírání easy open)
- samozavírač DORMA TS 91 (4) s lištou (barva černá RAL 9005)
- samozavírač DORMA TS 93B (2-5) s lištou (funkce podpory otevírání easy open)

Poloautomatické zástrčky ASSA 2396 pro dveře se samozavíračem s regulací pořadí zavírání (pro 1 ks dvoukřídlých dveří)

U dvoukřídlých protipožárních dveří je vyžadováno použití regulace pořadí zavírání v souvislosti s požadavkem na trvalé uzavření protipožárních dveří pro případ požáru. Regulaci pořadí zavírání lze použít u dvoukřídlých protipožárních dveří s dřevěnou nebo kovovou zárubní a u dvoukřídlých interiérových dveří s nastavitelnou zárubní systémem DIN nebo kovovou. Minimální šířka dvoukřídlých dveří, u kterých lze použít regulaci pořadí zavírání, je „90+40“. U dveří s pasivním křídlem šířky „30“ není možné namontovat samozavírač. V případě vybavení dveří ručně ovládanými zástrčkami je nutné získat stanovisko požárního specialisty, který danou situaci analyzuje a takové řešení v dané budově povolí.

Sada samozavíračů s regulací pořadí zavírání (obsahuje 2 ks povrchového samozavírače TS93B a lištu GSR V). Protipožární dveře musí být vybaveny automatickými zástrčkami ASSA 2396 nebo panikovým kováním s tříbodovým zamykáním. Interiérové dveře musí být vybaveny panikovým kováním s tříbodovým zamykáním. Navíc, pokud mají být dveře trvale otevřené, musí být vybaveny elektromagnetickými přídržnými magnety.

GTR 048 firmy DORMAKABA	GTR 048 firmy DORMAKABA umožňující montáž držáku do podlahy, je nutné doobjednat volitelný úhelník. Sada držák + úhelník	pružinový dovírač	pro dřevěnou zárubeň		pro kovovou zárubeň	
			stříbrný	černý	stříbrný	černý

CENA (CZK) **netto**/brutto (DPH 21 %)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PANIKOVÉ KOVÁNÍ PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE (EVAKUAČNÍ, PROTIPOŽÁRNÍ A INTERIÉROVÉ) S JEDNOBODOVÝM UZAMČENÍM

cena za kus

- PHA 2102 panikové kování pro protipožární dveře
- PHA 2104 madlo panikového kování pro protipožární dveře (pro křídlo o šířce do 1000 mm)
- PHA 2105 madlo panikového kování pro protipožární dveře (pro křídlo o šířce do 1300 mm)
- PHT 05 F paniková klika s trnem pro protipožární dveře
- vložka asymetrická třída A stříbrná 9/31 standard
- protiplech ke kování, protiplech 1 ks

PANIKOVÉ KOVÁNÍ PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE (PROTIPOŽÁRNÍ) S TŘÍBODOVÝM UZAMČENÍM

cena za kus

- PHA 2102 panikové kování pro protipožární dveře
- PHA 2104 madlo panikového kování pro protipožární dveře (pro křídlo o šířce do 1000 mm)
- PHA 2105 madlo panikového kování pro protipožární dveře (pro křídlo o šířce do 1300 mm)
- PHT 05 F paniková klika s trnem pro protipožární dveře
- PHX 04 svislé tyče s krytem (pro křídlo o výšce 2270 mm)
- PHX 05 svislé tyče s krytem (pro křídlo o výšce 3400 mm)
- PHX 03 svislé závory s protiplechy
- vložka asymetrická třída A stříbrná 9/31 standard
- protiplech ke kování, protiplech 2 ks

PANIKOVÉ KOVÁNÍ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (EVAKUAČNÍ, PROTIPOŽÁRNÍ A INTERIÉROVÉ) S TŘÍBODOVÝM UZAMČENÍM

cena za kus

- PHA 2102 panikové kování pro protipožární dveře - 2 ks
- PHA 2104 madlo panikového kování pro protipožární dveře (pro křídlo o šířce do 1000 mm) - 2 ks
- PHA 2105 madlo panikového kování pro protipožární dveře (pro křídlo o šířce do 1300 mm) - 2 ks
- PHA 3905 paniková klika s trnem pro protipožární dveře
- PHX 04 svislé tyče s krytem (pro křídlo o výšce 2270 mm)
- PHX 05 svislé tyče s krytem (pro křídlo o výšce 3400 mm)
- PHX 03 svislé závory s protiplechy
- vložka asymetrická třída A stříbrná 9/31 standard
- protiplech ke kování, protiplech 1 ks

KOVÁNÍ PRO JEDNOKŘÍDLÉ EVAKUAČNÍ DVEŘE SE ZADLABACÍM ZÁMČEM (PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI30, EI60 S KOVOVOU ZÁRUBNÍ) (SADA KOVÁNÍ + MADLO + TRN + KLIKA NEBO KOULE)

cena za kus

- Kování PHA 2500 paniková funkce B*
- Kování PHA 2500 paniková funkce D*
- Kování PHA 2500 paniková funkce E*
- Madlo PHA 2104 (pro křídlo o šířce do 1000 mm)
- Madlo PHA 2105 (pro křídlo o šířce do 1300 mm)
- *zámek s oblým čelem 20x235 mm, dormas 65 mm, pravý nebo levý
- Kování dostupné v povrchové úpravě Silver a nerezová ocel
- Trn dělený PR 120 FS-53 (pro dveře EI30 PLUS)
- Trn dělený PR 120 FS-60 (pro dveře EI60 PLUS)
- Klika 8100 s podlouhlým štítkem 7051 (funkce B, D) - provedení hliník
- Klika 8100 s podlouhlým štítkem 7051 (funkce B, D) - provedení nerezová ocel
- Trn PR 115 FS-75 (pro dveře EI30 PLUS)
- Trn PR 115 FS-75 (pro dveře EI60 PLUS)
- Koule 8020 s podlouhlým štítkem 7051 (funkce E) - barva nerezová ocel
- Koule 8020 s podlouhlým štítkem 7051 (funkce E) - barva hliník

PROTIPOŽÁRNÍ KLIKY PRO DVEŘE EI30 SR 32, EI30 PLUS, SR 37

- Klika 903.92.276 (čtyřhran 8 mm, délka 100 mm, šrouby délka 60 mm) + rozeta WB
- Klika 903.92.076 (čtyřhran 8 mm, délka 100 mm, šrouby délka 60 mm) + rozeta WB
- Klika 903.92.154 (čtyřhran 8 mm, délka 100 mm, šrouby délka 60 mm) + rozeta WB



903.92.276



903.92.076



903.92.154

PROTIPOŽÁRNÍ KLIKY PRO DVEŘE EI30 SR 42, EI60 PLUS

- Klika 903.92.276 (čtyřhran 8 mm délka 100 mm, šrouby délka 70 mm) + rozeta WB
- Klika 903.92.076 (čtyřhran 8 mm délka 100 mm, šrouby délka 70 mm) + rozeta WB
- Klika 903.92.154 (čtyřhran 8 mm délka 100 mm, šrouby délka 70 mm) + rozeta WB

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZADLABACÍ PANIKOVÉ ZÁMKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE (SADU TVOŘÍ ZÁMEK + ČTYŘHRAN + KLIKA)

cena za kus

- GBS 92 s panikovou funkcí typ B, dormas 65 mm, čelní plech 20x235 mm
- GBS 92 s panikovou funkcí typ D, dormas 65 mm, čelní plech 20x235 mm
- GBS 92 s panikovou funkcí typ E, dormas 65 mm, čelní plech 20x235 mm
- dělený čtyřhran 9 mm (paniková funkce typ D a B)
- klika – klika (paniková funkce typ D a B)
- klika – koule (čtyřhran 9 mm, paniková funkce typ E)

PŘÍDRŽNÝ MAGNET

cena za kus

- přídržný magnet EMG 600 AL
- vyztužení pod magnet pro zárubeň DIN
- vyztužení pod magnet pro ocelovou zárubeň
- montážní prvek EMG-B 600 L (konzola L)
- montážní prvek EMG-B 600 LZ (konzola L+Z)
- montážní prvek pro protipožární dveře EMG-B 600 AH

ELEKTROMAGNETICKÝ OTVÍRAČ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DECO INVEST

cena za kus

- elektromagnetický otvírač 118 pracovní + protiplech + kabelová průchodka + kabel + frézování pro otvírač
- elektromagnetický otvírač 138/NO/Profix2/1 inverzní + protiplech + kabelová průchodka + kabel + frézování pro otvírač

ELEKTROMAGNETICKÝ OTVÍRAČ PRACOVNÍ V DVOUKŘÍDLÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍCH EI30 PLUS SYSTÉMU HALSPAN (SADA: OTVÍRAČ + PROTI- PLECH + KABEL + KABELOVÁ PŘŮCHODKA)

cena za kus

- Elektromagnetický otvírač HARTTE SHD12U (12V AC/DC)
- Elektromagnetický otvírač HARTTE SHD24U (24V AC/DC)
- Elektromagnetický otvírač JIS 1710 12-24 AC/DC
- série SHD dostupné jiné modely otvíračů po konzultaci s obchodním oddělením
- Protiplech otvírače FL 22
- Kabel EFF-EFF 760-250-00
- Kabelová průchodka EA 281

ELEKTROMAGNETICKÝ OTVÍRAČ PRACOVNÍ V JEDNOKŘÍDLÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍCH EI30 PLUS SYSTÉMU HALSPAN (SADA: OTVÍRAČ + PROTI- PLECH)

cena za kus

- Elektromagnetický otvírač HARTTE SHD12U (12V AC/DC)
- Elektromagnetický otvírač HARTTE SHD24U (24V AC/DC)
- Elektromagnetický otvírač JIS 1710 12-24 AC/DC
- Protiplech otvírače SPEC-240 (falcové dveře)
- Protiplech otvírače SPEC-251 (bezfalcové dveře)
- série SHD dostupné jiné modely otvíračů po konzultaci s obchodním oddělením

ELEKTROMAGNETICKÝ OTVÍRAČ INVERZNÍ V JEDNOKŘÍDLÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍCH EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS (SADA: OTVÍRAČ + PROTI- PLECH + ZÁMEK ALR - WN)

cena za kus

- Elektromagnetický otvírač HARTTE SHD12R (12V DC)
- Elektromagnetický otvírač HARTTE SHD24R (24V DC)
- Zámek ALR-WN (Bira)
- Protiplech otvírače SPEC-250 (falcové dveře)
- Protiplech otvírače SPEC-236 (bezfalcové dveře)

ZADLABACÍ PANIKOVÉ ZÁMKY (SADU TVOŘÍ ZÁMEK + ČTYŘHRAN + KLIKA) PRO TECHNICKÉ DVEŘE (PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS)

cena za kus

- GBS 92 s panikovou funkcí typ B, dormas 65, čelní plech zámku 24x235
- GBS 92 s panikovou funkcí typ E, dormas 65, čelní plech zámku 24x235
- GBS 92 s panikovou funkcí typ D, dormas 65, čelní plech zámku 24x235
- dělený čtyřhran 9 mm
- oboustranná klika pro dveře s panikovým zámkem:
- klika - klika na oválném štítku
- klika - koule na oválném štítku

KONTAKTRON

cena za kus

- kontaktron MC 250 zadlabací
- montážní příruba MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá) (pro kovové zárubně)

SPECIÁLNÍ ZÁMKY

cena za kus

- zámek ABLOY EL560/EI 561 (zámek + krytka (kabelová průchodka) EA 281 + kabel EA 218)
- frézování pro zámek

ELEKTROMAGNETICKÉ OTVÍRAČE DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE RC3

- elektromagnetický otvírač BIRA symetrický 12V AC/DC standard
- elektromagnetický otvírač BIRA symetrický 12V AC/DC s kontrolou zavření, standard
- vyztužení kovové zárubně RC3 pro elektromagnetický otvírač

ELEKTROMAGNETICKÝ OTVÍRAČ PRACOVNÍ V DVOUKŘÍDLÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍCH EI30 A EI60 PLUS SYSTÉMU HALSPAN (SADA: OTVÍRAČ + PROTI- PLECH + KABEL + KABELOVÁ PŘŮCHODKA)

cena za kus

- Elektromagnetický otvírač HARTTE SHD12U (12V AC/DC)
- Elektromagnetický otvírač HARTTE SHD24U (24V AC/DC)
- Protiplech otvírače FL 22
- série SHD dostupné jiné modely otvíračů po konzultaci s obchodním oddělením
- Kabel EFF-EFF 760-250-00
- Kabelová průchodka EA 281

ELEKTROMAGNETICKÝ OTVÍRAČ PRACOVNÍ V JEDNOKŘÍDLÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍCH POL- SKONE EI30 A EI60 PLUS SYSTÉMU HALSPAN (SADA: OTVÍRAČ + PROTI- PLECH)

cena za kus

- Elektromagnetický otvírač HARTTE SHD12U (12V AC/DC)
- Elektromagnetický otvírač HARTTE SHD24U (24V AC/DC)
- Protiplech otvírače SPEC-240 (falcové dveře)
- Protiplech otvírače SPEC-251 (bezfalcové dveře)
- série SHD dostupné jiné modely otvíračů po konzultaci s obchodním oddělením

ELEKTROMAGNETICKÝ OTVÍRAČ INVERZNÍ V DVOUKŘÍDLÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍCH EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS (SADA: OTVÍRAČ + PROTI- PLECH + ZÁMEK ALR - WN + KABEL + KABELOVÁ PŘŮCHODKA)

cena za kus

- Elektromagnetický otvírač HARTTE SHD12R (12V DC)
- Elektromagnetický otvírač HARTTE SHD24R (24V DC)
- Zámek ALR-WN (Bira)
- Protiplech otvírače OKU-007
- Kabel EFF-EFF 760-250-00
- Kabelová průchodka EA 281

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁRUBEŇ HARMONY (HRUBÁ, PRO VLASTNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVU) PŘÍZPŮSOBENÁ PRO ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK

ZÁRUBEŇ S ELEKTROMAGNETICKÝM ZÁMKEM STANDARDNÍM EFF-EFF 118.13 A71	cena za kus	ZÁRUBEŇ S ELEKTROMAGNETICKÝM ZÁMKEM REVERZNÍM EFF-EFF 138.13 E91 PROFIX2	cena za kus
„60“-„80“ x 2040/2050 mm	•	„60“-„80“ x 2040/2050 mm	•
„90“-„100“ x 2040/2050 mm	•	„90“-„100“ x 2040/2050 mm	•
„60“-„100“ x 2140/2150 mm	•	„60“-„100“ x 2140/2150 mm	•
„60“-„100“ x 2240/2250 mm	•	„60“-„100“ x 2240/2250 mm	•
„60“-„100“ x 2340/2350 mm	•	„60“-„100“ x 2340/2350 mm	•
„60“-„100“ x 2440/2450 mm	•	„60“-„100“ x 2440/2450 mm	•

ZÁRUBEŇ PEVNÁ, NASTAVITELNÁ (FALCOVÝ SYSTÉM)

elektromagnetický zámek standardní JIS 1710 12-24V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektromagnetický zámek) *	•
elektromagnetický zámek standardní BIRA HARTTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (včetně plechu a frézování pro elektromagnetický zámek)*	•
elektromagnetický zámek standardní s vypínačem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektromagnetický zámek)*	•
elektromagnetický zámek reverzní BIRA HARTTE XS úzký XS12R 12V DC (včetně protiplechu a frézování pro elektromagnetický zámek)*	•

ZÁRUBEŇ PEVNÁ, NASTAVITELNÁ (BEZFALCOVÝ SYSTÉM)

elektromagnetický zámek BIRA HARTTE XS úzký s kluzným vedením (reverzní) XS12R-C 12V DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektromagnetický zámek)*	•
elektromagnetický zámek BIRA HARTTE XS úzký s kluzným vedením (standardní) XS12U-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektromagnetický zámek)*	•
elektromagnetický zámek BIRA HARTTE XS úzký s kluzným vedením (standardní s vypínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektromagnetický zámek)*	•

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ (FALCOVÝ SYSTÉM)

elektromagnetický zámek standardní BIRA F12U (12V AC/DC) včetně protiplechu a přizpůsobení pro elektromagnetický zámek	•
elektromagnetický zámek reverzní BIRA F12R (12V DC) včetně protiplechu a přizpůsobení pro elektromagnetický zámek	•

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ (BEZFALCOVÝ SYSTÉM)

elektromagnetický zámek BIRA s kluzným vedením (reverzní) F12R-C (12V DC) (včetně protiplechu SPEC-727 a přizpůsobení pro elektromagnetický zámek)*	•
elektromagnetický zámek BIRA s kluzným vedením (standardní) F12U-C (12V AC/DC) (včetně protiplechu SPEC-727 a přizpůsobení pro elektromagnetický zámek)*	•

ZÁRUBEŇ HARMONY INVEST

elektromagnetický zámek BIRA HARTTE XS ÚZKÝ s kluzným vedením (reverzní) XS12R-C 12V DC (včetně protiplechu SPEC 525 a frézování pro elektromagnetický zámek)* (dveře otevírané ven)	•
elektromagnetický zámek BIRA HARTTE XS ÚZKÝ s kluzným vedením (standardní) XS12U-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC 525 a frézování pro elektromagnetický zámek)* (dveře otevírané ven)	•
elektromagnetický zámek BIRA HARTTE XS ÚZKÝ s kluzným vedením (standardní s vypínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC 525 a frézování pro elektromagnetický zámek)* (dveře otevírané ven)	•

* v případě potřeby elektrozámku je nutné zvolit zámek ECO Schulte GBS 12 - příplatek ++

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DUBOVÉ PRAHY PRO DVEŘE CERBER PLUS, CERBER RC2, SEGURO, B-30, C-30, RC3



práh černý, lišta ALU v černé barvě



práh hnědý, lišta ALU v černé barvě



práh šedý, lišta ALU ve stříbrné barvě



padací těsnění

- nákup samostatně (pro zkrácení ve vlastní režii)
- namontované ve dveřích

Možnost použití pouze u křídla o tloušťce min. 40 mm (spodní rám).



padací těsnění pro modulové dveře

- namontované ve dveřích

ABS HRANA INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ



titano



bílá



dub polský



antracit



černá

dostupné v falcovém a bezfalcovém systému



ABS1

bílá



ABS2

šedá



ABS3

běžová



ABS4

hnědá



ABS5

černá



ABS6

modrá



ABS7

grafit

dostupné v bezfalcovém systému

Ochrana spodní hrany proti vlhkosti ABS hranou - •

KULATÁ OKÉNKA

BMD

pohled ze strany pantů



revers



rozměr	S ₀	cena	barva
kulaté okénko 1 (Ø 240 mm, tl. 18, 40 mm)	135 mm	•	nerezová ocel (mat) sklo - lakomat
kulaté okénko 2 (Ø 320 mm, tl. 18, 40 mm)	215 mm	•	
kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tl. 18, 40 mm)	235 mm	•	
kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tl. 18, 40 mm)	280 mm	•	

MODELÝ DVEŘÍ	KULATÁ OKÉNKA POUZE V PLNÝCH VERZÍCH	POZNÁMKY
DECO, HAPTIC	BMD, BMJ, BMN	
DECO LUX	BMD, BMJ, BMN	
ETIUDA verze B0	BMD, BMJ, BMN	
IMPULS	(BMD, BMJ, BMN) ¹	1) pouze ve verzi 01

BMJ

pohled ze strany pantů



revers




rozměr	S ₀	cena	barva
kulaté okénko 2 (Ø 300 mm, tl. 35-45 mm)	225 mm	•	nerezová ocel (mat) sklo - lakomat
kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tl. 35-45 mm)	265 mm	•	
kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tl. 35-45 mm)	295 mm	•	

INTERSOLID II ²	BMD ¹	1) kulaté okénko pouze v šíř. „70“, „80“, „90“ 2) neplatí pro verze 10, 11
INTERSOLID	BMD ¹	1) kulaté okénko pouze v šíř. „70“, „80“, „90“
MODERN, MODERN DUO	BMD ¹	1) kulaté okénko pouze v šíř. „70“, „80“, „90“

BMN

pohled ze strany pantů



revers



rozměr	S ₀	cena	barva
kulaté okénko 2 (Ø 300 mm, tl. 35-45 mm)	225 mm	•	nerezová ocel (mat) sklo - lakomat
kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tl. 35-45 mm)	265 mm	•	
kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tl. 35-45 mm)	295 mm	•	

CAMBIO, CAMBIO DUO	BMD, BMJ, BMN	
INTER-AMBER	BMD, BMJ, BMN	
Matné sklo, bezpečnostní laminované - ve standardu (neplatí pro BMD) Číré sklo - příplatek + • (neplatí pro BMJ) nutnost objednání dřevotřískové desky při použití kulatého okénka		

S₀ - rozměr na vnitřní straně kulatého okénka



PANORAMATICKÉ KUKÁTKO

- nerezová ocel
- mosaz
- černá mat
- antracit

PROTIPOŽÁRNÍ KULATÉ OKÉNKO PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS (ČÍRÉ SKLO)

- protipožární kulaté okénko pro dveře EI30 PLUS (Ø 320 mm)
- protipožární kulaté okénko pro dveře EI60 PLUS (Ø 320 mm)

Kukátka:


- vnitřní dveře, Cerber Plus: kukátko Ø15 LOB s rozsahem 35-55 mm
- technické dveře: kukátko Ø20 Panorama 200 s rozsahem 45-70 mm

CENA (CZK) **netto**/brutto (DPH 21 %)


VENTILAČNÍ SEŘÍZNUTÍ




Ventilační seříznutí barvené v barvě blízké křídlu, zabezpečené impregnací odolnou proti vlhkosti.

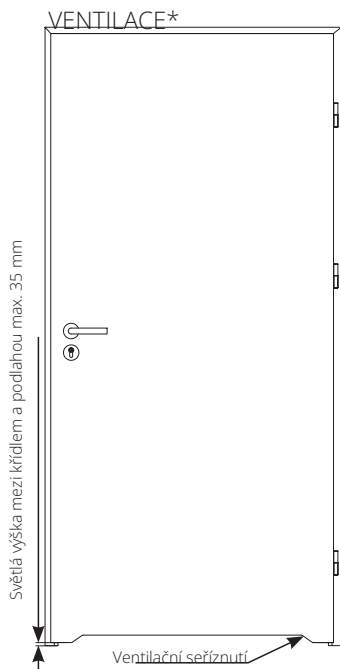

KONSTRUKCE DESKOVÁ

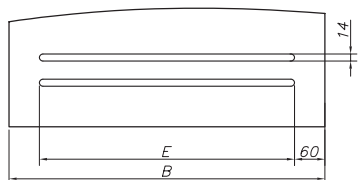


ventilační spára v bezfalcových křídlech

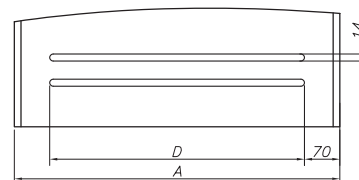


ventilační spára ve falcových křídlech - příplatek •

	A	B	C	D	E
„80”	844	825	685	704	705
„90”	944	925	785	804	805

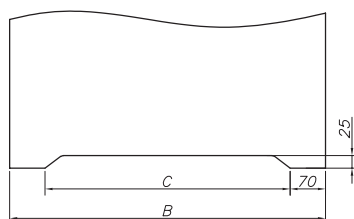


ventilační seříznutí v bezfalcových křídlech
- příplatek dýhované povrchy •
- příplatek syntetické/stříkané povrchy •

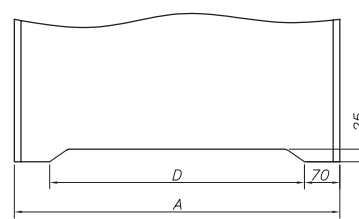


ventilační seříznutí ve falcových křídlech
- příplatek dýhované povrchy •
- příplatek syntetické/stříkané povrchy •

ARCO, SEDO, MODO, VERI, EGRO

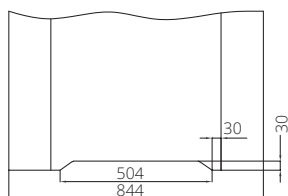


křídlo „80” s ventilačním seříznutím

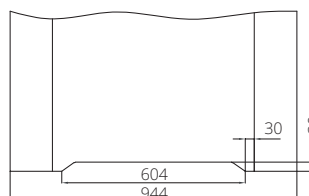


křídlo „90” s ventilačním seříznutím

VERTIGO, VILANO




křídlo „80” s ventilační štěrbinou




křídlo „90” s ventilační štěrbinou


LUMEN/LUMEN LOFT




SEMPRE/SEMPRE DUO

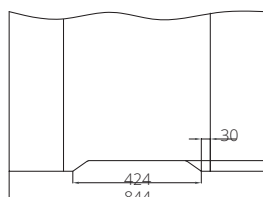


křídlo „80” s ventilačním seříznutím



křídlo „90” s ventilačním seříznutím



křídlo „80” s ventilační štěrbinou



křídlo „90” s ventilační štěrbinou

ventilační spára v křídlech z kolekce SEMPRE, INTERSOLID - příplatek •

Standardní světelná výška mezi křídlem a podlahou je 10 mm

* V souladu s Nařízením ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, které musí splňovat budovy a jejich umístění. (Sb. zákonů 75 z roku 2002 pol. 690 v platném znění, Sb. zákonů č. 33 z roku 2003 pol. 270, Sb. zákonů č. 109 z roku 2004 pol. 1156) Kapitola 6, § 79. „Dvěře do koupelny, umývárny a odděleného WC by se měly otvírat směrem ven z místnosti, mít s výhradou § 75 odst. 2 šířku nejméně 0,8 m a výšku 2 m ve světlosti zárubně a v dolní části - otvory o celkovém průřezu ne menším než 0,022 m² pro přívod vzduchu”.


** je nutné zvětšit světlovou výšku o uvedenou hodnotu zkrácením křídla zespodu v případě, že je zkrácení možné.

Křídla, u kterých není zkrácení možné: Etiuda

Posuvná křídla vzhledem ke své konstrukci (odsazení od stěny/tunelu o cca 20 mm) splňují požadavky nařízení bez nutnosti použití ventilačního seříznutí nebo ventilačních průduchů.

CENA (CZK) netto/brutto (DPH 21 %)

IMPULS 13, ESTATO, ESTATO LUX, CREATO, ETIUDA „80“ (platí pro verze A01, A02)

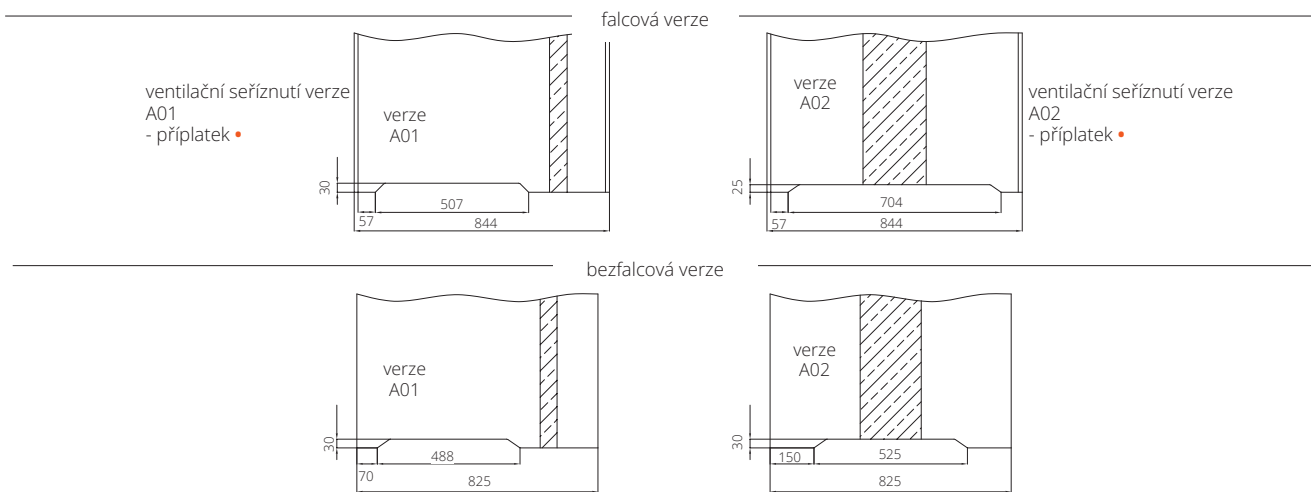

DVEŘE S VENTILAČNÍM SEŘÍZNUTÍM


Šířka dveří	Celkový průřez ventilačních otvorů při zachování světlé výšky 10 mm [m ²]	
FALCOVÉ	„60“	0,019
	„70“	0,022
	„80“	0,026
	„90“	0,029
	„100“	0,033
	„110“	0,036
DUO (BEZFALCOVÉ) REVES	„60“	0,016
	„70“	0,020
	„80“	0,024
	„90“	0,028
	„100“	0,032
	„110“	0,036
LUMEN	„60“	0,015
	„70“	0,019
	„80“	0,023
	„90“	0,027
ARCO	„60“	0,017
	„70“	0,021
	„80“	0,026
	„90“	0,030
	„100“	0,034
SEMPRE	„60“	0,014
	„70“	0,018
	„80“	0,023
	„90“	0,027
FORTIMO	„100“	0,032
	„60“	0,016
	„70“	0,020
	„80“	0,024
	„90“	0,028

Standardní světlá výška mezi křídlem a podlahou je 10 mm

Křídla, u kterých není zkrácení možné: Etiuda

Posuvná křídla vzhledem ke své konstrukci (odsazení od stěny/nástěnného systému o cca 20 mm) splňují požadavky nařízení bez nutnosti použití ventilačního seříznutí nebo ventilačních průduchů. Ventilační mřížky a panely z nerezové oceli s ventilační plochou splňují požadavky nařízení.

PANEL S VENTILAČNÍ PLOCHOU

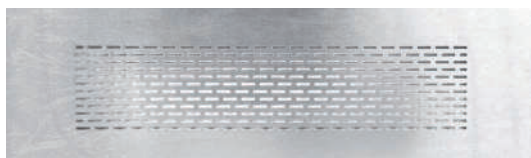

příplatek „70“	•
příplatek „80“	•
příplatek „90“, „90 plus“	•
příplatek „100“	•
příplatek „110“	•

VENTILAČNÍ MŘÍŽKA Z NEREZOVÉ OCELI



H17 upevnění na klipy	•
nerezová upevnění na klipy	•

Volitelně možnost objednání mřížek a panelů z nerezové oceli. Plocha otvorů pro přívod vzduchu je vyšší než 0,022 m².

PROTIPOŽÁRNÍ MŘÍŽKA PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS

ROZMĚR MŘÍŽKY [MM]

500 x 150	•
300 x 150	•


CENA (CZK) **netto**/brutto (DPH 21 %)

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

NEREZOVÝ PLECH TLOUŠŤKA 0,6 MM PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS (1 SADA PRO OBĚ STRANY)

šíř. „60“ šíř. „70“ šíř. „80“ šíř. „90“ šíř. „100“ šíř. „110“ šíř. „120“

varianta A: leštěný nebo kartáčovaný plech	•	•	•	•	•	•	-
NEREZOVÝ PLECH TLOUŠŤKA 0,6 MM PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE (1 SADA)							
varianta A: leštěný nebo kartáčovaný plech	•	•	•	•	•	•	•
varianta C,D: leštěný nebo kartáčovaný plech	•	•	•	•	•	•	•
varianta E,F,G,H: leštěný nebo kartáčovaný plech	•	•	•	•	•	•	•
varianta I: leštěný nebo kartáčovaný plech	-	•	•	•	•	•	-
varianta J: leštěný nebo kartáčovaný plech	-	•	•	•	•	•	-

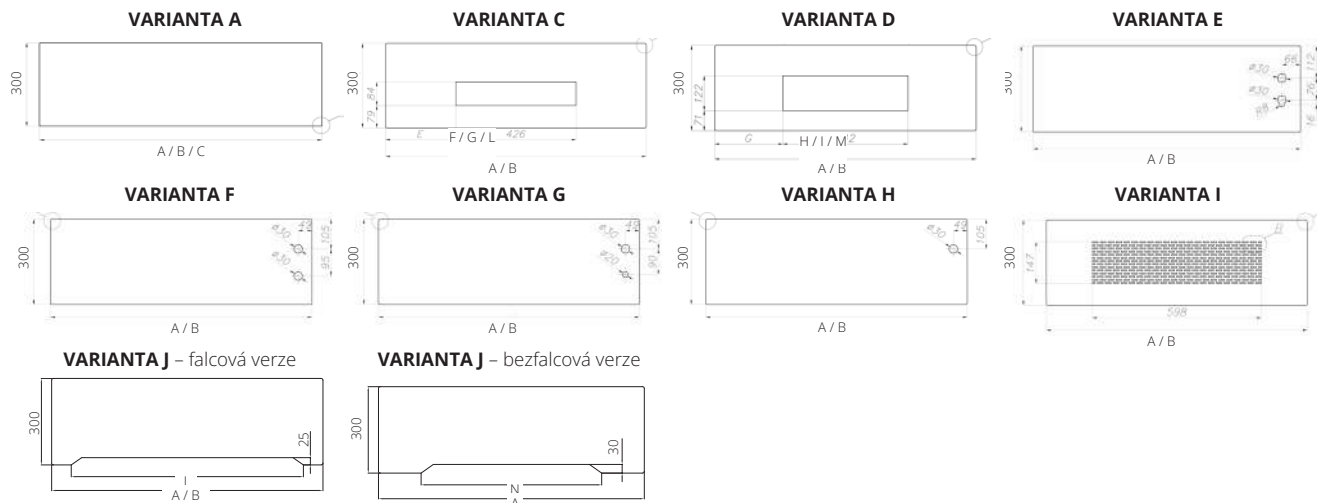

- **PANELY Z KARTÁČOVANÉHO NEBO LEŠTĚNÉHO PLECHU**
- **HRANY PANELU SRAŽENÉ**
- **ROHY PANELU ZAOPLENÉ - POLOMĚR 4x R3**

- VARIANTA A:** plný panel
- VARIANTA C:** otvory pro PVC mřížku
- VARIANTA D:** otvory pro nerezovou mřížku
- VARIANTA E:** otvory pro zámek na vložku
- VARIANTA F:** otvory pro zámek na klíč
- VARIANTA G:** otvory pro WC zámek
- VARIANTA H:** otvory pro „malý zámek“
- VARIANTA I:** panel s ventilačními otvory
- VARIANTA J:** panel pro křídla s ventilačním seříznutím

ROZMĚRY: INTERIÉROVÉ

šířka	VARIANTA A (FALCOVÉ)		
	A	B	C
„30“	-	-	329
„40“	-	-	429
„50“	-	-	529
„60“	642	616	629
„70“	742	716	729
„80“	842	816	829
„90“	942	916	929
„90 plus“	952	926	-
„100“	1042	1016	1029
„110“	1142	1116	-

- A** panel ze strany polodrážky (strana pantů)
- B** panel ze strany falcu (strana opačná k pantům)
- C** panel ze strany polodrážky (strana pantů), ze strany falcu (strana opačná k pantům) - platí pro pasivní křídlo (dvoukřídle dveře)

šířka	VARIANTA C, D, E, F, G, H, I (FALCOVÉ)									
	A	B	D	E	F	G	H	I	J	
„60**“	642	616	156	143	108	95	100	87	506	
„70“	742	716	206	193	158	145	150	137	606	
„80“	842	816	256	243	208	195	200	187	706	
„90“	942	916	306	293	258	245	250	237	806	
„90 plus“	952	926	311	298	263	250	255	242	816	
„100“	1042	1016	356	343	308	295	300	287	906	
„110“	1142	1116	406	393	358	345	350	337	1006	
„120“	1242	1216	456	443	408	395	400	387	1106	

- A** panel ze strany polodrážky (strana pantů)
- D** vzdálenost otvoru pro ventilační průduch od hrany křídla (strana pantů)
- F** vzdálenost PVC mřížky od hrany křídla (strana pantů)
- H** vzdálenost mřížky od hrany křídla (strana pantů)
- J** šířka ventilačního seříznutí
- B** panel ze strany falcu (strana opačná k pantům)
- E** vzdálenost otvoru pro ventilační průduch od hrany křídla (strana opačná k pantům)
- G** vzdálenost PVC mřížky od hrany křídla (strana opačná k pantům)
- I** vzdálenost mřížky od hrany křídla (strana opačná k pantům)
- * neplatí pro VARIANTA I

ROZMĚRY: INTERIÉROVÉ

šířka	VARIANTA A, C, D, E, F, H, I (BEZFALCOVÉ)				
	A	K	L	M	N
„60**“	623	146,5	98,5	90,5	327
„70“	723	196,5	178,5	140,5	427
„80“	823	246,5	198,5	190,5	527
„90“	923	296,5	248,5	240,5	627
„90 plus“	948	309	261	253	657
„100“	1023	346,5	298,5	290,5	727
„110“	1123	396,5	348,5	340,5	827
„120“	1223	446,5	398,5	390,5	927


- A** šířka panelu
- K** vzdálenost otvoru pro ventilační průduch od hrany křídla
- L** vzdálenost PVC mřížky od hrany křídla
- M** vzdálenost mřížky od hrany křídla
- N** šířka ventilačního seříznutí
- * neplatí pro VARIANTA I

ROZMĚRY: FALCOVÉ EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS


šířka	VARIANTA A, E (FALCOVÉ EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS)		
	A	B	C
„30“	-	-	334
„40“	-	-	434
„50“	-	-	534
„60“	646	622	634
„70“	746	722	734
„80“	846	822	834
„90“	946	922	934
„90 plus“	966	942	-
„100“	1046	1022	1034
„110“	1146	1122	1134

- A** panel ze strany polodrážky (strana pantů)
- B** panel ze strany falcu (strana opačná k pantům)
- C** panel ze strany polodrážky (strana pantů), ze strany falcu (strana opačná k pantům) - platí pro pasivní křídlo (dvoukřídle dveře)

CENA (CZK) **netto**/brutto (DPH 21 %)



VNITŘNÍ DVEŘE PRO MÍSTNOSTI SE SYSTÉMEM REKUPERACE

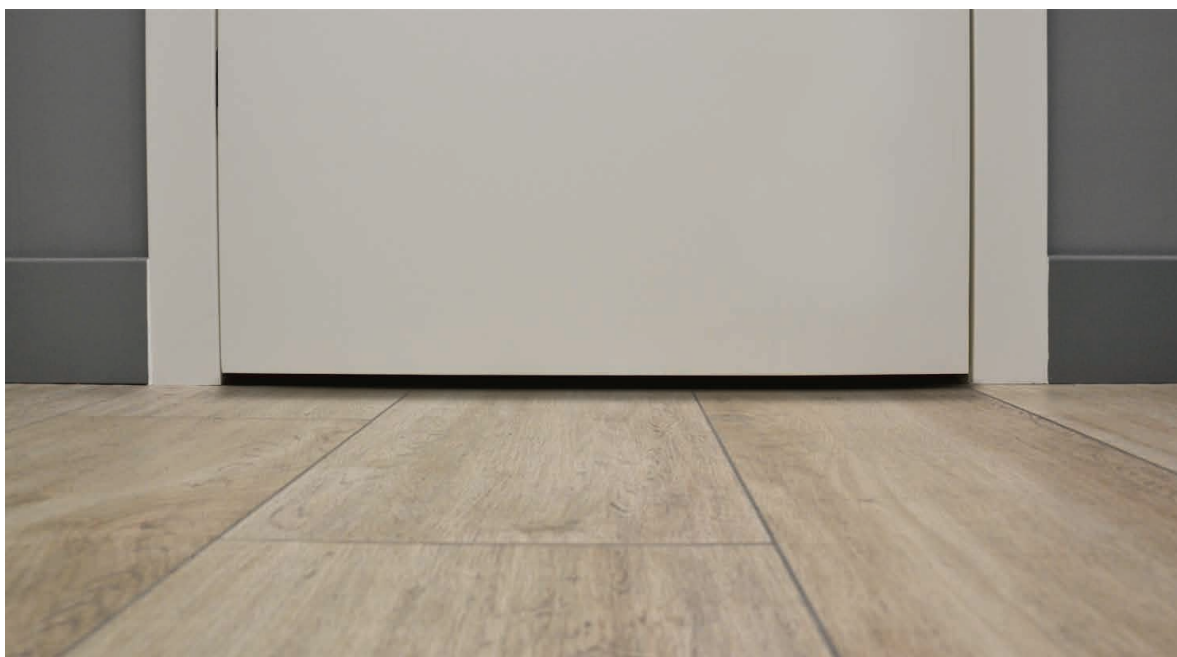


rekuperační seříznutí

Seznam dostupných dveří s možností rekuperačního seříznutí je k dispozici na straně 277.

Rekuperační seříznutí pro dveře ARCO, SEDO, MODO, VERI, EGRO, FORTIMO, SEMPRE, SEMPRE LUX, FORTIMO LUX, MONA, SLIM, SAMOS, UNITO (platí pro standardní výšky) **+10%**, ostatní modely bez příplatku.

Dveřní křídla jsou o 15 mm kratší než standardní výška, tj. 2005 mm (falcové, bezfalcové systémy a HARMONY otevírané ven), 2015 mm (HARMONY otevírané dovnitř), zárubeň zůstává ve standardní výšce.

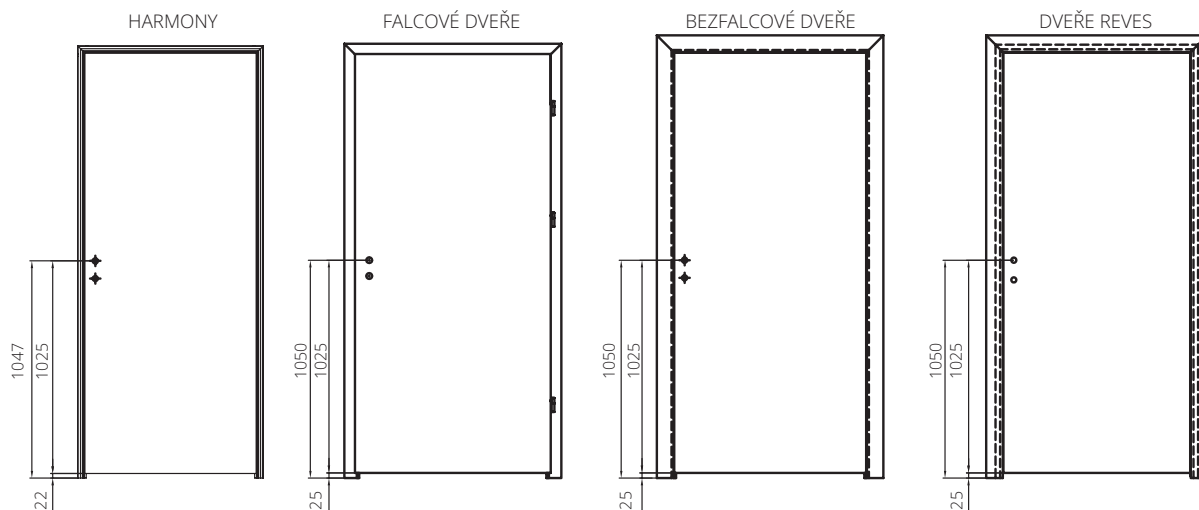

Dveře pro systém rekuperace jsou k dispozici za cenu sady standardních dveří. V konfigurátoru www.pol-skone.cz je možnost volby REKUPERAČNÍHO SEŘÍZNUTÍ možná pouze při výběru standardní výšky křídla a zárubně jako sady.

CAMBIO KŘÍDLA S PIKTOGRAMEM

KŘÍDLA CAMBIO VERZE 00 S PIKTOGRAMY

cena za kus

verze 00 s piktogramem verze A, verze B, verze C, verze D barva RAL 9003

barevné provedení MONO1 MAT

barevné provedení MONO2 MAT

barevné provedení MONO3 MAT

jednostranný piktogram, vždy na straně pantů



PANEL Z NEREZOVÉ OCELI S IKONAMI

PANEL Z NEREZOVÉ OCELI S IKONAMI


cena za kus

PANEL Z KARTÁČOVANÉ NEREZOVÉ OCELI O TLOUŠŤCE 1,5 MM, ŠÍŘCE 150 MM S IKONAMI

Je možné objednat panel s jednou, dvěma nebo třemi ikonami vyobrazenými na fotografii.




HLINÍKOVÉ DEKORY (TIARA, SONATA)

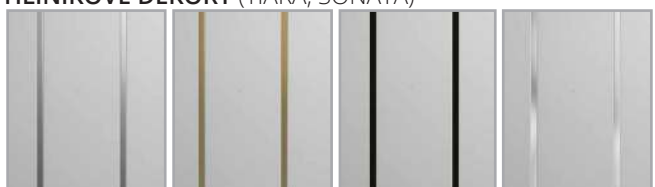

chrom mat (standard) zlatý lesk (volitelně) černá (volitelně) lesklý chrom (volitelně) neplatí pro W3, W4, W6

šířka 7,2 mm – verze W1-W8

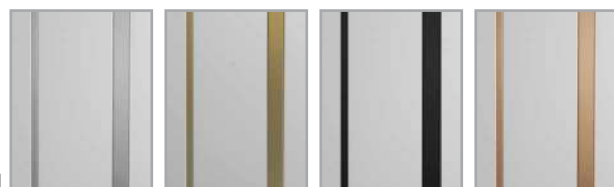


chrom mat (standard) zlatá mat (volitelně) černá mat (volitelně) měď mat (volitelně)


šířka 25 a 10 mm – verze W09-W11

DEKORATIVNÍ PRVKY


Doporučujeme výplň křídla z děrované dřevotřísky.
Volitelně plná dřevotřísková deska.




DEKOR A / V01



DEKOR B / V02




DEKOR D / V04



DEKOR E / V03

Průřez profilu dekorativní lišty




	LAMISTONE	SILKSTONE	UNI MAT PLUS	STŘÍKANÉ	DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B	DÝHOVANÉ SKUPINA C, D
dekor A	•	•	•	•	•	•	SILKWOOD
dekor B	•	•	•	•	•	•	REALWOOD
dekor D	•	•	•	•	•	•	
dekor E	•	•	•	•	•	•	

HLINÍKOVÉ DEKORY


barva chrom mat, černá

ALU DEKORY PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE, CERBER PLUS, B-30, C-30, RC3,
CERBER PLUS RC2 (zaoblené konce dekorů)


W03/VD3

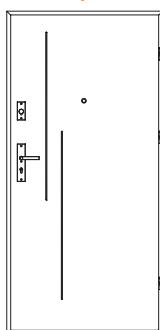

W07/VD7



W08/VD8

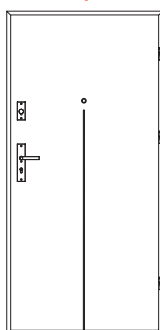


Šířka dekorů 7,2 mm


HLINÍKOVÉ LIŠTY PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE,
CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3

(konce lišt končí v jedné rovině s hranou křídla) (neplatí pro stříkané)


W1/VD11




W3/VD14




W7/VD12



W8/VD13



W9/VD9
neplatí pro dveře
B-30, C-30




Šířka dekorů 6 mm

Šířka dekorů 25 mm, 10 mm

CENA (CZK) netto/brutto (DPH 21 %)

KLIKY PRO VNITŘNÍ DVEŘE


ARCO



dělená rozeta

barva	antická mosaz, kartáčovaný nikel
klika	•
rozeta WK, WB	•
rozeta WC	•


MISTICO



dělená rozeta

barva	saténový chrom, bílá matná, černá matná, šedohnědá
klika	•
rozeta WK, WB	•
rozeta WC	•


TELESTA



dělená rozeta

barva	chrom	černá super mat, černá super mat + chrom, černá super mat + růžové zlato
klika	•	•
rozeta WK, WB	•	•
rozeta WC	•	•

MAGNI



dělená rozeta

barva	saténový chrom	černá matná	saténové růžové zlato
klika	•	•	•
rozeta WK, WB	•	•	•
rozeta WC	•	•	•


COPPER



dělená rozeta

barva	měď mat
klika	•
rozeta WK, WB	•
rozeta WC	•


ORGANIC



dělená rozeta

barva	černá matná, bílá matná, šedohnědá, šedobéžová
klika	•
rozeta WK, WB	•
rozeta WC	•


UNICO



dělená rozeta

barva	černá matná, grafit strukturální	bílá matná	šedobéžová
klika	•	•	•
rozeta WK, WB	•	•	•
rozeta WC	•	•	•


AUTUNNO



dělená rozeta

barva	kartáčovaný nikel, kartáčovaný chrom	lesklý chrom
klika	•	•
rozeta WK, WB	•	•
rozeta WC	•	•

IMAGE-O INOX



dělená rozeta

barva	nerezová ocel
klika	•
rozeta WK, WB	•
rozeta WC	•

LINEA



dělená rozeta

barva	kartáčovaný nikel, lesklý chrom, grafit chrom
klika	•
rozeta WK, WB	•
rozeta WC	•

TOPAZ



dělená rozeta

barva	nerezová ocel
klika	•
rozeta WK, WB	•
rozeta WC	•

BOLD



dělená rozeta

barva	nerezová ocel
klika	•
rozeta WK, WB	•
rozeta WC	•

AGOSTO



dělená rozeta

barva	nerezová ocel
klika	•
rozeta WK	•
rozeta WB	•
rozeta WC	•

ARABIS



dělená rozeta

barva	černá
klika	•
rozeta WK, WB	•
rozeta WC	•

IBIZA



dělená rozeta

barva	černá
klika	•
rozeta WK, WB	•
rozeta WC	•

LATON



dělená rozeta

barva	nerezová ocel
klika	•
rozeta WK, WB	•
rozeta WC	•

ESTATE



dělená rozeta

barva	kartáčovaný chrom, kartáčovaný nikel	lesklý chrom
klika	•	•
rozeta WK	•	•
rozeta WC	•	•

VERANO



dělená rozeta

barva	kartáčovaný nikel, kartáčovaný chrom, černá	lesklý chrom
klika	•	•
rozeta WK, WB	•	•
rozeta WC	•	•

INVERNO dělená rozeta

barva	kartáčovaný nikel, kartáčovaný chrom, černá
klika	•
rozeta WK, WB	•
rozeta WC	•

APRILE dělená rozeta

barva	lesklý chrom, kartáčovaný chrom, kartáčovaný nikel
klika	•
rozeta WK, WB	•
rozeta WC	•

HALLEY dělená rozeta

barva	chrom/ kartáčovaný nikel, antická mosaz
klika	•
rozeta WK, WB	•
rozeta WC	•

ANMI dělená rozeta

barva	zlatá mat, zlatý lesk
klika	•
rozeta WK, WB	•
rozeta WC	•

NIQUEL dělená rozeta

barva	nerezová ocel
klika	•
rozeta WK, WB	•
rozeta WC	•

HIGRO dělená rozeta

barva	nerezová ocel
klika + rozeta WK	•
klika + rozeta WB	•
klika + rozeta WC	•

Klika + rozeta WC HIGRO jsou určeny pouze pro dveře HIGRO.

BERGENIA dělená rozeta

barva	černá matná, leštěný chrom, saténový chrom	leštěná zlatá zlatá matná
klika	•	•
rozeta WK, WB	•	•
rozeta WC	•	•

PATINA dělená rozeta

barva	nerezová ocel
klika	•
rozeta WK, WB	•
rozeta WC	•

LUPINA dělená rozeta

barva	černá matná, leštěný chrom, saténový chrom
klika	•
rozeta WK, WB	•
rozeta WC	•

ARNICA dělená rozeta

barva	černá matná, leštěný chrom, saténový chrom
klika	•
rozeta WK, WB	•
rozeta WC	•

GALE (levá, pravá) podlouhlý štítek rozteč 72 mm

barva	chrom/ kartáčovaný nikel, antická mosaz
klika + rozeta WK	•
klika + rozeta WB	•
klika + rozeta WC	•

určeno pro dveře ve falcovém systému

SATEN dělená rozeta

barva	nerezová ocel
klika	•
rozeta WK, WB	•
rozeta WC	•

NOVINKA KLIKY CLICK

Místo tradičního koupelnového zámku má klika speciální tlačítko, kterým lze dveře zevnitř zamknout, a knoflík, kterým lze dveře v případě zaseknutí zvenčí otevřít.

NOVA CLICK dělená rozeta

barva	nerezová ocel	černá
klika pravá	•	•
klika levá	•	•

TOPAZ CLICK dělená rozeta

barva	nerezová ocel	černá
klika pravá	•	•
klika levá	•	•

VLOŽKY PRO VNITŘNÍ DVEŘE

Rozměr vložky	Výrobce	cena za 1 ks	falcové jednokřídlé, Typ A, Typ B	falcové dvoukřídlé	bezfalcové jednokřídlé, Typ A, Typ B	bezfalcové s elektrickým otvíračem	bezfalcové dvoukřídlé	bezfalcové dvoukřídlé Typ A, Typ B, HARMONY INVEST	Harmony, REVES	Lumen	Stallo
30x35	LOB	•	x	x			x				
30x30	LOB	•			x					x	x
30x40	LOB	•						x			
35x30	LOB	•				x			x		

KLIKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE



GARDA



ATLAS



OTTERMA



OTTERMA II

GARDA	INOX				ČERNÁ			
	klika-klika	horní rozeta	vložka WILKA tř. 6 niki-mat		klika-klika	horní rozeta	vložka WILKA tř. 6 černá	
			otevírané dovnitř	otevírané ven			otevírané dovnitř	otevírané ven
CERBER PLUS, SEGURO PLUS, SEGURO	•	•	•	•	•	•	•	•
CERBER PLUS RC2	•	•	•	•	•	•	•	•
CERBER PLUS 37 dB	•	•	•	•	•	•	•	•
B-30	•	•	•	•	•	•	•	•
B-30 INVEST	•	•	•	-	•	•	•	-
C-30	standardní vybavení				•	•	•	•
RC3	•	•	•	•	•	•	•	•
RC3 INVEST	•	•	•	•	•	•	•	•
RC3 INVEST 37 dB	•	•	•	-	•	•	•	-
RC3 INVEST 37 dB EI30	•	•	•	-	•	•	•	-
příplatek za vložku s funkcí automatického překódování 2+3	-	-	•	-	-	-	•	-

ATLAS	INOX				ČERNÁ			
	klika-klika	horní rozeta	vložka WILKA tř. 6 niki-mat		klika-klika	horní rozeta	vložka WILKA tř. 6 černá	
			otevírané dovnitř	otevírané ven			otevírané dovnitř	otevírané ven
CERBER PLUS, SEGURO, SEGURO PLUS	•	•	•	•	•	•	•	•
CERBER PLUS RC2	•	•	•	•	•	•	•	•
CERBER PLUS 37 dB	•	•	•	•	•	•	•	•
B-30	•	•	•	•	•	•	•	•
B-30 INVEST	•	•	•	-	•	•	•	-
C-30	standardní vybavení				•	•	•	•
RC3	•	•	•	•	•	•	•	•
RC3 INVEST	•	•	•	•	•	•	•	•
RC3 INVEST 37 dB	•	•	•	-	•	•	•	-
RC3 INVEST 37 dB EI30	•	•	•	-	•	•	•	-
příplatek za vložku s funkcí automatického překódování 2+3	-	-	•	-	-	-	•	-

OTTERMA	STŘÍBRNÝ/INOX/TYTAN				
	klika-klika	klika-koule	horní rozeta	vložka LOB tř. B stříbrná	
				otevírané dovnitř	otevírané ven
CERBER PLUS	•	•	•	•	•
CERBER PLUS 37 dB	•	•	•	•	•

OTTERMA II	STŘÍBRNÝ/INOX/TYTAN				
	klika-klika	klika-koule	horní rozeta	vložka LOB tř. B stříbrná	
				otevírané dovnitř	otevírané ven
CERBER PLUS	•	•	•	•	•
CERBER PLUS 37 dB	•	•	•	•	•

	GARDA						ATLAS					
	INOX/ČERNÁ						INOX/ČERNÁ					
	klika-klika			horní rozeta	vložka WILKA tř. 6 nikl-mat/černá		klika-klika			horní rozeta	vložka WILKA tř. 6 nikl-mat/černá	
třída	rozteč	délka šroubů [mm]	délka šroubů [mm]	otevírané dovnitř	otevírané ven	třída	rozteč	délka šroubů [mm]	délka šroubů [mm]	otevírané dovnitř	otevírané ven	
CERBER PLUS, SEGURO, SEGURO PLUS	RC3	72	65	65	30/35+30/35G	35/30+35/30G	RC2	72	60	60	35/35+35/35G	40/30+40/30G
CERBER PLUS RC2	RC3	72	65	65	30/35+30/35G	35/30+35/30G	RC2	72	60	60	35/35+35/35G	40/30+40/30G
CERBER PLUS 37 dB	RC3	72	65	65	30/35+30/35G	35/30+35/30G	RC2	72	60	60	35/35+35/35G	40/30+40/30G
B-30/C-30	RC3	72	65	65	35/40+35/40G	35/45+45/35G	RC3	72	75	75	35/40+35/40G	35/45+45/35G
B-30 INVEST	RC3	92	90	90	35/40+35/40G	-	RC3	92	75	75	35/40+35/40G	-
RC3	RC3	92	60	60	35/40+35/40G	40/30+40/30G	RC3	92	65	65	35/40+35/40G	40/30+40/30G
RC3 INVEST												
RC3 INVEST 37 dB	RC3	92	70	70	40/40+40/40G	-	RC3	92	75	75	40/40+40/40G	-
RC3 INVEST 37 dB EI30	RC3	92	70	70	40/40+40/40G	-	RC3	92	75	75	40/40+40/40G	-

	OTTERMA						OTTERMA II					
	STŘÍBRNÁ/INOX/TYTAN						STŘÍBRNÁ/INOX/TYTAN					
	klika-klika / klika-koule			horní rozeta	vložka LOB tř. B stříbrná		klika-klika / klika-koule			horní rozeta	vložka LOB tř. B stříbrná	
třída	rozteč	délka šroubů [mm]	délka šroubů [mm]	otevírané dovnitř	otevírané ven	třída	rozteč	délka šroubů [mm]	délka šroubů [mm]	otevírané dovnitř	otevírané ven	
CERBER PLUS	-	72	90	90	30/35+30/35G	30/40+40/30G	RC2	72	90	90	30/35+30/35G	30/40+40/30G
CERBER PLUS 37 dB	-	72	90	90	30/35+30/35G	30/40+40/30G	RC2	72	90	90	30/35+30/35G	30/40+40/30G

VLOŽKY PRO TECHNICKÉ DVEŘE

Rozměr vložky	Výrobce	Zvukotěsné TYP A, TYP B - falcová verze	Zvukotěsné TYP A Duo, TYP B Duo - bezfalcová verze, jednokřídlé	Zvukotěsné TYP A Duo, TYP B Duo - bezfalcová verze, dvoukřídlé	FR EI30 SR 32 dB, FR EI30 PLUS - falcové jednokřídlé	FR EI30 SR 32 dB, FR EI30 PLUS - falcové dvoukřídlé	FR EI30 PLUS - bezfalcové jednokřídlé	FR EI30 PLUS - bezfalcové dvoukřídlé	FR EI30 SR 42 dB, AKUSTIK 42 dB	FR EI60 PLUS - falcové jednokřídlé	FR EI60 PLUS - falcové dvoukřídlé	FR EI60 PLUS - bezfalcové jednokřídlé, FR EI30 SR	FR EI60 PLUS - bezfalcové dvoukřídlé	SR 37 dB	Pro panikovou hrazdu	Higro	Gamma - jednokřídlé	Deco Invest	G46
30x30	LOB		x													x			
30x35	LOB	x																x	
30x35G	LOB																		
30x40	LOB			x													x		
30Gx40	LOB																		
30x40G	LOB																		
35x40	LOB				x														
30x45	LOB					x		x											
35x45	LOB											x							
40x40	LOB												x						
35x35	LOB						x												
40x45	LOB								x	x	x		x						
9x30	LOB														x				
35x30	LOB																		x

ROZMĚRY - DVEŘE INTERIÉROVÉ

(PL NORMA)

● STANDARD ○ NA DOTAZ


* vyzadován dodatečný pant za příplatek
 ** Vzor V1SA +20%
 1) netyká se vzoru V1S
 2) tyká se vzoru V01
 3) dekor prosklení jako u „90“
 4) tyká se vzoru W01, W01S

poznámky

	poznámky	výškové údaje								šířkové údaje						
		nížší o 50 mm	nížší o 100 mm	vyšší o 50 mm	vyšší o 100 mm	vyšší o 150 mm	vyšší o 200 mm	vyšší o 300 mm	vyšší o 400 mm	„60“	„70“	„80“	„90“	„+90“	„100“	„110“
ADORE - str. 96		●	●	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	+30%*	+40%*	●	●	●	●	●	+10%	-
ARCO - str. 58		●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-
CAMBIO - str. 122		●	●	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	+30%*	+40%*	●	●	●	●	●	+10%	+20% ³⁾
CREATO - str. 92		●	●	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+10%	-
DECO - str. 86		●	●	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	+30%*	+40%*	●	●	●	●	●	+10%	+20%
DECO EGGER - str. 88		●	●	+10%*	+10%*	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○
DECO LUX - str. 152		●	●	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	+30%*	+40%*	●	●	●	●	●	+20%	+40%
EGRO - str. 54	do 5 ks	●	-	+15%*	●	+25%*	●	-	-	●	●	●	●	-	-	-
	nad 5 ks	●	-	+10%*	●	+20%*	●	-	-	●	●	●	●	-	-	-
EMPORE - str. 98		●	-	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	+30%*	+40%*	●	●	●	●	●	+10%	-
ESPINA - str. 154		●	1)	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+20%	+40% ¹⁾
ESTATO - str. 126	A01, A02	●	●	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+10%	-
	B1, B2, B3	●	●	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+10%	-
ESTATO LUX - str. 160	A01, A02	●	●	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+20%	-
	B1, B2, B3	●	●	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+20%	-
ESTO - str. 56		●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-
ETIUDA - str. 104	A01, A02	●	●	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+10%	-
	B0, B1	●	●	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+10%	+20%
FIORD - str. 134		●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-
FORTIMO - str. 74	do 5 ks	●	-	+15%*	+15%*	+25%*	+25%*	-	-	3)	●	●	●	-	+10%	-
	nad 5 ks	●	-	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	3)	●	●	●	-	+10%	-
FORTIMO LUX - str. 144	do 5 ks	●	-	+15%*	+15%*	+25%*	+25%*	-	-	3)	●	●	●	-	+20%	-
	nad 5 ks	●	-	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	3)	●	●	●	-	+20%	-
FORTO - str. 64		○	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-
GALIO - str. 22		○	○	○	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
GALIO PIVOT - str. 28		○	○	○	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
HAPTIC - str. 82		●	●	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	+30%*	+40%*	●	●	●	●	●	+10%	+20% ³⁾
HARMONY INVEST - str. 16		●	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	+10%	+20%
HARMONY INVEST PRO - str. 18		●	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	+10%	+20%
HARMONY MIRROR - str. 14		○	○	-	●	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-
HARMONY SYSTEM POL-SKONE - str. 12		●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
IMPULS - str. 84	netyká se verzí W13 a W14	●	●	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	+30%*	+40%*	●	●	●	●	●	+10%	+20% ³⁾
INTERSOLID - str. 146	do 5 ks	●	-	+10%*	+10%*	+25%*	+25%*	-	-	●	●	●	●	●	+20%	-
	nad 5 ks	●	-	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+20%	-
INTERSOLID II - str. 148	do 5 ks	●	-	+10%*	+10%*	+25%*	+25%*	-	-	●	●	●	●	●	+20%	-
	nad 5 ks	●	-	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+20%	-
INVERNO - str. 90		●	●	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+10% ³⁾	-
KINGSTONE - str. 150		●	-	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+20%	-
LAURA - str. 68	do 5 ks	●	-	+20%*	+20%*	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	nad 5 ks	●	-	+15%*	+15%*	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-
LUMEN - str. 164		●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
LUMEN LOFT - str. 166		●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
LUMO - str. 26		○	○	○	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
MAESTO - str. 100		●	●	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+10%	-
MAGRO - str. 66		●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-
MODENA - str. 118		●	●	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+10%	-
MODERN - str. 108		●	-	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+10%	-
MODESTO - str. 112		●	●	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+10%	-
MODO - str. 52	do 5 ks	●	-	+15%*	●	+25%*	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	nad 5 ks	●	-	+10%*	●	+20%*	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-
MONA - str. 78	do 5 ks	●	-	+15%*	+15%*	+25%*	+25%*	-	-	4)	●	●	●	-	+10%	-
	nad 5 ks	●	-	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	4)	●	●	●	-	+10%	-
PALAZZO - str. 114	do 5 ks	●	●	+10%*	+10%*	-	-	-	-	-	●	●	●	-	+10%	-
	nad 5 ks	●	-	+20%*	+20%*	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-
PASSO - str. 80		●	-	+15%*	+15%*	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-
PRINCESTONE - str. 120		●	-	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+10%	-
RIFLO - str. 138		●	-	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+10%	-
ROYALE - str. 136		●	-	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	+30%*	+40%*	●	●	●	●	●	+10%	-
SALEA - str. 102		●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	+10%	-
SAMOS - str. 62	do 5 ks	●	-	+25%*	+10%*	+25%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	nad 5 ks	●	-	+20%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	-	-
SEDO - str. 48	do 5 ks	●	-	+15%*	●	+25%*	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	nad 5 ks	●	-	+10%*	●	+20%*	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-
SEMPRE - str. 70 i 72	do 5 ks	●	-	+10%*	+10%*	+25%*	+25%*	-	-	●	●	●	●	●	+10%	-
	nad 5 ks	●	-	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+10%	-
SEMPRE LUX - str. 140 i 142	do 5 ks	●	-	+10%*	+10%*	+25%*	+25%*	-	-	●	●	●	●	●	+20%	-
	nad 5 ks	●	-	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+20%	-
SENTO - str. 130		●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-
SKŁADANE - str. 162		●	-	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	-	-
SLIM - str. 76		●	-	+10%*	+10%*	-	-	-	-	●	●	●	●	●	+10%	-
SONATA - str. 94		●	●	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+10%	-
SONATA LUX - str. 158		●	●	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+20%	-
STALIO - str. 34		○	○	○	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
SUBITO - str. 124		●	●	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	+30%*	+40%*	●	●	●	●	●	+10%	+20% ³⁾
SUBLIME - str. 132		●	●	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	+30%*	+40%*	●	●	●	●	●	+10%	+20% ³⁾
TEO - str. 156		●	●	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	+30%*	+40%*	●	●	●	●	●	+20%	-
TIARA - str. 128		●	●	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+10%	-
UNITO - str. 60		●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-
VERI - str. 50	do 5 ks	●	-	+15%*	●	+25%*	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	nad 5 ks	●	-	+10%*	●	+20%*	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-
VERTIGO - str. 116		●	-	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+10%	-
VILANO - str. 110		●	-	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	-	-	●	●	●	●	●	+10%	-
VISIO - str. 40		●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-
VISIO LUX - str. 42		●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-
VISIO M - str. 44		●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-
ZENN - str. 106		●	2)	+10%*	+10%*	+20%*	+20%*	+30%* ²⁾	+40%* ²⁾	●	●	●	●	2)	+10%* ²⁾	-


ROZMĚRY - DVEŘE TECHNICKÉ

FR EI30, EI 30 PLUS, EI 60 PLUS, B-30, C-30, RC3, SR 37 dB, SR 42 dB, CERBER PLUS, GAMMA ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ

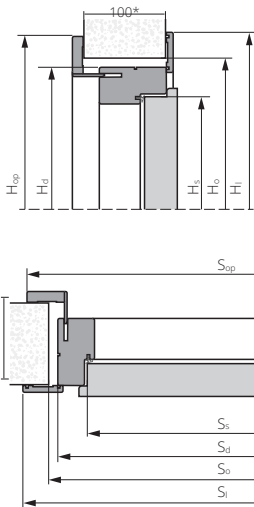


FR EI30 (OBOUSTRANNÁ REGULACE)


ZVUKOTĚSNÉ TYP A, B ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ

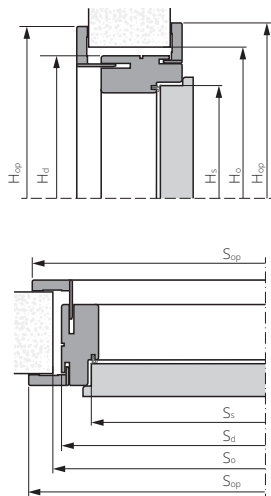


ZVUKOTĚSNÉ TYP A, B ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ PEVNÁ

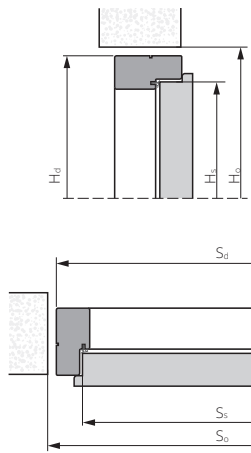


EI30 PLUS, EI60 PLUS ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ

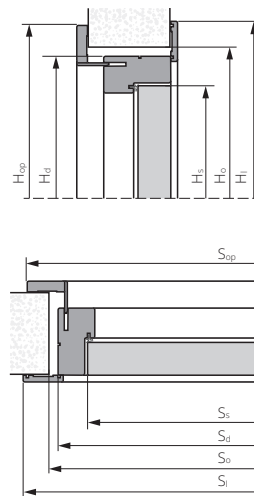


ZVUKOTĚSNÉ TYP A, B ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ BEZFALCOVÁ

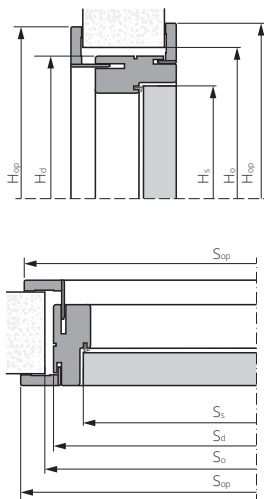


ZVUKOTĚSNÉ TYP A, B ZÁRUBEŇ DIN ZP NASTAVITELNÁ

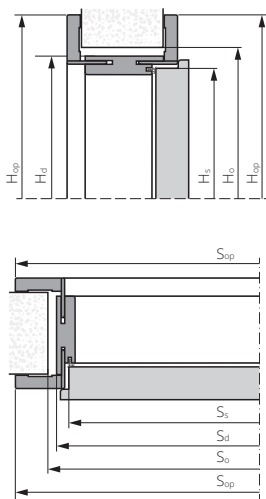


EI30 PLUS, EI60 PLUS, RC3, GAMMA, DECO INVEST, CERBER PLUS ZÁRUBEŇ KOVOVÁ PEVNÁ

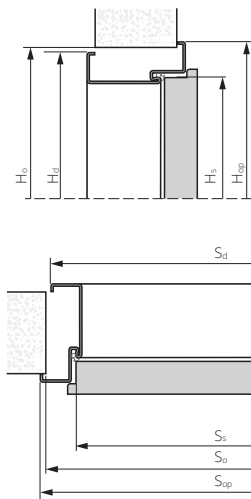


EI30 PLUS, EI60 PLUS ZÁRUBEŇ KOVOVÁ NASTAVITELNÁ

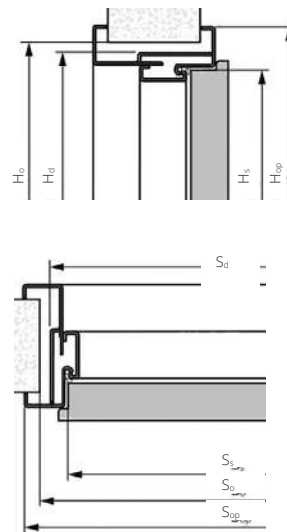


ZVUKOTĚSNÉ TYP A, B, DECO INVEST, GAMMA ZÁRUBEŇ KOVOVÁ NASTAVITELNÁ

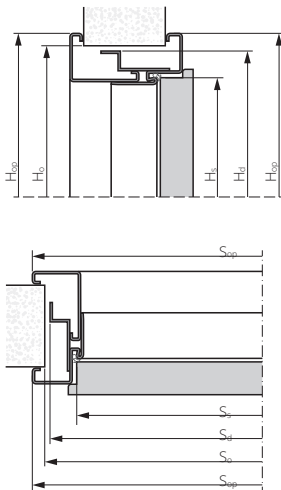


EI30 PLUS, EI60 PLUS, HIGRO ZÁRUBEŇ KOVOVÁ PEVNÁ

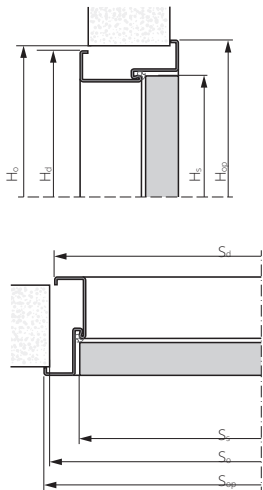

EI30 PLUS, EI60 PLUS ZÁRUBEŇ KOVOVÁ NASTAVITELNÁ

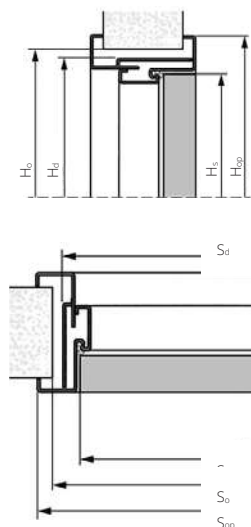

DVEŘE KYVNÉ ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ PEVNÁ

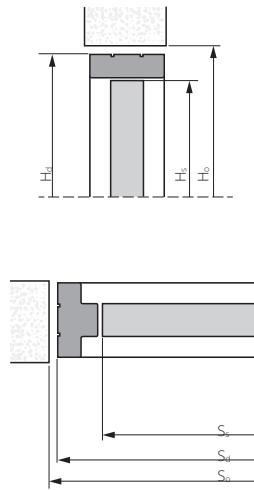

* v případě dveří EI60 PLUS šířka 120 mm

ROZMĚRY - DVEŘE TECHNICKÉ

Typ dveří	Typ zárubně	Rozměr	Ss	Hs	Sd	Hd	Sop Sc	Hop Hc	Sop s panelem	Hop s panelem	Sl	HI	So	Ho
DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ	EI30 PLUS EI60 PLUS Akustik 32 dB falcová verze	dřevěná	„60“	624	712	794	820	823	740	2090				
			„70“	724	812	894	920	923	840	2090				
			„80“	824	912	994	1020	1023	940	2090				
			„90“	924	1012	1094	1120	1123	1040	2090				
			„90“ plus	944	1032	1114	1140	1143	1060	2090				
			„100“	1024	1112	1194	1220	1223	1140	2090				
		„90“ plus + „30“	944 366	1372	1454	1480	1483	1400	2090					
		„90“+„90“	924 936	1952	2034	2060	2063	1980	2090					
		„100“+„100“	1024 1036	2152	2234	2260	2263	2180	2090					
		kovová nastavitelná	„60“	624	661	724	-	665*	2055					
			„70“	724	761	824	-	765*	2055					
			„80“	824	861	924	-	865*	2055					
	„90“		924	961	1024	-	965*	2055						
	„90“ plus		944	981	1044	-	985*	2055						
	„100“		1024	1061	1124	-	1065*	2055						
	„90“ plus + „30“		944 366	1319	1382	-	1325*	2055						
	„90“+„90“		924 936	1899	1962	-	1905*	2055						
	„100“+„100“		1024 1036	2099	2162	-	2105*	2055						
	kovová pevná		„60“	624	660	704	-	680*	2060					
			„70“	724	760	804	-	780*	2060					
			„80“	824	860	904	-	880*	2060					
		„90“	924	960	1004	-	980*	2060						
		„90“ plus	944	980	1024	-	1000*	2060						
		„100“	1024	1060	1104	-	1080*	2060						
		„90“ plus + „30“	944 366	1318	1362	-	1340*	2060						
		„90“+„90“	924 936	1898	1942	-	1920*	2060						
		„100“+„100“	1024 1036	2098	2142	-	2120*	2060						
		FR EI30	dřevěná	„60“	624	712	794	820	823	740	2090			
				„70“	724	812	894	920	923	840	2090			
				„80“	824	912	994	1020	1023	940	2090			
	„90“			924	1012	1094	1120	1123	1040	2090				
	„90“ plus			944	1032	1114	1140	1143	1060	2090				
	„100“			1024	1112	1194	1220	1223	1140	2090				
	FR EI30 oboustranná regulace		„90“ plus + „30“	944 366	1372	1454	1480	1483	1400	2090				
			„90“+„90“	924 936	1952	2034	2060	2063	1980	2090				
			„100“+„100“	1024 1036	2152	2234	2260	2263	2180	2090				
„60“			624	712	794	820	815	740	2090					
„70“			724	812	894	920	915	840	2090					
„80“			824	912	994	1020	1015	940	2090					
EI30 PLUS EI60 PLUS bez falcové verze	dřevěná	„60“	625	712	794	820	823	740	2090					
		„70“	725	812	894	920	923	840	2090					
		„80“	825	912	994	1020	1023	940	2090					
		„90“	925	1012	1094	1120	1123	1040	2090					
		„90“ plus	985	1072	1154	1180	1183	1100	2090					
		„100“	1025	1112	1194	1220	1223	1140	2090					
	kovová nastavitelná	„90“ plus + „30“	985 325	1390	1472	1498	1501	1420	2090					
		„90“+„90“	925 925	1930	2112	2038	2041	1960	2090					
		„100“+„100“	1025 1025	2130	2212	2238	2241	2160	2090					
		„60“	625	660	724	-	665*	2055						
		„70“	725	760	824	-	765*	2055						
		„80“	825	860	924	-	865*	2055						
FR EI30 SR	dřevěná	„90“	925	960	1024	-	965*	2055						
		„90“ plus	985	1020	1084	-	1025*	2055						
		„100“	1025	1060	1124	-	1065*	2055						
		„90“ plus + „30“	985 325	1336	1400	-	1340*	2055						
		„90“+„90“	925 925	1876	1940	-	1880*	2055						
		„100“+„100“	1025 1025	2076	2140	-	2080*	2055						
	kovová pevná	„60“	625	660	724	-	680*	2060						
		„70“	725	760	824	-	780*	2060						
		„80“	825	860	924	-	880*	2060						
		„90“	925	960	1024	-	980*	2060						
		„90“ plus	985	1020	1084	-	1040*	2060						
		„100“	1025	1060	1124	-	1080*	2060						
VNITŘNÍ VSTUPNÍ DVEŘE	B-30 C-30 RC3	dřevěná	„90“ plus + „30“	985 325	1336	1400	-	1356*	2060					
			„90“+„90“	925 925	1876	1940	-	1896*	2060					
			„100“+„100“	1025 1025	2076	2140	-	2096*	2060					
			„60“	625	712	794	820	823	740	2090				
			„70“	725	812	894	920	923	840	2090				
			„80“	825	912	994	1020	1023	940	2090				
	RC 3 INVEST	kovová pevná	„90“	925	960	1024	-	980*	2060					
			„90“ plus	944	980	1044	-	1005	2060					
			„100“	1024	1060	1124	-	1085	2060					
			„80“	824	860	924	-	885	2060					
			„90“	924	960	1024	-	985	2060					
			„90“ plus	944	980	1044	-	1005	2060					
CERBER PLUS RC2	dřevěná pevná	„100“	1024	1060	1124	-	1085	2060						
		„80“	818	895	976	1002	1001	925	2080					
		„85“	778	855	936	962	961	885*	2080					
		„90“	918	995	1076	1102	1101	1025	2080					
		„90“ plus	928	1005	1086	1112	1111	1035	2080					
		„100“	1018	1095	1176	1202	1201	1125	2080					
RC 3 INVEST 37dB	kovová	„80“	818	871	917	-	885	2060						
		„90“	918	971	1017	-	985	2060						
		„90“ plus	928	981	1027	-	995	2060						
		„100“	1018	1071	1117	-	1085	2060						
		„80“	824	874	920	-	900	2065						
		„90“	924	974	1020	-	1000	2065						
„90“ plus	944	994	1040	-	1020	2065								
„100“	1024	1074	1120	-	1100	2065								

Typ dveří	Typ zárubně	Rozměr	Ss	Hs	Sd	Hd	Sop Sc	Hop Hc	Sop s panelem	Hop s panelem	Sl	Hl	So	Ho		
AKUSTICKÉ DVEŘE	SR 37 dB	dřevěná	„80“	824	2022	912	2075	994	1020	2128	1023	2130	940	2090		
			„90“	924		1012		1094	1120		1123		1040			
			„100“	1024		1112		1194	1220		1223		1140			
	AKUSTIC 42 dB	kovová pevná	„80“	824	2026	876	2057	922	-	-	-	-	-	895	2070	
			„90“	924		976		1022	-		-	995				
			„90“ plus	944		996		1042	-		-	1015				
		kovová nastavitelná	„100“	1024	1076	2026	1122	2064	1122	-	-	-	-	-	1095	2070
			„80“	824	891		922		-	-	900					
			„90“	924	991		1022		-	-	1000					
	TYP A TYP B - falcová verze	kovová nastavitelná	„90“ plus	944	2020	1011	2062	1042	-	-	-	-	-	1010	2065	
			„100“	1024		1091		1122	-	-	1100					
			„80“	818		884		917	-	-	889					
			„80“ plus	828		894		927	-	-	899					
			„90“	918		984		1017	-	-	989					
			„90“ plus	928		994		1027	-	-	999					
		dřevěná nastavitelná	„100“	1018	1084	2020	1117	2067	1117	-	-	-	-	-	1089	2080
			„80“	818	895		976		1002	998	915					
			„80“ plus	828	905		986		1012	1008	925					
			„90“	918	995		1076		1102	1098	1015					
			„90“ plus	928	1005		1086		1112	1108	1025					
			„100“	1018	1095		1176		1202	1198	1115					
		dřevěná pevná	„80“	818	895	2020	-	2067	-	-	-	-	-	-	915	2080
			„80“ plus	828	905		-		-	-	925					
			„90“	918	995		-		-	-	1015					
			„90“ plus	928	1005		-		-	-	1025					
			„100“	1018	1095		-		-	-	1115					
			„100“ plus	1028	1105		-		-	-	1115					
	DIN nastavitelná	„80“	818	846	2020	846	2043	946	-	-	-	-	-	875	2055	
		„80“ plus	828	856		956		-	-	885						
		„90“	918	946		1046		-	-	975						
		„90“ plus	928	956		1056		-	-	985						
		„100“	1018	1046		1146		-	-	1075						
		„100“ plus	1028	1046		1146		-	-	1075						
	TYP A Duo TYP B Duo - bezfalcová verze	dřevěná nastavitelná	„80“	825	2020	901	2067	1022	1048	1044	925	1044	2139	925	2080	
			„80“ plus	850		926		1047	1073	1069	950					
			„90“	925		1001		1122	1148	1144	1025					
			„90“ plus	950		1026		1147	1173	1169	1050					
			„100“	1025		1101		1222	1248	1244	1125					
			„90“+„90“	925 925		1916		2037	2063	2059	1940					
		dřevěná pevná	„100“+„100“	1025 1025	2116	2237	2263	2263	2263	2259	2140	2140	925	2080		
„80“			825	901	-	-	-	950								
„80“ plus			850	926	-	-	-	1025								
„90“			925	1001	-	-	-	1050								
„90“ plus			950	1026	-	-	-	1125								
„100“			1025	1101	-	-	-	1215								
HIGRO	kovová pevná	„80“	825	2022	872	2053	902	-	-	-	-	-	885	2060		
		„90“	925		972		1002	-	-	985						
		„90“ plus	950		997		1027	-	-	1010						
	kovová nastavitelná	„100“	1025	1072	2022	1102	2062	1102	-	-	-	-	1085	2065		
		„80“	825	890		922		-	-	895						
		„90“	925	990		1022		-	-	995						
GAMMA	dřevěná	„90“ plus	950	2020	1015	2062	1047	-	-	-	-	-	1020	2080		
		„100“	1025		1090		1122	-	-	1095						
		„80“	818		895		976	1002	1001	915						
		„90“	918		995		1076	1102	1101	1015						
		„100“	1018		1095		1176	1202	1201	1115						
		„110“	1118		1195		1276	1302	1301	1215						
	kovová nastavitelná	„90“+„90“	918 931	1930	2011	2037	2036	1950								
		„100“+„100“	1018 1031	2130	2211	2237	2236	2150								
		„110“+„110“	1118 1131	2330	2411	2437	2436	2350								
		„80“	818	884	917	-	-	890								
		„90“	918	984	1017	-	-	990								
		„100“	1018	1084	1117	-	-	1090								
	kovová pevná	„110“	1118	1184	2020	1217	2055	1217	-	-	-	-	-	1190	2060	
		„90“+„90“	918 931	1925		1951		-	-	1925						
		„100“+„100“	1018 1031	2125		2151		-	-	2125						
		„110“+„110“	1118 1131	2225		2351		-	-	2325						
		„80“	818	871		897		-	-	881						
		„90“	918	971		997		-	-	981						
DECO INVEST	kovová pevná	„100“	1018	2020	1071	2055	1097	-	-	-	-	-	1081	2060		
		„110“	1118		1171		1197	-	-	1181						
		„90“+„90“	918 931		1905		1931	-	-	1915						
		„100“+„100“	1018 1031		2105		2131	-	-	2115						
		„110“+„110“	1118 1131		2305		2331	-	-	2315						
		„70“	721		774		800	-	-	785						
	kovová nastavitelná	„80“	821	874	2020	900	2055	900	-	-	-	-	885	2060		
		„90“	921	974		1000		-	-	985						
		„90“ plus	931	984		1010		-	-	995						
		„100“	1021	1074		1100		-	-	1085						
		„110“	1121	1174		1200		-	-	1185						
		„90“+„90“	921 934	1908		1934		-	-	1918						
kovová nastavitelná	„100“+„100“	1021 1034	2108	2134	-	-	2118									
	„80“	821	888	920	-	-	892									
	„90“	921	988	1020	-	-	992									
	„90“ plus	931	998	1030	-	-	1002									
	„100“	1021	1088	1120	-	-	1092									
	„110“	1121	1188	1220	-	-	1192									
DVEŘE KYVNÉ	dřevěná pevná	„90“+„90“	921 934	2033	1922	2076	1954	-	-	-	-	-	1925	2090		
		„100“+„100“	1021 1034		2122		2154	-	-	2125						
		„60“	644		769		-	-	-	795						
		„70“	744		869		-	-	-	895						
		„80“	844		969		-	-	-	995						
		„90“	944		1069		-	-	-	1095						
		„60“+„60“	644 644		1418		-	-	-	1445						
		„70“+„70“	744 744		1618		-	-	-	1645						
		„80“+„80“	844 844		1818		-	-	-	1845						
„90“+„90“	944 944	2018	-	-	-	2045										


Ss - šířka křídla
Hs - výška křídla
Sd - šířka dveří
Hd - výška dveří
Sop - šířka dveří po vnější straně lišty 60 mm
Hop - výška dveří po vnější straně lišty 60 mm

** možnost objednání dveří ve výšce 2000 mm, 1950 mm

Sop s panelem - šířka na vnější straně lišty pro rozsahy s rozšiřujícím panelem
Hop s panelem - výška na vnější straně lišty pro rozsahy s rozšiřujícím panelem
Sl - šířka dveří přes lišty 60 mm ze strany pantů
Hl - výška dveří přes lišty 60 mm ze strany pantů
So - doporučená šířka montážního otvoru
Ho - doporučená výška montážního otvoru

* POTŘEBA VYTVOŘIT OTVORY VE ZDI PRO KAPSY NA PANTY

ROZMĚRY INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

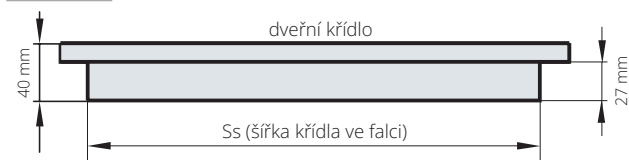

šířka (Ss)	výška ve falcí
618 718 818 918 928* (mm)	1970 (mm)




šířka (Ss)	výška
625 725 825 925 950* (mm)	1970 (mm)

*šířka „90 plus“


Úplný rozsah rozměrů interiérových dveří se zárubněmi - str. 240-248

VÝŠKA KLIKY, DVEŘE

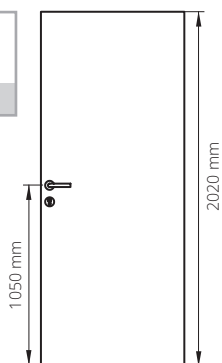

Výška kliky při standardní výšce falcových dveří - 1040 mm od spodní hrany křídla

SYMETRIE NADEVŠE
SJEDNOCENÁ VÝŠKA DVEŘÍ, VÝŠKY LIŠT NA VNĚJŠÍ STRANĚ A KLIK VE FALCOVÉM, BEZFALCOVÉM, SKRYTÉM SYSTÉMU A SYSTÉMU REVERZNÍHO FALCE REVES.

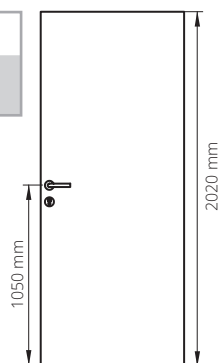

Výška kliky při standardní výšce bezfalcových dveří - 1040 mm od spodní hrany křídla


dveře jednokřídlé falcové - směry otevírání




dveře dvoukřídlé falcové - směry otevírání



dveře jednokřídlé bezfalcové - směry otevírání



dveře jednokřídlé v systému REVES - směry otevírání




dveře HARMONY - směry otevírání



dveře HARMONY - směry otevírání




MEZERA MEZI KŘÍDLEM A PODLAHOU

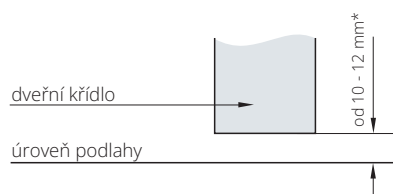

*u křídla HARMONY činí mezera 7 mm

verze se švýcarským prahem (volitelně)

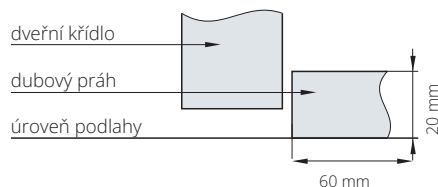


Rozměry pro vnitřní vchodové a venkovní dveře naleznete na stránkách věnovaných jednotlivým modelům dveří.


DŮLEŽITÉ UŽIVATELSKÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ŠÍŘKY 90 PLUS

FR EI30, EI30 PLUS
EI60 PLUS


dřevěná zárubeň
FR EI30, EI30 PLUS




pevná kovová zárubeň
EI30 PLUS



dřevěná zárubeň
EI60 PLUS




pevná kovová zárubeň
EI60 PLUS




EI30 PLUS,
EI60 PLUS


dřevěná bezfalcová
zárubeň EI30 PLUS




pevná kovová bezfalcová zárubeň
EI30 PLUS



dřevěná bezfalcová
zárubeň EI60 PLUS




pevná kovová bezfalcová zárubeň
EI60 PLUS




B-30, C-30, SR 37 dB,
RC3, FR EI30, SR 42 dB


dřevěná zárubeň
B-30, C-30




kovová zárubeň
RC3



dřevěná zárubeň
RC3




dřevěná zárubeň
FR EI30, SR 42 dB




CERBER PLUS,
DECO INVEST, SEGURO,
SEGURO PLUS


dřevěná zárubeň
CERBER PLUS



kovová zárubeň
DECO INVEST




kovová zárubeň
CERBER PLUS




ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ
TYP A, TYP B, INTERIÉROVÉ


dřevěná zárubeň
TYP A, B, interiérové
o 3. třídě mechanické odolnosti,
interiérové



kovová zárubeň
TYP A, B, interiérové




zárubeň ZP
TYP A, B, interiérové
o 3. třídě mechanické odolnosti,
interiérové




DVEŘE INTERIÉROVÉ DUO


zárubeň ZD



kovová zárubeň




dřevěná zárubeň DUO
TYP A, B



SKLO VE DVEŘÍCH

Podívejte se, na které straně se nachází matná strana skla

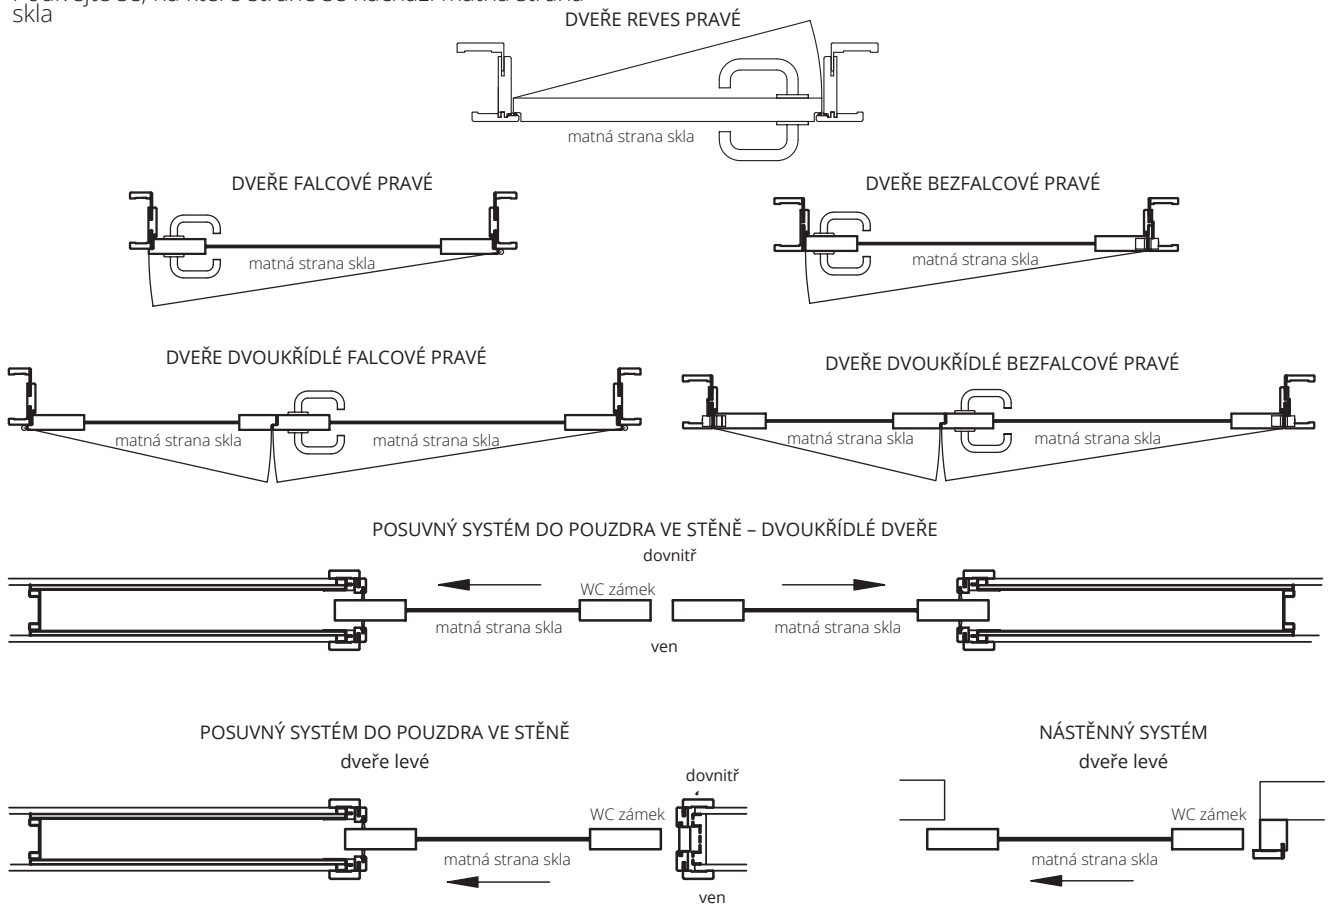

ROZMĚRY PROSKLENÍ

(světlost) protipožárních dveří

FR EI30 SR 32 dB		EI30 PLUS				EI60 PLUS	
Rozměr skla světlost [mm]:		W1S	W2S	W3S	W4S	W1S	W3S
Rozměr skla světlost [mm]:		Rozměr skla světlost [mm]:	Rozměr skla světlost [mm]:	Rozměr skla světlost [mm]:	Rozměr skla světlost [mm]:	Rozměr skla světlost [mm]:	Rozměr skla světlost [mm]:
„60”	-	166x1054	166x1384	166x1054	166x1384	166x860	166x860
„70”	169x1056			266x1054	266x1384		266x860
„80”	269x1056			366x1054	366x1384		366x860
„90”	369x1056			466x1054	466x1384		466x860
„100”	469x1056			566x1054	566x1384		566x860
„110”	-			666x1054	666x1384		566x860

SKLA TVRZENÁ, LAMINOVANÁ

model	vzor	typ skla	příplatek netto
Haptic/ Deco/ Cambio / Impuls	V2S/V4SD	tvrzené sklo bílé/průhledné	•
		tvrzené sklo hnědý/grafit	•
		sklo VSG 22.1 průhledné	•
		sklo VSG 22.1 bílé	•
		sklo VSG 22.1 černé	•
		sklo VSG 33.1 průhledné	•
	V3SD	sklo VSG 33.1 bílé	•
		tvrzené sklo hnědý/grafit	•
		sklo VSG 22.1 průhledné	•
		sklo VSG 22.1 bílé	•
		sklo VSG 22.1 černé	•
		sklo VSG 33.1 průhledné	•
V5SD	sklo VSG 33.1 bílé	•	
	tvrzené sklo bílé/průhledné	•	
	tvrzené sklo hnědý/grafit	•	
	sklo VSG 22.1 průhledné	•	
	sklo VSG 22.1 bílé	•	
	sklo VSG 22.1 černé	•	
		sklo VSG 33.1 průhledné	•
		sklo VSG 33.1 bílé	•

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ECO TOP

Povrch vyznačující se dokonalou kombinací ceny a kvality, která zajišťuje možnost dlouhodobého použití v domácnostech.

UNI MAT PLUS

Zesílená vrstva se vyznačuje hedvábným povrchem a speciální vrstvou odolnou proti otiskům prstů.

LAMISTONE CPL

Vysoce odolný povrch doporučovaný pro veřejné budovy a používaný v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích a kancelářských budovách. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

SILKSTONE

Povrch s charakteristikou LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

SILKSTONE CPL 0,5 mm

Povrch s charakteristikou a odolností laminátu CPL 0,5 mm, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích a kancelářských budovách.

LAMINOVANÉ

Vysoce odolný povrch doporučovaný pro veřejné budovy a používaný v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích a kancelářských budovách. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

LAMINOVANÉ CPL/HPL EGGER

Povrch s vysokou odolností proti mechanickému poškození a poškrábání, odolností proti vlhkosti a změnám teploty. Snadno se udržuje v čistotě. Dobrá odolnost. Doporučuje se pro veřejné budovy a používá se v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelech, kancelářích.

POVRCHY PREMIUM

STŘÍKANÉ

Ekologické akrylové barvy, vybrané barvy palet RAL a NCS.

DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou pokryty ekologickým UV lakem. Je mnohem odolnější proti poškrábání a světlu než standardní laky nanášené i ve více vrstvách. Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné že se projeví jejich různé odstíny a kresby.


DÝHOVANÉ SILKWOOD

Povrch z přírodní dřevěné dýhy opatřený ekologickými barvami RAL a NCS. Ekologický UV lak zvyšuje odolnost proti poškrábání a působení světla.

DÝHOVANÉ REALWOOD

Povrch z přírodní dřevěné dýhy s povrchovou úpravou UV ultra-matným lakem s viditelnou kresbou dřeva.

ECO TOP



120 bílá


UNI MAT PLUS




640 grafite




641 titano




642 bílá




643 béžová



644 černá



645 lava




646 stone




648 moss




649 sage



650 šedá



651 verde




652 platino

UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D



670 nero




671 taupe



672 platino

LAMISTONE CPL




231 dub halif




234 dub natura




242 jilm šedý V*




243 dub delano




250 dub terra




260 bílý dub*




263 ořech premium




289 šedá



531 antracit




213 super bílá




233 dub Salinas

LAMISTONE CPL




210 filo



211 fibra



212 lino




nový **unikátní povrch** CPL
0,15 se strukturou lněné tkaniny
protkané kovovým leskem


SILKSTONE




230 dub gran




276 dub polský




290 dub Royal



293 antracit Royal




295 merbau Royal




297 nugát Royal


SILKSTONE CPL 0,5 mm*




976 dub polský



993 antracit Royal




995 merbau Royal



997 nugát Royal

LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm




820 bílá



222 šedá




225 dub terra




227 dub delano




280 dub halif



821 antracit



844 černá



863 ořech premium




833 dub Salinas




834 dub natura

* barvy dostupné po konzultaci s obchodním oddělením
Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečků.


**LAMINOVANÉ
CPL 0,5 mm***




945 bílá struktura




922 šedá struktura




926 antracit struktura



963 ořech premium



946 černá struktura



961 dub halif



933 dub Salinas




934 dub natura




825 dub terra

**LAMINOVANÉ
CPL EGGER
0,2 mm
SKUPINA A**



574 kašmír ST9



575 šedá ST9




576 bílá alpská ST9

**LAMINOVANÉ
CPL EGGER
0,2 mm
SKUPINA B**




570 dub vincenza světlý
ST12




571 dub vincenza ST12



572 dub kendal přírodní
ST12




573 dub kendal olejovaný
ST12



577 hikora přírodní ST10

NOVINKA


**LAMINOVANÉ
HPL 1 mm
FUNDERMAX***




H20 0075




H21 0077




H22 0080




H23 2286



H24 0091




H25 0741



H26 1203



H27 0070




H28 0125

**LAMINOVANÉ
HPL EGGER
0,8 mm
SKUPINA A**



H54 kašmír ST9



H55 šedá ST9




H56 bílá alpská ST9

**LAMINOVANÉ
HPL EGGER
0,8 mm
SKUPINA B**




H50 dub vincenza světlý
ST12




H51 dub vincenza ST12



H52 dub kendal přírodní
ST12



H53 dub kendal olejovaný
ST12




NOVINKA

H57 hikora přírodní ST10

**DÝHOVANÉ
SKUPINA A**




312 limba




334 dub evropský


**DÝHOVANÉ
SKUPINA B**




323 dub rustikální




340 eben




390 ořech přírodní




404 tmavý ořech




405 světlý ořech



421 cappuccino



422 mokka



424 teak


**DÝHOVANÉ
SKUPINA C**




370 dub bělený

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů.
Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídél, zárubní a rámečků.


DÝHOVANÉ SKUPINA D




313 dub classic




460 makassar



NOVINKA
461 dub karmel



NOVINKA
462 dub trufla



NOVINKA
463 dub čokoládový



FLÁDR
ZÁRUBNÉ

POLOFLÁDR
DVEŘNÍ KŘÍDLA


JEDINEČNOST KRESBY DUBOVÉ DÝHY

POL-SKONE disponuje nejrozsáhlejší nabídkou dýhovaných dveřních křídel, k jejichž výrobě se používají přírodní dýhy, mimo jiné dubová dýha. Kvalita dubové dýhy, nepravidelná kresba letokruhů, bohatá paleta odstínů a přirozená krása jsou nespornými přednostmi dýhovaných dveří.

DÝHOVANÉ SILKWOOD



450 bílá mat



451 černá mat



452 šedá mat RAL 7047




453 indigo RAL 5011



454 sage mat
NCS S 4010-G50Y




455 béžová
(NCS S 2005-Y50R)




456 šedá RAL 7038


**DÝHOVANÉ
REALWOOD**




470 nabucco mat



471 toska mat




472 traviata mat




473 kastano mat

STŘÍKANÉ




001 bílá (RAL 9003)


**MONO1
MAT**




OMA RAL 9010 mat




OMB RAL 9016 mat



OME RAL 9001 mat



OMF RAL 9002 mat



**OM5 šedá mat
(RAL 7047)**




OMG RAL 7035 mat




OMH RAL 7004 mat




**OM6 béžová mat
(NCS S 2005 Y50R)**




**OMD světle béžová mat
(NCS S1502-Y50R)**



**OMC písková šedá mat
(NCS S 1002-Y50R)**



000 NCS S 0500-N bílá



OMI NCS S 0502-Y mat

**MONO2
MAT**



OM7 sage mat
(NCS S 4010-G50Y)




OM4 indigo mat
(RAL 5011)



OM1 sky blue mat
(RAL 5014)




OMJ RAL 1015 mat




OMK RAL 7044 mat




OML RAL 7038 mat




OND RAL 7037 mat




OMM NCS S 0300-N mat




OMN NCS s 1502-Y mat




OMO NCS S 1000-N mat




OMP NCS S 1002-Y mat




OMQ NCS S 1500-N mat




OMR NCS S 3005-Y50R mat



OMS NCS S 4005-Y50R mat



OMT NCS S 2005-R80B mat



OMU NCS S 1502-R mat




002 BLACK černá
(RAL 9005)

**MONO3
MAT**



ON1 NCS S 8000N mat




ON2 RAL 7016 mat




ON3 RAL 7024 mat




ON4 NCS S 8500N mat




ON6 NCS S 7000N mat



ON7 NCS S 6005 Y50R mat



ON8 RAL 1019 mat




ON9 RAL 1013 mat



ONA RAL 6003 mat



ONB RAL 6013 mat




ONC RAL 6012 mat

BAREVNÉ PŘÍPLATKOVÉ PROVEDENÍ

OCELOVÉ DVEŘE A KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

Standardní barevné provedení dostupné ve standardní povrchové úpravě POLOMAT

BARVY KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ

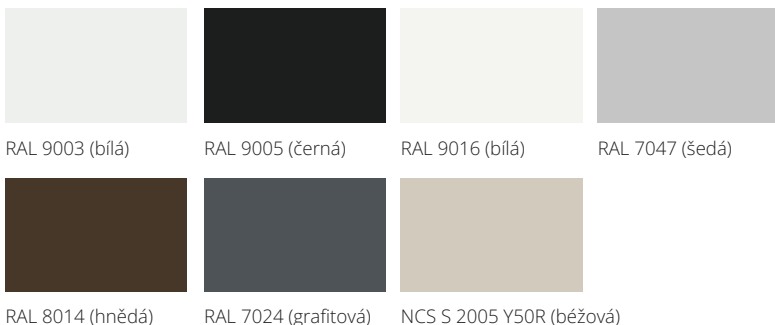

RAL 9003 (bílá) RAL 9005 (černá) RAL 9016 (bílá) RAL 7047 (šedá)

RAL 8014 (hnědá) RAL 7024 (grafitová) NCS S 2005 Y50R (běžová)

TABULKA PŘÍPLATKŮ BAREV RAL zárubně nelze vyrobit v barvách NCS


příplatek za kus zárubně			
Barevná skupina	(1-5 ks)	(6-10 ks)	(nad 10 ks)
SKUPINA I	+20%	+10%	+5%
SKUPINA II	+30%	+20%	+10%
SKUPINA III	+35%	+20%	+10%
SKUPINA IV	+40%	+25%	+15%
SKUPINA V	+60%	+60%	+60%

TABULKA PŘÍPLATKŮ – STRUKTURY


příplatek k základní ceně kovové zárubně	
polodrážkový systém	+20%
bezpolodrážkový systém	+10%
HARMONY v barvě RAL 9003, RAL 9005	+10%

BARVY OCELOVÝCH DVEŘÍ GALIO / STALIO


OCELOVÉ STRUKTURA SKUPINA 1



0S1 RAL 9003




0S2 RAL 9005



0S0 antracit
(třpytivý efekt)

OCELOVÉ STRUKTURA SKUPINA 2




0S3 měď
(třpytivý efekt)



0S4 kašmír
(třpytivý efekt)



0S5 sage



0S7 mokka

PALETA RAL ROZDĚLENÍ BAREV (týká se kovových zárubní, hliníkových zárubní a hliníkových lišt)

SKUPINA I

1000 1001 1002 1011 1013 1015 1019 1020 3009 4001 5000 5001 5004 5005 5007 5008 5009 5010 5011 5013 5014 5017 5019 5020 5021 5022 5023 5024 6000 6003
6004 6005 6006 6007 6008 6011 6012 6013 6014 6015 6019 6020 6026 6027 6033 6034 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015
7016 7021 7022 7023 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7042 7043 7044 7045 7046 8000 8001 8002 8003 8004 8007 8011 8012 8015
8017 8019 8022 8023 8024 8025 8028 9001 9002 9010 1024HR 6021HR

SKUPINA II

1014 3000 3001 3002 3004 3007 3011 3013 3016 4002 4008 5002 5003 5012 5015 5018 6017 6022 6025 6029 9018 3031HR4005HR4006HR6002HR8008HR

SKUPINA III

3003 3005 3020 3022 6010 6018 6024 1024HR4004HR4010HR6032HR

SKUPINA IV

3012 3014 6001 6028 3027HR4003HR4007HR6037HR

SKUPINA V

1003 1004 1005 1006 1016 1017 1018 1021 1023 1027 1032 1033 1034 1037 2000 2001 2002 2004 2009 2010 2011 2012 3018 1027HR1028HR2003HR2008HR3028HR 9006

Barevné provedení RAL kovových a hliníkových zárubní se liší od barevného provedení RAL stříkaných dveřních křidel z důvodu odlišné technologie nanášení materiálu.

LAMINÁTY HPL

Laminát HPL, tloušťka 1,0 mm, struktura FH s antibakteriální úpravou.

CENA (Kč)
netto/brutto
(DPH 21 %)

Kód laminátu	Bližký ekvivalent RAL (doporučený, není 100% shodný)	Zárubeň dřevěná, DIN a hrana	Zárubeň kovová	Příplatek
0075 FH	RAL 7037	zárubeň stříkaná, hrana stříkaná	RAL 7037, hrana stříkaná	šif. „60“-„100“ výš. standard
0077 FH	RAL 7024 / RAL 7015	zárubeň stříkaná, hrana stříkaná nebo varianta Lamistone 531, CPL 0,2 821, hrana antracit	RAL 7024 / RAL 7015, hrana stříkaná	šif. „60“-„100“ výš. nadstandard
0080 FH	RAL 9005	zárubeň stříkaná, hrana stříkaná nebo varianta CPL 0,2 844, hrana černá	RAL 9005, hrana stříkaná	šif. „110“-„120“ výš. standard a nadstandard
2286 FH	RAL 9016	zárubeň stříkaná, hrana stříkaná varianta CPL 0,2 bílá 820, hrana bílá	RAL 9016, hrana stříkaná	za 1 ks křídla v povrchu CPL 0,2
0741 FH	RAL 7035	zárubeň stříkaná, hrana stříkaná nebo varianta Lamistone 289, CPL 0,2 222, hrana šedá	RAL 7035, hrana stříkaná	za 1 ks křídla v povrchu CPL 0,2
1203 FH	RAL 7047	chybí	RAL 7047, hrana stříkaná	za 1 ks křídla v povrchu CPL 0,2
0070 FH	RAL 7016	žádná shoda	RAL 7016, hrana stříkaná	
0125 natural oak		zárubeň laminovaná v barvách UNI, hrana v barvách UNI	všechny barvy UNI	
0091 FH	RAL 9003	zárubeň stříkaná, hrana stříkaná varianta Lamistone 213, hrana bílá		individuální cenová nabídka

BARVA UNI MAT PLUS	EKVIVALENT RAL/NCS S (DOPORUČENÝ) NENÍ 100% SHODNÝ
BÍLÁ 642	RAL 9003
BĚŽOVÁ 643	NCS S 2005 Y50R
GRAFITE 640	RAL 7024
TITANO 641	RAL 7037
ČERNÁ 644	RAL 9005
LAVA 645	7013 nebo 7006
STONE 646	RAL 1019
MOSS 648	RAL 6012
SAGE 649	NCS S 4010 G50Y
VERDE 651	NCS S 6005 G20Y
ŠEDÁ 650	RAL 7047
PLATINO 652	ŽÁDNÁ SHODA

BAREVNÉ SLADĚNÍ LAMINÁTŮ KE KOVOVÝM ZÁRUBNÍM

	CPL 0,15	CPL 0,2	CPL 0,5	barevné provedení kovová zárubeň
světle šedá	kód 289	kód 222	kód 922	RAL 7035
antracit	kód 531	kód 821	kód 926	RAL 7024
černá	-	kód 844	kód 946	RAL 9005
bílá	-	kód 820	kód 945	RAL 9016
super bílá	kód 213	-	-	RAL 9003

MOŽNOST PROVEDENÍ HRANY V BAREVNÉM PROVEDENÍ STŘÍKANÉ RAL
týká se laminovaných dveří (příplatek za 1 ks)
od 1 do 5 ks ++, nad 5 ks ++

DVOUBAREVNÉ DVEŘE



dvoubarevné křídlo, jednobarevná zárubeň



dvoubarevné křídlo, dvoubarevná zárubeň

MOŽNOST PROVEDENÍ DVOUBAREVNÝCH DVEŘÍ (VNITRNÍ A TECHNICKÉ DVEŘE)



Pouze desková konstrukce, netýká se rámo-výplňové konstrukce. Barvy pouze ze stejné barevné skupiny např. ECO TOP+ECO TOP, LAMISTONE+LAMISTONE, CPL 0,2+CPL 0,2, HPL+HPL

dvoubarevné křídlo / jednobarevná zárubeň	bez příplatku
dvoubarevné křídlo / dvoubarevná zárubeň	+20% k ceně dveří



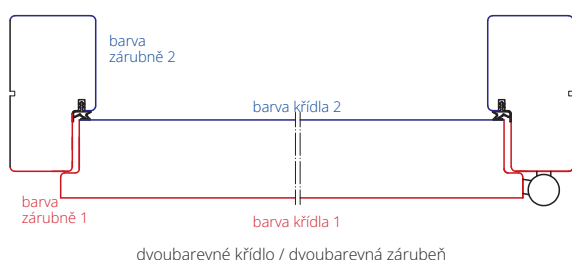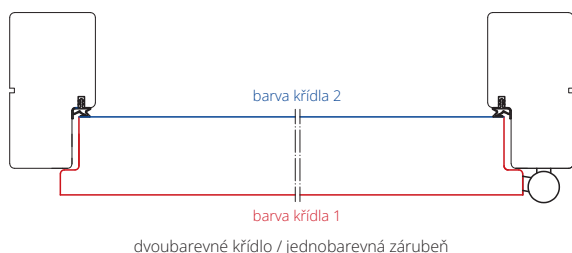



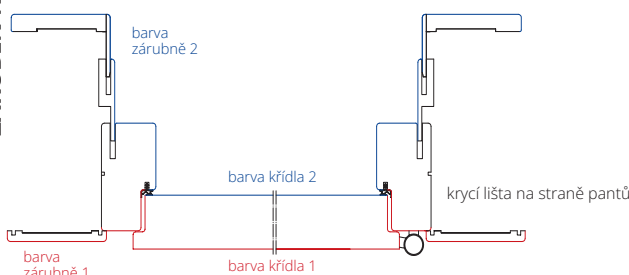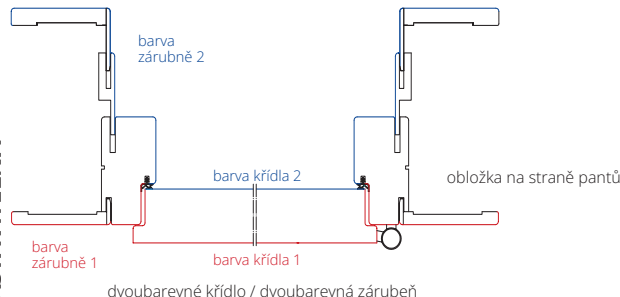












ZÁRUBEŇ PEVNÁ



ZÁRUBEŇ NASTAVITELNÁ



PARAMETRY STANDARDNÍ DVEŘÍ POL-SKONE

TŘÍDA MECHANICKÉ ODOLNOSTI			ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ			POŽÁRNÍ ODOLNOST		KOUŘIČESNOST	ZVUKOVÁ IZOLACE				SPECIALIZOVANÉ		MECHANICKÁ ŽIVOTNOST			
																		
třída 2	třída 3	třída 4	třída RC2	třída RC3	třída C	EI30	EI60	Sa, S ₂₀₀	27 dB	32 dB	37 dB	42 dB	klima třída 3	RTG	20 000 cyklů	50 000 cyklů	100 000 cyklů	200 000 cyklů

VNITŘNÍ

DVEŘE S DESKOVOU KONSTRUKCÍ	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DVEŘE S DESKOVOU KONSTRUKCÍ	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DVEŘE S RÁMOVOU KONSTRUKCÍ	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DECO INVEST jednokřídlé - str. 180	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DECO INVEST dvoukřídlé - str. 181	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

VNITŘNÍ VCHODOVÉ

HARMONY INVEST - str. 16 HARMONY INVEST PRO - str. 18	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
B-30, B-30 INVEST - str. 204, 206	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
C-30 - str. 204	○	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CERBER PLUS RC2 - str. 214	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RC3, RC3 INVEST - str. 212	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CERBER PLUS - str. 216	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RC3 INVEST 37 dB - str. 210	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RC3 INVEST SR 37 EI30 - str. 208	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

TECHNICKÉ

G46 - str. 182	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FR EI30 - str. 224	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FR EI30 SR37 dB - str. 222	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FR EI30 SR 42 dB - str. 220	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FR EI30 SR 42 dB DM - str. 220	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EI30 PLUS - str. 226	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EI60 PLUS - str. 230	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AKUSTIK 42 dB - str. 198	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AKUSTIK SEKURO 42 dB - str. 198	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SR 37 dB - str. 196	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TYP A - str. 192	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TYP B - str. 192	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TYP A DUO - str. 192	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TYP B DUO - str. 192	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HIGRO - str. 188	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GAMMA - str. 190	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* HARMONY INVEST PRO ODW

● dostupné ○ nedostupné ◐ volitelně

BAREVNÉ PROVEDENÍ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

DOSTUPNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

	křídlo, surové pro vlastní povrchovou úpravu	ECO TOP	LAMISTONE	SILKSTONE	UNI MAT PLUS	UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	LAMINÁTOVÉ CPL / HPL	LAMINÁT EGGER CPL / HPL	STRÍKANÉ BILÁ RAL 9003	MONO1 MAT	MONO2 MAT	MONO3 MAT	STRÍKANÉ - OCELOVÉ	DÝHOVANÉ - SKUPINA A	DÝHOVANÉ - SKUPINA B	DÝHOVANÉ - SKUPINA C	DÝHOVANÉ - SKUPINA D	SILKWOOD	REALWOOD
ADORE - str. 96			●		●														
ARCO - str. 58		●	●	●															
CAMBIO - str. 122								●	●	●	●								
CREATO - str. 92					●														
DECO - str. 86							●	●											
DECO EGGER - str. 88							●	●											
DECO LUX - str. 152														●	●	●	●	●	●
EGRO - str. 54					●	●													
EMPORE - str. 98					●														
ESPINA - str. 154								●	●					●	●		●		●
ESTATO - str. 126								●	●										
ESTATO LUX - str. 160														●	●		●		●
ESTO - str. 56			●	●	●														
ETIUDA - str. 104			●	●															
FIORD - str. 134								●	●	●	●								
FORTIMO - str. 74			●	●	●														
FORTIMO LUX - str. 144														●	●	●	●		●
FORTO - str. 64			●	●	●														
GALIO - str. 22													●						
GALIO PIVOT - str. 28													●						
HAPTIC - str. 82					●														
HARMONY INVEST - str. 16	●		●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
HARMONY INVEST PRO - str. 18	●		●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
HARMONY MIRROR - str. 14	●		●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
HARMONY SYSTEM POL-SKONE - str. 12	●		●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
IMPULS - str. 84			●	●															
INTERSOLID - str. 146														●	●	●	●		●
INTERSOLID II - str. 148														●	●				
INVERNO - str. 90			●	●	●														
KINGSTONE - str. 150																		●	
LAURA - str. 68			●	●															
LUMEN - str. 164		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
LUMEN LOFT - str. 166		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
LUMO - str. 26													●						
MAESTO - str. 100					●														
MAGRO - str. 66			●	●	●														
MODENA - str. 118								●	●	●	●								
MODERN - str. 108								●	●	●	●								
MODESTO - str. 112								●	●	●	●								
MODO - str. 52					●	●													
MONA - str. 78			●		●	●													
PALAZZO - str. 114								●	●	●	●								
PASSO - str. 80			●	●															
PRINCESTONE - str. 120								●	●	●	●								
RIFLO - str. 138								●	●	●	●								
ROYALE - str. 136								●	●	●	●								
SALEA - str. 102			●	●															
SAMOS - str. 62			●	●															
SEDO - str. 48					●	●													
SEMPRE - str. 70 a 72			●	●	●														
SEMPRE LUX - str. 140 a 142														●	●	●	●		●
SENTO - str. 130								●	●	●	●								
SKLÁDACÍ - str. 162		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
SLIM - str. 76			●	●	●														
SONATA - str. 94				●	●														
SONATA LUX - str. 158				●	●									●					●
STALIO - str. 34													●						
SUBITO - str. 124								●	●	●	●								
SUBLIME - str. 132								●	●	●	●								
TEO - str. 156														●					
TIARA - str. 128								●	●	●	●								
UNITO - str. 60					●	●													
VERI - str. 50					●	●													
VERTIGO - str. 116								●	●	●	●								
VILANO - str. 110								●	●	●	●								
VISIO - str. 40				●	●														
VISIO LUX - str. 42				●	●									●			●		●
VISIO M - str. 44				●	●									●			●		●
ZENN - str. 106			●																

MOŽNOSTI VÝŠEK INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

	CZ/SK					PL NORMA					
	výška 1970 (falcové, bezfalcové)	výška 2100 (falcové, bezfalcové)	výška 2200 (falcové, bezfalcové)	výška 1970 do ocelové zárubně dle ČSN	výška 2100 do ocelové zárubně dle ČSN	výška 2020 (falcové, bezfalcové)	výška 2070 (falcové, bezfalcové)	výška 2120 (falcové, bezfalcové)	výška 2170 (falcové, bezfalcové)	výška 2220 (falcové, bezfalcové)	REYES*
	příp. 10%	příp. 20%				příp. 10%	příp. 10%	příp. 20%	příp. 20%		
ADORE	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●
ARCO	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
CAMBIO	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
CREATO	●	-	-	●	-	●	-	●	-	●	●
DECO	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
DECO HPL	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
DECO LUX	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
EGRO	●	-	-	-	-	●	-	●	-	●	●
EMPORE	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●
ESPINA	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
ESTATO	●	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●
ESTATO LUX	●	-	-	●	-	●	-	●	-	●	●
ESTO	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
ETIUDA	●	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-
FIORD	●	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●
FORTIMO	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
FORTIMO LUX	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
FORTO	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
GALIO					stand. výška Hs 2040mm (jiné na dotaz)						
GALIO PIVOT					stand. výška Hs 2040mm (jiné na dotaz)						
HAPTIC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HARMONY INVEST						viz. katalog					
HARMONY INVEST PRO						viz. katalog					
HARMONY MIRROR						viz. katalog					
HARMONY SYSTÉM POL-SKONE	●	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-
IMPULS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
INTER-AMBER	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
INTERSOLID	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-
INTERSOLID II	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-
INVERNO	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
KINGSTONE	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
LOFTY	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
LUMEN	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
LUMEN LOFT	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
MAESTO	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●
MAGRO	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
MODENA	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
MODERN	●	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●
MODESTO	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
MODO	●	-	-	-	-	●	-	●	-	●	●
MONA	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
NOSTRE	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
PALAZZO	●	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●
PASSO	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
PRINCESTONE	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
RIFLO	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●
ROYALE	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●
SALEA	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	●
SAMOS	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
SEDO	●	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-
SEMPRE	●	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-
SEMPRE LUX	●	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-
SENTO	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●
SIMPLE	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
SKLÁDACÍ	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-
SLIM	●	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-
SONATA	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
SONATA LUX	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
STALIO					stand. výška Hs 2040mm (jiné na dotaz)						
SUBITO	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●
SUBLIME	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
TEO	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-	●
TIARA	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
UNITO	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-
VERI	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●
VERTIGO	●	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●
VILANO	●	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●
VISIO	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-
ZENN	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●

Bližší informace k jednotlivým verzím dveří na jednotlivých stránkách (toto je pouze obecná informace)
* dle informací u daných dveří (např. plné provedení dveří)

PŘEHLED ROZMĚRŮ - DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ

CZ

SYSTÉM
falcový

NASTAVITELNÁ DIN, NASTAVITELNÁ DIN AQUA

ŠÍŘKA						dvoukřídlé dveře				
typ	S_s	S_d	S_o	S_{opA}	S_{opB}	typ	S_d	S_o	S_{opA}	S_{opB}
"60"	620	650	680	752	792	"60+60"	1300	1340	1402	1442
"70"	720	750	780	852	892	"70+60"	1400	1440	1502	1542
"80"	820	850	880	952	992	"80+60" "70+70"	1500	1540	1602	1642
"90"	920	950	980	1052	1092	"90+60" "80+70"	1600	1640	1702	1742
"100"	1020	1050	1080	1152	1192	"90+70" "80+80"	1700	1740	1802	1842
						"90+80"	1800	1840	1902	1942
						"90+90"	1900	1940	2002	2042

VÝŠKA

Tolerance rozměrů ±1mm

*Haptic, Impuls, Deco, Deco Lux, Inter Amber, Tiara, Sonata, Simple, Cambio

*pro výšku 1970 mm nebo 2100 mm možnost prosklení ve

verzi 03CZ, 04CZ, 05CZ

H_s	H_d	H_o	H_{opA}	H_{opB}
1970	1993	2010	2043	2063
2100*	2123	2140	2173	2193
2200*	2223	2240	2273	2293

S_s - šířka křídla

S_d^c - šířka po vnější straně zárubně

S_o - šířka montážního otvoru

S_{opA} - šířka na vnější straně zárubně lišta 60mm

S_{opB} - šířka na vnější straně zárubně lišta 80mm

H_s - výška křídla

H_d^c - výška dveří na vnější straně zárubně

H_o - výška montážního otvoru

H_{opA} - výška na vnější straně zárubně lišta 60 mm

H_{opB} - výška na vnější straně zárubně lišta 80 mm

CZ/SK

SYSTÉM
falcový

NASTAVITELNÁ DIN SOLID, NASTAVITELNÁ DIN, NASTAVITELNÁ DIN AQUA

ŠÍŘKA						dvoukřídlé dveře				
typ	S_s	S_d	S_o	S_{opA}	S_{opB}	typ	S_d	S_o	S_{opA}	S_{opB}
"60"	618	646	675	748	788	"60+60"	1280	1320	1382	1422
"70"	718	746	775	848	888	"70+60"	1380	1420	1482	1522
"80"	818	846	875	948	988	"80+60" "70+70"	1480	1520	1582	1622
"90"	918	946	975	1048	1088	"90+60" "80+70"	1580	1620	1682	1722
"100"	1018	1046	1075	1148	1188	"90+70" "80+80"	1680	1720	1782	1822
						"90+80"	1780	1820	1882	1922
						"90+90"	1880	1920	1982	2022

VÝŠKA

Tolerance rozměrů ±1mm

*Haptic, Impuls, Deco, Deco Lux, Inter Amber, Tiara, Sonata, Simple, Cambio

*pro výšku 1970 mm nebo 2100 mm možnost prosklení ve

verzi 03CZ, 04CZ, 05CZ

H_s	H_d	H_o	H_{opA}	H_{opB}
1970	1993	2010	2043	2063
2100*	2123	2140	2173	2193
2200*	2223	2240	2273	2293

S_s - šířka křídla

S_d^c - šířka po vnější straně zárubně

S_o - šířka montážního otvoru

S_{opA} - šířka na vnější straně zárubně lišta 60mm

S_{opB} - šířka na vnější straně zárubně lišta 80mm

H_s - výška křídla

H_d^c - výška dveří na vnější straně zárubně


H_o - výška montážního otvoru

H_{opA} - výška na vnější straně zárubně lišta 60 mm

H_{opB} - výška na vnější straně zárubně lišta 80 mm

Verze A: 60 mm (netýká se lakovaných)

Verze B: 80 mm

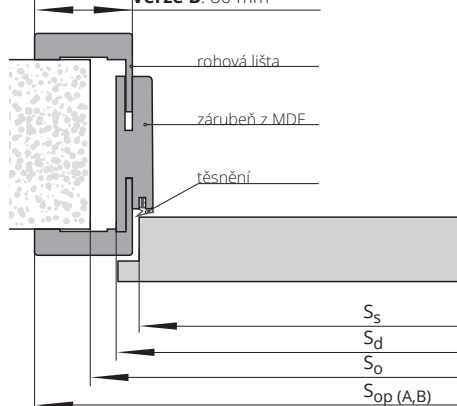

PŘEHLED ROZMĚRŮ - DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ



NASTAVITELNÁ DIN DUO SOLID, NASTAVITELNÁ DIN DUO, NASTAVITELNÁ DIN DUO AQUA

ŠÍŘKA								
jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře			
typ	S _s	S _d	S _o	S _{op}	typ	S _d	S _o	S _{op}
"60"	625	652	690	794	"60+60"	1266	1304	1408
"70"	725	752	790	894	"70+60"	1366	1404	1508
"80"	825	852	890	994	"80+60" "70+70"	1466	1504	1608
"90"	925	952	990	1094	"90+60" "80+70"	1566	1604	1708
"100"	1025	1052	1090	1194	"90+70" "80+80"	1666	1704	1808
					"90+80"	1766	1804	1908
					"90+90"	1866	1904	2008

S_s - šířka křídla
 S_d - šířka po vnější straně zárubně
 S_o - šířka montážního otvoru
 S_{op} - šířka na vnější straně zárubně

VÝŠKA				
Tolerance rozměrů ±1 mm				
	H _s	H _d	H _o	H _{op}
*Haptic, Impuls, Deco, Deco Lux, Inter Amber, Tiara, Sonata, Simple, Cambio	1970	1993	2010	2063
pro výšku 1970 mm nebo 2100 mm možnost prosklení	2100	2123	2140	2193
ve verzích 03CZ, 04CZ, 05CZ	2200*	2223	2240	2293

H_s - výška křídla
 H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
 H_o - výška montážního otvoru
 H_{op} - výška na vnější straně zárubně



PEVNÁ MDF


ŠÍŘKA						
jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře		
typ	S _s	S _d	S _o	typ	S _d	S _o
"60"	620	692	715	"60+60"	1342	1365
"70"	720	792	815	"70+60"	1442	1465
"80"	820	892	915	"80+60" "70+70"	1542	1565
"90"	920	992	1015	"90+60" "80+70"	1642	1665
				"90+70" "80+80"	1742	1765
				"90+80"	1842	1865
				"90+90"	1942	1965

S_s - šířka křídla
 S_d - šířka po vnější straně zárubně
 S_o - šířka montážního otvoru


VÝŠKA			
Tolerance rozměrů ±1 mm			
	H _s	H _d	H _o
	1970	2013	2025

H_s - výška křídla
 H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
 H_o - výška montážního otvoru

NASTAVITELNÁ DIN DUO SOLID, NASTAVITELNÁ DIN DUO, NASTAVITELNÁ DIN DUO AQUA:

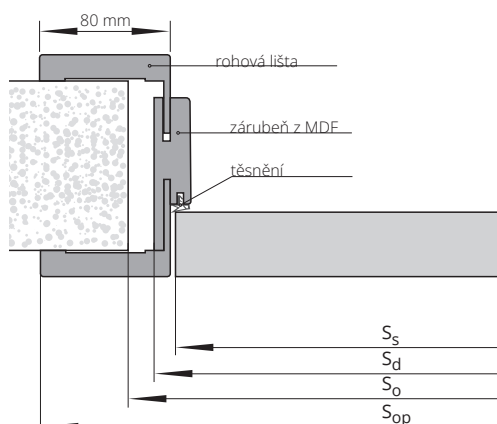

PEVNÁ MDF:

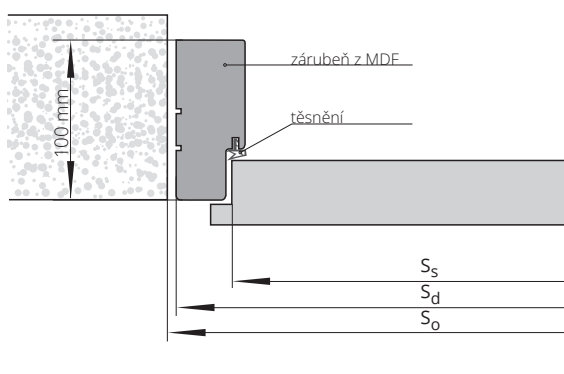

PŘEHLED ROZMĚRŮ - DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ



PEVNÁ BEZFALCOVÁ DUO

ŠÍŘKA						
jdnokřídle dveře				dvoukřídle dveře		
typ	S_s	S_d	S_o	typ	S_d	S_o
"60"	625	701	720	"60+60"	1316	1340
"70"	725	801	820	"70+60"	1416	1440
"80"	825	901	920	"80+60" "70+70"	1516	1540
"90"	925	1001	1020	"90+60" "80+70"	1616	1640
"100"	1025	1101	1120	"90+70" "80+80"	1716	1740
				"90+80"	1816	1840
				"90+90"	1916	1940

VÝŠKA			
Tolerance rozměrů ±1 mm	H_s	H_d	H_o
	1970	2017	2030

S_s - šířka křídla
 S_d - šířka po vnější straně zárubně
 S_o - šířka montážního otvoru

H_s - výška křídla
 H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
 H_o - výška montážního otvoru



NASTAVITELNÁ BEZFALCOVÁ SYSTÉM VERTIGO


ŠÍŘKA						
jdnokřídle dveře						
typ	S_s	S_d	S_o	S_{op}	S_{opl}	S_{opf}
"60"	625	652	690	793	793	795
"70"	725	752	790	893	893	895
"80"	825	852	890	993	993	995
"90"	925	952	990	1093	1093	1095

VÝŠKA				
Tolerance rozměrů ±1 mm	H_s	H_d	H_o	H_{op}^*
*tyká se panelu o výšce 300 mm	1970	2000	2015	2283


S_s - šířka křídla
 S_d - šířka po vnější straně zárubně
 S_o - šířka montážního otvoru
 S_{op} - šířka na vnější straně lišty
 S_{opl} - rozměr zárubně ze strany seřízení pro laminované a stříkané zárubně
 S_{opf} - rozměr zárubně ze strany seřízení pro dýhovanou zárubeň

H_s - výška křídla
 H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
 H_o - výška montážního otvoru
 H_{op} - výška na vnější straně lišty

PEVNÁ BEZFALCOVÁ DUO:

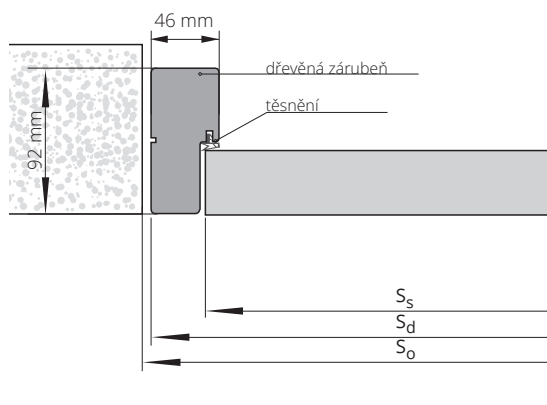

NASTAVITELNÁ BEZFALCOVÁ SYSTÉM VERTIGO:

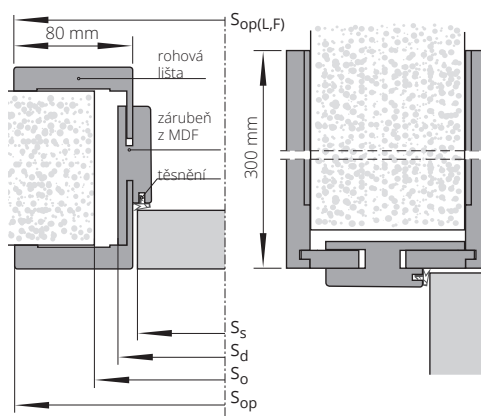

PŘEHLED ROZMĚRŮ - DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ



SYSTÉM POSUVNÝ: DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA

ŠÍŘKA							ŠÍŘKA						
jednokřídlé dveře							dvoukřídlé dveře						
typ	S _{sb}	S _d	S _o	S _k	S _{opA}	S _{opB}	typ	S _{sb}	S _d	S _o	S _k	S _{opA}	S _{opB}
"60"	644	645	670	1327	745	785	"60+60"	1288	1256	1325	2595	1356	1396
"70"	744	745	770	1527	845	885	"70+70"	1488	1456	1525	2995	1556	1596
"80"	844	845	870	1727	945	985	"80+80"	1688	1656	1725	3395	1756	1796
"90"	944	945	970	1927	1045	1085	"90+90"	1888	1856	1925	3795	1956	1996
"100"	1044	1045	1070	2127	1145	1185	"100+100"	2088	2056	2125	4195	2156	2196

VÝŠKA

Tolerance rozměrů ±1mm

S_{sb} - šířka křídla

S_d - šířka po vnější straně zárubně

S_o - šířka montážního otvoru zárubně

S_k - šířka na vnější straně kazety

S_{opA} - šířka na vnější straně zárubně lišta 60mm

S_{opB} - šířka na vnější straně zárubně lišta 80mm

H_{sb} - výška křídla


H_d - výška dveří na vnější straně zárubně

H_o - výška na vnější straně kazety

H_{opA} - výška na vnější straně zárubně lišta 60 mm

H_{opB} - výška na vnější straně zárubně lišta 80 mm

H _{sb}	H _d	H _k	H _{opA}	H _{opB}
1985	1993	2065	2043	2063
2115	2123	2190	2173	2193



TUNELY PRO POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

ŠÍŘKA						ŠÍŘKA					
jednokřídlé dveře						dvoukřídlé dveře					
typ	S _{sb}	S _d	S _o	S _{opA}	S _{opB}	typ	S _{sb}	S _d	S _o	S _{opA}	S _{opB}
"60"	644	646	670	748	788	"60+60"	1288	1280	1305	1382	1422
"70"	744	746	770	848	888	"70+70"	1488	1480	1505	1582	1622
"80"	844	846	870	948	988	"80+80"	1688	1680	1705	1782	1822
"90"	944	946	970	1048	1088	"90+90"	1888	1880	1905	1982	2022
"100"	1044	1046	1070	1148	1188	"100+100"	2088	2080	2105	2182	2222

VÝŠKA

Tolerance rozměrů ±1mm

H _{sb}	H _d	H _o	H _{opA}	H _{opB}	H _m
2033	1993	2010	2043	2063	2138

S_{sb} - šířka křídla

S_d - šířka po vnější straně zárubně

S_o - šířka montážního otvoru

S_k - šířka na vnější straně zárubně lišta 60mm

S_{opA} - šířka na vnější straně zárubně lišta 80mm

S_{opB} - šířka na vnější straně zárubně lišta 80mm

H_{sb} - výška křídla

H_d - výška dveří na vnější straně zárubně


H_o - výška montážního otvoru

H_{opA} - výška na vnější straně zárubně lišta 60 mm


H_{opB} - výška na vnější straně zárubně lišta 80 mm

H_m - výška na vnější straně maskovací lišty

SYSTÉM POSUVNÝ:
DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA:

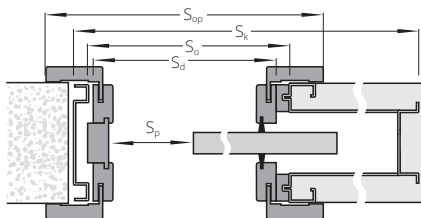

TUNELY PRO POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM:

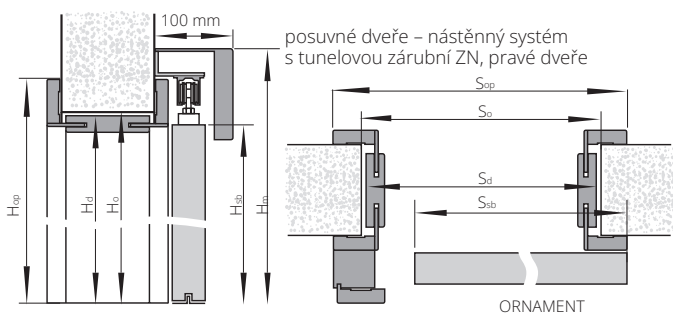

K nástěnnému systému nabízíme tunelovou zárubeň ZN (str. 166)

V případě použití tunelové zárubně s lištami 80 mm je nutné při montáži zákazníkem zkrátit nadpražní lištu.

PŘEHLED ROZMĚRŮ - DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ

CZ

SYSTÉM
falcový


LUMEN DIN CZ

ŠÍŘKA					
jednokřídlé dveře					
typ	S_s	S_d	S_o	S_{opA}	S_{opB}
"60"	617	646	675	748	788
"70"	717	746	775	848	888
"80"	817	846	875	948	988
"90"	917	946	975	1048	1088
"100"	1017	1046	1075	1148	1188

VÝŠKA					
Tolerance rozměrů ±1mm	H_s	H_d	H_o	H_{opA}	H_{opB}
	1971	1993	2010	2043	2063

S_s - šířka křídla
 S_d^c - šířka po vnější straně zárubně
 S_o - šířka montážního otvoru
 H_{opA} - výška na vnější straně zárubně lišta 60 mm
 H_{opB} - výška na vnější straně zárubně lišta 80 mm

H_s - výška křídla
 H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
 H_o - výška montážního otvoru
 H_{opA} - výška na vnější straně zárubně lišta 60 mm
 H_{opB} - výška na vnější straně zárubně lišta 80 mm



PŘEHLED ROZMĚRŮ - KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



NASTAVITELNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE

ŠÍŘKA						
jednokřídlé dveře			dvoukřídlé dveře			
typ	S _s	S _o	S _c	typ	S _o	S _c
"60"	620	692	720	"60+60"	1345	1372
"70"	720	792	820	"70+60"	1445	1472
"80"	820	892	920	"80+60" "70+70"	1545	1572
"90"	920	992	1020	"90+60" "80+70"	1645	1672
"100"	1020	1092	1120	"90+70" "80+80"	1745	1772
"110"	1120	1192	1220	"90+80"	1845	1872
				"90+90"	1945	1972
				"100+90"	2045	2072
				"100+100"	2145	2172

S_s - šířka křídla
 S_o - šířka montážního otvoru
 S_c - celková šířka zárubně (překrytí stavebního otvoru)

VÝŠKA	H _s	H _o	H _c
Tolerance rozměrů ±1mm	1970	2015	2028
HAPTIC, IMPULS, DECO, DECO LUX, INTER AMBER, TIARA, SONATA, SIMPLE, CAMBIO	2100	2145	2158
pro výšku 1970 mm nebo 2100 mm možnost prosklení ve verzích 03CZ, 04CZ, 05CZ	2200	2245	2258

H_s - výška křídla
 H_o - výška montážního otvoru
 H_c - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)




NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE

ŠÍŘKA						
jednokřídlé dveře			dvoukřídlé dveře			
typ	S _s	S _c	S _o	typ	S _o	S _c
"60"	625	721	693	"60+60"	1308	1336
"70"	725	821	793	"70+60"	1408	1436
"80"	825	921	893	"80+60" "70+70"	1508	1536
"90"	925	1021	993	"90+60" "80+70"	1608	1636
"100"	1025	1121	1093	"90+70" "80+80"	1708	1736
				"90+80"	1808	1836
				"90+90"	1908	1936

S_s - šířka křídla
 S_o - šířka montážního otvoru
 S_c - celková šířka zárubně (překrytí stavebního otvoru)

VÝŠKA	H _s	H _o	H _c
Tolerance rozměrů ±1mm	1970	2015	2028
HAPTIC, IMPULS, DECO, DECO LUX, INTER AMBER, TIARA, SONATA, SIMPLE, CAMBIO	2100	2145	2158
	2200*	2245	2258

H_s - výška křídla
 H_o - výška montážního otvoru
 H_c - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)

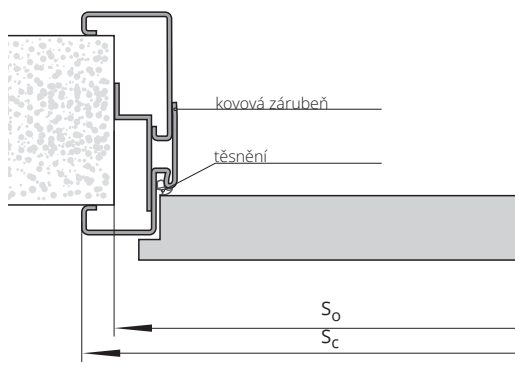

PŘEHLED ROZMĚRŮ - KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



PEVNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE FD12

ŠÍŘKA								
jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře			
typ	S _s	S _d	S _o	S _c	typ	S _d	S _o	S _c
"60"	620	674	684	700	"60+60"	1326	1335	1352
"70"	720	774	784	800	"70+60"	1426	1435	1452
"80"	820	874	884	900	"80+60" "70+70"	1526	1535	1552
"90"	920	974	984	1000	"90+60" "80+70"	1626	1635	1652
"100"	1020	1074	1084	1100	"90+70" "80+80"	1726	1735	1765
"110"	1120	1174	1184	1200	"90+80"	1826	1835	1852
					"90+90"	1926	1935	1952
					"100+90"	2026	2035	2052
					"100+100"	2126	2135	2152

S_s - šířka křídla
 S_d - šířka po vnější straně zárubně
 S_o - šířka montážního otvoru
 S_c - celková šířka zárubně (překrytí stavebního otvoru)

VÝŠKA				
Tolerance rozměrů ±1mm				
	H _s	H _d	H _o	H _c
*HAPTIC, IMPULS, DECO, DECO LUX, INTER AMBER, TIARA, SONATA, SIMPLE, CAMBIO	1970	2005	2010	2018
pro výšku 1970 mm nebo 2100 mm možnost prosklení ve verzích 03CZ, 04CZ, 05CZ	2100	2135	2140	2148
	2200*	2235	2240	2248

H_s - výška křídla
 H_d - výška po vnější straně zárubně
 H_o - výška montážního otvoru
 H_c - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)



PEVNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE FD14


ŠÍŘKA								
jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře			
typ	S _s	S _d	S _o	S _c	typ	S _d	S _o	S _c
"60"	620	636	676	700	"60+60"	1288	1312	1352
"70"	720	736	776	800	"70+60"	1388	1412	1452
"80"	820	836	876	900	"80+60" "70+70"	1488	1512	1552
"90"	920	936	976	1000	"90+60" "80+70"	1588	1612	1652
"100"	1020	1036	1076	1100	"90+70" "80+80"	1688	1712	1752
"110"	1120	1136	1176	1200	"90+80"	1788	1812	1852
					"90+90"	1888	1912	1952
					"100+90"	1988	2012	2052
					"100+100"	2088	2112	2152

S_s - šířka křídla
 S_d - šířka po vnější straně zárubně
 S_o - šířka montážního otvoru
 S_c - celková šířka zárubně (překrytí stavebního otvoru)


VÝŠKA				
Tolerance rozměrů ±1mm				
	H _s	H _d	H _o	H _c
*HAPTIC, IMPULS, DECO, DECO LUX, INTER AMBER, TIARA, SONATA, SIMPLE, CAMBIO	1970	1986	1996	2018
pro výšku 1970 mm nebo 2100 mm možnost prosklení ve verzích 03CZ, 04CZ, 05CZ	2100	2116	2126	2148
	2200*	2216	2226	2248

H_s - výška křídla
 H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
 H_o - výška montážního otvoru
 H_c - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)

PEVNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE FD12:

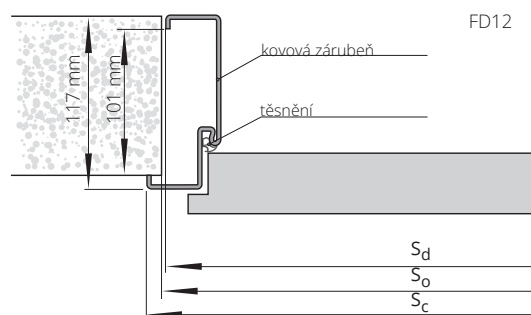

PEVNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE FD14:

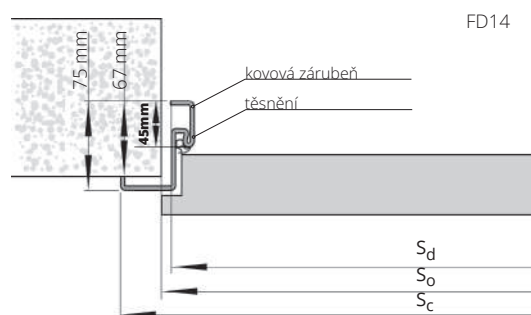

PŘEHLED ROZMĚRŮ - KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



PEVNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE

ŠÍŘKA								
jdnokřídle dveře					dvoukřídle dveře			
typ	S _s	S _d	S _o	S _c	typ	S _d	S _o	S _c
"60"	625	675	685	701	"60+60"	1290	1300	1316
"70"	725	775	785	801	"70+60"	1390	1400	1416
"80"	825	875	885	901	"80+60" "70+70"	1490	1500	1516
"90"	925	975	982	1001	"90+60" "80+70"	1590	1600	1616
"100"	1025	1075	1085	1101	"90+70" "80+80"	1690	1700	1716
					"90+80"	1790	1800	1816
					"90+90"	1890	1900	1916

S_s - šířka křídla
 S_d - šířka po vnější straně zárubně
 S_o - šířka montážního otvoru
 S_c - celková šířka zárubně (překrytí stavebního otvoru)

VÝŠKA	H _s	H _d	H _o	H _c
Tolerance rozměrů ±1mm	1970	2005	2010	2018
HAPTIC, IMPULS, DECO, DECO LUX, INTER AMBER, TIARA, SONATA, SIMPLE, CAMBIO	2100	2135	2140	2148
	2200*	2235	2240	2248

H_s - výška křídla
 H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
 H_o - výška montážního otvoru
 H_c - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)



NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE


ŠÍŘKA						
jdnokřídle dveře				dvoukřídle dveře		
typ	S _s	S _o	S _c	typ	S _o	S _c
"60"	620	692	720	"60+60"	1345	1372
"70"	720	792	820	"70+60"	1445	1472
"80"	820	892	920	"80+60" "70+70"	1545	1572
"90"	920	992	1020	"90+60" "80+70"	1645	1672
"100"	1020	1092	1120	"90+70" "80+80"	1745	1772
"110"	1120	1192	1220	"90+80"	1845	1872
				"90+90"	1945	1972
				"100+90"	2045	2072
				"100+100"	2145	2172

S_s - šířka křídla
 S_o - šířka montážního otvoru
 S_c - celková šířka zárubně (překrytí stavebního otvoru)


VÝŠKA	H _s	H _o	H _c
Tolerance rozměrů ±1mm	1970	2020	2028
HAPTIC, IMPULS, DECO, DECO LUX, INTER AMBER, TIARA, SONATA, SIMPLE, CAMBIO	2100	2140	2158
pro výšku 1970 mm nebo 2100 mm možnost prosklení ve verzi 03CZ, 04CZ, 05CZ	2200	2240	2258

H_s - výška křídla
 H_o - výška montážního otvoru
 H_c - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)

PEVNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE:

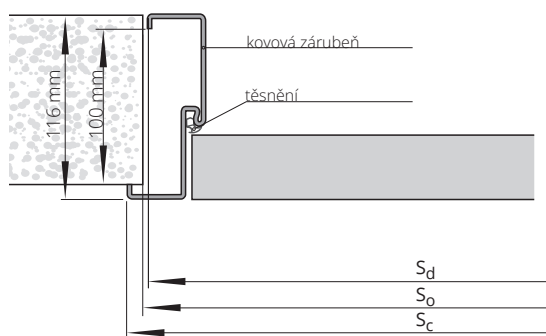

NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE:

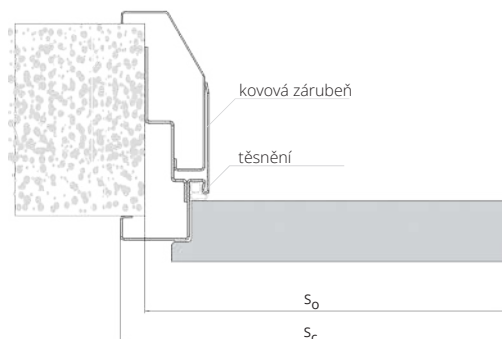

PŘEHLED ROZMĚRŮ - KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



PEVNÁ KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE

ŠÍŘKA								
jdnokřídle dveře					dvoukřídle dveře			
typ	S _s	S _d	S _o	S _c	typ	S _o	S _d	S _c
"60"	620	694	703	720	"60+60"	1356	1346	1372
"70"	720	794	803	820	"70+60"	1456	1446	1472
"80"	820	894	903	920	"80+60" "70+70"	1556	1546	1572
"90"	920	994	1003	1020	"90+60" "80+70"	1656	1646	1672
"100"	1020	1094	1103	1120	"90+70" "80+80"	1756	1746	1772
"110"	1120	1194	1203	1220	"90+80"	1856	1846	1872
					"90+90"	1956	1946	1972
					"100+90"	2056	2046	2072
					"100+100"	2156	2146	2172

S_s - šířka křídla
S_d - šířka na vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru
S_c - celková šířka zárubně (překrytí stavebního otvoru)

VÝŠKA				
Tolerance rozměrů ±1mm	H _s	H _d	H _o	H _c
*HAPTIC, IMPULS, DECO, DECO LUX, INTER AMBER, TIARA, SONATA, SIMPLE, CAMBIO	1970	2015	2020	2028
pro výšku 1970 mm nebo 2100 mm možnost prosklení ve verzi 03CZ, 04CZ, 05CZ	2100	2145	2150	2158
	2200*	2245	2250	2258

H_s - výška křídla
H_d - výška na vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru
H_c - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)



PEVNÁ KOVOVÁ LUMEN


ŠÍŘKA				
jdnokřídle dveře				
typ	S _s	S _d	S _o	S _c
"60"	617	671	681	697
"70"	717	771	781	797
"80"	817	871	881	897
"90"	917	971	981	997
"100"	1017	1071	1081	1097

VÝŠKA				
Tolerance rozměrů ±1mm	H _s	H _d	H _o	H _c
	1971	2005	2010	2018


S_s - šířka křídla
S_d - šířka na vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru
S_c - celková šířka zárubně

H_s - výška křídla
H_d - výška na vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru
H_c - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)

PEVNÁ KOVOVÁ DIAGONAL
SYSTÉM POL-SKONE:

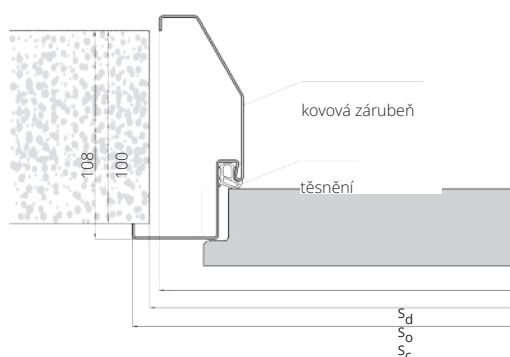

PEVNÁ KOVOVÁ LUMEN:

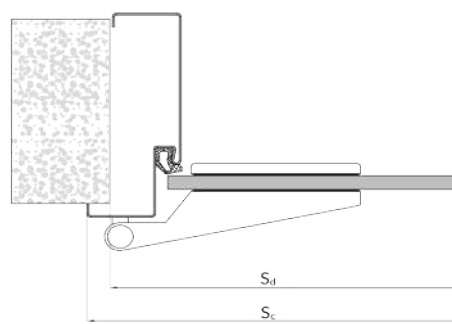

PŘEHLED ROZMĚRŮ - KOVOVÉ ZÁRUBNĚ




NASTAVITELNÁ KOVOVÁ LUMEN

ŠÍŘKA			
jednokřídlé dveře			
typ	S_s	S_o	S_c
"60"	617	690	716
"70"	717	790	816
"80"	817	890	916
"90"	917	990	1016
"100"	1017	1090	1116

VÝŠKA			
Tolerance rozměrů ± 1 mm	H_s	H_d	H_o
	1971	2015	2028

S_s - šířka křídla
 S_o - šířka montážního otvoru
 S_c - celková šířka zárubně (překrytí stavebního otvoru)

H_s - výška křídla
 H_o - výška montážního otvoru
 H_c - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)

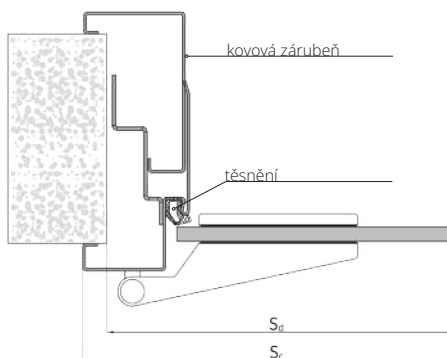

PŘEHLED ROZMĚRŮ - ZÁRUBNĚ HARMONY



HARMONY OTEVÍRANÉ VEN

ŠÍŘKA						
jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře		
typ	S_s	S_d	S_o	typ	S_d	S_o
"60"	625	693	710	"60+60"	1309	1325
"70"	725	793	810	"70+70"	1509	1525
"80"	825	893	910	"80+80"	1709	1725
"90"	925	993	1010	"90+90"	1909	1925
"90" PLUS	950	1018	1035	"100+100"	2109	2125
"100"	1025	1093	1110			

S_s - šířka křídla
 S_d - šířka po vnější straně zárubně
 S_o - šířka montážního otvoru

VÝŠKA			
Tolerance rozměrů ± 1 mm			
	H_s	H_d	H_o
	1960	2001	2009
	2020	2062	2070
	2120	2162	2170
	2220	2262	2270
	2320	2362	2370
	2420	2462	2470

H_s - výška křídla
 H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
 H_o - výška montážního otvoru



HARMONY OTEVÍRANÉ DOVNITŘ


ŠÍŘKA						
jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře		
typ	S_s	S_d	S_o	typ	S_d	S_o
"60"	625	693	710	"60+60"	1315	1330
"70"	725	793	810	"70+70"	1515	1530
"80"	825	893	910	"80+80"	1715	1730
"90"	925	993	1010	"90+90"	1915	1930
"90" PLUS	950	1018	1035	"100+100"	2115	2130
"100"	1025	1093	1110			

S_s - šířka křídla
 S_d - šířka po vnější straně zárubně
 S_o - šířka montážního otvoru


VÝŠKA			
Tolerance rozměrů ± 1 mm			
	H_s	H_d	H_o
	1970	2012	2020
	2030	2072	2080
	2130	2172	2180
	2230	2272	2280
	2330	2372	2380
	2430	2472	2480

H_s - výška křídla
 H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
 H_o - výška montážního otvoru

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

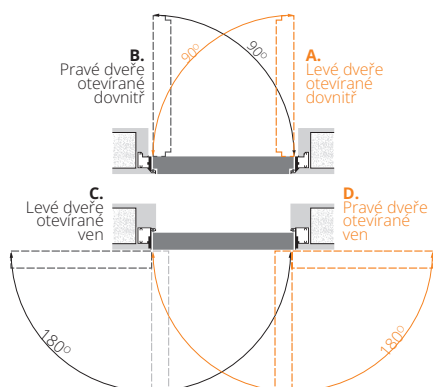

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

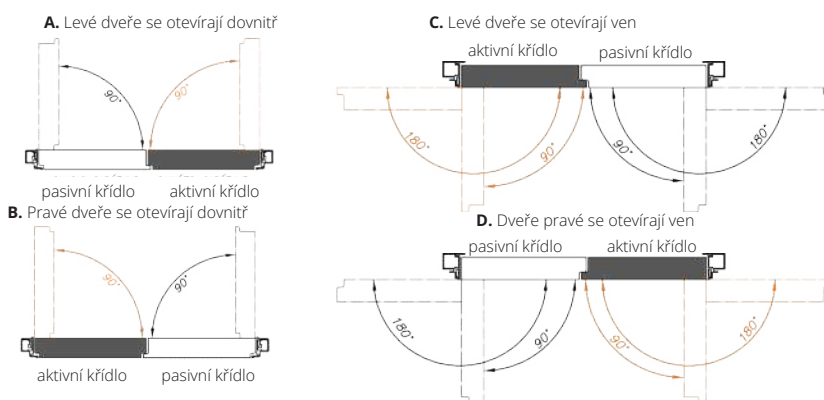

PŘEHLED ROZMĚRŮ - REVES



NASTAVITELNÁ SYSTÉM REVES

ŠÍŘKA						
jednokřídlé dveře						
typ	S_s	S_d	S_o	S_{opA}	S_{opB}	S_{opBF}
"60"	625	676	705	768	818	820
"70"	725	776	805	868	918	920
"80"	825	876	905	968	1018	1020
"90"	925	976	1005	1068	1118	1120
"100"	1025	1076	1105	1168	1218	1220



VÝŠKA						
typ	H_s	H_d	H_o	H_{opA}	H_{opB}	
-100	1933	1968	1985	2013	2038	
-50	1983*	2018	2035	2063	2088	
stand	2033	2068	2085	2113	2138	
cz norma	2113*	2148	2165	2193	2218	
cz norma	2213*	2248	2265	2293	2318	
50	2083	2118	2135	2163	2188	
100	2133	2168	2185	2213	2238	
200	T	2268	1985	2313	2338	

Tolerance rozměrů ± 1 mm

*PLATÍ PRO DVEŘE PLNÉ HAPTIC, IMPULS, DECO, DECO LUX, INTER AMBER, TIARA, SONATA, SIMPLE, CAMBIO

S_s - šířka křídla
 S_d - šířka po vnější straně zárubně
 S_o - šířka montážního otvoru
 S_{opA} - šířka na vnější straně lišty ze strany pantů
 S_{opB} - šířka na vnější straně lišty ze strany regulace
 S_{opBF} - rozměr po vnější straně zárubně pro dýhované dveře

H_s - výška křídla
 H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
 H_o - výška montážního otvoru
 H_{opA} - výška na vnější straně lišty ze strany pantů
 H_{opB} - výška na vnější straně lišty ze strany regulace

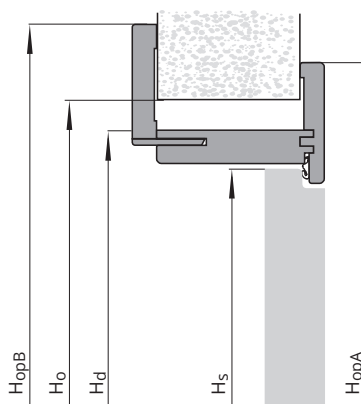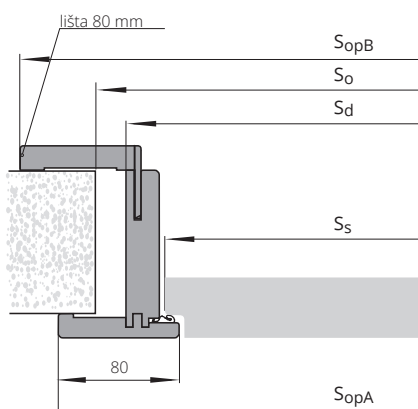

SOUPIS VÝŠEK

POZOR - zárubně v RAL a bezfalcové DIN DUO a REVES mají standardní lištu 80mm

DO ZÁRUBNĚ DIN A DIN DUO

POLSKÁ NORMA	Hs - výška křídla ve falcu	Hd - po vnější straně zárubně	Ho - doporučený stavební otvor	Hop(a) - po vnější straně lišty (60mm)	Hop(b) - po vnější straně lišty (80mm)
standard	2020 mm	2043 mm	2055 mm	2093 mm	2113 mm
+50	2070 mm	2093 mm	2105 mm	2143 mm	2163 mm
+100	2120 mm	2143 mm	2155 mm	2193 mm	2213 mm
+150	2170 mm	2193 mm	2205 mm	2243 mm	2263 mm
+200	2220 mm	2243 mm	2255 mm	2293 mm	2313 mm
-50	1970 mm	1993 mm	2005 mm	2043 mm	2063 mm
-100	1920 mm	1943 mm	1955 mm	1993 mm	2013 mm

posuv do pouzdra	2033 mm	2043 mm	2075mm	2093 mm	2113 mm
zvýšený	2133 mm	2143 mm	2175 mm	2193 mm	2213 mm

ČESKÁ NORMA	Hs - výška křídla ve falcu	Hd - po vnější straně zárubně	Ho - doporučený stavební otvor	Hop(a) - po vnější straně lišty (60mm)	Hop(b) - po vnější straně lišty (80mm)
	1970 mm	1993 mm	2005 mm	2043 mm	2063 mm
	2100 mm	2123 mm	2140 mm	2173 mm	2193 mm
	2200 mm	2223 mm	2240 mm	2273 mm	2293 mm

posuv do pouzdra	1985 mm	1993 mm	2025mm	2043 mm	2063 mm
zvýšený	2115 mm	2123 mm	2155 mm	2173 mm	2193 mm

* typy křídel do zárubně REVES - informace v katalogu

VÝŠKA KLIKY	PL NORMA	FALC	1040 mm	BEZFALC	1040 mm
	CZ NORMA	FALC	1055 mm	BEZFALC	1050mm

REVES*






Hs - výška křídla ve falcu	Hop - vnější strany lišty (HopA)	Ho - doporučený stavební otvor	
2033 mm	2113 mm	2085 mm	
2083 mm	2163 mm	2135 mm	doplatek +10 %
2133 mm	2213 mm	2185 mm	doplatek +10 %
2233 mm	2313 mm	2285 mm	doplatek +20 %
1983 mm	2063 mm	2035 mm	
1933 mm	2013 mm	1985 mm	

doplatek +10 % křídlo, + 30% zárubeň

Hs - výška křídla ve falcu	Hop - vnější strany lišty (HopA)	Ho - doporučený stavební otvor	
1983 mm	2063 mm	2035 mm	
2113 mm	2193 mm	2165 mm	doplatek +10 %
2213 mm	2293 mm	2265 mm	doplatek +20 %

doplatek +10 % křídlo, + 30% zárubeň

SYSTEMY



ROZMĚRY



PARAMETRY



KONSTRUKCE



Dokonale se osvědčuje při každodenním používání v domácnostech.



Lamináty s povrchovou úpravou chránící proti oděru a působení chemikálií. UNI MAT PLUS je laminát s hedvábným povrchem a vrstvou odolnou proti otiskům prstů.



Lamináty doporučené pro veřejné budovy a používané v podmínkách intenzivního provozu dveří. Dostupné v tloušťce 0,2 mm a 0,5 mm



Extremně tvrdý a odolný povrch s vysokou odolností proti opotřebení. Z tohoto typu laminátu se vyrábějí také kuchyňské pracovní desky.

POVRCHY PREMIUM



Ekologické barvy ze vzorníků RAL a NCS v třívrstvém systému lakování zajišťují barevnou stálost po mnoho let. Povrchy matné nebo polomatné.



Přírodní dýha pokrytá ekologickým UV lakem, který zajišťuje stálost barev a odolnost proti poškrábání.




Přírodní dýha pokrytá ekologickými barvami ze vzorníků RAL a NCS.



Přírodní dýha pokrytá ultramatným UV lakem.

JAK SPOČÍTAT CENU DVEŘÍ

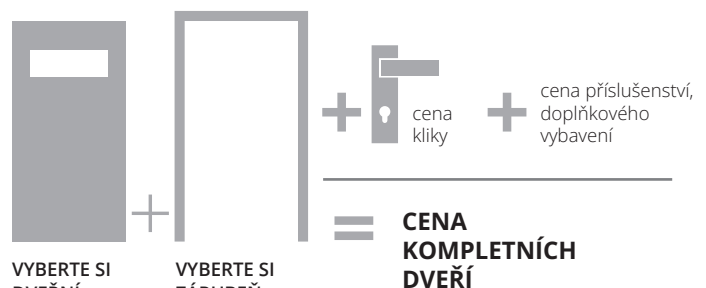

uvedené ceny v katalogu se týkají šířek křidel „60“-„90“

DVEŘE PRAVÉ nebo LEVÉ?


dveře PRAVÉ



dveře LEVÉ



MAPA OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ:

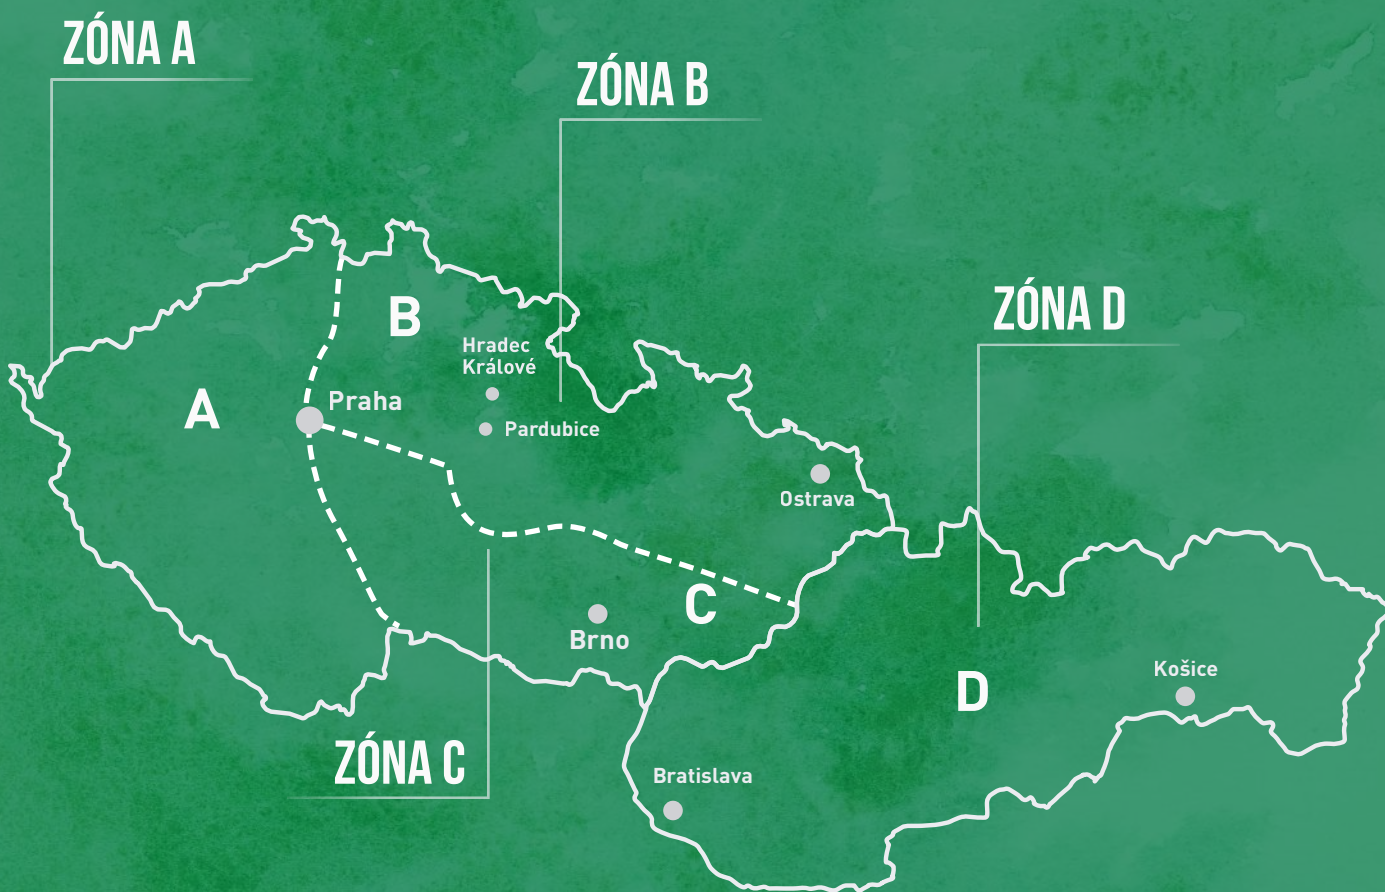

WWW.POL-SKONE.CZ

EXPEDICE, ADMINISTRATIVA A VZORKOVNA
HROBICE 52
533 52 STARÉ HRADIŠTĚ U PARDUBIC
INFO@POL-SKONE.CZ
+420 778 700 714

VZORKOVNA A SÍDLO FIRMY
FOERSTROVA 1688/5
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
SHOWROOM@POL-SKONE.CZ
+420 731 022 611

VÁŠ PRODEJCE: