POL-SKONE®

DVEŘE A OKNA

do 10 dnů

Výroba dveří za
10 pracovních dní
+ doba dodání.

CENÍK v CZK

RYCHLÁ REALIZACE **2022**

Platnost ode dne 26. 06. 2022

Katalog výrobků pro rok 2022
lze stáhnout na adrese:

pol-skone.cz

Vzorkovna a sídlo firmy
Foerstrova 1688/5
500 02 Hradec Králové
showroom@pol-skone.cz
+420 731 022 611

ROZMĚRY KŘÍDEL
VNITŘNÍCH DVEŘÍ

FALCOVÝ systém

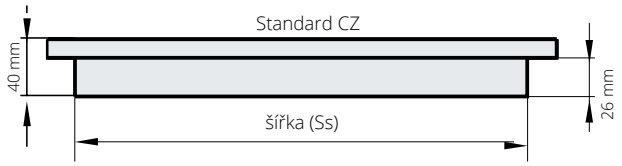

falcová křídla POL-SKONE jsou kompatibilní se všemi zárubněmi, které splňují české oborové normy

šířka (Ss)	výška ve falci
620, 720, 820, 920 (mm)	1970 (mm)

BEZFALCOVÝ systém

šířka (Ss)	výška
625 725 825 925 (mm)	1985 (mm)

FALCOVÝ systém CZ/SK

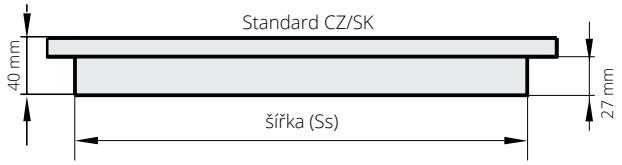

šířka (Ss)	výška ve falci
618, 718, 818, 918 (mm)	1970 (mm)

VÝŠKA KLIKY



Výška kliky při standardní výšce falcových dveří – 1055 mm od spodní hrany křídla

Výška kliky při standardní výšce bezfalcových dveří – 1040 mm od spodní hrany křídla

jednokřídlé dveře falcové – směry otevírání



levé dveře:
strana s viditelnými panty



pravé dveře:
strana s viditelnými panty

dveře bezfalcové DUO – směry otevírání



levé dveře:



pravé dveře

dveře HARMONY – směry otevírání





dveře HARMONY – směry otevírání





SVĚTLOST MEZI KŘÍDLEM A PODLAHOU

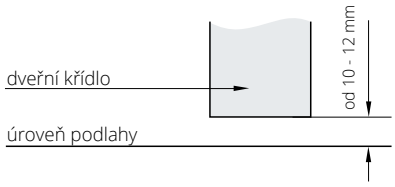

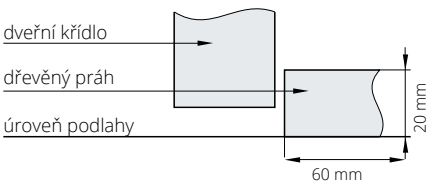

ZPŮSOBY SPOJENÍ LIŠT



		CAMBIO (str. 4)	HAPTIC (str. 6)	FIORD (str. 8)	ARCO (str. 10)	IMPULS (str. 12)	SEMPRE (str. 14)	KŘÍDLO HARMONY (str. 16)	ZÁRUBNĚ HARMONY (str. 16)	ZÁRUBNĚ NASTAVITELNÁ DIN a DIN DUO (str. 17, 18)	ZÁRUBNĚ PEVNÁ KOVOVÁ (str. 22)	ZÁRUBNĚ NASTAVITELNÁ KOVOVÁ (str. 23)
výplň křídla	medová plástev	●	●	●	○	●	○	●	-	-	-	-
	plná dřevotříska	●	●	○	○	○	○	●	-	-	-	-
	speciální POL-SKONE	○	○	○	●	○	●	○	-	-	-	-
dostupnost	až 2 týdny	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	na skladě (u výrobce)	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○
systém	falcové	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●
	bezfalcové	●	●	○	○	●	○	●	●	○	○	○

PODMÍNKY REALIZACE RYCHLÉ OBJEDNÁVKY

objednávka ve zrychleném režimu musí být zadána přes portál www.drzwionline.pl

výrobky, na které se vztahuje promoční akce RYCHLÁ REALIZACE, je možné objednat pouze ve standardním provedení (šířka, výška, zámky, prosklení, ventilace)

výrobky na které se vztahuje akce RYCHLÁ REALIZACE je možné dodat pouze se standardními zámky (WK, WB a WC)

výrobky na které se vztahuje akce RYCHLÁ REALIZACE je možné dodat pouze se standardním zasklením (matné bílé/hnědé)

v již zadané a odeslané objednávce není možné provádět dodatečné změny

MOŽNOSTI VENTILACE

* Podle nařízení ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, kterým musí odpovídat budovy a jejich umístění. (Sb. č. 75 z r. 2002, položka 690, ve znění pozdějších předpisů, Sb. č. 33 z r. 2003, položka 270, Sb. č. 109 z r. 2004, položka 1156) Kapitola 6, § 79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC se musí otevírat směrem ven a musí mít, s výhradou § 75 odst. 2 alespoň 0,8 m a průchozí výšku zárubně 2 m a ve spodní části otvory s celkovým průřezem alespoň 0,022 m2 pro přívod vzduchu“.

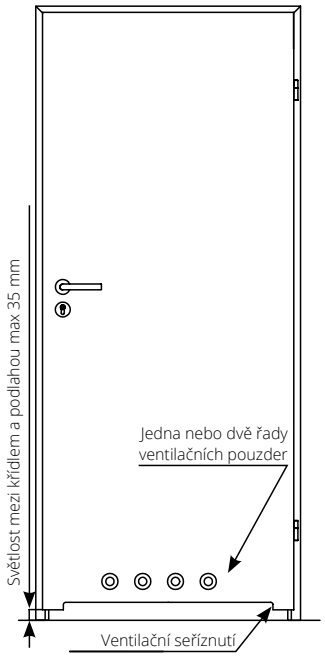



křídlo ARCO „80“
s ventilačním seříznutím



křídlo ARCO „90“
s ventilačním seříznutím



falcové křídlo
s ventilačním seříznutím



křídlo SEMPRE „80“
s ventilačním seříznutím



křídlo SEMPRE „90“
s ventilačním seříznutím



křídlo CAMBIO DUO
s ventilačním seříznutím



křídlo IMPULS W13 „80“
s ventilačním seříznutím



křídlo IMPULS W13 „90“
s ventilačním seříznutím

	A	B	C	D
„80“	818	704	825	525
„90“	918	804	925	625

ventilační seříznutí

280/339

FALCOVÝ systém CZ/SK

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„90"

II třída

CAMBIO

od **6080**/7357
cena křídla

dveře CAMBIO, verze 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

Dveře jsou vyrobeny z dřevěného rámu obloženého profilovanými deskami. Povrchová úprava - třívrstvý stříkaný systém, ekologická akrylová barva - RAL 9003.

Standardní výplň se strukturou "medová plástev" nebo plná dřevotřísková deska.

standardní spojování lišt pod úhlem 45° DIN DUO

dveře CAMBIO, verze 00, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

VERZE	**00** / V00	**03SD** / V3SD	**05** / V5SD
	6080/7357	**7672**/9283	**7672**/9283

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

001
bílá
(RAL 9003)

ZÁRUBNĚ

nastavitelná
systém DIN

nastavitelná
DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
výplň: „medová plástev" nebo z plné dřevotřískové desky
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém), nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm)
panty: skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)
typ Z - pro zárubeň systému DIN („60"-„90" - 3 ks)
ZÁRUBNĚ
nastavitelná systém DIN - rozsah ZP1-ZP11, lišty pod úhlem 45°
nastavitelná systém DIN DUO - rozsah ZD2-ZD7, lišty pod úhlem 45°

DOPLŇKOVÉ (za doplatek)	
dveře vyšší 2090 mm (bezfalcový systém - PL norma)	**+10%**
výplň z děrované dřevotřískové desky	**1200**/1452
třetí pant v křídle (cena za 1 ks): skrytý DUO pro šířku „60"-„80"	**880**/1065

FALCOVÝ systém CZ/SK

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„90"

II třída

HAPTIC

od **3992**/4830
cena křídla

dveře HAPTIC, vzor 00, zárubeň nastavitelná DIN

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem UNI MAT PLUS. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev". **Pro materiál UNI MAT PLUS je charakteristický hedvábný povrch, který je odolný proti otiskům prstů.**

dveře HAPTIC, vzor 00, zárubeň nastavitelná DIN DUO

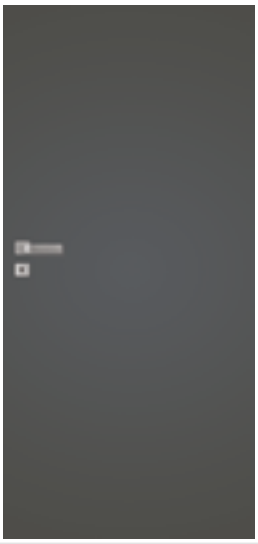

VERZE	00 / V00	00 / V00 ventilační seříznutí
UNI MAT PLUS	3992/4830	4272/5169

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním (rozteč 90 mm)
panty: skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)
typ Z - pro zárubeň systému DIN („60"-„90" - 3 ks)

ZÁRUBNĚ
nastavitelná systém DIN - rozsah ZP1-ZP11, lišty pod úhlem 45°
nastavitelná systém DIN DUO - rozsah ZD2-ZD7, lišty pod úhlem 45°

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
dveře vyšší 2090 mm (bezfalcový systém - PL norma)	+10%
výplň z děrované dřevotřískové desky	1200/1452
třetí pant v křídle (cena za 1 ks): skrytý DUO pro šířku „70"-„80"	880/1065

FALCOVÝ systém CZ/SK

„60"-„90"

II třída

dveře FIORD, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

FIORD

od **5136**/6215
cena křídla

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma profilovanými deskami, které jsou stříkáné ekologickými akrylovými barvami z palety RAL 9003.

Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev"

zasklení, rámeček

profil křídla

dveře FIORD, vzor 00, nastavitelná zárubeň

VERZE	**00** / V03	**01** / V3S1	**03** / V3S3	**04** / V3SD
	5136/6215	**6528**/7899	**8216**/9941	**8216**/9941

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

001
bílá
(RAL 9003)

ZÁRUBNĚ

nastavitelná
systém DIN

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm verze 04: sklo matné bílé tvrzené o tloušťce 4 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm zadlabaný, na klíč, na vložku nebo s WC zamykáním
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
ventilační seříznutí	**280**/339



dveře ARCO, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN

ARCO

od **5000**/6050

cena křídla

Dveře jsou zhotoveny z vysoce kvalitního rámu z MDF s povrchem ECO TOP, SILKSTONE. Rám má svislou orientaci dekoru (u povrchů ve verzi H je dekor orientován vodorovně), panely mají vodorovnou kresbu dekoru.

rám má svislou kresbu, panely a výplň vodorovnou

panely, zasklení

dveře ARCO, vzor W2S, zárubeň nastavitelná DIN

VERZE	**W02P** / V02	**W2S** / V2S2	**W02** / V2S5
ECO TOP	**5000**/6050	**5000**/6050	**5000**/6050
LAMISTONE, SILKSTONE	**5800**/7018	**5800**/7018	**5800**/7018

VERZE	**W03P** / V03	**W3S** / V3S2	**W03** / V3S5
ECO TOP	**5000**/6050	**5000**/6050	**5000**/6050
LAMISTONE, SILKSTONE	**5800**/7018	**5800**/7018	**5800**/7018

BAREVNÉ PROVEDENÍ

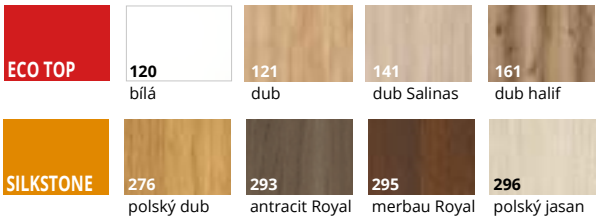

ZÁRUBNĚ

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za doplatek)	
sklo matné bílé/hnědé o tloušťce 4 mm	ventilační seříznutí	**280**/339
jednobodový zámek, rozteč 72 mm zadlabaný, na klíč, na vložku nebo s WC zamykáním – oliva		
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60"-90" – 3 szt.)		
nelze použít dveřní zavírač		
nelze použít padací práh		

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„90"

třída II

IMPULS

od **3992**/4830
cena křídla

dveře IMPULS, vzor W01, zárubeň nastavitelná systém DIN

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE.

Standardní výplň tvoří „medová plástev".

profil rámečku

zárubeň

dveře IMPULS, vzor W07, zárubeň nastavitelná systém DIN

VERZE	**W01** / V00	**W02** / V2S	**W03** / V3SD	**W05** / V1SD	**W06** / V4SD
SILKSTONE LAMISTONE CPL	**3992**/4830	**4592**/5556	**5904**/7144	**5904**/7144	**5512**/6670

VERZE	**W07** / V5SD	**W12 D1** / V6S1	**W12** / V6S4
SILKSTONE LAMISTONE CPL	**5512**/6670	**4592**/5556	**5904**/7144

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

258 bílá

240 jilm bělený V

289 šedá


531 antracit

231 dub halif

SILKSTONE

276 polský dub


295 merbau Royal


293 antracit Royal


296 polský jasan

ZÁRUBNĚ

PLATÍ PRO DVEŘNÍ KŘÍDLA

nastavitelná systém DIN

nastavitelná DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
sklo matné bílé/hnědé o tloušťce 4 mm tvrzené, matně bílé/hnědé sklo verze W03, W05
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN nebo skrytý DUO chrom satén („60"-„80" – 2 ks, "90" - 3 ks)

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
třetí pant v křídle (cena za 1 ks): skrytý DUO pro šířku „80"	**880**/1065
ventilační seříznutí (pouze „80" a „90")	**280**/339
dveře vyšší 2090 mm (bezfalcový systém - PL norma)	**+10%**

FALCOVÝ systém CZ/SK

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„90"

třída II

dveře SEMPRE, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN

SEMPRE

od **7960**/9632
cena křídla

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Rám má svislou orientaci dekoru (u povrchů ve verzi H je dekor orientován vodorovně). Kresba dekoru na panelech a výplních záleží na modelu křídla: verze W02-W02A, W03-W03A.

zasklení

dveře SEMPRE, vzor W02 (dveře vlevo), zárubeň nastavitelná systém DIN, vzor W2S (dveře vpravo)

VERZE	**W02P** / V02	**W02** / V2S5	**W02S1** / V2S1	**W02S2** / V2S2	**W02S3** / V2S3	**W02S4** / V2S4	**W02A** / V2SA
	7960/9632	**7960**/9632	**7960**/9632	**7960**/9632	**7960**/9632	**7960**/9632	**7960**/9632

VERZE	**W03P** / V03	**W03** / VD1	**W03S1** / V3S1	**W03S2** / V3S2	**W03S3** / V3S3	**W03S4** / V3S4	**W03A** / V3SA
	7960/9632	**7960**/9632	**7960**/9632	**7960**/9632	**7960**/9632	**7960**/9632	**7960**/9632

BAREVNÉ PROVEDENÍ

bílá

jilm šedý V



dub halif



polský dub



merbau Royal

ZÁRUBNĚ

nastavitelná
systém DIN

nastavitelná
DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
sklo bílé/hnědé o tloušťce 4 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm zadlabaný, na klíč, na vložku nebo s WC zamykáním – oliva
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN nebo skrytý DUO chrom satén („60"-„80" – 2 ks, "90" - 3 ks)
nelze použít dveřní zavírač
nelze použít padací práh

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
třetí pant v křídle (cena za 1 ks): skrytý DUO pro šířku „80"	**880**/1065
ventilační seříznutí (pouze „80" a „90")	**280**/339



KŘÍDLO I SKRYTÁ ZÁRUBEŇ
HARMONY SYSTÉM POL-SKONE

PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

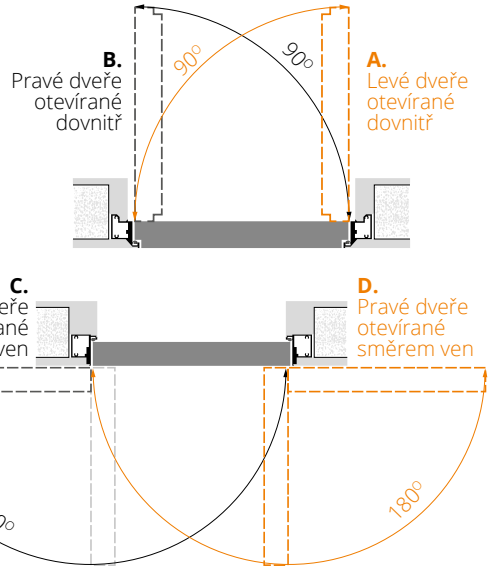

ŠÍŘKA				VÝŠKA	
jednokřídlé dveře	S_d*	S_d**	S_o	H_d	H_o
„70"	796	793	805	2092* 2082**	2100* 2090**
„80"	896	893	905		
„90"	996	993	1005		

* dveře otevírané dovnitř
** dveře otevírané směrem ven

Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru

PARAMETRY

Třída mechanické odolnosti: 2. třída klasifikace pevnostních požadavků - tj. střední používání.

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo v bezfalcovém systému (otevírané směrem ven) nebo s falcem (otevírané dovnitř). Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** obložený oboustranně HDF deskami.
Výplň křídla se strukturou „medová plástev" nebo plná dřevotříska.
Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.

Konstrukce křídla umožňuje lícování s povrchem zárubně.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch v základním nátěru pro vlastní malování.

BAREVNÝ ZÁRUBEŇ

Krytý rám pro křídla otevíraná dovnitř a ven surový hliník, lze natřít stejnou barvou jako stěna

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Standardní vybavení:
skrytý pant (nastavitelný ve 3 rovinách) barva matný chrom - 2 ks (medová plástev) nebo 3 ks (plná dřevotříska).
magnetický zámek na cylindrickou vložku, klíč nebo WC

KŘÍDLO DO ZÁRUBNĚ HARMONY K DISPOZICI SKLADEM U VÝROBCE

Rozměry křídla	Křídlo v základním povrchu k samostatnému natření
křídlo - šířka „80" („80"x2040/2050 mm), medová plástev	**4368**/5285
křídlo - šířka „80" („80"x2040/2050 mm), plná dřevotříska	**5728**/6931

CENA ZÁRUBNĚ HARMONY PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE K DISPOZICI SKLADEM U VÝROBCE

Rozměry křídla a počet pantů	k samostatnému natření (surový hliník)	RAL 9003 bílé panty / RAL 9005 černé panty
„80" x 2040/2050 mm (2 skryté panty)	**7136**/8635	**8704**/10532
„80" x 2040/2050 mm (3 skryté panty)	**7696**/9312	**9264**/11209

KŘÍDLO DO ZÁRUBNĚ HARMONY DOBA REALIZACE 2 TÝDNY

cena křídla rozměry křídla	křídlo v základním povrchu k samostatnému natření
křídlo - šířka „70" („70" x 2040/2050 mm) plná dřevotříska, doplňkový pant	**5968**/7221
křídlo - šířka „90" („90" x 2040/2050 mm) plná dřevotříska	**5728**/6931
křídlo - šířka „70" („70" x 2040/2050 mm) plná dřevotříska, doplňkový pant + ventilační seříznutí	**6248**/7560
křídlo - šířka „90" („90" x 2040/2050 mm) plná dřevotříska +ventilační seříznutí	**6008**/7270

CENA ZÁRUBNĚ HARMONY PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE DOBA REALIZACE 2 TÝDNY

Rozměry křídla a počet pantů	k samostatnému natření (surový hliník)
„70" x 2040/2050 mm (3 skryté panty)	**7696**/9312
„90" x 2040/2050 mm (3 skryté panty)	**7976**/9651

UPOZORNĚNÍ

DVEŘE a ZÁRUBNĚ HARMONY SKLADEM U VÝROBCE

DO „RUKY"

KŘÍDLO HARMONY

- šířka „80"
- levé nebo pravé
- otvírané dovnitř nebo otvírané směrem ven
- výplň: „medová plástev" (2 skryté panty)
- výplň: plná dřevotřísková deska (3 skryté panty)
- křídlo v základním povrchu k samostatnému natření
- magnetický zámek WK

ZÁRUBEŇ HARMONY

- šířka „80"
- levé nebo pravé
- otvírané dovnitř nebo otvírané směrem ven
- BAREVNÉ PROVEDENÍ: v základním povrchu k samostatnému natření (surový hliník), stříkané RAL 9003 (bílá) nebo RAL 9005 (černá)

FALCOVY systém CZ/SK

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN

Zárubně jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.

jednokřídlé dveře	ECO TOP	UNI MAT PLUS	LAMISTONE CPL / SILKSTONE	STŘÍKANÉ bílá 001 (RAL 9003)
ZP1A 75-85	**3376**/4085	**3736**/4521	**3816**/4617	**5800**/7018
ZP1B 85-95	**3376**/4085	**3736**/4521	**3816**/4617	**5800**/7018
ZP2 95-120	**3472**/4201	**3824**/4627	**3952**/4782	**6024**/7289
ZP3 120-140	**3584**/4337	**3944**/4772	**4064**/4917	**6248**/7560
ZP4 140-160	**3672**/4443	**4016**/4859	**4168**/5043	**6392**/7734
ZP5 160-180	**3800**/4598	**4136**/5005	**4304**/5208	**6728**/8141
ZP6 180-200	**3920**/4743	**4248**/5140	**4464**/5401	**6920**/8373
ZP7 200-220	**4064**/4917	**4376**/5295	**4608**/5576	**7168**/8673
ZP8 220-240	**4224**/5111	**4528**/5479	**4776**/5779	**7440**/9002
ZP9 240-260	**4360**/5276	**4656**/5634	**4928**/5963	**7712**/9332
ZP10 260-280	**4512**/5460	**4784**/5789	**5080**/6147	**8064**/9757
ZP11 280-300	**4704**/5692	**4960**/6002	**5304**/6418	**8472**/10251

Verze A: 60 mm (není určeno pro stříkané)
Verze B: 80 mm (pro stříkané)

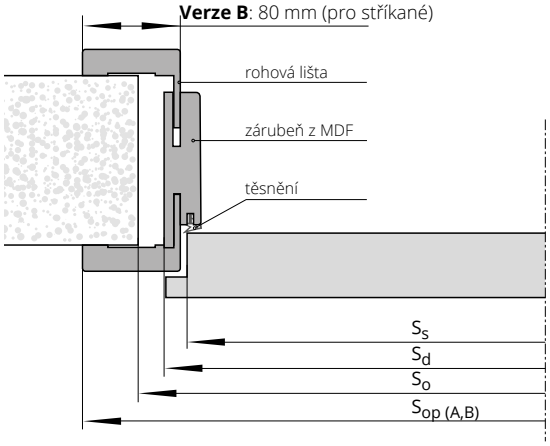

ŠÍŘKA					
	jednokřídlé dveře				
typ	S_o	S_d	S_s	S_{opA}	S_{opB}
„60"	676	646	618	746	786
„70"	776	746	718	849	886
„80"	976	846	818	946	986
„90"	976	946	918	1046	1086
VÝŠKA	H_o	H_d	H_s	H_{opA}	H_{opB}
	2010	1993	1970	2043	2063

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sop – šířka po vnější straně lišty

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty

BEZFALCOVÝ systém

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN DUO

jednokřídlé dveře		UNI MAT PLUS	LAMISTONE CPL SILKSTONE	STŘÍKANÉ bílá 001*
ZD2	80-85	**6632**/8025	**6824**/8257	**8840**/10696
ZD3	85-95	**6632**/8025	**6824**/8257	**8840**/10696
ZD4	95-120	**6712**/8122	**7040**/8518	**9024**/10919
ZD5	120-140	**6816**/8247	**7128**/8625	**9120**/11035
ZD6	140-160	**7104**/8596	**7248**/8770	**9240**/11180
ZD7	160-180	**7216**/8731	**7392**/8944	**9360**/11326

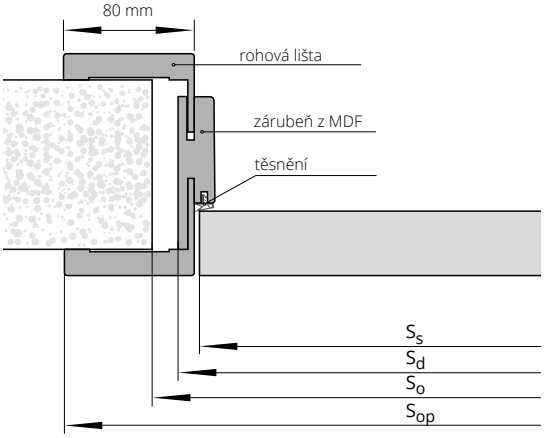

ŠÍŘKA	jednokřídlé dveře			
typ	S_o	S_d	S_s	S_{op}
„70"	790	752	725	892
„80"	890	852	825	992
VÝŠKA	H_o	H_d	H_s	H_{op}
	2020	2008	1985	2078

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sop – šířka po vnější straně lišty

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty

POSUVNÝ
SYSTÉM NA STĚNU

jednokřídlé dveře	STŘÍKANÉ BÍLÁ 001 RAL 9003**	ECO TOP	UNI MAT PLUS	LAMISTONE CPL / SILKSTONE
příplatek k vybranému modelu vnitřního křídla				
	9416/11393	**7544**/9128	**7808**/9448	**7200**/8712

NÁSTĚNNÝ SYSTÉM v ceně jsou zahrnuty vbodící lišta, krycí lišta a dojezdový sloupek

VYBAVENÍ SYSTÉM NA STĚNU	
standard: mosazný podélný úchyt chrom-satén (U4)	
volitelně:	
úchyty nebo hákový zámek	
zpomalovač SP60* pro jednokřídlé	**1016**/1229 (1 ks)
zpomalovač SP60* pro dvoukřídlé	**2024**/2449 (2 ks)
zpomalovač BIAS pro jednokřídlé	**1936**/2343 (1 ks)
zpomalovač BIAS pro dvoukřídlé	**3872**/4685 (2 ks)

VYBAVENÍ SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM
standard: podélný úchyt v barvě chrom-satén (U4)
volitelně:
úchyty pro posuvná křídla

*Použití zpomalovače SP60 k systému na stěnu:
- jednokřídlé dveře šířky „60 – 100“
- dvoukřídlé dveře šířky „60+60“ – „90+90“
Vzhledem k systému montáže zpomalovače SP60 nelze použít ve dveřích:
ETIUDA – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05-W08; PASSO

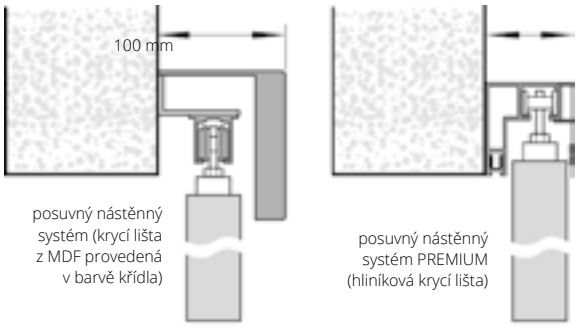

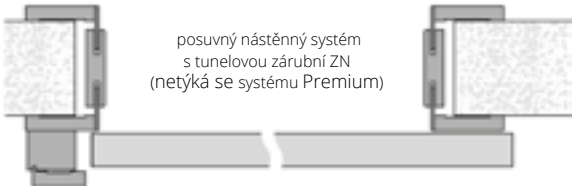

Ve skleněných dveřích ornament zvenku, ve dveřích se zámkem blokáda zevnitř. U dvoukřídlých dveří: pravých – zámek v pravém křídle; levých – zámek v levém křídle.

DÉLKY KRYCÍCH LIŠT PRO NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

„60“ – 1795 mm	„60+60“ – 3448 mm*
„70“ – 1795 mm	„70+70“ – 3448 mm*
„80“ – 1795 mm	„80+80“ – 3448 mm*
„90“ – 2045 mm	„90+90“ – 3948 mm*
„100“ – 2295 mm	

*krycí lišta je spojena ze dvou dílů výška krycí lišty 110 mm

vodicí lišta nástěnného systému

maskovací lišta nástěnného systému

LEO

DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Jednoduché dveře
do domů, bytů
a komerčních
prostor.

SKLADEM

Dveře LEO

- **Dveře dostupné na skladě v ČR (PLNÉ 600-900/1970 mm, levé i pravé)**
- **PASUJÍ - do ocelové nebo obložkové zárubně Dveře jsou dodávané do zárubní dle ČSN nebo SK normy 600 – 900/1970**
- **Prosklené varianty na objednávku**
- **Zajistíme dodání na Váš sklad**
- **Individuální cena dle objednaného množství**

Výhody

- **Mechanicky odolný povrch**
- **Použití jako zástupné dveře, jednoduché dveře do domů, bytů a komerčních prostor**

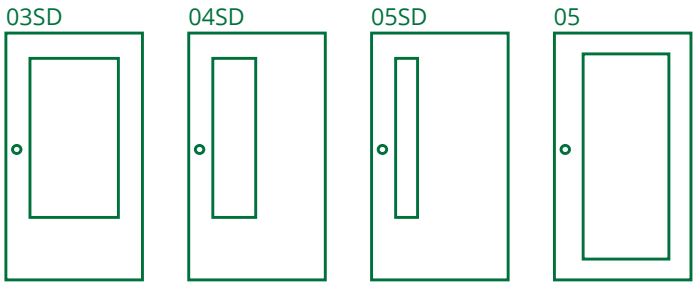

varianty prosklení

nerezová klika – skladem

Kliky

Nabízíme dveřní kliky, dveřní a okenní kování značky M&T.
Níže si můžete prohlédnout námi vybrané doporučené typy.

EKONOMICKÉ VARIANTY

LUSY
520/629

MORGAN
650/787

KVADRA
1170/1416

STANDARD VARIANTY

SOGUT
1580/1912

ENTRY
3200/3872

ENTERO
2490/3013

TOP VARIANTY

MINIMAL
3290/3981

MAXIMAL
3660/4429

MINIMAL SVÍTÍCÍ
6496/7860

NEREZOVÁ KLIKA – skladem

Elegantní a moderní typ kování oblíbený zejména v moderních interiérech a kancelářích.

Vnitřní systém prošroubování zajišťuje dlouhou životnost kování, montážní šrouby jsou překryty rozetami.

Rozety mohou být kulaté, ale i hranaté.

- **kombinace klika/klika**
- **varianty klíč/wc/fab**
- **kovová vratná pružina**
- **testované na 200 tisíc použití**
- **fixační kovové výstupky**
- **kovová rozeta**

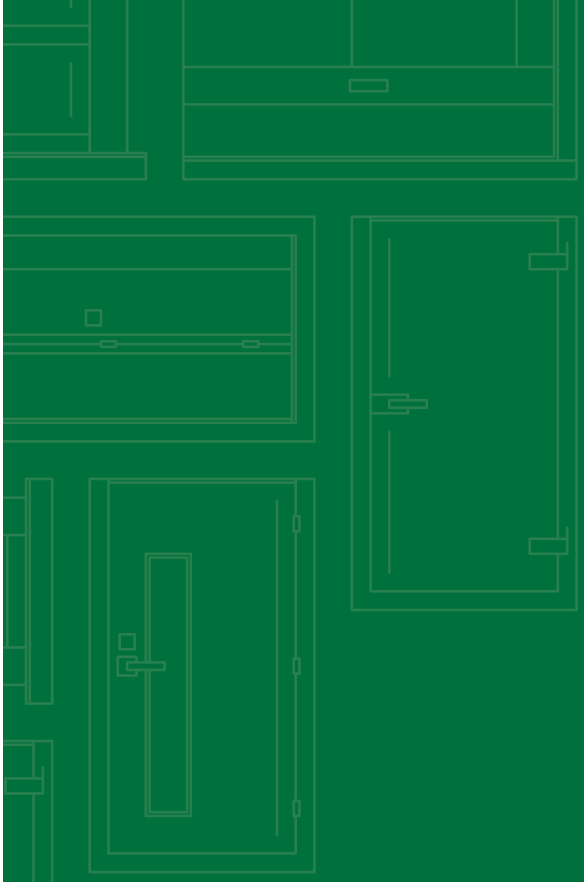

POL-SKONE®

DVEŘE A OKNA

Foerstrova 1688/5
500 02 Hradec Králové
Czech Republic

Uvedené ceny jsou bez DPH.

WWW.POL-SKONE.CZ

info@pol-skone.cz polskonecz polskone_cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI PRO
ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO

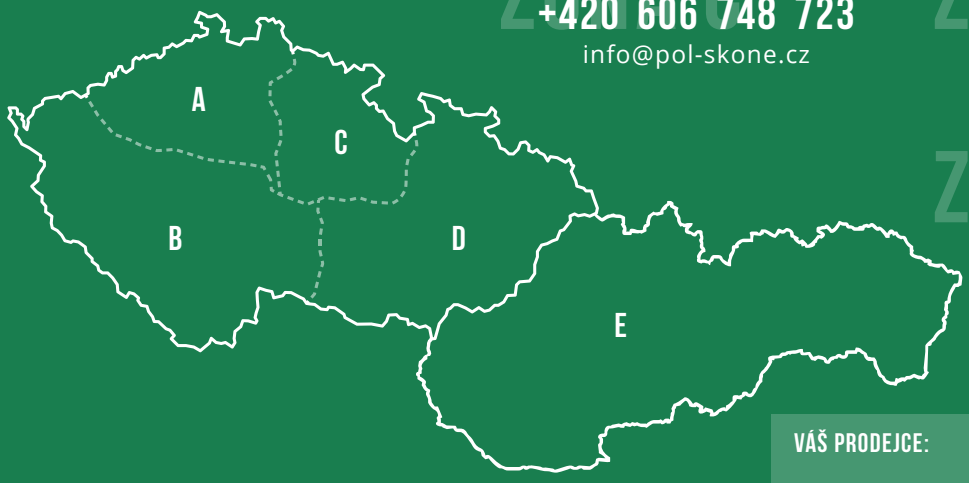

ZÓNA A
+420 770 167 929
info@pol-skone.cz

ZÓNA B
+420 770 167 928
info@pol-skone.cz

ZÓNA C
+420 606 748 723
info@pol-skone.cz

ZÓNA D
+420 775 291 061
info@pol-skone.cz

ZÓNA E
+420 602 591 802
info@pol-skone.cz

VÁŠ PRODEJCE:

Expedice, administrativa a vzorkovna
Hrobice 52
533 52 Staré Hradiště u Pardubic
info@pol-skone.cz

Vzorkovna a sídlo firmy
Foerstrova 1688/5
500 02 Hradec Králové
showroom@pol-skone.cz
+420 731 022 611