



do 10 dnů

**Výroba dveří za
10 pracovních dní
+ doba dodání.**



**KATALOG
RYCHLÁ
REALIZACE
2023**

Platnost ode dne 16. 01. 2023



Katalog výrobků pro rok 2023

lze stáhnout na adrese:

pol-skone.cz

Vzorkovna a sídlo firmy


Foerstrova 1688/5

500 02 Hradec Králové

showroom@pol-skone.cz


+420 731 022 611

ROZMĚRY KŘÍDEL VNITŘNÍCH DVEŘÍ

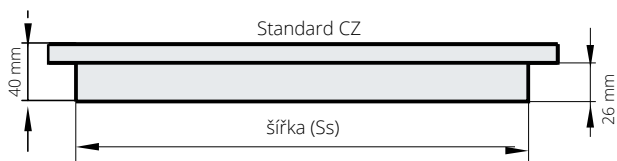


falcová křídla POL-SKONE jsou kompatibilní se všemi zárubněmi, které splňují české oborové normy

šířka (Ss)	výška ve falci
620, 720, 820, 920 (mm)	1970 (mm)

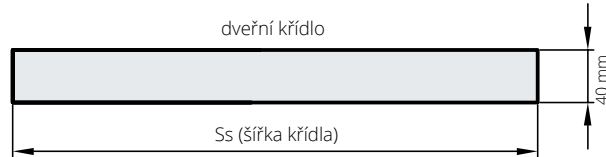


šířka (Ss)	výška
625 725 825 925 (mm)	1985 (mm)

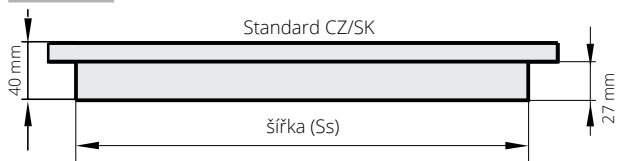

šířka (Ss)	výška ve falci
618, 718, 818, 918 (mm)	1970 (mm)

VÝŠKA KLIKY





Výška kliky při standardní výšce falcových dveří – 1055 mm od spodní hrany křídla

Výška kliky při standardní výšce bezfalcových dveří – 1040 mm od spodní hrany křídla



jednokřídlé dveře falcové – směry otevírání





dveře bezfalcové DUO – směry otevírání





dveře HARMONY – směry otevírání




dveře HARMONY – směry otevírání



SVĚTLOST MEZI KŘÍDLEM A PODLAHOU

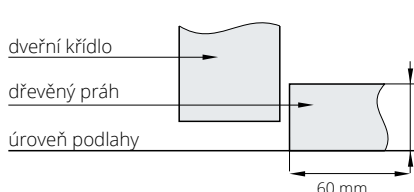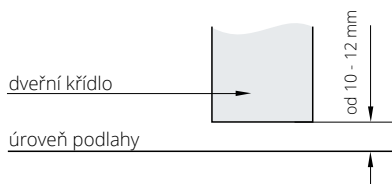

ZPŮSOBY SPOJENÍ LIŠT



		CAMBIO (str. 4)	HAPTIC (str. 6)	FIORD (str. 8)	ARCO (str. 10)	IMPULS (str. 12)	SEMPRE (str. 14)	KŘÍDLO HARMONY (str. 16)	ZÁRUBNĚ HARMONY (str. 16)	ZÁRUBNĚ NASTAVITELNÁ DIN a DIN DUO (str. 17, 18)	ZÁRUBNĚ PEVNÁ KOVOVÁ (str. 22)	ZÁRUBNĚ NASTAVITELNÁ KOVOVÁ (str. 23)
výplň křídla	medová pláštév	●	●	●	○	●	○	●	-	-	-	-
	plná dřevotříška	●	●	○	○	○	○	●	-	-	-	-
	speciální POL-SKONE	○	○	○	●	○	●	○	-	-	-	-
dostupnost	až 2 týdny	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	na skladě (u výrobce)	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○
systém	falcové	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●
	bezfalcové	●	●	○	○	●	○	●	●	○	○	○

PODMÍNKY REALIZACE RYCHLÉ OBJEDNÁVKY

objednávka ve zrychleném režimu musí být zadána přes portál www.drzwionline.pl

výrobky, na které se vztahuje promoční akce RYCHLÁ REALIZACE, je možné objednat pouze ve standardním provedení (šířka, výška, zámky, prosklení, ventilace)



výrobky na které se vztahuje akce RYCHLÁ REALIZACE je možné dodat pouze se standardními zámky (WK, WB a WC)

výrobky na které se vztahuje akce RYCHLÁ REALIZACE je možné dodat pouze se standardním zasklením (matné bílé/hnědé)


v již zadané a odeslané objednávce není možné provádět dodatečné změny

MOŽNOSTI VENTILACE


* Podle nařízení ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, kterým musí odpovídat budovy a jejich umístění. (Sb. č. 75 z r. 2002, položka 690, ve znění pozdějších předpisů, Sb. č. 33 z r. 2003, položka 270, Sb. č. 109 z r. 2004, položka 1156) Kapitola 6, § 79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC se musí otevírat směrem ven a musí mít, s výhradou § 75 odst. 2 alespoň 0,8 m a průchozí výšku zárubně 2 m a ve spodní části otvory s celkovým průřezem alespoň 0,022 m² pro přívod vzduchu“.

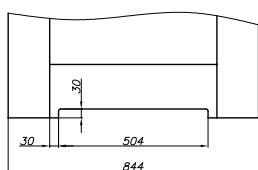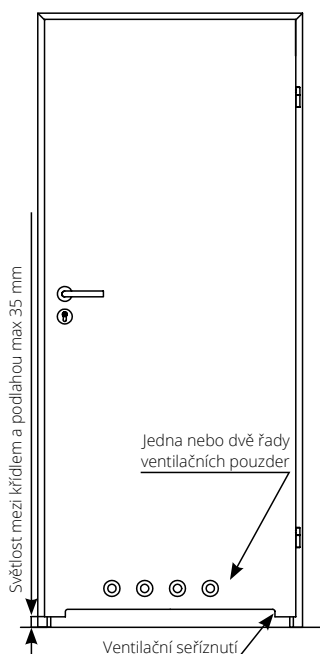


křídlo ARCO „80“
s ventilačním seříznutím

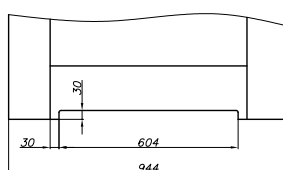


křídlo ARCO „90“
s ventilačním seříznutím

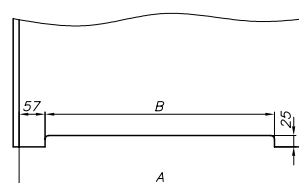


falcové křídlo
s ventilačním seříznutím

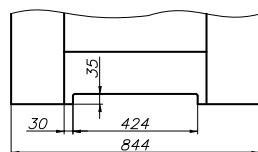


křídlo SEMPRE „80“
s ventilačním seříznutím

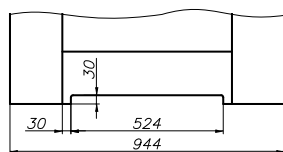


křídlo SEMPRE „90“
s ventilačním seříznutím

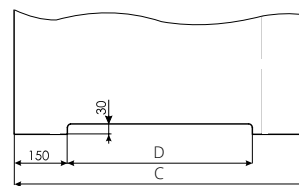

křídlo CAMBIO DUO
s ventilačním seříznutím

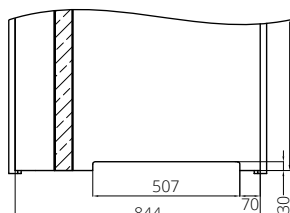


křídlo IMPULS W13 „80“
s ventilačním seříznutím

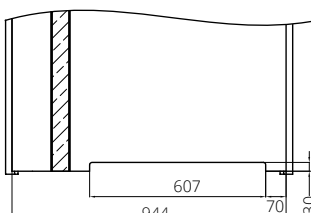

křídlo IMPULS W13 „90“
s ventilačním seříznutím

	A	B	C	D
„80“	818	704	825	525
„90“	918	804	925	625

ventilační seříznutí



dveře CAMBIO, verze 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

CAMBIO

od
cena křídla

Dveře jsou vyrobeny z dřevěného rámu obloženého profilovanými deskami. Povrchová úprava - třívrstvý stříkaný systém, ekologická akrylová barva - RAL 9003.

Standardní výplň se strukturou "medová plástev" nebo plná dřevotřísková deska.



standardní spojování lišt pod úhlem 45° DIN DUO



dveře CAMBIO, verze 00, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO



VERZE

00 / V00

03SD / V3SD

05 / V5SD

BAREVNÉ PROVEDENÍ



001
bílá
(RAL 9003)

ZÁRUBNĚ



nastavitelná
systém DIN



nastavitelná
DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

výplň: „medová plástev“ nebo z plné dřevotřískové desky
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém), nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm)

panty: skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)

typ Z - pro zárubeň systému DIN („60“-„90“ – 3 ks)

ZÁRUBNĚ

nastavitelná systém DIN - rozsah ZP1-ZP11, lišty pod úhlem 45°

nastavitelná systém DIN DUO - rozsah ZD2-ZD7, lišty pod úhlem 45°


DOPLŇKOVÉ (za doplatek)

dveře vyšší 2090 mm (bezfalcový systém - PL norma)

výplň z děrované dřevotřískové desky

třetí pant v křídle (cena za 1 ks):

skrytý DUO pro šířku „60“-„80“



HAPTIC

od
cena křídla

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem UNI MAT PLUS. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“. **Pro materiál UNI MAT PLUS je charakteristický hedvábný povrch, který je odolný proti otiskům prstů.**

dveře HAPTIC, vzor 00, zárubeň nastavitelná DIN




dveře HAPTIC, vzor 00, zárubeň nastavitelná DIN DUO



VERZE **00** / V00 **00** / V00 ventilační seříznutí

UNI MAT PLUS

BAREVNÉ PROVEDENÍ



ZÁRUBNĚ



nastavitelná
systém DIN



nastavitelná
DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním (rozteč 90 mm)

panty: skrytý DUO nikel satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)

typ Z - pro zárubeň systému DIN („60“-„90“ – 3 ks)

ZÁRUBNĚ

nastavitelná systém DIN - rozsah ZP1-ZP11, lišty pod úhlem 45°

nastavitelná systém DIN DUO - rozsah ZD2-ZD7, lišty pod úhlem 45°


DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

dveře vyšší 2090 mm (bezfalcový systém - PL norma)

výplň z děrované dřevotřískové desky

třetí pant v křídle (cena za 1 ks):

skrytý DUO pro šířku „70“-„80“



dveře FIORD, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

FIORD

od
cena křídla

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma profilovanými deskami, které jsou stříkány ekologickými akrylovými barvami z palety RAL 9003.

Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“



zasklení, rámeček



profil křídla



dveře FIORD, vzor 00, nastavitelná zárubeň



VERZE

00 / V03

01 / V3S1

03 / V3S3

04 / V3SD

BAREVNÉ PROVEDENÍ



001
bílá
(RAL 9003)

ZÁRUBNĚ



nastavitelná
systém DIN


VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm
verze 04: sklo matné bílé tvrzené o tloušťce 4 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm zadlabaný,
na klíč, na vložku nebo s WC zamykáním
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

ventilační seříznutí



ARCO

od
cena křídla

Dveře jsou zhotoveny z vysoce kvalitního rámu z MDF s povrchem ECO TOP, SILKSTONE. Rám má svislou orientaci dekoru (u povrchů ve verzi H je dekor orientován vodorovně), panely mají vodorovnou kresbu dekoru.



rám má svislou kresbu, panely a výplň vodorovnou



panely, zasklení

dveře ARCO, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN



dveře ARCO, vzor W2S, zárubeň nastavitelná DIN



VERZE

W02P / V02

W2S / V2S2

W02 / V2S5

ECO TOP

LAMISTONE, SILKSTONE



VERZE

W03P / V03

W3S / V3S2

W03 / V3S5

ECO TOP

LAMISTONE, SILKSTONE

BAREVNÉ PROVEDENÍ



120

bílá



121

dub



141

dub Salinas



161

dub halif



276

polský dub



293

antracit Royal



295

merbau Royal



296

polský jasan

ZÁRUBNĚ



nastavitelná
systém DIN


VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

sklo matné bílé/hnědé o tloušťce 4 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm zadlabaný,
na klíč, na vložku nebo s WC zamykáním – oliva
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“-90“ – 3 szt.)
nelze použít dveřní zavírač
nelze použít padací práh

DOPLŇKOVÉ (za doplatek)

ventilační seříznutí



dveře IMPULS, vzor W01, zárubeň nastavitelná systém DIN

IMPULS

od
cena křídla

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE.

Standardní výplň tvoří „medová plástev“.



profil rámečku



zárubeň



dveře IMPULS, vzor W07, zárubeň nastavitelná systém DIN



VERZE **W01 / V00** **W02 / V2S** **W03 / V3SD** **W05 / V1SD** **W06 / V4SD**

SILKSTONE
LAMISTONE CPL



VERZE **W07 / V5SD** **W12 D1 / V6S1** **W12 / V6S4**

SILKSTONE
LAMISTONE CPL

BAREVNÉ PROVEDENÍ

**LAMISTONE
CPL**

258
bílá

240
jilm bělený V

289
šedá

531
antracit

231
dub halif

SILKSTONE

276
polský dub

295
merbau Royal

293
antracit Royal

296
polský jasan


ZÁRUBNĚ



PLATÍ PRO
DVEŘNÍ KŘÍDLA



nastavitelná
systém DIN



nastavitelná
systém DIN DUO


VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

sklo matné bílé/hnědé o tloušťce 4 mm
tvrzené, matné bílé/hnědé sklo verze W03, W05
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN nebo skrytý DUO chrom satén („60“ – „80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

třetí pant v křídle (cena za 1 ks):
skrytý DUO pro šířku „80“
ventilační seříznutí (pouze „80“ a „90“)
dveře vyšší 2090 mm (bezfalcový systém - PL norma)



dveře SEMPRE, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN

SEMPRE

od
cena křídla

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Rám má svislou orientaci dekoru (u povrchů ve verzi H je dekor orientován vodorovně). Kresba dekoru na panelech a výplních záleží na modelu křídla: verze W02-W02A, W03-W03A.



zasklení



dveře SEMPRE, vzor W02 (dveře vlevo), zárubeň nastavitelná systém DIN, vzor W25 (dveře vpravo)






VERZE **W02P** / V02 **W02** / V2S5 **W02S1** / V2S1 **W02S2** / V2S2 **W02S3** / V2S3 **W02S4** / V2S4 **W02A** / V2SA



VERZE **W03P** / V03 **W03** / VD1 **W03S1** / V3S1 **W03S2** / V3S2 **W03S3** / V3S3 **W03S4** / V3S4 **W03A** / V3SA

BAREVNÉ PROVEDENÍ



ZÁRUBNĚ




VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

sklo bílé/hnědé o tloušťce 4 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm zadlabaný,
na klíč, na vložku nebo s WC zamykáním – oliva
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN nebo skrytý
DUO chrom satén („60“–„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)
nelze použít dveřní zavírač
nelze použít padací práh


DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

třetí pant v křídle (cena za 1 ks):
skrytý DUO pro šířku „80“
ventilační seříznutí (pouze „80“ a „90“)



KŘÍDLO I SKRYTÁ ZÁRUBEŇ HARMONY SYSTÉM POL-SKONE

PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

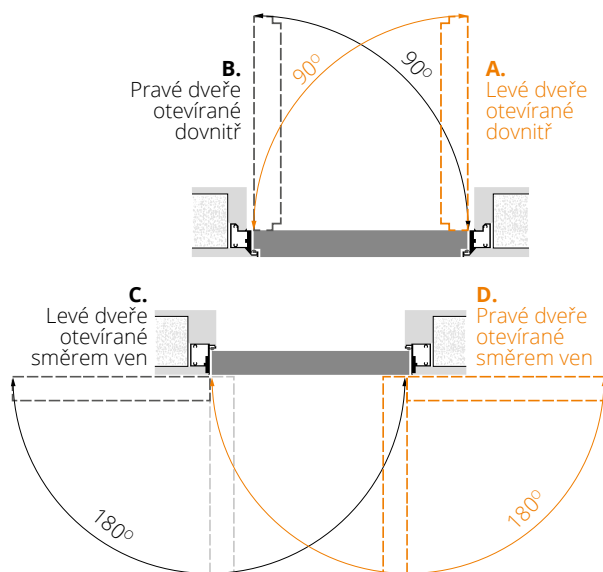

ŠÍŘKA	VÝŠKA				
jednokřídlé dveře	S _d *	S _d **	S _o	H _d	H _o
„70“	796	793	805	2092*	2100*
„80“	896	893	905	2082**	2090**
„90“	996	993	1005		

* dveře otevírané dovnitř

** dveře otevírané směrem ven

S_d - šířka na vnější straně zárubně

S_o - šířka montážního otvoru

H_d - výška dveří na vnější straně zárubně

H_o - výška montážního otvoru

PARAMETRY

Třída mechanické odolnosti: 2. třída klasifikace pevnostních požadavků - tj. střední používání.

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo v bezfalcovém systému (otevírané směrem ven) nebo s falcem (otevírané dovnitř). Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** obložený oboustranně HDF deskami.

Výplň křídla se strukturou „medová plástev“ nebo plná dřevotřísková. Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.

Konstrukce křídla umožňuje lícování s povrchem zárubně.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch v základním nátěru pro vlastní malování.

BAREVNÝ ZÁRUBEŇ

Krytý rám pro křídla otevíraná dovnitř a ven surový hliník, lze natřít stejnou barvou jako stěna

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Standardní vybavení:
skrytý pant (nastavitelný ve 3 rovinách) barva matný chrom - 2 ks (medová plástev) nebo 3 ks (plná dřevotřísková).
magnetický zámek na cylindrickou vložku, klíč nebo WC

KŘÍDLO DO ZÁRUBNĚ HARMONY K DISPOZICI SKLADEM U VÝROBCE

Rozměry křídla	Křídlo v základním povrchu k samostatnému natření
křídlo - šířka „80“ („80“x2040/2050 mm), medová plástev	
křídlo - šířka „80“ („80“x2040/2050 mm), plná dřevotřísková	

CENA ZÁRUBNĚ HARMONY PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE K DISPOZICI SKLADEM U VÝROBCE

Rozměry křídla a počet pantů	k samostatnému natření (surový hliník)	RAL 9003 bílé panty RAL 9005 černé panty
„80“ x 2040/2050 mm (2 skryté panty)		
„80“ x 2040/2050 mm (3 skryté panty)		

KŘÍDLO DO ZÁRUBNĚ HARMONY DOBA REALIZACE 2 TÝDNY

cena křídla rozměry křídla	křídlo v základním povrchu k samostatnému natření
křídlo - šířka „70“ („70“ x 2040/2050 mm) plná dřevotřísková, doplňkový pant	
křídlo - šířka „90“ („90“ x 2040/2050 mm) plná dřevotřísková, doplňkový pant	
křídlo - šířka „70“ („70“ x 2040/2050 mm) plná dřevotřísková, doplňkový pant + ventilační seříznutí	
křídlo - šířka „90“ („90“ x 2040/2050 mm) plná dřevotřísková + ventilační seříznutí	

CENA ZÁRUBNĚ HARMONY PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE DOBA REALIZACE 2 TÝDNY

Rozměry křídla a počet pantů	k samostatnému natření (surový hliník)
„70“ x 2040/2050 mm (3 skryté panty)	
„90“ x 2040/2050 mm (3 skryté panty)	

UPOZORNĚNÍ

DVEŘE a ZÁRUBNĚ HARMONY SKLADEM U VÝROBCE

DO „RUKY“



KŘÍDLO HARMONY

- šířka „80“
- levé nebo pravé
- otevírané dovnitř nebo otevírané směrem ven
- výplň: „medová plástev“ (2 skryté panty)
- výplň: plná dřevotřísková deska (3 skryté panty)
- křídlo v základním povrchu k samostatnému natření
- magnetický zámek WK

ZÁRUBEŇ HARMONY


- šířka „80“
- levé nebo pravé
- otevírané dovnitř nebo otevírané směrem ven
- BAREVNÉ PROVEDENÍ: v základním povrchu k samostatnému natření (surový hliník), stříkané RAL 9003 (bílá) nebo RAL 9005 (černá)

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN



Zárubně jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.

jednokřídlé dveře	ECO TOP	UNI MAT PLUS	LAMISTONE CPL SILKSTONE	STŘÍKANÉ bílá 001 (RAL 9003)
ZP1A	75-85			
ZP1B	85-95			
ZP2	95-120			
ZP3	120-140			
ZP4	140-160			
ZP5	160-180			
ZP6	180-200			
ZP7	200-220			
ZP8	220-240			
ZP9	240-260			
ZP10	260-280			
ZP11	280-300			

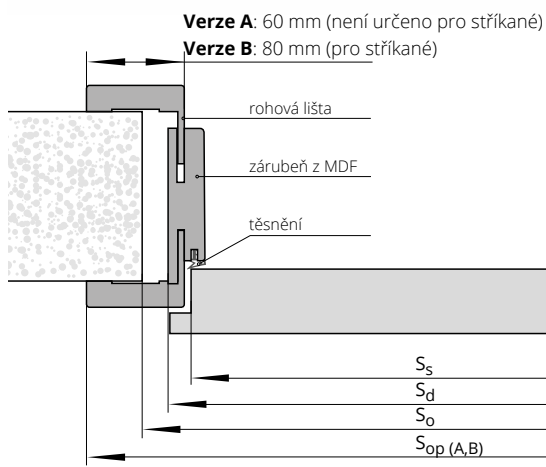

ŠÍŘKA					
jednokřídlé dveře					
typ	S _o	S _d	S _s	S _{opA}	S _{opB}
„60“	700	646	618	746	786
„70“	800	746	718	849	886
„80“	900	846	818	946	986
„90“	1000	946	918	1046	1086
VÝŠKA	H _o	H _d	H _s	H _{opA}	H _{opB}
	2010	1993	1970	2043	2063

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sop – šířka po vnější straně lišty

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN DUO



jednokřídlé
dveře


UNI MAT PLUS

LAMISTONE CPL

SILKSTONE

STŘÍKANÉ
bílá 001*

ZD2	80-85
ZD3	85-95
ZD4	95-120
ZD5	120-140
ZD6	140-160
ZD7	160-180

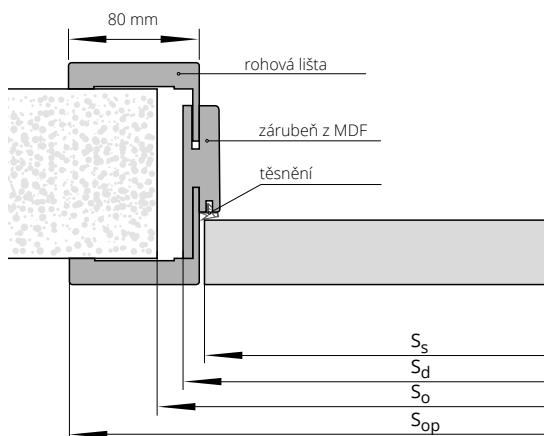

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře

typ	So	Sd	Ss	Sop
„70”	790	752	725	892
„80”	890	852	825	992

VÝŠKA	Ho	Hd	Hs	Hop
	2020	2008	1985	2078

Ss – šířka křídla

Sd – šířka na vnější straně zároveň

So – šířka montážního otvoru

Sop – šířka po vnější straně lišty

Hs – výška křídla

Hd – výška dveří na vnější straně zároveň

Ho – výška montážního otvoru

Hop – výška na vnější straně lišty

POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU

jednokřídlé dveře

STŘÍKANÉ
BÍLÁ 001
RAL 9003**

ECO TOP

UNI MAT PLUS

LAMISTONE CPL

SILKSTONE

příplatek k vybranému modelu vnitřního křídla

NÁSTĚNNÝ SYSTÉM v ceně jsou zahrnuty vbodící lišta, krycí lišta a dojezdový sloupek

VYBAVENÍ SYSTÉM NA STĚNU

standard:
mosazný podélný úchyt chrom-satén (U4)

volitelně:

úchyty nebo hákový zámek
zpomalovač SP60* pro jednokřídlé (1 ks)
zpomalovač SP60* pro dvoukřídlé (2 ks)
zpomalovač BIAS pro jednokřídlé (1 ks)
zpomalovač BIAS pro dvoukřídlé (2 ks)

VYBAVENÍ SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM

standard:
podélný úchyt v barvě chrom-satén (U4)

volitelně:

úchyty pro posuvná křídla

*Použití zpomalovače SP60 k systému na stěnu:

- jednokřídlé dveře šířky „60 – 100“

- dvoukřídlé dveře šířky „60+60“ – „90+90“


Vzhledem k systému montáže zpomalovače SP60 nelze použít ve dveřích:
ETIUDA – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05-W08; PASSO

Ve skleněných dveřích ornament zvenku, ve dveřích se zámkem blokáda zevnitř. U dvoukřídlých dveří: pravých – zámek v pravém křídle; levých – zámek v levém křídle.


DÉLKY KRYCÍCH LIŠT PRO NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

„60“ – 1795 mm	„60+60“ – 3448 mm*
„70“ – 1795 mm	„70+70“ – 3448 mm*
„80“ – 1795 mm	„80+80“ – 3448 mm*
„90“ – 2045 mm	„90+90“ – 3948 mm*
„100“ – 2295 mm	


*krycí lišta je spojena ze dvou dílů výška krycí lišty 110 mm




posuvný nástěnný systém (krycí lišta z MDF provedená v barvě křídla)



posuvný nástěnný systém PREMIUM (hliníková krycí lišta)

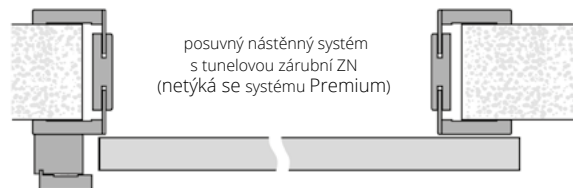

posuvný nástěnný systém s tunelovou zárubní ZN (netýká se systému Premium)



vodící lišta nástěnného systému



maskovací lišta nástěnného systému



LEO

DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Jednoduché dveře
do domů, bytů
a komerčních
prostor.


SKLADEM

Dveře LEO

- Dveře dostupné na skladě v ČR (PLNÉ 600-900/1970 mm, levé i pravé)
- PASUJÍ - do ocelové nebo obložkové zárubně
Dveře jsou dodávány do zárubní dle ČSN nebo SK normy 600 – 900/1970
- Prosklené varianty na objednávku
- Zajistíme dodání na Váš sklad
- Individuální cena dle objednaného množství

Výhody

- Mechanicky odolný povrch
- Použití jako zástupné dveře, jednoduché dveře do domů, bytů a komerčních prostor

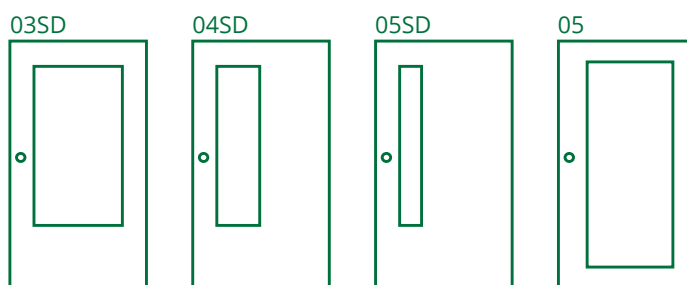

varianty prosklení



nerezová klika – skladem



Kliky

Nabízíme dveřní kliky, dveřní a okenní kování značky M&T.
Níže si můžete prohlédnout námi vybrané doporučené typy.


EKONOMICKÉ VARIANTY



STANDARD VARIANTY



TOP VARIANTY

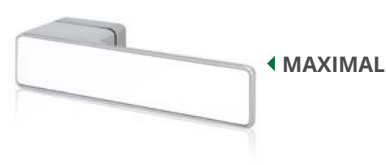

NEREZOVÁ KLIKA – skladem




Elegantní a moderní typ kování oblíbený zejména v moderních interiérech a kancelářích.

Vnitřní systém prošroubování zajišťuje dlouhou životnost kování, montážní šrouby jsou překryty rozetami.

Rozety mohou být kulaté, ale i hranaté.

- kombinace klika/klika
- varianty klíč/wc/fab
- kovová vratná pružina
- testované na 200 tisíc použití
- fixační kovové výstupky
- kovová rozeta

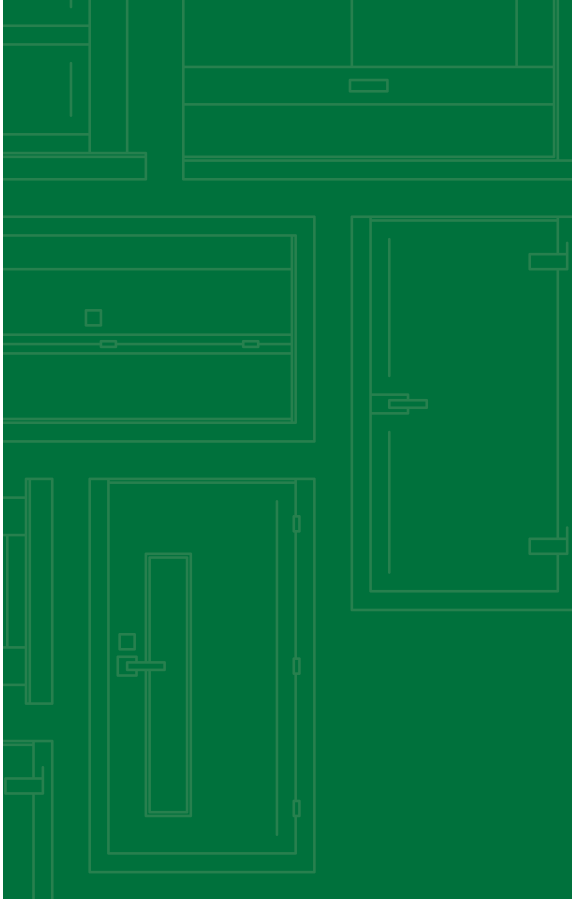

POL-SKONE[®]

DVEŘE A OKNA

Foerstrova 1688/5
500 02 Hradec Králové
Czech Republic

Uvedené ceny jsou bez DPH.

WWW.POL-SKONE.CZ

info@pol-skone.cz  polskonecz  polskone_cz

**OBCHODNÍ ZÁSTUPCI PRO
ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO**


ZÓNA A
+420 770 167 929
info@pol-skone.cz

ZÓNA B
+420 770 167 928
info@pol-skone.cz

ZÓNA C
+420 606 748 723
info@pol-skone.cz

ZÓNA D
+420 775 291 061
info@pol-skone.cz

ZÓNA E
+420 602 591 802
info@pol-skone.cz

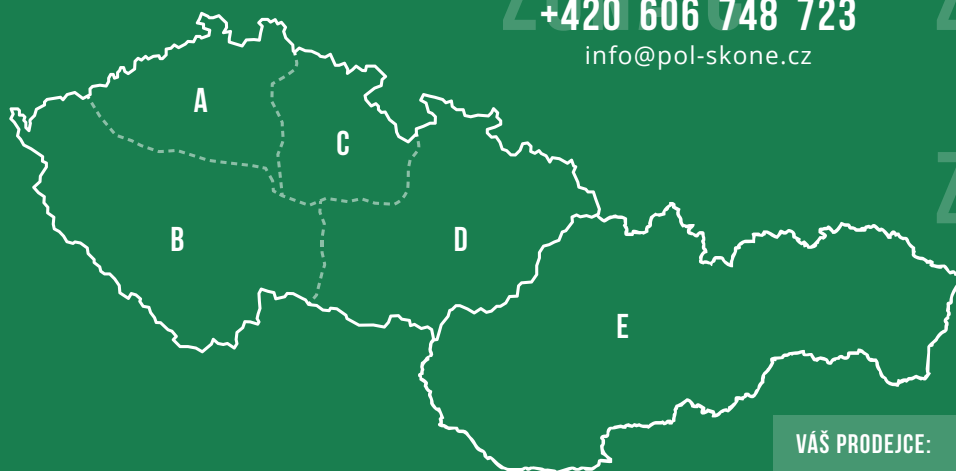

VÁŠ PRODEJCE:



Expedice, administrativa a vzorkovna
Hrobice 52
533 52 Staré Hradiště u Pardubic
info@pol-skone.cz

Vzorkovna a sídlo firmy
Foerstrova 1688/5
500 02 Hradec Králové
showroom@pol-skone.cz
+420 731 022 611