


DUAL-STANDARD DŘEVO-HLINÍK

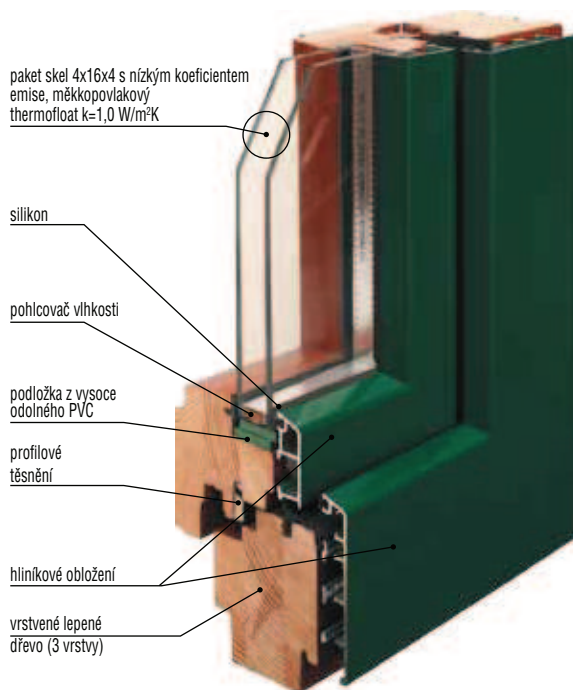

paket skel 4x16x4 s nízkým koeficientem emise, měkkopovlakový thermofloat $k=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

silikon

pohlcovač vlhkosti


podložka z vysoce odolného PVC

profilové těsnění

hliníkové obložení

vrstvené lepené dřevo (3 vrstvy)

ZPŮSOBY OTVÍRÁNÍ (pohled zevnitř)

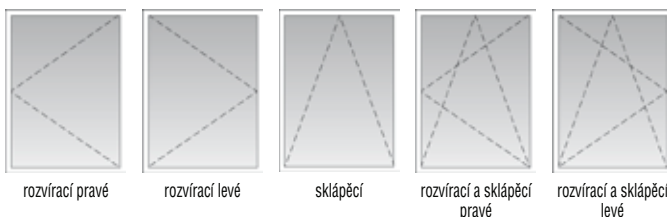

PARAMETRY



tepelná propustnost: 1,3



vodotěsnost: E 1200



propustnost vzduchu: 4



odolnost proti větru: C3



akustické vlastnosti: 33 (-1;-5)

KRYTY NA ZÁVĚSY

standard: bílá, hnědá barva
volitelně: barvy: zlatá, středně hnědá - oliva, matný titan, stříbrná

DĚLICÍ PŘÍČKY (volitelně)

konstrukční (56, 80 mm), vídeňské (nalepené), meziokenní hliníkové (8, 18, 26, 45 mm)

TĚSNĚNÍ

profilové těsnění

ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ

okno pevné (fix), sklápěcí, rozvírací, rozvírací a sklápěcí

DOPLŇKY K OKNŮM

kličky, ventilační klapka, ventilátor Renson, otvírače oken Geze, magnetické čidlo otevření oken MVS

KONSTRUKCE

jednorámové okno a balkonové dveře, hliníkovo-dřevěné, tloušťka křídla 86 mm, zárubně včetně hliníkové vrstvy 86 mm, dřeva 68 mm

MATERIÁL ZÁRUBNÍ A KŘÍDEL

borovicové dřevo vrstvené, lepené, volitelně dubové nebo meranti (barevné provedení viz str. 31)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

vodou ředitelné krycí barvy nebo transparentní laky, třívrstvý krycí nátěr, čtyřvrstvý transparentní nátěr, hliník práškově natíraný, základní barvy: RAL 9016, 9007, 9006, 9005, 8019, 8017, 8011, 8007, 8003, 8001, 7042, 7035, 7001, 6029, 6005, 5015, 5013, 5010, 3003, 3002, 1033, 1013 za příplatek lze objednat zbývající barvy z palety RAL

ZASKLENÍ

paket skel 4x16x4 s nízkým koeficientem emise, měkkopovlakový thermofloat $U=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (podle normy EN 674), na objednávku sklo: laminované, bezpečnostní (P2, P4), protihlukové, ornamentní, Antisol (barvené ve hmotě), Stopsol (zrcadlový efekt), samočisticí, termopanel, tepelný rámeček ve skle, paket tří skleněných tabulí 4x10x4x10x4

KOVÁNÍ

obvodové Roto NT s mikroventilací (kromě obloukových oken) a regulací ve třech rovinách, s ochranou proti vysazení, blokadou špatné polohy kliky
na objednávku: omezovač otevření ovládaný klikou, oboustranná klika s vložkou na klíč, bezpečnostní kování, Roto Royal - krytý závěs

Ceny oken jsou určovány podle modulového ceníku, který je k dispozici v prodejnách.
Jiná než pravouhlá okna vyrábíme podle individuálních projektů.
Záruka až 10 let - podrobné záruční podmínky najdete v dokumentaci přiložené k výrobku.

Certifikát FSC® PURE mají: jednorámová okna a dveře – borovicové a dubové (na přání zákazníka), jednorámové balkonové dveře bez termopanelu – borovicové a dubové (na přání zákazníka)

