


PATIO LIFE DŘEVĚNÉ/DŘEVO-HLINÍK



ZPŮSOBY OTVÍRÁNÍ

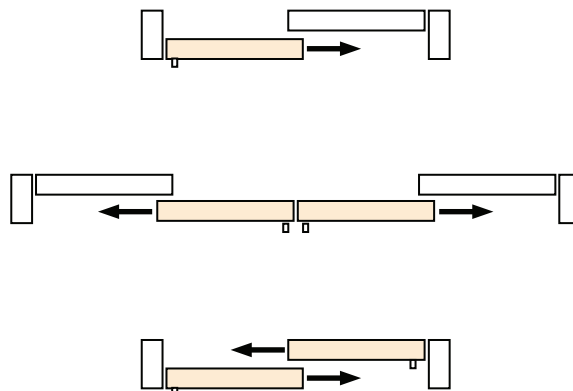

KONSTRUKCE

DŘEVĚNÉ: jednorámové okno a balkonové dveře, tloušťka křídla 68 mm, tloušťka zárubně 171 mm, zasklívací lišta S-systém nebo zasklívací lišta R=5 mm, zadlabaný nízký práh tepelně izolovaný do bezbariérových místností
DŘEVO HLINÍK: jednorámové okno a balkonové dveře, hliníkovo-dřevěné, tloušťka křídla včetně hliníkové vrstvy 82 mm, zárubně včetně hliníkové vrstvy 190 mm, zadlabaný nízký práh tepelně izolovaný do bezbariérových místností

MATERIÁL ZÁRUBNÍ A KŘÍDEL

borovicové dřevo vrstvené, lepené, volitelně dubové (barevné provedení viz str. 31)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

DŘEVĚNÉ: vodou ředitelné krycí barvy nebo transparentní laky, třívrstvý krycí nátěr, čtyřvrstvý transparentní nátěr
DŘEVO HLINÍK: vodou ředitelné krycí barvy nebo transparentní laky, třívrstvý krycí nátěr, čtyřvrstvý transparentní nátěr, hliník práškově natíraný, základní barvy: RAL 9016, 9007, 9006, 9005, 8019, 8017, 8011, 8007, 8003, 8001, 7042, 7035, 7001, 6029, 6005, 5015, 5013, 5010, 3003, 3002, 1033, 1013 (za příplatek lze objednat zbývající barvy z palety RAL)

ZASKLENÍ

paket skel 4x16x4 s nízkým koeficientem emise, měkkopovlakový thermofloat $U=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (podle normy EN 674), na objednávku sklo: laminované, bezpečnostní (P2, P4), protihlukové, ornamentní, Antisol (barvené ve hmotě), Stopsol (zrcadlový efekt), samočistící, termopanel, tepelný rámeček ve skle,

KOVÁNÍ

obvodové Roto Life a regulace ve dvou rovinách, se 4 čepy proti vysazení, mikroventilace na objednávku: oboustranná klika s vložkou na klíč

DĚLICÍ PŘÍČKY (volitelně)

konstrukční (58, 78 mm), vídeňské (nalepené), dřevěné montované na západky, meziokenní hliníkové (8, 18, 26, 45 mm)

TĚSNĚNÍ

systémové těsnění Roto

ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ

křídlo pevné, posuvné křídlo (levé nebo pravé) pevné křídlo, 2 posuvná křídla (levé a pravé) / 2 pevná křídla (boční), posuvné křídlo levé / posuvné křídlo pravé, 2 posuvná křídla (levé a pravé) / pevné křídlo prostřední

DOPLŇKY K OKNŮM

ventilátor Renson, hliníková příložka na práh



Certifikát FSC® PURE mají: jednorámová okna a dveře – borovicové a dubové (na přání zákazníka), jednorámové balkonové dveře bez termopanelu – borovicové a dubové (na přání zákazníka)

Ceny oken jsou určovány podle modulového ceníku, který je k dispozici v prodejnách. Jiná než pravouhlá okna vyrábíme podle individuálních projektů. Záruka až 10 let - podrobné záruční podmínky najdete v dokumentaci přiložené k výrobku.