


ALU-EFFECT DŘEVO-HLINÍK



pohled zevnitř

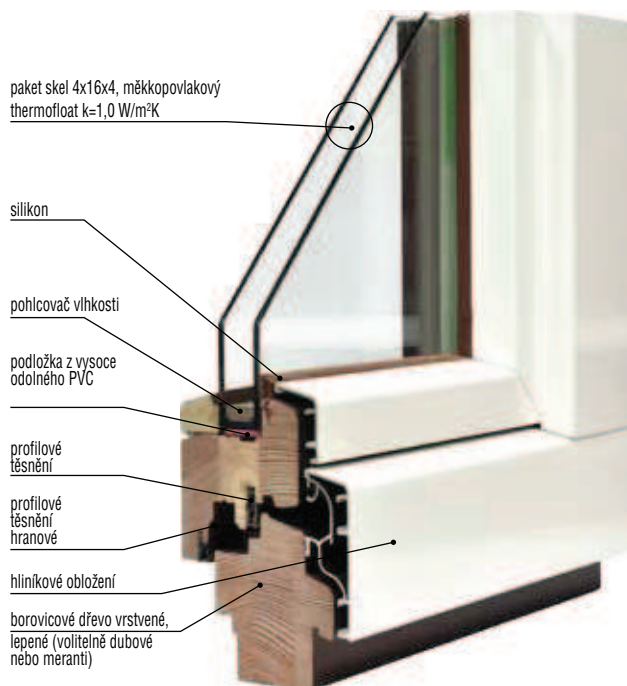

pohled zvenku

PARAMETRY



tepelná
propustnost: 1,3



vodotěsnost:
9 A



propustnost
vzduchu: 4



odolnost
proti větru: C3



akustické vlastnosti:
34 (-2;-5)

KONSTRUKCE

jednorámové okno a balkonové dveře, hliníkovo-dřevěné, tloušťka křídla 75 mm, zárubné včetně hliníkové vrstvy 77 mm, zasklívací lišta S-systém,

MATERIÁL ZÁRUBNÍ A KŘÍDEL

borovicové dřevo vrstvené, lepené, volitelně dubové nebo meranti (barevné provedení viz str. 31)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

vodou ředitelné krycí barvy nebo transparentní laky, třívrstvý krycí nátěr, čtyřvrstvý transparentní nátěr, hliník práškově natíraný, barevné provedení vzorník RAL a NCS

ZASKLENÍ

paket skel 4x16x4 s nízkým koeficientem emise, měkkopovlakový thermofoat U=1.0 W/m²K (podle normy EN 674), na objednávku sklo: laminované, bezpečnostní (P2, P4), protihlukové, ornamentní, Antisol (barvené ve hmotě), Stopsol (zrcadlový efekt), samočisticí, termopanel, tepelný rámeček ve skle, paket tří skleněných tabulí 4x10x4x10x4

KOVÁNÍ

obvodové Roto NT s mikroventilací (kromě obloukových oken) a regulací ve třech rovinách, s ochranou proti vysazení, blokadou špatné polohy kliky na objednávku: omezovač otevření ovládaný klikou, oboustranná klika s vložkou na klíč, bezpečnostní kování, Roto Royal - krytý závěs

KRYTY NA ZÁVĚS

standard: bílá, hnědá barva
volitelně: barvy: zlatá, středně hnědá - oliva, matný titan, stříbrná

DĚLICÍ PŘÍČKY (volitelně)

konstrukční (64mm), vídeňské (nalepené), meziokenní hliníkové (8, 18, 26, 45 mm),

TĚSNĚNÍ

profilové nebo pěnové těsnění

ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ

okno pevné (fix), sklápěcí, rozvírací, rozvírací a sklápěcí

DOPLŇKY K OKNŮM

kličky, ventilační klapka, ventilátor Renson, otvírače oken Geze, magnetické čidlo otevření oken MVS



Certifikát FSC® PURE mají: jednorámová okna a dveře – borovicové a dubové (na přání zákazníka), jednorámové balkonové dveře bez termopanelu – borovicové a dubové (na přání zákazníka)

Ceny oken jsou určovány podle modulového ceníku, který je k dispozici u prodejnách. Jiná než pravouhlopříčná okna vyrábíme podle individuálních projektů. Záruka až 10 let - podrobné záruční podmínky najdete v dokumentaci přiložené k výrobku.