


DUAL-NORD DŘEVO-HLINÍK



pohled zevnitř

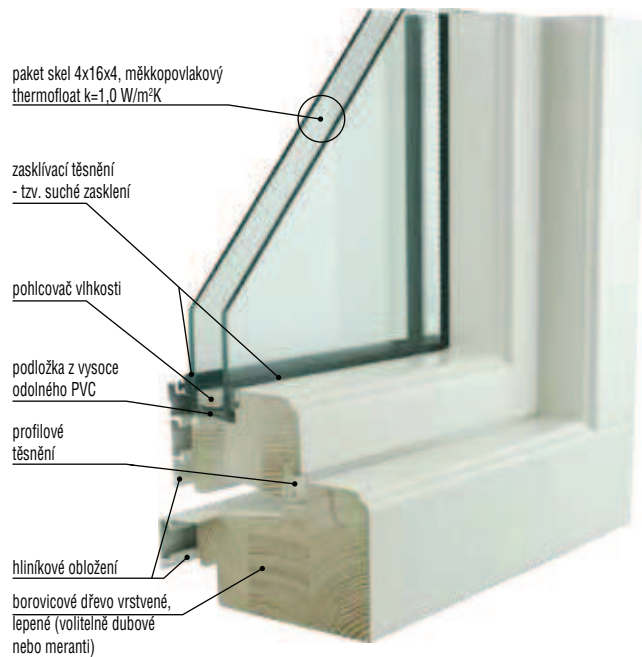

pohled zvenku

PARAMETRY



tepelná propustnost: 1,3



vodotěsnost: 7 A



propustnost vzduchu: 4



odolnost proti větru: C3/B2



akustické vlastnosti: 33 (-2;-5)

KONSTRUKCE

jednorámové okno a balkonové dveře, hliníkovo-dřevěné, tloušťka zárubně včetně hliníkové vrstvy 117 mm, tloušťka křídla včetně hliníkové vrstvy 81 mm

MATERIÁL ZÁRUBNÍ A KŘÍDEL

borovicové dřevo vrstvené, lepené, volitelně dubové nebo meranti (barevné provedení viz str. 31)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

vodou ředitelné krycí barvy nebo transparentní laky, třívrstvý krycí nátěr, čtyřvrstvý transparentní nátěr, hliník práškově natíraný, základní barvy: RAL 9016, 9007, 9006, 9005, 8019, 8017, 8011, 8007, 8003, 8001, 7042, 7035, 7001, 6029, 6005, 5015, 5013, 5010, 3003, 3002, 1033, 1013 za příplatek lze objednat zbývající barvy z palety RAL

ZASKLENÍ

pakét skel 4x16x4 s nízkým koeficientem emise, měkkopovlakový thermofloat $U=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (podle normy EN 674), na objednávku sklo: laminované, bezpečnostní (P2, P4), protihlukové, ornamentní, Antisol (barvené ve hmotě), Stopsol (zrcadlový efekt), samočisticí, termopanel, tepelný rámeček ve skle, pakét tří skleněných tabulí 4x10x4x10x4

KOVÁNÍ

Roto NT, PN Beslag, s ochranou proti vysazení, blokadou sklopení, omezovač otevření ovládaný klikou (balkony)

na objednávku: oboustranná klika s vložkou na klíč

DĚLICÍ PŘÍČKY (volitelně)

konstrukční (58 mm), vídeňské (nalepené), meziokenní hliníkové (8, 18, 26, 45 mm),

TĚSNĚNÍ

profilové nebo pěnové těsnění

ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ

okno pevné (fix), sklápěcí, rozvírací, otočné Top SWING, Top Hung, Side Hung

DOPLŇKY K OKNŮM

klika, ventilační klapka, ventilátor Renson

Ceny oken jsou určovány podle modulového ceníku, který je k dispozici v prodejnách. Jiná než pravouhlá okna vyrábíme podle individuálních projektů. Záruka až 10 let - podrobné záruční podmínky najdete v dokumentaci přiložené k výrobku.

Certifikát FSC® PURE mají: jednorámová okna a dveře – borovicové a dubové (na přání zákazníka), jednorámové balkonové dveře bez termopanelu – borovicové a dubové (na přání zákazníka)

